

А К Т

по результатам проведения государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Дворец», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 47, лит. А (ул. Шпалерная, д. 47, Таврическая ул., 8 - в соответствии с НПА*), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Таврический» - «Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Таврический. Дворец», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 47, лит. А, в части ремонта и реставрации центрального портика Парадного двора Таврического дворца», разработанной ООО «РСФ «Водолей Плюс» в 2020 г., шифр ПД-110-Д-2020, с целью определения соответствия проектной документации требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия

г. Санкт-Петербург 27 июля 2021 г.

1. Дата начала и дата окончания проведения государственной историко-культурной экспертизы.

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза (далее – экспертиза) проведена экспертной комиссией в период с 01 декабря 2020 г. по 15 июня 2021 г. и с 22 июля 2021 г. по 27 июля 2021 г.

2. Место проведения экспертизы.

г. Санкт-Петербург.

3. Заказчик экспертизы.

ООО «Реставрационно-строительная фирма «Водолей Плюс» (ООО «РСФ «Водолей Плюс»); Юридический адрес: 194044, Санкт-Петербург, пр. Большой Сампсониевский, д. 60, литер И, пом.13,14,16,163-168,446-448, ИНН 7826040578, ОГРН 1027810321659; генеральный директор Р.П. Шестак.

4. Сведения об экспертах (состав экспертной комиссии).

- Председатель экспертной комиссии:

ГУБИН Ян Владимирович, образование высшее, окончил Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет (СПбГАСУ), специальность – инженер-строитель ПГС; окончил Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов (СПбГУП), специальность – искусствовед, ученая степень (звание) – кандидат искусствоведения (2005 г.), стаж работы по специальности – 15 лет. Место работы, должность: индивидуальный предприниматель.

* постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2001 №527

Аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы (приказы Министерства культуры Российской Федерации «Об утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы» от 11 октября 2018 г. №1772, от 25 декабря 2019 г. №2032 и от 04 февраля 2021 г. №142).

Профиль экспертной деятельности (объекты экспертизы):

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра;
- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия;
- проекты зон охраны объекта культурного наследия;
- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;
- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия;
- документация, обосновывающая границы защитной зоны объекта культурного наследия.

- Ответственный секретарь экспертной комиссии:

ЖИВАЕВА Людмила Филипповна, образование высшее: Ленинградский орден Трудового Красного Знамени инженерно-строительный институт, специальность – «Архитектура», стаж работы по специальности – 38 лет. Место работы, должность: пенсионер.

Аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федерации «Об утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы» от 27 февраля 2019 г. №219).

Профиль экспертной деятельности (объекты экспертизы):

- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия

- Член экспертной комиссии:

КАРГИНОВ Марат Дмитриевич, образование высшее, окончил Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет (СПбГАСУ), специальность – инженер-строитель ПГС; стаж работы по специальности – 16 лет. Место работы, должность: ООО «Группа компаний «Строй-Эксперт», генеральный директор.

Аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федерации «Об утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы» от 26 ноября 2019 г. №1828).

Профиль экспертной деятельности (объекты экспертизы):

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра;
- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия;
- проекты зон охраны объекта культурного наследия;
- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;
- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелноративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.

5. Ответственность экспертов.

Настоящим подтверждаем, что мы предупреждены об ответственности за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Председатель экспертной комиссии: подписано электронной подписью Я.В. Губин

Ответственный секретарь подписано электронной подписью Л.Ф. Живаева

Ответственный секретарь экспертной комиссии: подписано цифровой подписью Л.Ф. Живаева³

экспертной комиссии:

Член экспертной комиссии:

подписано электронной подписью

М.Д. Каргинов

6. Объект экспертизы.

Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Дворец», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 47, лит. А (ул. Шпалерная, д. 47, Таврическая ул., 8 - в соответствии с НПА), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Таврический» - «Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Таврический. Дворец», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 47, лит. А, в части ремонта и реставрации центрального портика Парадного двора Таврического дворца», разработанная ООО «РСФ «Водолей Плюс» в 2020 г., шифр ПД-110-Д-2020, в составе:

Номер тома	Обозначение	Наименование
Раздел 1. Предварительные работы		
1.1.	ПД-110-Д-2020 – ИРД	Исходно-разрешительная документация
1.2.	ПД-110-Д-2020 – ФФ	Фотофиксация
Раздел 2. Комплексные научные исследования		
2.1.	ПД-110-Д-2020 – ИАБИ	Историко-архивные и библиографические исследования
2.2.	ПД-110-Д-2020 – ОЧ	Историко-архитектурные натурные исследования. Обмерные чертежи
2.3.	ПД-110-Д-2020 – ИТИ	Инженерно-технические исследования состояния строительных конструкций
2.4.	ПД-110-Д-2020 – ИХТИ	Инженерные химико-технологические исследования по строительным и отделочным материалам
2.5.	ПД-110-Д-2020 – НИ	Отчет по комплексным научным исследованиям
Раздел 3. Проект ремонта и реставрации		
3.1.	ПД-110-Д-2020 – ПЗ	Пояснительная записка
3.2.	ПД-110-Д-2020 – КР	Архитектурные решения
3.3.	ПД-110-Д-2020 – КР	Конструктивные решения
3.4.	ПД-110-Д-2020- ПОР	Проект организации реставрации

Ответственный секретарь экспертной комиссии:

подписано цифровой подписью

Л.Ф. Живаева⁴

3.5.	ПД-110-Д-2020-ТР	Технологические рекомендации по реставрации строительных и отделочных материалов
Раздел 4. Сметная документация		
4.1.	ПД-110-Д-2020-ДВ	Дефектные ведомости.

7. Цель экспертизы.

Определение соответствия проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Дворец», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 47, лит. А (ул. Шпалерная, д. 47, Таврическая ул., 8 - в соответствии с НПА), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Таврический» - «Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Таврический. Дворец», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 47, лит. А, в части ремонта и реставрации центрального портика Парадного двора Таврического дворца», разработанной ООО «РСФ «Водолей Плюс» в 2020 г., шифр ПД-110-Д-2020, требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

8. Перечень документов, предоставленных заказчиком:

- «Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Таврический. Дворец», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 47, лит. А, в части ремонта и реставрации центрального портика Парадного двора Таврического дворца», разработанная ООО «РСФ «Водолей Плюс» в 2020 г., шифр ПД-110-Д-2020 (в составе в соответствии с п. 6 настоящего Акта);
- задание КГИОП от 29.04.2019 №01-52-961/19-0-2 на проведение работ по сохранению (ремонтно-реставрационные работы по интерьерам зала №8) объекта культурного наследия, включенного в государственный реестр объектов культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации (Приложение №10. Задание КГИОП от 29.04.2019 №01-52-961/19-0-2);
- копия лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 00699 от 22.04.2013, предоставленная Министерством культуры Российской Федерации ООО «РСФ «Водолей Плюс»;

- Технический паспорт административного здания по адресу: г Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 47, лит. А, инв. №16/01-2995, выданный филиалом ГУП «ГУИОН» - ПИБ Центрального района по состоянию на 30.10.2010 (Приложение №8. Копия технического паспорта);
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости – нежилое здание, кадастровый номер 78:31:0001202:1032, по адресу: г. Санкт-Петербург, Шпалерная, д. 47, литера А, в виде права постоянного (бессрочного) пользования Секретариатом Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств от 28.02.2021 № 99/2021/378211158 (Приложение №9. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, содержащая сведения о зарегистрированных правах на объект культурного наследия и (или) земельные участки в границах его территории. Сведения об объекте культурного наследия и о земельных участках в границах его территории, внесенные в государственный кадастр недвижимости);
- копия свидетельства о регистрации прав на земельный участок по адресу: г Санкт-Петербург, Шпалерная, д. 47, лит. А, кадастровый номер №78:1202:10, в виде постоянного (бессрочного) пользования Секретариатом Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств, от 04.10.2005, серия 78-АА №434772 (Приложение №9);
- копия свидетельства о регистрации прав на нежилое помещение по адресу: г Санкт-Петербург, Шпалерная, д. 47, 1Н, 10Н, 11Н, 2Н, 3Н, 4Н, 6Н, 7Н, 8Н лит. А, кадастровый номер №78:1202:10, в виде оперативного управления Секретариатом Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств, от 26.11.2003, серия 78-ВЛ №887116 (Приложение №9);
- выписка из Реестра федерального имущества от 18.06.2003 на объект недвижимости по адресу: г. Санкт-Петербург, Шпалерная, д. 47, литера А, нежилые помещения 1-Н, 4-Н, 6-Н, 8-Н, 10-Н, 11-Н (Приложение №9. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, содержащая сведения о зарегистрированных правах на объект культурного наследия и (или) земельные участки в границах его территории. Сведения об объекте культурного наследия и о земельных участках в границах его территории, внесенные в государственный кадастр недвижимости);
- заключение Комитета по градостроительству и архитектуре от 28.03.2005 №04-4518, выданное Секретариату Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств об оформлении правоустанавливающих

документов на земельный участок по адресу: г Санкт-Петербург, Шпалерная, д. 47, лит. А, кадастровый номер №78:1202:10, в виде постоянного (бессрочного) пользования Секретариатом Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств, от 04.10.2005, серия 78-АА №434772 (Приложение №9. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, содержащая сведения о зарегистрированных правах на объект культурного наследия и (или) земельные участки в границах его территории. Сведения об объекте культурного наследия и о земельных участках в границах его территории, внесенные в государственный кадастр недвижимости);

- кадастровый план земельного участка по адресу: г Санкт-Петербург, Шпалерная, д. 47, лит. А, кадастровый номер №78:1202:10, выданный КЗРиЗ от 31.05.2005 (Приложение №9. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, содержащая сведения о зарегистрированных правах на объект культурного наследия и (или) земельные участки в границах его территории. Сведения об объекте культурного наследия и о земельных участках в границах его территории, внесенные в государственный кадастр недвижимости);

- кадастровый паспорт здания по адресу: г Санкт-Петербург, Шпалерная, д. 47, лит. А, кадастровый номер №78:31:0001202:1032, выданный КЗРиЗ от 18.01.2013 (Приложение №9. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, содержащая сведения о зарегистрированных правах на объект культурного наследия и (или) земельные участки в границах его территории. Сведения об объекте культурного наследия и о земельных участках в границах его территории, внесенные в государственный кадастр недвижимости);

- копия охранного обязательства № 2140 от 05.05.1993 г. на объект культурного наследия федерального значения «Дворец Таврический», заключенного КГИОП с Секретариатом Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств (Приложение №3. Копия охранного обязательства);

- распоряжение КГИОП от 13.11.2020 №385-р об определении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Таврический» (Приложение №2. Копия распоряжения об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия).

- распоряжение КГИОП от 11.06.2021 года № 46-рп «О внесении изменений в распоряжение КГИОП от 13.11.2020 №385-р» (Приложение №2. Копия распоряжения об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия);

- распоряжение КГИОП «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Таврический» от

13.01.2017 года № 7-р (Приложение №4. Границы территории объекта культурного наследия);

- паспорт объекта культурного наследия Ансамбль Таврического дворца, составленный А.А. Матвеевой и С.А. Симкиной в 1975 г. (Приложение №4. Паспорт объекта культурного наследия)

9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результат экспертизы.

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результат экспертизы, отсутствуют.

10. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.

Настоящая экспертиза проведена в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 №569, Законом Санкт-Петербурга от 12.07.2007 г. №333-64 «Об охране объектов культурного наследия в городе Санкт-Петербурга».

В рамках настоящей экспертизы экспертами были проведены следующие исследования:

1) архивно-библиографическое исследование в объеме, необходимом для принятия экспертной комиссией соответствующих решений, с целью выявления материалов, содержащих сведения по истории освоения участка, включая перестройки, утраты, реконструкции, проведение ремонтно-реставрационных работ. В рамках архивно-библиографических исследований была изучена библиография в Русском фонде Российской национальной библиотеке (РНБ), Библиотеке Академии наук, изучены фонды Отдела систематизации, популяризации и хранения документированной информации об объектах культурного наследия КГИОП, Центрального государственного исторического архива Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб), Центрального государственного архива кинофотодокументов Санкт-Петербурга (ЦГАКФФД СПб), Центрального государственного архива Санкт-Петербурга (ЦГА СПб.)

В ходе проведения архивно-библиографического исследования были выявлены документы и материалы, относящиеся к объекту экспертизы, в том числе исторические планы и фотографии;

По результатам архивно-библиографических исследований были составлены краткая историческая справка (п. 11.2. Акта) и альбом иконографии (Приложение №6. Историческая иконография);

2) визуальное обследование, в процессе которого была сделана подробная фотофиксация современного состояния объекта (фотограф – аттестованный эксперт Я.В. Губин) (Приложение №7. Материалы фотофиксации на момент заключения договора на проведение экспертизы).

Визуальное обследование проводилось в целях установления особенностей конструктивного, технического и художественного состояния памятника в целом и его отдельных элементов, степени возможной аварийности в объеме, необходимом для принятия экспертной комиссией соответствующих решений;

3) сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по объекту экспертизы, включая документы, переданные заказчиком;

4) анализ представленных заказчиком исходно-разрешительной документации, комплексных научных исследований и проектной документации.

При проведении экспертизы эксперты соблюдали принципы проведения экспертизы, установленные статьей 29 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», обеспечивали объективность, всесторонность и полноту проводимых исследований, а также достоверность и обоснованность своих выводов; самостоятельно оценивали результаты исследований, ответственно и точно формулировали выводы в пределах своей компетенции.

Исследования проводились на основе принципов научной обоснованности, объективности и законности, презумпции сохранности объекта культурного наследия, соблюдения требований безопасности в отношении объекта культурного наследия, достоверности и полноты информации.

Указанные исследования были проведены с применением методов натурного, историко-архивного и историко-архитектурного анализа в объеме, достаточном для обоснования вывода экспертизы. Результаты исследований, проведенных в рамках экспертизы, были оформлены в виде настоящего акта.

11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований.

11.1. Общие учетные сведения.

Объект, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 47, лит. А, включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия федерального значения с наименованием «Дворец, 1783 - 1789 гг., арх. Старов И.Е., 1802 - 1804 гг. (интерьеры), арх. Руска Л., 1819 г. (интерьеры), арх. Росси К.И., 1905 - 1906 гг. (зал заседаний Государственной Думы), арх. Бах А.Р., арх. Шестов П.И., расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 47, Таврическая ул., 8, в составе объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Таврический» на основании постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2001 №527 (Приложение №1 Извлечение из постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2001 №527).

Состав объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Таврический», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 47, лит. А (Шпалерная ул., 45, 47, Потемкинская ул., 2, 4, Кирочная ул., 50, Таврическая ул., 8 - в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2001 №527):

Дворец Таврической:	Шпалерная ул., 45, 47, Потемкинская ул., 2, 4, Кирочная ул., 50, Таврическая ул., 8
гидросистема Таврического сада, кон. XVIII в.	Таврический сад
дворец, 1783 - 1789 гг., арх. Старов И.Е., 1802 - 1804 гг. (интерьеры), арх. Руска Л., 1819 г. (интерьеры), арх. Росси К.И., 1905 - 1906 гг. (зал заседаний Государственной Думы), арх. Бах А.Р., арх. Шестов П.И.	Шпалерная ул., 47, Таврическая ул., 8
дом садовника с двумя флигелями, 1792 - 1794 гг., арх. Волков Ф.И.	Потемкинская ул., 2
мостики (два), 1793 - 1794 гг., арх. Волков Ф.И., инж. Шпекле К.И.	Таврический сад
ограда каменная, 1822 г.	Таврическая ул., 8
ограда парадного двора, 1792 - 1793 гг., арх. Волков Ф.И.	Шпалерная ул., 47
ограда сада, 1896 г., арх. Бруни А.А.	Потемкинская ул., 2, 4, Кирочная ул., 50, Таврическая ул., 8
оранжерея, кон. XVIII в.	Шпалерная ул., 45
плотина, 1790-е гг.	Таврический сад
сад парадного двора, XX в.	Шпалерная ул., 47

сад Таврический с прудом, 1783 - 1794 гг., арх. Волков Ф.И., садовый мастер Гульд В., арх. Старов И.Е.	Потемкинская ул., 2 - 4, Кирочная ул., 50, Таврическая ул., 8
флигель министерский (садовый), 1906 - 1907 гг., арх. фон Гоген А.И.	Шпалерная ул., 47, Таврическая ул., 8
фонтан, 1910-е гг., арх. Бруни А.А.	Таврический сад

Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Дворец», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 47, лит. А (ул. Шпалерная, д. 47, Таврическая ул., 8), утвержден распоряжением КГИОП от 13.11.2020 №385-р, в составе объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Таврический» (Приложение №2. Копия распоряжения об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия).

Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Таврический» утверждены распоряжением КГИОП «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Таврический» от 13.01.2017 года № 7-р. (Приложение №4. Границы территории объекта культурного наследия).

Паспорт объекта культурного наследия Ансамбль Таврического дворца, составленный: А.А. Матвеевой и С.А. Симкиной в 1975 г. (Приложение №4. Паспорт объекта культурного наследия)

Охранное обязательство № 2140 от 05.05.1993 г. на объект культурного наследия федерального значения «Дворец Таврический», заключено КГИОП с Секретариатом Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств (Приложение №3. Копия охранного обязательства).

Объект культурного наследия федерального значения «Дворец Таврический» в настоящее время находится в оперативном управлении Секретариатом Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств (Приложение №9. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, содержащая сведения о зарегистрированных правах на объект культурного наследия и (или) земельные участки в границах его территории. Сведения об объекте культурного наследия и о земельных участках в границах его территории, внесенные в государственный кадастр недвижимости).

11.2. Краткие исторические сведения (сведения о времени возникновения объекта, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий).

Здание Таврического дворца построено в 1783-1789 гг. по проекту архитектора И.Е. Старова для князя Г. А. Потемкина.

После смерти Г. Потемкина, 20 августа 1792 года Конногвардейский дом вместе с садом отошел в казну в счет погашения долгов покойного князя.

Императрица Екатерина II решила превратить Таврический дворец в резиденцию императорской фамилии, предназначенную для пребывания двора в весеннее и осеннее время.

14 сентября 1792 г. Екатерина I переехала в него со своей свитой, в связи с чем были проведены работы по внутренней перепланировке помещений с целью приспособления дворца для жилья царской семьи. К освидетельствованию технического состояния дворца были привлечены Старов и Джакомо Кваренги.

В 1792-1794 годах по проекту архитектора Ф.И. Волкова были расширены и перестроены боковые флигеля, в восточном крыле устроен двор-театр. Указанные строительные преобразования касались, главным образом, внутренней перепланировки помещений. Внешний облик и наружная композиция здания не менялись.

В 1799 г., вскоре после смерти Екатерины II, Павел I подписал указ о передаче здания под казармы Конногвардейского полка. В купольном зале был устроен манеж, а в прилегающих помещениях – конюшни. Паркетный пол по распоряжению Павла I был перенесен в Михайловский замок. Дворец быстро пришел в упадок.

В 1802 г. взошедший на престол Александр I отдал распоряжение о приведении дворца «в первобытное состояние».

В 1802-1804 гг. под руководством архитектора Л. Руска, который стал придворным архитектором, сменив на этой должности В. Бренну, были проведены реставрационные работы, осуществлена перепланировка, переустроено помещение Зимнего сада, помещение театра, поднят уровень пола. Была снесена ротонда в зимнем саду, при использовании новых строительных технологий стало возможным перекрыть большое пространство без дополнительных опор. Позднее художник Д. Скотти выполнил роспись потолка, частично сохранившуюся и поныне.

На протяжении следующих лет в нем не велось значительных ремонтных работ. Первые большие работы - частичная переделка стропильной системы и перекрытий над главными залами дворца – Купольным залом, Большой галереей, Зимним садом и

церковью - были предприняты в 1819 г. В связи с этим роспись всех основных помещений дворца была переделана в характере позднего классицизма.

Работы по ремонту перекрытий с оштукатуриванием потолков и последующей их росписью велись с весны 1819 г. под руководством архитектора Санкт-Петербургского университета П.В. Шретера.

В 1880-е гг. парадные залы Таврического дворца отдали в распоряжение Дирекции императорских театров, устроившей в Большом колонном зале декорационную мастерскую, а в зимнем саду – склад декораций.

В 1898 году были проведены новые ремонтные работы во дворце. После их окончания парадные залы стали использовать как выставочные помещения.

В конце XIX начале- XX вв. во дворце проходило большое количество выставок: юбилейные торжества, посвященные столетию А.С. Пушкина (1899 г.), Всероссийская кустарно- промышленная выставка (1902 г.), Историческая выставка русских портретов (1905 г.).

Осенью 1905 года последовало высочайшее повеление о предоставлении здания Таврического дворца для временного размещения в нем Государственной Думы (до постройки отдельного здания).

В 1905- 1907 гг. был произведен ряд работ по приспособлению дворца под Государственную Думу. Для зала заседаний было решено приспособить помещение бывшего Зимнего сада (на момент проведения работ там располагался склад декораций). Помещение перекрывалось восемнадцатью деревянными стропильными фермами пролетом около тридцати метров, опирающимися на кирпичные стены и колонны. Зал освещался только с одной стороны - через полуциркульную, почти сплошь застекленную стену, выходящую в Таврический сад.

Для приспособления дворца под Государственную Думу в сентябре 1905 г. была создана специальная комиссия. В состав комиссии вошли крупные инженеры-строители 1900-х гг. – В.К. Шмеллинг и др. Помимо них к комиссии работали архитекторы - авторы реконструкции Таврического дворца: академик архитектуры П.И. Шестов (1847-1914) и архитектор Дворцового правления А.А. Бруни (1860-1911), оба окончили Императорскую академию художеств.

С учетом особого характера реконструкции, предполагающего «чтобы впоследствии дворец мог быть без особых затруднений приведен в прежний вид», академик архитектуры И. П. Шестов разработал предложения по устройству железобетонных переборок и такого же пола для амфитеатра, которые не были соединены с капитальными стенами дворца. Для устройства амфитеатра, перегородок и перекрытий

над подвалом широко использовали железобетон. Работы были поручены Черноморскому Строительному Обществу, и значительная их часть была закончена в ноябре 1905 г.

Образовавшиеся с обеих сторон зала заседаний помещения были разделены на два этажа с устройством 2-х лестниц (по проекту архитектора А.А. Бруни). Конструкции перекрытий, стен-перегородок, лестничных маршей и площадок были выполнены из железобетона.

В марте 1907г. над Залом заседаний на площади около 280 м² обрушился подшивной потолок (потолочные балки оказались целыми). После обследования здания было рекомендовано заменить деревянные конструкции на металлические и железобетонные.

К 1910 году была выполнена замена деревянных стропильных конструкций над Колонным залом, залом заседаний и прилегающими к нему помещениями на металлические по проекту А.А. Бруни. Все деревянные конструкции были заменены системой металлических ферм и балок с железобетонным заполнением и со стеклянным трехуровневым световым фонарем в центре, сохранившимися до настоящего времени.

Металлические конструкции заказали петербургскому Металлическому заводу, а изготовление стеклянного фонаря над залом заседаний – Торговому дому братьев Франк.

Падуги и карнизы были выполнены из листового цинка по стальному каркасу. Также из цинка выполнены укрепленные на карнизе модульоны.

В начале октября 1910 г. реконструкция и отделка зала заседаний Государственной Думы была полностью завершена, и в таком виде он дошел до наших дней.

В 1911-1912 году под руководством архитектора В.А. Щуко был произведен обмер некоторых помещений, имевших художественно-историческое значение, зарисовка в красках живописных плафонов, сняты кальки с различных деталей росписи, исполнен ряд копий, - после чего старые росписи в части помещений, в том числе роспись потолка Екатерининского зала, были заменены новыми.

В 1917 г. во дворце были проведены незначительные по объему ремонтные работы в связи с намеченным открытием Учредительного собрания. Работы производились под руководством В.А. Щуко. По его эскизу, выполненному в манере Скотти, был расписан потолок Большого колонного зала. Живопись сохранилась до настоящего времени

С 10 по 18 января 1918 года, во дворце проходил III Всероссийский съезд советов. 21 января того же года В.И. Ленин подписал постановление Совета Народных Комиссариатов о передаче Таврического дворца в управление ВЦИК, и до переезда правительства в Москву Таврический дворец был местом работы верховного законодательного органа власти.

С сентября 1918 года в Таврическом разместился Крестьянский университет, вскоре преобразованный в Рабоче-крестьянский.

Ремонтно-реставрационные работы в здании велись под руководством реставрационных мастерских Главнауки, а затем Инспекции по охране памятников.

Дворцовая церковь была закрыта в 1920 г. и переделана для помещения библиотеки и читального зала Коммунистического Университета.

В 1929 г. были произведены работы по замене деревянных оконных переплетов в Купольном зале и Большой галерее (только по верхнему ярусу) металлическими двойными створными переплетами.

В 1930-х гг. проводилась реставрация Купольного зала.

В 1935 г. в связи с предполагаемым заседанием конгресса физиологов в Таврическом дворце в Ленинграде, деревянные конструкции перекрытия над Купольным залом были заменены на железобетонные. При этом на плафон были наклеены ряды кессонов, написанных на холсте клеевой краской. Реставрация росписи и дописывание нижнего ряда кессонов выполнялись в 1938 г., когда реставрировались росписи Большой галереи.

В том же 1938 г. над подвалом, под четырьмя комнатами Купольного зала, было сооружено бетонное перекрытие. В Большой галерее между колоннами и стенами также были устроены железобетонные перекрытия.

В период Великой Отечественной войны здание Таврического дворца значительно пострадало от прямых попаданий фугасных бомб и артиллерийских снарядов. В 1942 г. в юго-западную часть дворца попала фугасная авиабомба, разрушившая железную кровлю на площади 1250м², отдельные стропильные фермы и световой фонарь над залом заседаний.

В период 1946-49 гг. проводились восстановительные работы под руководством районного архитектора ГИОП М.М. Налимовой.

В 1948 г. проведены работы по утеплению перекрытий над Большой галереей.

В 1949 г. была осуществлена реставрация фасадов дворца.

В 1980-е гг. мастерской № 9 института «ЛенНИИпроект» был реализован ряд проектных решений по реставрации Таврического дворца.

С 1992 года в Таврическом дворце располагается штаб-квартира Межпарламентской ассамблеи стран-участниц СНГ.

11.3. Описание современного состояния объекта.

Объемно-пространственное решение.

Двухэтажное на подвалах здание, состоящее из центрального корпуса со сферическим куполом и световым фонарем и двухэтажных на подвалах боковых корпусов со световым фонарем восточного корпуса.

Конструктивная система здания

Наружные и внутренние капитальные стены устроены из кирпича.

Перекрытия плоские (по металлическим и деревянным балкам) и сводчатые (из кирпича).

Архитектурно-художественное решение.

Архитектурно-художественное решение фасадов в стиле классицизма.

Все фасады дворца оштукатурены, окрашены, цоколь облицован плитами известняка.

Северный лицевой фасад центральной части здания акцентирован шестиколонным портиком тосканского ордера, несущим треугольный фронтон.

Колонны и полуколонны портика тосканского ордера с известняковыми базами.

Пятиступенчатый стилобат в основании портика, выполнен из лещадной плиты.

У портика три прямоугольных дверных проема, ведущие в парадный вестибюль, с прямоугольными в плане крыльцами в три ступени из лещадной плиты.

Антаблемент портика состоит из архивольта простого профиля, триглифно-метопного фриза, профилированного венчающего карниза с дентикулами, профилированных карнизов, завершающих фронтон.

11.4. Анализ проектной документации.

На экспертизу представлена проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Дворец», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 47, лит. А (ул. Шпалерная, д. 47, Таврическая ул., 8 - в соответствии с НПА), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Таврический» - «Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Дворец», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 47, лит. А, входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Таврический», в части ремонта и реставрации центрального портика Парадного двора Таврического дворца», разработанная ООО «РСФ «Водолей Плюс» в 2020 г., шифр ПД-110-Д-2020, в составе:

Номер тома	Обозначение	Наименование
------------	-------------	--------------

Раздел 1. Предварительные работы		
1.1.	ПД-110-Д-2020 – ИРД	Исходно-разрешительная документация
1.2	ПД-110-Д-2020 – ФФ	Фотофиксация
Раздел 2. Комплексные научные исследования		
2.1.	ПД-110-Д-2020 – ИАБИ	Историко-архивные и библиографические исследования
2.2.	ПД-110-Д-2020 – ОЧ	Историко-архитектурные натурные исследования. Обмерные чертежи
2.3.	ПД-110-Д-2020 – ИТИ	Инженерно-технические исследования состояния строительных конструкций
2.4.	ПД-110-Д-2020 – ИХТИ	Инженерные химико-технологические исследования по строительным и отделочным материалам
2.5.	ПД-110-Д-2020 – НИ	Отчет по комплексным научным исследованиям
Раздел 3. Проект ремонта и реставрации		
3.1.	ПД-110-Д-2020 – ПЗ	Пояснительная записка
3.2.	ПД-110-Д-2020 – КР	Архитектурные решения
3.3.	ПД-110-Д-2020 – КР	Конструктивные решения
3.4.	ПД-110-Д-2020- ПОР	Проект организации реставрации
3.5.	ПД-110-Д-2020-ТР	Технологические рекомендации по реставрации строительных и отделочных материалов
Раздел 4. Сметная документация		
4. 1.	ПД-110-Д-2020-ДВ	Дефектные ведомости.

11.4.1. Раздел 1. Предварительные работы. Том. 1.1. Исходно-разрешительная документация. Шифр ПД-110-Д-2020-ИРД.

В данном разделе ООО «РСФ «Водолей Плюс» представлены задание КГИОП от 29.04.2019 №01-52-961/19-0-2, техническое задание заказчика, лицензия Министерства культуры Российской Федерации №МКРФ 00699 от 22.04.2013 г., предоставленная ООО «РСФ «Водолей Плюс», учетные документы КГИОП, выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, содержащая сведения о зарегистрированных правах на объект культурного наследия и (или) земельные участки в границах его территории, сведения об объекте культурного наследия и о земельных участках в границах его территории, внесенные в государственный кадастр недвижимости, и копия технического паспорта с поэтажными планами.

В соответствии с Письмом Министерства культуры Российской Федерации 24.03.2015 №90-01-39-ГП в раздел включен Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия федерального «Дворец», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 47, лит. А (ул. Шпалерная, д. 47, Таврическая ул., 8 - в соответствии с НПА), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Таврический», в котором делается вывод о том, что предполагаемые к выполнению указанные виды работ не оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия.

В связи с выводом акта проектная документация разрабатывалась в соответствии с Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры».

Представленная в разделе исходно-разрешительная документация достаточна для разработки научно-проектной документации.

11.4.2. Раздел 1. Предварительные работы. Том. 1.2. Фотофиксация. Шифр ПД-110-Д-2020-ФФ.

Перед разработкой проектной документации специалисты ООО «РСФ «Водолей Плюс» провели детальную фотофиксацию современного состояния архитектурного облика центрального портика Парадного двора Таврического дворца.

Проведенная фотофиксация отражает современную ситуацию и дает полное представление о современном облике центрального портика Парадного двора Таврического дворца.

11.4.3. Раздел 2. Комплексные научные исследования. Том. 2.1. Историко-архивные и библиографические исследования. Шифр ПД-110-Д-2020-ИАБИ.

Историческая записка, представленная в данном томе, выполнена на основе историко-архивных и библиографических исследований, и содержит сведения по истории освоения участка и строительства рассматриваемого здания (включая перестройки, утраты, реконструкции, проведение ремонтно-реставрационных работ), достаточные для принятия экспертной комиссией соответствующих решений.

В альбоме иконографии представлены чертежи первоначального проекта здания 1783-1788 гг. архитектора И. Е. Старова (чертежи фасадов, поэтажные планы),

фиксационные чертежи конца XIX в. - начала XX в., хранящиеся в Российском государственном историческом архиве (РГИА), поэтажные планы здания, хранящиеся в Научно-исследовательском музее при Российской академии художеств (НИМ РАХ) и РГИА.

Также в альбом иконографии включен корпус фотографий начала XX в. –XX в., дающих представление об облике фасадов здания и портика, включая фотографии мастерской К. Буллы, хранящиеся в Центральном государственном архиве кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга (ЦГАКФФД СПб) и КГИОП.

11.4.4. Раздел 2. Комплексные научные исследования. Том 2.2. Историко-архитектурные натурные исследования. Обмерные чертежи. Шифр ПД-110-Д-2020-ОЧ.

В рамках комплексных научных исследований по заданию КГИОП от 29.04.2019 №01-52-961/19-0-2 специалистами ООО «РСФ «Водолей Плюс» были проведены архитектурные обмеры центрального портика Парадного двора Таврического дворца с целью оценки фактического состояния портика.

Архитектурные обмеры выполнены в достаточном объеме для разработки проектной документации и соответствуют архитектурному облику центрального портика Парадного двора Таврического дворца в натуре.

11.4.5. Раздел 2. Комплексные научные исследования. Том 2.3. Инженерно-технические исследования состояния строительных конструкций. Шифр ПД-110-Д-2020-ИТИ.

В июле-октябре 2020 г. специалисты ООО «РСФ «Водолей Плюс» по заданию КГИОП провели визуальное и инструментальное обследование основных строительных конструкций центрального портика Парадного двора Таврического дворца.

Фундаменты.

Согласно архивным данным фундаменты ленточные бутовые. Бут большей частью известняковый. Глубина заложения фундаментов 1,4-2,6 м, под частью фундаментов имеются лежни.

В процессе обследования шурфование фундаментов портика не производилось. Фундаменты портика находятся в работоспособном состоянии, что косвенно подтверждается отсутствием дефектов и повреждений, вызванных неравномерными осадками основания и повреждениями самого тела фундаментов.

Цоколь, стилобат и крыльца.

Цоколь, стилобат и крыльца облицованы пиленным известняковым камнем толщиной до 40 мм. Ступени также выполнены из известняка.

В результате обследования выявлены множественные дефекты известняковой облицовки стилобата, крылец и цоколя: истирание ступеней и лещадных плит; множественные сколы, выбоины и утраты в отделочных плитах и ступенях; трещины и деструкция отдельных камней; следы растительности и биологического поражения.

По результатам обследования цоколь, стилобат и крыльца портика по ГОСТ Р 55567-2013 находятся в работоспособном состоянии.

Колонны

Колонны кирпичные на известковом растворе, оштукатурены также известково-песчаным раствором. Толщина штукатурного слоя до 3 см.

База колонн выполнена из восьми секций известняковых плит.

В результате обследования установлено, что в отдельных колоннах имеются раскрытия швов между секциями базы колонн, обусловленные попаданием влаги, вымыванием раствора и морозобоем. К местам расположения швов также приурочены вертикальные волосяные трещины в штукатурном слое колонн. Необходима заделка швов между секциями, ремонт штукатурного слоя в местах трещин.

Наружная стена по оси «В» толщиной 80 см в уровне 1-го этажа. Стена оштукатурена по всей высоте. В уровне цоколя выявлены следы интенсивного намокания фасада, отслоения и утраты отделочных слоёв.

В штукатурном слое обследованием установлено наличие сетки волосяных хаотичных трещин температурно-влажностного характера.

По результатам обследования колонны портика по ГОСТ Р 55567-2013 находятся в работоспособном состоянии.

Фронтон

Кладка фронтона выполнена в разное время. В осях «1-2/В» и «5-6/В» в объеме фронтона обнаружены исторические карнизы, что может свидетельствовать о перестройке портика из четырёхколонного в шестиколонный. Очевидно, что в процессе перестройки были добавлены крайние ряды колонн и увеличена высота фронтона.

В результате обследования установлено, что в кладке фронтона в осях «4-5» у основания разгружающей арки выявлена наклонная трещина шириной раскрытия до 0,9 мм. Края трещины старые, обветренные. С лицевой стороны фасада трещина также зафиксирована, ширина раскрытия до 0,1 мм в штукатурном слое. Малая ширина раскрытия трещины с лицевой стороны говорит о температурном характере раскрытия

старой трещины. Необходимо выполнить усиление и ремонт кладки в месте расположения трещины.

В осях «1-2/В» и «5-6/В» необходимо произвести расчистку чердачного пространства от строительного мусора.

В рамках настоящего обследования проведены замеры прочности кладки стен неразрушающим методом. Согласно результатам замеров, марка кирпича не ниже М75.

По результатам обследования стена фронтона портика по ГОСТ Р 55567-2013 находится в работоспособном состоянии.

Перекрытие.

Чердачное перекрытие фронтона выполнено по деревянным балкам. При вскрытии полов в чердачном пространстве выявлена система деревянных балок, расположенных с шагом 110-120 см. Балки расположены. Сечение вскрытых балок 200х200 мм. К нижнему уровню балок крепится сплошной дощатый настил и штукатурная отделка, по верху балок выполнен дощатый настил толщиной 50 мм. Места заделки балок в кирпичные стены обернуты руберондом, балки обработаны битумной мастикой. Дефектов и повреждений балок обследованием не обнаружено.

На нижней поверхности штукатурного слоя отделки потолка выявлены волосные трещины. Трещины параллельны осям сооружения и расположены преимущественно перпендикулярно относительно друг другу, что говорит о температурно-влажностном характере их появления.

По результатам обследования перекрытие портика по ГОСТ Р 55567-2013 находится в работоспособном состоянии.

Кровля и стропильная система крыши.

Крыша портика двускатная. Кровля металлическая окрашенная. По желобам и ендовам уложены ТЭНы для предотвращения образования наледи в холодный период.

Конструкция крыши портика первоначально представляла собой висячую стропильную систему, перекрывающую пролет 11,78 м. Висячие стропила опираются на поперечные стены портика. Элементы конструкции выполнены из окантованных бревен

В результате обследования установлено, что зазоры в узлах соединения висячей стропилы с ригелем шириной раскрытия до 30 мм, прогиб стропильной системы, расположенной вдоль «А» составляет 103 мм, вдоль оси «Б» – 73 мм; в узле стыка висячей стропилы с затяжкой отсутствует часть элемента, которая должна была воспринимать скалывающие усилия; нет оформленного узла подвеса затяжки в бабке, при этом бабка опирается на затяжку; выявлено ослабление сечения висячих стропил в месте пересечения со стальными затяжками между продольными кирпичными стенами.

В ходе обследования выполнены замеры влажности древесины конструкций в объеме фронтона. Из анализа результатов следует, что влажность древесины в отдельных местах превышает нормативное значение 20%, что недопустимо.

По результатам обследования кровля и стропильная система крыши портика по ГОСТ Р 55567-2013 находится в работоспособном состоянии.

Визуальное и инструментальное обследование основных строительных конструкций выполнено в достаточном объеме для разработки проектной документации.

Рекомендации по результатам обследования конструкций направлены на сохранение объекта культурного наследия и были учтены при разработке проектной документации.

11.4.6. Раздел 2. Комплексные научные исследования. Том 2.5. Инженерные химико-технологические исследования по строительным и отделочным материалам. Шифр ПД-110-Д-2020- ИХТИ.

В июле-октябре 2020 г. специалисты ООО «РСФ «Водолей Плюс» по заданию КГИОП провели исследование строительных и отделочных материалов центрального портика Парадного двора Таврического дворца объекта культурного наследия, включающие стратиграфический анализ и петрографический анализ отделочных материалов.

Штукатурка

В результате обследования были выявлены следующие дефекты и повреждения штукатурной отделки: саже-пылевое загрязнение отделки; локальные участки переувлажнения; трещины в штукатурном слое; волосяные трещины; локальные участки отслоения слоев отделки; мелкие утраты штукатурного слоя вследствие механического воздействия; сколы; локальные крупные утраты штукатурного слоя; участки биопоражения отделки; неровности на поверхности профилированных элементов, вероятно, вследствие многослойной окраски.

Лепной декор

Лепной декор портика представлен в виде дентикул.

В результате обследования были выявлены следующие дефекты и повреждения лепного декора: на поверхности присутствуют саже-пылевые загрязнения, также наблюдаются мелкие локальные утраты лепного декора (сколы). Состояние лепного декора, в целом, удовлетворительное.

Известняк

Облицовка цокольной части, включая базы колонн, выполнена из блоков Путиловского известняка.

По результатам обследования можно выделить следующие дефекты известняковой облицовки цокольной части портика: множественные разнородные мастиковки и докомпановки утрат камня строительным раствором, отличные по цвету от цвета камня; участки деструкции камня с офактуриванием поверхности (мелкие утраты камня); локальные трещины в камне; биопоражение камня верхней части известняковых баз колонн.

По результатам обследования можно выделить следующие дефекты известняковой облицовки цокольной части портика: множественные разнородные мастиковки и докомпановки утрат камня строительным раствором, отличные по цвету от цвета камня; участки деструкции камня с офактуриванием поверхности (мелкие утраты камня); локальные трещины в камне; биопоражение камня верхней части известняковых баз колонн.

Облицовка ступеней и площадки портика выполнена из известняка серого цвета.

По результатам обследования можно выделить следующие дефекты известняковой облицовки ступеней и площадки: загрязнения на поверхности камня, в т. ч. въевшиеся; высолы на поверхности камня; локальные трещины в камне; мелкие утраты камня (сколы) и царапины на поверхности облицовки; мастиковки утрат камня, отличные по цвету от цвета камня; участки биопоражения камня.

Визуальное и инструментальное обследование материалов отделки выполнено в достаточном объеме для разработки проектной документации.

Рекомендации по результатам натурного обследования отделочных материалов направлены на сохранение объекта культурного наследия и были учтены при разработке проектной документации.

11.4.7. Раздел 2. Комплексные научные исследования. Том 2.5. Отчет по комплексным научным исследованиям. Шифр ПД-110-Д-2020- НИ.

В отчете по комплексным научным исследованиям обобщены результаты, выводы и рекомендации, полученные и разработанные по результатам проведенных комплексных научных исследований: Раздел 2. Комплексные научные исследования. Том 2.1. Историко-архивные и библиографические исследования. Шифр ПД-110-Д-2020-ИАБИ; Том 2.2. Историко-архитектурные натурные исследования. Обмерные чертежи. Шифр ПД-110-Д-2020-ОЧ; Том 2.3. Инженерно-технические исследования состояния строительных конструкций. Шифр ПД-110-Д-2020- ИТИ; Том 2.4. Инженерные химико-

технологические исследования по строительным и отделочным материалам. Шифр ПД-110-Д-2020-ИХТИ.

Рекомендации по результатам проведенных комплексных научных исследований направлены на сохранение объекта культурного наследия и были учтены при разработке проектной документации.

11.4.8. Раздел 3. Проект ремонта и реставрации. Том 3.1. Пояснительная записка. Шифр ПД-110-Д-2020-ПЗ.

В текстовой части общей пояснительной записки содержатся достаточные исходные данные и условия для разработки проектной документации, включая общие сведения об объекте, исторические сведения об объекте, краткое описание существующего облика объекта, технического состояния и использования объекта, сведения о функциональном назначении объекта, технико-экономические показатели объекта проектирования, сведения о наличии разработанных и согласованных технических условий, сведения о решениях и мероприятиях, предусмотренных проектной документацией, характеристику принципиальных инженерных и технологических решений, перечень производственных работ.

11.4.9. Раздел 3. Проект ремонта и реставрации. Том 3.2. Архитектурные решения. Шифр ПД-110-Д-2020-АР.

Настоящим проектом предусмотрена реставрация и ремонт центрального портика Парадного двора объекта культурного наследия федерального значения «Дворец», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Таврический».

Реставрационные работы проводятся согласно технологическим рекомендациям: Том 3.5. Технологические рекомендации по реставрации строительных и отделочных материалов, разработанным на основании проведенных комплексных научных исследованиях, шифр ПД-110-Д-2020-ТР.

На основании задания КГИОП от 29.04.2019 №01-52-961/19-0-2 проектной документацией предусмотрен ремонт и реставрация центрального портика, включая колонны и полуколонны с известняковыми базами, пятиступенчатый стилобат в основании портика с реставрацией покрытия площадки из известняка и воссозданием покрытия ступеней из гранита, три прямоугольных в плане крыльца в три ступени из лещадной плиты, фронтон (антаблемент, тимпан и потолок с кессонами) с окраской колером, согласованным КГИОП.

Данные реставрационные решения направлены на сохранение утвержденного распоряжением КГИОП от 13.11.2020 №385-р предмета охраны, с изменениями, утвержденными распоряжением КГИОП от 11.06.2021 года № 46-рп: «Архитектурно-художественное решение фасадов:

северный лицевой фасад, центральной части здания... акцентирован шестиколонным портиком тосканского ордера, несущим треугольный фронтон...

колонны и полуколонны тосканского ордера с известняковыми базами;
пятиступенчатый стилобат в основании портика, исторический материал ступеней (гранит, известняк)...

три прямоугольных в плане крыльца в три ступени из лещадной плиты;
антаблемент: архивольт простого профиля, триглифно-метопный фриз, профилированный венчающий карниз с дентикулами, профилированные карнизы, завершающие фронтон».

Проектной документацией также предусмотрено устройство дополнительного желоба для стока воды ската кровли, расположенного вдоль оси «б» в осях «А» / «В» без изменений в конфигурации кровли и высоты и конструктивных элементов стропильной системы, устройство нового скрытого водостока в теле поздних боковых тумб взамен двух наружных гранитных желобов, устройство новых линейных окрытий капителей колон.

Данные архитектурные решения не нарушат утвержденный предмет охраны.

11.4.10. Раздел 3. Проект ремонта и реставрации. Том 3.2. Конструктивные решения. Шифр ПД-110-Д-2020-КР.

Проектной документацией на основании результатов обследования предусмотрен ремонт и заделка трещины шириной раскрытия более 0,9 мм в стене фронтона в чердачном пространстве. Трещина усиливается стяжками из спиральных анкеров и инъецируются ремонтными составами.

Проектной документацией на основании результатов обследования предусмотрен ремонт стропильной системы фронтона, включая установку металлической обоймы (узды) в узле стыка висячей стропильной ноги с затяжкой и ригелем, устройство горизонтальных связей для увеличения жесткости затяжки стропильной системы, ремонт узла между бабкой и затяжкой путем устройства подвеса.

Данные конструктивные решения направлены на сохранение элемента предмета охраны, утвержденного распоряжением КГИОП от 13.11.2020 №385-р с изменениями, утвержденными распоряжением КГИОП от 11.06.2021 года № 46-рп: «Архитектурно-художественное решение фасадов: треугольный фронтон...».

Данные конструктивные решения не повлияют, в соответствии с актом определения влияния предполагаемых к проведению видов работ, на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности портика, и не изменят историческую конструктивную систему портика.

11.4.11. Раздел 3. Проект ремонта и реставрации. Том 3.4. Проект организации работ. Шифр ПД-110-Д-2020-ПОР.

Проект организации реставрации разработан в соответствии с СП 48.13330.2011 «Организация строительства» и состоит из двух этапов: подготовительного и основного.

В подготовительный период проектом предусмотрена организация временного ограждения и освещение территории строительной площадки; устройство временных инженерных сетей, установка инвентарных лесов по периметру портика на всю высоту, обеспечение строительной площадки противопожарным инструментом и инвентарем.

Во время производства работ обеспечивается возможность проезда пожарных автомашин ко всем существующим зданиям и сооружениям.

Подъезд строительного автотранспорта во внутренний двор к зоне работ осуществляется со стороны Таврической улицы через существующую проходную. Разгрузка автотранспорта выполняется вручную.

В связи со стесненностью дворовых территорий складирование материалов осуществляется на базе подрядчика и по мере необходимости доставляется на объект. На стройплощадке материалы размещаются под навесом вблизи портика на асфальтовом покрытии с соблюдением норм и требований техники безопасности и СанПиН 2.2.3.1384-03.

Складирование осуществляется на рабочем настиле из досок толщиной 40 мм, уложенном поперек балок перекрытия.

Бытовые помещения строителей располагаются в инвентарных вагончиках, расположенных на огороженной стройплощадке

Проектные решения основного периода производства работ разработаны на основании технологических рекомендаций, по результатам проведенных комплексных научных исследований.

Ремонтные и реставрационные работы выполняются вручную с помощью ручных инструментов и приспособлений.

Строительные работы планируется производить щадящими методами. При производстве работ не применяются машины и механизмы, создающие повышенный уровень вибрации.

Наблюдения за деформациями основания и фундаментов здания проводятся с начала производства работ.

Сбор и удаление строительного мусора производится вручную в пыленепроницаемые мешки и вручную выносятся на площадку складирования строительных отходов. Сбор и хранение производственных отходов осуществляется в закрытых металлических контейнерах с последующим вывозом в установленном порядке на полигон ТБО.

Проектом предусматривается необходимость выполнения требований о пожарной безопасности, мероприятий по безопасности производства, охране труда и охране окружающей среды.

Представленные в проекте организации реставрации решения и мероприятия учитывают требования к сохранению объекта культурного наследия, соответствуют комплексу работ по сохранению объекта, предлагаемых проектной документацией и обеспечивают сохранность объекта культурного наследия и его предмета охраны.

11.4.12. Раздел 3. Проект ремонта и реставрации. Том 3.5. Технологические рекомендации по реставрации строительных и отделочных материалов. Шифр ПД-110-Д-2020-ТР.

Известняк.

В соответствии с технологическими рекомендациями мероприятия по реставрации известнякового камня, предусмотрена промывка поверхности от легкоудаляемых загрязнений, консервация дефектных участков камня, восполнение утрат камня, защита поверхности камня.

Кирпич.

В соответствии с технологическими рекомендациями мероприятия по реставрации кирпичной кладки включают расчистку поверхности от остатков штукатурного слоя, высушивание кладки до оптимальной влажности, удаление разрушенных фрагментов кирпича и кладки, восполнение утрат кирпича, восполнение утрат шовного раствора, укрепление разрушенных участков кирпича и вычинку кирпичной кладки.

Штукатурка.

В соответствии с технологическими рекомендациями мероприятия по реставрации штукатурного слоя включают расчистку поверхности отделочных и декоративных материалов, укрепление штукатурного основания с максимальным сохранением оригинальной штукатурной отделки стен и потолков, реставрацию участков с трещинами

в штукатурном слое, восполнение утрат штукатурного слоя, грунтовку, воссоздание красочного слоя на штукатурных поверхностях.

Гипс.

В соответствии с технологическими рекомендациями мероприятия по реставрации лепного декора включают расчистку поверхности удаление загрязнений с сохраняемого красочного покрытия; биоцидную обработку поверхности гипса на участках протечек; расчистку поверхности гипса от красочных наслоений и локальных ремонтных обмазок раствором (в местах прокладки коммуникаций); химическое укрепление гипса, имеющего разрыхленную структуру в поверхностных слоях; восполнение небольших утрат декора методом прямой моделировки; восполнение крупных утрат декора путем изготовления отливок; нанесение грунтовочного слоя и окраска поверхности лепного декора.

Дерево. В соответствии с технологическими рекомендациями мероприятия по реставрации дерева включают расчистку поверхности древесины от красочных слоев, удаление деструктурированных фрагментов древесины, ремонтные работы по ликвидации трещин и восполнению утрат древесины; усиление ослабленных клеевых швов, шлифовка поверхностей, обработку сохраняемой древесины биоцидным и антисептическим раствором, подготовку поверхности под окраску и окраска.

Металл.

В соответствии с технологическими рекомендациями мероприятия по реставрации металлических элементов включают удаление окрасочных покрытий и продуктов коррозии, абразивоструйную очистку, фосфатирование поверхности металла, нанесение защитно-декоративного покрытия, грунтование поверхности, окрашивание поверхности с использованием атмосферостойкой эмали, окраску поверхностей специальной программой.

Данные технологические рекомендации направлены на сохранение объекта культурного наследия и были учтены при разработке проектных решений.

11.4.13. Раздел 4. Сметная документация. Том 4.1. Дефектная ведомость. Шифр ПД-110-Д-2020-ДВ.

Дефектные ведомости реставрационных объемов работ составлены по результатам комплексных научных исследований и включают объемы работ и материалов, необходимых для реализации архитектурных и конструктивных решений в соответствии с Раздел 3. Проект ремонта и реставрации. Том 3.2. Архитектурные решения. Шифр ПД-110-Д-2020-АР и Том 3.3. Конструктивные решения. Шифр ПД-110-Д-2020-КР.

12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.

- 1) Александрова Л. Б. Луиджи Руска. Лениздат. 1990 г.
- 2) Архитекторы-строители Санкт-Петербурга середины XIX - начала XX века. Справочник. / А.М. Гинзбург, Б.М. Кириков / Под общ. ред. Б.М. Кирикова. - СПб.: Пилигрим. 1996 г.
- 3) Архитектурно-художественные памятники XVIII-XX веков. - Ленинград. Иск. 1979 г.
- 4) Воронов В.Г. Иван Старов – главный архитектор эпохи Екатерины Великой. СПб, 2008.
- 5) Голлербах Э.Ф. Архитектор И.Е. Старов. Жизнь и творчество. – М.: Издательство Академии архитектуры СССР, 1939
- 6) Грабарь И.Э. История русского искусства. Т. III.
- 7) Дьяченко Л.И. Таврический дворец. – СПб.: ООО «Алмаз», 1997
- 8) Зодчие Санкт-Петербурга XIX – начала XX веков. Архитекторы второй половины XIX века. Архитекторы конца XIX – начала XX века / сост. В.Г Исаченко. - СПб.: Лениздат, 1998
- 9) Каменский В.А. Таврический дворец. – Л.; М.: Искусство, 1948.
- 10) Ключарянец Д.А. Иван Старов. Серия «Зодчие нашего города». Л, 1982 г.
- 11) Михайлов А. Архитектор Старов. К 200-летию со дня рождения. – М.: Государственное архитектурное издательство, 1944
- 12) Памятники архитектуры Ленинграда. Издание 4-е, исправл. и доп.–Л.: Стройиздат, Ленинградское отделение, 1976. С. 242-244
- 13) Памятник зодчества прошлого столетия // Неделя строителя. 1898. № 1-12. С. 6
- 14) Розадеев Б.А. Смольный, Таврический дворец. – Л., М.: Искусство, 1958.
- 15) Ростиславов А. Жертва «событий» // Старые годы. 1907. Январь. С. 21-23.
- 16) Сухотин Я. Таврический дворец. – Л., 1963
- 17) ТАВРИЧЕСКИЙ дворец: [Альбом / Авт. вступ. ст. и сост. Л.И. Дьяченко]. - Л. : Лениздат. 1988
- 18) Таврический дворец / Б.М. Матвеев. – СПб.: Секретариат Совета МПА СНГ, 2016.
- 19) Таврический дворец. Под ред. Н.П. Головки; В.К. Шуйский, В.М. Воскобойников. СПб.: Арт-Деко, 2003.
- 20) Таврический дворец. Три века под сенью Таврического дворца: политика, дипломатия, литература, искусство. Международная научная конференция. Сб. статей. С-Пб.: 2011.

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости – нежилое здание, кадастровый номер 78:31:0001202:1032, по адресу: г. Санкт-Петербург, Шпалерная, д. 47, литера А, в виде права постоянного (бессрочного) пользования Секретариатом Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств от 28.02.2021 № 99/2021/378211158 (Приложение №9. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, содержащая сведения о зарегистрированных правах на объект культурного наследия и (или) земельные участки в границах его территории. Сведения об объекте культурного наследия и о земельных участках в границах его территории, внесенные в государственный кадастр недвижимости);
- распоряжение КГИОП от 11.06.2021 года № 46-рп «О внесении изменений в распоряжение КГИОП от 13.11.2020 №385-р» (Приложение №2. Копия распоряжения об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия);

Архивные источники:

Фонды Отдела систематизации, популяризации и хранения документированной информации об объектах культурного наследия КГИОП:

- Инв. № П 157-1. Таврический дворец. Ул. Войнова, д. 47. Паспорт / Составитель: А. Петров. 1950 г.
- Инв. №П.157-1. Паспорт объекта культурного наследия Ансамбль Таврического дворца, составленный: А.А. Матвеевой и С.А. Симкиной в 1975 г.
- Инв. № Н-779. Васильева Н.И., Петров А.Н. Таврический дворец: Историческая справка. – Л., 1953. Рукопись.

Российский государственный исторический архив (РГИА):

- Ф. 468. Оп. 1. Д. 3908. Л. 200. Ремонтные работы по проекту Ф.И. Волкова
- Ф. 485. Оп. 2. Д. 800. Генеральный план Таврического дворца. Архитектор Л.И. Висконти, архитекторский помощник И. Харчевников. 1823 г.
- Ф. 485. Оп. 2. Д. 801. Генеральный план Таврического дворца. 1823 г.
- Ф. 485. Оп. 2. Д. 803. План I этажа Таврического дворца. Конец XVIII – начало XIX в.
- Ф. 485. Оп. 2. Д. 805. поэтажные планы Таврического дворца. Архитектор Шарлемань Л.И. 2-й. 1 пол. XIX в.
- Ф. 485. Оп. 2. Д. 806. План I этажа Таврического дворца. Не ранее 1822 (1831) г.
- Ф. 485. Оп. 2. Д. 807. поэтажные планы Таврического дворца. Архитектор Кузьмин Р.И., архитекторский ученик Зацкий. Не ранее 1849 г.

– Ф. 485. Оп. 2. Д. 808. Позтажные планы Таврического дворца. Архитектор Бруни А.А. 1901 г.

– Ф. 1206. Оп. 1. Д. 74. Строительно-техническая контора Д.Д. Устругова. На поставку паркета в здание Таврического дворца. 1905-1907 гг.

Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств (НИМ РАХ):

– Инв. № А 12991. Архитектор Руска Л. Проект перестроек в Таврическом дворце. 1802 г.

– Инв. №№ 1933-1939, 20180, 20212, 20215-20218, 20220. Архитектор Щуко В.А. и студенты АХ. Обмеры Таврического дворца.

– Инв. №№ 20065 (15019- копия). План 1 этажа Таврического дворца. Начало XX в. 5. Инв. № 20132. План частичной перестройки Таврического дворца. Начало 1910-х гг

– Инв. № А20060. Таврический дворец. Разрез по оси А-Б. 1911

– Инв. № А20060. План Таврического дворца. 1911

Государственный музей истории Санкт-Петербурга (ГМИ СПб):

- Инв. № I-A-1657-н, I-A-670-н. Дж. Кваренги. Копии с чертежей Старова И.Е. Первоначальный проект Конногвардейского дома (с четырехколонным центральным портиком и без боковых крыльев: фасад и план).

Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга (ЦГАКФФД СПб):

ЦГА КФФД. Инв. №№ Др 9076, Гр 2152

Нормативная документация:

ГОСТ Р 55528-2013. Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры,

ГОСТ Р 55567-2013. Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования,

ГОСТ 56198-2014. Мониторинг технического состояния объектов культурного наследия. Недвижимые памятники.

13. Обоснования вывода экспертизы.

По результатам проведенных исследований и анализа проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Дворец», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 47, лит. А (ул. Шпалерная, д. 47, Таврическая ул., 8 - в соответствии с НПА), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Таврический» - «Научно-

проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Таврический. Дворец», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 47, лит. А, в части ремонта и реставрации центрального портика Парадного двора Таврического дворца», разработанной ООО «РСФ «Водолей Плюс» в 2020 г., шифр ПД-110-Д-2020, было установлено следующее:

- 1) Проектная документация разработана юридическим лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности – в соответствии с п. 6 ст. 45 Федерального закона №73-ФЗ.
- 2) Проектная документация разработана в соответствии с заданием КГИОП от 29.04.2019 №01-52-961/19-0-2 на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, выданным соответствующим органом исполнительной власти, осуществляющим функции в области государственной охраны объектов культурного наследия – в соответствии с п. 1 ст. 45 Федерального закона №73-ФЗ;
- 3) В состав исходно-разрешительной документации включен Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации – в соответствии с п. 4 ст. 40, п. 4 ст. 45 Федерального закона №73-ФЗ и в соответствии с Письмом Министерства культуры Российской Федерации 24.03.2015 №90-01-39-ГП;
- 4) Проектная документация соответствует Национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования» в части требований к структуре, составу и содержанию проектной документации, в соответствии с пп. 4, 5, 6 Федерального закона №73-ФЗ и содержит необходимый комплект графических и текстовых материалов, обеспечивающих возможность на их основании последующего проведения работ по сохранению объекта культурного наследия;
- 5) Объем и состав проектной документации, представленной заказчиком для проведения экспертизы, достаточны для вынесения однозначного заключения экспертизы;
- 6) Разработанные проектные решения по ремонту и реставрации портика объекта культурного наследия основаны на комплексных научных исследованиях и предпроектных изысканиях.

Методики и оценка результатов технического обследования объекта культурного наследия, выполненные разработчиками документации, соответствуют нормативным документам, в частности: ГОСТ Р 55567-2013. «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»;

7) Проектная документация разработана на основе достоверной исходной информации, выявленной и использованной в необходимой полноте.

8) Предусмотренные в проектной документации решения обеспечивают сохранение предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Дворец», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 47, лит. А (ул. Шпалерная, д. 47, Таврическая ул., 8), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Таврический», утвержденного распоряжением КГИОП от 13.11.2020 №385-р с изменениями, утвержденными распоряжением КГИОП от 11.06.2021 года № 46-рп;

9) Проектная документация предусматривает меры, достаточные для обеспечения физической сохранности и сохранения историко-культурной ценности объекта культурного наследия, обозначенные в п. 1 статьи 40 Федерального закона № 73-ФЗ;

10) Проектная документация удовлетворяет требованиям к порядку проведения работ по сохранению объекта культурного наследия – в соответствии со ст. 45 Федерального закона №73-ФЗ;

11) Проектная документация предусматривает мероприятия, которые удовлетворяют требованиям к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия – в соответствии со ст. 5.1 Федерального закона № 73-ФЗ.

12) Предусмотренные проектной документацией работы в соответствии со ст. 44 Федерального закона от 22.06.2002 №73-ФЗ относятся к работам по реставрации и ремонту портика объекта культурного наследия и не противоречат действующему законодательству Российской Федерации в области охраны объектов культурного наследия.

14. Вывод экспертизы:

Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Дворец», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 47, лит. А (ул. Шпалерная, д. 47, Таврическая ул., 8 - в соответствии с НПА), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Таврический» - «Научно-проектная документация на проведение работ

по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Таврический. Дворец», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 47, лит. А, в части ремонта и реставрации центрального портика Парадного двора Таврического дворца», разработанной ООО «РСФ «Водолей Плюс» в 2020 г., шифр ПД-110-Д-2020 (в составе в соответствии с п. 6 настоящего Акта), соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия (положительное заключение).

15. Перечень приложений к заключению экспертизы:

- 1) Приложение №1. Выкопировка из решения органа государственной власти о постановке на учет
- 2) Приложение №2. Копия распоряжения об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия
- 3) Приложение №3. Копия охранного обязательства
- 4) Приложение №4. Границы территории объекта культурного наследия
- 5) Приложение №5. Паспорт объекта культурного наследия
- 6) Приложение №6. Историческая иконография
- 7) Приложение №7. Материалы фотофиксации на момент заключения договора на проведение экспертизы
- 8) Приложение №8. Копия технического паспорта объекта культурного наследия
- 9) Приложение №9. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, содержащая сведения о зарегистрированных правах на объект культурного наследия и (или) земельные участки в границах его территории. Сведения об объекте культурного наследия и о земельных участках в границах его территории, внесенные в государственный кадастр недвижимости
- 10) Приложение №10. Задание КГИОП от 29.04.2019 №01-52-961/19-0-2
- 11) Приложение №11. Копии договоров с экспертами.
- 12) Приложение №12. Протоколы заседаний экспертной комиссии

16. Дата оформления заключения экспертизы.

Председатель экспертной комиссии:	<u>подписано электронной подписью</u>	Я.В. Губин	27.07.2021
Ответственный секретарь экспертной комиссии:	<u>подписано электронной подписью</u>	Л.Ф. Живаева	27.07.2021
Член экспертной комиссии:	<u>подписано электронной подписью</u>	М.Д. Каргинов	27.07.2021

Приложение №1
к Акту по результатам проведения государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Дворец», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 47, лит. А (ул. Шпалерная, д. 47, Таврическая ул., 8 - в соответствии с НПА), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Таврический» - «Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Таврический. Дворец», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 47, лит. А, в части ремонта и реставрации центрального портика Парадного двора Таврического дворца», разработанной ООО «РСФ «Водолей Плюс» в 2020 г., шифр ПД-110-Д-2020, с целью определения соответствия проектной документации требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия

**Выкопировка из решения органа государственной власти о
постановке на учет**

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 июля 2001 г. N 527

**О ПЕРЕЧНЕ ОБЪЕКТОВ ИСТОРИЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО (ОБЩЕРОССИЙСКОГО) ЗНАЧЕНИЯ,
НАХОДЯЩИХСЯ В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ**

(в ред. распоряжений Правительства РФ от 02.06.2006 N 801-р,
от 13.10.2008 N 1480-р)

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Одобрить работу Министерства культуры Российской Федерации и правительства Санкт-Петербурга, проведенную совместно с научно-исследовательскими организациями и организациями по охране памятников истории и культуры, по уточнению пообъектного состава памятников истории и культуры федерального (общероссийского) значения, находящихся в г. Санкт-Петербурге.

2. Утвердить прилагаемый перечень объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения, находящихся в г. Санкт-Петербурге.

3. Признать утратившими силу:

приложение N 1 к Постановлению Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. N 1327 "О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР" в части, касающейся памятников культуры г. Ленинграда;

приложение N 1 к Постановлению Совета Министров РСФСР от 4 декабря 1974 г. N 624 "О дополнении и частичном изменении Постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. N 1327 "О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР" в части, касающейся памятников культуры г. Ленинграда;

приложение к Постановлению Совета Министров РСФСР от 7 сентября 1976 г. N 495 "О дополнении Постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. N 1327 "О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР" (СП РСФСР, 1976, N 17, ст. 134) в части, касающейся памятника культуры г. Ленинграда;

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 1992 г. N 116 "О включении в список исторических памятников ледокола "Красня".

Председатель Правительства
Российской Федерации
М.КАСЬЯНОВ

Утвержден
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 10 июля 2001 г. N 527

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ ИСТОРИЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОГО (ОБЩЕРОССИЙСКОГО) ЗНАЧЕНИЯ,
НАХОДЯЩИХСЯ В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

(в ред. распоряжений Правительства РФ от 02.06.2006 N 801-р,
от 13.10.2008 N 1480-р)

1818 гг., арх. Руска Л.	
Памятник общественному деятелю Гроту К.К., 1906 г., ск. Антокольский М.М., арх. Цейдлер В.П.	Шаумяна просп., 44
Сад Румянцевский (Соловьевский):	Шевченко пл., 1-я линия Васильевского острова, 2-я линия Васильевского острова, Университетская наб.
обелиск Румянцевский, 1799 г., арх. Бренна В., 1818 г., арх. Росси К.И.	
ограда, 1865 - 1867 гг.	
павильон музыкальный, 1865 - 1867 гг.	
сад, 1865 - 1867 гг., арх. Ковригин Н.И.	
фонтаны (два), 1865 - 1867 гг.	
Галерная гавань Гребного порта:	Шкоперский проток ул., 14-а, 20; 21, корп. 1; 23, корп. 2; 25
бассейн Большой, 1721 - 1723 гг., арх. Трезини Д., кон. 1740-х гг., арх. Чевакинский С.И.	Шкоперский проток ул.
бассейны малые (два), 1-я треть XIX в.	Шкоперский проток ул.
башня водонапорная, 1894 г.	Шкоперский проток ул., 25
канал входной с каменными набережными, спусками и молами, 1721 г., арх. Трезини Д., 1732 г., арх. Коробов И.К., 1750 - 1754 гг., арх. Башмаков М.А., арх. Чевакинский С.И., 1808 - 1812 гг., арх. Закаров А.Д.	Шкоперский проток ул.
караульный дом, 1824 - 1826 гг., 1904 - 1905 гг.	Шкоперский проток ул., 21, корп. 1
кран паровой на гранитном основании, нач. XIX в., 1854 г.	Шкоперский проток ул., 23, корп. 2
кроншпиц восточный, 1721 - 1723 гг., арх. Трезини Д., 1754 гг., арх. Башмаков М.А.	Шкоперский проток ул., 20
кроншпиц западный, 1721 - 1723 гг., арх. Трезини Д., 1754 г., арх. Башмаков М.А.	Шкоперский проток ул., 14-а
Дворец Таврический:	Ипалерная ул., 45, 47, Потемкинская ул., 2, 4, Кирочная ул., 50, Таврическая ул., 8
гидросистема Таврического сада, кон. XVIII в.	Таврический сад
дворец, 1783 - 1789 гг., арх.	Ипалерная ул., 47,

Старов И.Е., 1802 - 1804 гг. (жители), арх. Руска Л., 1819 г. (жители), арх. Росси К.И., 1905 - 1906 гг. (зал заседаний Государственной Думы), арх. Вах А.Р., арх. Шестов П.И.	Таврическая ул., 8
дом садовника с двумя флигелями, 1792 - 1794 гг., арх. Волков Ф.И.	Потемкинская ул., 2
мосты (два), 1793 - 1794 гг., арх. Волков Ф.И., инж. Шпекле К.И.	Таврический сад
ограда каменная, 1822 г.	Таврическая ул., 8
ограда парадного двора, 1792 - 1793 гг., арх. Волков Ф.И.	Шпалерная ул., 47
ограда сада, 1896 г., арх. Бруни А.А.	Потемкинская ул., 2, 4, Кирочная ул., 50, Таврическая ул., 8
оранжерея, кон. XVIII в.	Шпалерная ул., 45
плотина, 1790-е гг.	Таврический сад
сад парадного двора, XX в.	Шпалерная ул., 47
сад Таврический с прудом, 1783 - 1794 гг., арх. Волков Ф.И., садовый мастер Гульд В., арх. Старов И.Е.	Потемкинская ул., 2 - 4, Кирочная ул., 50, Таврическая ул., 8
флигель министерский (садовый), 1906 - 1907 гг., арх. фон Гоген А.И.	Шпалерная ул., 47, Таврическая ул., 8
фонтан, 1910-е гг., арх. Бруни А.А.	Таврический сад
Церковь Святого благоверного князя Александра Невского:	Шуппа ул., 10
сад, 1891 г.	
церковь, 1891 г., арх. Косляков В.А.	
Братская могила погибших 9 января 1905 г., 1931 г. (надгробие), арх. Витман В.А., ск. Манисер М.Г.	9 Января просп., 4, кладбище "Памяти жертв 9 января"
Могила Федорова Е.С. (1851 - 1909), изобретателя в области	9 Января просп., 4, кладбище "Памяти жертв 9 января"

Приложение №2

к Акту по результатам проведения государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Дворец», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 47, лит. А (ул. Шпалерная, д. 47, Таврическая ул., 8 - в соответствии с НПА), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Таврический» - «Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Таврический Дворец», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 47, лит. А, в части ремонта и реставрации центрального portика Парадного двора Таврического дворца», разработанной ООО «РСФ «Водолей Плюс» в 2020 г., шифр ПД-110-Д-2020, с целью определения соответствия проектной документации требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия

Копия распоряжения об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

13.11.2020

№ 385-р

**Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия
федерального значения «Дворец Таврический»**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, а также в соответствии с историко-культурным исследованием объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Таврический» (рег. № 01-26-1153/20-0-0 от 30.06.2020):

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Таврический», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Шпалерная улица, дом 47, литера А; Шпалерная улица, дом 45, литера А; Потёмкинская улица, дом 2, литера А, литера Б, литера В; Кирочная улица, дом 50, сооружение 1, литера Ф; Кирочная улица, дом 50, литера К; Кирочная улица, дом 50, литера И (Шпалерная ул., 45, 47, Потемкинская ул., 2, 4, Кирочная ул., 50, Таврическая ул., 8), согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Признать утратившими силу распоряжения КГИОП от 27.07.2015 № 10-320 «Об определении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Таврический» и от 05.08.2016 № 10-361 «О внесении изменений в распоряжение КГИОП от 27.07.2015 № 10-320 «Об определении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Таврический».

3. Заместителю начальника отдела государственного учета объектов культурного наследия КГИОП обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.

4. Контроль за выполнением распоряжения остается за заместителем председателя КГИОП – начальником Управления организационного обеспечения, популяризации и государственного учета объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП -
начальник Управления организационного
обеспечения, популяризации и государственного
учета объектов культурного наследия

Г.Р. Аганова

Предмет охраны
 объекта культурного наследия федерального значения
 «Дворец Таврический»,
 расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Шпалерная улица, дом 47, литера А;
 Шпалерная улица, дом 45, литера А; Потёмкинская улица, дом 2, литера А, литера Б, литера В;
 Кирочная улица, дом 50, сооружение 1, литера Ф; Кирочная улица, дом 50, литера К;
 Кирочная улица, дом 50, литера И;
 (Шпалерная ул., 45, 47, Потемкинская ул., 2, 4, Кирочная ул., 50, Таврическая ул., 8).

№ п.п.	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1.	Объемно-пространственное и планировочное решение территории	исторически сложившееся объемно-пространственное и планировочное решение территории участка в установленных границах, соотношение застроенных и незастроенных пространств.	





масштаб 1:4000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Границы территорий объектов культурного наследия
- Объекты культурного наследия федерального значения
- Здания и сооружения
- Парки, сады, скверы, бульвары, аллеи, газоны
- Объекты культурного наследия регионального значения
- Здания и сооружения

Состав объектов культурного наследия федерального значения:

1. Парковая система Таврического сада
2. Деревя (Шилверд ул., 47, лит. А)
3. Длинный садик с двумя фонтанами (Полтавская ул., 2, лит. А, Б, В)
4. Мосты (два) (Королев ул., 50, лит. И, К)
5. Ограда зеленых
6. Ограда переднего двора
7. Ограда сада
8. Оранжерея (Шилверд ул., 45, лит. А)
9. Плотина
10. Садоводского двора
11. Сад Таврической с прудом
12. Фонтан константиновский (садовый) (Шилверд ул., 47, лит. А)
13. Фонтан (Королев ул., 50, сооружение 1, лит. Ф)


Объекты культурного наследия регионального значения,

расположенные на территории объектов культурного наследия федерального значения:



14. Паламанд оранжерея (Зимний сад) (Полтавская ул., 2, лит. Г)





I. Гидросистема Таврического сада, кон. XVIII в.
(Таврический сад)

2.	Гидросистема и гидротехнические сооружения:	гидросистема с прудами и искусственными островами; Большой пруд с двумя островами – Большим и Малым; Длинный пруд;
----	---	---

	<p>исторический гаванец на Большом острове (в северной части);</p> <p>абрис береговых линий;</p> <p>историческая конструкция берегоукрепления: мощение гранитным булыжным камнем, одерновка.</p>	
--	--	--

II. Дворец, 1783-1789 гг., арх. Старов И.Е.,
 1802-1804 гг. (интерьеры), арх. Рука Л., 1819 г. (интерьеры), арх. Росси К.И.,
 1905-1906 гг. (зал заседаний Государственной Думы), арх. Бах А.Р., арх. Шестов П.И.
 Шпалерная улица, дом 47, литера А;
 (Шпалерная ул., 47, Таврическая ул., 8)

2.	<p>Объемно-пространственное решение:</p>	<p>габариты и конфигурация двухэтажного на подвалах здания центрального корпуса и двухэтажных на подвалах боковых корпусов;</p> <p>форма, высотные отметки, габариты и конфигурация скатных крыш;</p> <p>форма, высотные отметки, габариты и конфигурация сферического купола;</p> <p>форма, высотные отметки, габариты, конструкция, конфигурация светового фонаря;</p> <p>два прямоугольных в плане воротных проезда с плоским перекрытием.</p>	
3.	<p>Конструктивная система:</p>	<p>наружные и внутренние капитальные стены (кирпичные); междуэтажные перекрытия;</p> <p>своды перекрытий:</p> <p>сферический купол на световом барабане, перекрывающий объем «Купольного зала», помещение 1-Н(78);</p>	

		<p>зеркальный свод, перекрывающий объем помещения 1-Н(104) «Думского зала»: зеркало свода служит основанием для светового фонаря, представляет собой металлическую решетку, остекленную матовым стеклом;</p>	
		<p>сферический купол, перекрывающий объем помещения 1-Н(20), расположенного в северо-восточной части восточного флигеля;</p>	
		<p>зеркальный свод, перекрывающий объем помещения 1-Н(104) «Думского зала»: зеркало свода служит основанием для светового фонаря, представляет собой металлическую решетку, остекленную матовым стеклом;</p>	
		<p>коробовые своды в основании площадок лестниц;</p>	

коробовые своды, в том числе с распалубками, арки и пилоны в основании площадок и маршей лестницы, расположенной в южной части восточного флигеля, ведущей из помещения 1-Н(44);

исторические лестницы: лестничные клетки и вестибюли, их объемно - планировочное решение;

лестницы центральной части здания:

1. две симметрично расположенные лестницы, ведущие из помещений 1Н(3 и 131) в помещения цокольного этажа: дугообразная в плане восточная и двухмаршевая западная, ступени выполнены из лещадной плиты; ограждение выполнено в виде балюстрады;

2. лестница, расположенная в северо-восточной части центральной части здания, ведущая из помещения 1Н(67) в помещения второго этажа: средистенная, двухмаршевая, площадки на коробовых сводах, ступени из лещадной плиты; деревянный профилированный поручень; на полу площадок - метлахская плитка белого и серого цветов, выложенная в орнамент «соты»;

3. лестница, расположенная в северо-западной части центральной части здания, ведущая из помещения 1Н(131) в помещения второго этажа: двухмаршевая, ступени из лещадной плиты;

ограждение выполнено в виде балюстрады;



4. лестница, расположенная в северо-западной части центральной части здания, ведущая из помещения 1Н(133): трехмаршевая, среднестенная, ступени из лещадной плиты;

на полу площадок - метлахская плитка;



5. две симметрично расположенные деревянные лестницы, ведущие из «Колонного зала» в «Думский зал»: конфигурация, габариты;

ограждение выполнено в виде резной балюстрады под профилированным поручнем;



6. четыре деревянные лестницы, ведущие в «Думский зал» из помещений 1-Н(80) и 1-Н(118): расположены в юго-восточной и юго-западной частях центральной части здания: дубовые, в один марш, ограждение выполнено в виде резной балюстрады под профилированным поручнем;



7. две деревянные лестницы, расположенные в южной части центральной части здания, ведущие из помещений 1-Н(117) и 1-Н(183) в помещения второго этажа обходной галереи колонного зала:

дубовые, четырехмаршевые, ограждение выполнено в виде резной балюстрады с прямоугольными в сечении тумбами, под деревянным профилированным поручнем;



8. две симметрично расположенные лестницы, расположенная в юго-восточной и западной частях центральной части здания, ведут из помещений 1-Н(78) и 1-Н(123) в помещения второго этажа: трехмаршевые, марши на косоурах и консолях, ступени выполнены из белого мрамора с серыми прожилками, с латунными кольцами ковродержателей;

кованое ограждение выполнено из вертикальных, прямоугольных в сечении стоек, завершенных стилизованными цветочными бутонами и горизонтальных перекладов, в образованные сектора вписаны ветви с листьями и розетками;

лестницы восточного крыла:

9. переход в семь ступеней из лещадной плиты, между уровнями помещения 1-Н(43), расположенного в южной части восточного флигеля;

10. лестница, расположенная в южной части восточного крыла, ведущая из помещения 1-Н(44) в помещения второго этажа: четырехмаршевая, площадки на сводах и арках, опирающихся на пилоны, ступени выполнены из лещадной плиты;



11. лестница, расположенная в южной части восточного флигеля, между уровнями помещения «Библиотеки» 1-Н(42):
средистенная, распашная, ступени выполнены из лещадной плиты;



12. металлическая винтовая лестница, расположенная в южной части восточного крыла, между уровнями помещения «Библиотеки» 1-Н(42);



13. лестница, расположенная в северо-западной части восточного крыла, ведет из помещения 1-Н(16) в помещения второго этажа:
средистенная, трехмаршевая, ступени из лещадной плиты, ограждение оконных проемов выполнено в виде резной балюстрады из балясин, декорированных поясами листьев аканта;



14. лестница, расположенная в северо-восточной части восточного крыла, ведет из помещения 1-Н(24) в помещения второго этажа:

двухмаршевая, марши на косоурах, ступени из лещадной плиты;






		<p>15. лестница, расположенная в северо-восточной части восточного крыла, ведет из помещения 1-Н(29) в помещения второго этажа:</p> <p>двухмаршевая, марши на косоурах, ступени из лещадной плиты;</p> <p>ограждение выполнено из круглых в сечении вертикальных стоек, завершенных шарами, с горизонтальными перехватами; деревянный профилированный поручень;</p> <p>16. лестница, расположенная в северо-восточной части восточного крыла, ведет из помещения 1-Н(28) в помещения второго этажа:</p> <p>двухмаршевая, марши на косоурах, ступени из лещадной плиты;</p> <p>ограждение выполнено из круглых в сечении вертикальных стоек, под тонким металлическим поручнем;</p> <p>17. лестница, расположенная в центральной части восточного флигеля, ведет из помещения 1-Н(40) в помещения подвального этажа:</p> <p>один марш*, ступени из лещадной плиты;</p> <p>*сохранились две ступени;</p>	  
		<p>лестницы западного флигеля:</p> <p>18. лестница, расположенная в центральной части западного крыла, ведет из помещения 1-Н(164) в помещения второго этажа:</p> <p>марши на косоурах, ступени из лещадной плиты;</p> <p>металлическое ограждение выполнено из прямоугольных в сечении стоек, и колец,</p>	

		соединенных анкерами, под тонким металлическим поручнем;	
		19. лестница, расположенная в северо-западной части западного крыла, ведет из помещения 1-Н(185) в помещения второго этажа: двухмаршевая, средистенная, ступени из лещадной плиты, площадки на сводах;	
		20. лестница, расположенная в северо-восточной части западного крыла, ведет из помещения 1-Н(205) в помещения второго этажа: двухмаршевая, средистенная, ступени из лещадной плиты, площадки на крестовых сводах; покрытие площадок - метлахская плитка;	
		21. лестница, расположенная в южной части западного крыла, ведет из помещения 1-Н(158) в помещения второго этажа: трехмаршевая, средистенная, площадки - на сводах, ступени из лещадной плиты; световой фонарь: местоположение, конфигурация, конструкция, материалы, габариты.	 
4.	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	





5.	<p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p>	<p>архитектурно-художественное решение в стиле классицизм;</p> <p>материал и характер отделки фасадов дворца - гладкая окрашенная штукатурка;</p> <p>материал и характер отделки цоколя - облицовка плитами известняка;</p> <p>северный лицевой фасад, центральной части здания и галерей, объединяющих центральную часть здания и флигели, акцентирован шестиколонным портиком тосканского ордера, несущим треугольный фронтон, завершен пологим куполом на высоком световом барабане;</p> <p>колонны и полуколонны тосканского ордера с известняковыми базами;</p> <p>пятиступенчатый стилобат в основании портика, выполнен из лепидной плиты;</p> <p>две цилиндрические колесоотбойные тумбы из красного гранита;</p> <p>три прямоугольных дверных проема, ведущие в парадный вестибюль (местоположение, габариты);</p> <p>три прямоугольных в плане крыльца в три ступени из лепидной плиты;</p> <p>заполнения дверных проемов: деревянные двустворчатые филеи, с прямоугольной фрамугой, верхние филеи и фрамуги - остеклены;</p>	 
		<p>прямоугольные оконные проемы первого, второго этажей и светового барабана, вписанные в неглубокие ниши (местоположение, габариты);</p> <p>оформление оконных проемов: профилированные подоконные полочки в уровне первого этажа;</p>	

		<p>заполнения оконных проемов - материал (дерево), цвет (по результатам натурных и архивных исследований), исторический рисунок расстекловки;</p> <p>антаблемент: архивольт простого профиля, триглифно-метопный фриз, профилированный венчающий карниз с дентикулами; профилированные карнизы, завершающие фронтоны, барабан, несущий купол и фасады одноэтажных галерей;</p>	
		<p>лицевые фасады (обращенные к саду парадного двора) двухэтажных боковых флигелей оформлены идентично:</p> <p>материал и характер отделки фасадов - гладкая окрашенная штукатурка;</p> <p>материал и характер отделки цоколя - облицовка плитами известняка;</p> <p>по центральной оси каждого из фасадов - четырехколонный портик тосканского ордера, на невысоком стилобате в две ступени из известняка, с двумя дугообразными пандусами в гранитном обрамлении, ведущими на верхнюю площадку;</p>	
		<p>по центральной оси каждого портика - дверной проем с полуциркульным завершением;</p> <p>заполнение дверного проема: деревянное двустворчатое филеичатое, с полуциркульной фрамугой, верхние филеи и фрамуги - остеклены; крыльцо в три ступени из лещадной плиты;</p> <p>местоположение, габариты конфигурация (прямоугольные и с полуциркульными перемычками) оконных проемов, в том числе вписанных</p>	


	<p>в неглубокие ниши;</p> <p>заполнения оконных проемов - материал (дерево), цвет (по результатам натурных и архивных исследований), исторический рисунок расстекловки;</p> <p>оформление оконных проемов: подоконные полочки в уровне первого этажа;</p> <p>междуэтажный и венчающий профилированные карнизы;</p>	
	<p>северный и восточный фасады восточного флигеля, северный и западный фасады западного флигеля решены аналогично лицевым фасадам (обращенным к саду парадного двора) боковых флигелей:</p> <p>материал и характер отделки фасадов, оконные проемы, их оформление и заполнения, карнизы;</p> <p>по центральным осям северного фасада западного флигеля и восточного фасада восточного флигеля - прямоугольные ниши, в поле которых вписаны проемы воротных проездов с прямыми перемычками и полуциркульные оконные проемы в архивольтках простого профиля;</p> <p>заполнения проемов воротных проездов - деревянные двустворчатые, глухие, филленчатые;</p>	 
	<p>южный, западный и восточный фасады центральной части здания (обращенные к Таврическому саду):</p> <p>пилястры тосканского ордера на известняковых пьедесталах;</p> <p>венчающий антаблемент с триглифно-метопным фризом и профилированным карнизом;</p>	




	<p>два симметрично расположенных прямоугольных дверных проема западного и восточного фасадов, ведущие к парадным мраморным лестницам (местоположение, габариты);</p> <p>четырёхстворчатые деревянные филёнчатые полусветлые дверные заполнения в профилированном наличнике с филёнчатым фризом и профилированным карнизом;</p> <p>два крыльца в четыре ступени из лещадной плиты;</p> <p>два симметрично расположенных прямоугольных дверных проема западного и восточного фасадов, ведущие в колонный зал (местоположение, габариты);</p> <p>двустворчатые деревянные филёнчатые полусветлые двери;</p> <p>два крыльца в четыре ступени из лещадной плиты;</p> <p>два перехода в три ступени из лещадной плиты;</p> <p>местоположение, конфигурация оконных проемов, в том числе вписанных в неглубокие ниши; (прямоугольные, с полуциркульными перемычками, локарны колонного зала);</p> <p>подоконные профилированные полочки;</p> <p>заполнения оконных проемов - материал (дерево), цвет (по результатам натурных и архивных исследований), исторический рисунок расстекловки;</p>	  
	<p>фасады флигелей и галерей</p>	




	<p>(обращенные к Таврическому саду):</p> <p>южные фасады флигелей акцентированы портиками ионического ордера, несущими треугольные фронтоны, оформленные профилированным карнизом с сухариками; двухступенчатый стилобат из красного гранита;</p> <p>два прямоугольных дверных проема (местоположение, габариты);</p> <p>заполнения дверных проемов - двустворчатые деревянные филенчатые полусветлые, с остекленными двухчастными фрамугами;</p> <p>крыльца в четыре ступени из красного гранита;</p> <p>два прямоугольных дверных проема (местоположение, габариты);</p> <p>заполнения дверных проемов: двустворчатые деревянные филенчатые полусветлые с остекленными двухчастными фрамугами;</p> <p>крыльцо в семь ступеней из красного гранита; (крыло восточного фасада западного флигеля утрачено);</p> <p>оконные проемы, в том числе вписанные в неглубокие ниши: местоположение, конфигурация (прямоугольные);</p> <p>подоконные профилированные полочки;</p> <p>заполнения оконных проемов - материал (дерево), цвет (по результатам натуральных и архивных исследований), исторический рисунок расстекловки;</p>	  
--	--	---

		<p>оформление фасадов: пилястры тосканского ордера, полуколонны ионического ордера на высоких пьедесталах;</p> <p>ниши, объединяющие оконные проемы первого и второго этажей;</p> <p>междуэтажные карнизы;</p> <p>профилированный карниз с сухариками, завершающий фасады флигелей;</p> <p>профилированный карниз, завершающий фасады галерей.</p> <p>фасады внутренних дворов:</p> <p>ниши с полуциркульным завершением;</p> <p>оконные проемы - местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные и с полуциркульными перемычками);</p> <p>дверные проемы - местоположение, конфигурация, габариты.</p>	  
6.	<p>Декоративно-художественное оформление интерьеров, предметы декоративно-прикладного искусства:</p>	<p>декоративно-художественное оформление интерьеров помещений первого этажа центральной части здания:</p> <p>прямоугольный в плане деревянный тамбур - помещение 1-Н(1), облицованный филленчатыми панелями;</p> <p>пять двустворчатых филленчатых полусветлых внутренних дверей тамбура; фурнитура;</p>	

	<p>два металлических футляра для радиаторов, в профилированной раме, лицевая сторона сквозного трельяжного рисунка, с декором в виде четырехлепестковых литых розеток (две крупные, восемь - мелкие); время: н. XXв.;</p> <p>покрытие пола - квадратные плиты из белого и черного с белыми прожилками мрамора;</p> <p>декоративно-художественное оформление интерьера парадного вестибюля 1-Н(2):</p> <p>профилированная тяга по периметру потолка;</p> <p>штукатурная падуга;</p> <p>профилированный карниз с сухариками;</p> <p>три ниши с полуциркульным завершением, оформленные профилированными архивольтами, опирающимися на лепной каннелированный фриз с профилированным карнизом;</p> <p>шесть круглых ниш, заполненных лепными рельефными композициями;</p>	 
	<p>металлическая "П-образная" в плане конструкция антресоли, ограждение, выполненное в виде решетки из секций вертикальных стоек, декорированных литыми композициями из лавровых венков и тирса, установленных между стойками в виде колонок ионического ордера;</p> <p>три дверных проема, декорированных лучковыми профилированными сандриками на волотообразных кронштейнах с листьями аканта;</p>	

		<p>два деревянных двустворчатых, глухих филенчатых дверных заполнения, декорированные позолоченной порезкой из трилистников, с бронзовыми ручками;</p> <p>дверное заполнение – деревянное, четырехстворчатое, полусветлое, с бронзовыми ручками;</p> <p>цоколь из серого мрамора;</p> <p>покрытие пола – квадратные плитки из белого и темно-серого с белыми прожилками мрамора;</p>	
		<p>люстра золоченой бронзы, на 64 светоточки:</p> <p>стержень – фигурный, орнаментированный, с перехватами, обрамленный листьями; к стержню в три яруса крепятся кронштейны и рожки в виде стилизованных стеблей: 1-й ярус из 8 кронштейнов на 6 рожков, 2-й и 3-й ярусы по 8 рожков; бобешки в виде цветочных розеток; от кронштейнов 1-го яруса к короне из крупных листьев протянуты 8 цепей из фигурных звеньев; нижняя часть выполнена в виде стилизованного букета, обрамленного венком;</p> <p>вт.п. – к. XIX в.; высота – 400см; диаметр – 300 см;</p>	
		<p>декоративно-художественное оформление интерьера помещения 1-Н(3):</p> <p>четыре десюдепорта: лепные рельефные, прямоугольные, геометрического рисунка, декорированы круглыми розетками;</p> <p>профилированный карниз с дентикулами;</p> <p>профилированная тяга потолка;</p> <p>две подоконные доски серого мрамора;</p>	

	<p>приборы оконные: пингалеты притяжные, ручки бронзовые, овальные, механизм заключен в металлический короб;</p>	
	<p>декоративно-художественное оформление интерьера «Купольного зала», помещения 1-Н(78):</p> <p>люстра на 180 светоточек, золоченой бронзы, 4-х ярусная, стержень фигурный, завершен чашей из листьев аканта, декорированной завитками, пальметтами и двуглавым орлом; в 1-м ярусе - 12 кронштейнов с гербами губерний, во 2-м ярусе - 12 кронштейнов, на 3-м ярусе - 6 групп подсвечников, на 4-м ярусе - 12 кронштейнов; к. XIX в.- н. XXв.; высота - 420 см; диаметр - 280 см;</p> <p>фонарь на шесть светоточек: золоченая бронза, цилиндрический плафон прозрачного стекла, на четырех цепях, скрепленных квадратной бронзовой деталью; фигурный стержень бирюзового стекла; нижняя часть завершена плафоном прозрачного стекла с бронзовым бутоном в основании; к. XVIII в.- н. XIXв.; высота - 120 см; диаметр - 70 см;</p> <p>роспись потолка: восьмигранные кессоны с вписанными в их поле розетками, в центре - круглая розетка (клеювая монохромная живопись в технике гризайль);</p> <p>лепной профилированный широкий карниз с акантом в основании купола;</p>	  

	<p>широкий живописный орнаментальный фриз над оконными проемами барабана купола: геральдические композиции с медальонами, грифонами и вазонами (клеевая монохромная живопись в технике гризайль);</p> <p>широкий лепной профилированный карниз с иониками и дентикулами, на модульонах - в основании светового барабана;</p> <p>лепные рельефные овальные медальоны с изображением муз, обрамленные живописными орнаментами (клеевая монохромная живопись в технике гризайль), заключенные в трапециевидные лепные рамки;</p> <p>четыре широких лепных профилированных орнаментированных архивольта, оформляющих ниши и оконные проемы; балюстрады ограждения;</p> <p>лепной раскрепованный антаблемент, опоясывающий зал, с профилированным архитравом, гладким фризом, профилированным карнизом с иониками и розетками, на модульонах;</p> <p>антаблемент покоится на колоннах ионического ордера;</p> <p>в простенках - семь живописных композиций (клеевая монохромная живопись в технике гризайль);</p> <p>лепная профилированная тяга под живописными композициями (с орнаментальным поясом "волна" в центральной части зала);</p> <p>круглые лепные розетки растительного рисунка;</p>	  
--	---	---

деревянные резные решетки радиаторов;



четыре прямоугольные в плане печи, облицованные белым изразцом, декорированные рельефными композициями: в центральной части - «Геракл, убивающий гидру», композиция фланкирована ликторскими связками, в верхней части - маска Медузы в фигурной рамке, в нижней - овалный медальон с маскаронном; рельефные орнаментальные пояса и венчающий карниз; центральную часть завершает скульптурная композиция - шлем и лавровый венок, боковые части печи - львиные головы; высота – 300см., глубина – 120см, глубина – 110см; нач. XX в.;



декоративно-художественное оформление интерьера «Екатерининского зала», помещения 1-Н(77):

оформление потолка: широкая живописная рамка из геральдических композиций, семь круглых розеток по центральной оси зала (клеевая монохромная живопись в технике гризайль);



лепной антаблемент: профилированный архитрав, гладкий фриз, профилированный карниз на лепных модульонах с живописными поясами листьев аканта и иоников;

ионическая двойная колоннада вдоль северной границы зала, ряд полуколонн ионического ордера вдоль южной стены зала;

профилированная лепная тяга; круглые лепные рельефные розетки;

семь люстр (4 на 156 и 3 на 150 светоточек) золоченой бронзы: трехъярусные, на трех обручах – в виде дубового венка, венка из плодов и лаврового венка, скреплены шестью цепями, декорированы скульптурными изображениями орлов; высота – 360 см; диаметр – 290 см;

восемь люстр на 28 светоточек и три люстры на 24 светоточки, золоченой бронзы, в виде ажурной корзины полусферической формы из листьев лавра:

корзина на 4 цепях, сходящихся к короне из листьев с волотообразными завитками и пальметт;

от чеканного обода с мелким рельефным рисунком в виде листьев лавра отходят 4 кронштейна на 5 рожков каждый и 4 кронштейна на 2 рожка;

бобешки круглые с мелким чеканным листовым узором; низ корзины с приставной частью «бутоны»;

время: н. XX в.; диаметр – 112 см;

четыре канделябра на 14 светоточек: золоченая бронза, фигурный стержень в виде стилизованного вазона к которому ярусами крепятся рожки; установлен на волотообразном кронштейне, декорированном листом аканта; высота канделябра 90 см.; ширина – 50 см.; высота кронштейна – 30 см; ширина – 20 см; глубина – 50 см;



деревянные резные решетки радиаторов;

деревянные дверные заполнения:

четыре двустворчатые, филенчатые полусветлые с бронзовыми ручками, два из них - с филенками бежского стекла с рисунком; восемь двустворчатых филенчатых глухих с бронзовыми ручками; два двустворчатых, с остекленными филенками (ведущие в сад);

четырнадцать подоконных досок серого мрамора;

приборы оконные: шпингалеты длинные, притяжные, с латунными ручками двух типов: овальными с орнаментированной поверхностью и гладкими прямоугольными;

декоративно-художественное оформление интерьера «Думского зала», помещения 1-Н(104):

перекрытие зала в виде зеркального свода, зеркало которого образовано световым фонарем с металлической решетчатой конструкцией и заполнением матового стекла;

росписи на палатах центральной части зала - монохромные композиции: медальоны в обрамлении лавровых венков, фланкированные орлами (клеевая живопись в технике гризайль);



	<p>росписи потолок южной части зала в форме полуротонды - монохромные орнаментальные композиции;</p> <p>антаблемент: карниз на лепных модульонах, гладкий фриз, лепные пояса, имитированные живописными присемами;</p> <p>колонны и полуколонны ионического ордера, расположенные по периметру зала;</p> <p>галерея-балкон в уровне второго света, на лепных кронштейнах с листьями аканта;</p> <p>ограждение в виде балюстрады под широким поручнем;</p> <p>оформление стен - профилированные рамки с лепными розетками;</p> <p>оборудование зала: амфитеатр: восемьдесят семь кресел дубовых со столниками-шопитрами (укреплены на ступенчатых возвышающихся основаниях, разделены проходами на 5 секторов); стол из двух стоек с овальными вырезами, на которые опирается наклонная крышка с выдвижной доской, ниже расположена полочка;</p> <p>балюстрада, с прямоугольными стойками и волотообразными консолями с резной лавровой гирляндой, разграничивающая амфитеатр и президиум; начало 1900-х гг., Санкт-Петербург, фабрика Мельнера;</p>	   
--	---	--

трибуна для докладчика и места для председателя и его заместителей:

ограждены закрытым фитечатым барьером, стойки барьера украшены резьбой; с тыльной стороны - наклонные столики с полочками, а также - боковые барьеры;
 начало 1900-х гг., высота - 200см., ширина - 300 см., глубина - 150см.
 начало 1900-х гг., высота - 150см., ширина - 500 см., глубина - 150см.

места для членов президиума на двухступенчатом основании вдоль полукруглой стены между полуколоннами:

шесть мягких диванов ограждены балюстрадой с тремя светильниками в виде дубовых вазонов;
 начало 1900-х гг.;

две боковые ложи президиума - по 24 кресла и две боковые ложи для представителей по 18 кресел со столиками-шопитрами;

восемьдесят четыре дубовых кресла с прямоугольными мягкими сиденьями, локотниками с мягкими подушечками на устоях с виде балясин, с точеными каннелированными передними ножками;

начало 1900-х гг., высота - 106см., ширина - 65 см., глубина - 51см.

шесть дубовых диванов на шесть и семь мест с мягким сидением, с высокой прямоугольной спинкой, локотники с волотообразными завитками, слегка уклоненные устои;

начало 1900-х гг., высота - 125см, длина - 400 см, и 500см, глубина - 60см;

два светильника: дубовые, в виде вазонов на высокой ножке;
 начало 1900-х гг., высота - 125см;



	<p>двенадцать бра золоченой бронзы с хрустальным убором, на пять свечей, пристенная часть имеет ажурный прорезной орнамент; на стенной части закреплен обруч с чеканным орнаментом из лавровых листьев и с пятью подсвечниками; начало 1900-х гг., высота - 46см, диаметр – 46см;</p>	
	<p>пятнадцать люстр золоченой бронзы, на 28 светоточек каждая, в форме корзины, расположены на балконе Думского зала;</p>	
	<p>десять деревянных двустворчатых филленчатых глухих дверных заполнений, с позолоченной порезкой и латунными ручками;</p>	
	<p>декоративно-художественное оформление интерьера помещений южной, дугообразной в плане части здания 1-Н(107-116):</p> <p>дверные заполнения - деревянные двустворчатые, филленчатые, полусветлые с латунными ручками;</p>	

	<p>декоративно-художественное оформление интерьеров помещений южной, полукруглой в плане части здания 1-Н(80, 118):</p> <p>широкий профилированный карниз с орнаментальными поясами;</p> <p>плафон потолка разделен профилированными рамками с орнаментальными поясами;</p> <p>декоративно-художественное оформление интерьеров вестибюлей парадных лестниц, помещения 1-Н(78) и 1-Н(183), оформлены идентично:</p> <p>два прямоугольных в плане деревянных полусветлых филечатых тамбура, с широким филечатым фризом и профилированным карнизом; деревянные приставные ручки, тонированные под черное дерево, приставные части и фигурная планка из латуни; поле подшивки площадок первого этажа декорировано профилированными балками на лепных кронштейнах, образующие кессоны с профилированными рамками;</p> <p>площадки второго этажа завершены профилированным карнизом значительного выноса на кронштейнах; потолки с высокой штукатурной падутой оформлены профилированными тягами;</p> <p>декоративно-художественное оформление интерьера помещения 1-Н(81):</p> <p>профилированный карниз, профилированная тяга;</p>	  
--	---	---

	<p>декоративно-художественное оформление интерьера помещения 1-Н(88);</p> <p>профилированный карниз с поясом меандра, профилированная тяга;</p> <p>декоративно-художественное оформление интерьера помещений представительства Украины, помещений 1-Н(119-120);</p> <p>оформлены идентично: профилированный лепной карниз с меандром, круглая лепная розетка растительного рисунка и профилированная тяга по периметру потолка;</p> <p>декоративно-художественное оформление интерьера помещений 1-Н(73-74);</p> <p>профилированная тяга по периметру потолков;</p>	 
	<p>декоративно-художественное оформление интерьера помещений первого этажа восточного крыла здания; помещение «Бежевой гостиной» 1-Н(4);</p> <p>4 прямых профилированных сандрика на лепных кронштейнах;</p> <p>4 прямоугольных лепных рельефных десюдепорта с геральдическими композициями: маски Горгоны, фланкированные сфинксами;</p> <p>четыре деревянные глухие двустворчатые дверные заполнения с бронзовыми ручками;</p> <p>три подоконные доски серого мрамора;</p>	

	<p>приборы оконные: шпингалеты притяжные, ручки бронзовые, овальные, механизм заключен в металлический короб;</p>	
	<p>камин: средистенный, двухъярусный, с зеркалом во втором ярусе; облицован гладкими прямоугольными лопатками белого мрамора с накладками полихромного мрамора; полочка белого мрамора с профилированной кромкой; зеркало в резной деревянной раме с позолоченными элементами, позолоченным профилированным раскрепованным карнизом, декорированным лиственной порезкой; к. XVIII - н. XIX в.; высота - 300 см; ширина - 162 см;</p>	
	<p>печь угловая, двухъярусная, сложная в плане, облицованная белым гладким ирельефным изразцом: в центре первого яруса – медальон с изображением сидящей женщины с лирой и стоящим рядом ребенком; по сторонам медальона - каннелированные полуколонки с капителями ионического ордера; над ним – рельефный орнаментальный фриз; широкая профилированная раскрепованная полочка разделяет ярусы; в центральной части верхнего яруса - рельефное орнаментальное панно растительного рисунка, фланкированное лопатками с рельефными гирляндами; орнаментальный фриз и профилированный раскрепованный карниз; навесные цилиндрической формы, декорированные рельефными провисающими гирляндами и скульптурными вазонами; топка расположена с боковой стороны; к. XVIII - н. XIX в.; высота - 307 см; ширина - 200 см;</p>	

		люстра, аналогичная описанной в Думском зале;	
		<p>три подоконные доски серого мрамора;</p> <p>приборы оконные: шпингалеты длинные, притяжные, ручки бронзовые, овальные с рельефной орнаментированной поверхностью;</p> <p>декоративно-художественное оформление интерьера помещения 1-Н(5) представительства Армении:</p> <p>оформление стен живописными орнаментированными рамками;</p> <p>антаблемент: лепной профилированный архивольт, живописный фриз (триглифы и метопы с розетками), профилированный карниз значительного выноса;</p> <p>лепная розетка растительного рисунка;</p> <p>роспись потолка: орнаментальные рамки, цветочные и листовые гирлянды, ленты и розетки;</p>	
		<p>печь средистенная, двухъярусная, белого изразца;</p> <p>в 1-м ярусе прямоугольное панно, по сторонам - лопатки с рельефным изображением торшеров с лавровыми венками; над лопатками - фриз из венков и тирса; над фризом - полочка;</p> <p>во 2-ом ярусе - прямоугольная ниша, обрамленная рельефной рамкой, фланкирована стилизованными пилястрами с розетками на капителях;</p> <p>выше расположена ниша с полуциркульным завершением в профилированном архивольте;</p> <p>в поле ниши - рельефное и изображение орла в венке из веток лавра и дуба;</p> <p>печь завершена профилированным карнизом, декорированным рельефными орнаментальными поясами и гладким аттиком;</p>	

	<p>начало XX в.; высота – 240-350 см.; ширина – 125 см; глубина – 70 см;</p>	
	<p>зеркало в резной деревянной раме с полуциркульным завершением, декорировано лепным золоченым орнаментом из пальметт и аканта; в тимпане рамы – маскароны Меркурия, кадуцей и меч; I-я половина XIX века;</p> <p>три подоконные доски серого мрамора;</p> <p>приборы оконные: шпингалеты длинные, притяжные, ручки бронзовые, овальные с рельефной орнаментированной поверхностью;</p> <p>декоративно-художественное оформление интерьера помещения представительства Республики Беларусь I-Н(6):</p> <p>стены завершены лепным антаблементом с профилированным архивольтом и профилированным карнизом с модульонами;</p> <p>потолок с высокой штукатурной падутой декорирован профилированными лепными рамками и овальной лепной розеткой растительного рисунка;</p> <p>три подоконные доски серого мрамора;</p> <p>приборы оконные: шпингалеты длинные, притяжные, ручки бронзовые, овальные с рельефной орнаментированной поверхностью;</p> <p>три лепных профилированных сандрика на волотообразных кронштейнах с акантами;</p>	  

	<p>декоративно-художественное оформление интерьера помещения 1-Н(7):</p> <p>полхромные росписи, выполненные в технике темперной живописи по штукатурке: сюжетно-орнаментальные композиции, включающие гротескно-орнаментальные мотивы и композиции на сюжеты античной мифологии;</p> <p>паркет набранный деревом ценных пород в два цвета; геометрический рисунок - ромбы, расположенные рядами;</p> <p>две угловые печи, белого изразца, аналогичные печи, расположенной в помещении «Бежевой гостиной» 1-Н(4);</p> <p>три прямых профилированных сандрика на лепных волнатообразных кронштейнах; живописные наддверные фризы с изображением пальметт, выполненные в технике гризайль;</p> <p>прямоугольные лепные десюдепорты с лепными барельефными многофигурными композициями;</p> <p>антаблемент с живописным фризом с изображением геральдических композиций и лепным профилированным карнизом с сухариками, поясами иоников и аканта;</p> <p>три подоконные доски серого мрамора;</p> <p>приборы оконные: шпингалеты длинные, притяжные, ручки бронзовые, овальные с рельефной орнаментированной поверхностью;</p>	   
--	--	---

	<p>два зеркала, установленные в простенках: в деревянных резных рамах, декорированных поясами аканта и витой лентой, некоторые элементы - позолочены;</p> <p>в верхней части - прямоугольные панно с рельефными маскаронами Медузы Горгоны, обрамленными стилизованными растительными элементами;</p> <p>в завершении - карнизы с золоченой порезкой листового рисунка;</p> <p>начало XIX в.; высота - 400 см; ширина - 135 см;</p> <p>декоративно-художественное оформление интерьера помещения 1-Н(8):</p> <p>стены и потолок с высокой падугой оформлены полихромными росписями выполненные в технике темперной живописи по холсту(?); сюжетно-орнаментальные композиции, включающие гротескно-орнаментальные мотивы и композиции на сюжеты античной мифологии;</p> <p>покрытие пола: паркет, набранный деревом ценных пород в четыре цвета; геометрический рисунок - восьмилучевые розетки, вписанные в квадраты;</p> <p>две подоконные доски серого мрамора;</p> <p>приборы оконные: шпингалеты длинные, притяжные, ручки бронзовые, овальные с рельефной орнаментированной поверхностью;</p>	  
--	--	---

камень средистенный белого мрамора, по сторонам топочного проема - лопатки в профилированных рамах с порезкой; лопатки декорированы овальными медальонами - с изображением юноши и девушки, витыми лентами и гирляндами; фриз декорирован переплетающейся лавровой гирляндой, образующей три резерва - в центральном помещено изображение спящей женщины, в крайних - профильные изображения детей; полочка с порезкой из листьев и аркатурной полоской; перед камином - мраморная доска;

п.п. XIX в.; высота - 148 см.;
ширина - 191 см; глубина - 21 см;

зеркало надкаминное в деревянной резной золоченой раме, декорированной поясами аканта и витой лентой;

в верхней части - прямоугольное панно в рельефной рамке;

в завершении - карниз с золоченой порезкой лиственного рисунка;

н. XIX в.; высота - 400 см;
ширина - 166 см;

зеркало стенное в простенке, напротив камина; оформление аналогично надкаминному зеркалу;

начало XIX в.; высота - 400 см;
ширина - 171 см;

два дверных заполнения - деревянных, двустворчатых филеичатых, глухих, филеики с ромбовидными и прямоугольными накладками и с порезкой лиственного рисунка по периметру;




дверные приборы - ручки поворотные, бронзовые с овальным орнаментированным завершением;

полуциркульные сандрики в профилированных архивольтах с волотообразными замковыми камнями в виде листа аканта;



		<p>в тимпанах антаблементов - лепные барельефные многофигурные композиции на античные сюжеты;</p> <p>антаблемент с живописным фризом и лепным карнизом с поясами лепного орнамента и орнаментированными сухариками;</p>	
		<p>декоративно-художественное оформление интерьера помещений представительства Казахстана 1-Н(9,10):</p> <p>стены и потолок с высокой падугой оформлены полихромными росписями, выполненными в технике темперной живописи по штукатурке(?); сюжетно-орнаментальные композиции, включающие гротескно-орнаментальные мотивы и композиции на сюжеты античной мифологии;</p> <p>антаблемент с гладким фризом, лепным карнизом с поясами лепного орнамента на модульонах;</p> <p>две подоконные доски серого мрамора;</p> <p>приборы оконные: шпингалеты длинные, притяжные, ручки бронзовые, овальные с рельефной орнаментированной поверхностью;</p>	 
		<p>два настенных зеркала, оформленных резными деревянными золочеными рамами;</p> <p>н. XIX в.; высота – 400 см; ширина – 163 см, гл. – 10 см;</p> <p>четыре прямоугольных десюдепорта, (два над зеркалами и два над дверными проемами), декорированных рельефными лепными композициями с</p>	

		<p>перекрепляющимися рогами изобилия, наполненными цветами вазонами;</p> <p>две угловые печи белого фигурного изразца, двухъярусные, трехгранной формы, с высоким трехступенчатым аттиком с рельефным декором; в нижней части печи декорированы рельефными медальонами с фигурными композициями на сюжеты из античной мифологии; верхний ярус от нижнего отделен раскрепованной полочкой, в центральной части декорирован рельефной орнаментальной композицией растительного рисунка, в боковых частях - фруктовыми гирляндами с лентами; медные душники одной из печей; в. XIX в.;</p>	 
		<p>два двухстворчатых филенчатых дверных заполнения, декорированные порезкой лиственного рисунка;</p> <p>приборы - петли латунные, 12 шт., ручки поворотные, в виде выпуклого орнаментированного овала, бронзовые, с фигурными ключевинами;</p> <p>два профилированных прямых сандрика под которыми расположены прямоугольные панно искусственного мрамора;</p>	

		<p>помещение 1-Н(10):</p> <p>нижняя часть стен отделена профилированной лепной тягой, с альфрейной разделкой под мрамор;</p> <p>оформление стен «зеркалами» в живописном орнаментальном обрамлении в технике темперной живописи по холсту(?);</p> <p>антаблемент с фризом, расписанным под искусственный мрамор, лепной карниз с поясами лепного орнамента и сухариками;</p> <p>потолок с высокой падутой оформлен широкой фигурной полихромной живописной рамой, росписи выполнены в технике темперной живописи по холсту(?): орнаментальные композиции, четыре круглые медальона в поле которых вписаны пейзажные композиции;</p> <p>в центре потолка - круглая лепная розетка из листьев аканта;</p> <p>зеркало настенное, прямоугольное, в высоту стены; рама резного золоченого дерева, профилированная, с поясами иоников, аканта и бусами, завершена профилированным карнизом с поясом аканта, плинт декорирован аркатурным поясом;</p> <p>к. XVIII в.-н. XIX в.; высота – 500 см; ширина – 189 см;</p>	   
--	--	--	--

	<p>два прямоугольных десюдепорта, декорированных рельефными лепными медальонами с фигурными композициями в растительном обрамлении;</p> <p>два профилированных прямых сандрика под которыми расположены прямоугольные панно с живописными полихромными цветочными гирляндами;</p> <p>камин средистенный, белого мрамора: по сторонам прямоугольного топчного проема, в профилированном обрамлении - лопатки с высеченными в мраморе изображениями ваз с фруктами, цветами и ветвями; на фризе - вставки из цветного мрамора, между ними - орнамент из завитков аканта; дверца топки орнаментирована, с двумя приставными ручками, дверца дунника - латунная; перед камином - доска светло-серого мрамора; н. XIX в.; высота - 120 см; ширина - 182 см, гл. - 23 см;</p> <p>зеркало надкаминное в резной раме, с золочеными накладными резными деталями: розетки, чешуйчатый орнамент, профили с порезками; гладкий фриз, карниз с поясом аканта; н. XIX в.; высота - 235 см; ширина - 158 см;</p> <p>три подоконные доски серого мрамора;</p> <p>приборы оконные: шпингалеты длинные, притяжные, ручки бронзовые, овальные с рельефной орнаментированной поверхностью;</p>	 
--	--	--

	<p>декоративно-художественное оформление интерьера помещения 1-Н(11):</p> <p>профилированный карниз, завершающий стены;</p> <p>профилированные лепные тяги по периметру потолка;</p> <p>круглая лепная розетка;</p>	
	<p>декоративно-художественное оформление интерьера помещения 1-Н(12):</p> <p>стены оформлены «зеркалами» в живописном орнаментальном обрамлении, завершены профилированным карнизом;</p> <p>оформление потолка: в живописную рамку, повторяющую очертания помещения вписана круглая рамка, в образованные треугольные поля помещены орнаментальные композиции растительного рисунка, выполненные в технике гризайль; в центре композиции - круглая живописная розетка;</p>	 
	<p>декоративно-художественное оформление интерьера помещений вестибюля восточного флигеля 1-Н(13) и тамбура 1-Н(14):</p> <p>покрытие пола квадратными плитами белого и черного мрамора, стены завершены профилированным карнизом;</p> <p>прямоугольный в плане деревянный тамбур, с пилястрами тосканского ордера, несущими антаблемент с профилированным карнизом;</p> <p>три двустворчатые филенчатые полусветлые двери с латунными ручками;</p> <p>две подоконные доски серого мрамора;</p>	

декоративно-художественное оформление интерьера помещения «б. Церковный зал» 1-Н(18):

зал двухсветный:

колонны, полуколонны и пилястры ионического ордера, расположенные по периметру зала несут антаблемент, завершающий уровень первого света, состоящий из архивольта, гладкого фриза и карниза с сухариками;

стены в уровне второго света завершены профилированным карнизом;

на восточной стене - ниша, заполненная

в западной части зала устроен антресольный этаж с ограждением в виде балюстрады;

зеркало потолка обрамлено профилированной тягой, декорировано лепными рельефными композициями растительного рисунка;

оформление дверного портала: профилированный наличник, треугольный профилированный сандрик, на волнатообразных кронштейнах, декорированный поясами иоников;

пять подоконных досок серого мрамора;

приборы оконные: шпингалеты длинные, притяжные, ручки бронзовые, овальные с рельефной орнаментированной поверхностью;


декоративно-художественное оформление интерьера помещения «б. Церковь» 1-Н(20):

колонны искусственного мрамора, ионического ордера, несут лепной антаблемент с профилированным архивольтом, декорированным поясом иоников, гладким фризом и профилированным карнизом с сухариками и поясом аканта;



		<p>росписи купола в технике гризайль; прямоугольные кессоны с вписанными в их поле розетками;</p> <p>камень средневековый прямоугольных очертаний, светло-серого мрамора; топка чугунная с клеймом фабрики Сан-Галли; к. XIX в. - н. XX в.;</p> <p>зеркало надкаминное (съёмное), в прямоугольной деревянной раме, с накладными резными орнаментальными композициями, позолоченное; по периметру внутренней стороны рамы - порезка; к. XIX в. высота – 263 см; ширина – 96 см;</p> <p>три подоконные доски серого мрамора;</p> <p>приборы оконные: шпингалеты длинные, притяжные, ручки бронзовые, овальные с рельефной орнаментированной поверхностью;</p> <p>декоративно-художественное оформление интерьера помещения 1-Н(21):</p> <p>антаблемент: лепной профилированный карниз, декорированный бусами, гладкий фриз и профилированный карниз значительного выноса, декорированный поясом иоников, на модульонах;</p> <p>потолок декорирован лепной профилированной рамкой и круглой розеткой из листьев аканта;</p>	  
--	--	--	--

		<p>два прямых профилированных сандрика с лепными рельефными поясами на волнотобразных кронштейнах;</p> <p>декоративно-художественное оформление интерьера помещения 1-Н(32):</p> <p>профилированный карниз, завершающий стены;</p>	 
		<p>декоративно-художественное оформление интерьера помещения «Библиотеки» 1-Н(42):</p> <p>колоннада ионического ордера, несущая антаблемент с гладким фризом и карнизом с мутулами;</p> <p>в интерколумниях - балюстрада, ограждающая антресоль, устроенную по периметру зала;</p> <p>в нижней части балюстрады - лепной рельефный декор: «бегущая волна» и листовая порезка;</p>	 

		<p>шкаф книжный из шести сочлененных секций: двухъярусный, красного дерева и темного полированного ореха; между ярусами - полочка с профилированной кромкой; нижний ярус - глухой, филеичатый; второй ярус - с открытыми вкладными полками; в уровне нижнего яруса секции разграничены каннелированными лопатками, в уровне верхнего - стилизованными филеичатыми пиллястрами; плинт и карниз - профилированные, раскрепованные; н. XX в.; высота - 400 см.; длина - 910 см; глубина - 72см;</p> <p>два книжных шкафа - из двух секций каждый, аналогичны шкафу описанному выше; н. XX в.; высота - 400см.; длина - 316 см; глубина - 72 см;</p>	
		<p>декоративно-художественное оформление интерьера помещения 1-Н(47):</p> <p>стены и потолок декорированы полихромными живописными орнаментальными рамками с растительными гирляндами и розетками;</p> <p>стены завершены лепным профилированным карнизом; в центре потолка - лепная круглая розетка;</p> <p>доска подоконная серого мрамора;</p> <p>приборы оконные;</p>	

		<p>декоративно-художественное оформление интерьера помещения 1-Н(49):</p> <p>стены и потолок с высокой падугой декорированы полихромными живописными орнаментальными рамками с розетками;</p> <p>стены завершены лепным профилированным карнизом;</p> <p>в центре потолка - лепная круглая розетка;</p> <p>два прямоугольных десюдепорта с лепными рельефными композициями с маскаронами в растительном обрамлении;</p> <p>две печи-камина угловые, двухъярусные; в нижнем ярусе - прямоугольное топочное отверстие с медной дверцей;</p> <p>в верхнем ярусе - прямоугольная ниша, профилированный карниз;</p> <p>н. XIX в.</p> <p>высота - 130 см; ширина - 145 см;</p> <p>две доски подоконные серого мрамора;</p> <p>приборы оконные;</p>	 
		<p>декоративно-художественное оформление интерьера помещения 1-Н(50):</p> <p>стены и потолок декорированы полихромными живописными рамками с цветочным орнаментом;</p> <p>стены завершены лепным профилированным карнизом;</p> <p>в центре потолка - лепная круглая розетка;</p> <p>два прямоугольных десюдепорта с лепными рельефными композициями с маскаронами в растительном обрамлении;</p>	

		<p>двери, выходящие в сад: деревянные, двустворчатые, полусветлые;</p> <p>дверные приборы – ручки бронзовые, выполненные в виде кистей рук, сжимающих круглые в сечении стержни;</p>	
		<p>декоративно-художественное оформление интерьера помещения 1-Н(51):</p> <p>нижняя часть стен ограничена профилированной тягой; центральная часть стен оформлена живописными полихромными орнаментальными рамками; стены завершены антаблементом с орнаментальным живописным фризом с розетками, профилированным карнизом с пальметтами и поясом листьев аканта;</p> <p>живописный плафон потолка: полихромные росписи выполненные в технике темперной живописи по штукатурке(?); сюжетно-орнаментальные композиции, включающие гротескно-орнаментальные мотивы и композиции на сюжеты античной мифологии;</p> <p>лепная розетка растительного рисунка;</p> <p>покрытие пола - паркет наборного дерева;</p>	 

		<p>прямоугольный десюдепорт с рельефной композицией растительного рисунка;</p> <p>две печи угловые, двухъярусные; нижний ярус - из светло-серого мрамора, точный проем в профилированном обрамлении, дверцы - медные;</p> <p>по сторонам топки - лонетки, над топкой - гладкий фриз, карниз и полочка;</p> <p>во втором ярусе - прямоугольные ниши, в которые помещены зеркала; ниши фланкированы лонетками с лепными гирляндами из дубовых листьев;</p> <p>профилированный карниз с поясами иоников и листьев аканта;</p> <p>н. XIX в., высота - 130 см, ширина - 145 см, глубина - 30 см; зеркала надкаминные, прямоугольные в гладкой деревянной профилированной раме; высота - 186 см, ширина - 87 см;</p> <p>две доски подоконные серого мрамора;</p> <p>приборы оконные: шпингалеты латунные, притяжные;</p>	
		<p>декоративно-художественное оформление интерьера помещения 1-Н(52):</p> <p>двухчастное помещение, разделено балкой, опирающейся на две колонны ионического ордера искусственного мрамора василькового цвета; колоннам отвечают пиллястры;</p> <p>нижняя часть стен облицована искусственным мрамором светло-серого цвета, ограничена профилированной тягой;</p> <p>центральная часть стен - оформлена живописными орнаментальными рамками, выполненными в технике гризайль;</p>	

		<p>между ними - прямоугольные вертикальные рамки, заполненные полихромными композициями: вазоны, цветочные гирлянды с птицами; в верхней части стен - широкий живописный фриз с геральдическими композициями в технике гризайль;</p> <p>стены завершены антаблементом с орнаментальным живописным фризом, профилированным карнизом с поясом иоников на модульонах;</p>	
		<p>живописный плафон потолка: полихромные росписи выполненные в технике темперной живописи по штукатурке(?); сюжетно-орнаментальные композиции, включающие гротескно-орнаментальные мотивы и композиции на сюжеты античной мифологии;</p> <p>лепная розетка растительного рисунка;</p> <p>камин средистенный двухъярусный; нижний ярус из белого мрамора с инкрустацией из цветного искусственного мрамора: цветочный орнамент фриза, орнаментальные гирлянды с цветами, вазами и человеческими фигурками и розетки, вписанные в ромбы на пилястрах, фланкирующих топку, тонкие пояса растительного орнамента на боковых сторонах; верхний ярус декорирован рельефными гирляндами из дубовых листьев, завершен лепным карнизом с поясами иоников и лиственной порезки; в центральной части - зеркало; I-я четверть XIX в., высота -115 см, ширина - 130 см;</p> <p>зеркало надкаминное из одного куска стекла с факетом, рама деревянная, профилированная; высота -160 см, ширина - 196 см;</p>	 

два прямоугольных лепных десюдепорта, декорированные рельефными композициями - танцующие девушки;

покрытие пола - наборный паркет ценных пород дерева;



декоративно-художественное оформление интерьера помещения 1-Н(53):

стены декорированы лепными профилированными рамками, завершены лепным профилированным карнизом;

потолок декорирован профилированной лепной рамкой, в центре - лепная розетка, растительного рисунка;



декоративно-художественное оформление интерьера помещения 1-Н(54):

стены декорированы лепными профилированными рамками, завершены лепным карнизом с сухариками;

потолок декорирован профилированной лепной рамкой, в центре - лепная розетка, растительного рисунка;

прямые профилированные сандрики, фигурные профилированные лепные рамки над дверными проемами;



		<p>декоративно-художественное оформление интерьера помещения 1-Н(55):</p> <p>стены завершены антаблементом: профилированный архитрав, гладкий фриз и профилированный карниз; потолок с падугой оформлен профилированной лепной рамкой и круглой розеткой; три прямоугольных десюдепорта с лепными рельефными композициями с маскаронами в растительном обрамлении; печь угловая, белого изразца, двухъярусная; в центре верхнего яруса рельефное изображение женщины с корзиной цветов и фруктов; в нижнем ярусе - прямоугольное панно с гирляндой из дубовых листьев и медная дверца топки; между ярусами - полочка; профилированный карниз с мутулами и высокий аттик; н. XIX в.</p> <p>доска подоконная серого мрамора;</p> <p>приборы оконные: шпингалеты длинные, латунные;</p>	
		<p>декоративно-художественное оформление интерьера помещений коридоров первого этажа 1-Н(34, 35, 36, 37, 38, 43, 56, 58, 60, 63,65):</p> <p>профилированные карнизы, (в части помещений - подвесные потолки); арочные проемы; пилонь;</p> <p>три подоконные доски серого мрамора;</p> <p>приборы оконные (пятнадцать): шпингалеты длинные, притяжные, ручки бронзовые, овальные с рельефной орнаментированной поверхностью;</p>	

			
		<p>тамбур - помещение 1-Н(61), расположен в помещении коридора 1-Н (60):</p> <p>прямоугольный в плане со скругленными углами деревянный тамбур, завершен профилированным карнизом; внутренние двери тамбура - двустворчатые, полусветлые с глухими филёнками в нижней части;</p> <p>декоративно-художественное оформление интерьера помещения «Полуротонды» 1-Н(64):</p> <p>стены, полуколонны и пилястры помещения со скругленной внешней стеной облицованы искусственным мрамором серо-голубого цвета; нижняя часть стен и пьедесталы колонн и пилястр - искусственным мрамором зеленых тонов;</p>	 

		<p>стены завершает гладкий фриз искусственного мрамора и лепной карниз с модульонами, розетками и поясом иоников;</p> <p>потолок декорирован ажурной живописной орнаментальной рамкой и розеткой цветочного рисунка;</p> <p>подоконные доски серого мрамора;</p> <p>приборы оконные - шпингалеты латунные;</p>	 
		<p>декоративно-художественное оформление интерьера помещений I-Н(66):</p> <p>в завершении стен - лепной профилированный карниз;</p> <p>оформление потолка профилированной рамкой и круглой лепной розеткой;</p> <p>зеркало встроенное, прямоугольное, в деревянной резной золоченой деревянной раме во всю высоту стены, декорированной порезками, розетками, завершенной широким фризом с растительным орнаментом и карнизом с золоченой порезкой из листьев;</p> <p>I-я п. XIX в.; высота - 412 см, ширина - 260 см;</p> <p>зеркало в простенке окон - прямоугольное, в резной золоченой профилированной раме, декорированной порезками;</p> <p>I-я п. XIX в.; высота - 300 см, ширина - 148 см;</p>	

	<p>печь-камин угловой, двухъярусный, оштукатурен, окрашен;</p> <p>ярусы разделены поясом из белого мрамора с порезкой по кромке;</p> <p>нижний ярус облицован белым полированным мрамором, по фризу - полоса синего искусственного мрамора;</p> <p>центральная часть обрамлена профилированной рамкой с фигурной порезкой;</p> <p>по сторонам топочного проема - каннелированные колонки тосканского ордера;</p> <p>верхний ярус с прямоугольным зеркалом, обрамленном узкими прямоугольными нишами, заполненными растительными рельефами и львиными маскаронами;</p> <p>профилированный карниз с сухариками;</p> <p>справа дверца выюшки с круглой орнаментированной ручкой;</p> <p>I-я п. XIX в.; высота - 400 см, ширина - 178 см, глубина - 34 см;</p> <p>прямой профилированный сандрик на лепных волнатообразных каннелированных кронштейнах;</p> <p>прямоугольный десюдепорт с вписанным в его поле профилированным полуциркульным архивольтом с замковым камнем, обрамляющим рельефную лепную композицию;</p> <p>три подоконные доски серого мрамора;</p> <p>приборы оконные: шпингалеты латунные, притяжные;</p>	 
--	---	--

декоративно-художественное оформление интерьера помещения 1-Н(76):

в завершении стен - профилированный карниз на модульонах;

потолок с падугой декорирован лепной розеткой;

печи-камины (2), угловые, двухъярусные;

нижняя часть - темнокоричневого мрамора, верхняя - оштукатурена; по сторонам топки - гладкие лопатки, над ними - гладкий фриз и карниз с полочкой; во втором ярусе - ниша с зеркалом, которое обрамляют узкие прямоугольные ниши, заполненные рельефами растительного рисунка и львиными маскаронами; левый камин имеет чугунную решетку, правый - переделан в печь; в завершении - карниз с сухариками и аттик;

XIX в.; высота - 130 см, ширина - 150 см;

зеркало стенное в резной деревянной раме, декорированной витой лентой, лиственной порезкой и бусами; рама завершена широким фризом с маскаронем, обрамленным растительным орнаментом и карнизом с золоченой порезкой из листьев аканта;

I-я п. XIX в.; высота - 337 см, ширина - 151 см;

два прямых профилированных сандрика на лепных волотообразных кронштейнах с акантами;

два прямоугольных десюдепорта с рельефными лепными композициями - маскарон в орнаментальном обрамлении;

две подоконные доски серого мрамора;

приборы оконные: шпингалеты латунные, притяжные;



	<p>декоративно-художественное оформление интерьеров помещений западного крыла здания:</p> <p>помещение представительства Молдовы 1-Н(126):</p> <p>объемно-планировочное решение помещения с двумя скругленными углами;</p> <p>покрытие стен и потолка с высокой падутой полихромными росписями, выполненными в технике темперной живописи по холсту;*</p> <p>*утрачены; в фондах НИМ РАХ хранятся копии росписей, выполненные в 1912 г. по результатам обмеров;</p> <p>в нижней части стен по периметру помещения – деревянная профилированная тяга (утрачена);</p> <p>обрамление основного поля стен по периметру живописными тягами с декором в угловых частях в виде стилизованного живописного трилистника;*</p> <p>*утрачены;</p> <p>завершение стен профилированным карнизом на модульонах, с розетками, дентикулами и лепными орнаментальными поясами;</p> <p>зеркало стенное в резной деревянной окрашенной раме с золочеными деталями;</p> <p>зеркало фланкировано стилизованными пиластрами, декорированными женскими маскаронами и цветочными гирляндами; в завершении – широкий фриз с провисающими лавровыми гирляндами и карниз с иониками и порезкой;</p> <p>н. XIX в.; высота - 400 см, ширина - 160 см;</p>	  
--	--	--

два прямых профилированных сандрика на лепных волнотобразных кронштейнах;

два прямоугольных десюдепорта, декорированных рельефными композициями - женский маскарон в цветочно-лиственном орнаментальном обрамлении;

на падуге - живописные сюжетно-орнаментальные композиции, включающие гротескно-орнаментальные мотивы и композиции на сюжеты античной мифологии (прямоугольного формата и в овальных медальонах), между которыми расположены орнаментальные вставки;*


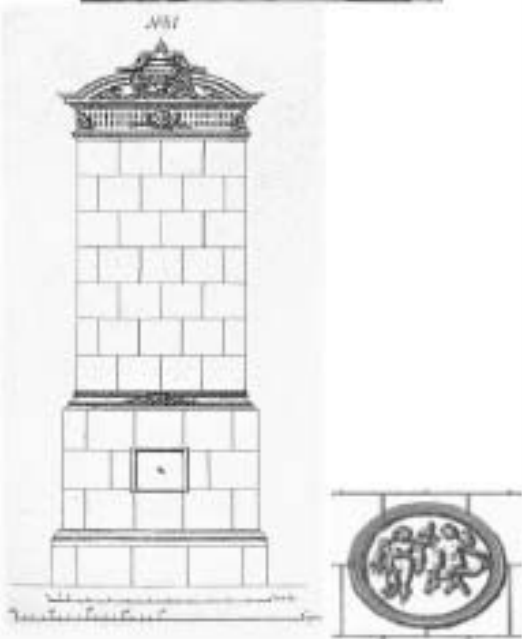
*утрачены; в фондах НИМ РАХ хранятся копии росписей, выполненные в 1912 г. по результатам обмеров;

по периметру зеркала потолка - широкий живописный фриз из полуциркульных элементов (типа фестонов), обрамлённый поясом стилизованного цветочного орнамента;*

*утрачен;

зеркало потолка - в обрамлении лепной профилированной рамки; по центру - круглая лепная потолочная розетка растительного орнамента;





		<p>в закругленных углах зала - две угловые белые изразцовые печи с фигурным навершием и круглым скульптурным медальоном с изображением двух амуров на лицевой стороне;*</p> <p>*утрачены; аналог – печь Раколаниокского гончарного завода, модель № 31 по каталогу; аналог медальона – модель № 27;</p>	 
		<p>покрытие пола паркетом наборного дерева с рисунком типа «косая корзинка»;*</p> <p>*утрачен;</p> <p>дубовый плинтус по периметру помещения;</p>	
		<p>декоративно-художественное оформление интерьера помещения 1-Н(127) представительства Азербайджана:</p> <p>стены завершены профилированным карнизом на модульонах, декорированным орнаментальными лепными</p>	

		<p>поясами, и кессонами, расположенных между модульонами, в поле которых вписаны лепные розетки; в центре потолка - круглая лепная розетка;</p> <p>камень среднеистенный, белого мрамора, декорирован вставками темно-красного с белыми прожилками мрамора; в центральной части фриза - вставка из белого мрамора с рельефной композицией изображающей трех путти, в угловых частях - квадратные рамки с розетками; полочка белого мрамора; топка обшита медью;</p> <p>I-я пол. XIX в.; высота - 120 см, ширина - 160 см, глубина - 15 см;</p> <p>надкаминное зеркало в деревянной резной золоченой раме, декорированной поясами иоников, витой ленты и листьев аканта; I-я п. XIX в.; высота - 251 см, ширина - 116 см;</p>	
		<p>прямой профилированный сандрик на лепных кронштейнах и лепной рельефный дестодепорт с полуциркульным завершением;</p> <p>три подоконные доски серого мрамора;</p> <p>приборы оконные: шпингалеты длинные, притяжные, ручки бронзовые, овальные с рельефной орнаментированной поверхностью;</p> <p>декоративно-художественное оформление интерьера симметрично расположенных помещений 1-Н(65 и 134):</p> <p>профилированный карниз в помещении 65 и профилированный карниз с модульонами, розетками и орнаментальными лепными поясами;</p>	




	<p>два дверных проема, оформлены профилированными наличниками, завершены прямыми профилированными сандриками на волнатообразных кронштейнах и десюдепортом с профилированным архивольтом с замковым камнем, обрамляющим многофигурную рельефную композицию;</p> <p>декоративно-художественное оформление интерьера помещения "бюро пропусков" 1-Н(131):</p> <p>прямые профилированные сандрики, декорированные лиственной порезкой; профилированный карниз; профилированная рамка по периметру потолка;</p> <p>зеркало в резной золоченой деревянной раме: накладная резьба в виде бус и широкого пояса колец, наизанных на стержень;</p> <p>две подоконные доски серого мрамора;</p> <p>приборы оконные: шпингалеты длинные, притяжные, ручки бронзовые, овальные с рельефной орнаментированной поверхностью;</p>	
	<p>декоративно-художественное оформление интерьера помещения "пресс-центра" 1-Н(135):</p> <p>стены завершены профилированным карнизом с модульонами и поясом аканта; оформление потолка профилированными тягами; пять прямых профилированных сандриков с поясами иоников и лиственной порезкой на лепных волнатообразных кронштейнах; пять прямоугольных рельефных панно с композициями на античные сюжеты; три подоконные доски серого мрамора;</p>	

		<p>приборы оконные: шпингалеты длинные, притяжные, ручки бронзовые, овальные с рельефной орнаментированной поверхностью;</p>	
		<p>декоративно-художественное оформление интерьера помещения представительства Таджикистана 1-Н(136):</p> <p>стены декорированы пятью квадратными полихромными панно, изображающими геральдические композиции - грифоны, фланкирующие вазоны, и прерывающимся живописным орнаментальным фризом;</p>	
		<p>в завершении стен - фриз и карниз:</p> <p>подкарнизный фриз с альфрейной разделкой под мрамор;*</p> <p>*разделка утрачена, в НИМ РАХ хранится копия, выполненная в 1912 г. по результатам обмеров;</p> <p>лепной карниз с живописными поясами иоников и аканта;</p> <p>живописный плафон потолка:</p> <p>по периметру - полихромная рамка с поясом меандра, четыре угловые геральдические композиции со сфинксами и вазонами;</p>	 <p>[Таджикистан] (1912 г. по результатам обмеров)</p>  

		<p>по центру потолка – живописная розетка, состоящая из ромба с вогнутыми сторонами, окрашенного серовато-зеленоватой краской, обрамленного белой рамкой и пояском жемчужника; ромб вписан в голубой круг с 4-мя парными пальметками в сегментах, окаймленный рамкой веерного рисунка желтовато-коричневатого тона с зелеными прямоугольными вставками и пальметками по краю;*</p> <p>*утрачена, в НИМ РАХ хранится копия, выполненная в 1912 г. по результатам обмеров;</p> <p>в центре композиции – круглая лепная розетка растительного рисунка в виде удлиненных листьев;</p>	 
		<p>камень среднеплотный, белого мрамора:</p> <p>топка с чугунной решеткой обшита медным листом;</p> <p>лопатки, фланкирующие топку декорированы рельефными изображениями ликторских связок, фриз – орнаментальным поясом с львиным маскаронном в центре; завершен карнизом, декорированным поясом иоников и витой лентой, с полочкой;</p> <p>н. XIX в.; высота 130 см; ширина – 140 см;</p> <p>зеркало надкаминное в деревянной резной раме с золоченым резным накладным орнаментом из листьев лавра, нанизанных на ленту; рама завершена фризом с резным поясом орнамента «бегущая волна» и профилированным карнизом с листьями аканта;</p> <p>н. XIX в.; высота 180 см; ширина – 110 см;</p> <p>покрытие пола – наборный паркет (материал – дуб, клен) геометрического рисунка из чередующихся квадратов и восьмиконечных звезд;*</p> <p>*утрачен;</p>	 

		<p>декоративно-художественное оформление интерьера помещения "Полуротонды" 1-Н(137);</p> <p>оформление помещения 1-Н(137) аналогично оформлению симметрично расположенного помещения 1-Н(64);</p> <p>камень средистенный, серого мрамора; прямоугольное топочное отверстие фланкировано массивными волотообразными каннелированными кронштейнами, несущими филеиный фриз; топочный проем обшит медным листом; перед камином - мраморная доска; I-я п. XIX в.; высота - 113 см; ширина - 156 см, глубина - 45 см;</p> <p>зеркало надкаминное - рама прямоугольная, резного золоченого дерева, профилированная, с порезками в виде иоников, бус и остролиста; I-я п. XIX в.; высота - 315 см; ширина - 135 см, глубина - 6 см;</p> <p>три подоконные доски серого мрамора; приборы оконные - шпингалеты латунные;</p>	 
		<p>декоративно-художественное оформление интерьера помещения 1-Н(138);</p> <p>профилированный карниз;</p>	
		<p>декоративно-художественное оформление интерьера помещения 1-Н(139);</p> <p>стены декорированы прямоугольными монохромными рамками, выполненными в технике гризайль с вписанными в их поле полихромными цветочными гирляндами.</p>	

		<p>росписи выполнены в технике темперной живописи;</p> <p>стены профитированным декорированным орнаментальными поясами; завершены карнизом, рельефными поясами;</p>	
		<p>живописный плафон потолка:</p> <p>полихромная монохромная гирлянда в рамке, расположенная по периметру южной части зала, и внутренняя рамка с полихромными композициями со сфинксами, арфами и стилизованными растительными элементами; в центре - круглая розетка растительного рисунка;</p> <p>южная скругленная в плане часть плафона обрамлена полихромными цветочными гирляндами, декорирована полуциркулярной композицией с изображением античных мифологических персонажей;</p> <p>подоконная доска серого мрамора; приборы оконные - шпингалеты латунные;</p>	



		<p>декоративно-художественное оформление интерьера помещения 1-Н(141):</p> <p>печь угловая, белого гладкого изразца на высоком плинте поясок и плинт - профилированные, углы - скруглены; XIX в.;</p> <p>приборы оконные - шпингалеты латунные;</p> <p>декоративно-художественное оформление интерьера помещения 1-Н(142):</p> <p>печь угловая, белого гладкого изразца на высоком плинте поясок и плинт - профилированные, углы скруглены; XIX в.;</p>	
		<p>декоративно-художественное оформление интерьера помещения 1-Н(146):</p> <p>широкий живописный фриз из венков в верхней части стен;</p> <p>антаблемент: живописный орнаментальный фриз в виде гирлянды из виноградных листьев, профилированный карниз с живописными поясами сухариков и листьев аканта;</p> <p>живописный плафон потолка: полихромные росписи;</p>	
		<p>выполненные в технике темперной живописи по штукатурке(?): сюжетно-орнаментальные композиции, включающие гротескно-орнаментальные мотивы и композиции на сюжеты античной мифологии;</p>	




		<p>зеркало настенное, прямоугольное, в деревянной профилированной золоченой раме; резное навершие с каннелированным фризом, раскрепованным карнизом и прямоугольной зеркальной вставкой; в центре фриза - резной золоченый маскарон; н. XIX в.; высота - 295 см, ширина - 120 см, глубина - 42 см;</p> <p>печь угловая, белого изразца, гладкая со скругленными углами; плинт, поясок и карниз - профилированные; дверцы - латунные, гладкие; XIX в.;</p>	 
		<p>камин угловой, двухъярусный; нижний ярус - белого мрамора, декорирован вставками из черного с зелеными прожилками мрамора; полочка между ярусами - белого мрамора с профилированной кромкой; в топке - чугунная решетка; верхний ярус оштукатурен и окрашен клесвой краской, завершен раскрепованным карнизом; справа дверца выюшки с орнаментированной выюшкой; I-я половина XIX в.; высота - 135 см, ширина - 175 см, глубина - 42 см;</p> <p>зеркало надкаминное в деревянной раме;</p>	




		<p>декоративно-художественное оформление интерьера помещения 1-Н(147,148):</p> <p>профилированный карниз, завершающий стены;</p> <p>декоративно-художественное оформление интерьера помещения 1-Н(149):</p> <p>живописный полихромный фриз; профилированный карниз;</p> <p>печь средистенная, белого изразца, гладкая со скругленными углами; плинт и карниз - профилированные; XIX в.;</p> <p>декоративно-художественное оформление интерьера помещения 1-Н(150-156):</p> <p>лепные профилированные карнизы;</p> <p>декоративно-художественное оформление интерьера помещения 1-Н(159):</p> <p>профилированный карниз, завершающий стены;</p> <p>декоративно-художественное оформление интерьера помещения 1-Н(160):</p> <p>помещение состоит из двух частей, объединено широким проемом, оформленным профилированным наличником с ушками и фигурным завершением на лепных волнотобразных кронштейнах; профилированные карнизы, завершающий стены; лепные розетки;</p>	  
--	--	---	---




		<p>декоративно-художественное оформление интерьера помещения 1-Н(161):</p> <p>профилированный карниз; ажурная лепная розетка растительного рисунка;</p>	
		<p>декоративно-художественное оформление интерьера помещения 1-Н(162):</p> <p>профилированный карниз, профилированная тяга на потолке;</p> <p>четырёхстворчатые полусветлые деревянные двери;</p>	
		<p>декоративно-художественное оформление интерьера помещения 1-Н(166):</p> <p>помещение разделено на две части балкой, стены завершены профилированным карнизом, потолок каждой из частей - лепными розетками;</p>	
		<p>декоративно-художественное оформление интерьера помещения 1-Н(169):</p> <p>лепной антаблемент с гладким фризом, профилированным карнизом,</p> <p>профилированная рамка по периметру потолка,</p> <p>четыре круглые лепные розетки;</p>	

		<p>декоративно-художественное оформление интерьера помещения 1-Н(172):</p> <p>лепной профилированный архивольт, гладкий фриз, профилированный карниз, профилированная рамка по периметру потолка,</p> <p>четыре круглые лепные розетки;</p> <p>декоративно-художественное оформление интерьера помещения 1-Н(199):</p> <p>прямоугольный в плане со скругленными углами деревянный тамбур, завершен профилированным карнизом; внутренние двери тамбура - одни двустворчатые, полусветлые с глухими филенками в нижней части, две одностворчатые, полусветлые с глухими филенками в нижней части;</p> <p>профилированный карниз;</p> <p>на полу - двуцветная метлахская плитка;</p> <p>декоративно-художественное оформление интерьера помещений 1-Н(208 и 209):</p> <p>оформлены аналогично: профилированный карниз, завершающий стены,</p> <p>профилированные рамки по периметру потолка;</p> <p>круглая лепная розетка растительного рисунка;</p>	  
--	--	--	---

	<p>над дверными проемами - прямые профилированные сандрики на волнообразных кронштейнах с акантами;</p> <p>оформление интерьера помещений второго этажа:</p> <p>в помещениях второго этажа западного и восточного крыльев здания* лепные профилированные карнизы; *(в части помещений устроены подвесные потолки);</p> <p>оформление интерьера помещений второго этажа восточного крыла:</p> <p>помещение 394: печь средистенная гладкого белого изразца, с профилированным плинтсом, завершена гладким фризом, профилированным карнизом и невысоким аттиком; к. XIX в.;</p>	 
	<p>помещение 402:</p> <p>печь угловая белого гладкого изразца, углы с небольшой раскреповкой, профилированная полочка; плитки и карнизы профилированные, завершена невысоким гладким аттиком;</p>	




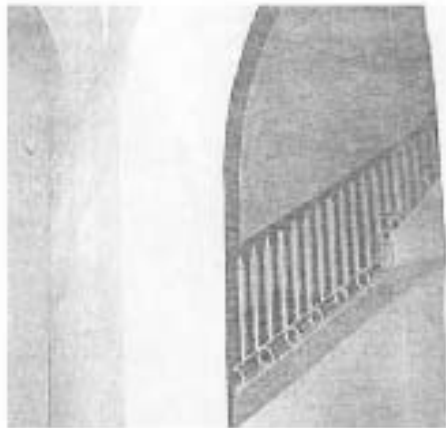
	<p>помещение 405 и 406:</p> <p>три печи угловые гладкого белого изразца, с профилированным плинтом, завершены гладким фризом, профилированным карнизом и невысоким аттиком; к. XIX в.;</p> <p>помещение 415:</p> <p>печь угловая гладкого белого изразца, с профилированным плинтом, завершена гладким фризом и профилированным карнизом; к. XIX в.;</p>	  
	<p>печи и среднестенный камин (в один ярус, оштукатуренный, окрашенный), расположенные в помещениях 409, 412, 418, 419, 424, 444, второго этажа центральной части здания в настоящее время запущены;</p>	

		<p>оформление интерьера помещений второго этажа западного крыла:</p> <p>две угловые печи в помещениях 458 и 459; в настоящее время - защиты;</p> <p>печь средистенная в помещении 471 - защита;</p> <p>помещение 461:</p> <p>печь-камин угловой, белого изразца на профилированном плинте; с подковообразным топочным отверстием в чугунном орнаментированном обрамлении; с полочкой и прямоугольной нишей во втором ярусе; завершена гладким фризом, профилированным карнизом и невысоким гладким аттиком; н. XX в.</p>	 
		<p>помещение 462:</p> <p>угловая печь белого изразца на высоком профилированном плинте; завершена гладким фризом, профилированным карнизом и невысоким гладким аттиком; дверцы дупников латунные, с гладкими ручками, дверцы вьюшек - металлические, гладкие; н. XX в.</p>	





		<p>помещение 482:</p> <p>печь среднетенная гладкого белого изразца, с профилированным плинтом, завершена гладким фризом, профилированным карнизом и невысоким аттиком; в центральной части - прямоугольная ниша с полочкой; к. XIX в.;</p>	
		<p>помещение 483:</p> <p>печь среднетенная гладкого белого изразца, с профилированным плинтом, завершена гладким фризом, профилированным карнизом, декорированным орнаментальным рельефным поясом и невысоким аттиком; к. XIX в.;</p>	
		<p>помещение 503:</p> <p>угловая печь белого изразца на профилированном плинте; завершена гладким фризом, профилированным карнизом и невысоким гладким аттиком; дверцы душников латунные, с гладкими ручками, дверцы вьюшек - металлические, гладкие; н. XX в.;</p>	

	<p>помещения 522 и 524:</p> <p>две угловые печи белого изразца на профилированном плинте; завершены гладким фризом, профилированным карнизом со скругленными уголками и невысоким гладким аттиком; дверцы душиков латунные, с гладкими ручками, дверцы вьюшек - металлические, гладкие; к. XIX в.;</p>	
	<p>заполнения дверных проемов: деревянные глухие филечатые двери, в парадных помещениях - двустворчатые, в служебных помещениях - одностворчатые;</p> <p>дверные приборы - двух видов:</p> <p>ручки поворотные, бронзовые, фигурные с овальным орнаментированным завершением;</p> <p>ручки фалевые, латунные, с гладкой поверхностью.</p>	  

III. Дом садовника с двумя флигелями, 1792-1794 гг., арх. Волков Ф.И.
Потёмкинская улица, дом 2, литера А, литера Б, литера В; (Потёмкинская ул., 2).

2.	Объемно-пространственное решение:	<p>исторические габариты и конфигурация зданий: крестообразного в плане центрального корпуса и «п-образных» в плане флигелей;</p> <p>габариты и конфигурация скатных крыш, материал покрытия (листовая сталь).</p>	 
3.	Конструктивная система:	<p>исторические наружные и внутренние капитальные стены (кирпичные), местоположение;</p> <p>исторические отметки междуэтажных перекрытий;</p> <p>своды перекрытий, в том числе: крестовый свод в помещении 9-Н(2) центрального корпуса;</p> <p>исторические лестницы, лестничные клетки и вестибюли, в том числе: трехмаршевая лестница центрального корпуса (помещение 10-Н (21)); габариты, конструкция (на опорных столбах с соединяющими их арками), ступени выполнены из лещадной плиты;</p> <p>металлическое литое ограждение, выполненное в виде вертикальных стоек с горизонтальным</p>	 

		орнаментальным поясом в нижней части.	
4.	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	
5.	Архитектурно-художественное решение фасадов:	<p>архитектурно-художественное решение фасадов центрального корпуса:</p> <p>западный фасад: вид материала и характер отделки фасада: гладкая окрашенная штукатурка;</p> <p>облицовка цоколя плитами известняка;</p> <p>в уровне первого этажа - линейный руст;</p> <p>ризалит западного фасада с четырехколонным портиком тосканского ордера - исторические габариты и конфигурация;</p> <p>крыльцо: местоположение, габариты, конфигурация (с парапетом, на шесть ступеней), ступени из лещадной плиты;</p> <p>дверной проем: местоположение, конфигурация (прямоугольный), габариты;</p> <p>оконные проемы: местоположение, конфигурация (прямоугольные), габариты;</p> <p>заполнения оконных проемов: материал (дерево), цвет (по результатам натуральных и архивных исследований), исторический рисунок расстекловки;</p> <p>прямоугольный в плане балкон, завершающий портик: местоположение (в уровне 2-го этажа, конфигурация, габариты;</p> <p>ограждение балкона, выполненное в виде балюстрады с оштукатуренными кирпичными тумбами;</p>	    


		<p>межэтажный профилированный карниз; подоконные и надоконные тяги; плоские филенки (в уровне 1-го этажа), имитирующие прямые сандрики и замковые камни;</p> <p>венчающий профилированный карниз;</p>	
		<p>северный и южный фасады:</p> <p>вид материала и характер отделки фасада - гладкая окрашенная штукатурка;</p> <p>цоколь облицован плитами известняка;</p> <p>в уровне первого этажа - линейный руст;</p> <p>оконные проемы: местоположение, конфигурация (прямоугольные), габариты;</p> <p>заполнения оконных проемов: материал (дерево), цвет (по результатам натуральных и архивных исследований), исторический рисунок расстекловки;</p> <p>межэтажный профилированный карниз;</p> <p>подоконные и надоконные тяги; плоские филенки (в уровне 1-го этажа), имитирующие прямые сандрики и замковые камни; венчающий профилированный карниз;</p>	 
		<p>восточный фасад:</p> <p>вид материала и характер отделки фасада: оштукатурен, окрашен;</p> <p>цоколь облицован плитами известняка;</p> <p>в уровне первого этажа - линейный руст;</p>	


		<p>ризалит - исторические габариты и конфигурация (полуциркульный в плане, в уровне первого этажа – полуротонда, в уровне 2-го этажа – эскадра с открытой террасой на кровле);</p> <p>крыльцо - габариты, конфигурация (два дугообразных лестничных марша на шесть ступеней), материал ступеней (путиловская плита), местоположение (восточный фасад, ротонда);</p> <p>дверной проем с полуциркульной перемычкой, в профилированном архивольте;</p>	 
		<p>оконные проемы: местоположение, конфигурация (прямоугольные и с полуциркульным завершением), габариты;</p> <p>профилированные архивольты оконных проемов с полуциркульными перемычками;</p> <p>заполнения оконных проемов: материал (дерево), цвет (по результатам натурных и архивных исследований), исторический рисунок расстекловки;</p> <p>ограждение крыльца в виде балюстрады с оштукатуренными кирпичными тумбами;</p> <p>ниши - габариты, конфигурация (прямоугольные), местоположение (в межоконных простенках ротонды), оформление (замковые камни, овальные гладкие медальоны);</p> <p>межэтажный профилированный карниз; профилированные тяги;</p>	  

		<p>плоские филленки с замковыми камнями;</p> <p>венчающий профилированный карниз;</p> <p>два треугольных фронтона, завершающих боковые части фасада;</p>	 
		<p>архитектурно-художественное решение фасадов северного флигеля:</p> <p>боковые ризалиты (южный фасад) - исторические габариты и конфигурация (прямоугольный);</p> <p>мезонины (южный и северный фасад, по центральной оси) – количество (два), исторические габариты и конфигурация (прямоугольный, с треугольным фронтоном);</p> <p>мезонины (восточный и западный фасады, по центральным осям) – количество (два), исторические габариты и конфигурация (в виде башенок, завершенные пологими куполами, на невысоком двух уступчатом аттике);</p> <p>ограда – габариты, местоположение (южная часть здания), конструкция (с воротным проездом), вид материала (кирпич, гладкая штукатурка);</p>	 
		<p>южный фасад:</p> <p>вид материала и характер отделки фасада: оштукатурен, окрашен;</p> <p>цоколь облицован плитами известняка;</p> <p>три прямоугольных дверных проема: местоположение, габариты;</p> <p>оконные проемы: местоположение, конфигурация (прямоугольные и с полуциркулярным завершением), габариты;</p> <p>профилированные архивольты;</p>	 


		<p>заполнения оконных проемов: материал (дерево), цвет (по результатам натуральных и архивных исследований), исторический рисунок расстекловки;</p> <p>венчающий профилированный карниз;</p>	
		<p>западный и восточный фасады:</p> <p>вид материала и характер отделки фасада: оштукатурен, окрашен;</p> <p>цоколь облицован плитами известняка;</p> <p>раскреповки центральных частей фасадов;</p> <p>оконные проемы: местоположение, конфигурация (прямоугольные), габариты;</p> <p>прямые профилированные сандрики;</p> <p>заполнения оконных проемов: материал (дерево), цвет (по результатам натуральных и архивных исследований), исторический рисунок расстекловки;</p> <p>два прямоугольных в плане балкона на гранитных кронштейнах: местоположение (в уровне 2-го этажа, мезонины), габариты;</p> <p>ограждение решено как балюстрада;</p> <p>венчающий профилированный карниз, раскрепованный в завершении мезонина;</p>	  
		<p>северный фасад:</p> <p>вид материала и характер отделки фасада: гладкая окрашенная штукатурка;</p> <p>облицовка цоколя плитами известняка;</p>	


		<p>оконные проемы: местоположение, конфигурация (прямоугольные и с полуциркульным завершением), габариты; профилированный архивольт;</p> <p>заполнения оконных проемов: материал (дерево), цвет (по результатам натуральных и архивных исследований), исторический рисунок расстекловки;</p> <p>венчающий профилированный карниз;</p>	
		<p>архитектурно-художественное решение фасадов южного флигеля:</p> <p>западный и восточный фасады южного флигеля решены идентично западному и восточному фасадам северного флигеля;</p> <p>северный фасад южного флигеля решен идентично южному фасаду северного флигеля;</p> <p>южный фасад южного флигеля решен идентично северному фасаду северного флигеля.</p>	  

6	<p>Декоративно-художественное оформление интерьеров, предметы декоративно-прикладного искусства:</p>	<p>помещение 10-Н: печь* среднестенная, двухъярусная, облицована изразцами белого цвета, с полочкой, во втором ярусе неглубокая ниша; (*на дату издания распоряжения демонтирована);</p> <p>помещение 10-Н (15): печь* угловая, двухъярусная, вид материала облицована изразцами белого цвета, с полочкой, профилированным карнизом, во втором ярусе неглубокая ниша; (*на дату издания распоряжения демонтирована);</p> <p>помещение 10-Н: печь* среднестенная, двухъярусная, облицована изразцами белого цвета, с полочкой, профилированным карнизом, во втором ярусе неглубокая ниша; (*на дату издания распоряжения демонтирована);</p> <p>помещение 10-Н: печь* угловая, двухъярусная, облицована изразцами белого цвета, оформление - гладкий фриз; (*на дату издания распоряжения демонтирована);</p> <p>помещение 10-Н: печь* угловая, двухъярусная, облицована изразцами белого цвета, оформление - гладкий фриз; (*на дату издания распоряжения демонтирована);</p>	  
---	--	---	--

		<p>помещение Ю-Н: печь* угловая, одноярусная, вид материала облицована изразцами белого цвета, завершена гладким фризом, и профилированным карнизом; (*на дату издания распоржения демонтирована).</p>	
--	--	--	---

IV. Мосты (два), 1793-1794 гг., арх. Волков Ф.И., инж. Шискле К.-И.
 Киричная улица, дом 50, литера И, литера К, (Таврический сад).

2	<p>Объемно-пространственное и конструктивное решение:</p>	<p>«большой» мост через протоку Большого пруда, соединяет Большой остров с восточной частью парка: расчетный пролет арки - 13,15 м, однопролетный;</p> <p>местоположение, конфигурация в плане, габариты;</p> <p>металлическое пролетное строение состоит из пяти главных арок, опирающихся на массивные устои, облицованные гранитом; пролетное строение состоит из пяти одинаковых плоских арочных ферм;</p> <p>в состав фермы входят две арки (верхняя и нижняя), соединенные кольцевыми элементами, и прогон, опирающийся на арки и массивные устои в гранитной облицовке;</p> <p>сечение всех арочных ферм - сплошные, выполнены из ковального железа;</p> <p>все соединения выполнены при помощи металлических штырей;</p> <p>пешеходный настил - чугунные плиты;</p>	 
---	---	---	---

		<p>«малый» мост через протоку Большого пруда, соединяет Большой остров с юго-западной частью парка: расчетный пролет 10,6 м., ширина - около трех метров, однопролетный; пролетное строение состоит из четырех железных арок, опирающихся на них четырех продольных балок-прогонов, с опиранием на массивные устои в гранитной облицовке; пешеходный настил - чугунные плиты.</p>	
3	<p>Архитектурно-художественное решение:</p>	<p>мост через протоку Большого пруда, соединяет Большой остров с восточной частью парка:</p> <ul style="list-style-type: none"> - кованое металлическое ограждение геометрического рисунка в виде перекрещивающихся овалов и окружностей с круглыми розетками на средокрестиях; - в пролете поддерживаются тонкими наружными вертикальными кронштейнами, прикрепленными к крайним прогонам; - крепление на штырях; - четыре круглых в сечении тумбы из серого с белыми прожилками мрамора; - форма устоев с карнизами; 	
		<p>мост через протоку Большого пруда, соединяет Большой остров с юго-западной частью парка:</p> <ul style="list-style-type: none"> - кованое металлическое ограждение в виде круглых в сечении прутьев декорированных стилизованными кистями, в верхней части, завершенные шарами; - четыре круглых в сечении 	

	<p>тумбы из серого с белыми прожилками мрамора;</p> <p>- форма устоев с карнизами.</p>	
--	--	--



V. Ограда каменная, 1822 г. (Таврическая ул., 8)

2.	<p>Объемно-пространственное решение:</p>	<p>габариты и конфигурация разновысокой кирпичной, оштукатуренной ограды с известняковым цоколем, оформляющей северную часть восточной границы участка - вдоль Таврической улицы.</p>	
3.	<p>Архитектурно-художественное решение:</p>	<p>ограда выполнена в виде глухой стены, ритмически организованной пилястрами дорического ордера в простенках - трехцентровые ниши в рустованных архивольтах;</p> <p>ворота, рустованные в нижней части, завершенные профилированным карнизом значительного выноса на лепных волнообразных кронштейнах;</p> <p>просмы с полуциркульными перемычками оформлены рустованными архивольтами, опирающимися профилированные импосты;</p> <p>заполнение воротных проемов: деревянные глухие двустворчатые филенчатые ворота, в верхней части декорированные фигурными ажурными резными композициями.</p>	 

VI. Ограда парадного двора, 1792-1793 гг., арх. Волков Ф.И. (Шпалерная ул., 47)

2.	Объемно-пространственное решение:	габариты и конфигурация ограды, оформляющей северную границу парадного двора - вдоль Шпалерной улицы.	
3.	Архитектурно-художественное решение:	<p>ограда выполнена в виде ажурной решетки из перекрещивающихся окружностей, декорированных розетками (ковка, литье);</p> <p>решетка установлена на прямоугольный в сечении пьедестал из розового гранита между прямоугольными в сечении гранитными тумбами;</p> <p>тумбы увенчаны литыми вазами, декорированными мужскими маскаронами;</p> <p>четыре архитектурных объема павильонов, находящихся на одной линии с оградой: прямоугольные в плане, увенчанные пологими куполами, облицованные розовым гранитом;</p> <p>прямоугольные дверные проемы, деревянные глухие филенчатые двери;</p> <p>круглые оконные проемы, исторический рисунок заполнения проемов;</p> <p>по центральной оси двора, в западной и восточной частях ограды устроены двустворчатые ворота с фигурным ажурным завершением и глухой нижней частью.</p>	  

VII. Ограда сада, 1896 г., арх. Бруни А.А.
(Потемкинская ул., 2, 4, Кировная ул., 50, Таврическая ул., 8)

2.	Объемно-пространственное решение:	габариты и конфигурация металлической ограды, оформляющей южную часть восточной, южную и западную границы участка - вдоль улиц Таврической, Кировной и Потемкинской.	
3.	Архитектурно-художественное решение:	<p>ограда выполнена в виде металлической ажурной решетки (ковка, литье), классического рисунка; вертикальные островерхние стойки с волотообразными завитками, с горизонтальными перехватами;</p> <p>двустворчатые ворота, расположенные со стороны Таврической и Кировной улиц, - установлены между прямоугольными в плане раскрепованными рустованными кирпичными оштукатуренными пилонами;</p> <p>двустворчатые ворота, расположенные со стороны Потемкинской улицы, - установлены между прямоугольными в плане рустованными кирпичными оштукатуренными пилонами, декорированными нишами с полуциркульным завершением и замковым камнем; пилоны завершены профилированными карнизами и треугольными фронтонами;</p>	  

двустворчатые ворота с калитками со стороны Потемкинской улицы, в т.ч. расположенные по центральной оси Домика садовника и по оси улицы Чайковского, – со створами на металлических пилонах квадратного сечения или стойках, завершенных фиалами;




колесоотбойные тумбы цилиндрической формы из серого гранита.



			
<p>VIII. Оранжерея, кон. XVIII в. Шпалерная улица, дом 45, литера А, (Шпалерная ул., 45)</p>			
2.	<p>Объемно-пространственное решение:</p>	<p>габариты и конфигурация прямоугольного в плане разновысокого двух-трехэтажного лицевого корпуса, вытянутого вдоль оси восток - запад;</p> <p>форма, высотные отметки, габариты и конфигурация двускатной крыши лицевого корпуса и вальмовой крыши, перекрывающей центральный, повышенный объем корпуса;</p>	
3.	<p>Конструктивная система:</p>	<p>наружные и внутренние капитальные стены (кирпичные); отметки междуэтажных перекрытий;</p> <p>своды перекрытий в том числе: прусские своды в основании площадок западной лестницы;</p>	

		<p>прусские своды, перекрывающие часть* помещений второго этажа; (*в большей части помещений первого и второго этажей устроены подвесные потолки);</p>	
		<p>исторические лестницы:</p> <p>лестница, расположенная в западной части здания: местоположение, тип (двухмаршевая), конструкция; ступени облицованы современными материалами;</p> <p>металлическое ограждение выполнено в виде прямоугольных в плане вертикальных прутьев с горизонтальными перехватами, под деревянным профилированным поручнем;</p> <p>парадная лестница, расположена в центральной части здания, вход организован из вестибюля: местоположение, тип (двухмаршевая, конструкция);</p>	 
		<p>лестница, расположенная в восточной части здания: местоположение, тип (двухмаршевая), конструкция; ступени выполнены из лещадной плиты.</p>	
4.	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	

5.	<p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p>	<p>лицевой фасад обращен к Шпалерной улице, архитектурно-художественное решение в приемах классицизма: материал и характер отделки фасада: оштукатурен, окрашен, высокий цоколь облицован плитами известняка;</p> <p>центральный объем в уровне первого и второго этажей - рустован;</p> <p>центральный трехэтажный, значительно выступающий объем акцентирован стилизованными пилястрами на всю высоту фасада;</p> <p>по центральной оси расположен прямоугольный дверной проем, фланкированный трехчетвертными колоннами дорического ордера, несущими профилированный треугольный фронтон;</p> <p>заполнение дверного проема: деревянные двустворчатые филленчатые глухие двери;</p> <p>оконные проемы: местоположение, конфигурация (прямоугольные), габариты; заполнение оконных проемов: материал (дерево), цвет (по результатам натурных и архивных исследований), исторический рисунок расстекловки;</p> <p>профилированные подоконные полочки под проемами первого этажа;</p>	  
----	---	---	--

		<p>подоконные тяги центральной части фасада в уровне первого и третьего этажей; межэтажный профилированный карниз центральной части фасада в уровне первого-второго этажей;</p> <p>профилированный карниз с мутулами - венчающий для двухэтажных частей фасада;</p> <p>профилированный карниз с дентикулами, венчающий трехэтажную часть фасада;</p>	
		<p>дворовые фасады:</p> <p>материал и характер отделки фасада: оштукатурен, окрашен;</p> <p>оконные проемы: местоположение, конфигурация (прямоугольные), габариты; заполнения оконных проемов: исторический рисунок расстекловки, цвет - по результатам натуральных и архивных исследований;</p> <p>профилированный межэтажный карниз;</p> <p>профилированный венчающий карниз;</p> <p>кованая ограда.</p>	 

IX. Плотина, 1790-е гг. (Таврический сад)


2.	<p>Историческая объемно-пространственная композиция.</p>	<p>историческое местоположение, объемно-планировочное решение, материалы (фасад облицован известняком, слив - булыжным камнем), конструкция (переливная напорная), габариты.</p>	
----	--	--	--

X. Сад парадного двора, XX в. (Шпалерная ул., 47)




2.	Историческая объемно- пространственная композиция:	<p>историческое объемно-планировочное решение сада в курдонере - регулярное;</p> <p>открытое пространство сада в виде партерного газона;</p> <p>аллея из формованных лип в виде «шаров» вдоль Шпалерной ул.;</p> <p>тротуар, полуциркульный в плане, мощеный плитами;</p> <p>историческая стриженная живая изгородь;</p> <p>две симметричные группы лиственниц;</p> <p>рядовая посадка штамбового боярышника;</p> <p>бульжное мощение юго-западного и юго-восточного сегментов двора;</p> <p>исторический видовой состав насаждений.</p>	
----	---	--	--



XI. Сад Таврический с прудом, 1783-1794 гг., арх. Волков Ф.И., садовый мастер Гульд В., арх. Старов И.Е.
(Потемкинская ул., 2-4, Кирочная ул., 50, Таврическая ул., 8)

2.	Историческая объемно- пространственная композиция:	<p>местоположение границ сада: Кирочная ул., Потемкинская ул., Шпалерная ул., Таврическая ул.;</p> <p>конфигурация территории в плане;</p> <p>историческая пейзажная планировка;</p> <p>историческая композиция сада: сочетание открытых (лугов, прудов, газонов, площадок), полуоткрытых и закрытых (массивов, роц) пространств в сочетании с архитектурными сооружениями: дворец, пальмовая оранжерея, мосты, плотина, Большой луг в восточной части сада, открытое пространство Большого острова, перспектива от Таврического</p>	
----	---	--	--

	<p>дворца в южном направлении на Большой остров;</p> <p>рельеф: исторический насыпной холмистый рельеф;</p> <p>периметральная посадка дуба вдоль ограды,</p> <p>ландшафтные группы деревьев и кустарников,</p> <p>куртины кустарников,</p> <p>солитерные посадки деревьев,</p> <p>исторический видовой состав насаждений в соответствии с инвентаризацией;</p> <p>старовозрастные деревья, в т.ч. дуб черешчатый, липа мелколистная, вяз гладкий и вяз шершавый, ясень обыкновенный, лиственница сибирская, ива ломкая, клен остролистный;</p> <p>трассировка и конструкция садово-парковых дорожек (набивные на щебеночном основании),</p> <p>гидросистема (см. раздел I),</p> <p>мосты (см. раздел IV),</p> <p>плотина (см. раздел IX),</p> <p>фонтан (см. раздел XIII),</p> <p>исторические газонные ограждения (материал, местоположение),</p> <p>садовые диваны.</p>	
--	---	--

ХII. Флигель министерский (садовый), 1906-1907 гг., арх. фон Гоген А.И.
Шпалерная улица, дом 47, литера А (Шпалерная ул., 47, Таврическая ул., 8)

2.	Объемно-пространственное решение:	<p>габариты и конфигурация сложного в плане разновысокого здания;</p> <p>форма, высотные отметки, габариты и конфигурация скатных крыш;</p> <p>местоположение, конфигурация и габариты пологого купола.</p>	
3.	Конструктивная система:	<p>наружные и внутренние капитальные стены (кирпичные);</p> <p>исторические отметки перекрытий;</p> <p>средистенный переход, ведущий в подвал, ступени выполнены из красного гранита.</p>	
4.	Объемно-планировочное решение:	<p>историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.</p>	
5.	Архитектурно-художественное решение фасадов:	<p>архитектурно-художественное решение в приемах неоклассицизма;</p> <p>материал и характер отделки фасадов - гладкая окрашенная штукатурка;</p> <p>материал и характер отделки цоколя - облицовка плитами известняка;</p> <p>венчающий здание антаблемент с профилированным карнизом значительного выноса: аттик над карнизом;</p> <p>идентичное решение северного и западного фасадов:</p> <p>масштабные ниши с полуциркульным завершением, занимающие значительную часть фасадов;</p>	

		<p>вписанные в нижний ярус ниши три прямоугольных оконных проема, обрамленных перспективными наличниками простого профиля; в простенках проемов - две стилизованные пилястры, несущие антаблемент, состоящий из гладкого фриза и профилированного карниза; в верхнем ярусе - полуциркульное окно в широком профилированном архивольте, декорированном кессонами и лепными розетками; по сторонам ниши - лепные рельефные композиции из лавровых венков и лент;</p> <p>заполнения оконных проемов: материал (дерево), цвет (натуральное дерево), исторический рисунок расстекловки;</p>	
		<p>северо-западный фасад:</p> <p>дугообразный (в плане - в четверть круга) четырехколонный портик дорического ордера;</p> <p>два прямоугольных дверных проема;</p> <p>два дверных заполнения - двустворчатые деревянные филенчатые глухие;</p> <p>две прямоугольные ниши, заполненные лепными рельефными геральдическими композициями с медальонами, в поле которых вписаны женские маскароны, фланкированные грифонами;</p>	

южный фасад:

два прямоугольных оконных проема, вписанных в неглубокие ниши, оформленных замковыми камнями и клинчатой формы: местоположение, габариты;

заполнения оконных проемов: материал (дерево), цвет (натуральное дерево), исторический рисунок расстекловки;

крыльцо в три ступени из красного гранита: местоположение, конфигурация, габариты;

прямоугольный дверной проем: местоположение, габариты;

заполнение дверного проема: двустворчатые деревянные филенчатые полусветлые двери, нижние филенки - глухие, цвет (натуральное дерево), исторический рисунок расстекловки;

металлический литой козырек на ажурных кронштейнах, декорирован поясом меандра и розетками;

восточный фасад:

прямоугольные оконные проемы, вписанные в неглубокие ниши, оформленных замковыми камнями и клинчатой формы: местоположение, габариты;

заполнения оконных проемов: материал (дерево), цвет (натуральное дерево), исторический рисунок расстекловки;

исторический приямок: местоположение, конфигурация, габариты;







		<p>архитектурно-художественное решение перехода, соединяющего министерский флигель со зданием Таврического дворца.</p>	
6.	<p>Декоративно-художественное оформление интерьеров, предметы декоративно-прикладного искусства:</p>	<p>историческое художественное оформление интерьера помещения 1-Н(90);</p> <p>исторические металлические рамы;</p>	 <p data-bbox="1031 1308 1430 1346">Фот. 1 Коридор, отделанный шпательной штукатуркой / Таврический дворец, Казань (1994-10.10.1992)</p>
		<p>декоративно-художественное оформление интерьера помещения 1-Н(91):</p> <p>лепной профилированный карниз, штукатурная падуга, профилированная рамка на потолке, круглая лепная розетка;</p> <p>три деревянных двустворчатых филленчатых глухих дверных заполнения;</p> <p>приборы оконные: шпингалеты латунные с поворотными ручками;</p> <p>подоконная доска: материал - белый с серыми прожилками мрамор;</p>	

		<p>декоративно-художественное оформление интерьера помещения 1-Н(92):</p> <p>на стенах - профилированные рамки;</p> <p>профилированный карниз, профилированные тяги потолка, лепная розетка;</p> <p>приборы оконные: шпингалеты латунные с поворотными ручками;</p> <p>подоконная доска: материал - белый с серыми прожилками мрамор;</p>	
		<p>декоративно-художественное оформление интерьера помещений 1-Н(93,94):</p> <p>приборы оконные: шпингалеты латунные с поворотными ручками;</p> <p>подоконные доски: материал - белый с серыми прожилками мрамор;</p>	
		<p>декоративно-художественное оформление интерьера помещения 1-Н(95):</p> <p>штукатурная падуга, профилированный карниз, профилированная тяга;</p> <p>приборы оконные: шпингалеты латунные с поворотными ручками;</p> <p>подоконная доска: материал - белый с серыми прожилками мрамор;</p>	
		<p>декоративно-художественное оформление интерьера помещения 1-Н(97-98):</p> <p>профилированный карниз, завершающий стены, профилированная рамка с рельефными композициями растительного рисунка в стилистике модерна;</p> <p>прямоугольный в плане деревянный филечатый полусветлый тамбур, завершенный профилированным карнизом;</p>	



		<p>внутренние двери тамбура: двустворчатые, филенчатые, полусветлые;</p> <p>деревянный профилированный фриз с резными розетками;</p> <p>три глухих деревянных филенчатых дверных заполнения;</p>	
		<p>декоративно-художественное оформление интерьера помещения 1-Н(99):</p> <p>широкий лепной фриз с провисающими гирляндами и поясом аванта;</p> <p>высокая шпукатурная падуга, профилированные тяги потолка, лепная вихревая розетка;</p> <p>приборы оконные: шпингалеты латунные с поворотными ручками;</p> <p>подоконные доски: материал - белый с серыми прожилками мрамор;</p>	
		<p>декоративно-художественное оформление интерьера помещения 1-Н(100):</p> <p>стены завершены антаблементом: гладкий фриз и профилированный карниз на модульонах, декорированный рельефными лепными поясами;</p> <p>четыре деревянные глухие филенчатые двустворчатые дверные заполнения в профилированных наличниках с ушками и гуттами;</p>	

		<p>надкамнинное зеркало в резной профилированной позолоченной раме;</p> <p>камень средистенный, прямоугольный в плане, с подковообразным топочным отверстием в чугунном обрамлении, фланкированным лопатками, несущими широкий фриз, декорированный рельефными вставками из белого мрамора с изображением перекрещенных факелов и жертвенников; камень облицован полхромным мрамором, завершен профилированной полочкой розового мрамора; начало XXв.; в.-130см., ш. – 140 см.;</p> <p>приборы оконные: шпингалеты латунные с поворотными ручками;</p> <p>подоконные доски: материал - белый с серыми прожилками мрамор;</p>	  
		<p>декоративно-художественное оформление интерьера помещения 1-Н(101):</p> <p>широкий лепной фриз с медальонами с женскими и мужскими профилями, провисающими лавровыми гирляндами и горящими факелами;</p> <p>профилированный карниз;</p> <p>профилированные тяги по периметру потолка;</p> <p>фигурная лепная розетка растительного рисунка;</p>	

		<p>три прямых профилированных сандрика на лепных волнотобразных кронштейнах с акантом;</p> <p>два деревянных глухих филленчатых дверных заполнения (еще два дверных заполнения отнесены к помещениям № 91 и 100);</p> <p>приборы оконные: шпингалеты латунные с поворотными ручками;</p> <p>подоконные доски: материал - белый с серыми прожилками мрамор;</p>	
		<p>заполнение полуциркульной фрамуги центрального окна: цельное бемское стекло с травленным рисунком (геральдическая композиция - вазон, два грифона и растительный орнаментальный декор); нач. XX в.;</p>	
		<p>декоративно-художественное оформление интерьера помещения 1-Н(102):</p> <p>основание светового фонаря: прямоугольное в плане, выполнено в виде деревянной рамы, заполненной матовым стеклом;</p> <p>лепной фриз с меандром, профилированный карниз;</p> <p>два деревянных глухих дверных заполнения: двустворчатое и одностворчатое (еще два двустворчатых дверных заполнения отнесены к помещениям № 100 и № 92);</p>	

		<p>все двустворчатые дверные заполнения министерского флигеля снабжены фалевыми бронзовыми ручками, с фигурными рукоятками с овальным орнаментированным завершением.</p>	
--	--	--	---

XIII. Фонтан, 1910-е гг., арх. Бруни А.А.
Кирочная улица, дом 50, сооружение I, литера Ф, (Таврический сад)

2	<p>Объемно-пространственное решение:</p>	<p>исторические: местоположение, конфигурация, габариты.</p>	
3	<p>Архитектурно-художественное решение:</p>	<p>габариты и конфигурация круглой гранитной чаши фонтана, расположенной в ней декоративной горки из камня, с четырьмя чугунными чашами-раковинами в основании скульптурной композиции;</p> <p>декоративная скульптура «Мальчик с уткой» (чугун, литье);</p> <p>центральная часть дна чаши фонтана выложена галечником, поверхность примыкающей территории - мощение булыжником;</p> <p>водный рисунок струй фонтана: одиночная струя из клюва скульптурной утки высотой 1,5 метра, поддерживаемая четырьмя вспомогательными струями, расположенными в раковинах.</p>	



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

11.06.2021

№ 46-рп

О внесении изменений в распоряжение КГИОП
от 13.11.2020 № 385-р

В соответствии с историко-культурным исследованием с целью уточнения предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Дворец», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Шпалерная ул., д. 47, лит. А (ул. Шпалерная, д. 47, Таврическая ул., 8), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Таврический» (рег. № 01-26-978/21-0-0 от 26.04.2021):

1. Внести изменение в распоряжение КГИОП от 13.11.2020 № 385-р «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Таврический», заменив в подпункте 5 («Архитектурно-художественное решение фасадов») пункта II («Дворец») приложения к указанному распоряжению слова «пятиступенчатый стилобат в основании портика, выполнен из левандной плиты» словами «пятиступенчатый стилобат в основании портика, исторический материал ступеней (гранит, известняк)».

2. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП

Г.Р. Аганова

Приложение №3

к Акту по результатам проведения государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Дворец», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 47, лит. А (ул. Шпалерная, д. 47, Таврическая ул., 8 - в соответствии с НПА), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Таврический» - «Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Таврический. Дворец», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 47, лит. А, в части ремонта и реставрации центрального портика Парадного двора Таврического дворца», разработанной ООО «РСФ «Водолей Плюс» в 2020 г., шифр ПД-110-Д-2020, с целью определения соответствия проектной документации требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия

Копия охранного обязательства

Ленинградский городской Совет
народных депутатов
Управление государственной
инспекции по охране
памятников истории
и культуры

191011, Ленинград, п.п. Домоусова, 1
Тел.: 110-6-20, 311-9-31

Управление делами Секретариата
Межпарламентской Ассамблеи
государств - участников СНГ

А.Д.Беспалову

5.05.93 № 7/1898

вх. № 175
06.05.93

№ _____ от _____

Управление Госинспекции по охране памятников истории и культуры направляет Вам охранную документацию на здание-памятник архитектуры Таврический дворец (Шпалерная ул., 47).

Предлагаем Вам подписать и скрепить печатями представленные документы и в 10-ти дневный срок вернуть в Управление ГИОИ два экземпляра охранного обязательства, акта тех.осмотра и описи художественного оборудования и предметов декоративно-прикладного искусства.

Приложение:

1. Охранное обязательство на 3-х листах в 3-х экз.
2. Акт технического состояния памятника на 7 листах в 3-х экз.
3. Опись художественного оборудования и предметов ДПИ на 35 листах в 4-х экз.

Врио начальника УГИОИ

А.В.Позднухов

исп.Башилова В.К.
1104808

5 мая 1993

Санкт-Петербург

наименование населенного пункта

Таврический дворец с садом-партером и оградой парадного двора

наименование и местонахождение памятника

Шпалерная ул., 47

Секретариат Совета межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ

наименование предприятия, учреждения, организации, негосударственных предприятий

Руководитель секретариата Кротов Михаил Леонович

и лице представителя

должность, фамилия, имя и отчество

Положения

действующего на основании

положения, номер, дата, количество листов, дата

и именуемое в дальнейшем "Нользователь", выдает настоящее Охранное обязательство

Управлению Государственной инспекции по охране памятников истории и культуры

наименование государственной организации, учреждения, предприятия

и именуемому в дальнейшем "Госорган".

1. В соответствии с Законом СССР "Об охране и использовании памятников истории и культуры" от 29.10.76 и "Положением об охране и использовании памятников истории и культуры",

утвержденным постановлением Совета Министров СССР от 14.09.82 N 509, Управление делами Секретариата Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГнаименование предприятия, учреждения, организации и владельца памятника
обязуется:

1. Таврический дворец с садом-партером и оградой парадного двора, АУТ

наименование и местонахождение памятника

находящийся под охраной государства, в целях его сохранения, хранения, для памятника истории и культуры, использовать исключительно административные цели

характер и цели использования

2. Обеспечивать режим содержания памятника, а также проводить ремонтно-реставрационные/консервационные и реставрационные работы, предусмотренные планом государственного историко-культурного наследия, составляемым в едином целое с настоящим Охранным обязательством, в также разработанным предписанием Госоргана.

Примечание. Прилагаемый акт фиксирует состояние памятника в момент выдачи Охранного обязательства и отмечает перечень необходимых ремонтно-реставрационных и иных работ по срокам.

3. Срок действия настоящего Охранного обязательства устанавливается на время нахождения указанного памятника у нользователя.

4. Содержать памятник и все связанное с ним имущество в надлежащем санитарном, противопожарном и техническом порядке, а также содержать необходимый для обслуживания памят-

5. Содержать территорию памятника в благоустроенном состоянии, не допускать использования этой территории под новое строительство и другие хозяйственные нужды, а также не производить никаких пристроек к используемому памятнику истории и культуры и переделок памятника как снаружи, так и внутри его, не вести каких-либо земляных работ на территории памятника без специального письменного разрешения госоргана.

6. Не производить без разрешения госоргана никаких работ по ремонту, побелке и покраске стен, покрытых живописью, лепки и предметов внутреннего оборудования, являющихся произведениями искусства.

7. Не занимать помещений памятника под жилье как постоянного, так и временного характера, если таковое использование не оговорено настоящим обязательством.

8. Не сдавать памятника в аренду другим организациям без письменного разрешения госоргана.

9. Беспрепятственно допускать представителей госоргана для контроля за выполнением правил содержания памятника, его территории и зон охраны, или для научного обследования.

10. Немедленно извещать госорган о всяком повреждении, аварии или ином обстоятельстве, нанесшем ущерб памятнику, и своевременно принимать соответствующие меры против дальнейшего разрушения или повреждения памятника и по приведению его в порядок.

11. Иметь в используемом памятнике противопожарное оборудование согласно требованиям органов пожарной охраны.

12. Страховать в установленных законодательством случаях памятник истории и культуры и связанные с ним произведения искусства в соответствии с описью культурных ценностей.

13. Своевременно производить поддерживающий текущий, капитальный ремонт памятника и благоустроительные работы независимо от сезона, а также ремонтно-реставрационные работы и сроки, предусмотренные в прилагаемом акте.

14. Производить все ремонтно-реставрационные и другие работы по памятнику и его территории за свой счет и своими материалами по предварительному разрешению госоргана.

Обеспечивать указанные работы всей научно-проектной и технической документацией, а именно: обмерами, проектами и научными исследованиями памятника.

Все материалы по обмеру памятника, а также научно-проектная документация и материалы по исследованию и фотофиксации памятника передаются пользователем госоргану в 10-дневный срок после их утверждения в 1 экз., безвозмездно.

15. В случае обнаружения госорганом самовольных перестроек или переделок, искажающих первоначальный вид памятника, его территории и зон охраны, таковые должны быть немедленно устранены за счет пользователя в срок, определяемый продлинанием госоргана.

16. В случае невыполнения пользователем ремонтно-реставрационных, консервационных и реставрационных работ в сроки или нарушения правил содержания памятника, его территории и зон охраны, а также в случае использования помещений памятника не по прямому назначению пользователь обязан уплатить госоргану неустойку в сумме 2000 (две тысячи) рублей за каждый случай нарушения, а также обязан устранить за свой счет нанесенный ущерб, а в случае заселения памятника жильцами, если это не предусмотрено обязательством, немедленно выселить их.

17. Если использование памятником создает угрозу для сохранности документальной живописи

и других произведений искусства, имеющихся в нем, госорган вправе предложить пользователю, а последний обязан в целях сохранения этих ценностей изменить характер использования памятника.

18. В случае нарушения пользователем обязательства, при котором памятник истории и культуры содержится не в соответствии с характером его назначения и ему наносятся повреждения, в результате чего памятнику угрожает частичная порча или полное разрушение, этот памятник подлежит изъятию у пользователя с взысканием с него причиненного ущерба в размере стоимости ремонтно-реставрационных работ.

19. Охранное обязательство может содержать и другие мероприятия по обеспечению сохранности памятников в соответствии с действующим законодательством.

20. При изъятии памятника у пользователя памятник передать госоргану в полной сохранности со всеми разрешенными переделками и перестройками, а также произведениями искусства, связанными с ним, согласно приложениям к обязательству описям культурных ценностей и спискам движимых памятников истории и культуры.

III. 21. Неустойка, предусмотренная п. 9 настоящего обязательства, должна быть введена пользователем на расчетный счет госоргана № 32000508353 в А.О. Банк "Санкт-Петербург" №0 161013

Охранное обязательство заключается в 3-х экземплярах: два из них находятся в делах госоргана, а третий остается у пользователя.

Юридический адрес пользователя 193060 С.-Петербург, Шпалерная ул., 47

Счет пользователя № 32085120122 в А.О. Банк "Санкт-Петербург"

Приложения:

1. Акт технического обследования памятника на день оформления обязательства на л. 7
2. Опись культурных ценностей, находящихся у пользователя, на . . . 35 . . . л.
3. Список движимых памятников истории и культуры, находящихся у пользователя, на . . . л.



[Handwritten signature]

подпись

начальник Ометов Борис Николаевич

должность, фамилия, имя, отчество, подпись

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Управление Государственного
комитета по охране памятников
Свердловской области
(наименование государственного
органа охраны памятников)

Приложение
к охранно-арендному
договору /охранному
договору, охранному
обязательству/
от 5.05.93 № 2140

А К Т
5.5.93 № 74

технического состояния памят-
ника истории и культуры и
определения плана работ по
памятнику и благоустройству
его территории

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Управления
(наименование государ-
ственного органа охраны памятников
Комитета по охране памятников
ственного органа охраны памятников)

районный архитектор Башилова В.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество)

с одной стороны, и представители Свердловский совет
(наименование предприятия,
машиностроительского завода
Угасинского СВТ
учреждения, организация, использующих памятник)

руководитель Свердловский И.И. Краснов
зам. управляющего заводом "А.Ф. Герасимов"
(должность, фамилия, имя, отчество)

с другой стороны, составили настоящий акт в том, что сего числа
нами произведен технический осмотр памятника истории и культуры

Б. Таврического двора в саду-партерном (2 кв)
и сада на разном уровне
Индустриал ул. 47
(наименование и адрес памятника)

передаваемого по охранно-арендному договору (охранному договору, охранному обязательству) в пользование Управления культуры и архивов Республики Алтай
Республика Алтай
(наименование пользователя памятника)

В результате осмотра памятника установлено:

I. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПАМЯТНИКА

I. Общее состояние памятника:

Табригеский дворец построен в 1783-1789 гг.
по проекту архитектора И.Ф. Виарова.
В 1792-1796 гг. по проекту арх. Ф.И. Волкова
присоединена переоборудованная ризница и часовня,
построенный двор и выделены сады и огороды.
В 1799 г. по проекту Павла Т. Воронина превращен
в казармы. В 1802-05 гг. в казармах построены
квартиры для солдат. В 1819 г. в казармах
построены парадные помещения для размещения
гвардии. В 1850-55 гг. по проекту И.И. Железова
дворец перестроен по проекту арх. И.И. Шестакова
в 1950-55 гг. в соответствии с проектом архитектора
Владимирова на основании архитектурных работ
Владимирова 20-х годов XX века, отнесенный к
памятникам культуры.

(в пункте дается краткая характеристика состояния здания или комплекса как памятника истории и культуры в целом, справка о датах и истории его сооружения)

2. Состояние внешних архитектурно-конструктивных элементов памятника:

а/ общее состояние удовлетворительное

б/ фундаменты бутовый, некаменные
обследованы. плотность основания
не проверена

в/ цоколи и отмостки около них цоколи облицованы
булыжными камнями, облицовка со стороны
на парадного двора - булыжником, со стороны
заднего двора - известняком, порошк
мрамор, мрамор засорен

г/ стены карнизы, оштукатуренные

д/ крыша /стропила, обрешетка, кровли, водосточные желоба и трубы/ штукатуренные и обшитые черепицей. Мембранный и железобетонный покрытия. Работы выполнил мастер отделочных работ. Работы выполнены в 1980 г. в соответствии с проектом архитектора И.В. Березневой. Работы выполнены в соответствии с проектом архитектора И.В. Березневой.
е/ главы, шатры, их конструкция и покрытие Брусчатка на цементной основе (раствор)
перекрестия плоские, сводчатые, купольные, выполненные из кирпича. Работы выполнены в 1961 г. архитектором И.В. Березневой.

ж/ внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах) исполнено из кирпича и оштукатурено. Работы выполнены в 1961 г. архитектором И.В. Березневой.
Работы выполнены в соответствии с проектом архитектора И.В. Березневой.

3. Состояние внутренних архитектурно-конструктивных и декоративных элементов памятника:

а/общее состояние удовлетворительное

б/перекрытия /плоские, сводчатые/ в 1957 г. выполнены по проекту архитектора И.В. Березневой. Работы выполнены в 1957 г. в соответствии с проектом архитектора И.В. Березневой.
Работы выполнены в соответствии с проектом архитектора И.В. Березневой.

в) полы паркетные, пропитанные герметично
зеленого рисунка.

г) Полы по цементной стяжке
и железобетонным плитам
г) стены, их состояние, связи с отделочными
материалами, окраска, окраска ПВА краской
в помещениях парадной астрономии
и астрономического-наблюдательного отдела

д) столбы, колонны в парадных помещениях
в уровне вороньевого помещения

е) двери и окна окна должны быть в состоянии
использования (в ремонтных) в проходах и коридорах
использоваться (сохранены) для дальнейшего
использования. Двери с остеклением, остекление,
в помещениях вороньевого-здания

ж) лестницы с железобетонными и мраморными
или каменными в уровне вороньевого
помещения

з) лепные, скульптурные и проч. декоративные украшения

ср. рисунки внутренних архитектур-
ных убранств

4. Живопись (монументальная и станковая): в парадных
помещениях ср. рисунки живописей, живописного
оборудования и предметов ДПИ

5. Предметы прикладного искусства (мебель, осветительные при-
боры, резьба по дереву, металлу и пр.) ср. рисунки
живописей, живописного оборудования и
предметов ДПИ

6. Сад, парк, двор, ворота и ограда: Парадные дворы имеют
картосъемку сада, газонно-зеленой территории
каменки, проект благоустройства. Стены на гра-
дильном дворе германские с фундаментом и
двумя балками из камня. Крыша из дерева
раскреветки из камня, стены - кирпич (кирпич)
русские. Крыша из дерева, стены - кирпич
двух этажей и правого крыла из кирпича
двух этажей в результате

II. ПЛАН РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫХ РАБОТ И БЛАГОУСТРОЙСТВА
 ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

В целях сохранения памятника и создания нормальных условий
 для его использования "Арендатор-пользователь" обязан провести
 следующие работы:

№ п/п	Наименование исследовательской, проектно-сметной документация и производственных работ	Сроки выполне- ния	Примечание
	Текущий ремонт согласно атласа и картосъемки УТЦОИ и по необходимости на основании изъятий с УТЦОИ		
1.	Обследование существующих основных конструкций с назначением и разработкой проекта	1993.	
2.	Подготовка документации на реставрационные работы фасадов		
3.	Подготовка документации на реставрационные работы ограды		

№ п/п	Наименование ремонтно-восстановительных работ и технической документации	Сроки выполнения	Примечание
1.	Реставрационные работы помещений	1993-1995	
2.	Реставрационные работы фасадов	1994-1995	
3.	Реставрационные работы ограды	1994-1995	

Примечания: Производство работ разрешается только в соответствии с согласованной документацией, по ее письменному разрешению и под наблюдением архитектурного надзора.

И. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАМЯТНИКА

1. Здание памятника может быть использовано "Пользователем" только под архитектурно-реставрационные помещения

с соблюдением условий, предусмотренных "Положением об охране и использовании памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Совета Министров СССР от 16.09.82 г. № 865.

2. Все подлинные материалы обследований, обмеров, фиксации, проектов заключений, отчетов, исполняемые проектными конторами или мастерскими реставрации памятников по заказу "Пользователя", по мере их изготовления, передаются "Пользователем" в 1993
в научно-архитектурный кабинет ЦТССО
(наименование государственного органа охраны памятников)

в 10-ти дневный срок после их получения, безвозмездно.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. поэтажные планы в масштабе 1:100, 1:200.
2. Генплан участка в масштабе 1:500
3. Опись художественного оборудования
4. и предметов ОУИ 35 sheets

Представители "Пользовате



(подпись)

Представитель "Госоргана



(подпись)

Управление государственной инспекции по охране
памятников истории и культуры

Приложение к охранному
обязательству № 2140
от 5.05.93.

О П И С Ь

предметов художественного инвентаря и оборудования
здания-памятника Таврического дворца

Адрес: ул. Воинова, 47

Ленинград
1991

№ пп	Местонахождение предмета	Предмет, описание, сохранность	Кол-во
1	2	3	4
1.	Пом. I Главный вестибюль	<p><u>Утираль для радиатора.</u> /В Тамбуре/. Металлический, из двух сочлененных частей в профилированной раме. Лицевая сторона сквозного гребляжного рисунка "в сеточку" с накладными металлическими четырехместными розетками. Две центральные розетки - крупные, восемь угловых - мелкие. Утираль опирается на три фигурных ножки сквозного рисунка с волнообразным завитком. Нач. XX в. Сохранность: сильно окрашена.</p>	2
2.	- " -	<p><u>Доски мемориальные.</u> Из светло-серого с прожилками мрамора, прямоугольные, составные, из 2-х частей, закрепленные по углам металлическими креплениями с золоченой розеткой. Тексты досок повествуют о выступлениях в Таврическом дворце В.И.Ленина в 1917-1920 годах. Буквы заглубленные, вызолоченные. 220x150 см. Сохранность: удовлетворительная.</p>	2
3.	- " -	<p><u>Лестра.</u> Латноплавленного металла, золоченая, на 64 свт. Стержень фигурный, орнаментованный, с перехватами, обремененный листьями с отогнутыми концами. К стержню в три яруса крепятся кронштейны и рошкы в виде стилизованных стеблей. I ярус - из 3 кронштейнов на 6 рошкы, II и III ярусы по 3 рошкы - на каждый ярус. Бобешки в виде цветочных розеток. От кронштейнов I яруса к короне протянуты 8 цепей из фигурных звеньев, включающих 8-конечные звезды. Корона набрана крупными пятилопастными листьями. Низ лестры закончен крупной приставной деталью, близкой по очертаниям к стилизованному букету из листьев. Низ "букета" обрамлен венком. 2-я пол. - кон. XIX в. Выс. - 400 см, диам. - 300 см /приблизительно/. Сохранность: листья в нижней части поматы, несколько листьев утрачено. Реставрировалась в 1985 г. При реставрации обнаружено: надломы, изношенность металла.</p>	1
4.	- " -	<p><u>Двери.</u> /На поперечной оси вестибюля/. 2-х створчатая по три филленки на створку. Со стороны вестибюля филленки обрамлены золоченой порезкой из трилистников, а с другой стороны золочеными профилями. Ручка - 1 шт. бронзовая, литая, в виде кисти руки, снимающей стержень. Петли - 8 шт. латунные. Сохранность: позолота порезок потерта, местами до полной утраты.</p>	2

I	2	3	4
5.	Помеще- ние 2. /налево от вести- бюля/ Гардероб	<p><u>Лястра.</u> Из легкоплавного металла, золоче- ныи, на 28 свт., в виде ажурной корзины полу- сферической формы. Стенки "корзины" набраны из рядов - мелких листьев лавра. "Корзина" подвешена на 4-х цепях, складывающихся к короне из листьев с волнообразными завитками и пальметт. От чеканного обода с мелким рельеф- ным рисунком в виде листьев лавра отходят 4 кронштейна на 5 рожек каждый и 4 кронштей- на на 2 рожки. Рошки типа стилизованных стобо- лов. Бобышки круглые с мелким чеканным лист- ковым узором. Для корзины имеет приставную деталь типа "бутов". Диам. - 112 см. Нач.ХА . . - в характере мастер периода классицизма нач. XIX в. Сохранность: позолота потерта. Реставрирова- лась в 1985 г.</p>	2
6.	- " -	<p><u>Зеркало с консолью.</u> Из цельного куска стекла. Рама резного золоченого дерева в стиле второго рококо. Наверху фигурное, включающее картуш с грельяжной прорезью, листья и рокайли. По продольным сторонам рамы - листья и цветы. Низ декорирован резьбой с рокайльными завит- ками и листьями. Зеркало опирается на консоль с двумя резными золочеными ножками на деревян- ных "каблучках". Задник консоли деревянный, фигурный. Выс.-350 см, шир.-110 см, гл. - 42 см. Сохранность: позолота потерта, трещины, осипи. Столешница деревянная, окрашенная под мрамор. Амальгема с повреждениями.</p>	I
7.	- " -	<p><u>Доски подоконные</u> серого мрамора из цельного куска. Кромка гладкая. Сохранность: удовлетворительная.</p>	2
8.	- " -	<p><u>Приборы оконные.</u> Лпингелет, длинные, притяг- ные старого борзца, ручки бронзовые, овальные, рельефной орнаментированной поверхности. Механизм заключен в металлический короб. Сохранность: удовлетворительная. С 4-ми наддверниками в виде прямоугольных го- рельефных панно со сфинксами и масками Горгоны.</p>	4
9.	- " -	<p><u>Лястра.</u> Аналогична пор. № 5.</p>	I
10.	- " -	<p><u>Зеркало с консолью.</u> Аналогично пор. № 6. Сохранность: позолота потерта, трещины, осипи. Столешница деревянная, окрашенная под мрамор. По стеклу в двух местах повреждения амальгамы.</p>	I

Пом.3
/налево от
вестибюля/
Гардероб

I	2	3	4
II.	-	Доски подоконные, аналогичны пор. № 7. Сохранность: незначительные выкрошки мрамора, пятно ржавчины, взевшиеся в мрамор, на одной из досок фриза.	3
12.	-	Приборы оконные. Шпингалеты, аналогичные пор. № 3. Сохранность: удовлетворительная.	6
13.	-	<p>Камин. Средистенный, 2-х ярусный, с зеркалом во втором ярусе. Полочка белого мрамора с проиллюстрированной фризом. Собственно камин штукатурен и окрашен. Лицевые поверхности отделаны гладкими прямоугольными лопатками белого мрамора с накладками из пестрого, лилового-коричневого с белыми вкраплениями мрамора. Надкаминное зеркало - прямоугольное, из одного куска стекла, смонтировано в массивную штукатуренную и окрашенную раму с деталями резного золоченого дерева. По периметру зеркала узкая золоченая полоса деревянного багета с резкой мелкого листового рисунка. Карниз раскрепован, с резкой из листьев. Выс. - 295-300 см /прибл./, шир. - 162 см, шир. зеркала - 104 см, гл. - см.</p> <p>Кон. XVIII - нач. XIX в.</p> <p>Сохранность: по стеклу повсеместное повреждение амальгамы. Позолота резьбы потерта и потускнела. В нижних частях рамы утраты резьбы. Первоначальные элементы заменены новоделами, воссозданными в дереве, но без позолоты. На мраморно-полочке слева и справа у стены догипсовки. Правый и левый уголки отбиты и воссозданы. Натуральный пестрый мрамор на фризе каминя и лаво. Лопатки заменен искусственным.</p>	I
14.	-	<p>Печь. Угловая, 2-х ярусная, белого фигурного изразца. В центре 1-го яруса медальон с рельефным изображением сидящей женщины с лирой и стоящим рядом ребенком. По сторонам медальона каннелированные колонки с ионическими капителями. Над ними фриз из завитков и раскрепованный карниз. Центральная часть 2-го яруса украшена рельефным панно растительного рисунка, по сторонам которого находятся лопатки с гирляндами. Фриз с орнаментом из завитков и цветочных розеток и карниз с резками. Наверху цилиндрическое с пилястрами и гирляндами между ними. Топка с боковой стороны.</p> <p>Кон. XVIII - нач. XIX в.</p> <p>Выс. - 307 см, шир. - 200 см.</p> <p>Сохранность: сколы и выбоины по краям полочки. Отбит правый угол. Утрачен изразец с маскаронном и розетка.</p>	I

Пом. 22
/направо
от входа/

С пятью наддверниками в виде прямоугольных лепных панно из античных сюжетов.

I	2	3	4
15.	"	<u>Двери.</u> Аналогичны пор. № 5.	3
16.	"	<u>Зеркало стоящее.</u> Из двух кусков стекла в прямоугольной раме резного золоченого дерева. Резьба накладная, в виде колец, наизящных на старинный. По периметру рамы мелкая порезка. Кон. XVIII - нач. XIX в. Выс. - 180 см /прибл./, шир. - 140 см, шир. зеркала - 120 см, гл. - 8 см. Сохранность: позолота истерта, местами до лалкой утраты, утраты резьбы.	1
17.	"	<u>Зеркало с консолью.</u> Из одного куска стекла в деревянной, резной раме, окрашено в белый цвет. Детали резьбы позолочены. Резьба в стиле второго рококо. Наверху из волнообразных завитков с картушем. Под навершием три резных гирлянды, лежащие на поверхности стекла. Столешница консоли фигурная, светло-серого мрамора, с профилированной кромкой и раскреповкой по углам. Ножки прямые, каннелированные, суживающиеся книзу, декорированные розными листьями и соединенные двумя полуциркулярными проногами. Задняя стенка консоли прямоугольная, зеркальная. Конец XIX в. Выс. - 350 см /прибл./, шир. - 111 см, гл. - 37 см. Инв. № 1388. Сохранность: позолота почти полностью утрачена и заменена бронзировкой с тонировкой под позолоту, с покрытием лаком. Мелкие сколы резьбы. Мрамор поцарапан. Многочисленные краевые покрытия.	1
18.	"	<u>Доски подоконные.</u> Аналогичны пор. № 7.	5
19.	"	<u>Приборы оконные.</u> Аналогичны пор. № 8.	10
20.	Пом. 5 Лекционный зал	Над дверью в полуциркулярном обрамлении лепной наддверник на античном сюжет "Рождение Аполлона".	3
20.	"	<u>Доски подоконные.</u> Аналогичны пор. № 7. Сохранность: скол мрамора на одной из досок, трещины.	3
21.	"	<u>Приборы оконные.</u> Аналогичны пор. № 8. Сохранность: деформированы.	6

- | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---|---|---|
| 22. | " | <p><u>Зеркало.</u> /На стене против окон/. Зероугольное, прямоугольное, из одного куска стекла. Рама резного золоченого дерева на излете. По профилям рамы порезки двух типов: поччики и листья. На углах рамы цветочные многолепестковые резные розетки. Карниз с золоченой порезкой из листьев. Гладкие плоскости рамы окрашены в белый цвет. Над зеркалом прямоугольная, горизонтальная полоса с лепным акантовым орнаментом и золоченой порезкой по периметру.
I-я пол. XIX в.
Выс. - 412 см /прим./, шир. собственно зеркала без рамы - 220 см, шир. зеркала с рамой - 260 см. Инв. № 1394.
Сохранность: повреждения эмалировки, множество пятен по стеклу. Не резкие мелкие осыпи позолоты и левкаса. Позолота потускнела и местами потеряна.</p> | I |
| 23. | " | <p><u>Зеркало.</u> /В простенке/. Прямоугольное, из одного куска стекла. Рама резного золоченого дерева, профилированная. По профилям - порезки трех видов: из листьев аканта, в виде стержня, перевитого лентой и мелкого остролиста по периметру зеркала.
I-я пол. XIX в.
Выс. - 300 см /прибл./, шир. зеркала без рамы - 112 см. Шир. зеркала с рамой - 148 см. Инв. № 1393.
Сохранность: позолота, особенно в нижней части рамы потерта, мелкие сколы, древесина рассохлась, по углам расхождение по стыкам. Амальгама повреждена.</p> | I |
| 24. | " | <p><u>Камин.</u> Угловой, 2-х ярусный, оштукатуренный и окрашенный в цвет стены. Ярусы разделены полочкой из белого мрамора с порезкой по кромке. По лицевой стороне I-го яруса облицовка белым полированным мрамором. По ормзу узкая полоса искусственного мрамора синего цвета. По обеим сторонам топчанного проема канцелированные колонки тосканского ордера. По кромкам порезки из стержня, перевитого лентой, и порезки из листьев аканта. В топке - чугунная решетка для дров. 2-й ярус с зеркалом из одного куска стекла в прямоугольной деревянной раме гладкого профиля. По обеим сторонам зеркала в вертикальных, узких, прямоугольных заглаблении рельефный орнамент в виде побегов из листьев и цветов. По углам сверху, в заглаблениях миниатюрные геральдические маски львов. Карниз с модульонами. Справа дверца вьюшки с круглой орнаментированной ручкой.
I-я пол. XIX в.
Выс. - 400 см /прибл./, шир. - 178 см, гл. - 34 см, шир. зеркала без рамы - 89 см.
Сохранность: поверхности окрашены клеевой краской в цвет стен. Рама зеркала окрашена белой масляной краской. Амальгама с повреждениями, стекло потускнело.</p> | I |

1	2	3	4
25.	" - "	<p><u>Бра.</u> Золоченой бронзы, на 3 свт. Пристенная часть в виде эскизового завитка, от которого отходят три рожка чеканной орнаментованной поверхности. Каждый рожек завершен рельефным веночком из мелких цветов.</p> <p>XIX в.</p> <p>Выс. - , шир. -</p> <p>Сохранность: рожки смещены, одно бра слито и хранится отдельно. Пять бра реставрированы и представлены в наличии.</p>	5
26.	" - "	<p><u>Люстра.</u> На 30 свт. в хрустальном уборе с оправой из золоченой бронзы. Стержень - фигурная балаяна из 6 шт. деталей молочно-белого стекла с растительным орнаментом, нанесенным золотом. В нижней части стержня закреплен бронзовый обод, от которого отходят 6 "кустов" по 3 рожка в каждом. Выше - закреплен обод меньшего диаметра, образующий второй ярус, с 6-ю "кустами" по 2 рожка в каждом. Сверху хрустальные фонарики на тонких бронзовых креплениях. Внизу - приставная деталь - шишка. Хрустальный убор составляют гирлянды, набранные мелким хрусталем формы "миндаль", глянцевые "пирамидки", круглые лепестковые цветочные розетки.</p> <p>XIX в., в стиле люстр 2-й пол. XIX в.</p> <p>Выс.-250 см, диам.-150 см /прибл./.</p> <p>Сохранность: реставрирована в 1985 г. с восполнением утрат хрусталя, с воссозданием росписи тисненым золотом в местах ее утрат по молочно-белому стеклу. Одна из ободочных частей стержня - новодел. Электролампы типа миньон, бутылки - молочного стекла.</p>	1
27.	Пом.6 "Овальная" или "Фонарик" /правая сторона/	<p><u>Люстра.</u> Аналогична пом. № 5.</p>	1
28.	" - "	<p><u>Скамья.</u> Трекшеорчатая, с дубовыми переплетом. С расстеклованье сохранилось 14 стекол старого образца лилового оттенка. Поддонные доски серого мрамора, с гладкими кромками, скругленные по углам. Приборы - шпингалеты длинные, латунные, старого образца.</p> <p>Сохранность: переплеты рассохлись. По мрамору мелкие выкрошки и замастикованные трещины.</p>	3

I	2	3	4
29.	Пом. 57 /за "Оваль- ной", правая сторона/ Зал заседа- ния Совета ВШ	<u>Зеркало.</u> Прямоугольное, из одного куска стекла. Рама резного золоченого и, частич- но, окрашенного дерева с полуциркулярным завершением и с лепным золоченым орнаментом из порезок и пальметт. В тимпане рамы изобра- жены: маска Меркурия, кодуцей и меч. Резьба позолочена, фон - окрашен в белый цвет. I-я пол. XIX в. Выс. - 1573, шир. - 1570. Кото ... 45441. Сохранность: сильные повреждения эмали, позолота потерта, местами до утрат, с мел- кими облами лезвья и повсеместно потреска- лась.	2
30.	- " -	<u>Люстра.</u> Золоченой бронзы, на 35 рожков. Основная часть тулова имеет форму округлого пятиконечного резервуара с полукруглыми выемками. В центре резервуара наверху в виде фигурного светильника, завершено стилизованным изображением планет. Внизу - поддон в виде чаши с розеткой и шишкой. На пяти округлых концах резервуара разме- щены карсельские лампы. /Заменены электро- лампами/. К основной части крепятся 5 крон- штейнов, завершающихся розеткой с группой расходящихся фигурных подсвечников. В каж- дой розетке по 6 шт. свечей. От центральной части отходят 5 кронштейнов в виде фигурных завитков для крепления цепи, на которых подвешена люстра. Вверху люстры корона из пальметт. 2-я пол. XIX в. Выс. - 150 см, диам. - 100 см. Сохранность: позолота потерта. Электrolампы современного типа. Реставрировалась в 1966г.	I
31.	- " -	<u>Печь.</u> Средистенная, 2-х ярусная, белого из- раца. В I-м ярусе прямоугольное панно, а по сторонам его лопатки с рельефным изображением горьеров с венками. Над лопатками - фриз с композицией из трех венков и виноградной лозы. Над фризом - полочка. Во II-м ярусе прямоуголь- ное углубление. По обеим сторонам его - пи- лястры с розетками у капителей. Над прямо- угольником тимпан с изображением орла в венке из веток лавра и дуба. Печь завершена кар- низом и гладким аттиком. Нач. XIX в. Выс. - 240-350 см /прибл./, шир. - 125 см, гл. - 70 см. Сохранность: отбиты голова орла, изразцовая полочка окрашена масляной краской, мастиковки грубо затонированы краской темного цвета.	I

	2	3	4
Пом. 8. Централь- ная часть дворца лекционный зал № I	В помещении сохранились темперно-клеевые росписи, в зелено-красно-коричневых, бежевых тонах, сюжетно-орнаментальные, выходящие как гротескно-орнаментальные мотивы, так и композиции на сюжеты антич. мифологии. Реставрировались в 1965 г.		
32.	- " -	<u>Пол.</u> Паркет, набранный деревом ценных пород в два цвета. Рисунок геометрический. В виде ромбов, расположенных рядами. Сохранилось: древесина подшершавая, зашпаклеван и покрыта лаком.	1
33.	- " -	<u>Доски подоконные.</u> Аналогичны пер. № 7 Сохранилось: на одной из них следа - трещины. Вмятинки.	3
34.	- " -	<u>Приборы оконные.</u> Аналогичны пер. № 8. Сохранилось: стержни деформированы, ручки утрачены, металлические футляры стержней сохранились частично. Примечание к окнам: сохранилось 10 шт. стекол старого образца, лилового цвета, подлежащие сохранению.	4
35.	- " -	<u>Двери.</u> /По продольной анфиладной оси/. 2-х створчатые, филенчатые, с сандриками, на двух фигурных кронштейнах. Наддверный фриз с гризайльной росписью, изображающей пальметты. Наддверники прямоугольные, лепные, побеленные, с барельефными изображениями античных сцен на тему "Жертвоприношения". Сохранилось: окрашены. Приборы утрачены.	2
36.	- " -	<u>Дверные приборы.</u> /От наружной двери в коридор/. Ручки поворотные, бронзовые в виде орнаментированного выпуклого овала. Накладки бронзовые, с чеканным орнаментом. Сохранилось: утрачены бронзовые орнаментованные накладки. Сохранилась половина одной из накладок.	2
37.	- " -	<u>Зеркала.</u> /Между окнами/. Целые, из одного куска, в деревянных резных рамках, окрашенных белой масляной краской. Отдельные элементы резьбы позолочены. Профили рамы с порезками в виде акантов и стержней, перевитых лентой. Над зеркалами прямоугольные лепные побеленные панно, заполненные акантами. В центре - медальон с маской медузы Горгоны. Карнизы с золоченой порезкой лиственного рисунка. Нач. XIX в. Выс. - 400 см /прибл./, шир. - 135 см. Инв. № 1380, 1381. Сохранилось: сколы по профилям. Помутнения амальгамы.	2

1	2	3	4
38.	- " -	<p><u>Печи.</u> Аналогичные печи пор. № 14, пом. № 3. Сохранность: Состояние аварийное. Много- численные грубо замастикованные трещины. Сколы в разных местах. Многочисленные сколы на полочках. У печи влево от входа утрачена маскарон и розетка в центре фриз, наружная латунная дверца топки. Утрачены латунные дверцы дувников. Фото: 45452, 45453, 45454, 45455. Примечание к пом. № 8: Люстра на 54 свт. по- лированной бронзы - новодел. Исполнена в 1955 г. СИПРЯ-1. Четы "Описью" не подлежит.</p>	2
39.	Смежное помещение. Лекционный зал № 2	<u>Приборы оконные.</u> Аналогичны пор. № 3.	6
40.	- " -	<p><u>Доска подоконная.</u> Аналогична пор. № 7. Примечание: люстра на 54 свт. полированной бронзы - новодел. Описью не учтена.</p>	1
41.	Коридор правого крыла	<p><u>Доски подоконные.</u> Аналогичны пор. № 7. Сохранность: пятне ржавчины, трещины, тре- щины замастикованные.</p>	3
42.	- " -	<p><u>Приборы оконные.</u> Аналогичны пор. № 8. Сохранность:</p>	15
43.	- " -	<p><u>Ручка дверей.</u> Приставная. Стержень дере- вянный, лакированный. Торцовые части и планка фигурных очертания - латунные. Сохранность: удовлетворительная.</p>	1
44.	Помещения правого крыла. 9-10 Партком	<p><u>Пол - паркет</u> наборного дерева в 4 цвета. Рисунок геометрический, в виде квадратов с 8-лучевой розеткой. Сохранность: покрыт лаком.</p>	1 6
45.	- " -	<p><u>Доски подоконные.</u> Аналогичны пор. № 7.</p>	2
46.	- " -	<p><u>Приборы оконные.</u> Аналогичны пор. № 8, Сохранность: удовлетворительная.</p>	4
47.	- " -	<p><u>Люстра.</u> Золоченой бронзы с хрустальным убо- ром на 36 свт. Стержень темно-синего стекла в виде фигурной балясины с закрепленными на нем тремя обручами. На обручах размещены розетки с группами подсвечников. В I-м ярусе - 6 зо- лоченых розеток по 3 розетки в каждой. Во II-м ярусе - 6 розеток по 2 розетки в каждой. В III-м ярусе 6 розеток по 1 розетку в каждой. Завершена "фонтанчиком" из медких хрусталей на бронзовой основе. Закончена розеткой из</p>	1

I 2 3

тонких удлинённых листьев - и шишек. Хрустальный убор в виде миндалин, розеток, "пирамидок". XIX в. в стиле дворц 2-я пол.XIX в.
Выс. - 250-300 см, diam. - 150-180 см /прибл./.
Сохранность: утрачено и восполнено новым 50% хрустального убора.

48. - " - Камень. Средистенный, белого мрамора. По сторонам топчанного проема - лепятки в профилированных прямоугольных рамках с порезкой. Лепятки с овальными медальонами и опускающимися на них гирляндами. В левом овале изображен юноша с опущенным факелом, в правом - женщина со змеей. Фриз заполнен переплетающейся гирляндой из листьев лавра. Лепятки образуют три резерва. В двух крайних малых резервах - профильные изображения детей, в центральном - изображена полубогаженная сидящая женщина. Полочка с порезкой из листьев и аркатурной полоской. Перед камнем - мраморная доска. I-я пол.XIX в.
Выс. - 148 см, шир. - 191 см, гл. - 21 см.
Сохранность: топчаный проем заложен и оштукатурен. В центре чугунная дверца. По мрамору мелкие выкрошки. Мраморная предкаменная доска с трещинами. Фото - 45465 и 45466.

49. - " - Зеркало надкаминное. Из одного куска стекла, в деревянной резной золоченой и частично окрешенной в белый цвет раме. По профилям рамы золоченые порезки в виде акантов и в виде стержня, перевитого лентой. Вверху фриз в резном обрамлении и карниз с порезкой листованного рисунка. Нач.XIX в.
Выс. - 400 см /прибл./, шир. зеркала с рамой - 166 см, шир. зеркала без рамы - 122 см.
Сохранность: сильное повреждение амальгамы. Позолота рамы потерта, местами до утрат, осыпи позолоты и левкаса, утраты профиля и резьбы.

50. - " - Зеркало стенное. Из одного куска стекла. Рама деревянная, резная, золоченая и частично окрешенная в белый цвет. Профили с порезками из листьев аканта и стержней, перевитых лентами. Вверху фриз и карниз с порезками из акантов. Гладкие поверхности окрашены в белый цвет. Нач.XIX в.
Выс. - 400 см /прибл./, шир. зеркала - 165 см, шир. зеркала с рамой - 171 см, гл. - 10 см.
Сохранность: амальгама повреждена. Позолота потерта, местами до утраты, шелушения, осыпи, утраты резьбы.

I	2	3	4
51.	-	<p><i>1915</i></p> <p><u>Двери</u> - 2-х створчатые, филанчатые, по три филенки на створку. Филенки с ромбовидными и прямоугольными накладками и с порезкой лиственного рисунка по периметру. Наличники арочные, профилированные. Наддверники полуциркулярные, лепные, побеленные, с многофигурными композициями на античных сюжетах. Сохранность: окрашены. Одна дверь в пом. 8 сильно застывлена.</p>	2
52.	Пом. 10. Партком	<p><i>1915</i></p> <p><i>руководитель</i></p> <p><u>Зеркала</u> стальные, из одного куска. Рама резного золоченого и частично окрашенного в белый цвет дерева. Порезки двух видов: лиственного рисунка и в виде стержня, перевитого лентой. Гладкие поверхности окрашены масляной краской белого цвета. Над зеркалами прямоугольные лепные панно с изображением рогов изобилия, наполненных цветами. Нач. XIX в. Выс. - 400 см /прибл./, шир. зеркала - 127 см, шир. зеркала с рамой - 163 см, гл. - 10 см. Сохранность: помутнения амальгамы. На зеркале справа глубокие расходящиеся трещины по стеклу. Позолота потерта, местами до полных утрат.</p>	2
53.	-	<p><i>1915</i></p> <p><u>Печи</u>. Угловые, белого фигурного изразца, 2-х ярусные, трехгранной формы, с высоким трехступенчатым эвтиком. Украшены резными изображениями розеток в ромбах, акантовыми завитками. На торцах гирлянды с бантами. У печи справа в первом ярусе круглая медальон с изображением Везувия с орденом и стоящая перед ним Геба с кубком и чашей. Полочки между ярусами с раскреповкой, карнизы из группы гладких профилей раскрепованы. Печь справа имеет медные дуплики. Нач. XIX в. Сохранность: трещины на изразцах, сколы, многочисленные местиковки и догипсовки. Полочке у печи справа окрашена. Первый ярус у печи слева набран разнообразными изразцами разных оттенков.</p>	2
54.	-	<p><i>1915</i></p> <p><u>Доски подоконные</u>. Аналогичны пор. № 7. Сохранность: мрамор потерт, имеется замости-кованная трещина.</p>	2
55.	-	<p><i>1915</i></p> <p><u>Приборы оконные</u>. Аналогичны пор. № 8.</p>	4
56.	-	<p><i>1915</i></p> <p><u>Двери</u>. 2-х створчатые, филанчатые. На филенках прямоугольные накладки и порезки лиственного рисунка по периметру. Над дверьми гладкий фриз с росписью под мрамор. Наддверники в виде прямоугольных лепных побеленных панно со скрещенными рогами изобилия и вазоном в центре. Приборы - петли латунные, старого образца, 12 шт. Ручки поворотные, в виде выуклого орнаментованного овала, бронзовые, с фигурными ключевинами. Сохранность: окрашены.</p>	2

- | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---------------------------------------|--|---|
| 57. | " " | <p><u>Лестра</u> бронзовая. На 36 свт., поверхность позолочена. Стержень фигурный, каннолированный и украшенный крупными отогнутыми листьями. Завершена изображением двуглавого орла. Низ закончен чашей из листьев с тремя львиными масками и крупной свисающей приставкой дугалы, по форме близкой к бутону. От стержня отходит 6 шт. крупных вращающихся с полусферическими завитками и акантами. Каждая на 6 точек.</p> <p>2-я пол. XIX в.
Выс.-130 см, диам. - 120 см /прибл./.
Сохранность: реставрирована в 1985 г.
Без видимых изъянов.</p> | I |
| 58. | Пом. II,
На 12.
Правое
крыло | <p><u>Зеркало</u>. Настенное, прямоугольное, в высоту стены, из одного куска стекла. Рама резного золоченого дерева, профилированная, с порезками в виде иоников, листьев и бус. Карниз с порезкой из листьев аканта. Плинт декорирован аркатурным поясом.</p> <p>Кон. XVIII - нач. XIX вв.
Выс.-500 см, шир.-139 см, шир. зеркала без рамы - 147 см. Инв. № 2479.</p> <p>Сохранность: неудовлетворительная. Многочисленные пятна по стеклу. Разложение амальгамы. Рама с многочисленными сколами и осколками. Позолота загрязнена и потерта, местами до полной утраты.</p> | I |
| 59. | " " | <p><u>Камень</u>. Средневековый, белого мрамора. По сторонам топочного проема - лопатки с высеченными в мраморе изображениями ваз с фруктами, цветами и ветками. На фризе вставки из цветного мрамора, а между ними орнамент из завитков аканта. Топочный проем прямоугольный, в профилированной раме с порезкой в виде бус. Дверца топки орнаментованная, с двумя приставными ручками. Дверца душника - латунная. Перед камнем доска светлого серого мрамора.</p> <p>Нач. XIX в.
Выс.-120 см, шир.-182 см, гл.-23 см.
Сохранность: на вставках из цветного мрамора грубые мастиковки. Топочный проем заложен и оштукатурен.
Камень переоборудован в печь. Фото 45487.</p> | I |
| 60. | " " | <p><u>Зеркало надкамнинное</u>. Из одного куска стекла, рама резного золоченого и, частично, окрашенного дерева. Фон - белый, окрашенный масляной краской. Накладная резьба - розетки по углам, чешуйчатый орнамент, профили с порезками - золоченые. Фриз гладкий, с золочеными порезками, карниз с порезкой из акантов.</p> <p>Нач. XIX в. Выс.-235 см, шир.-158 см. Инв. № 1386.
Сохранность: зеркало потускнело, амальгама повреждена, сколы по стеклу. На раме большое количество утрат резьбы.</p> | I |

1	2	3	4
61.	- " -	<u>Люстры.</u> Бронзовые, на 36 свт., аналогичны пор. "	2
62.	- " -	<u>Доски подоконные.</u> Аналогичны пор. 7.	3
63.	- " -	<u>Приборы оконные.</u> Аналогичны пор. 3. Сохранность: утрачена одна ручка, один шпингалет сломан.	12
64.	- " -	<u>Приборы дверные.</u> Ручки полусферич., бронзовые, в виде шарообразного овала орнаментированной поверхности. Ключевые - накладки - бронзовые, фигурных очертаний, удлиненные чеканные. Из накладки закончен гирлянда с опускающимися концами. Сохранность: загрязнены.	6
В помещении II и 12 сохранилась настенная и потолочная фигурно-орнаментальная роспись в темперно-клеевой технике.			
65.	Вести- бюль правого крыла. /Около б.церков- ного зала/	<u>Люстра.</u> Легкоплавкого металла, золоченая, на 24 свт., в виде полусферической ажурной коронны, набранной гирляндами из листьев лавра и подвешенной на 4-х цепях. Чаша имеет обод с мелким чеканным рисунком из листьев лавра. От обода отходят крошечные - 8 шт., на 3 розке каждый. Бабышки в виде круглых многолепестковых розеток. Завершена группой из свернутых листьев с пятью изюмными львиными масками. Из закончен декоративной деталью типа "буто". Цепи из звеньев упрощенного рисунка. Выполнен по образку люстр I четверти XIX в. Кой. XIX в. Выс.-170 см, диам.-150 см /прибл./. Сохранность: в нижней части чаши утрачена круглая накладная деталь. Розки смещены.	I
66.	- " -	<u>Доски подоконные.</u> Аналогичны пор. 7. Сохранность: удовлетворительная.	2
67.	Пом.20. б.Церков- ный зал кинозал	<u>Люстры.</u> На 30 свт. Форма грушевидная. Убор из нитей, набранных крупным граненым хрусталем. Завершены "коронной" из металлических длинных перистых листьев. Обод металлический, гладкий, с хрустальными подвесками. Из люстр закончен подвесной деталью в виде небольшой металличе- ской нишки. I-я пол. XIX в. Выс.-200 см, диам. -110 см /прибл./. Сохранность: удовлетворительная.	6
68.	- " -	<u>Приборы оконные.</u> Шпингалеты длинные с бронзовыми овальными орнаментированными ручками. Сохранность: металл потерт, местами - побит. Деформированы.	II

1	2	3	4
69.	" "	<p><u>Доски подоконные</u> серого мрамора. Сохранность: мрамор потерт и поцарапан. Имеется незначительная выработка. 1 доска нет в 2 одной вышлен прямоугольный кусок мрамора.</p>	5
70.	Пом. 21 б. Церковь	<p><u>Ластра</u>. На 5 свт., темной патинированной бронзы. I состоит из фигурного стержня, который соединяется ажурными деталями с тремя большими резервуарами типа вилельских курильниц, завершённых электростеклами с ажурными матового стекла. Кронштейны, поддерживающие резервуары, украшены акантами и головками драконов. Кон. XIX в. Выс. - 120 см, диам. - 100 см /прибл./. Сохранность: загрязненность, незначительные вмятины.</p>	I
71.	" "	<p><u>Камни</u>. Средистенный; прямоугольный очертаний, I светло-серого мрамора. Толще чугунная, с клеем фабрика Сан-Галли. Кон. XIX - нач. XX в. Сохранность: мрамор потерт, обшивка в нижней части утрачена.</p>	I
72.	" " Особый подъезд Гардероб	<p><u>Зеркало надкаминное /съемное/</u>. Из одного куска I стекла, в прямоугольной деревянной раме, позолоченной с накладной резьбой в виде отдельных акантовых веток с розеткой между ними. Резьба размещена отдельными группами. По периметру мелкая порезка. Кон. XIX в. Выс. - 263 см, шир. - 96 см, Янв. в 1911. Сохранность: позолота потертая, есть утраты резьбы.</p>	I
73.	" "	<p><u>Доски подоконные</u> белого мрамора. Сохранность: мрамор потерт и поцарапан.</p>	3
<u>Ректорат</u>			
74.	Пом. 13 Ректорат VIII	<p><u>Ластра</u> на 5 свт. Золоченой бронзы. Фигурный I стержень завершен вазой с ажурным бордом с гирляндами цветов. От стержня отходят три изогнутых кронштейна, скрепленные вверху фигурными частями в стиле рокайль. Стержень завершен "корона", а внизу закончен шишкой. 2-я пол. XIX в. Выс. - 130 см, диам. - 70 см /прибл./. Сохранность: позолота потускнела.</p>	I

1	2	3	4
75.	" -	<p><u>Печь.</u> Угловая, белого изразца, 2-х ярусная. В центре верхнего яруса рельефное изображение женщины с корзиной плодов и цветов. Нижний ярус имеет прямоугольное панно с гирляндой из дубовых листьев и медную дверцу топки. Между ярусами полочка. Нач. XIX в. Сохранность: сколы, замастикованные трещины, изразец над топкой заменен. Фото 45491.</p>	I
76.	" -	<p><u>Доска подоконная.</u> Серого мрамора. Сохранность: мрамор потерт.</p>	I
77.	" -	<p><u>Приборы оконные.</u> Шпингалеты длинные, притяжные, латунные, старого образца. Потерты.</p>	2
78.	Пом. 14	<p><u>Люстра.</u> На 6 свт. Золоченой бронзы, с хрусталем. Стержень фигурный из зеленого стекла в бронзовой оправе, завершенной бронзовой деталью с хрусталем. Стержень фигурный из зеленого стекла в бронзовой оправе, завершенной бронзовой деталью с хрустальными подвесками в виде фонтанчика, а внизу бронзовой деталью, от которой отходят три кронштейна с парными рожками с подсвечниками. Между рожками - три малых кронштейна с гранеными хрустальными подвесками. Под рожками на 3-х цепях обруч с хрустальными подвесками, а ниже - укрепленный к нему второй малый обруч со стеклянным зеленым диском. Стержень закончен бронзовой розеткой с шишкой. 2-я пол. XIX в. Выс. - 140 см, диам. - 65 см /прибл./. Сохранность: утрачен диск зеленого стекла. Утра- ты хрусталя до 80%. Позолота потускнела. Фото 45503, 45504.</p>	I
79.	" -	<p><u>Камин средиотенный.</u> 2-х ярусный. Нижняя ярус из белого мрамора с инкрустацией из цветного искусственного мрамора. В центре - ветки с цветами в серовато-синих тонах, а по сторонам топки на пиллястрах мелкий орнамент из ваз, веток, цветов и гротескных фигурок людей на черном фоне. На боковых сторонах - мелкий растительный орнамент. Над пиллястрами мелкие белые розетки в ромбах. Верхний ярус имеет углубление для зеркала. Боковые части украшены лепным орнаментом из дубовых листьев. Камин завершен лепным карнизом с иониками и порезкой. I-я четв. XIX в. Выс. - 115 см, шир. - 130 см. Сохранность: мелкие повреждения в цветной инкрустации и мелкие сколы мрамора по кромкам.</p>	I

I	2	3	4
80.	" - <i>2.10.1</i>	<u>Зеркало надкаминное.</u> Из одного куска стекла с цветот. Рама деревянная, профилированная. Выс.-160 см, шир.- 96 см. Инв. № 1389. Сохранность: рама окрашена в нижн. части зеркала, мелкие царапины.	I
81.	Пом. 15 Каб. ди- ректора <i>1.10.1</i>	<u>Люстра.</u> На 8 свт. золоченой бронзы с хрусталь- ным убором. Состоит из фигурного стержня темно- синего стекла, бронзового обруча с гирляндами нитей хрустала, образующими ажурную чашу, в рас- положенных выше четырех бронзовых обручей с хру- стальными подвесками. Стержень завершен "дожди- ком" из хрустала. Внизу - розетка с шишкой. Люстра подвешена на 4-х цепях. Исполнена в сти- ле люстр конца XVIII в. 2-я пол. XIX в. Фото 45515. Выс. -140 см, диам. -70 см. Сохранность: позолоте потерт, утраты хрустала до 60%. Реставрирована с восполнением утрат в 1989 г.	I
82.	" - <i>1.10.1</i>	<u>Печь угловая.</u> 2-х ярусная. Нижний ярус из бе- лого с серыми прожилками мрамора. Топочный проем в профилированной раме. Дверцы медные. По сторонам топки прямоугольные детали типа до- лпатов, а над топкой гладкий фриз, карниз и по- лочка. Во 2-м ярусе - прямоугольное загнутое. По обеим его сторонам лопатки с лепными гирляндами из дубовых листьев. Печь завершена карнизом из моников и порезок аканта. Нач. XIX в, фото: 45512, 45513. Выс. -130 см, шир.-145 см, гл.- 30 см. Сохранность: Обе печи загрязнены. На кромках полочек сколы и реставрационные вставки. Топочные проемы зацементированы и окрашены.	2
83.	" - <i>1.10.1</i>	<u>Зеркала надкаминные.</u> Прямоугольные, из одного куска стекла в гладкой деревянной про- фильрованной раме. Выс. -186 см, шир.-87 см, Инв. № 371, 1372. Сохранность: рамы окрашены масляной краской. Зеркала потускнели.	2
84.	" - <i>1.10.1</i>	<u>Доски подсеонные</u> серого мрамора. Мрамор потерт.	2
85.	" - <i>1.10.1</i>	<u>Приборы оконные.</u> Шпингалеты латунные, притяж- ные, старого образца. Металл загрязнен.	
	Пом. 16 Приемная	Экспонатов нет.	
86.	Пом. 17 Каб. про- ректора <i>1.10.1</i>	<u>Люстра.</u> Металлическая, бронзированная, на 5 свт. Из шести стержней, скрепленных обручами. Пять из них внизу переходят в волнообразные завитки - кронштейны. центральный стержень внизу закончен шаром, а вверху завершен розеткой. Волнообраз- ные завитки украшены цветами. Конец XIX в. Выс.-125 см, диам.-100 см. /прибл./ Сохранность: в завершении утрачена часть листьев розетки. Плафоны электроламп современные.	I

I	2	3	4
87.	-	<p><u>Камень угловой.</u> 2-х ярусный. Нижний ярус серого мрамора с медной дверцей. По сторонам топки - прямоугольные детали типа лопаток. Над ними - фриз в виде палочек. Во втором ярусе прямоугольное углубление. Второй ярус оштукатурен и окрашен масляной краской. Камень завершен карнизом из стилизованных листьев.</p> <p>Начало XIX в.</p> <p>Выс.-110 см, шир.-145 см. Фото 45321.</p> <p>Сохранность: топочный проем заложен. Борозды утрачены. По ширине сколы.</p>	I
88.	-	<u>Доски подоконные</u> серого мрамора.	2
89.	-	<u>Дембры оконные</u> - шпингалеты латунные, притяжные, старого образца. Мрамор потерт, металл загрязнен.	4
90. Пом.18 Учебная часть ВПИ		<p><u>Листья.</u> Металлическая, бронзированная, на 5 свт., из металлических стержней, украшенных в волнообразными завитками. Центральный стержень завершен "корона" из пальметт и закончен шаром с шишкой.</p> <p>Кон. XIX - нач. XX в.</p> <p>Выс.-125 см, диам. -80 см.</p> <p>Сохранность: утрачены детали декора, плафоны подобраны. Многослойные бронзирования и покрытия лаком.</p>	I
91.	-	<u>Доска подоконная</u> серого мрамора. Мрамор потерт.	I
92.	-	<u>Трибры оконные</u> - шпингалеты притяжные, латунные, старого образца. Металл загрязнен.	2
<u>Библиотека</u>			
93. Пом.19 Читальный зал ВПИ		<p><u>Светильники подвесные.</u> /Между колоннами/. На три электролампы. В виде полусферической чаши бесцветного матового стекла с резным лучевым орнаментом, оправленной в золоченую бронзу. По ободу чаши приставные ажурные пальметты. Чаша закончена накладной чеканной розеткой и миниатюрной шишкой. Подвешена на 4-х гладких, слегка изогнутых тягах.</p> <p>Нач. XX в.</p> <p>Выс. -50 см, диам. -35 см /прибл./.</p> <p>Сохранность: четыре стеклянных чаши разбиты, электролампы оголены. Один светильник отсутствует. В наличии, на время составления описи, 1989-90 г. светильников - 21 шт.</p>	21

- | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|-----|--|---|
| 94. | " " | <p><u>Пластины.</u> /Вмонтированы в потолок/. В виде полусферической чаши бесцветного матового стекла с резным лучевидным орнаментом. Обрамление латунное, профилированное, кристаллической гладкой поверхности с узкой, чеканной орнаментированной полосой по кромке и мелкими круглыми накладками по шейке.
Нач. XX в.
Выс. - 40 см, diam. - 50 см.
Сохранность: незнач. загрязнен. Один из плафонов входит в гнездо.</p> | 4 |
| 95. | " " | <p><u>Шкаф книжный.</u> Из шести сочлененных секций. 2-х ярусный, красного дерева и темного полированного ореха. Между ярусами полочка с профилированной кромкой. Нижний ярус глухой, филанжаты. Второй ярус с открытыми вкладными полками. Секции разграничены по нижнему ярусу каннелированными накладными деталями криволинейной поверхности с сетчатым резным рисунком на боковых частях. По верхнему ярусу - вертикальными узкими планками с небольшим заглублением по центру. Плинт и карниз профилированные. Профили гладкие, без порезок. Угловые части скругленные.
Нач. XX в.
Выс. - 400 см /прибл./, дл. - 910 см, гл. - 72 см.</p> | I |
| 96. | " " | <p><u>Шкаф книжный.</u> Каждый из шкафов состоит из двух сочлененных секций. Аналогичен пор. 95
Выс. - 400 см /прибл./, дл. - 316 см, гл. - 72 см.
Сохранность: утрачена фурнитура. Имеются утраты массива по карнизам. По кромкам полочек глубокие царапины. Пятна, подтеки. Отделочный слой по профилям нижнего яруса потерт.</p> | 2 |

Пом. 24
каб. де-
журного
коменданта

Экспонатов нет.

Правое крыло Таврического дворца

97. Пом. 25. Камин. Средистенный, белого мрамора. Топка в чугунной решетке обшита медным листом. По сторонам топки прямоугольные лопатки с рельефным изображением фасций. Фриз с рельефным орнаментом из дисков, найзанных на стержень и львиной маской в центре. Камин завершен карнизом с полочкой.
Нач. XIX в. Фото 45530.
Выс. - 130 см, шир. - 140 см, гл. - 18 см.
Сохранность: мелкие сколы, трещины и щербинны по мрамору в разных местах.

Лекцион-
ный зал
№ 5

Кам. 12

1	2	3	4
98.	" "	<p><u>Зеркало надкаминное.</u> Из двух кусков. Рама деревянная резная, золоченая и частично окрашенная в белый цвет. По продольным сторонам рамы на белом фоне накладной золоченый орнамент из листьев лавра, собранных в пучки и низованных на ленту. Рама завершена фризом с рельефным орнаментом "бегунок" и карнизом с золочеными листьями аканта. Инв. 1376. Нач. XIX в. Выс.-130, шир.-110 см. Сохранность: позолота потерта, резьба с утратами, зеркало с помутнениями.</p> <p>Примечание к вазу: люстра бронзовая на 54 свт. - находка 1985-86 г. и данной описью не учтена.</p>	I
99.	Пом.26 Овальная или "Фонрик" Правое крыло	<p><u>Люстра.</u> Аналогична пор. 25. Реставрирована в 1985-86 гг.</p>	I
100.	" "	<p><u>Камин.</u> Средистенный, серого мрамора. По обеим сторонам топочного проема мощные каннелированные выступы с волнообразными завитками. Фриз филигранный. Топочный проем обшит медным листом. Перед камином - мраморная доска. 1-я пол. XIX в. Фото 45528. Выс. - 113 см, шир. - 156 см, гл. - 45 см. Сохранность: отколот правый угол. Сколы на выступе слева.</p>	I
101.	" "	<p><u>Зеркало надкаминное.</u> Из одного куска. Рама прямоугольная, резного золоченого дерева, профилированная, с порезками в виде иоников, бус и остролиста. 1-я пол. XIX в. Фото 45527. Выс. - 315 см /прибл./, шир. - 135 см, гл. - 6 см. Сохранность: позолота потускнела, загрязнена и местами потерта. Частичные утраты резьбы. В нижней части рамы три крупных скола по левкасу. Стекло с помутнениями.</p>	I
102.	" "	<p><u>Доски подоконные</u> серого мрамора, скругленные на углах, с гладкими кромками. Сохранность: мрамор потерт, с мелкими выкрошками и замастикованными швами.</p>	3
103.	" "	<p><u>Приборы оконные.</u> Шпингалеты латунные, притяжные, старого образца. Сохранность: металл потерт.</p>	

1	2	3	4
104.	" "	<p><i>у 136</i></p> <p><u>Печь.</u> /Между Овальной и коридором/. Угловая, белого гладкого изразца. Высокий плинт, "поясок" и карниз - профилированные. Углы скруглены. XIX в. Сохранность: отбита часть карниза на торце справа. Утрачена <u>дверца</u> топки. Множество сколов на плинте. Грубо зацементированные сколы на торце слева.</p>	I
105.	" "	<p><i>к-р у пометки</i></p> <p><u>Приборы окон</u> /там же/. Индикаторы длинные, притяжные, с выпуклыми овальными орнаментированными ручками черного металла и орнаментированными накладками на стержнях. Сохранность: окрещены.</p>	5
106.	Пом.26 Лекци- онный зал №6	<p><i>там 14</i></p> <p><u>Люстра.</u> Аналогична пор. № 5. Сохранность: рожи в местах крепления прогнулись и смещены. Часть их скреплена проволокой. Отдельные детали /листья чаши/ выпадают из гнезд. Металл изношен. Реставрирована в 1935-36 гг.</p>	I
107.	"-"	<p><i>там 14</i></p> <p><u>Бра.</u> Золоченой бронзы, на 3 рожка. Аналогичны пор. № 27. Сохранность: позолота потерта. Реставрированы в 1935-36 гг.</p>	IC
108.	" "	<p><i>там 14</i></p> <p><u>Печь.</u> Угловая, белого изразца, гладкая, со скругленными углами. Плинт, "поясок" и карниз - профилированные. Дверцы латунные, гладкие. XIX в. Сохранность: на торце справа сверху изразцы разошлись по местам стыков. Часть изразцов выпадает.</p>	I
109.	" "	<p><i>там 14</i></p> <p><u>Камин.</u> Угловой, 2-х ярусный. Нижний ярус - "собственно камин" - белого мрамора, декорированный вставками из черного с зеленоватыми прожилками мрамора. Полочка между ярусами белого мрамора с профилированной кромкой. В топке чугунная решетка. Верхний ярус оштукатурен и окрашен клеевой краской. Завершен раскрепованным карнизом. Справа дверца зыбки с орнаментированной ручкой. I-я пол. XIX в. Выс.-135 см, шир.-175 см, гл.-42 см. Сохранность: вставки черного мрамора имеют сколы, трещины. По фризу справа часть черного мрамора заменена. По центру фриза на вставке черного мрамора грубая светлая мастиковка. Полочка загрязнена, имеет мелкие сколы.</p>	I
110.	" "	<p><i>там 14</i></p> <p><u>Зеркало надкаминное.</u> Из двух стекол, в деревянной раме. Размер 1-го куска стекла 200x90 см. Размер 2-го куска стекла 500x90 см. Инв. №136а. Сохранность: зеркала с помутнениями. Рама окрашена.</p>	I

1	2	3	4
III. - " - <i>Каб. № 4</i>	Зеркало <u>средистенное</u> . Прямоугольное, из одного куска стекла, в деревянной профилированной раме, окрашенной клеевой краской. По проемам порезки разных видов: Юсы, лиственный орнамент. Резьба позолочена. Навершие зеркала резное, с каннелированным фризом, закрепленным карнизом в прямоугольной зеркальной вставкой. В центре фриза - резное золоченый маскарон. Изв. № 1370. Нач. XIX в. Выс. а/ 125 см шир. а/ 120 см б/ 70 см б/ 120 см.	Сохранность: разбиты часть зеркала в левом верхнем углу. Разбит и утрачен кусок стекла в навешивании размером 20x10 см. Зеркало помутнено. Позолота затрещана и потерта, местами до утрат.	
II2. Лекцион- ный зал № 7 <i>30-15</i>	Печь . Средистенная, белого изразца, гладкой поверхности. Плинт, "поясок" и карниз - профилированные. Профили гладкие, углы скругленные. Завершена невысоким гладким аттиком. Дверцы лугунные, гладкие. XIX в.	Сохранность: догипсовки на аттике. На правом торце часть изразцов заменена. По плинтю грубо замастикованные сколы. Примечание: листы полированной бронзы на 54 свт. - новодель 1985-86 гг. и данной описью не учтены.	I
Коридор правого крыла	Бра на 3 рожа полированной бронзы - новодель 1985-86 гг. и данной описью не учтены.	<i>4 м</i>	
Лекцион- ный зал № 8	Экспонатов нет.	<i>138</i>	
II3. Помеще- ние 266. Каб.комен- данта	Лестра . Золоченой бронзы с фарфоровыми деталями, на 21 свт. Состоит из фарфорового голубого сигурного стержня. От стержня отходят бронзовые бронштейны. Верхняя часть стержня увенчана розеткой, а нижняя - закончена бронзовою шишкой. Голубой стержень имеет роспись в виде букетов на белом фоне. Середина - 2-я пол. XIX в. Выс. - 100 см, диам. - 60 см. Сохранность: удовлетворительная. Реставрирована в 1985 г.	<i>138</i>	I
II4. Пом. 27 /г.н. "ка- фе-авто- мат"/	Бра на 3 рожа. Аналогичны пор. № 27. Сохранность: позолота потерта. Реставрированы в 1985 г. Примечание: два таких же бра, но выполненные в полированной бронзе без золочения - новодель и данной описью не учтены.	<i>138</i>	4

1	2	3	4
II5.	- " -	<p><i>пом. 28</i></p> <p><u>Лестра.</u> На 40 свт. Золоченой бронзы с хруста- лом, 2-х ярусная, на восьми цепях. Включает два стурных обруча - большой и малый. В центре стур- нонь из синего стекла с "дождиком" и плоско- чашей прозрачного стекла с розеткой и шишкой. Вверху "корона" с "дождиком" и гирляндами. Хрустальными подвесками украшены обручи, крои- штейны и ручки. Исполнена в стиле лэстр 2-я пол. XIX в. 1-я пол. XIX в. Выс. - 200 см., диам. - 150 см /прибл./. Сохранность: реставрирована в 1935 г. с воспол- нением хрусталя. Фото 45568.</p> <p><u>Примечание:</u> лэстре бронзовая на 54 свт. - ново- дел и данной описью не учтена.</p>	I
II6.	- " -	<p><i>пом. 28</i></p> <p><u>Зеркало стенное.</u> Из одного куска стекла в прямо- угольной деревянной раме, окрашенной в белый цвет, с резными золочеными деталями. Вверху - фриз с гирляндами из лавровых листьев, карниз с иони- ками и порезкой по профилям. По сторонам верти- кальные композиции, на них вверху женские маски и спускающиеся на лентах букеты. По периметру зеркала - мелкая порезка. Нач. XIX в. Размеры зеркала: 295x116 см. Размеры зеркала с рамой: 400x160 см. Сохранность: сильная загрязненность поверхности. Очаровые отслоения и осипы позолоты. Накладная резьба на фризе смещена. Часть резьбы утрачена. Зеркало помутнело.</p>	I
II7.	Пом. 28	<p><i>пом. 28</i></p> <p><u>Камень.</u> Средистенный, белого мрамора, со встав- ками из цветного, красноватых тонов мрамора. В центре фриза вставка из белого мрамора с греша пути, сидящими под кустом винограда. По углам камня - розетки. Полочка белого мрамора. Тонка обшита медью. 1-я пол. XIX в. Фото 45566 и 45567. Выс. - 120 см, шир. - 160 см, гл. - 15 см. Сохранность: по мрамору сколы и трещины.</p>	I
II8.	- " -	<p><i>пом. 28</i></p> <p><u>Зеркало надкамнинное.</u> Из одного куска стекла, в деревянной, резной, золоченой раме с греша резными профилями: с листьями аканта со стерж- нем, перевитым лентой с порезкой и иониками. 1-я пол. XIX в. Фото 45565. Выс. - 251 см; шир. - 116 см. Сохранность: позолота потеря, зеркало помутнело.</p>	I

1	2	3	4
119.	Пом.30 Ротон- да	<p><u>Фонарь.</u> На 6 свт. Золоченой бронзы. Тулово цилиндрическое, прозрачного стекла. Подвешен на 4-х цепях, скрепленных квадратной бронзовой деталью с хрустальным "фонтанчиком" в бронзовой оправе. На двух обручах, держащих стекло, закреплены дополнительные обручи для крепления гирлянд хрусталя. Внутри стержень из синего стекла, увенчанный хрустальным "фонтанчиком". В нижней части тулова тарелочка прозрачного стекла с накладкой бронзовой розеткой и ляжкой. Исполнен в стиле фонарей XVIII в. Конец XVIII /?/ - I-я пол.XIX в. Выс.-120 см, диам.-70 см. Фото 45579. Сохранность: утрачен один из обручей и около 60% подлинного хрусталя. Реставрирован в 1985 г. с восполнением утрачт хрусталя.</p>	I
120.	- " -	<p><u>Люстра.</u> Из легкоплавкого металла, на 180 свт., 4-х ярусная. Состоит из фигурного стержня, законченного чашей из акантов, завитков и пальметок и завершеном изображением двуглавого орла. В I-м ярусе закреплено 12 кронштейнов /6 кронштейнов на 6 св. и 6 на 4 св./ . На каждом кронштейне закреплена дощечка с гербом губернии. II ярус из 12 кронштейнов, на каждом по 2 св. III ярус из 6 групп подсвечников, укрепленных на бронзовом обруче, расположенном выше II-го яруса, по 5 св. в каждой группе. IV ярус из 12 кронштейнов, отходящих от верхнего фигурного утолщения. На каждом стержне по 5 св. Конец XIX - нач.XX вв. Выс. -420 см, диам. - 280 см. Сохранность: удовлетворительная. Реставрирована в 1985 г. Воссоздано 12 рожков.</p>	I
121.	- " -	<p><u>Печь.</u> Кирпичная, облицованная белым изразцом. Прямоугольная в плане, с выступающей центральной частью, украшенной тремя барельефами. В средней прямоугольной части изображен Геракл, убивающий гадру. Вверху - маска медузы. В овале нижней части маскарон. Вверху печи на выступающих боковых частях по скульптурному изображению львиных голов и лап. Печь украшена 4-мя лепными профилями, а верх увенчан поясом с углубленным овалом. Нач.XIX в. Выс. -300 см, шир.-120 см, гл.-110 см. Фото 45578. Сохранность: многочисленные сколы глазури. Реставрационные мастиковки. Во многих местах глазурь потерта. Навершие гипсовые, воссозданные по аналогам, находящимся в д.Яковлевых, Волховский пер., I. Печи реставрировались в 1985 г.</p>	4

I	2	3	4
I22.	Пом. 31 ауд. 22 /ком. 8/ <i>январь</i>	<u>Зеркало настенное.</u> Из цельного стекла, в резной прямоугольной рам: с профилями: из порезки, стержня, перевитого лентой, и бус. I-я пол. XIX в. 337 x 151 см. Инв. № 1368. Сохранность: зеркало в пятнах, помутнело. Рама, ранее позолоченная, окрашена масляной краской.	I
I23.	- " - <i>январь</i>	<u>Ластра.</u> На 25 свт. золоченой бронзы. Состоит из прямого стержня, напоминающего пучок из листьев. От центральной части стержня отходят 5 фигурных кронштейнов, с золотобразными завитками. Каждый кронштейн на 5 розеток. 2-я пол. XIX в. Выс. - 150 см, diam. - 130 см. Сохранность: удовлетворительная. Реставрирована в 1985 г.	I
I24.	- " - <i>январь</i>	<u>Печь-камин.</u> Угловая. 2-х ярусная. Нижняя часть темно-коричневого мрамора и оштукатуренной верхней части. По сторонам топки гладкие лопатки. Над ними гладкий фриз и карниз с полочкой. Во II-м ярусе углубление с зеркалом. Рама лепная, с львиными масками по углам. II ярус завершен карнизом с модульонами и окрашен в тон стен, а лепка в белый цвет. Левый камин имеет чугунную решетку. Правый - переделан в печь. XIX в. Выс. - 130 см, шир. - 150 см. Сохранность: мрамор имеет небольшие сколы на верхней доске и по краям. Лепка II-го яруса имеет многослойные красочные покрытия. Топочный проем правого каминя залочен и окрашен.	2
I25.	- " - <i>январь</i>	<u>Зеркало надкаминное.</u> Из 2-х частей. Рама деревянная, гладких профилей. XIX в. Выс. - 225 см, шир. - 91 см. Инв. № 1391, 1392. Сохранность: зеркала в пятнах, рамы окрашены.	I
I26.	- " - <i>январь</i>	<u>Доски подоконные</u> серого мрамора. Сохранность: слегка потерты.	2
I27.	- " - <i>январь</i>	<u>Приборы оконные</u> - шпингалеты латунные, притяжные, старого образца. Металл загрязнен и потерт. <u>Примечание:</u> бра на 3 свт. - новоделы и данной описью не учтены.	4

1	2	3	4
128.	Пом.32 Колонный зал	<p><u>Люстра.</u> На 156 свт. из легкоплавкого металла, 3-х ярусная, на трех обручах с изображением орлов. Обручи скреплены шестью цепями. Нижний обруч /наибольший/ в виде венка из дубовых листьев с желудями, к которому прикреплены 6 кронштейнов с подсвечниками на II св. Между группами подсвечников расположены 6 шт. орлов с раскрытыми крыльями. Средний обруч в виде венка из плодов с 12-ю группами подсвечников по 5 св. в каждой группе. Верхний /малый/ обруч в виде венка из листьев лавра с 6-ю группами по 5 шт. свечей в каждой. Между группами расположено 6 шт. орлов. Цепи скреплены фигурной деталью с кронштейнами и завершены тремя двуглавыми орлами.</p> <p>Кон. XIX в.</p> <p>Выс. - 360 см, диам. - 290 см. фото 45582.</p> <p>Сохранность: реставрированы в 1985 г. При реставрации было обнаружено множество выкошек и трещин в металле. Металл "изношен". Состояние многих элементов аварийное.</p> <p><u>Примечание:</u> 4 люстры на 156 свт. 3 люстры на 150 свт.</p>	7
129.	- " -	<p><u>Люстра.</u> На 24 свт. легкоплавкого металла, золоченая. Аналогична пор. № 5.</p> <p>Сохранность: реставрированы в 1985 г. Металл изношен, имеются выкошки, трещины. Позолота потерта.</p>	3
130.	- " -	<p><u>Люстра.</u> На 28 свт. из легкоплавкого металла, золоченая. Аналогична пор. № 5.</p> <p>Сохранность: реставрированы в 1985 г. Металл изношен, имеются выкошки, трещины. Позолота потерта.</p>	8
131.	- " -	<p><u>Канделябр.</u> На 14 свт. Золоченой бронзы. В центре фигурный стержень в виде удлиненного стилизованного вазона, к которому ярусом крепятся рожки. Стержень завершён подсвечником на I св.</p> <p>Исполнен в характере парадных канделябров I четверти XIX в. Установлен на кронштейне золоченой бронзы, украшенном волотами, акантами и завитками. Скреплен со стеной.</p> <p>XIX в.</p> <p>Размер канделябра: выс. - 90 см, шир. - 50 см.</p> <p>Размер кронштейна: выс. - 30 см, шир. - 20 см, гл. - 50 см.</p> <p>Сохранность: удовлетворительная. Реставрированы в 1985 г.</p>	1
132.	- " -	<p><u>Двери /в кулуары/.</u> 2-х створчатые, окрашенного дерева, филенчатые с 8-ю филенками бежского стекла /с рисунком/. Ручки поворотные с фигурными бронзовыми накладками.</p>	2

✓
Восстановлено
за!

1	2	3	4
133.	- " -	<u>Доски подоконные</u> серого мрамора. Сохранность: мрамор потерт. Местами незн- чительные выкрошки и трещины.	14
134.	- " -	<u>Приборы оконные.</u> Шпингалеты длинные, притя- ные, с латунными ручками двух типов: ручка вы- пуклая, овальная, орнаментированной поверхности и ручка гладкая, прямоугольная, плоская, с круглой приставной деталью. Металл потерт.	28
Пом. Зал засе- даний	Оборудование зала: 1. Амфитеатр, включающий кресла со столиками 2. Трибуны для докладчиков 3. Места для председателя и его заместителей 4. Места для членов президиума 5. Ложи для представителей.		
135.	- " -	<u>1. Амфитеатр.</u> Кресла дубовые со столиками-пепитрами. Укрепле- ны на ступенчатых возвышающихся основаниях, разделены проходами на 5 секторов. Кресла обиты красным кожаным материалом, столик состоит из 2-х досчатых стоек с овальными вырезами. На них опирается наклонная крышка с выдвижной доской. Низом расположена полочка. <u>Примечание:</u> перед президиумом амфитеатр с его возвышающимся полом разграничивается от территории президиума поперечным проходом, а его край ограж- ден балюстрадой из балясин. Балюстрада разделена прямоугольными стойками на 9 звеньев и заканчи- вается в двух сторон волнообразными консолями с резной гирляндой из лавровых листьев. Начало 1900-х гг. С.-Петербург. Ф-ка Мельцера. Сохранность: мебель реставрировалась в 1985 г. Обивка современного производства.	8'
136.	- " -	<u>2. Трибуна для докладчика.</u> Расположена в центре зала у поперечного прохода. Ограждена закрытым шпалочным барьером. Стойки барьера украшены резьбой. Центральная шпалочка украшена резным барельефом, изображающим герб СССР. Тильная сторона трибуны имеет наклонный столик с полоч- ками и боковые барьеры. Начало 1900-х гг. Герб - современного производ- ства. Выс. - 200 см, шир. - 300 см, гл. - 150 см. Сохранность: удовлетворительная.	1

I	2	3
137.	"-	<p><u>3. Места председателя и его заместителей.</u> Расположены в центре, несколько возвышаясь над трибуной докладчика. Передняя часть мест ограждена высоким закрытым барьером, разделенным стойками на 5 прямоугольных филенок. Из них три центральных филенки возвышаются над боковыми и украшены резьбой. С боковых сторон место председателя ограждено барьером и имеет наклонные столики и полочки. Начало XX в. Выс. - 150 см, шир. - 500 см, гл. - 150 см. Сохранность: удовлетворительная. Реставрировались в 1984 г.</p> <p><u>4. Места для членов президиума.</u> Расположены в на двухступенчатом основании вдоль полукруглой стены между полуколоннами. Состоят из шести мягких диванов. Эти места ограждены балюстрадой из точеных балясин с тремя светильниками, укрепленными на прямоугольных стойках. Светильники в виде дубовых ваз на высоких, суживающихся ножках. Начало 1900-х гг. Сохранность: удовлетворительная.</p> <p><u>5. Боковые ложи президиума.</u> Две ложи расположены симметрично на возвышенных горизонтальных площадках и ограждены закрытым барьером, расчлененным стойками с резьбой на гладкие прямоугольные филенки, а стороны боковых проходов - балюстрадами из балясин. В ложах установлены мягкие кресла по 24 шт. в каждой.</p> <p><u>6. Боковые ложи для представителей.</u> Две ложи, отделенные от лож президиума боковыми проходами. Имеют отдельные выходы. В ложах - кресла с откидными сиденьями и столиками-попиртами. Ложи ограждены балюстрадой из точеных балясин. В каждой ложе по 18 шт. кресел. Сохранность: удовлетворительная. Реставрировались в 1984 г.</p>
138.		<p>Мебель, относящаяся к местам для членов президиума и к местам для представителей.</p> <p><u>Кресла.</u> Дубовые, с прямоугольными мягкими сиденьями и спинками. Локотники с мягкими подушечками на устоях в виде точеных балясин. Передние ножки точеные, каннелированные. Начало 1900-х гг. Выс. - 106 см, шир. - 65 см, гл. - 51 см. Сохранность: обивка креслам кожаным материалом - современного производства. У некоторых кресел передние ножки гладкие. Общее состояние удовлетворительное. Реставрировались в 1984 г.</p>

1	2	3	4
139.	✓	<p><u>Диван.</u> Дубовый, на 6 мест и такой же на 7 мест. С мягким сидением и с высокой прямоугольной спинкой. Локотники имеют волнообразные завитки и слегка наклоненные устои. Сооружены с расчетом на место установки вдоль стен. Начало 1900-х годов. Выс. - 125 см, дл. - 400 см, гл. - 60 см. У диванов на 7 мест дл. - 500 см. Сохранность: удовлетворительная. Реставрировались в 1985 г.</p>	6
140. -"	В холле	<p><u>Светильники.</u> Дубовые, гладкой поверхности, в виде ваз, на высокой заниженной ножке. Начало 1900-х годов. Сохранность: покрыты лаком, в чаше вмонтированы электролампы. Реставрированы в 1985 г.</p>	2
141. - " -	В холле	<p><u>Бра.</u> Золоченой бронзы, на 5 свечей. Пристенная часть имеет ажурный прорезной орнамент. На стержне стеновой части закреплен обруч с чеканным орнаментом из лавровых листьев и с пятью подсвечниками. Начало XX в. Выс. - 46 см, диам. - 26 см. Сохранность: удовлетворительная. <u>Примечание:</u> в наличии в зале представлены 13 шт. бра, но одно из них - новодел 1985 г. и данной описью не учтено.</p>	12
142. Пом. 34а Ком. пре- зидиума № 47, 48, 49	L 231 ✓	<p><u>В комнате № 47.</u> <u>Люстра.</u> Золоченой бронзы на 24 свт. Стержень прямой наподобие стебля лотоса. Завершен чашечкой из удлиненных отогнутых листьев. К стержню в два яруса крепятся рожки. I ярус из 6 "кустов" на 3 рожка каждый. II ярус /малый/ составлен из 6 шт. отдельных рожков. Рожки наподобие стилизованных стеблей, дополненных декоративными деталями. Внизу стержень закончен крупной декоративной деталью типа чаши из листьев с отогнутыми краями и лишкой. Бабушки в виде круглых многолепестковых розеток. 2-я пол. XIX в. Выс. - 180 см, диам. - 120 см. Сохранность: удовлетворительная. Позолота потерта. <u>Примечание к ком. 47:</u> бра на 5 свт. из полированной бронзы в кол-ве 4-х шт. - новоделы, исполненные в 1985 г. Описью не учтены.</p>	I
143. Ком. 48, 49.	K 229	<p><u>Люстры.</u> Из легкоплавкого металла, позолоченные, на 28 свт. каждая. Аналогичны пор. № 5. См. Опись. Сохранность: реставрированы и презервированы в 1985 г. Позолота потерта. <u>Примечание в ком. 48:</u> бра на 5 свт из полированной бронзы в кол-ве 6 шт. - новоделы, исполненные в 1985 г. Описью не учтены.</p>	I

1	2	3	4
144.	Балкон зала заседаний	<p><u>Люстры.</u> Из легкоплавкого металла, золоченые, на 28 свт. каждая. Аналогична пор. 5. Сохранность: позолота потерта, металл изношен, коррозированы, с мелкими точечными повреждениями. Реставрированы и перезаряжены в 1985 г.</p>	15
145.	Пом. 35. Кулуары по сторонам зала заседаний	<p>В кулуарах: <u>Бра.</u> На 14 свт. Рожки выполнены из алюминия, 8 стальных деталей - бронзовые. Поверхности позолочены. Кристаллическая часть в виде полусферы. От призматической части отходят крошечными в виде полусферических элементов завитки с расходящимися двумя дугами. Золоченые рожки расположены веерообразно, по 7 шт. рожков в каждой группе. Конец XIX в. Выс. - 65 см, шир. - 70 см. Сохранность: позолота местами потерта. Заряжена электролампами типа "миньон". Реставрированы в 1985 г. Примечание: В помещениях за правым кулуаром /ком. 26, 27/ имеются люстры поворотные на 24 свт. и на 54 свт., выполненные в полированной бронзе в 1985 г. Описью не учтены.</p>	
146.	Помещение за левым кулуаром	<p>В помещении со стороны левого кулуара, по номерации дворца - в 35 /г.н. "медлункт"/. <u>Люстра.</u> Золоченой бронзы, на 12 свт. В центре прямой стержень в виде древка, перевитого лентой. Вверху - корона удлиненных листьев, чередующихся с цветами на тонких стеблях. Низ стержня закончен розеткой с шишкой. В нижней части стержня закреплена крупная чаша с ажурным прорезным рисунком, собранная из крупных, длинных, расчлененных листьев с бантами, венков, колчанов с крылышками, щитков с львиными масками. Обод украшен накладными деталями в виде веток с розетками и шестью деталями в виде масок Нептуна. К ободу крепятся шесть групп подсвечников на 2 свт. каждая. Центр стержня оквачен валиком с лохматым орнаментом. На валике размещены группы с изображением знамен. От валика к ободу протянуты гладкие изогнутые крошечейны. I-я пол. XIX в. Размеры: выс. - 220 см, diam. - 130 см. Сохранность: удовлетворительная. Позолота местами потерта. Перезаряжена в 1985 г.</p>	
147.	- " -	<p>В смежном помещении: <u>Люстра.</u> Из легкоплавкого металла, золоченая, на 28 свт. Аналогична пор. 5.</p>	2

- | 1 | 2 | 3 |
|------|-------------------------------|---|
| 148. | - " -
<i>рис 6.</i> | <p><u>Стол.</u> Письменный, кубовый, на 2-х массивных тумбах. Царге 3 выдвижных ящика. Декорирован крупными, резными масками львов. Тумбы с наружных сторон и по углам отделаны резными колонками. Ножки - типа "рейка". Кромки прямоугольной столешницы - промилерованная.</p> <p>Конек XIX в.</p> <p>Размер:</p> <p>Сохранность: древесина рассохлась. Трещины на стыках. Столешница обтуплена сужком современного производства. Поверхности покрыты лаком.</p> |
| 149. | Мраморные лестницы | <p><u>Лестца.</u> Из легкосплавного металла, золоченая, на 64 ступ. Аналогична по р. 3.</p> <p>Сохранность: металл сильно изношен, в массиве точечные закрапки, отдельные детали надломлены и скреплены проволокой. Лозолота потертая.</p> <p>Реставрирована в 1985 г. и установлена на лестницах.</p> |
| 150. | Мраморные лестницы. Вестибюли | <p><u>Руки</u> эврейские, старого образца. Приставные. Стержень деревянный, тонированный черным цветом, "под черное дерево". По сторонам канцелярии, идущие по спирали. Приставные части и фигурная планка - из латуни.</p> <p>Сохранность: удовлетворительная.</p> |
| 151. | Пом. 56 I эт. | <p>Комната в районе "Общего подъезда" /быв. каб. библиотек/</p> <p><u>Камин</u> средневековый. Прямоугольный, в один ярус, из разноцветного мрамора. Толочный проем имеет чугунное подковообразное обрамление. По сторонам проема - прямоугольные лопатки, а над ними - фриз с тремя вставками из белого мрамора с резным углубленным рисунком, изображающим скрещенные саблеи и разв. с пламенем.</p> <p>Нач. XX в.</p> <p>Вис. - 130 см, шир. - 140 см.</p> <p>Сохранность: разбит белый изразец в нижней части топки. Открыт левый верхний угол полочки.</p> |
| 152. | - " -
<i>рис 8.</i> | <p><u>Лестра.</u> Бронзовая, полированная, на 16 ступ. Центр лестры составляет 4 фигурных, крупных тяги, сходящихся сверху и скрепленные фигурой бронзового деталья. Между тягами внизу помещен стилизованный вазон с цветами чеканной бронзы. От него отходят 4 мощных кронштейна на 3 ступ. каждый и 4 кронштейна на 1 ступ. Низ закончен бронзовым деталья типа стилизованного букета с лишком.</p> <p>Конек XIX в.</p> <p>Размеры: вис. - 100 см, диам. - 80 см.</p> <p>Сохранность: удовлетворительная.</p> |

1	2	3	4
153. Осо- бий подъезд	Гардероб при Особом подъезде. <u>Листра.</u> Золоченой бронзы, на 18 свт. Состоит из стилизованных изогнутых веток с шестью группами подсвечников, по два в каждой, и шесть отдельных подсвечников, расположенных выше. Завершена фигурной эмурой. Сер. - 2-я пол. XIX в. Выс. - 120 см, диам. - 30 см. Сокращенность: удовлетворительная. Позолота местами потерта. В 1985 г. перезаряжена.		
154. -"-	<u>Пюажеры оконные.</u> Эпиглазеты латунные, старого образца с поворотными ручками. На ручках вделанная надпись: "Привил. заяв." Сокращенность: у отдельных ручек металл потерт, латунь потемнела.		
155. -"-	<u>Фрагмент оконная.</u> /Центральное окно/. Полукруглая, цельного овинского стекла с травленным рисунком, изображающим вазон и двух грифонов по сторонам, а также растительный орнамент. Нач. XX в. Сокращенность: удовлетворительная.		
156. -"- 0103 1128	<u>Зеркало с консолью.</u> Из ценного стекла, в деревянно-резной раме, окрашенной в белый цвет. Верх рамы слегка скруглен и украшен рокайльными завитками, ветками и небольшим картушем-навершием. На поверхность стекла спускаются три гирлянды из листьев лавра, перекрашенные ленточками. Зеркало опирается на резную консоль со столешницей серого мрамора. Стержень столешницы по лицевой стороне фигурный. Передние ножки резные, суживающиеся книзу, на деревянных "каблучках". Поверхности окрашены в белый цвет. Резьба выполнена в традициях 2-го рококо и частично позолочена. Сер. - 2-я пол. XIX в. Сокращенность: удовлетворительная.		
157. Пом.осо- бого подъезда № 55 и 59	<u>Листра.</u> На 3 свт., золоченой бронзы, из восьми кронштейнов в виде тонких, золотообразных завитков с акантовыми листьями. Кронштейны украшены миниатюрными головками козлов. Четыре цепи вверху скреплены бантом черной бронзы. 2-я пол. XIX в. Выс. - 185 см, диам. - 50 см. Сокращенность: незначительные утраты в бронзовом декоре, но что указывает следы крепежа. Характер утраченных элементов не установлен. В 1985 г. промыта и перезаряжена. /Ранее находилась в лекционном зале № 1. Перемещена в 1985 г./		

1	2	3	4
158.	-"-	<p><u>Люстра.</u> На 12 свт. из латуни и золоченой бронзы, с хрустальным убором, в виде гирлянд и "пирамидок". Хрусталь тип "миндель". Стержень в виде баллины синего стекла.</p> <p>XIX в. В стиле люстр 2-й пол. XIX в.</p> <p>Выс. - 150 см, диам. - 60 см /прибл./.</p> <p>Сохранность: реставрирована в 1985 г. со значительным восполнением утрат хрусталя. Ранее находилась в холле Особого подъезда.</p>	I
	Подъезд правого крыла	4 этаж. Козиятвенное управление дворца.	
159.		<p><u>Люстра.</u> Золоченой бронзы, на 18 свечок. Стержень белого фарфора с полихромным растительным узором. Роспись надглазурная. От стержня отходят 6 крошечных с группами подсвечников, по 3 свечи в каждой группе. Вверху люстра завершена бронзовой розеткой, а внизу - закончена шпикой.</p> <p>2-я пол. XIX в.</p> <p>Выс. - 125 см, диам. - 80 см.</p> <p>Сохранность: позолота повускнела.</p>	I
		Помещения, II этаже, занимаемые Воспит. кафедрой	
160.		<p><u>Камин.</u> Средистенный, в один ярус, оштукатуренный, окрашенный. Нач. XX в.</p> <p>Сохранность: во время капремонта в 1984-85 гг. был заново оштукатурен и окрашен.</p>	I
161.		<p><u>Печи.</u> Одного типа и размера. Расположены в разных комнатах. Угловые, белого гладкого изразца. Углы с небольшой раскреповкой. Плиты, карнизы - профилированные. Завершены невысоким гладким аттиком. Под карнизом проходит узкий "поясок" в виде гладкого профиля.</p> <p>Кон. XIX в.</p> <p>Сохранность: имеются трещины, местами - мелкие сколы. Изразцы частично заменены. Дверцы окрашены. Топки или отсутствуют, или зацементированы.</p>	
		<p>Помещения II-го этажа левого крыла, занимаемые кафедрой советского гос. строительства и права. /Деканат 6-та партхозактива, лекционный зал 10, аудитория № 1/</p>	
162.		<p><u>Печи.</u> Однотипные, гладкого белого изразца, завершённые профилированным карнизом и гладким невысоким аттиком. Под карнизом проходит узкий "поясок" в виде гладкого профиля. Плиты профилированные.</p> <p>Две печи - угловые, две - средистенные.</p> <p>Кон. XIX в.</p> <p>Сохранность: мелкие сколы по профилям и в местах стыковок. Старые грубые мастиковки, догипсовки. Изразцы разных оттенков.</p>	4

1	2		3	4
---	---	--	---	---


Помещения II этажа левого крыла

163. Кори-
дор
II эт. 1
101
- Печь. Угловая, белого гладкого изразца. Плинт "поясок" и карниз из гладких профилей. Завершена невысоким гладким аттиком. Дверцы топки и вьюшки металлические, гладкие, с круглыми выпуклыми приставными ручками.
Кон. XIX в.
Сохранность: множество сколов по плинту и на аттике. Имеются изразцы разных оттенков. Подтеки масляной краски. Дверца вьюшки окрашена.
164. В ос-
тальных
пом.
/Отдел
кадров,
бухгал-
терия/ 2
- Печи. Угловые, белого гладкого изразца. Плинт, карниз - профилированные. Под карнизами печей проходит узкий поясок в виде гладкого профиля. Уголки карнизов скругленные. Печи завершены невысоким гладким аттиком. Дверцы дуетничков латунные, с гладкими ручками, дверцы вьюшек - металлические, гладкие. Дверца топки у одной из печей /в отделе кадров/ на две створки из гладкой латуни с двумя круглыми приставными ручками.
Кон. XIX в.
Сохранность: трещины, сколы, в разных местах. Утрата массива на аттике, на полочке. Догниловки и грубые гипсовые намазки. Утрачена дверца топки на одной из печей /в пом. бухгалтерии/. Дверцы вьюшек окрашены.
165. Кабинет
прорек-
тора по
АКЧ 1
- Печь. Угловая, белого гладкого изразца. Завершена профилированным карнизом и гладким аттиком. Дверцы топки и дуетника - латунные.
Нач. XX в.
Сохранность: удовлетворительная.
166. -"-
- Люстра. Латунная, на 5 рожков, поверхности гладкие. Подвешена на цепи из звеньев в виде массивных, литых, сцепленных между собой колец. Плафоны - 5 шт. колоколообразной формы, молочного матового стекла.
Нач. XX в., выполнена в стиле модерн.
Сохранность: удовлетворительная.
- На складе
167. 101
- Люстра. Золоченой бронзы, на 16 свт., с хрустальным убором. Низ в виде полусферической корзины, набранной нитями хрусталя. Стержень в виде фигурной составной балясины синего стекла.
В стиле люстр 2-й пол. XIX в.
Сохранность: реставрирована в 1985 г. с восполнением хрусталя. Хранится в разобранном виде.
168. 2
к. 102
- Бра. Золоченой бронзы, на 5 свт. Аналогичны по р. № 143 /"Зал заседаний"/. На время составления описи находятся на реставрационном участке РСУ от ОНФ.

1	2	3	4
169.	Ректорат	<u>Сейф</u> . Металлический, насыпной, расколорован под дерево. Кон. XIX, нач. XXв. Сохранность: удовлетворительная.	I
170.	II эт. касса	<u>Сейф</u> . Металлический, насыпной, расколорован под дерево. Кон. XIX, нач. XXв. Сохранность: удовлетворительная.	I
171.	комната 204	<u>Сейф</u> . Металлический, насыпной, расколорован под дерево. Кон. XIX, нач. XX в. Сохранность: удовлетворительная.	I

Опись составлена архитектором ГИОИ Ленинской Л. Л. 29 мая 1990г.

Все предметы, поименованные в данной описи, в количестве 100 (ста шестидесяти восьми) пар. № и 1424 (одна тысяча четыреста двадцать четыре) ед. хранения состоит на учете в ГИОИ и передана на ответственное хранение "использователю" -

Опись сдал:  (арх. ГИОИ Урехова Л. Л.)

Все предметы, поименованные в данной описи, в количестве 100 (ста шестидесяти восьми) пар. № и 1424 (одна тысяча четыреста двадцать четыре) ед. хранения приняты на ответственное хранение "использователем"

Исполнительный директор
Дирекция по эксплуатации
зданий, помещений
и жилого фонда
А. Ф. Шершнев
ГИОИ, подпись, печать 

Один экземпляр описи подан:  ПОДПИСАТЬ

Приложение №4

к Акту по результатам проведения государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Дворец», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 47, лит. А (ул. Шпалерная, д. 47, Таврическая ул., 8 - в соответствии с НПА), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Таврический» - «Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Таврический. Дворец», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 47, лит. А, в части ремонта и реставрации центрального портала Парадного двора Таврического дворца», разработанной ООО «РСФ «Водолей Плюс» в 2020 г., шифр ПД-110-Д-2020, с целью определения соответствия проектной документации требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия

Границы территории объекта культурного наследия



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

окуд

РАСПОРЯЖЕНИЕ

13.01.2017

№ 4-р

**Об утверждении границ и режима использования территории
объекта культурного наследия федерального значения
«Дворец Таврический»**

В соответствии со статьей 3.1, подпунктом 2 пункта 1 статьи 9.1, подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651:

1. Утвердить:

1.1. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Таврический», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Шпалерная ул., 45, 47, Потемкинская ул., 2, 4, Кирочная ул., 50, Таврическая ул., 8, согласно приложению № 1 к распоряжению.

1.2. Режим использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Таврический», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Шпалерная ул., 45, 47, Потемкинская ул., 2, 4, Кирочная ул., 50, Таврическая ул., 8, согласно приложению № 2 к распоряжению.

2. Признать утратившим силу распоряжение КГИОП от 02.10.2014 № 10-626 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Таврический»».

3. Заместителю председателя КГИОП - начальнику Управления государственного учета объектов культурного наследия обеспечить:

3.1. Внесение информации о границах и режиме использования территории объекта культурного наследия, указанного в пункте 1 распоряжения, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

3.2. Направление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу, Комитет по градостроительству и архитектуре копий распоряжения в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня издания настоящего распоряжения.

3.3. Уведомление лиц, являющихся собственниками или иными законными владельцами объекта, указанного в пункте 1 распоряжения, в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня издания распоряжения.

3.4. Размещение распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.

3.5. Внесение соответствующих изменений в «Геоинформационную базу данных по объектам культурного наследия, границам и режимам зон охраны на территории Санкт-Петербурга».

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя КГИОП – начальника Управления государственного учета объектов культурного наследия.

Председатель КГИОП




С.В. Макаров

Границы территории объекта культурного наследия
федерального значения «Дворец Таврический»,
(далее – объект культурного наследия),

расположенного по адресу:

Санкт-Петербург, Шпалерная ул., 45, 47, Потемкинская ул., 2, 4, Кировная ул., 50, Таврическая ул., 8

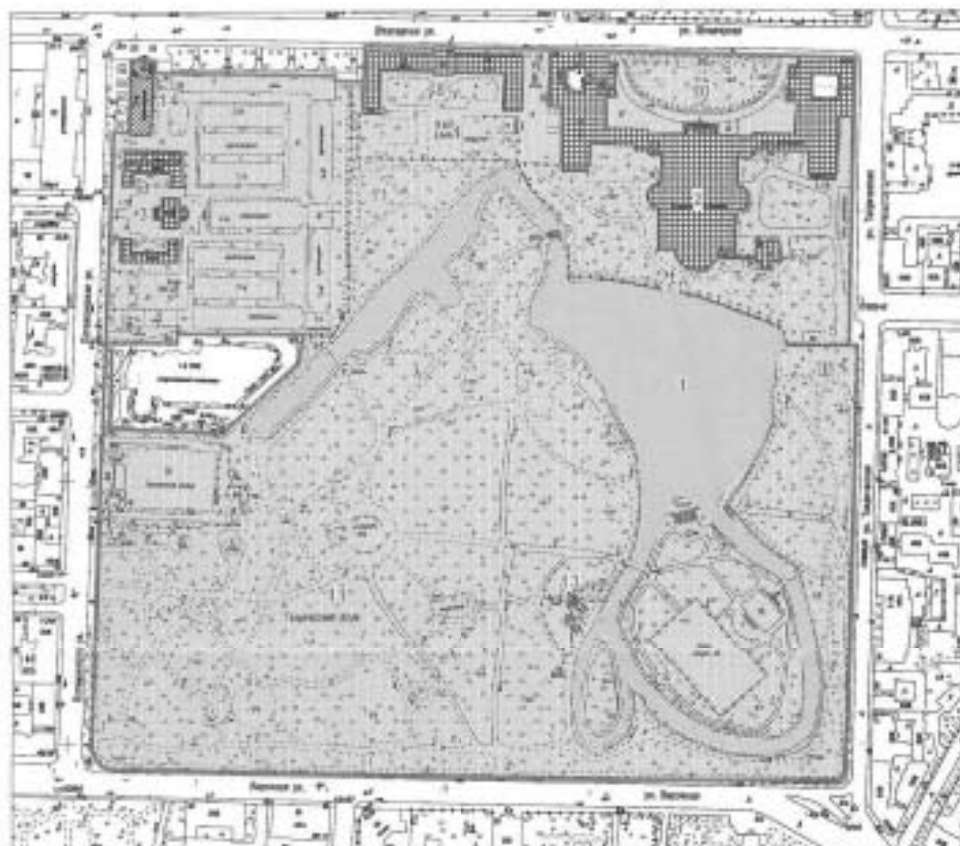

масштаб 1:4000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Границы территорий объектов культурного наследия
- Объекты культурного наследия федерального значения
- ▨ Здания и сооружения
- ▨ Парки, сады, скверы, бульвары, аллеи, палисадники
- Объекты культурного наследия регионального значения
- ▨ Здания и сооружения

Состав объекта культурного наследия федерального значения:

1. Гидросистема Таврического сада
2. Дворец (Шпалерная ул., 47, лит. А)
3. Дом сидянки с двумя флигелями (Потемкинская ул., 2, лит. А, Б, В)
4. Мосты (два) (Кировная ул., 50, лит. И, К)
5. Ограда каменная
6. Ограда парадного двора
7. Ограда сада
8. Оранжерея (Шпалерная ул., 45, лит. А)
9. Плотина
10. Сад парадного двора
11. Сад Таврический с прудом
12. Флигель министерский (садовый) (Шпалерная ул., 47, лит. А)
13. Фонтан (Кировная ул., 50, сооружение 1, лит. Ф)


Объекты культурного наследия регионального значения,
расположенные на территории объекта культурного наследия федерального значения:

14. Пальмовая оранжерея (Зимний сад) (Потемкинская ул., 2, лит. Г)

2. Текстовое описание границ территории объекта культурного наследия:

Граница территории объекта культурного наследия проходит от точки 1 до точки 2 на юг, от точки 2 до точки 5 по границе земельного участка с кадастровым номером 78:31:0000000:4, от точки 5 до точки 14 вдоль ограды сада, от точки 14 до точки 15 по границе земельного участка с кадастровым номером 78:31:0000000:3, от точки 15 до точки 27 вдоль ограды сада, от точки 27 до точки 33 по границе земельного участка с кадастровым номером 78:31:0001202:10, от точки 33 до точки 38 на запад, от точки 38 до точки 39 на юг, от точки 39 до точки 41 по границе земельного участка с кадастровым номером 78:31:0001202:1, от точки 41 до точки 42 на запад, от точки 42 до точки 44 по границе земельного участка с кадастровым номером 78:31:0001202:7, от точки 44 до точки 52 по границе земельного участка с кадастровым номером 78:31:0001202:8, от точки 52 до точки 54 по границе земельного участка с кадастровым номером 78:31:0001202:7, от точки 54 до точки 55 по границе земельного участка с кадастровым номером 78:31:0001202:9, от точки 55 до точки 56 по границе земельного участка с кадастровым номером 78:31:0001202:7, от точки 56 до точки 57 на юг, от точки 57 до точки 70 по границе земельного участка с кадастровым номером 78:31:0001202:11, от точки 70 до точки 71 на север вдоль ограды, от точки 71 до точки 72 на запад, от точки 72 до точки 74 по границе земельного участка с кадастровым номером 78:31:0001202:11, от точки 74 до точки 1 по границе земельного участка с кадастровым номером 78:31:0001202:6.

3. Перечень координат характерных точек границ территории объекта культурного наследия:

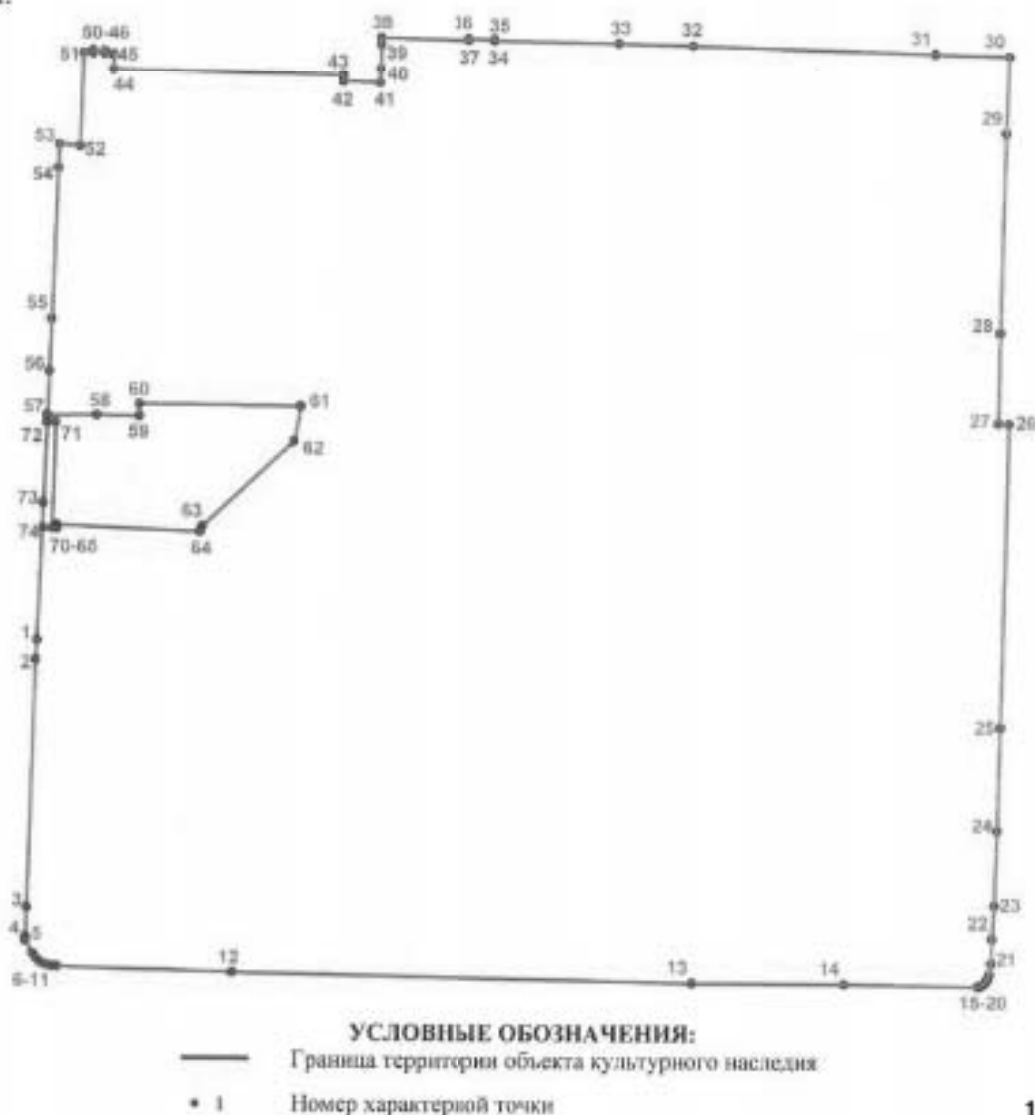

Номер характерной точки	Координаты характерных точек в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра объектов недвижимости (км)	
	X	Y
1	2	3
1.	95,3712000	116,6235800
2.	95,3596400	116,6228400
3.	95,2146134	116,6181523
4.	95,1974346	116,6175408
5.	95,1948870	116,6175665
6.	95,1877621	116,6216667
7.	95,1848718	116,6236832
8.	95,1825192	116,6262374
9.	95,1813093	116,6289261
10.	95,1805699	116,6324213
11.	95,1802339	116,6359165
12.	95,1771618	116,7381571
13.	95,1722185	117,0095056
14.	95,1720800	117,0981800
15.	95,1709982	117,1766670
16.	95,1717204	117,1786733
17.	95,1729382	117,1804770
18.	95,1742889	117,1815816
19.	95,1761920	117,1826247
20.	95,1780950	117,1832995
21.	95,1845406	117,1841572
22.	95,1990183	117,1847506
23.	95,2183461	117,1858465
24.	95,2626804	117,1872413
25.	95,3228555	117,1890346
26.	95,4998451	117,1930985
27.	95,5002904	117,1870358
28.	95,5529792	117,1878374
29.	95,6699081	117,1909387
30.	95,7152102	117,1924522
31.	95,7163480	117,1492728
32.	95,7204710	117,0076073
33.	95,7216270	116,9642655
34.	95,7229519	116,8913731
35.	95,7237900	116,8913500
36.	95,7241500	116,8761800
37.	95,7231424	116,8761581
38.	95,7246387	116,8235690
39.	95,7203800	116,8236100
40.	95,7061177	116,8230690
41.	95,6981462	116,8226749
42.	95,6986696	116,8012257
43.	95,7023900	116,8012700
44.	95,7051100	116,6669700

1	2	3
45.	95,7134000	116,6671100
46.	95,7142100	116,6671300
47.	95,7144200	116,6616000
48.	95,7159900	116,6616500
49.	95,7162300	116,6548100
50.	95,7146900	116,6547800
51.	95,7148900	116,6493000
52.	95,6601900	116,6474900
53.	95,6608000	116,6354600
54.	95,6471500	116,6349100
55.	95,5585000	116,6313300
56.	95,5280900	116,6301000
57.	95,5025400	116,6290000
58.	95,5027000	116,6578800
59.	95,5022800	116,6826200
60.	95,5094400	116,6826600
61.	95,5084700	116,7771800
62.	95,4880100	116,7733100
63.	95,4380600	116,7194800
64.	95,4349900	116,7182400
65.	95,4389000	116,6346000
66.	95,4370800	116,6346600
67.	95,4370500	116,6349800
68.	95,4364800	116,6349600
69.	95,4365658	116,6321295
70.	95,4981376	116,6338836
71.	95,4982351	116,6288106
72.	95,5023572	116,6291914
73.	95,4512454	116,6268806
74.	95,4367700	116,6264100

Режим использования территории
объекта культурного наследия федерального значения
«Дворец Таврический»,
расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, Шпалерная ул., 45, 47, Потемкинская ул., 2, 4, Кирочная ул., 50,
Таврическая ул., 8

1. На территории объекта культурного наследия запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории объекта культурного наследия объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

2. На территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

3. Требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия и требования к содержанию и использованию территории объекта культурного наследия устанавливаются законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга об объектах культурного наследия.

Приложение №5

к Акту по результатам проведения государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Дворец», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 47, лит. А (ул. Шпалерная, д. 47, Таврическая ул., 8 - в соответствии с НПА), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Таврический» - «Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Таврический. Дворец», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 47, лит. А, в части ремонта и реставрации центрального портика Парадного двора Таврического дворца», разработанной ООО «РСФ «Водолей Плюс» в 2020 г., шифр ПД-110-Д-2020, с целью определения соответствия проектной документации требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия

Паспорт объекта культурного наследия

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСТСР Государственная инспекция по
 охране памятников Главного архитектурно-планировочного управления
(наименование республиканского органа охраны памятников) Ленгторисполкома

ПАСПОРТ

Ансамбль Таврического дворца

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Таврический дворец с садом-партером и оградой парадного двора

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

<small>памятник археология</small>	<small>памятник истории</small>	<small>памятник архитектуры</small>	<small>памятник монумент. иск-ва</small>
	3	2,7	2,3

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника -- для памятников истории)
1783-1789 гг.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Ленинградская обл., Ленинград, Смольнинский район, ул. Воинова, 47.

край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт, пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

<small>по первонач. назначению</small>	<small>культурно-просветит.</small>	<small>туристско-экскурсион.</small>	<small>лечебно-оздоровительн.</small>	<small>жилищно-помещенн.</small>	<small>хозяйственно-</small>	<small>не используется</small>
	музей, библ., клуб		больн., санит., д'отд.		учрежден-торгов., промышл. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ

Фото общего вида — 2
 Фото фрагментов — 6; интерьеров — 19
 Генплан — 1
 Обмеры: план — 1
 фасад — 6
 разрез —
 Схематический план охранной зоны —
 Видовые, текст — 1 лист.

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ:

а)	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились раскопки и раскопки, место хранения коллекций.
	для памятников истории	— история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искусства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Таврический дворец был построен в 1783—1789 гг. по приказу Екатерины II для князя Г.А.Потемкина-Таврического по проекту арх. И.Е.Старова.

Первоначально дворец назывался Конногвардейским домом (от расположенных рядом Конногвардейских казарм), свое современное название получил после смерти Г.А.Потемкина в 1791 г., когда дворец поступил в казну.

Своим главным фасадом дворец был обращен к Неве; поздняя застройка наглухо отделила его от Невы. Позади дворца был разбит сад в пейзажном стиле. Строгость и простота внешнего облика дворца контрастировала с богатством убранства парадных помещений.

Здание дворца связано с событиями Февральской и Великой Октябрьской социалистической революции. В феврале 1917 г. в нем проходили заседания Совета рабочих и солдатских депутатов. 4(17) апреля 1917 г. во дворце присутствовал В.И.Ленин со знаменитыми "Апрельскими тезисами".

^{а) реставрация и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.}
 В 1792—98 гг. по проекту арх.Ф.И.Волкова произведена перестройка ряда помещений дворца, парадный двор отделен оградой от улицы. В 1799 г. по приказу Павла I дворец был превращен в казармы. В 1802—03 гг. восстановлен под руководством Л.И.Руска. В 1819 г. произведена роспись парадных помещений художником Д.Скотти по проекту К.Росси.

В 1906—07 гг. дворец был перестроен по проекту арх.П.И.Шестова для нужд Государственной думы (Зимний сад перестроен в Зел. зал).

^{а) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место (см. вкладки))}
 В 1930-х гг. проводилась реставрация Купольного зала. В 1946—49 гг. дворец восстановлен после Великой Отечественной войны.

В 1950-х гг. дворец реставрирован по проекту арх.И.Г.Капцова и В.К.Якоби. Документация в архиве ГИОП, дело № 157.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА:

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки,
	для памятников истории	— характеристика памятника, каменные, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций, характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Таврический дворец расположен на улице Воинова. Композиция дворца в плане П-образная. Центральный корпус находится в глубине парадного двора, ограниченного с двух сторон боковыми флигелями. Парадный двор от улицы отделен металлической оградой.

Основной объем дворца двухэтажный. В центре фасада шестиколонный портик тосканского ордера, завершенный треугольным фронтоном, над центральным корпусом — барабан, прорезанный окнами и перекрытый плоским куполом. Одноэтажная галерея соединяет основное здание с боковыми флигелями. Со стороны парадного двора каждый флигель имеет по одному четырехколонному портику тосканского ордера, со стороны сада по одному шестиколонному портику ионического ордера. В декоре фасадов фриз с триглитфами и метопами. В тимпане фронтона главного корпуса — герб СССР.

Конструкции: фундамент — бутовый; цоколь — известняк, стены — кирпичные оштукатуренные; перекрытия по металлическим балкам железобетонные и по деревянным балкам (вспарушенные и плоские); крыша — деревянные стропила, металлические фермы, кровля — металлическая оцинкованная; полы — паркетные, мраморные.

Интерьеры: основные парадные помещения дворца связаны на главную ось (север-юг) и составляют своеобразную антилладу: вестибюль, купольный зал, вытянутый поперек Колонный зал и зал Заседаний (бывший Зимний сад), а также частично сохранилась отделка интерьеров первого и второго этажей (всего 30 комнат) в декоре которых — живопись (респективные и гротескные орнаменты), лепка (лепные орнаменты, розетки, сандрики, десюдепорты), искусственный мрамор, зеркала, золоченая резьба (рамы), мраморные камни, изразцовые печи.

Вестибюль — квадратный в плане, с тремя большими нишами и балконом по второму ягусу; перекрытие — плоское, стены украшены шестью лепными медальонами; пол мраморный.

Купольный зал — восьмиугольный в плане с экседрой, завершен барабаном на 4-х подпружных арках с парусами, перекрытие вспарушенное; вдоль северной и южной стены по 4 колонны ионического ордера; по штукатурке — роспись — кессоны с розетками — имитация кессонированного свода; на парусах барельефные изображения 4-х муз в овальных рамках (Живопись, Скульптура, Геометрия, Музыка); на стенах под антаблементом 6 живописных панно — гризайль, исполненных Д. Скотти в 1819 году

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной (см. вкладки) значимости памятника.

Таврический дворец — выдающийся памятник архитектуры классицизма 80-х гг. XVIII века, оказал влияние на усадебную архитектуру, став эталоном дворянской усадьбы.

Таврический дворец — выдающийся историко-революционный памятник, связанный с жизнью и деятельностью В.И. Ленина.

Обмеры фасадов 1962-64 гг. Исп. Т.В. Берсенева (архив ГИОП, д. №157)

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ. АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

- Розадеев В.А. Смольный. Таврический дворец. Л.-М., 1958.
 Каменский В.А. Таврический дворец. Л.-М., 1948.
 Сухотин Я. Таврический дворец. Л., 1963.
 Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 1972, с. 274

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров
в интерьере:	живопись скульптуры прикл. ис-ва
для памятников монументального искусства	цоколи постамента скульптуры грунта красочного слоя

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			
	+		

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ:

а) категория охраны

союзная	республика	местная	не состоит
	+		

б) дата и № документа о принятии под охрану

**Постановление Совета Министров
РСФСР № 1327 от 30.08.1960 г.**

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

**Утверждены постановлением Ленгорисполкома № 120 от 12.02.1969г.
Описание - см. общий паспорт на ансамбль Таврического дворца.
Индекс 3.2,7(2,3) -I.29.I**

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

На балансе Ленгорисполкома

В здании размещена Высшая партийная школа

д) дата и № охранного документа

Охранное обязательство № 655 от 2.06.1956 г.

Дата составления паспорта

11 августа 1975 г.

Составитель

Н. сотр. А. А. Матвеева

(Ф. и. о., должность или профессия)

Симкина С. А. архит. ГИОП

Симкина
(подпись)

Инспектор по охране памятников

(подпись)



T-2. Лекупрэдата. Зак. 728. Тир. 1000. 11.03.80.

Ансамбль Таврического дворца

Таврический дворец с садом-партером и оградой парадного двора

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

б) продолжение
седанга и пр.)

в 1912 г. по эскизам Н.А.Шуко были расписаны Зал заседаний и Колонный зал.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а) продолжение

(реставрированы в 1930-е гг.) - 2 сцены на мифологические сюжеты (из Илиады?) и изображения героев славы.

Колонный зал - в плане овальный, двусветный, с каждой продольной стороны по 18 пар колонн ионического ордера. Перекрытие плоское, украшенное мессонами с лепкой, живописными бордюрами (листья аканта, венки, гермы славы, грифоны, медалионы с изображением профилей Минервы и Царя) и 7-ю живописными розетками. Первоначальная живопись Л. Скотти была в 1912 году заменена новой (архитект. Шуко), исполненной по старому рисунку, но с некоторыми изменениями. В 1948 году роспись была расчищена. Пол паркетный.

Зал заседаний - в плане прямоугольный с полукруглой эскадрой и балконом по второму ярусу; перекрытие плоское со стеклянным заполнением; надуга украшена живописью по эскизам арх. Шуко - 14 медалионов (человеческие головы в венках, пальметки, гирлянды, листья аканта, розетки). Перекрытие эскадры также украшено живописью орнаментального характера. Вдоль стен 28 колонн ионического ордера. Пол паркетный, приподнятый на 13 ступеней спускается амбразурами к эскадре. В полукруглой части пол также приподнят, всего на 14 ступенек с промежуточными площадками.

Читальный зал библиотеки (восточное крыло здания) прямоугольный в плане, двусветный с галереями, с 16-ю колоннами ионического ордера по периметру стен; перекрытие плоское со стеклянным заполнением.

В комнате № 8 (восточное крыло здания) сохранились 2 живописные сцены на мифологические сюжеты "Музыкант Вулкан" и "Плутер и Меркурий".


Основные габариты: Площадь застройки - 65700 м²

общая длина фасада - 260 м

высота здания - 12 м

Парадный двор занят партерным садом, частично замощен известняковыми плитами. Сад регулярной планировки с партерными газонами, цветочными рабатками, линейными посадками лии вдоль ограды и двумя свободными растущими древесными группами (8 лиственниц). Ограда на гранитном цоколе, чугунная, с 24-мя малыми и 4-мя большими пилонами. Большие пилоны с купольным завершением, каждый малый пилон увенчан чугунной вазой. Чугунная решетка классицистического геометрического рисунка (набегающие друг на друга круги), в завершении ворот - растительный орнамент в характере барокко.

Общая площадь сада - 0,838 Га.

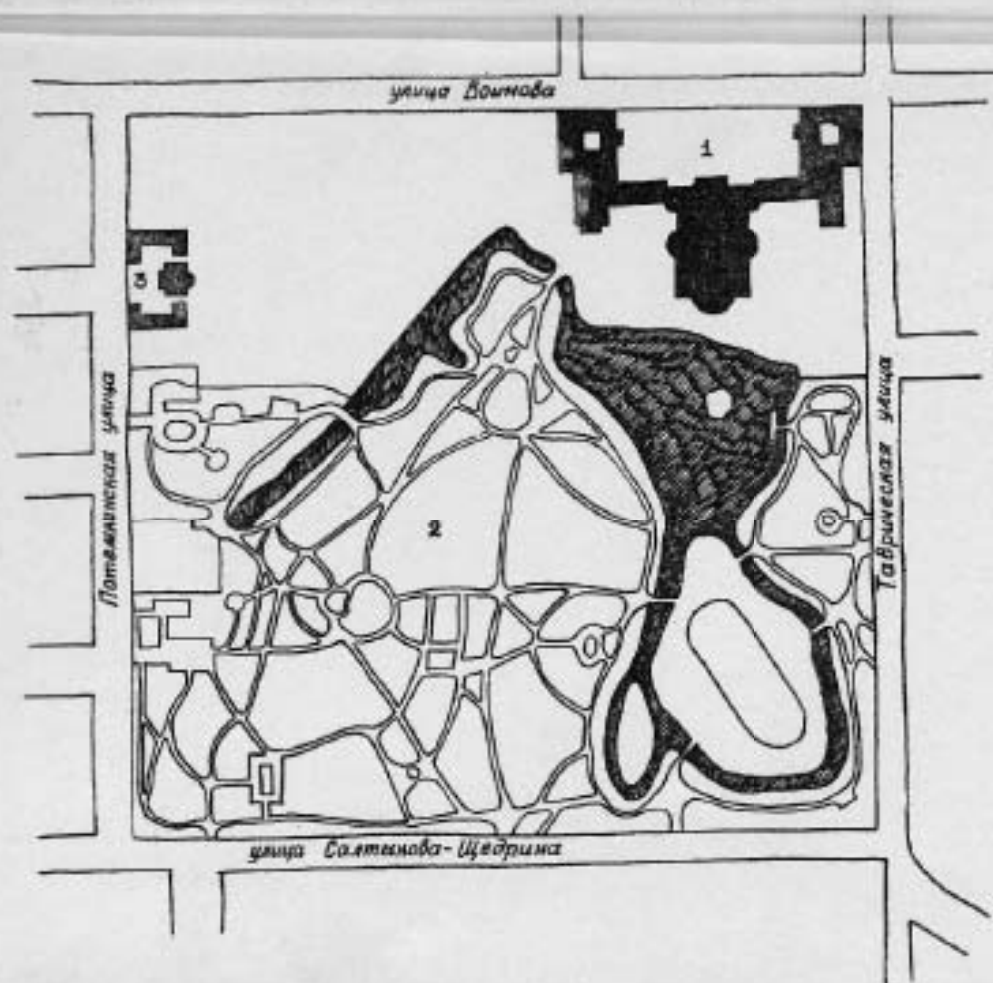

Ансамбль Таврического двора

- 1 Таврический дворик
- 2 Таврический сад
- 3 Дом с садом и флигелями

Ген. план. 1:500. 12.11.88. Р.С.И.И.И.



З. 2, 7 (2, 3; 4, 2, 3) - 1. 29. 1.

Ансамбль Таврического дворца.

Таврический дворец с садом - парком и оранжерей
 парадная флора (1783-1789 гг.)
 Центральная часть северного мезевого сада.
 Вид с восточного крыльца.

Фр. № 1969.

А. Григорьев.

Версия:



3. 2, 7 (2. 3; 4. 2, 3.) - 1. 29. 1.

Ансамбль Фабрицкого дворца.
 Фабрицкий дворец саратов-картезиан и градоу
 (парашного двора (1783-1789; 1792-1796))
 Унитарная часть северного мучного завода.
 Фонтан.

Ф. № 1969.

А. Трусов

Адрес: ул. Волкова, 47.



3. 27 (2. 3; 4. 2, 3.) - 1. 29. 1.

Ансамбль Таврического дворца.
Таврический дворец (1783-1789 гг.)
Южный садовый фасад.
Горизонт западного корпуса.
Вид со стороны Таврического сада.

Ф. Ч. 1969 г.

А. Тришурин

Архив:



З. 27 (2. 3; 4. 2, 3.)

- 1. 29. 1.

Ансамбль Таврического дворца.

Таврический дворец (1783-1789 гг.)

Юнкерский садовый дворец.

Старая возводного корпуса.

Вид со стороны Таврического сада.

Ф. Ч. 1969.

А. Григорьев

Архив:



З. 2, 7. (д. 3; 4. 2, 3.) - т. 29. 1.

Ансамбль Таларинского дворца.

Таларинский дворец, с садом - партером и оградой
 Западный корпус парадного двора (1783-1789; 1792-1796)

Вид со стороны Ул. Воинова.

Ф. Ф. 1969.

А. Тришорев.

Архив:



З. 2, 7. (2. 3; 4. 2, 3.) - 1. 29. 1.

Ансамбль Фаврицкого дворца.

Фаврицкий дворец, с садом-партером (1783-1789, 12)

Восточной корпус.

Вид с юго-восточного корпуса лицевого фасада.

Ф. 1/4. 1949г. Ф/4 АИЧ

Архив:



3. 2, 7 (2. 3; 4. 2, 3.) - 1. 29. 1

Ассамблея Маврицкого гверуса.
Маврицкий гверус (1783-1789 гг.)
Французский юго-восточный сад,
Б. Зимний сад (1906-1907 гг.)

Ф.с.п. 1909.

А. Ушковцев

Адрес: ул. Воинова, 47.



3. д. 7 (д. 3; 4. д. 3.) - 1. д. 9. 1.

Ансамбль Таврического дворца.

Таврический дворец (1783-1789; 1792-1796 гг.)


Воскресный фаянс. Каменная ограда (1822 г.)

Общий вид с Таврической улицы.

Фр. Ч. 1969 г.

А. Григорьев

Адрес: ул. Винова, 47.

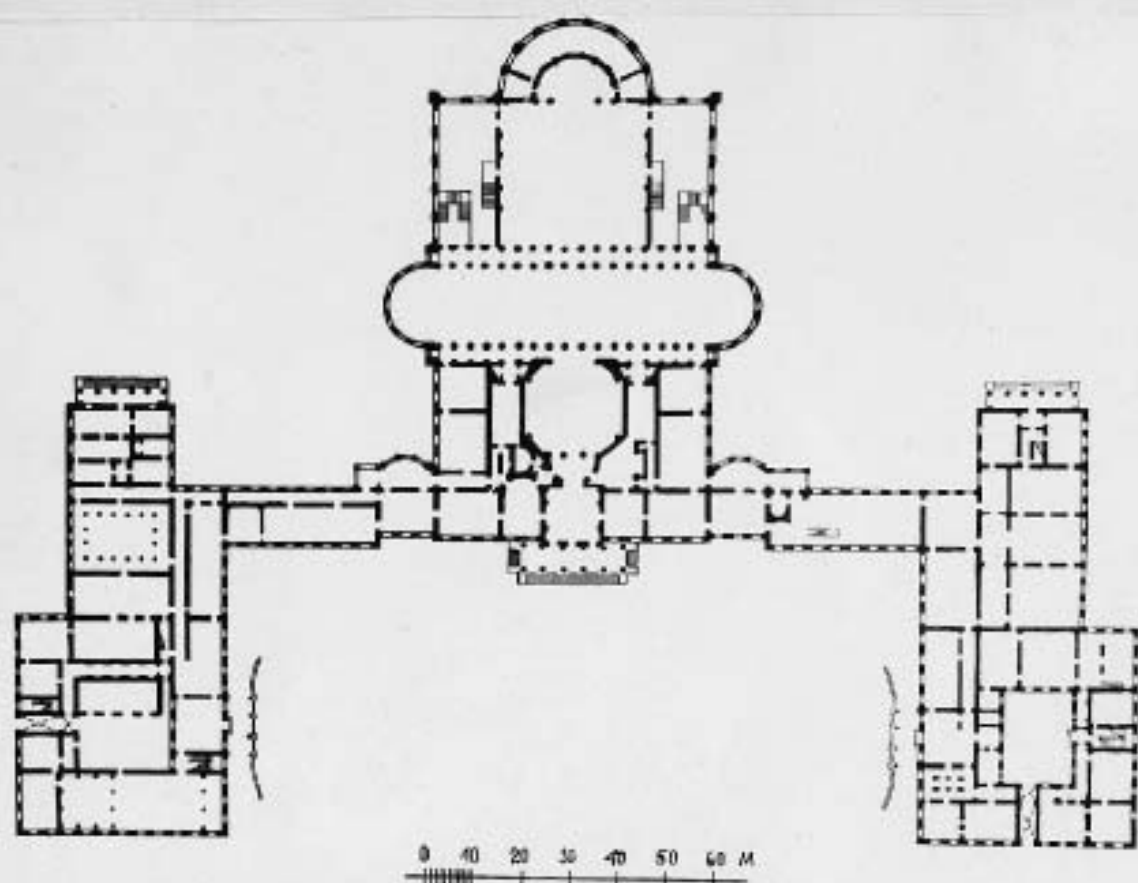

3. 2,7 (2, 3; 4. 2, 3.)

- 1. 29. 1.

Исаиинъ Стралпурскаго глобуса.
 Стралпурскiй глобус (1783-1789 г.)
 Иван I Франко.


Р. Чернъ 1955 г.

А. К. Труновъ.

Лзрес:

9

ТАБЛИЧЕКА АРХИТЕКТУРЫ

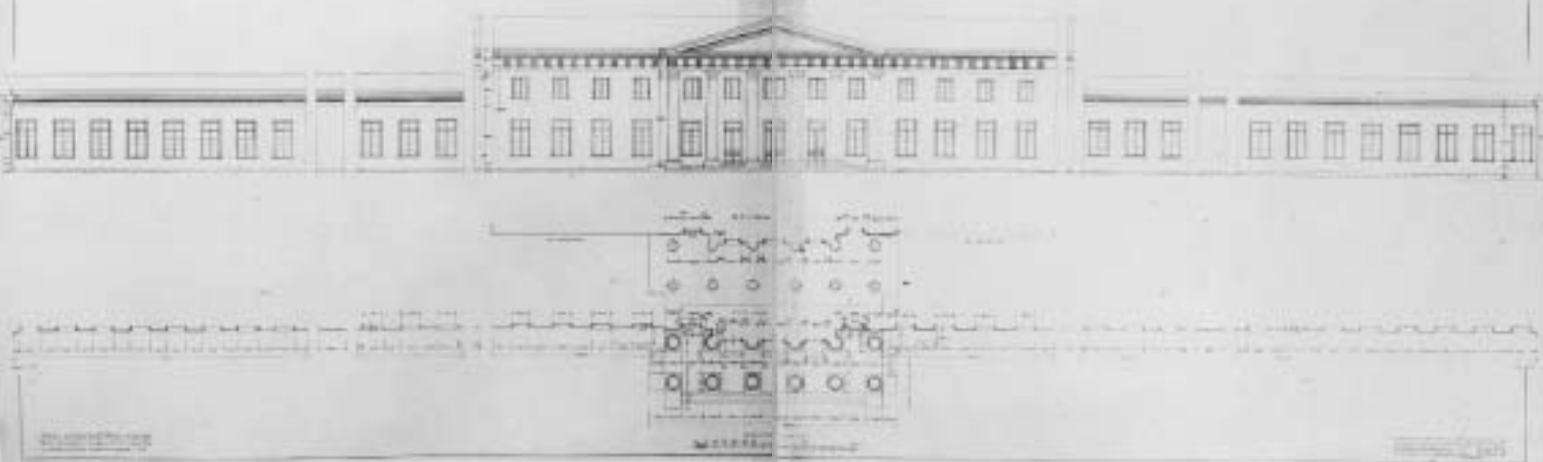

32,7 (2,3; 4,2,3) -1,29,1

Институт Математических функций

Математический факультет (1953-1959 гг.)

Академический корпус

Схема ПИОН 1962-1964 гг.

Уч. 17 В. Бирюкова


Ф.с/дир. репр. 1982. Ф/а. ПРМУ

Учрежд.: ул. Баумана, 47

10

ТАВРИЧЕСКИЙ ДВОРЕЦ

Северный фасад - западный корнус

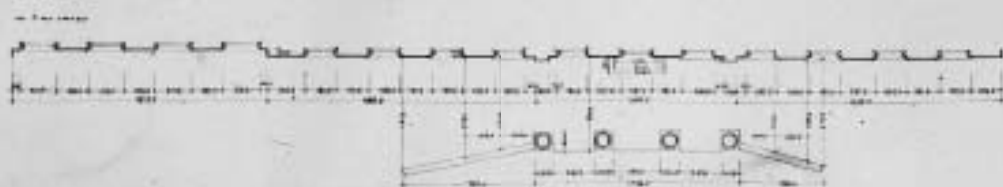

Архитектор: А. А. Иванов
Инженер: В. В. Иванов
Исполнитель: А. А. Иванов

Масштаб: 1:100

Институт: ВНИИ
Город: Москва
Улица: Пушкинская

3.2,7. (2,3; 4.2,3.) - 1.29.1.

Аксонометрия Таврического дворца.
Таврический дворец (1783-1789гг.)
Северный лицевой фасад. Западный корнус.

Обмеры ГИИОП 1962-1964гг.


Иск. М. В. Бершова.

Р. С/обм. гери 1982г. Ф/а ГРИИ.

Адрес: ул. Воинова, 47.

ТАВРИЧЕСКИЙ ДВОРЕЦ

Северный фасад - восточный корпус

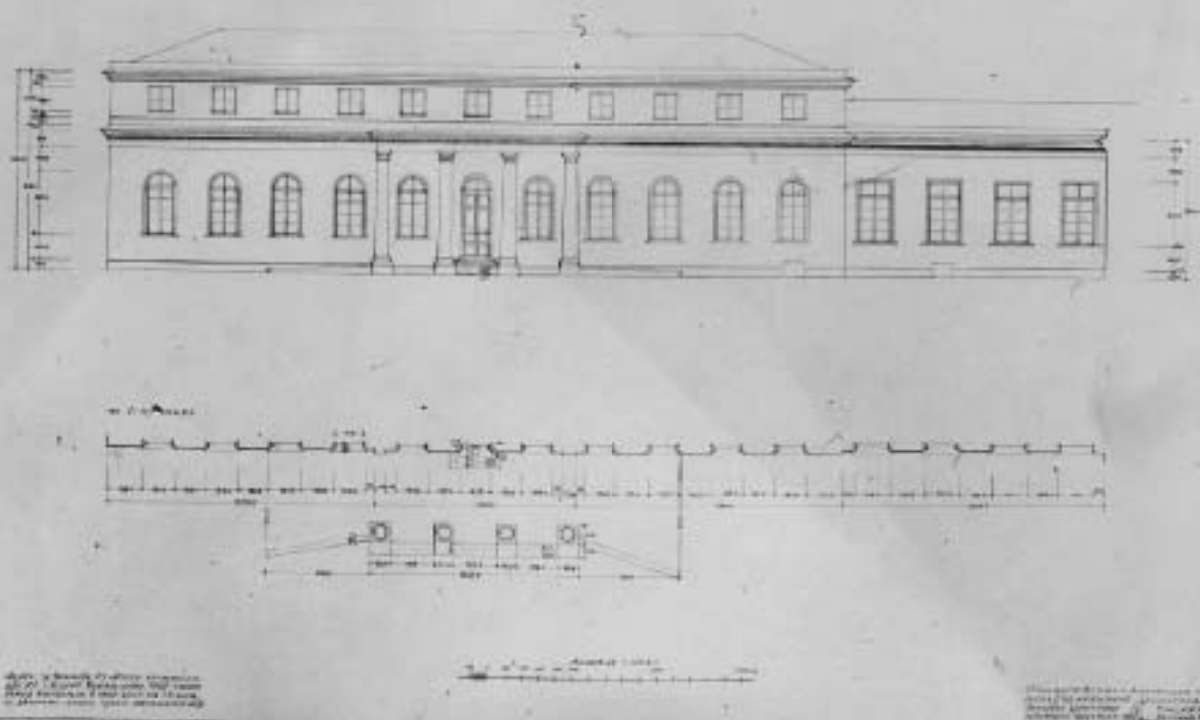

3. 2, 7. (2. 3; 4. 2, 3.)

- 1. 29. 1.



Рисунки Таврического дворца.
 Таврический дворец (1783-1789 гг.)
 Северный лицевой фасад Восточный корпус.

Обмеры ГИОП 1962-1964 гг.
 Иск. М. В. Берсенева.
 Ф. с/одн. карт. 1982 г., ф/л. ГРИИ

Адрес: ул. Воинова, 47.

ТАВРИЧЕСКИЙ ДВОРЕЦ

Садовый фасад - Фасад двенадцати колонн
(исторический)

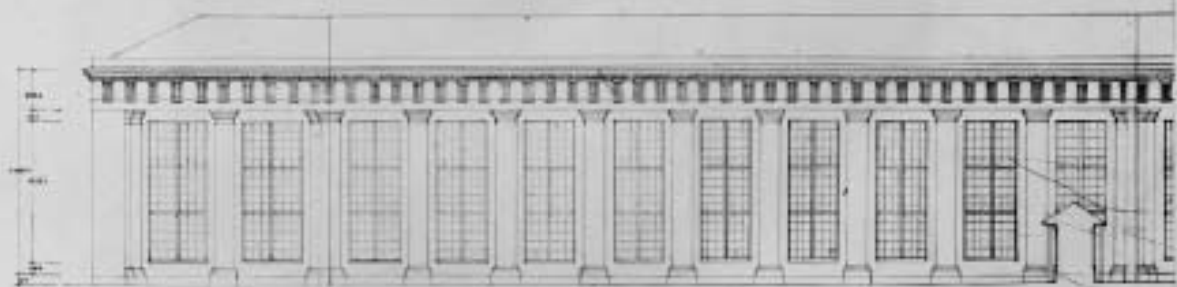

Эскиз по проекту архитектора
1962 г. (автор проекта архитектор)
1962 г. (автор проекта архитектор)
1962 г. (автор проекта архитектор)

Число 1.29.1

3.2,7. (2.3; 4.2, 3.)



-1.29.1.

Аксонидья Таврического дворца.
Таврический дворец (1783-1789гг.)
Садовый фасад. Фасад центрального корпуса.
(Французский разворотки)
Строитель РИОП. 1962-1964гг.
Испол. М.В. Берсенев.

Адрес: ул. Воинова, 47.

ТАВРИЧЕСКИЙ ДВОРЕЦ

Восточный фасад центральной части здания (фрагмент)

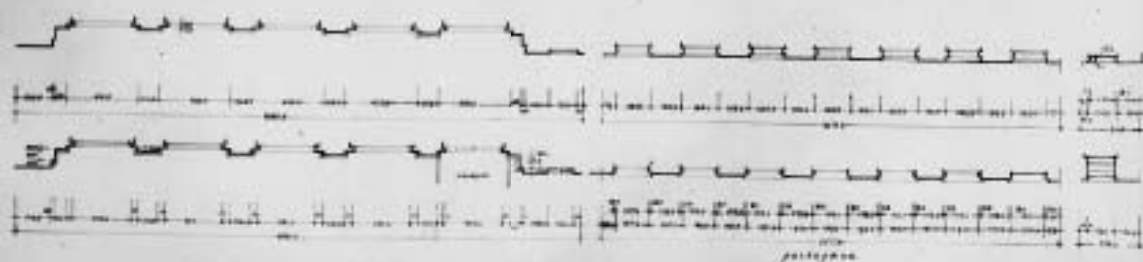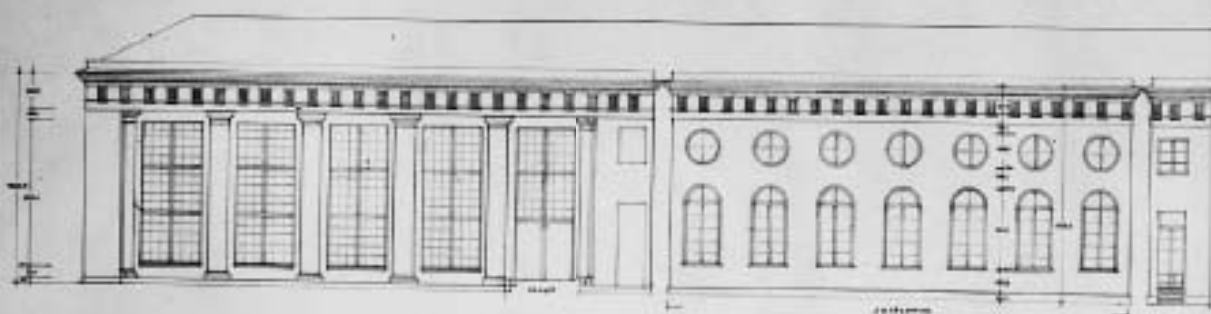

Исполн. М. В. Березина
1962-1964 гг.
Институт «ВНИИПИ»

Масштаб 1:200

3. 2, 7. (2. 3; 4. 2, 3.) - 1. 2. 9. 1.

Плановый вид Таврического дворца
Таврический дворец (1783-1789 гг.)

Садовый фасад

Восточная часть центральной части корпуса.
(фрагмент)


Обмеры РИОП. 1962-1964 гг.

Иск. М. В. Березина

Дворец: ул. Воинова, 47

ТАБЛИЦА № 1

Экспликация к плану № 1

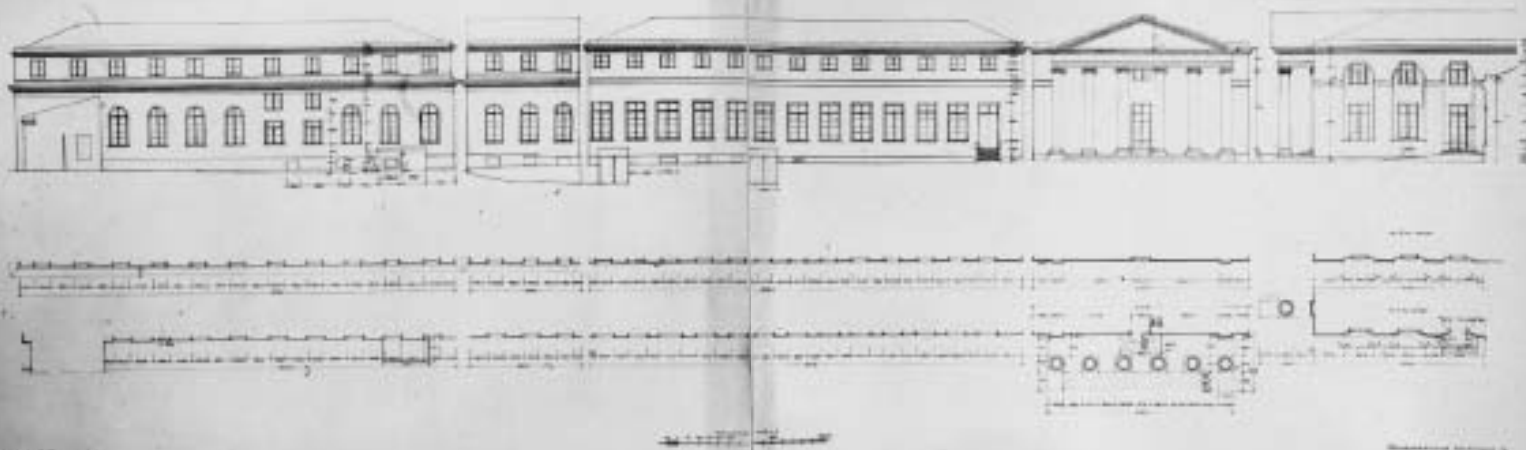

3.2.7. (2.3; 4.2.3.) - 1.29.1
 Институт Физического Глобуса
 Физический Глобус (1983-1989 гг.)
 Проект здания и благоустройство территории
 С.А. Гусев
 Проект 1962-1964 гг.
 Учен. Ф. С. Гусев
 Ф. Гусев, 1982, 1984 гг.

Литература: Гусев, 1982, 47

15



3. 2, 7. (2. 3, 4. 2, 3.) - 1. 29. 1

Исаиель Маврицкого дворца.
Маврицкий дворец (1783-1789 гг.)
Васильевский (1791 г.) Французский
интерьер

Ф. С. М. 1969 г.

А. Уваров.

Дворец: ул. Введенская, 47



З. 2, 7 (2. 3; 4. 2, 3.) - 1. 29. 1.

Ансамбль Маврицкого дворца.

Маврицкий дворец, (1783-1789 гг.)

Клоновский зал, (1791, 1802-1803; 1912 гг.)

Общий вид на западные полуколоннады.

Р. Ч. 1969 г.

А. Григорьев

Лист:



3. 2, 7 (2. 3; 4. 2, 3.) - 1. 29. 1.

Ассамблея Таврического губерно.

Таврический губерно (1783-1789)

Франкской Колонной залы (1791; 1802-1803; 1912)

Восточное полукуполы.

Фр. Ч. 1969.

А. Гусарев.

Адрес:



3.2,7. (2.3; 4.2,3.) - 1.29.1.

Ассамблея Мавританского дворца
Мавританский дворец (1783-1789 гг.)

Проектный интерьер (1791; 1802-1803 гг.)

Вид у Колонного зала на Лувровский зал

Ф.С./Н. 1962.

Зайцев.

Адрес: ул. Вешнова, 47



з. 27 (2. 3; 4. 2, 3.) - 1. 29. 1.

Интерьер Ивановского собора.
 Ивановский собор (1703-1709)
 Купольный тип (1704, 1812-1803, 1819.)
 Фрагменты архитектурно-
 художественного убранства
 1800-1810 годов
 СР Ч. 1962 г.

Зайцев.

Архив:



З. 27 (2.3; 4.2, 3.) - 1. 29. 1.
Ассамблея Таврического дворца.
Таврический дворец (1783-1789)
Купольный зал (1781, 1782-1783; 1819)
Вид на северную часть зала.
Ф. № 1969.

А. Григорьев.

Вчера:



3. 2, 7. (2. 3; 4. 2, 3.)

- 1. 29. 1.

Инсанды Мал'чукеского театра.

Мал'чукеский театр (1783-1789..)


Купольный зал (1791, 1802-1803; 1819..)

Фрагмент архитектурно-художественной
отделки зала сены с псевдоклассическими
канно и. Спотыки (1819..)

Вид на возвышенную сцену.

Фр. Ч.ч. 1940⁵ и. Фр. Ч.ч. №9 Стр. и Стр.

Театр: Ул. Волкова, 47.

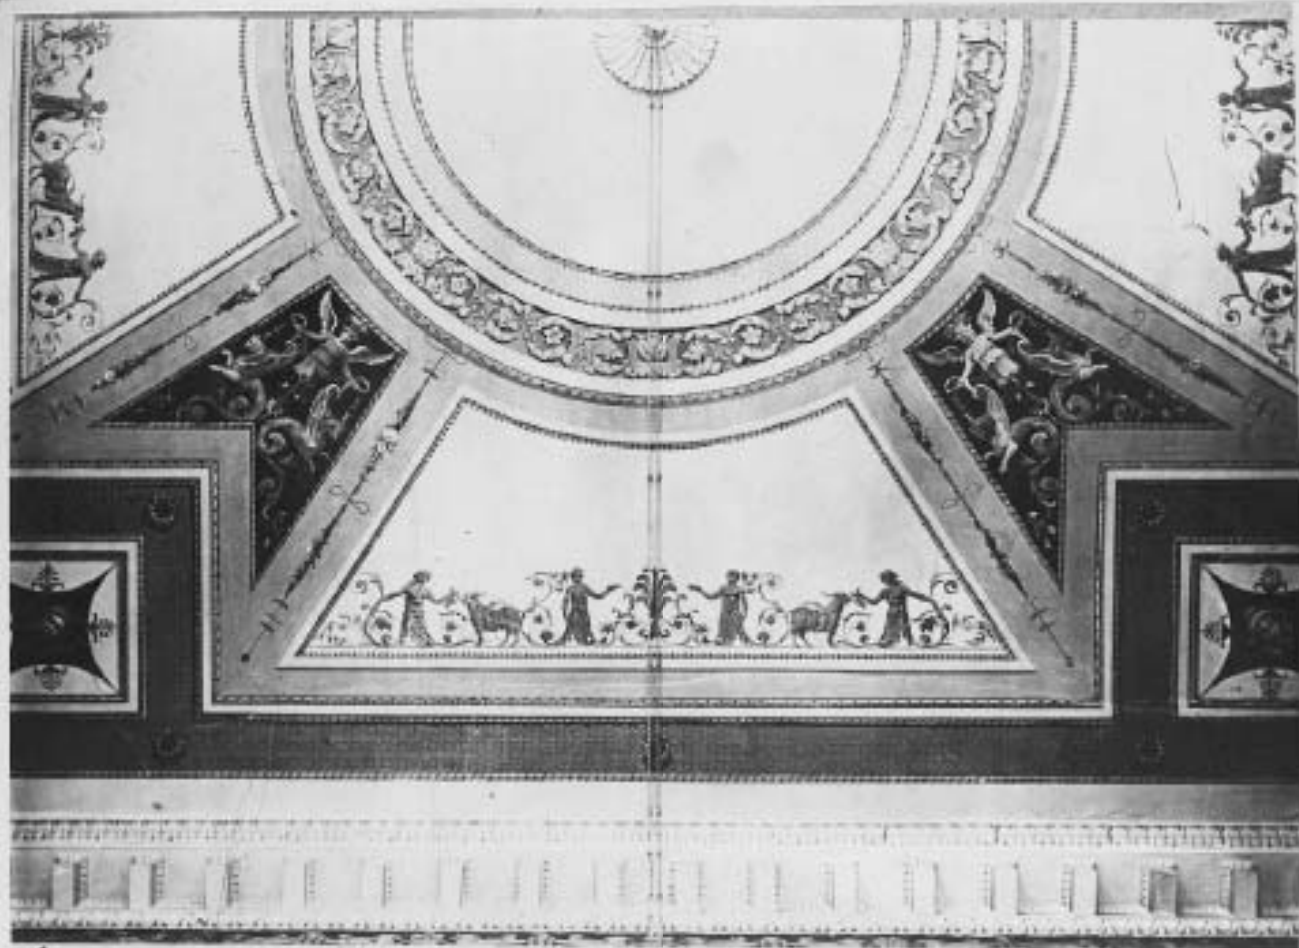

3.2, 7. (2.3; 4.2, 3)

-1.29.1.

Лисамидья Мавританского дворца.
Мавританский дворец (1783-1789..)
Б. Росинкас (1802-1803; 1819..)
Деталь росписи интерьеров

Ф.о/м 1947.

Ф/л АПЧ.

Адрес: ул. Воинова, 47



3. 2, 7. (2. 3; 4. 2, 3.)

-1. 29. 1.

Александър Мавриносский гравер.
 Мавриносский гравер (1783-1789...)
 Д. Гайковас (1802-1803; 1819...)
 Францески архитетски курао-художественици
 работели сѫщо.

Ф. С. /м 1947.

Ф. /м АПЧ

Адрес: ул. Димитрова, 47.




3.1,7.(2.3; 4.2,3) - 1.29.1.

Ассамблея Маврицкого дворца.
 Маврицкий дворец (1783-1789,?)
 Комната 22 с позолоченной штукатуркой
 (в. Даваннас) Фридрих.

Архитектурно-художественной
 отделки стены с каменными.

Ф.с/н 1947, Ф/л АПУ

Адрес: ул. Ковалова, 47

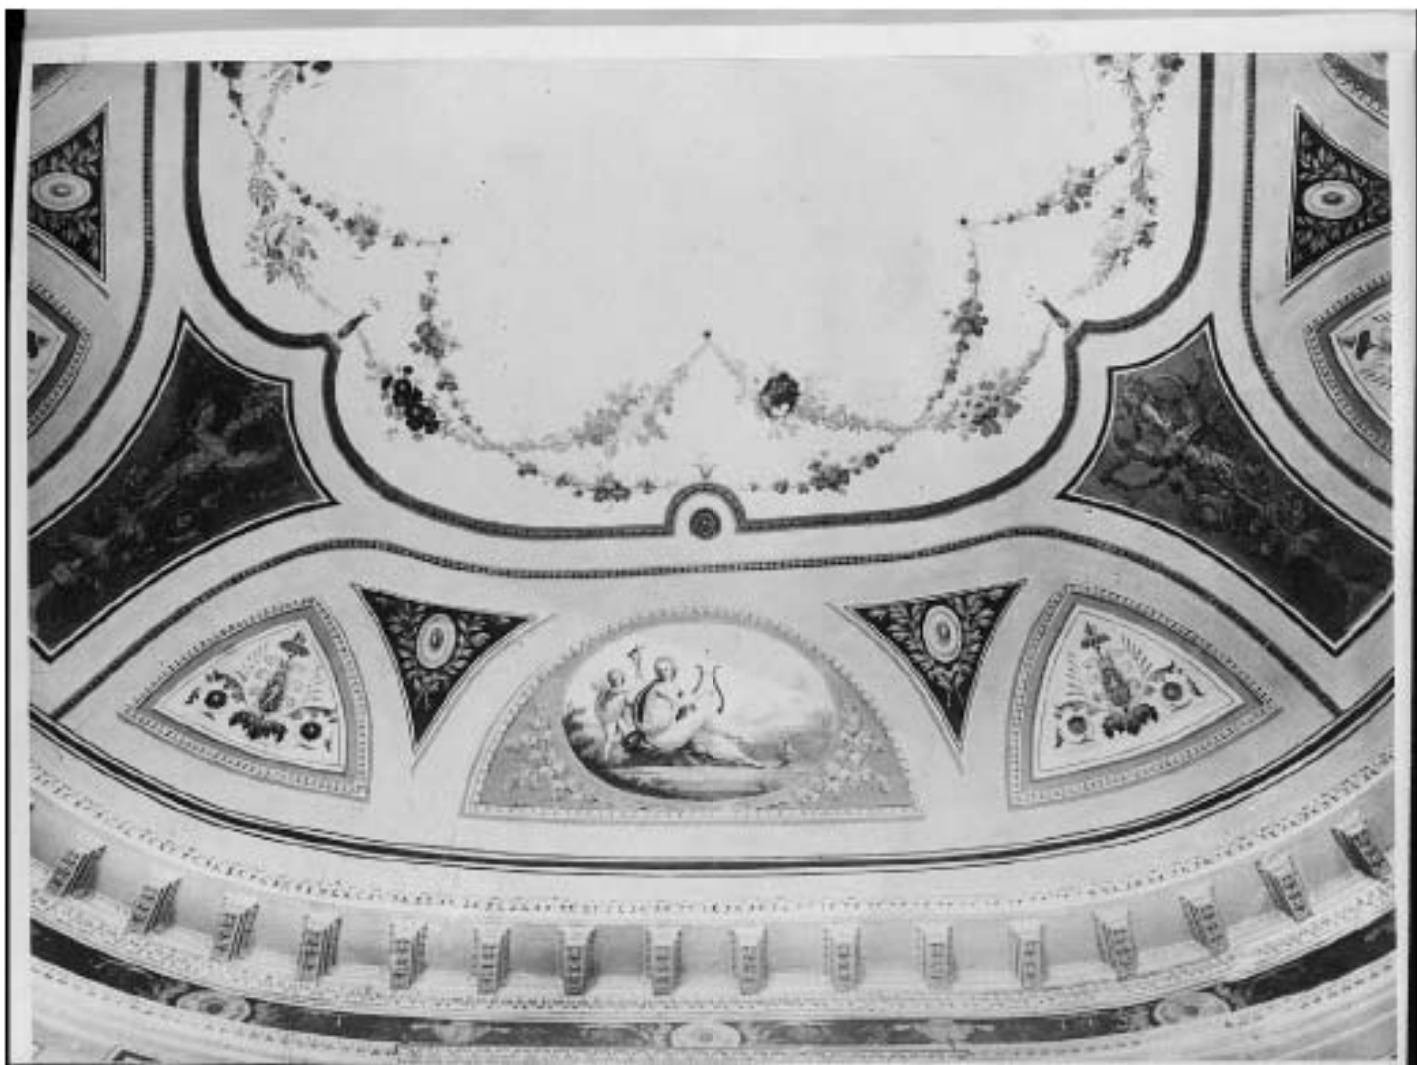

3.2,7. (2.3; 4.2, 3.)

-1.29.1.

Аусаньонь Маврусского гюфеса.

Маврусскуй гюфес (1783 - 1789гг)

Колнайна с полукруглоу ишсе, №22


Б. Диванлар колнайна (1802-1803, 1819гг)

Фрески русски перекрывают.

Ф. с/и 1917.

Ф/п. А174

Адрес: ул. Восток, 47.

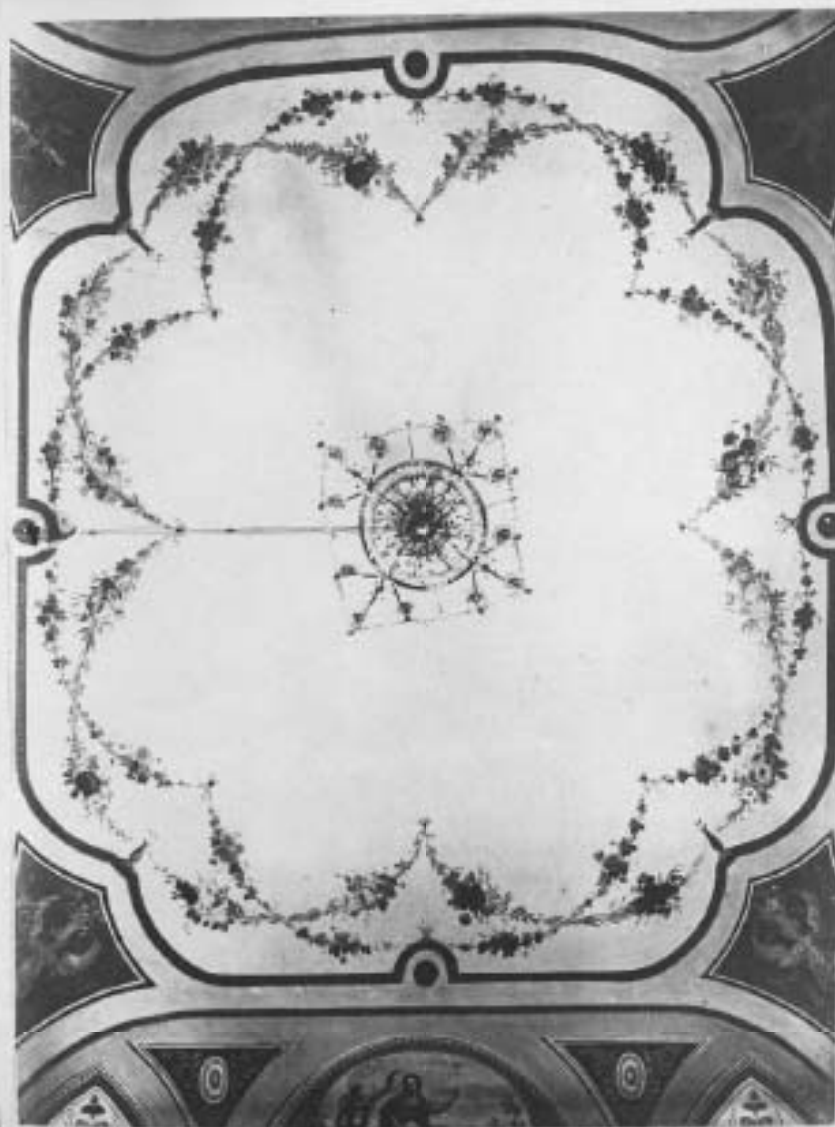

3.2.7. (2.3; 4.2.3.)

-1.29.1.

Писанное Маврицкого глеба
Маврицкий глеба (1783-1789...)
Колонна с полукруглой нишей, №22
Б. Диванная комната (1802-1803; 1819...)
Фивонисавей народи шрерскийи

Ф.С.М. 1947. Ф/л А174

Адрес: ул. Вениова, 47



3.2,7.(2.3; 4.2,3) -1.29.1.

Засидка Маврицкого галереи.

Маврицкий галерея (1783-1789..)

Книжный шкаф с украшением
шпатель. (Б. Дуров). 1802-1803 гг.

Проектный шкаф с камином.

Р.с.п. 1940. Ф.х. Зур. №1, Спб. и др.

Дура: ул. Соляная, 47.



З. 2, 7. (2. 3; 4. 2, 3.)

- 1. 29. 1.

Ансамбль Паврического дворца.
Паврический дворец (1783-1789 гг.)

Каминная с полукруглой нишей
(в. Бугуар), 1802-1803 гг.

Треугольная часть помещения.
Обрамленный проем.

Ф. Ч. 1947 г.

Ф. И. А. У.

Адрес: Ул. Воинова, 47.



З. 2, 7. (д. 3; 4. д, 3.) - л. 29. 1.

Ансамбль Фаврусского дворца.

Фаврусская галерея (1783-1789 гг.)

Комната с полукруглой нишей (В. Бюшар)
- (1802-1803 гг.)

Прямоугольная часть помещения.
Невысокая колоннадная галерея.

Фр. № 1947 г.

Фр. № АТЧ

Адрес: ул. Воинова, 47.



3. 2, 7. (2, 3; 4. 2, 3.)

- 1. 29. 1.

Исаиёва Мавританского двора.
Мавританский двор (1783-1789гг.)
Комната с иссушенной шеей (1802-1803гг.)
(б. Бугуар) Прямостоящая часть помещения.
Живописная композиция надду.

Ф. с/ч. 1947 ф/л АПЧ

Адрес: ул. Ваикова, 47.



3.2, 7. (2.3; 4.2, 3.) -1, 29.1.

Ассамблея Мавровского гвоуа.

Мавровский гвоуа (1783-1789^{ор.})


Каммерсер. Зап. заседавший (1906-1907, 1912^{ор.})

Вид на южную стену.

Ф. с/н. 1969.

А. Цирков

Адрес: ул. Вениова, 47.

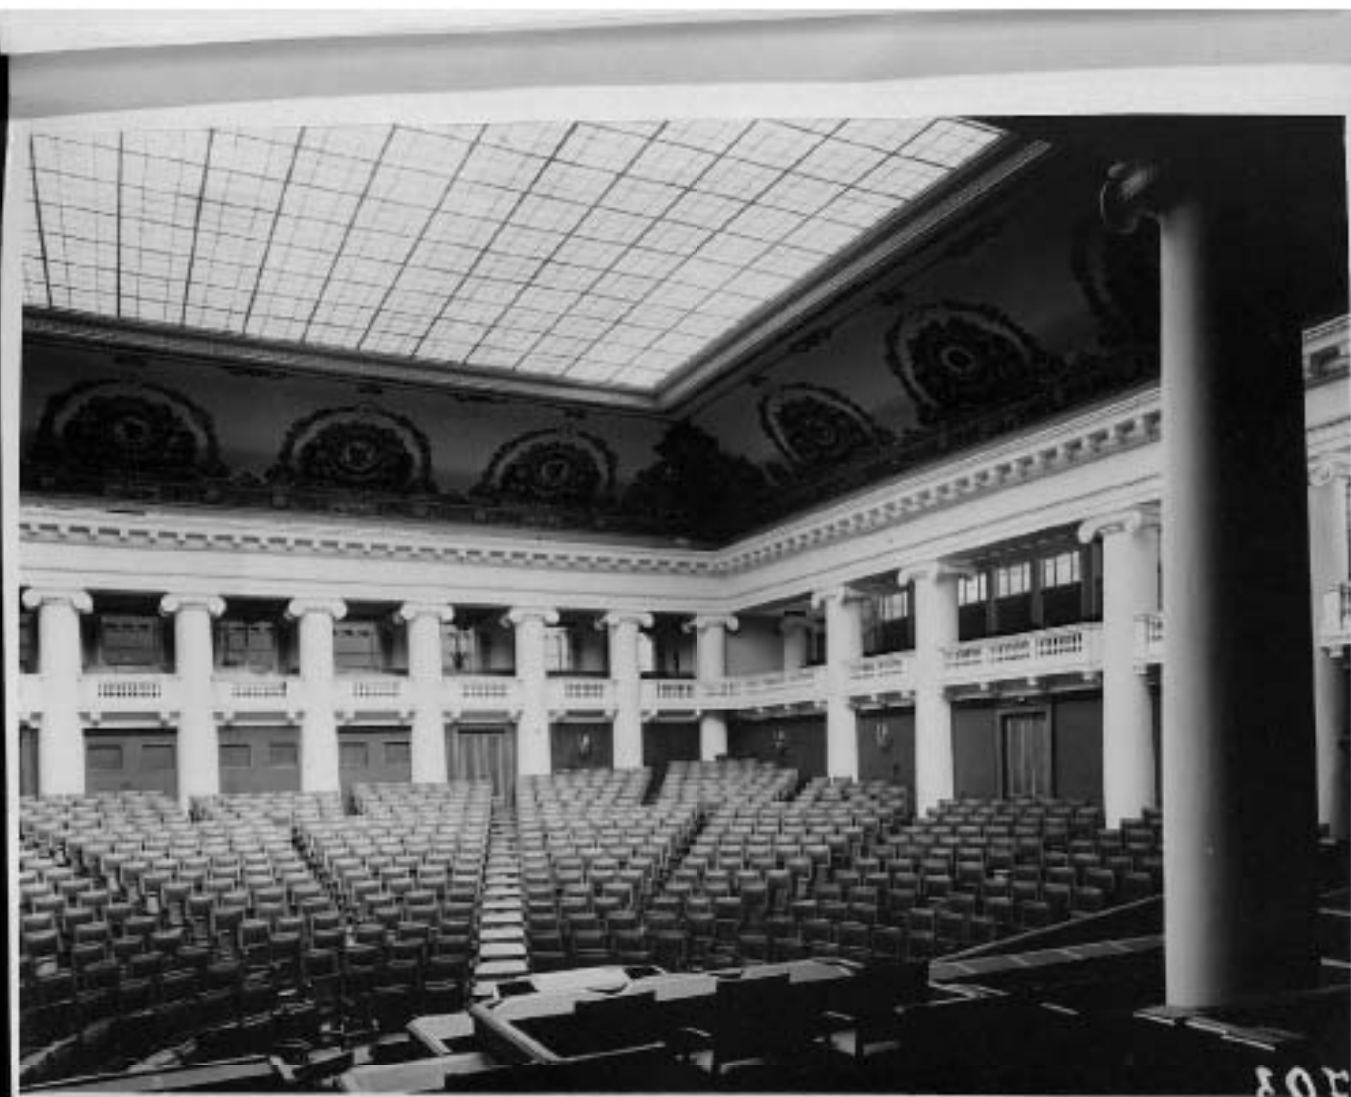

З. 2, 7 (2.3; 4.2, 3.) - 1.29.1.

Ассамблея Маврикийского острова
Маврикийский остров (1783-1789гг.)
Университет. Зал заседаний (1906-1907гг.; 1912гг.)
Вид на северную сторону.

Ф. С/н. 1969.

А. Шиндлер.

Адрес: ул. Боумена, 47.



3.2, 7. (2.3; 4.2, 3.)

-1.29.1.

Ансамбль Мабрувского габриша.
Мабрувский габриш (1783-1789гг.)
Фрагмент интерьера Зала заседаний
(1906-1907гг.)

Архитектурно-художественная оценка
зала синагоги.

Р.С/Н 1969г.

А. Умаров

Адрес: ул. Восюва, 47.

Приложение №6
к Акту по результатам проведения государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Дворец», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 47, лит. А (ул. Шпалерная, д. 47, Таврическая ул., 8 - в соответствии с НПА), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Таврический» - «Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Таврический. Дворец», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 47, лит. А, в части ремонта и реставрации центрального portика Парадного двора Таврического дворца», разработанной ООО «РСФ «Водолей Плюс» в 2020 г., шифр ПД-110-Д-2020, с целью определения соответствия проектной документации требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия

Историческая иконография


Список иллюстраций:

1. Таврический дворец. Главный фасад. 1783-1788 гг. Арх. И. Е. Старов // РГИА. Ф. 1405. Оп. 539. Д. 425; Ф. 1206. Оп. 1 (XVI). Д. 81.
2. Таврический дворец в Петербурге. 1783-1788 гг. Арх. И. Е. Старов // Таврический дворец. Лениздат. 1988г.
3. Таврический дворец в Петербурге. 1783-1788 гг. Арх. И. Е. Старов. // Таврический дворец. Лениздат. 1988г.
4. Таврический дворец. План нижнего этажа. Конец XVIII – начало XIX в. Фрагмент // РГИА. Ф. 485. Оп. 2. Д. 803. Л. 1.
5. Архитектор Руска Л. Проект перестроек в Таврическом дворце. План I этажа. Ок. 1802 г. // НИМ РАХ. Инв. № А 12991
6. План нижнего этажа Таврического дворца. 1807 г. Фрагмент // РГИА. Ф. 485. Оп. 2. Д. 804. Л.
7. «План нижняго Этажа Таврическаго Дворца». Не ранее 1822 (1831) г. // РГИА. Ф. 485. Оп. 2. Д. 806. Л. 1
8. План первого этажа Таврического дворца. Архитектор Л.И. Шарлемань 2-й. 1-ая пол. XIX в. // РГИА. Ф. 485. Оп. 2. Д. 804. Л.1
9. План Императорского Таврического дворца. 1906 // Экспозиция Таврического дворца
10. Таврический дворец. Разрез по оси А-Б. 1911 // НИМ РАХ А20060
11. План первого этажа Таврического дворца. 1911 // НИМ РАХ А20060
12. План 1-го этажа Таврического дворца. 1911 // НИМ РАХ А15019
13. Охрана красногвардейцами здания Таврического Дворца, где заседает III Всероссийский съезд Советов. 1918 // <http://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=4988416>
14. Дворец Урицкого. 1936 // <https://catalog.shm.ru/entity/OBJECT/2905055?query=Петербург&fund=23&index=15>
15. Таврический дворец. 1961-1962 // <https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=26077144>
16. Таврический дворец. 1975-1976 // Фотоальбом "Ленинград" на русском, английском, французском, финском языках, издательство "Прогресс", Москва, 1979 г.




1. Таврический дворец. Главный фасад. 1783-1788 гг. Арх. И. Е. Старов // РГИА. Ф. 1405. Оп. 539. Д. 425; Ф. 1206. Оп. 1 (XVI). Д. 81.

**Таврический дворец в Петербурге, архит. И. Старов,
1783—1789 гг.**

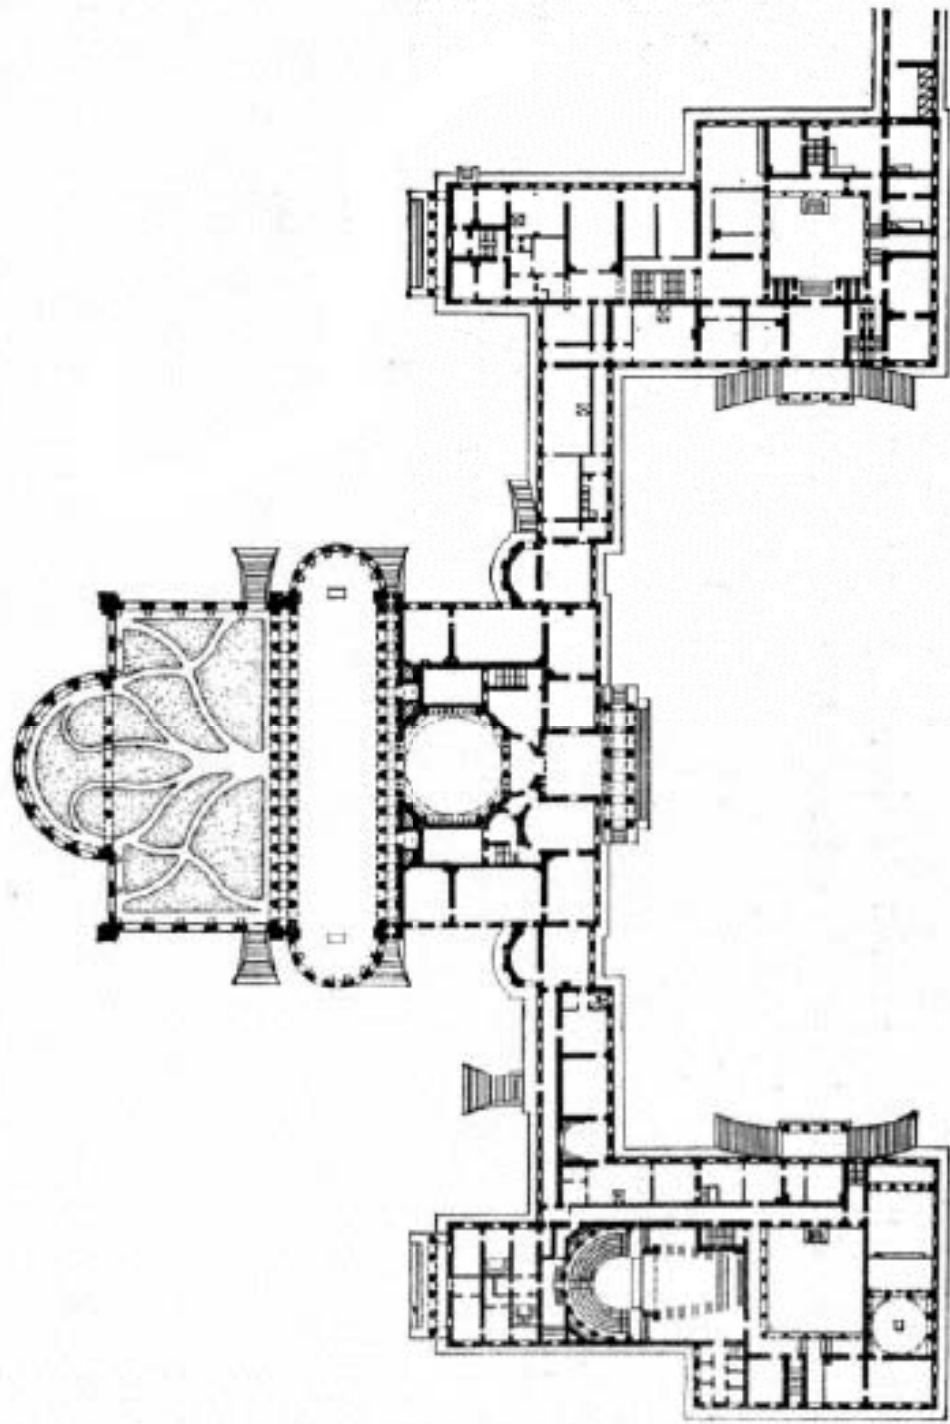


2. Таврический дворец в Петербурге. 1783-1788 гг. Арх. И. Е. Старов // Таврический дворец. Лениздат. 1988г.

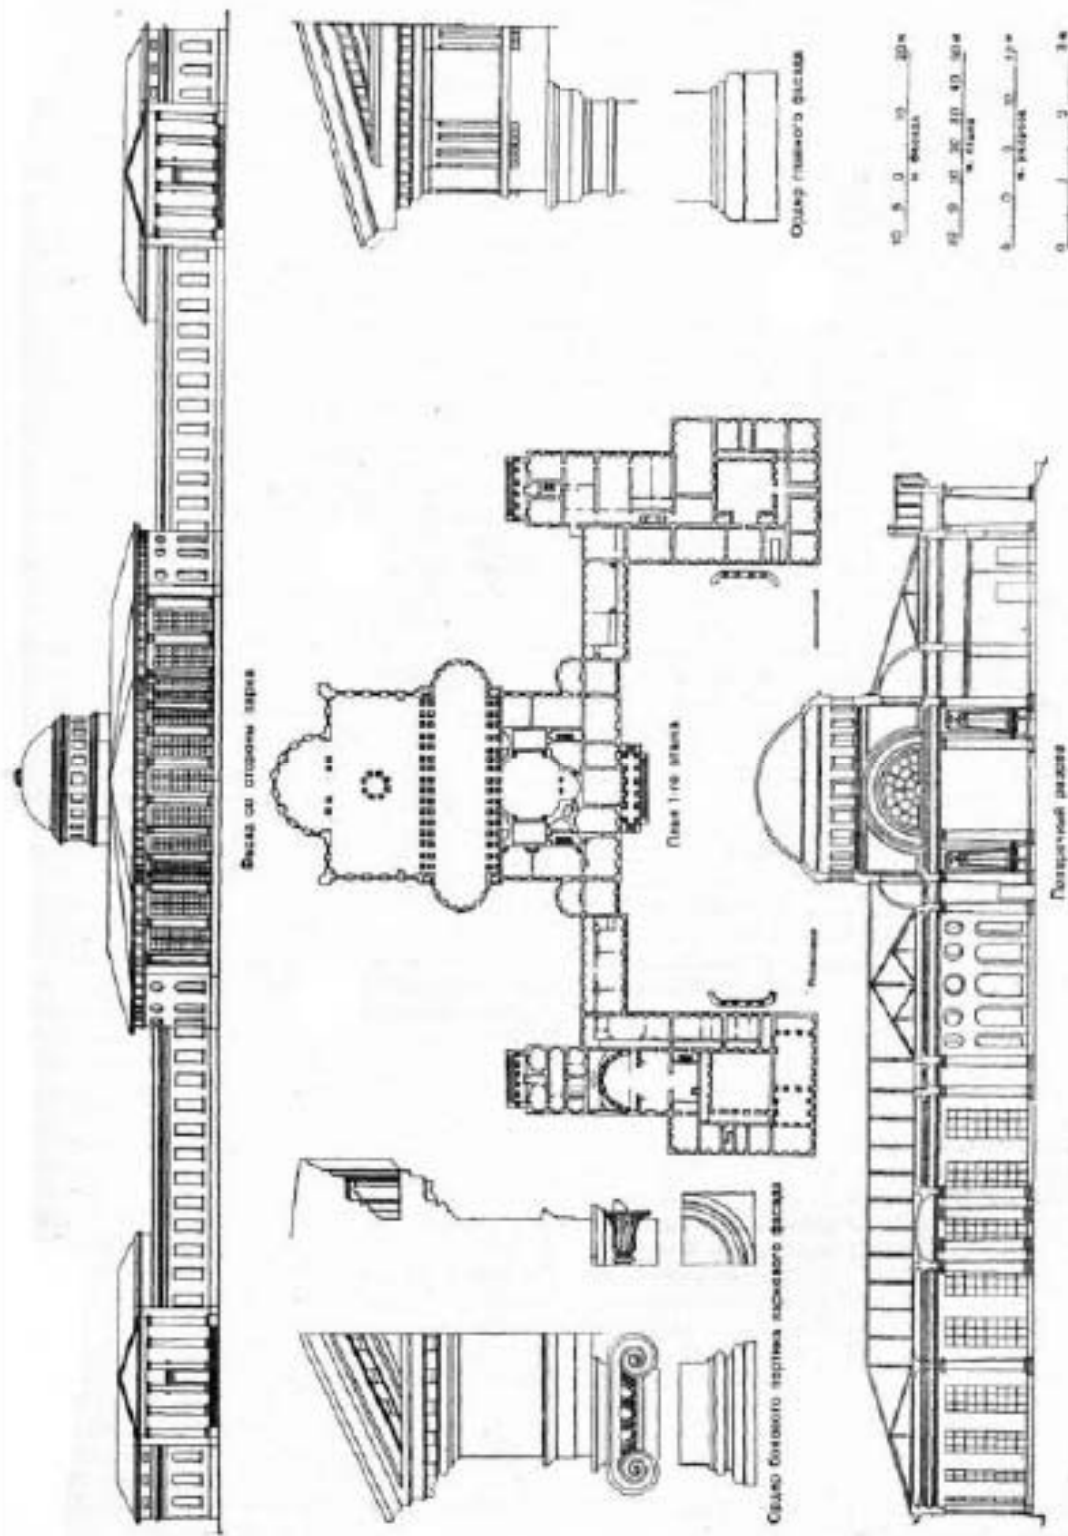


Таврический дворец в Петербурге. 1783—1788 гг. Арх. И. Е. Старов


3. Таврический дворец в Петербурге. 1783-1788 гг. Арх. И. Е. Старов. // Таврический дворец. Лениздат. 1988г.

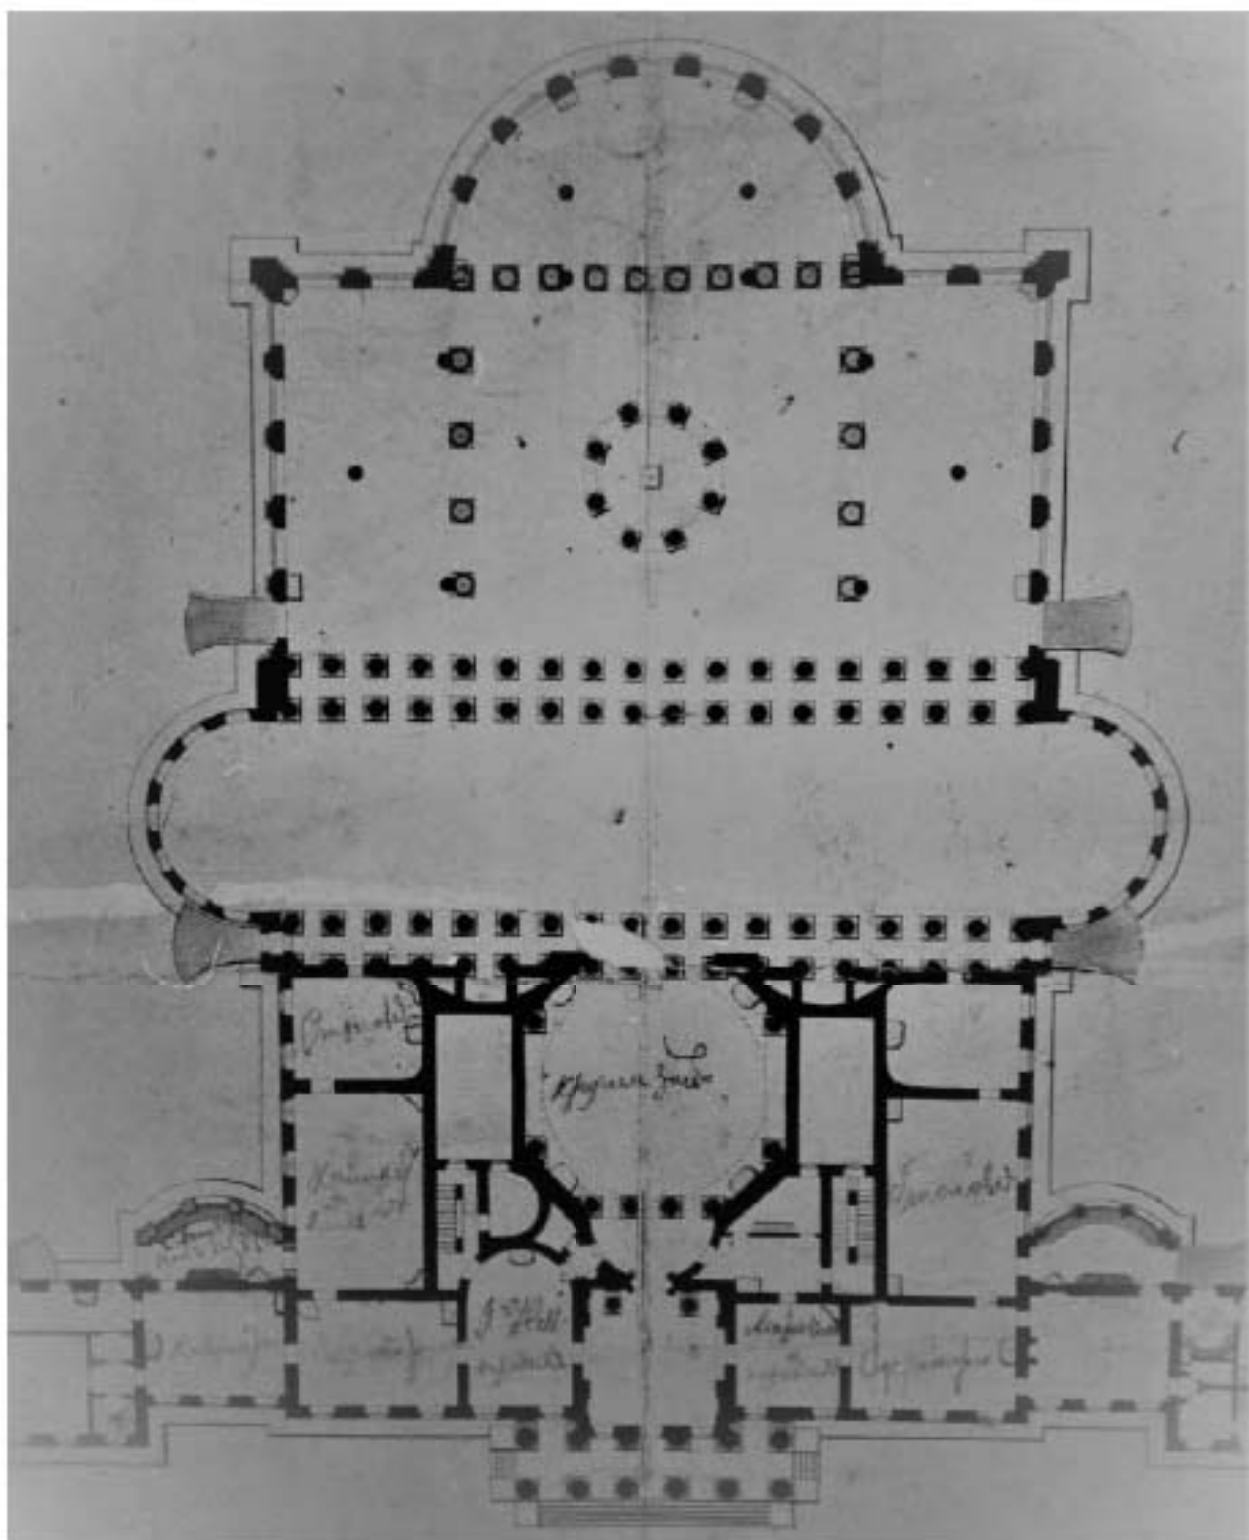


4. Таврический дворец. План нижнего этажа. Конец XVIII – начало XIX в. Фрагмент
// РГИА. Ф. 485. Оп. 2. Д. 803. Л. 1.

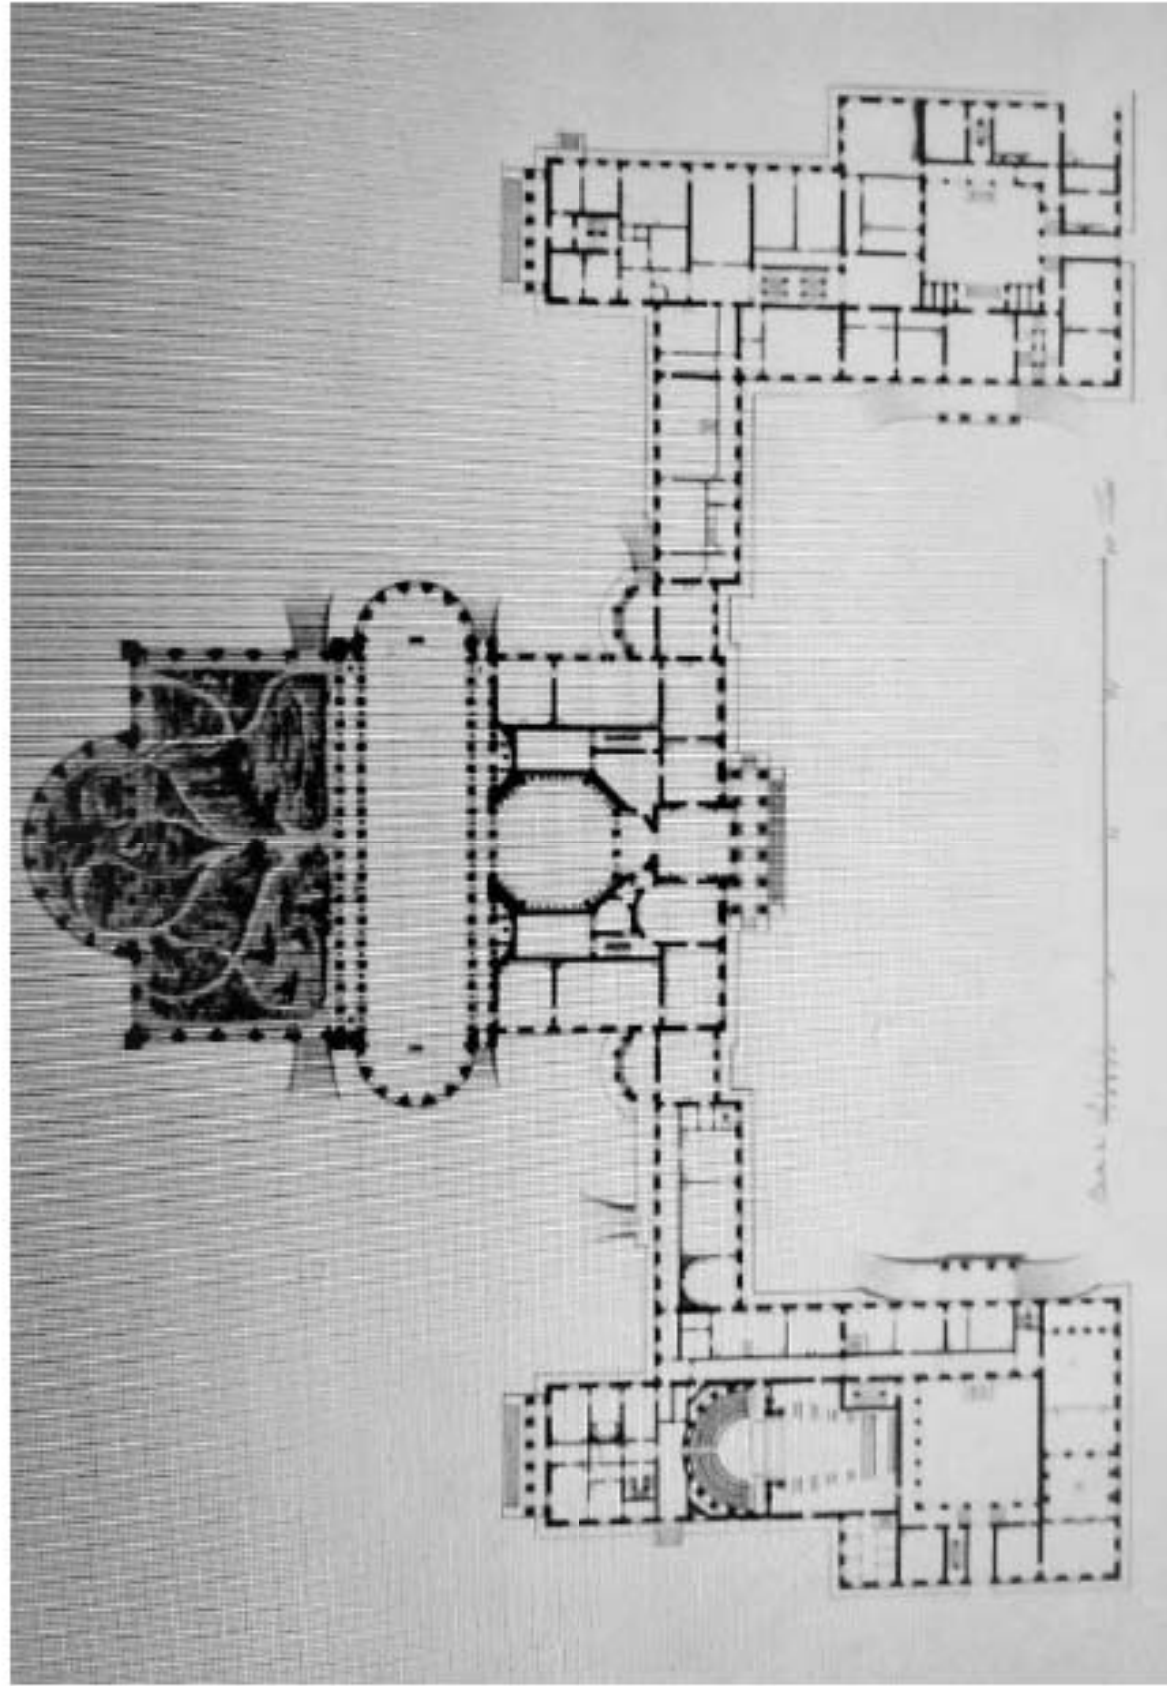


5. Архитектор Руска Л. Проект перестройк в Таврическом дворце. План I этажа. Ок. 1802 г. // НИИМ РАХ. Инв. № А 12991

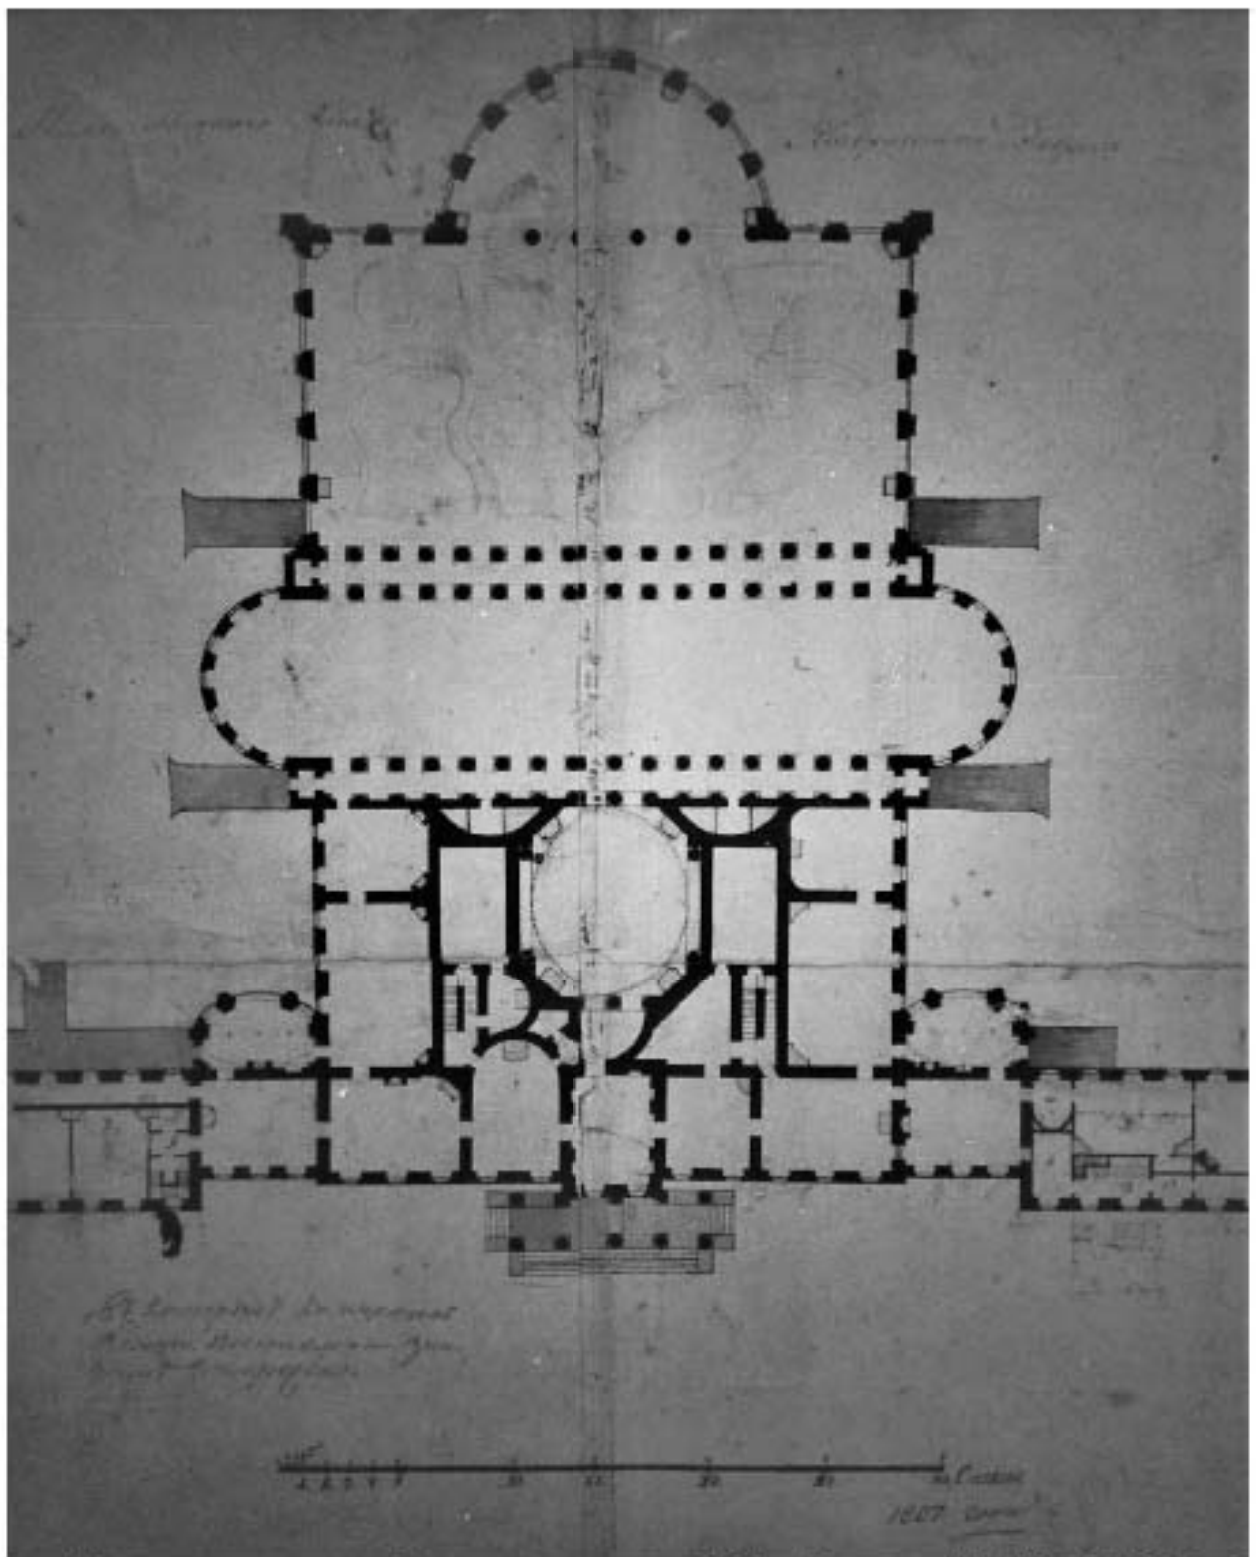


6. План нижнего этажа Таврического дворца. 1807 г. Фрагмент // РГИА. Ф. 485. Оп. 2.
Д. 804. Л.

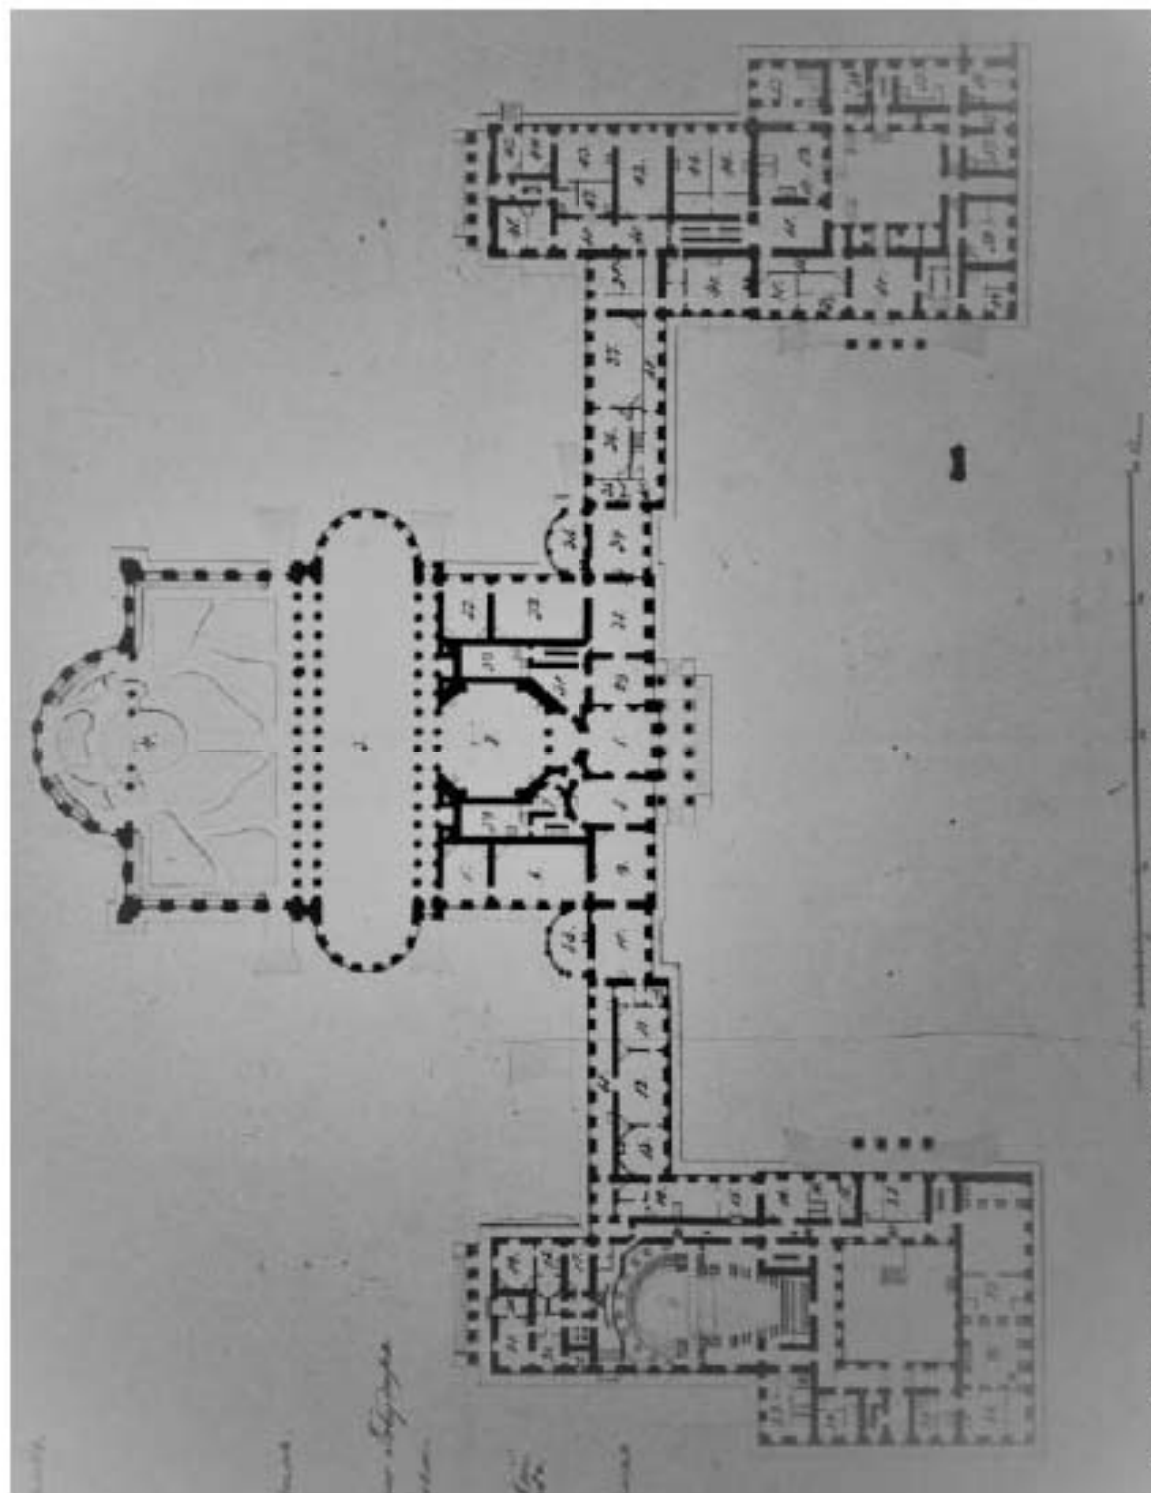


7. «План нижнего Этажа Таврическаго Дворца». Не ранее 1822 (1831) г. // РГИА. Ф. 485. Оп. 2. Д. 806. Л. 1

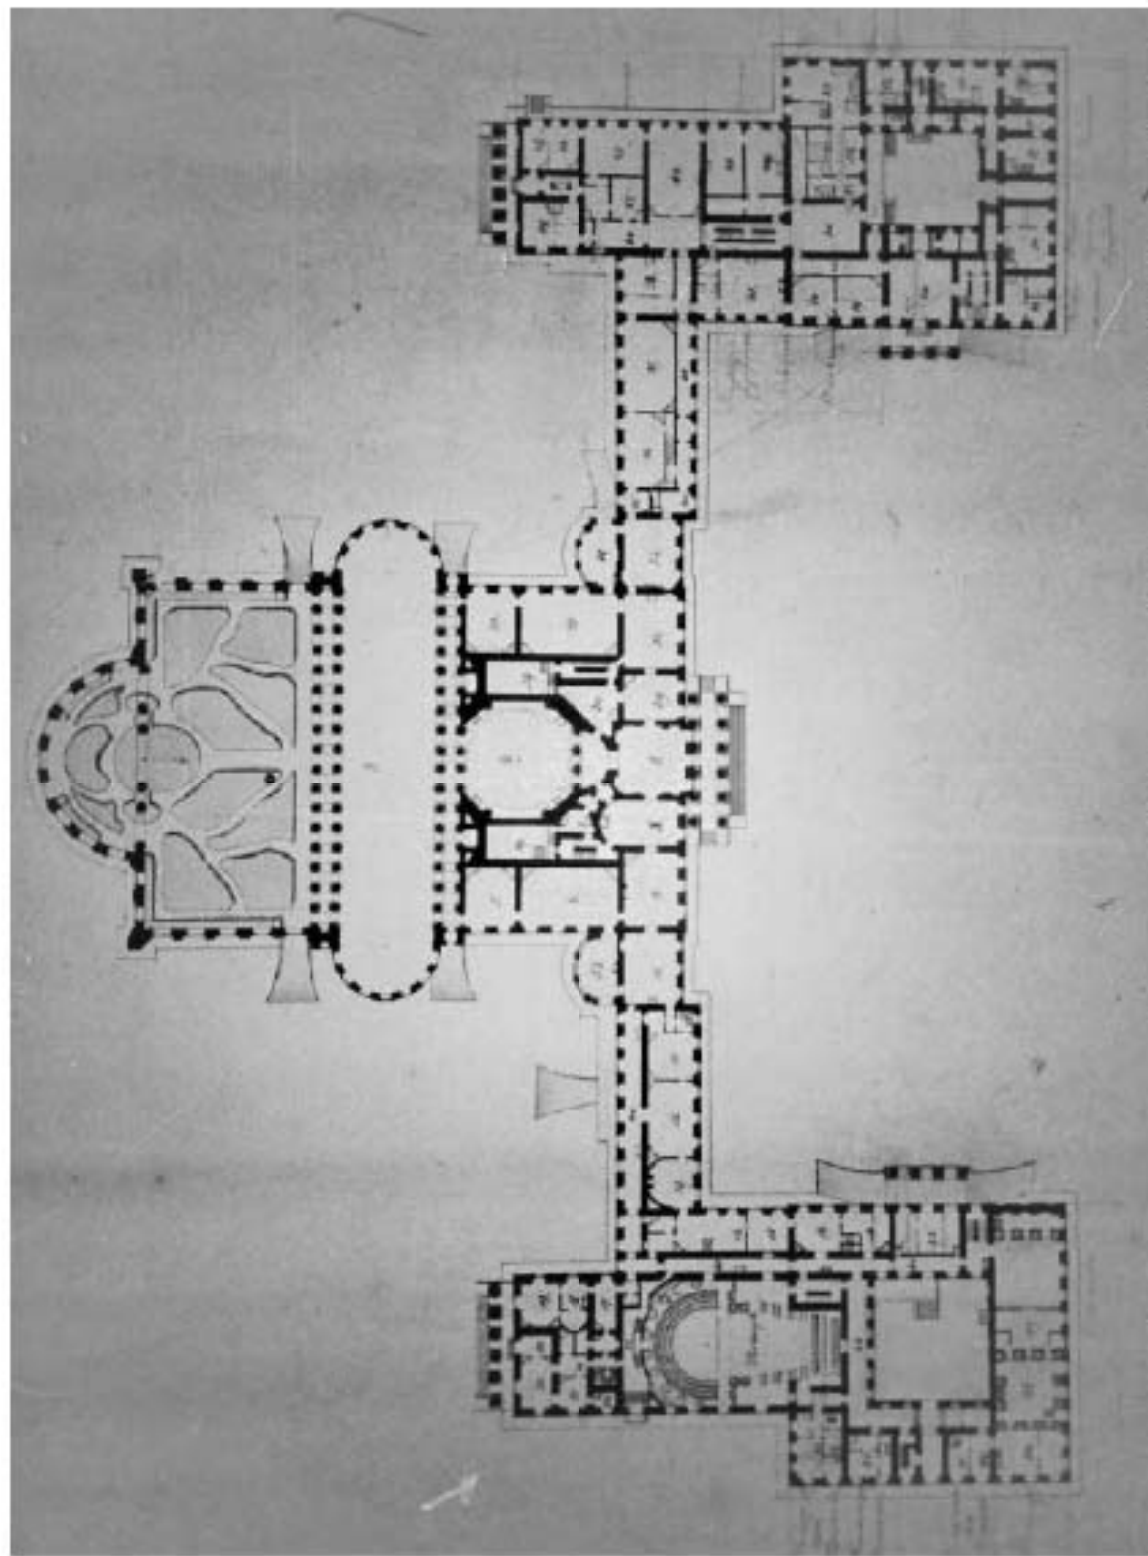


8. План первого этажа Таврического дворца. Архитектор Л.И. Шарлемань 2-й. 1-ая пол. XIX в. // РГИА, Ф. 485, Оп. 2, Д. 804, Л. 1

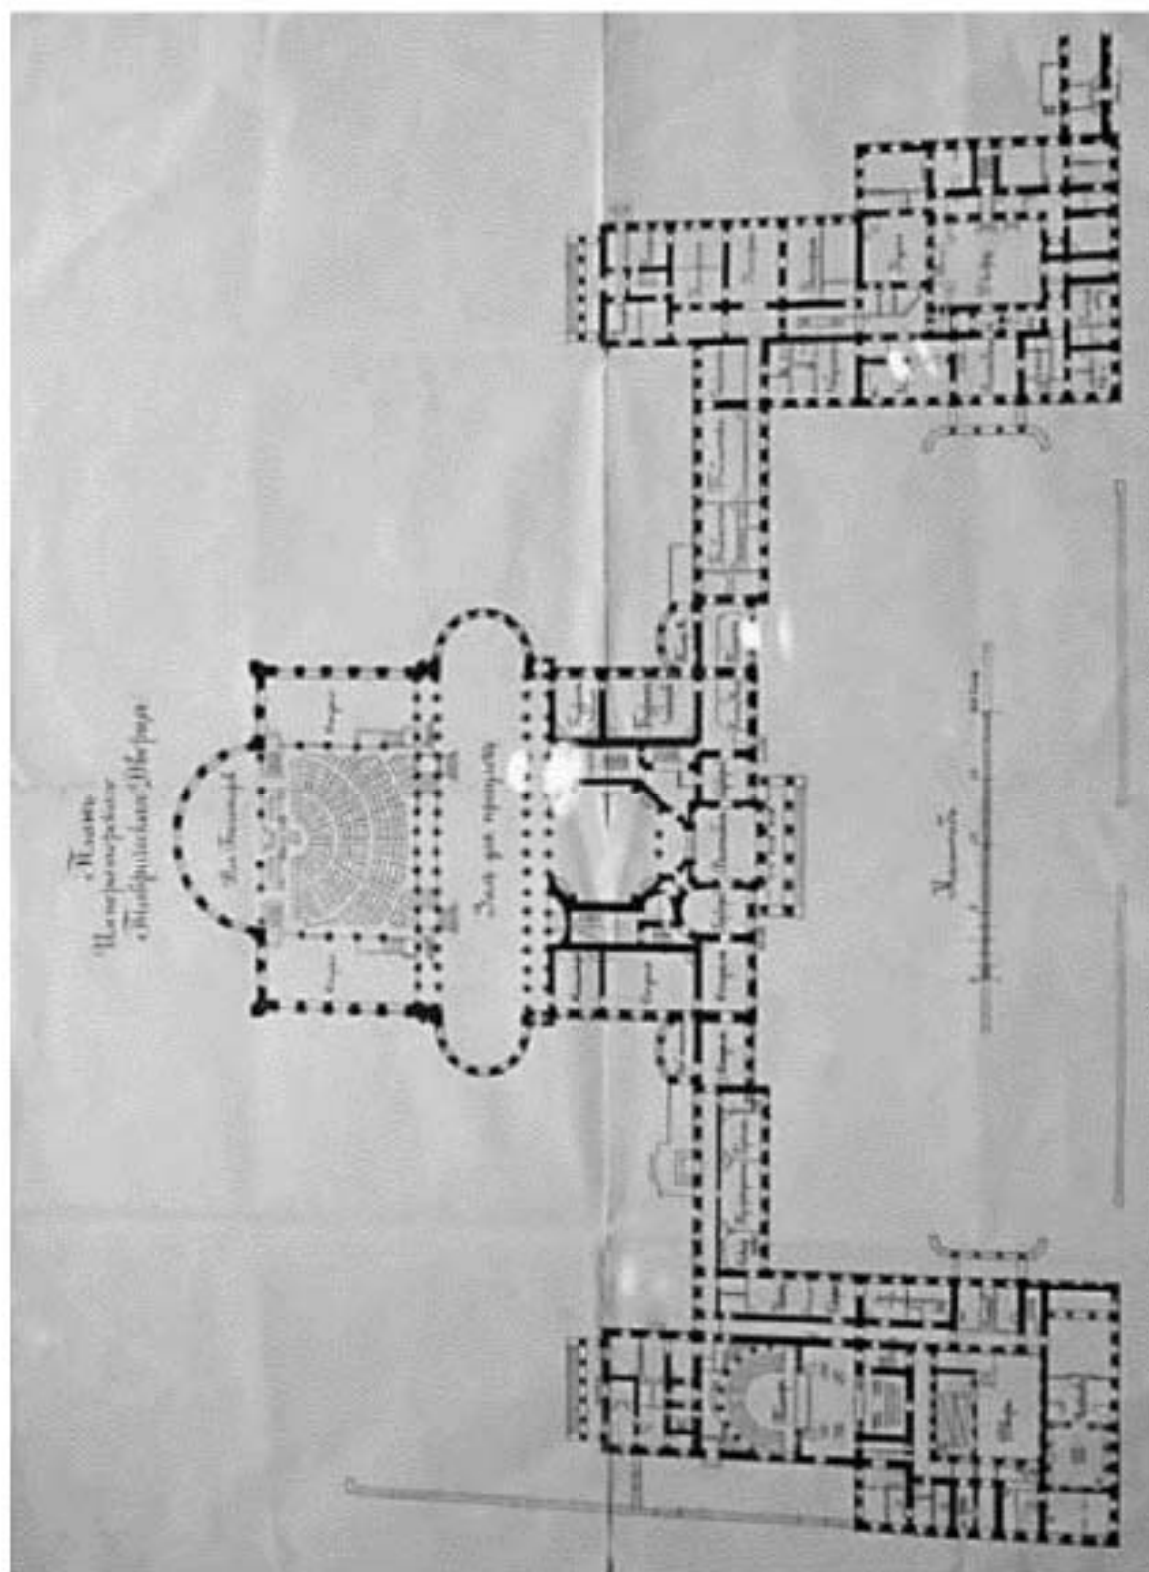


9. План Императорского Таврического дворца. 1906 // Экспозиция Таврического дворца

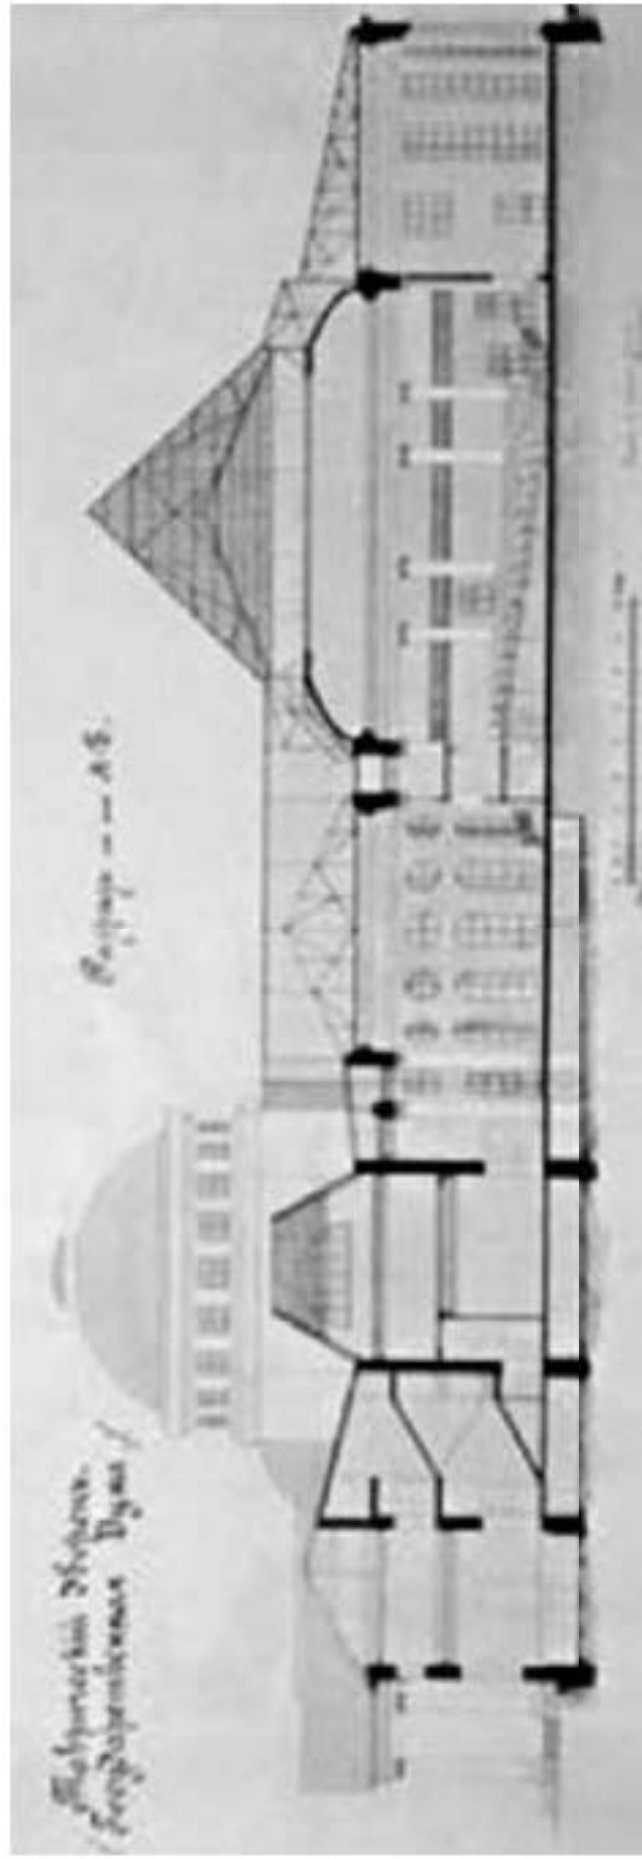

10. Тавричеський дворецъ. Разрѣзъ по осн А.Б. 1911 // НИИМ РАХ А.20060

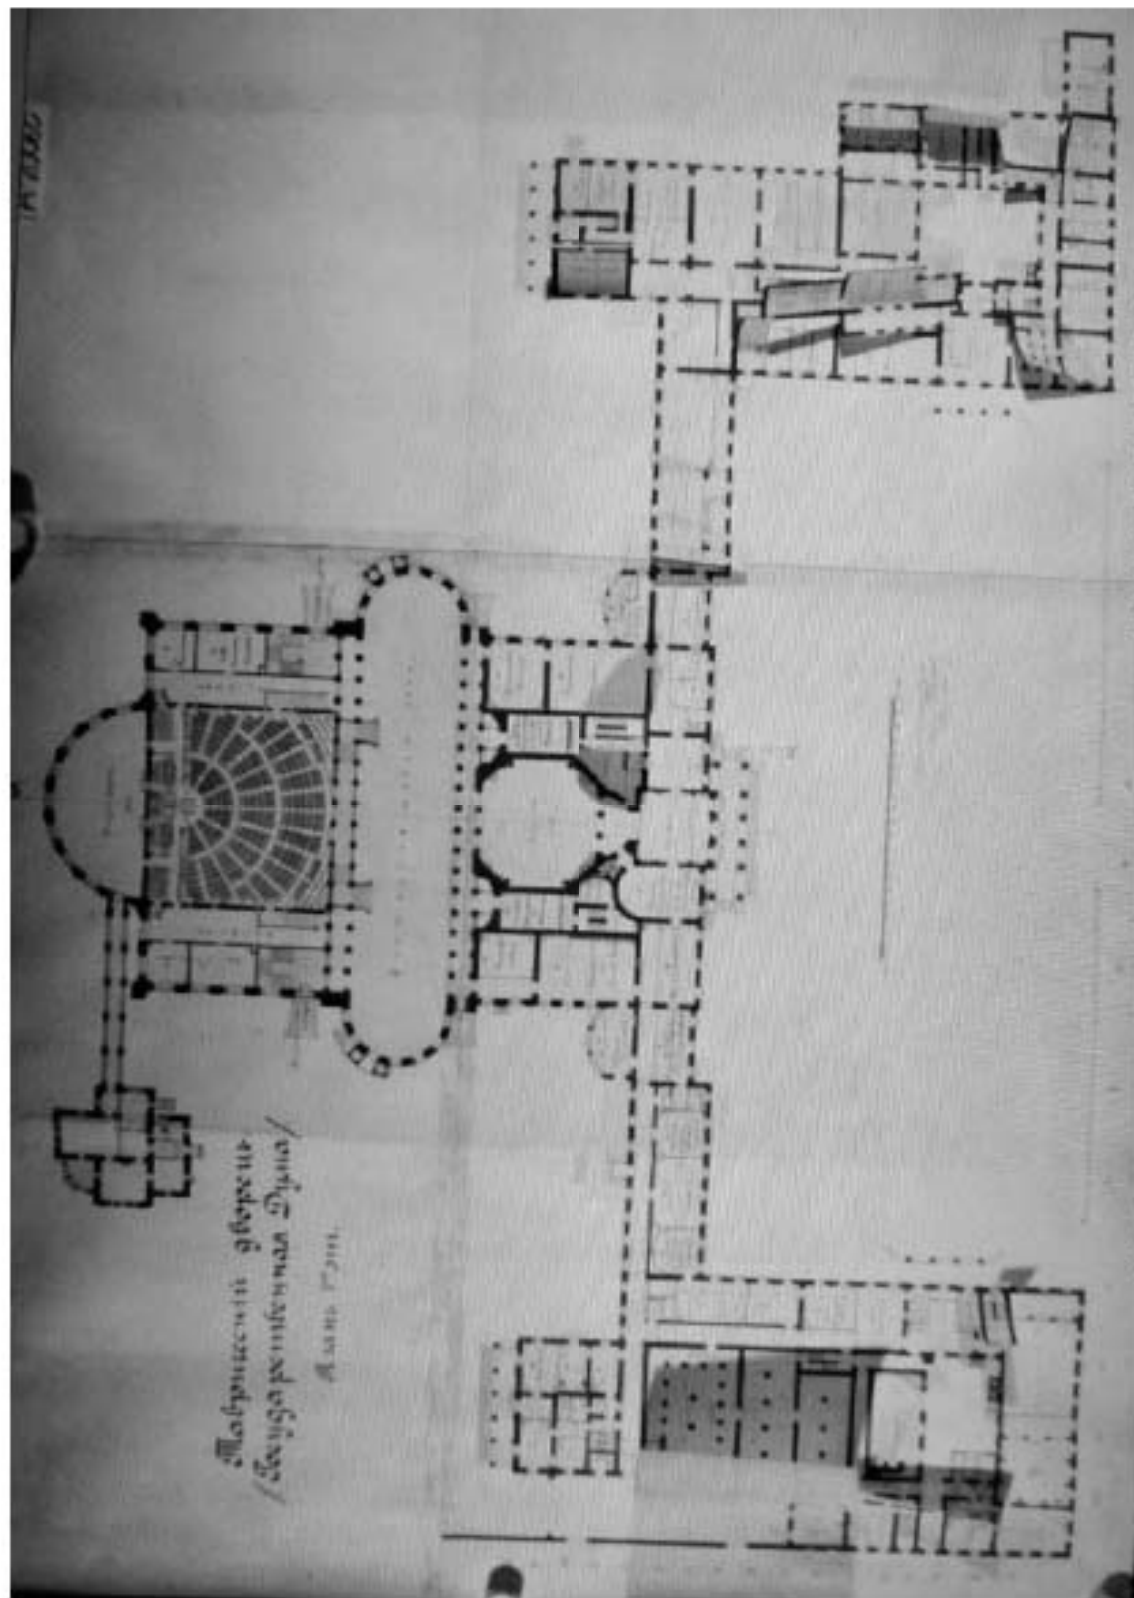


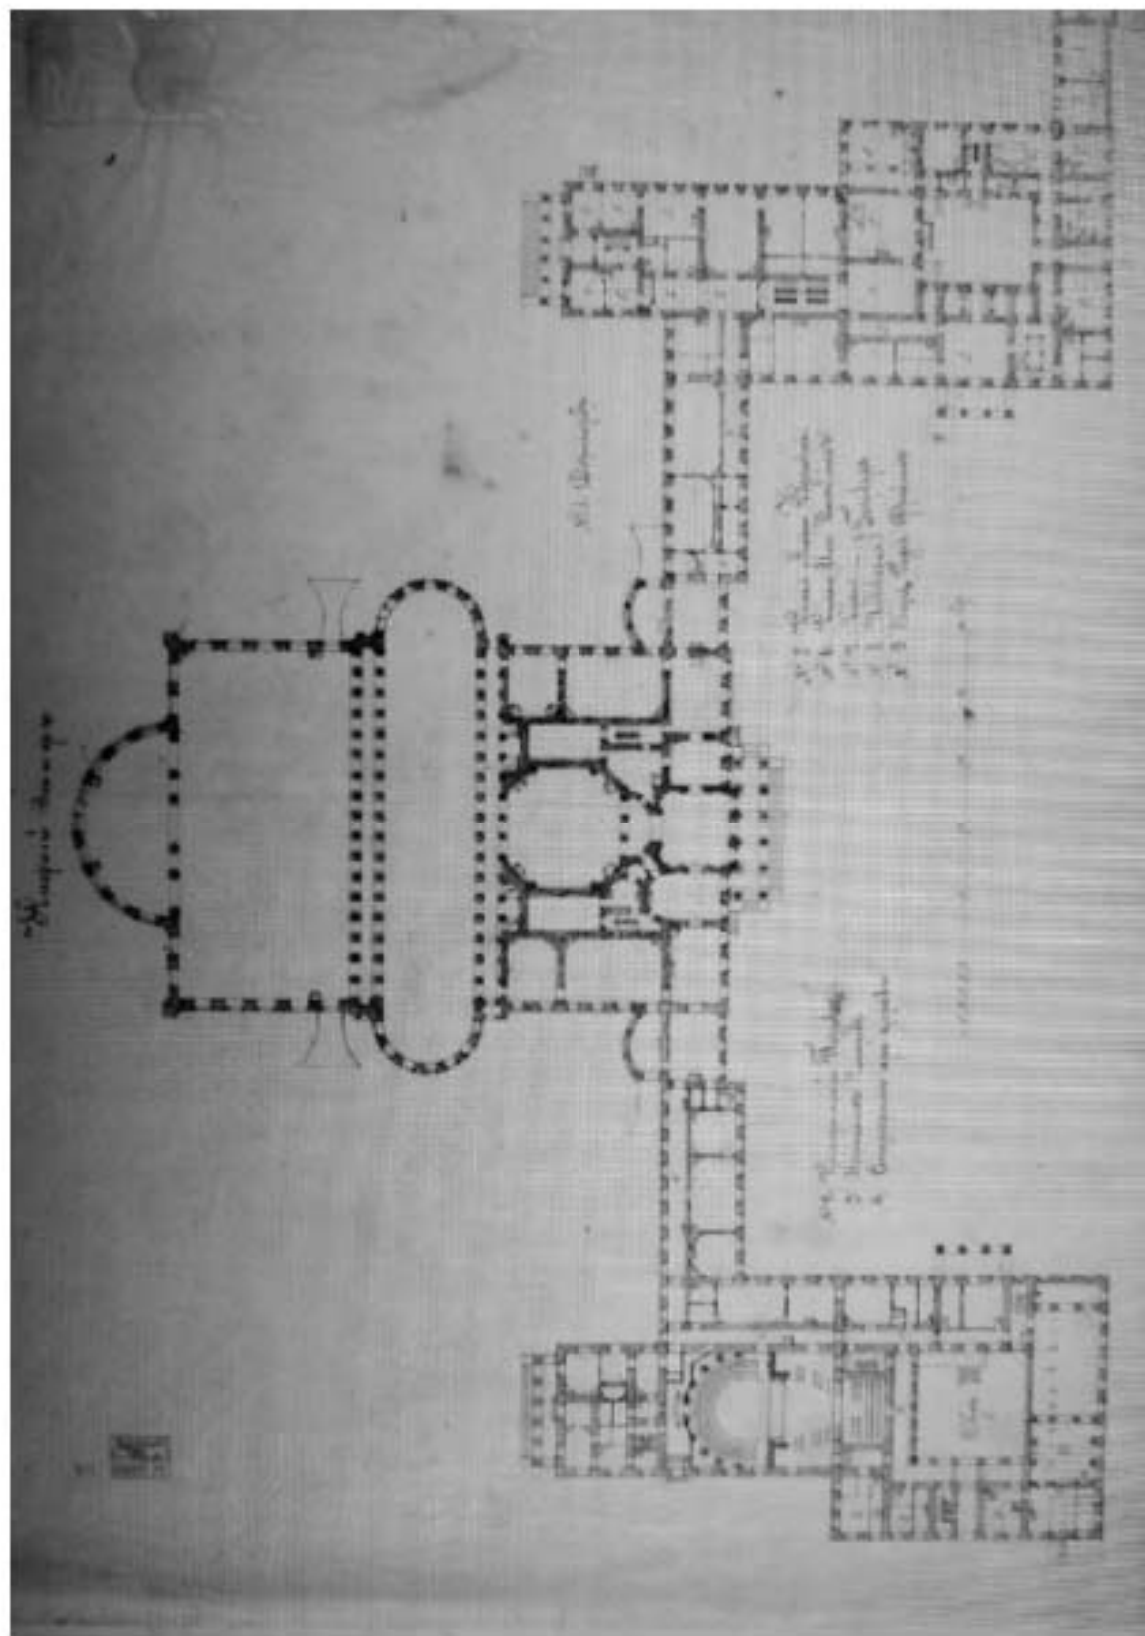

12. План 1-го этажа Таврическаго дворца. 1911 // НИМ РАХ А15019




13. Охрана красногвардейцами здания Таврического Дворца, где заседал III Всероссийский съезд Советов, 1918 // <http://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=4988416>

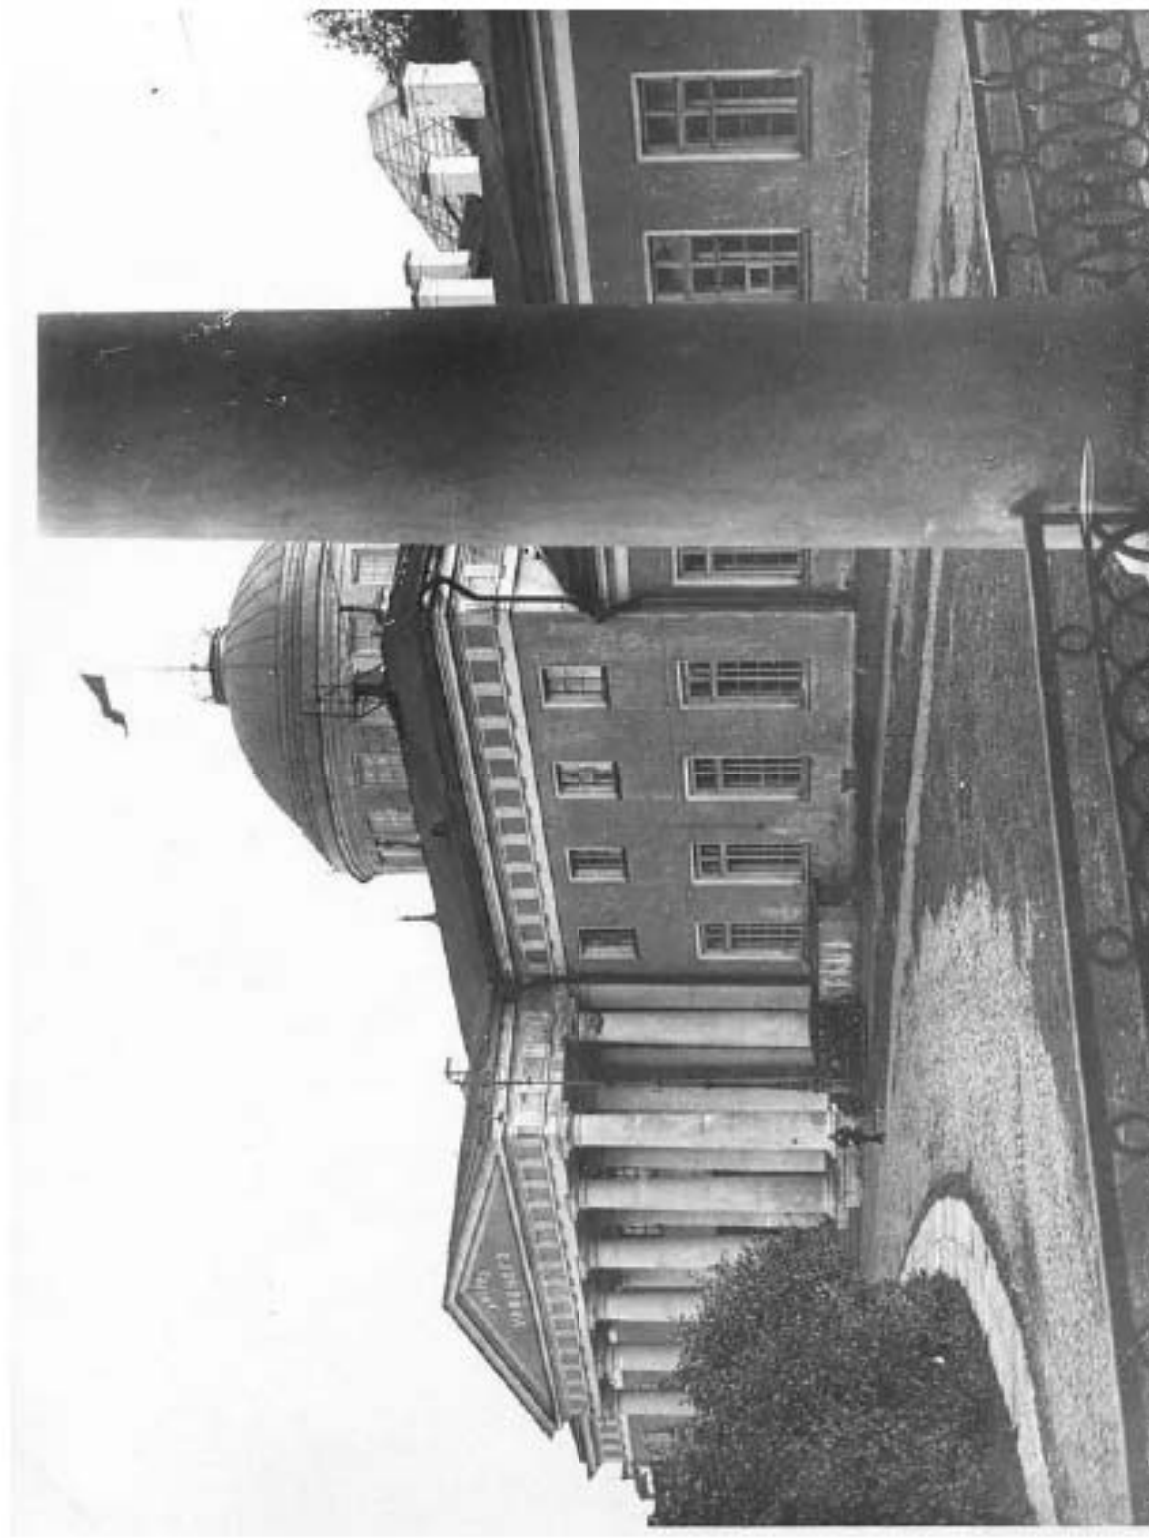

14. Дворец Урицкого. 1936 // <https://catalog.shm.ru/entity/OBJECT/2905055?query=Петербург&fund=23&index=15>



15. Таврический дворец. 1961-1962 // <https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=26077144>

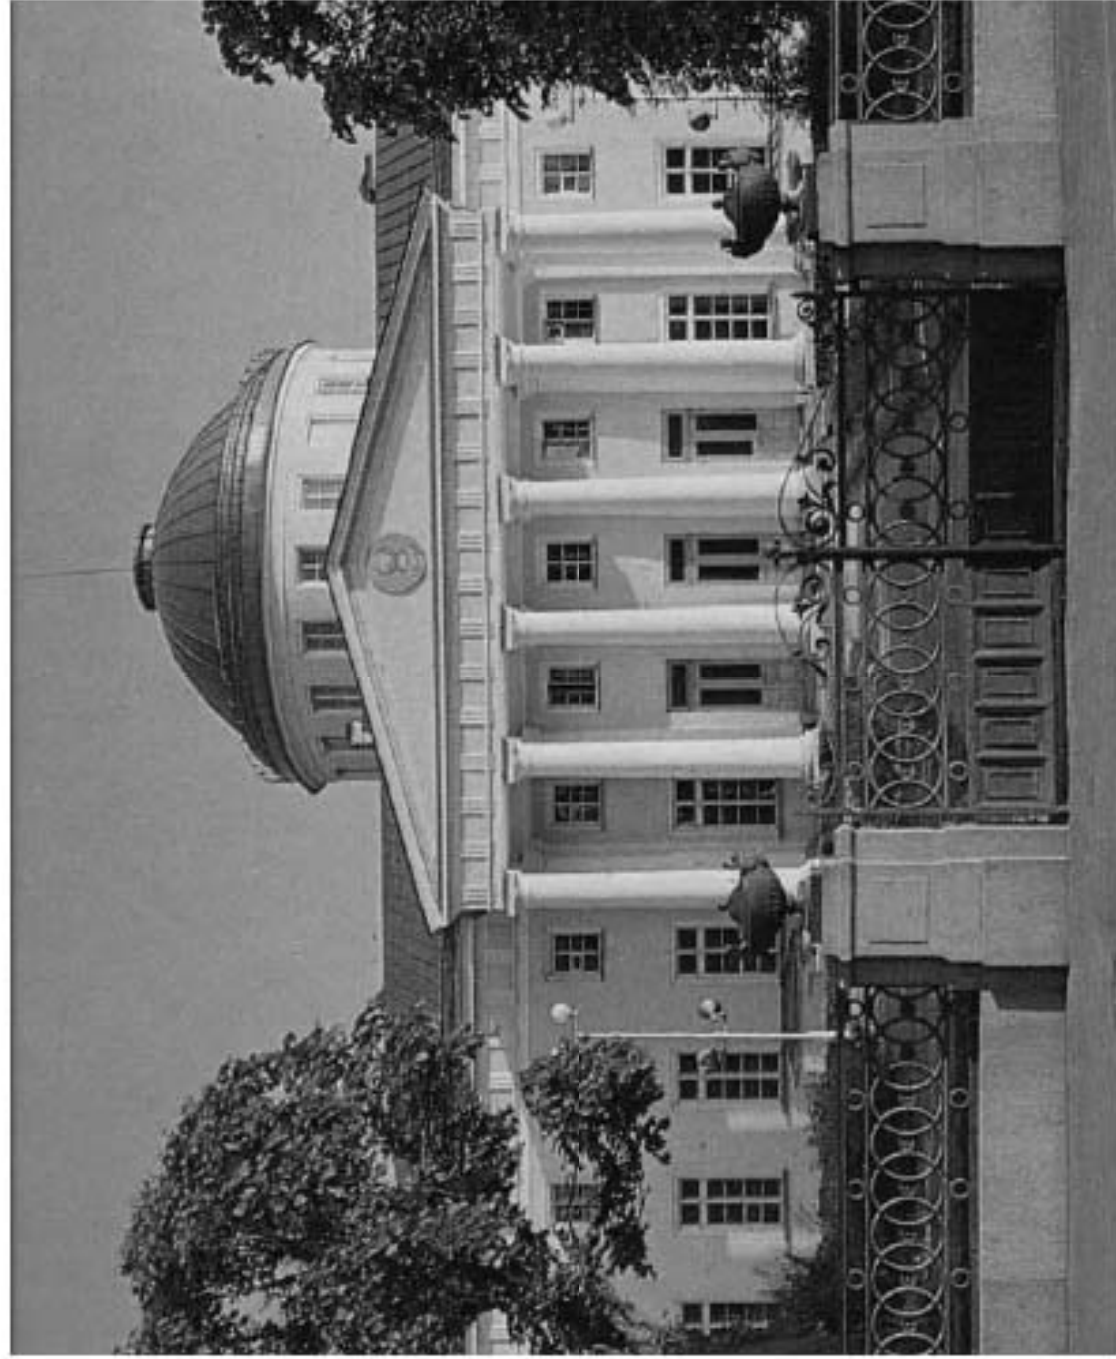

16. Таврический дворец. 1975-1976 // Фотоальбом "Ленинград" на русском, английском, французском, финском языках, издательство "Прогресс", Москва, 1979 г.

Приложение №7


к Акту по результатам проведения государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Дворец», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 47, лит. А (ул. Шпалерная, д. 47, Таврическая ул., 8 - в соответствии с НПА), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Таврический» - «Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Таврический. Дворец», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 47, лит. А, в части ремонта и реставрации центрального portика Парадного двора Таврического дворца», разработанной ООО «РСФ «Водолей Плюс» в 2020 г., шифр ПД-110-Д-2020, с целью определения соответствия проектной документации требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия

**Материалы фотофиксации на момент заключения договора на
проведение экспертизы**


Список фотографий:

(фотосъемка выполнена аттестованным экспертом Я.В. Губиным 01.12.2020):


1. Общий вид центрального портика Парадного двора объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Таврический. Дворец», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 47, лит. А. 01.12.2020
2. Центральный портик Парадного двора объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Таврический. Дворец», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 47, лит. А. Вид с северо-востока. 01.12.2020
3. Центральный портик Парадного двора объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Таврический. Дворец». Вид с северо-запада. 01.12.2020
4. Колоннада центрального портика Парадного двора объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Таврический. Дворец». 01.12.2020
5. Крыльцо центрального портика Парадного двора объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Таврический. Дворец», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 47, лит. А. 01.12.2020
6. Крыльцо центрального портика Парадного двора объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Таврический. Дворец», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 47, лит. А. 01.12.2020
7. База колонны центрального портика Парадного двора объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Таврический. Дворец», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 47, лит. А. 01.12.2020
8. Западная часть стилобата центрального портика Парадного двора объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Таврический. Дворец», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 47, лит. А. 01.12.2020

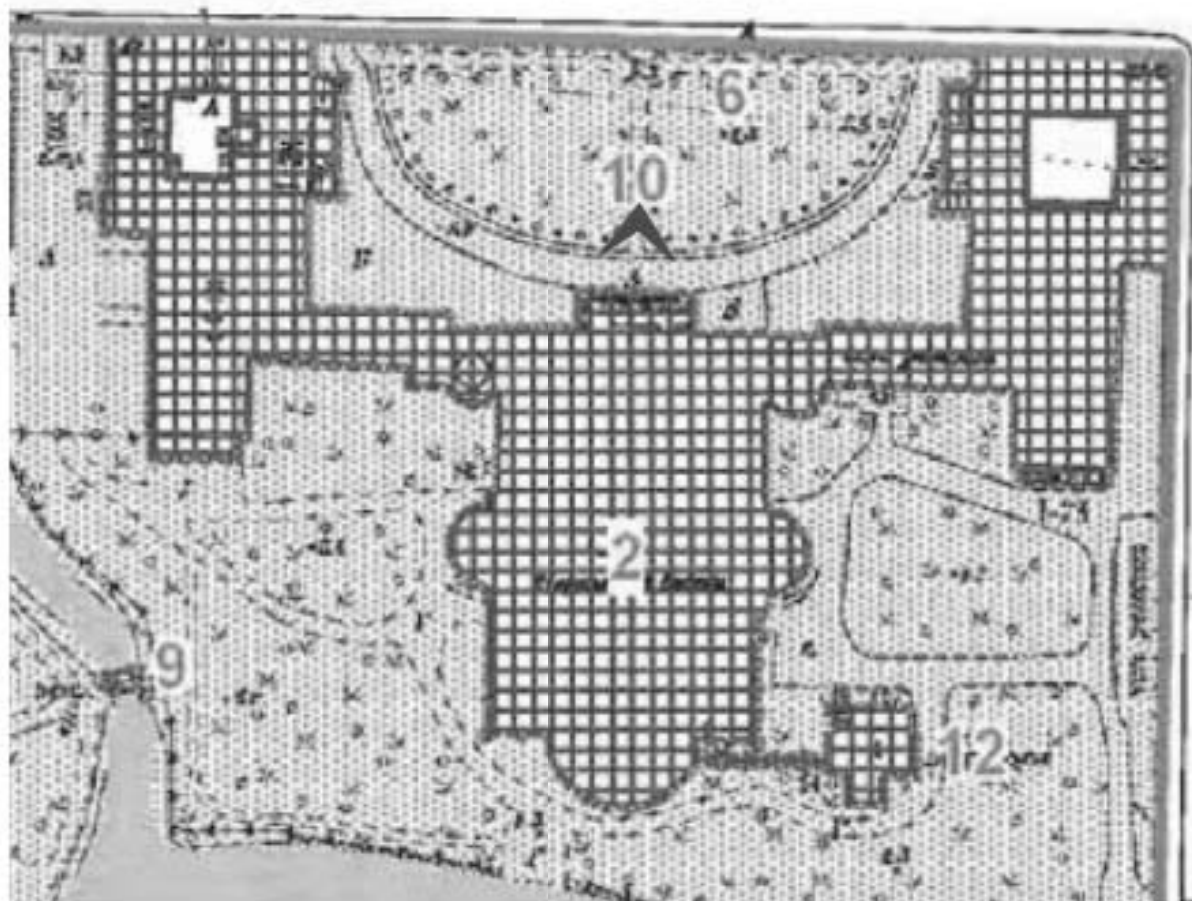


1. Общий вид центрального портика Парадного двора объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Таврический. Дворец», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 47, лит. А. 01.12.2020

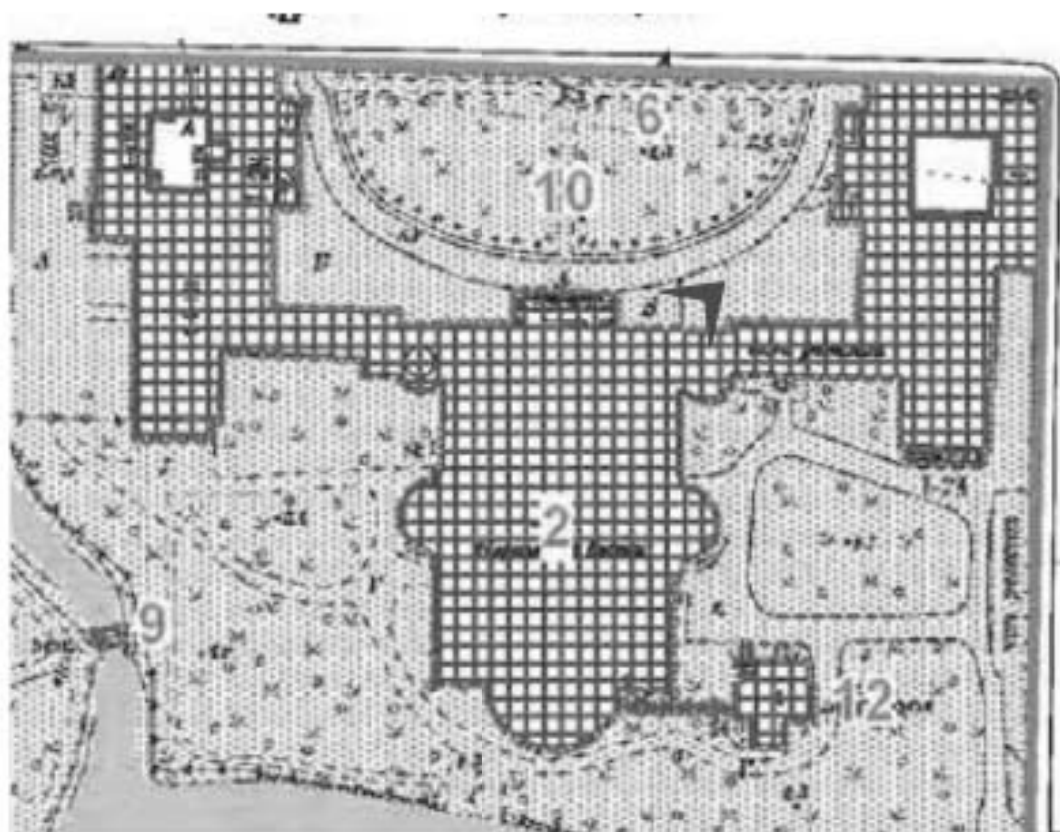


2. Центральный портик Парадного двора объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Таврический. Дворец», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 47, лит. А. Вид с северо-востока. 01.12.2020

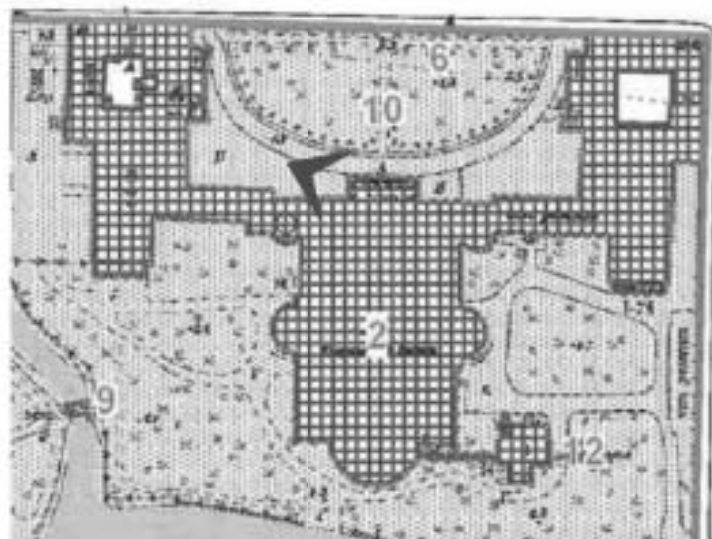


3. Центральный портик Парадного двора объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Таврический. Дворец». Вид с северо-запада. 01.12.2020

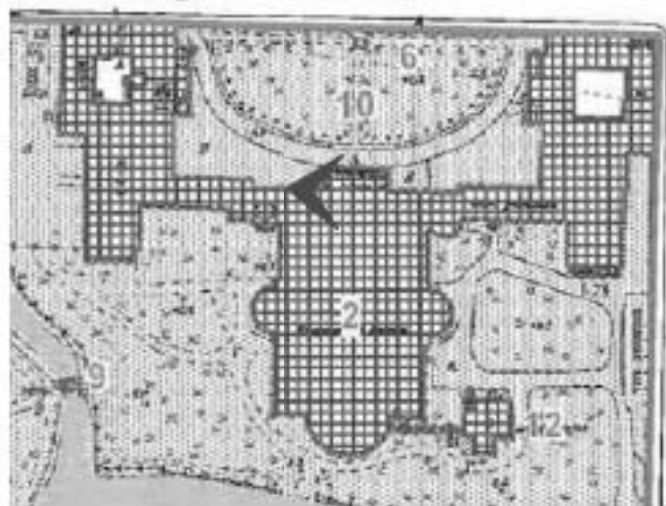


4. Колоннада центрального портика Парадного двора объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Таврический. Дворец». 01.12.2020

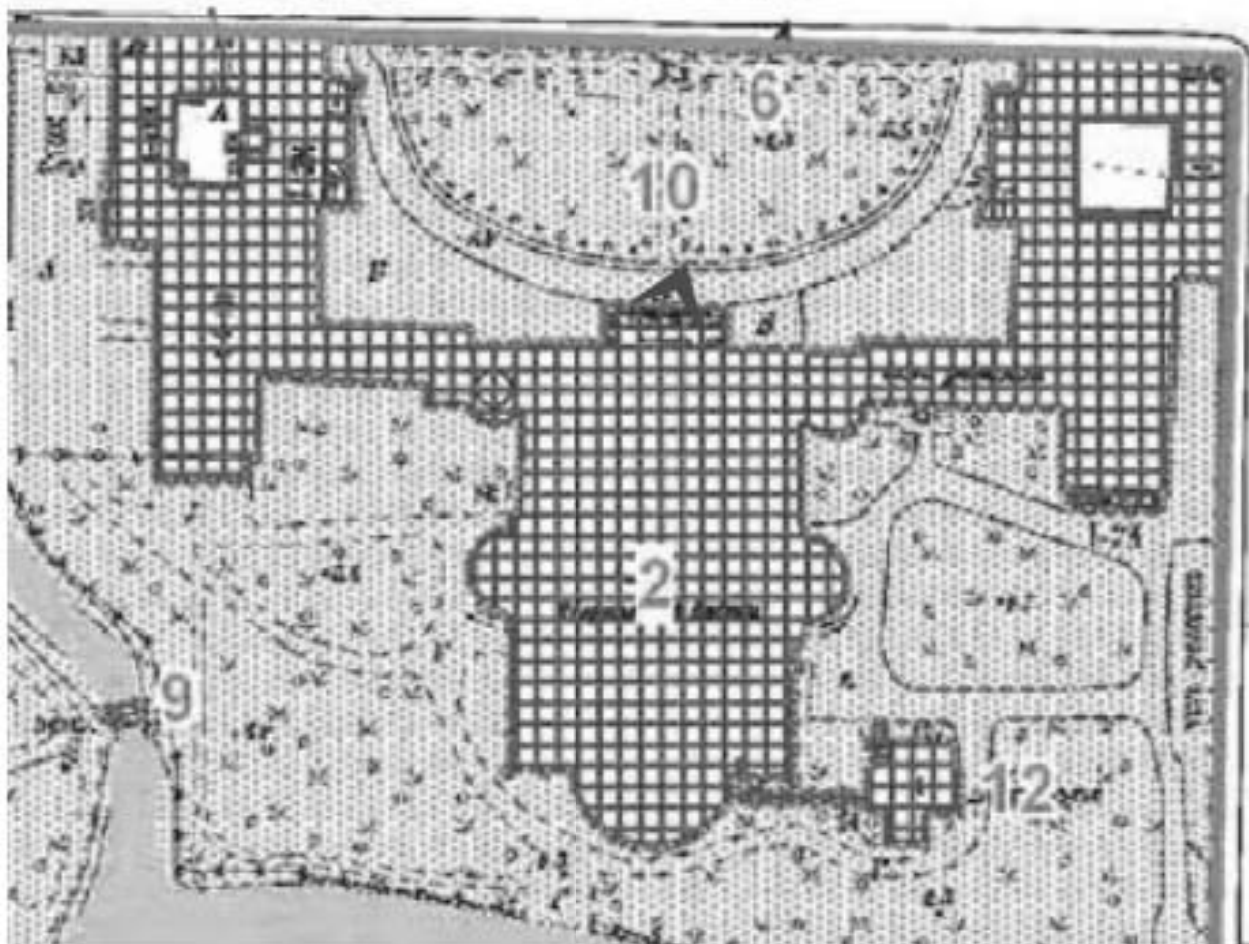


5. Крыльцо центрального портика Парадного двора объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Таврический. Дворец», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 47, лит. А. 01.12.2020

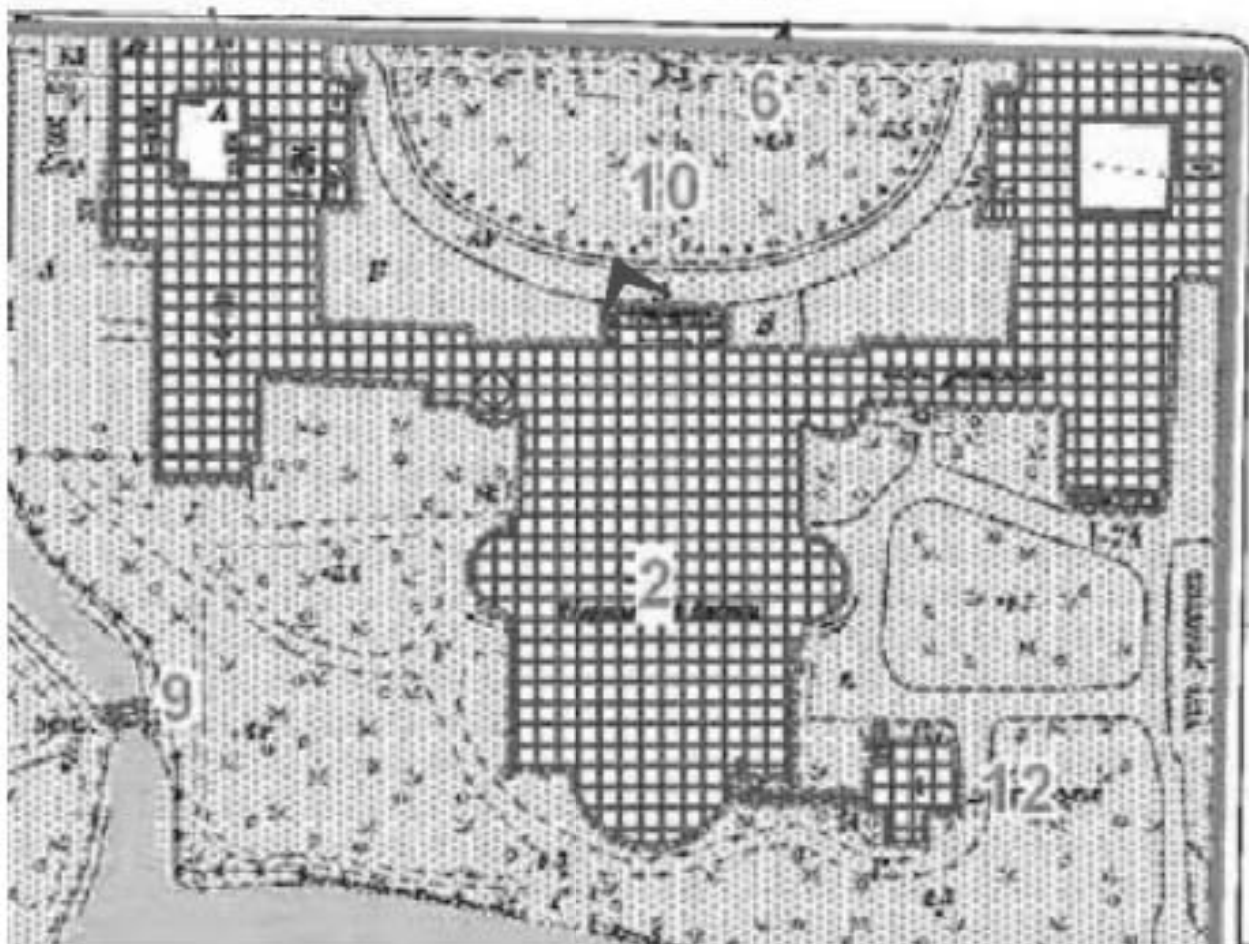

6. Крыльцо центрального портика Парадного двора объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Таврический. Дворец», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 47, лит. А. 01.12.2020

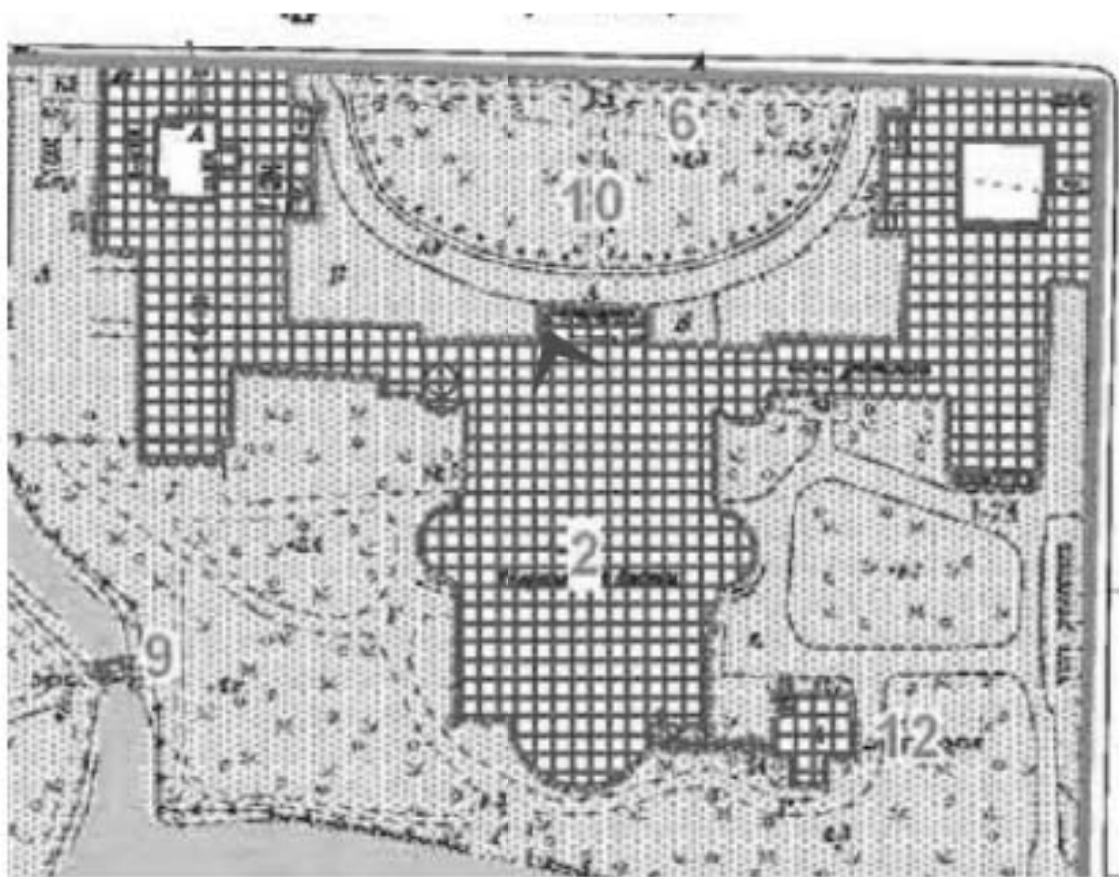

7. База колонны центрального портика Парадного двора объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Таврический. Дворец», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 47, лит. А. 01.12.2020

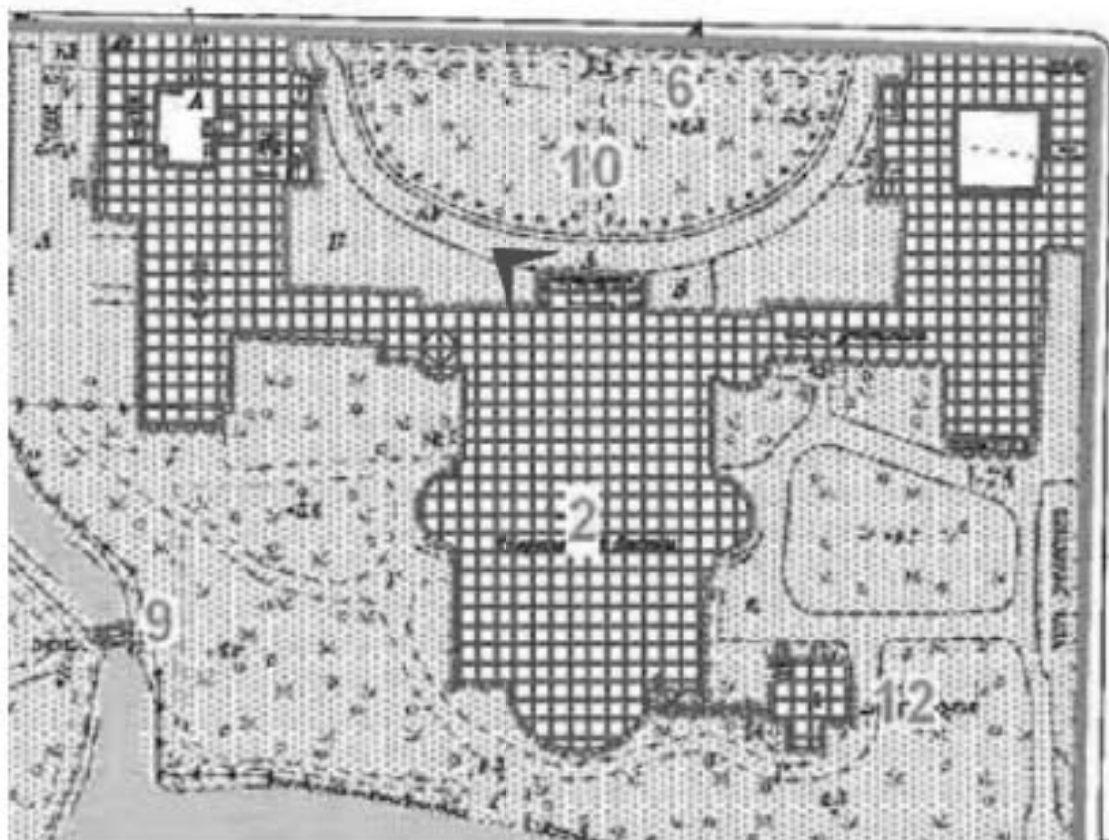

8. Западная часть стилобата центрального портика Парадного двора объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Таврический. Дворец», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 47, лит. А.
01.12.2020

Приложение №8

к Акту по результатам проведения государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Дворец», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 47, лит. А (ул. Шпалерная, д. 47, Таврическая ул., 8 - в соответствии с НПА), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Таврический» - «Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Таврический Дворец», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 47, лит. А, в части ремонта и реставрации центрального portика Парадного двора Таврического дворца», разработанной ООО «РСФ «Водолей Плюс» в 2020 г., шифр ПД-110-Д-2020, с целью определения соответствия проектной документации требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия

Копии технического паспорта объекта культурного наследия

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ
НЕДВИЖИМОСТИ"

Филиал ГУП "ГУИОН" проектно-инвентаризационное бюро Центрального района

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

на здание	-
район	Центральный
город	город Санкт-Петербург
улица (пер.)	Шпалерная улица, дом 47, литера А

Квартал № 1202
Инвентарный № 16/01-2995

I. Регистрация права собственности

реестровый № _____

Фонд _____

Дата записи	Полное наименование учреждения, предприятия или организации	Документы, устанавливающие право собственности с указанием кем, когда и за каким номером выданы	Долевое участие при общей собственности	Подпись лица, свидетельствующего правильность записи

II. Экспликация земельного участка (в кв.м)

Площадь участка			Не застроенная площадь			
по документам	фактически	застроенная	замощенная	озелененная	площадки оборудованные	грунт
45444		Лит.А 13906.5*				

* в том числе портики, крыльца, пандусы, ступени 282.1

III. Благоустройство здания (в кв.м)

Водопровод	Канализация	Отопление				Централизованное горячее водоснабжение	Ванны			Газоснабжение		Электроснабжение	Лифты - шт.		Общая площадь, кв.м
		от ТЭЦ	от групповой котельной	от собственной котельной	от АГВ		печное	с централиз. горячим водоснабжением	с газовыми колонками	с дровяными колонками	централизованное		жилищ газом	пассажирские	
22386.3	22386.3	22386.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22386.3	-	-	22386.3

IV. Общие сведения

Назначение Нежилое

Использование Административное

Количество мест (мощность) _____

а) Общая площадь 22386.3 кв.м

б) в том числе общая площадь квартир 75.1 кв.м

в) жилая площадь 50.4 кв.м

г) _____

V. Исчисление площадей и объемов здания и его частей (подвалов, пристроек и т.п.)

Литера по плану	Наименование здания и его частей	Формулы для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (кв.м)	Высота (м)	Объем (куб.м)
1	2	3	4	5	6
А	Основное строение				71135
А	возвышающаяся часть				4028
А	подвал				1900
А	необорудованный подвал				5590
А	зал				4210
А	основное строение				11385
А	подвал				481
А	основное строение				20936
А	подвал				2870
А	жилая часть				522
А	основное строение				28045
А	подвал				2036
А	необорудованный подвал				1535
А	портик		192.0		
	Итого по строению:				154673

VI. Описание конструктивных элементов здания и определение износа

Литера: А; Основное строение Год постройки: 1789, год реконструкции / капитального ремонта: 1966 Число этажей: 3(1-2-3), подвал, цокольный этаж

Группа капитальности: II Вид внутренней отделки: повышенный

№ п/п	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка, и прочее)	Техническое состояние (осадка, трещины, гниль и т.п.)	Удельные веса конструктивных элементов	Поправка к удельному весу в процентах	Удельный вес конструк. элем. с поправкой	Износ в %	Произведен. % износа на уд. вес	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	
1	Фундаменты		бутовый ленточный	Отдельные глубокие трещины шириной до 1 см и сырые места в цоколе	5		5	35	1.75	
2	а. Стены и их наружная отделка		кирпичные оштукатуренные окраска стен фасада	Выпучивание штукатурки местами на плоскости стены карнизов и перемычек, следы сырости на поверхности	19		19	30	5.7	
	б. Перегородки		деревянные	Ощутимая зыбкость, отклонение от вертикали	5		5	30	1.50	
3	Перекрытия	чердачное	деревянные нештукатуренные; по деревянным балкам	ощутимая зыбкость	9		9	35	3.15	
		междустяжное	деревянные оштукатуренные; по деревянным балкам							
		надподвальное	железобетонные монолитные; кирпичные своды	трещины в средней части сводов вдоль балок						
4	Крыша		из оцинкованного железа по деревянной обрешетке	Неплотности фальцев и нарушение привыканий местами	6		6	30	1.80	
5	Полы		Линолеумные; паркетные; бетонные	Отставание отдельных клеек от основания; сколы, износность	10		10	30	3.00	
6	Прочие	Оконные	двойные створные; деревянные	Оконные переплеты разошлись	11		11	35	3.85	
		Дверные	деревянные	неплотный притвор, дверные полотна осели						
7	Внутренняя отделка		окраска; известковая окраска	Окрасочный слой местами потемнел и загрязнился, а отдельных местах поврежден	8		8	30	2.40	
8	Санитарно-технические и электротехнические устройства	Отопление	от ТЭЦ	Капельные течи в местах нарезки арматуры	8.2		10.4	30	3.12	
		Водопровод	от городской центральной сети							
		Канализация	сброс в городскую сеть							
		Горячее водоснабжение	централизованное					+0.5		
		Ванны								
		Электроосвещение	скрытая проводка	Потери эластичности и повреждение изоляции проводов местами	4.5		4.5	30	1.35	
		Радио	скрытая проводка					+1.3		
		Телефон	скрытая проводка					+0.4		
		Вентиляция	естественная, приточно-вытяжная							
		Лифт								
		Сигнализация	есть							
		Электродлины								
		Телевидение	спутниковое телевидение							
Газоснабжение										
Мусоропровод										
Смотровая яма										
9	Прочие работы		лестницы железобетонные по стальным косягам	Трещины и сколотые места в краях отдельных ступеней	14.3		14.3	30	4.29	
Итого					100.0		102.2		31.91	

$$\text{Процент износа, приведенный к 100 по формуле: } \frac{\text{гр.9} \times 100}{\text{удельный вес (гр.7)}} = \frac{31.91 \times 100}{102.2} = 31.0\%$$

VIII. Описание конструктивных элементов здания и определение износа

Литера: А жилая часть Год постройки: 1789, год реконструкции / капитального ремонта: 1966 Число этажей: 3(1-2-3), подвал, цокольный этаж

Группа капитальности: II Вид внутренней отделки: повышенный

№ п/п	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка, и прочее)	Техническое состояние (осадка, трещины, гилья и т.п.)	Удельные веса конструктивных элементов	Поправка к удельн. весу в процентах	Удельн. вес констр. элем. с поправкой	Износ в %	Процент износа на уд. вес элементов "а-топ"	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	
1	Фундаменты		бутовый ленточный	Отдельные глубокие трещины шириной до 1 см и сырые места в цоколе	5		5	35	1.75	
2	а. Стены и их наружная отделка		кирпичные оштукатуренные окраска стен фасада	Выпучивание штукатурки местами на плоскости стен, у карнизов и перемычек, следы сырости на поверхности	19		19	30	5.7	
	б. Перегородки		деревянные	Ощутимая зыбкость, отклонение от вертикали	5		5	30	1.50	
3	Перекрытия	чердачное	деревянные неоштукатуренные; по деревянным балкам	ощутимая зыбкость	9		9	35	3.15	
		междуэтажное	деревянные оштукатуренные; по деревянным балкам							
		надподвальное	железобетонные монолитные; кирпичные своды							
4	Крыша		из оцинкованного железа по деревянной обрешетке	Неплотности фальцев и нарушение примыканий местами	6		6	30	1.80	
5	Полы		Линолеумные; паркетные	Отставание отдельных клеек от основания; сколы, истирость	10		10	30	3.00	
6	Проемы	Оконные	двойные створные; деревянные	Оконные переплеты рассохлись и расшатаны в углах	11		11	35	3.85	
		Дверные	деревянные	неплотный притвор						
7	Внутренняя отделка		окраска; известковая окраска, обои	Окрасочный слой местами потемнел и загрязнился, отставание обоев	8		8	30	2.40	
8	Санитарно-технические и электротехнические устройства	Отопление	от ТЭЦ	Капельные течи в местах нарезки арматуры	8.2		9.7	30	2.91	
		Водопровод	от городской центральной сети							
		Канализация	сброс в городскую сеть							
		Горячее водоснабжение	централизованное							
		Ванны								
		Электроосвещение	скрытая проводка	Потеря эластичности и повреждение изоляции проводов местами	4.5		4.5	30	1.35	
		Радио	скрытая проводка							
		Телефон	скрытая проводка							
		Вентиляция								
		Лифт								
		Сигнализация								
		Телевидение	есть							
Газоснабжение	центральное					+1.5				
Мусоропровод										
Смотровая яма										
9	Прочие работы		лестницы железобетонные по стальным косоурам	Трещины и сколотые места в краях отделанных ступеней	14.3		14.3	30	4.29	
Итого					100		100			

$$\text{Процент износа, приведенный к 100 по формуле: } \frac{\text{процент износа (гр.9)х100}}{\text{удельный вес (гр.7)}} = \frac{\text{х 100}}{100} = \%$$

VIII. Описание конструктивных элементов здания и определение износа

Литера:
Группа капитальности:

Год постройки:
Вид внутренней отделки:

Число этажей:
повышенный

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка, и прочее)	Техническое состояние (осадка, трещины, гниль и т.п.)	Удельные веса конструктивных элементов	Поправка к удельн. весу в процентах	Удельн. вес констр. элем. с поправкой	Износ в %	Прогноз дел. % износа на уд. вес конструктивных элем.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Фундаменты							
2	а. Стены и их наружная отделка б. Перегородки							
3	Перекрытия	чердачное						
		междутажное						
		надподвальное						
4	Крыша							
5	Полы							
6	Проемы	Оконные						
		Дверные						
7	Внутренняя отделка							
8	Санитарно-технические и электротехнические устройства	Отопление						
		Водопровод						
		Канализация						
		Горячее водоснабжение						
		Ванны						
		Электроосвещение						
		Радио						
		Телефон						
		Вентиляция						
		Лифт						
		Сигнализация						
		Электроплиты						
		Телевидение						
		Газоснабжение						
Мусоропровод								
Смотрящая яма								
9	Прочие работы							
Итого				100		100		

$$\text{Процент износа, приведенный к 100 по формуле: } \frac{\text{процент износа (гр.9)} \times 100}{\text{удельный вес (гр.7)}} = \frac{\quad \times 100}{100} = \quad \%$$

IX. Техническое описание пристроек и других частей здания

Наименование конструктивных элементов	Литера	Литера			Литера			Литера		
		Удельный вес по таблице	Поправки	Удельный вес с поправками	Удельный вес по таблице	Поправки	Удельный вес с поправками	Удельный вес по таблице	Поправки	Удельный вес с поправками
Фундаменты										
Стены и перегородки										
Перекрытия										
Крыша										
Полы										
Проемы										
Отделочные работы										
Электроосвещение										
Прочие работы										
ИТОГО:		100	x		100	x		100	x	

Наименование конструктивных элементов	Литера	Литера			Литера			Литера		
		Удельный вес по таблице	Поправки	Удельный вес с поправками	Удельный вес по таблице	Поправки	Удельный вес с поправками	Удельный вес по таблице	Поправки	Удельный вес с поправками
Фундаменты										
Стены и перегородки										
Перекрытия										
Крыша										
Полы										
Проемы										
Отделочные работы										
Электроосвещение										
Прочие работы										
ИТОГО:		100	x		100	x		100	x	

X. Исчисление восстановительной и действительной стоимости здания и его частей

Литера по плану	Наименов. здания и его частей	№ сборника	№ таблицы	Измеритель	Стоимость по табл.	Поправки к стоимости в коэфф.													Стоимость сд. измер. с поправками	Объем или площадь	Восстановительная стоимость	% взноса			
						Удельный вес строения	На высоту помещений	На среднюю площадь	На превышение объема	На откл. от группы кат.	На оборудование, подвал	На этажность	На мансарду	на наличие подвала на полы	на окна и двери	на отделку фасада	на электроинт.	Удельный вес после поправок							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
A	Основное строение нежилая часть (превышение объема)	4	52 б	куб. м	26.70	1.02								0.93	1.05	1.08	1.02		1.10	29.37	129739	3810434	31	262	
A	Основное строение, нежилая часть	4	52 б	куб. м	26.70	1.02								0.95	1.05	1.08	1.02		1.10	29.37	10800	293760	31	202	
A	подвал	4	14 а	куб. м	31.00	1.00															7287				
A	жилая часть	4	52 б	куб. м	26.70	1.00	0.90	1.05	1.08									1.02	1.02	1.06	28.3	822	14773	31	10
A	необорудованный подвал			куб. м		1.00															7123				
A	портик	4	46 а	кв. м	880.00	1.00														1.00	880	192	168960	31	116
																						4287868		295	
																						593871648		4097	
Стоимость в ценах 2012 года с учетом коэффициента, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 27.12.2011 г. № 1762																									

XIII. Ограждения и сооружения (замощения) на участке

литера	Наименование ограждений и сооружений	Материал, конструкция	Размеры		Площадь, кв.м	№ сборки	Материал	Измеритель	Стоимость, измерителя по таблице	Восстановительная стоимость, руб	Процент износа	Действительная стоимость, руб
			длина (м)	ширина высота (м)								

XIV. Общая стоимость (в руб.)

В ценах какого года	Основные строения		Служебные постр.		Сооружения		Всего	
	восстанов. стоимость	действит. стоимость	восстанов. стоимость	действит. стоимость	восстанов. стоимость	действит. стоимость	восстанов. стоимость	действит. стоимость
1969	4287867	2958627					4287867	2958627
2012	593871648	409771283					593871648	409771283

« 30 » октября 2012 г.

Исполнил  (Григорьева В.Ю.)

« 30 » октября 2012 г.

Проверил  (Чернышева Л.В.)

« 30 » октября 2012 г.


Начальник филиала ГУП «Т УИОН» ПИБ Центрального района
(Г.С. Чаузова)



XV. ОТМЕТКИ О ПОСЛЕДУЮЩИХ ОБСЛЕДОВАНИЯХ.

Дата обследования			
Обследовал			
Проверил			
Начальник			

ПОДВАЛ


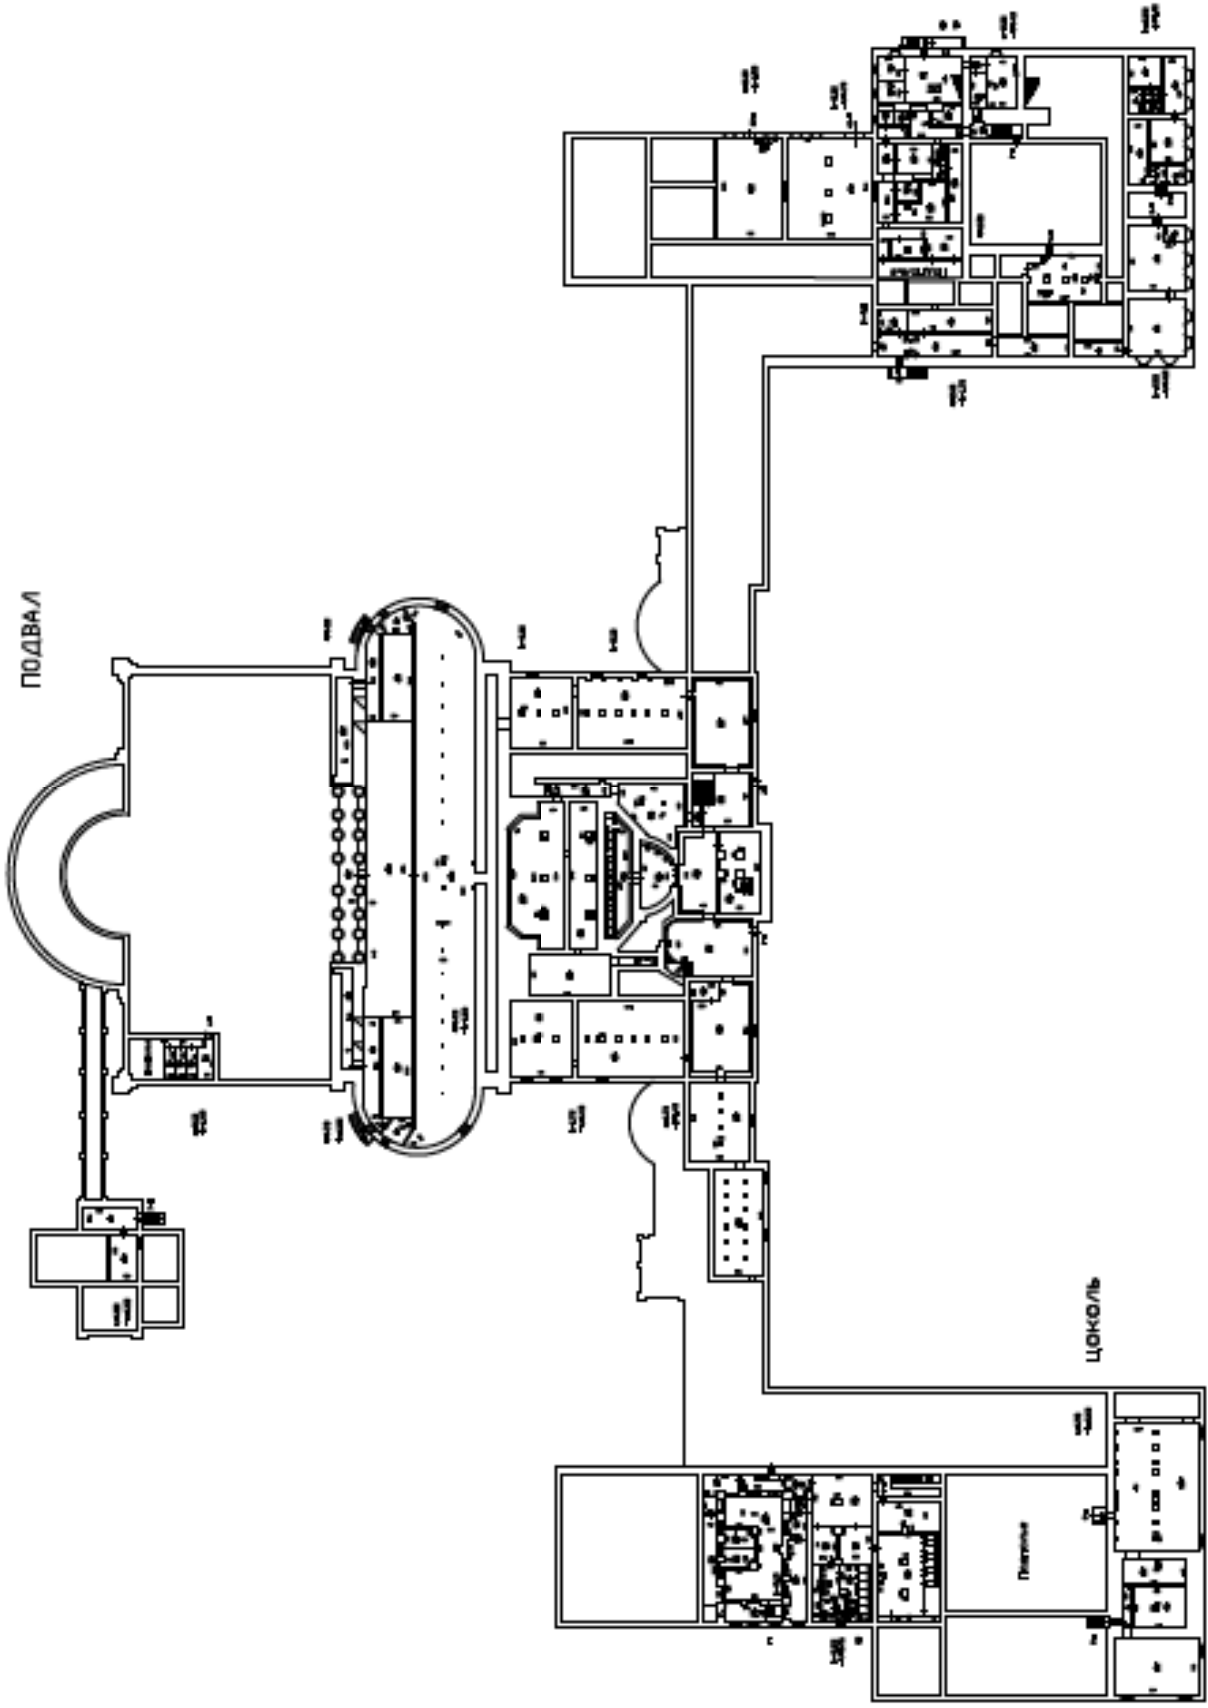


ЦОКОЛЬ


№	1	2	3	4	5
Этаж	ПОДВАЛ	ПОДВАЛ	ПОДВАЛ	ПОДВАЛ	ПОДВАЛ
№	1	2	3	4	5
Этаж	ПОДВАЛ	ПОДВАЛ	ПОДВАЛ	ПОДВАЛ	ПОДВАЛ

№	Имя	Подпись
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Фрагмент плана 1-го этажа

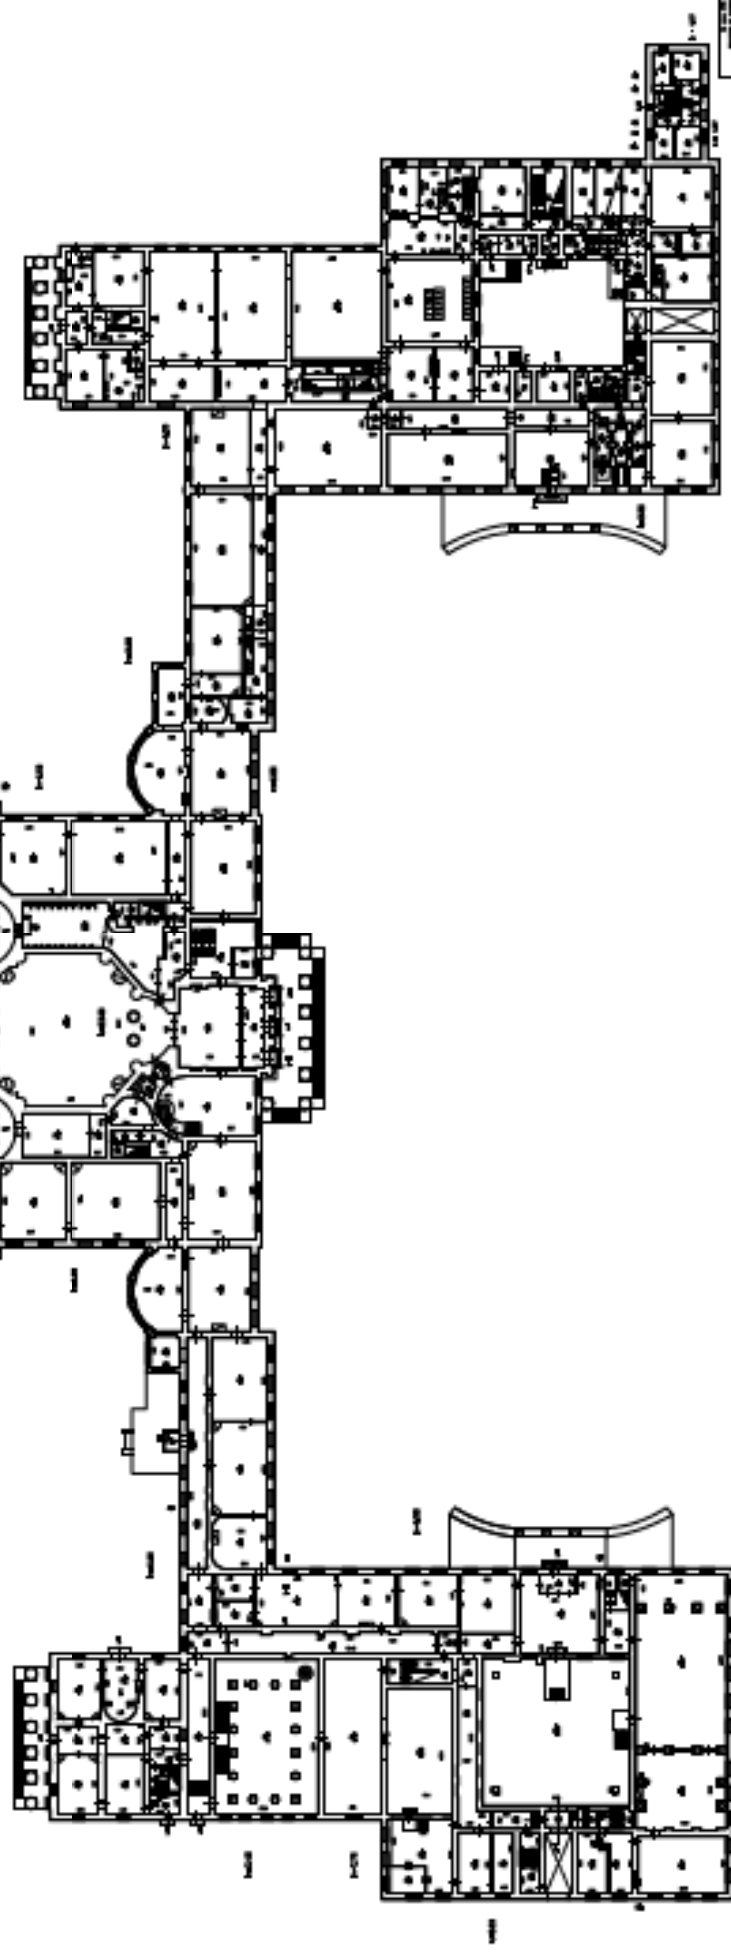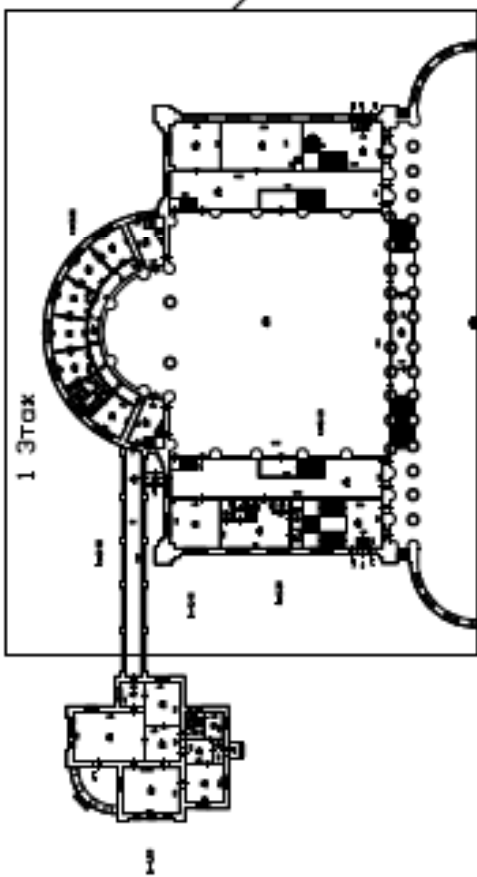


1 Этаж

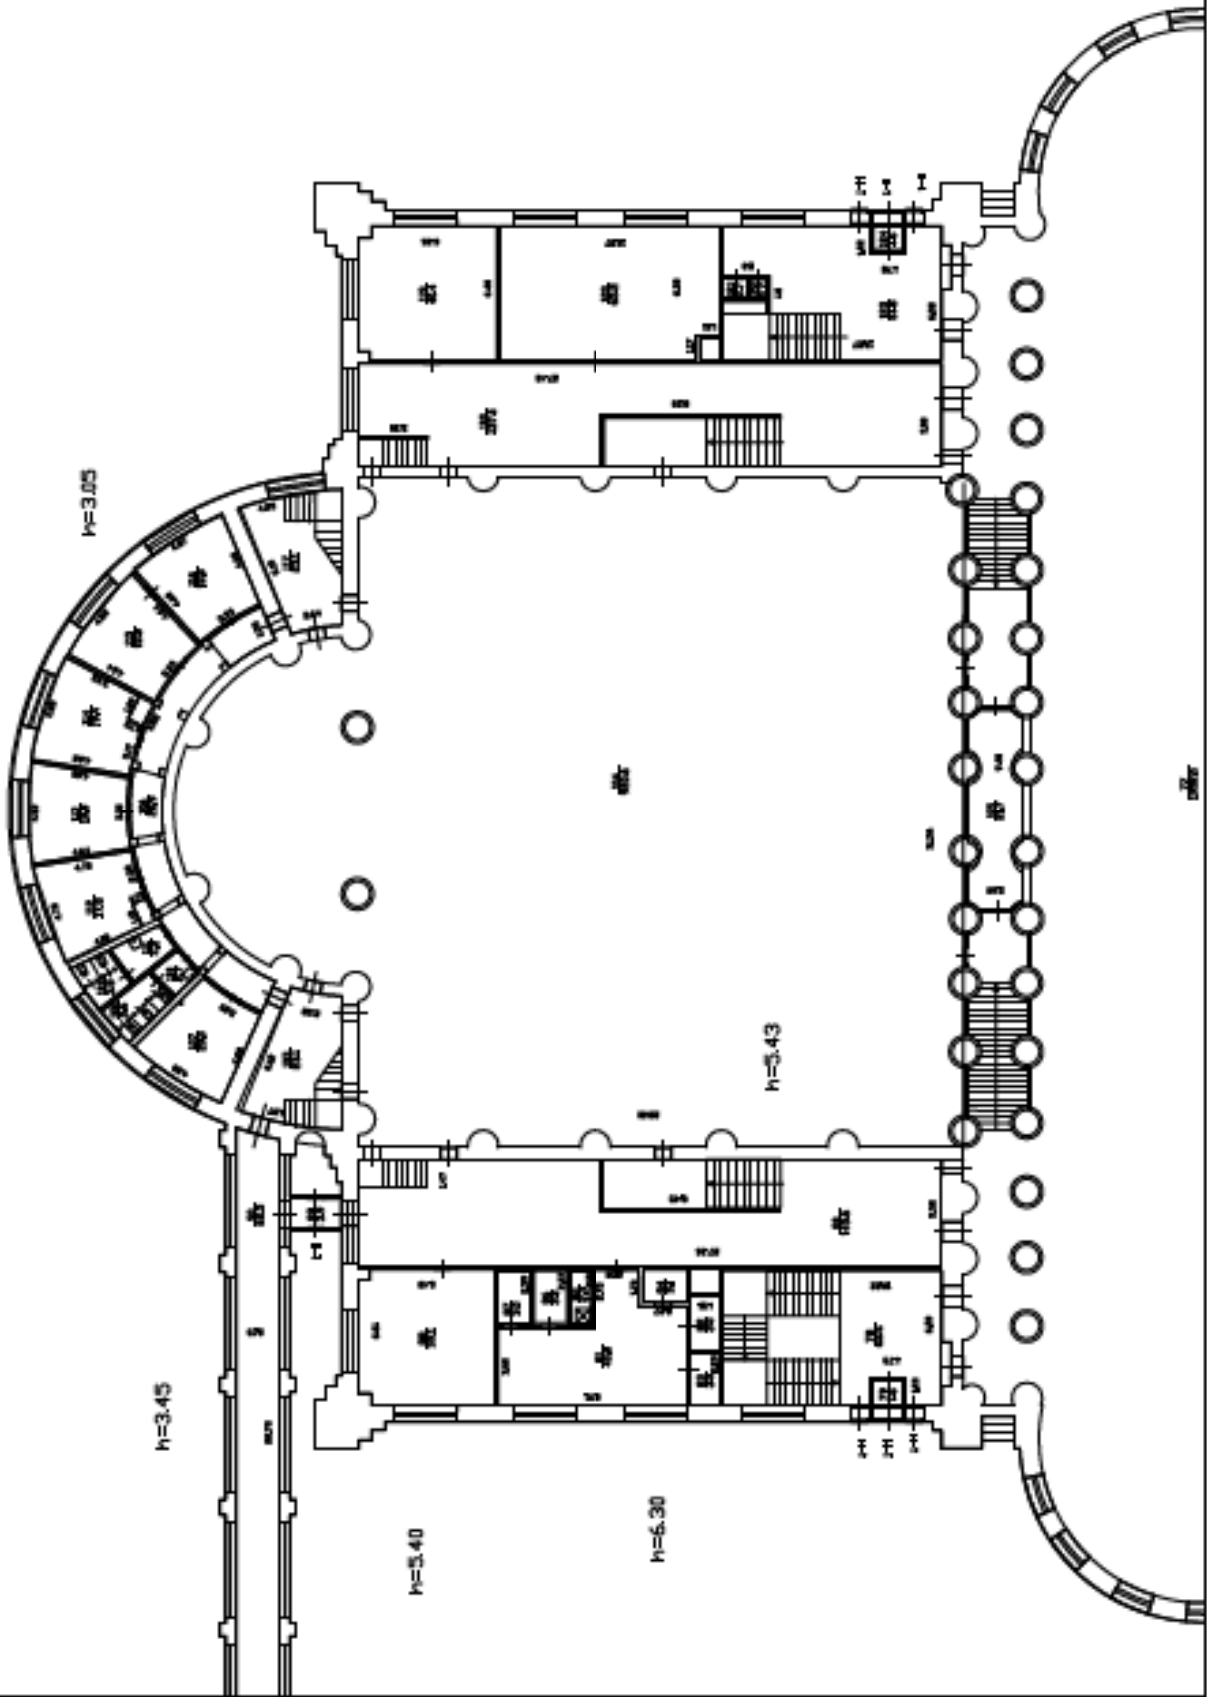


Фрагмент плана 1-го этажа

№	1	2	3	4
И.И.И.	И.И.И.	И.И.И.	И.И.И.	И.И.И.
И.И.И.	И.И.И.	И.И.И.	И.И.И.	И.И.И.
И.И.И.	И.И.И.	И.И.И.	И.И.И.	И.И.И.
И.И.И.	И.И.И.	И.И.И.	И.И.И.	И.И.И.

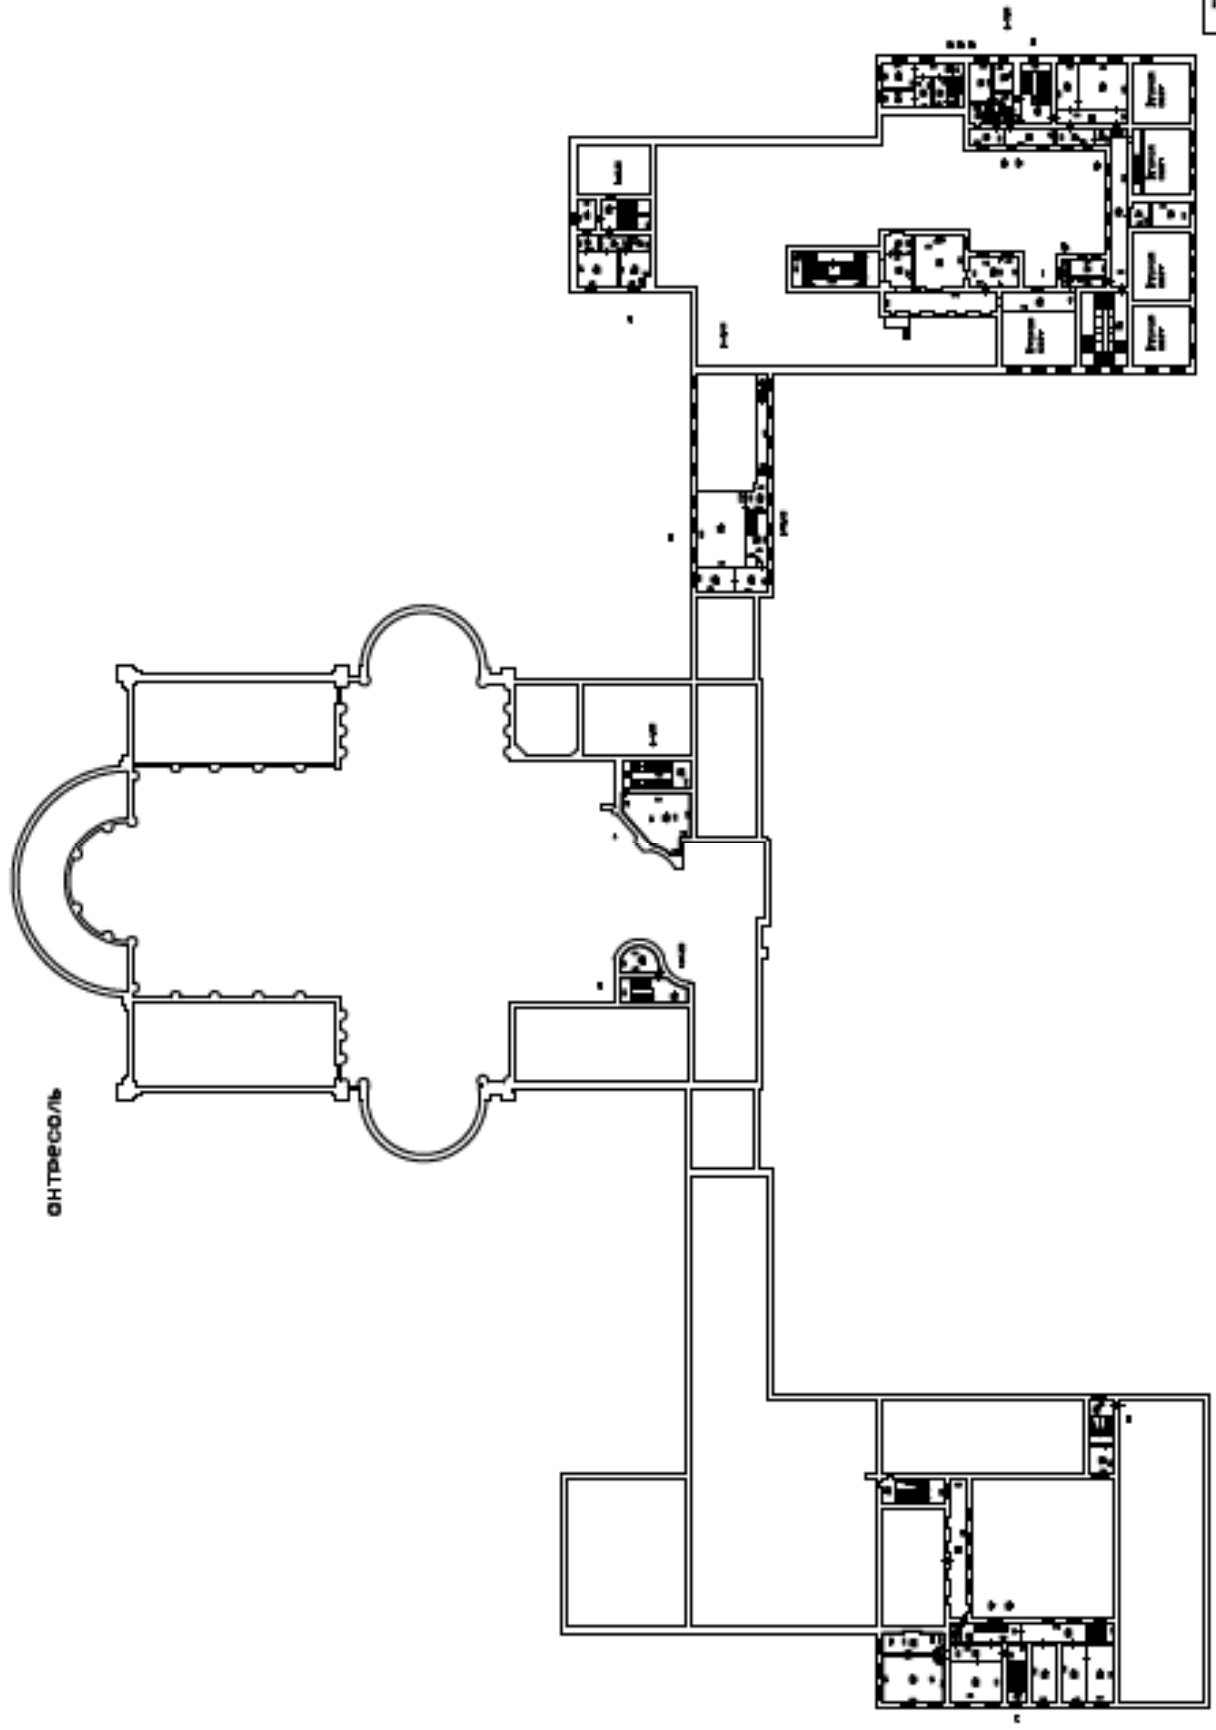


ОИТРЕСО/Ь


№	Наименование	Дата
1	Проект	
2	Исполнение	
3	Согласование	
4	Сдача	

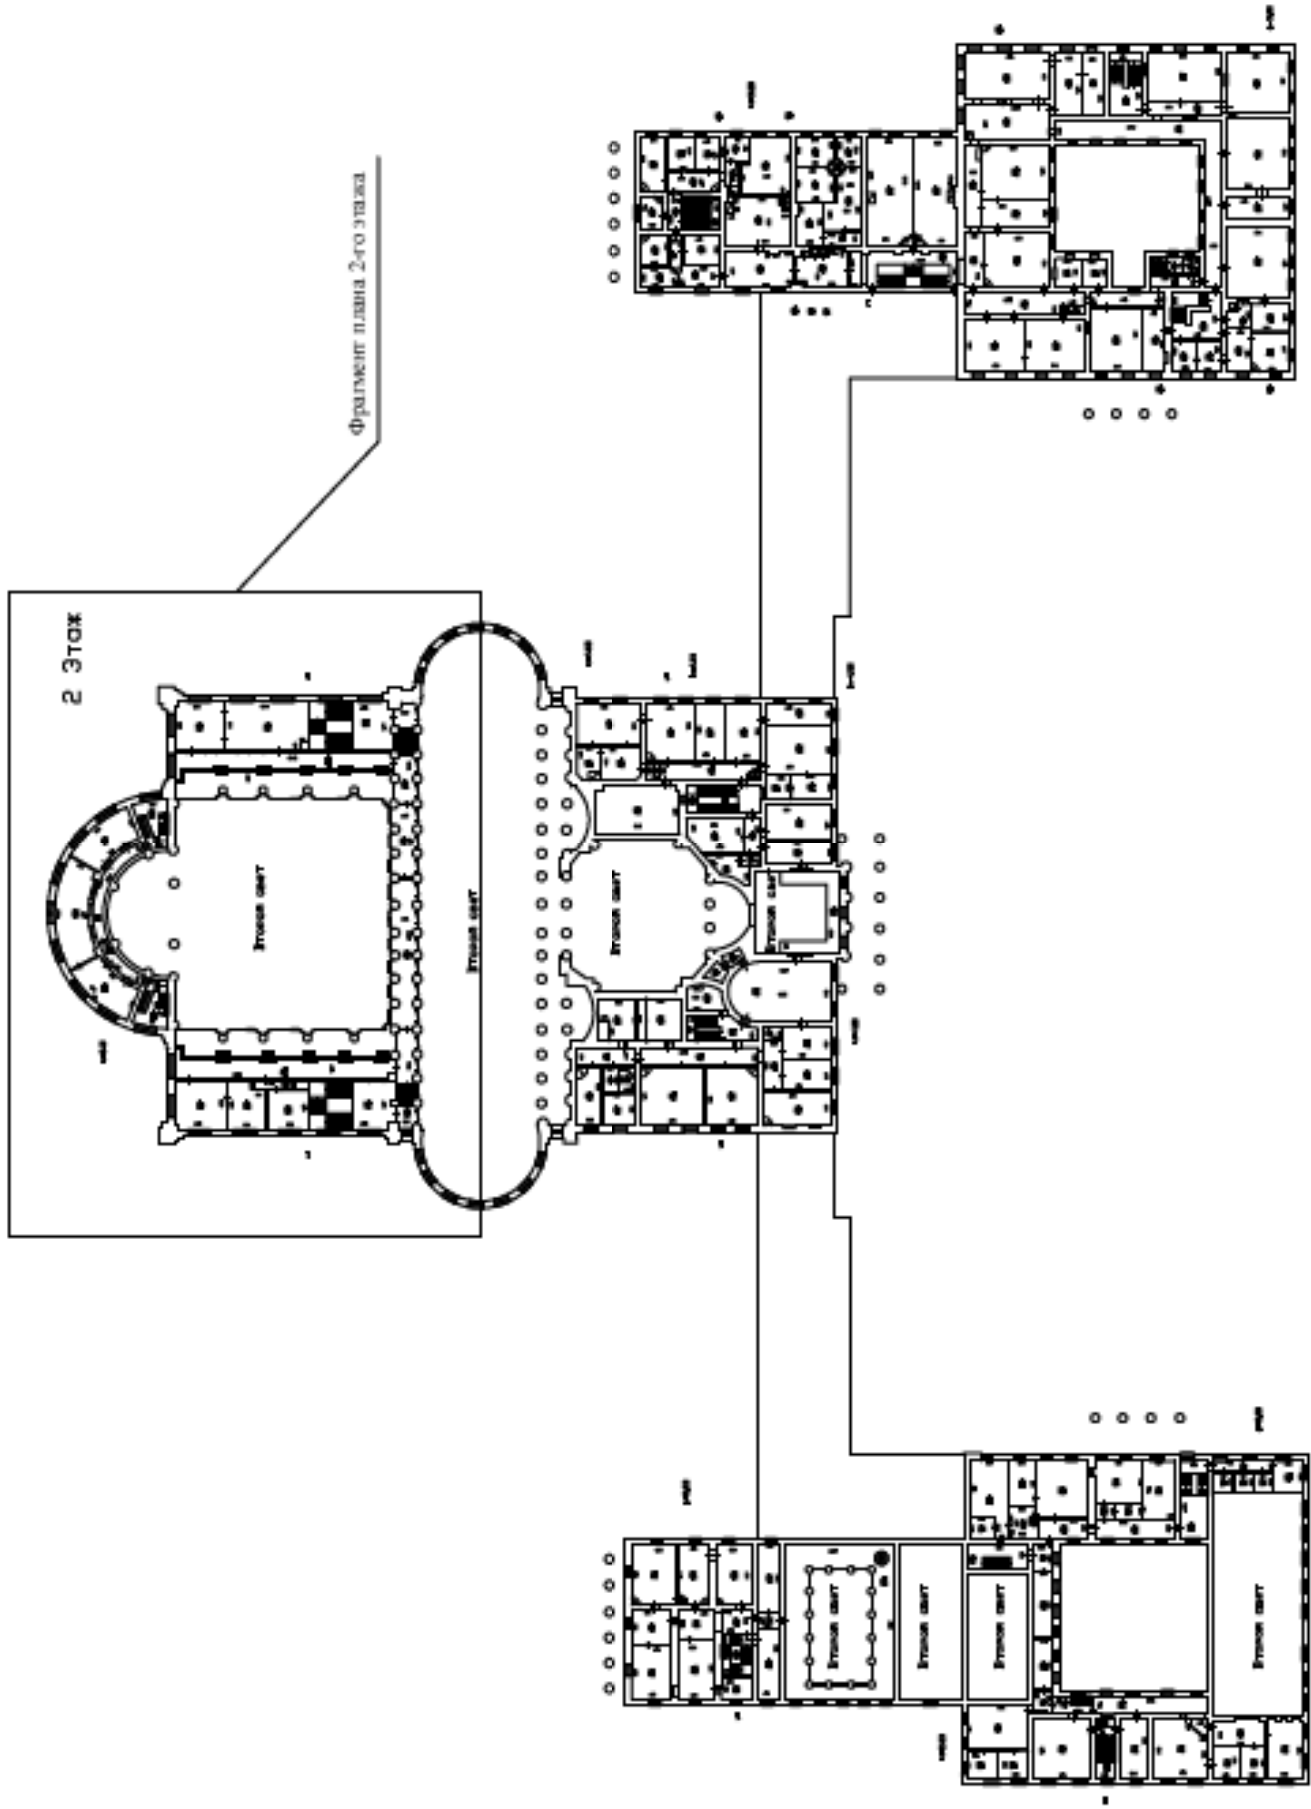

2 ЭТАЖ

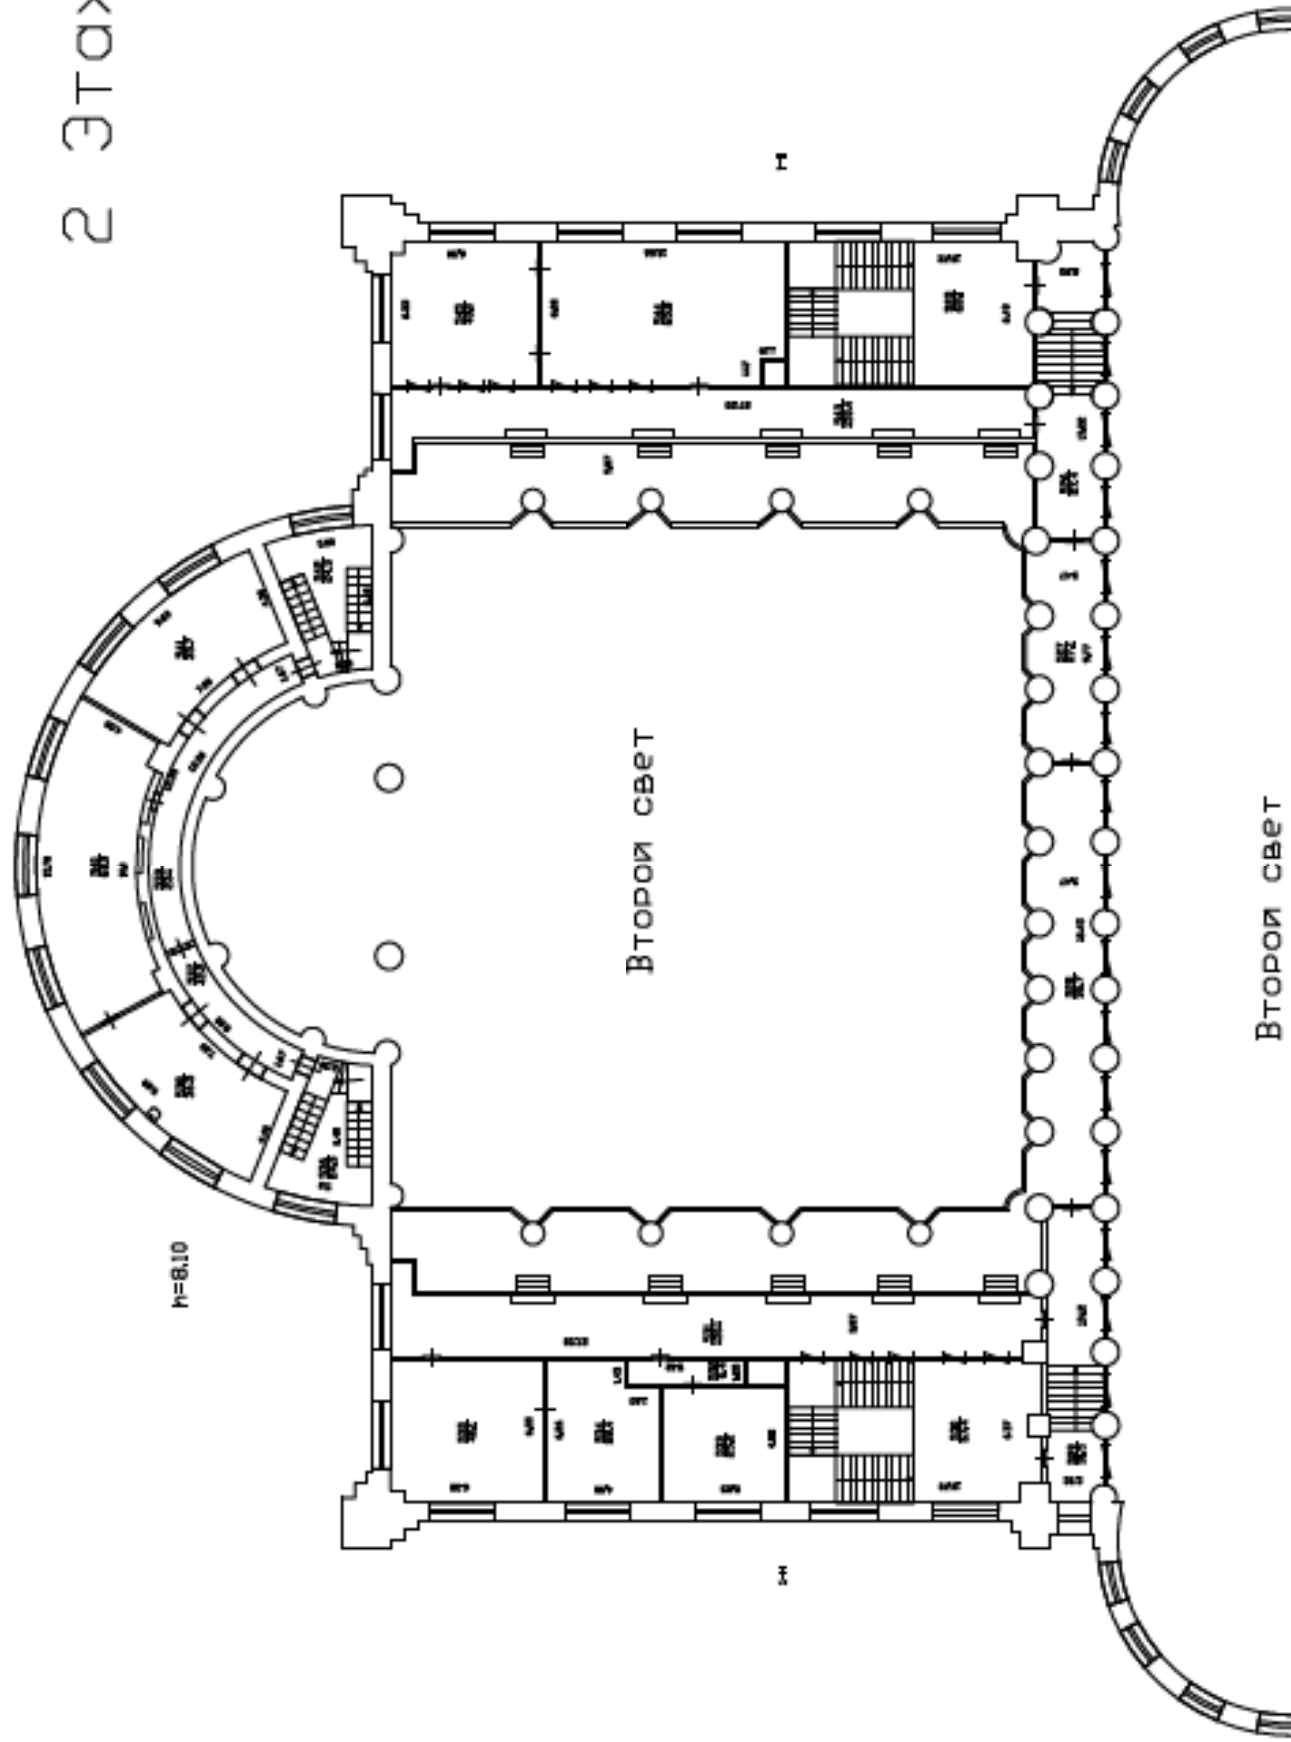

3 ЭТАЖ

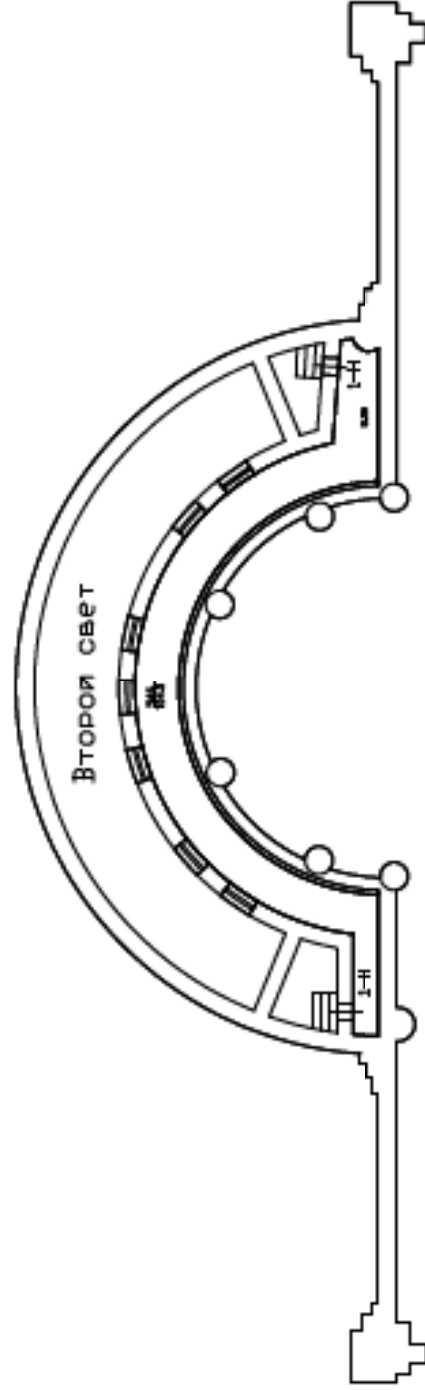

Фирма ГУП "ТУНОН" проектно-инженерно-строительное бюро Центрального района г. Санкт-Петербург		Л.б. № 01-2396
лист 4	Подземный или строение по Шпалерной улице, дом 47, литера А	Масштаб 1:100
Дат.	Дополнительно	Фамилия И.О.
09.03.2012г.	Начальник филиала	Мухомов, С.
09.03.2012г.	Инженер	Гусарова В.В.
09.03.2012г.	Инженер, архитектор	Федосеева, Е.В.
		Подпись



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Государственное учреждение юстиции

"Городское бюро регистрации прав на недвижимость"

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации права

Объект недвижимости	Нежилое помещение	Кадастровый номер 78:1202:0:1:3	Условный номер
Местонахождение (адрес)	г. Санкт-Петербург, Шпалерная улица д.47 пом.1Н, 10Н, 11Н, 2Н, 3Н, 4Н, 6Н, 7Н, 8Н лит.А		
Характеристика объекта	Этаж	Подвал-1- антресоль I этажа-2-3	Площадь, м2 21654,9
Назначение	Нежилое		
Зарегистрированное право	Право оперативного управления		
Правообладатели	Секретариат Совета Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств ИНН 7815018250 Зарегистрировано решением Регистрационной палаты Администрации Санкт- Петербурга № 3956 от 30.06/93 г. Свидетельство МЧС РФ 78N004038674, Рег. №1037843103286 Юридический адрес : Санкт-Петербург, Шпалерная ул., 47 Адрес фактического местонахождения : Санкт-Петербург, Шпалерная ул., 47		
Основание возникновения права	Распоряжение Комитета по управлению городским имуществом Санкт- Петербурга №618-р от 18.04.2001		
Сведения об обременениях (ограничениях)	Объект культурного наследия. Обязательства по сохранению объекта. Зарегистрировано ГБР №78-01-151/2003-33.2 26.11.2003		
Дата регистрации права	26.11.2003	Регистрационный №78-01-151/2003-33.1	Дата выдачи свидетельства 26.11.2003
Регистратор	Подпись 		





СЕРИЯ 78-ВЛ

№ 887116

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА

Объект недвижимости	Земельный участок	Кадастровый номер 78:1202:10	Условный номер
Местонахождение (адрес)	г. Санкт-Петербург, Шпалерная улица, д.47, лит.А		
Характеристика объекта	Площадь, м ² 45604,0	Назначение	Земли поселений
Зарегистрированное право	право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком		
Правообладатели	Секретариат Совета Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств ИНН 7815018250 Зарегистрировано решением Регистрационной палаты Администрации Санкт-Петербурга № 3956 от 30.06.93 г. Свидетельство МНС РФ 78М004038074. Рег. № 1037843103286 Юридический адрес: Санкт-Петербург, Шпалерная ул., 47		
Основание возникновения права	Распоряжение Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга №895-рк от 19.08.2005		
Сведения об обременениях (ограничениях)	- Зона магистральных сетей теплоснабжения, площадью 8 кв.м. Зарегистрировано 78-78-01/0642/2005-474 04.10.2005 - Зона магистральных сетей водоснабжения, площадью 3 кв.м. Зарегистрировано 78-78-01/0642/2005-475 04.10.2005 - Водоохранная зона водного объекта, площадью 2381 кв.м. Зарегистрировано 78-78-01/0642/2005-476 04.10.2005 - Прибрежная защитная полоса водного объекта, площадью 2381 кв.м. Зарегистрировано 78-78-01/0642/2005-477 04.10.2005 - Объединенная охранный зона центральных районов Санкт-Петербурга, площадью 45604 кв.м. Зарегистрировано 78-78-01/0642/2005-478 04.10.2005		
Дата регистрации	04.10.2005	Регистрационный №	78-78-01/0642/2005-491
		Дата выдачи свидетельства	04.10.2005
Государственный регистратор	 Стеткина Т.И. 		

Серия 78-АА № 434772 *

434772 № 29 06

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ
здания, сооружения, объекта незавершенного строительстваЛист № 1, всего листов 2

Здания

(вид объекта недвижимого имущества)

Дата 18 апреля 2013 г.Кадастровый номер 78:31:0001202:1032Инвентарный номер (ранее присвоенный учетный номер) 78:1202:10:2

1. Описание объекта недвижимого имущества

1.1. Наименование —

1.2

Адрес (местоположение):

Субъект Российской Федерации	Санкт-Петербург	
Район	—	
Муниципальное образование	Тип	—
	Наименование	—
Населенный пункт	Тип	—
	Наименование	—
Улица (проспект, переулок и т.д.)	Тип	ул.
	Наименование	Шпалерная
Номер дома	47	
Номер корпуса	—	
Номер строения	—	
Литера	А	
Иное описание местоположения	—	

1.3. Основная характеристика: Общая площадь 41417.1 кв.м
(тип) (этажом) (единица измерения)степень готовности объекта незавершенного строительства —1.4. Назначение: Нежилое здание

1.5. Этажность:

количество этажей 3, количество подземных этажей подвал,цокольный1.6. Год ввода в эксплуатацию (завершения строительства) 17891.7. Кадастровый номер земельного участка (участков), в пределах которого расположен объект недвижимого имущества: —

1.8. Предыдущие кадастровые (условные) номера объекта недвижимого имущества:

1.9. Примечание:

1.10. филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Санкт-Петербургу

ведущий инженер

(полное наименование должности)

А. М. Мураьева

(инициалы, фамилия)



КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ
Здания

(вид объекта недвижимого имущества)

Лист № 2 , всего листов 2


Кадастровый номер 78:31:0001202:1032

Инвентарный номер (ранее присвоенный учетный номер) 78:1202:10:2

2. Ситуационный план объекта недвижимого имущества

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН УЧАСТКА

Объекта: г. Санкт-Петербург, Шпалерная улица, дом 47, литера А
 Полный адрес: г. Санкт-Петербург, Таврическая улица, дом б/н, г. Санкт-Петербург,
 улица, дом 47

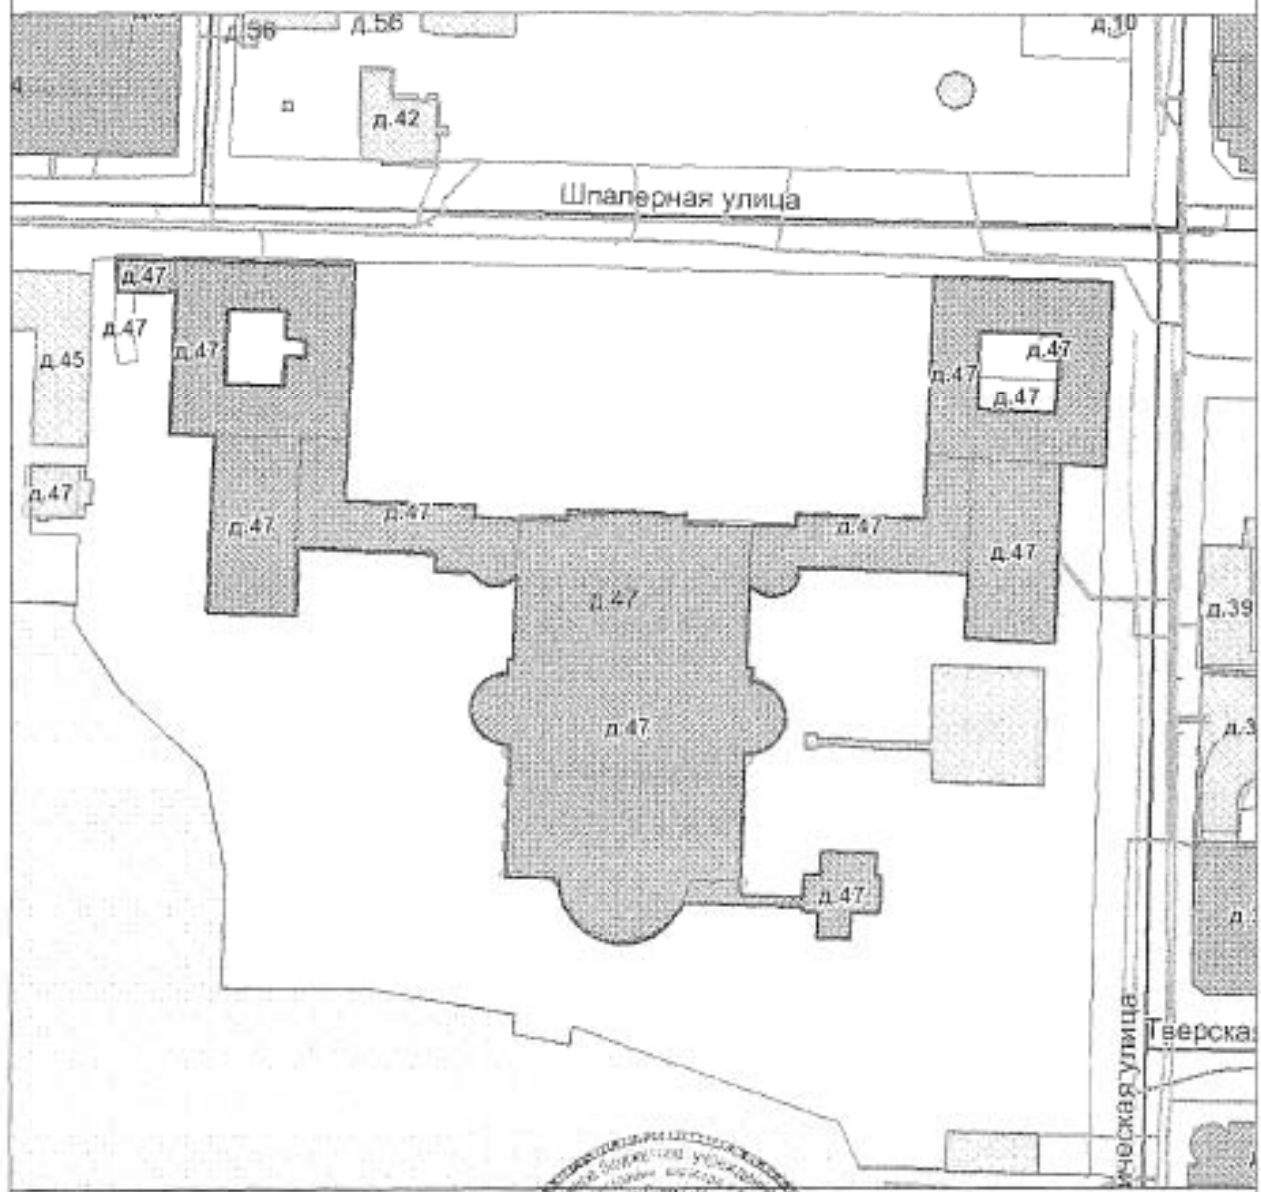

Масштаб 1:

ведущий инженер

(полное наименование должности)



А. М. Муравьева

(инициалы, фамилия)



ПРАВИТЕЛЬСТВО
 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
 КОМИТЕТ
 ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
 И АРХИТЕКТУРЕ

Секретариат Совета
 Межпарламентской Ассамблеи
 государстве-участников Содружества
 Независимых Государств

(землепользователь)

Комитет по земельным ресурсам и
 землеустройству

191011, Санкт-Петербург,
 пл. Ломоносова, д.2

Тел.: (812) 315-6216
 Факс/модем: (812) 110-4825
 E-mail: root@kga.neva.ru

Центрального

(района)

Территориальное управление

Центрального

административного района

28.03.2005 № 04-4518

На _____ от _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании Генерального плана развития Ленинграда и Ленинградской области на период до 2005 года, утвержденного постановлением Правительства №1387 от 05.12.87, Комитет по градостроительству и архитектуре считает возможным оформить **Секретариату Совета Межпарламентской Ассамблеи государстве-участников Содружества Независимых Государств** правоустанавливающие документы на бессрочное землепользование земельным участком площадью:

S= 45359 м²

нежилые здания

Шпалерная ул., д. 47, лит. А

(назначение и адрес)

в соответствии с проектом границ землепользования, разработанным Комитетом по градостроительству и архитектуре:

шифр 04-4518

При этом необходимо учесть следующие условия:

- *прибрежная защитная полоса пруда Таврического сада - 10 м ;*
- *водоохранная зона - 10 м;*
- *согласование режима использования территории, попадающей в водоохранную зону пруда Таврического сада, с Водной службой Главного Управления природных ресурсов и окружающей среды МПР России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области;*
- *участок находится в границах объединенной охранной зоны памятников истории и культуры Санкт-Петербурга, утвержденных решением ЛГИ от 30.12.88г. № 1045;*
- *объект состоит в списке памятников КГИОП;*
- *обеспечение землепользователем сохранности существующих подземных коммуникаций и сооружений с беспрепятственным доступом к ним представителей эксплуатирующих организаций.*

ПРИЛОЖЕНИЕ: Проект границ земельного участка М1:500,

листов: 1 , шифр: 04-4518

Заместитель председателя
Комитета по градостроительству
и архитектуре



В.Н. Егги

- УТВЕРЖДАЮ -

Начальник Центрального
районного отдела КЗРиЗ

Биджиева Ф.Б.

" _____ " _____ 2005 г.
М.П.

А К Т

установления и согласования границ земельного участка

ЗУТУ СТО, Таврический дворец

(фамилия и инициалы собственника, владельца, пользователя земельного участка или руководителя юридического лица)

" _____ " _____ 2005 г.

Районный землеустроитель: Биджиева Ф.Б.


на основании технического задания N 16758 от 21.10 2004 г.

по адресу: г. Санкт-Петербург, Ценоверная ул., д. 47, лит. Т, Д, Е, Ф

произвел в натуре отвод земельного участка

на площади _____ кв.м.

Межевание выполнено при участии собственников, владельцев, пользователей:

N п/п	Участок границы	Наименование юридического лица, Ф.И.О., должность, дата и N доверенности	Подпись, печать (при наличии)	Примечание (отметка о согласовании)
	А-Б	Земли ТУ С.Т.Т. "Центральное" Директор Логинова И.И.		
	Б-В	78:1202:1		
	В-Г	Земли общего пользования (ул. Ценоверная) Нач. Центрального РО КЗРиЗ Биджиева Ф.Б.		
	Г-Д	Земли общего пользования (ул. Таврическая) Нач. Центрального РО КЗРиЗ Биджиева Ф.Б.		

Представитель землепользователя

Зам. р-ла Секретариата ИТА С.Т.Т. (подпись)
Жакудин О.В.

Представитель топогеодезической
организации - производителя работ

Тарханова И.А.



А К Т

о сдаче межевых знаков под наблюдение за сохранностью установленных при отводе земельного участка в натуре

КУГИ СПб

г. Санкт-Петербург, Шпалерная улица, дом 47, лит. Г, Д, Е, А

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что представитель ООО "Росскарта" зам. тех. дир. Сырманов А.В. сдал, а представитель землепользователя Зам.рук. Секретариата Совета МПА СНГ Пакудин О.В. принял межевые знаки, в количестве 57 штук, под наблюдение за сохранностью, согласно перечня:

20/AM95-92, 21/AM95-92, 30/AM95-92, 29/AM95-92, 28/AM95-92, 23/AM95-92,
17/AM95-92, 18/AM95-92, 19/AM95-92, 10/AM95-92, 10/РК04-16758, 652/РК04-16758,
650/РК04-16758, 649/РК04-16758, 645/РК04-16758, 644/РК04-16758, 436/РК04-16758,
435/РК04-16758, 434/РК04-16758, 433/РК04-16758, 432/РК04-16758, 428/РК04-16758,
427/РК04-16758, 423/РК04-16758, 422/РК04-16758, 421/РК04-16758, 420/РК04-16758,
419/РК04-16758, 418/РК04-16758, 417/РК04-16758, 416/РК04-16758, 415/РК04-16758,
406/РК04-16758, 405/РК04-16758, 409/РК04-16758, 1/РК04-16758, 2/РК04-16758,
3/РК04-16758, 4/РК04-16758, 5/РК04-16758, 6/РК04-16758, 1100/РК04-16758,
8/РК04-16758, 9/РК04-16758, 699/РК04-16758, 702/РК04-16758, 148/РК04-16758,
149/РК04-16758, 150/РК04-16758, 151/РК04-16758, 167/РК04-16758, 100/РК04-16758,
337/РК04-16758, 336/РК04-16758, 338/РК04-16758, 351/РК04-16758, 352/РК04-16758.



Акт составлен : 30/1/5

Представитель землепользователя

Зам.рук. Секретариата Совета МПА СНГ Пакудин

Представитель ООО "Росскарта":

зам. тех. дир. Сырманов А.В.

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

КОПИЯ

Местоположение: г. Санкт-Петербург, Шпалерная улица, дом 47, литера А

Категория земель: земли населенных


Разрешенное использование (назначение): для размещения административно-управленческих и общественных объектов

Способ образования: первичное формирование, слияние, разделение, иные способы

Площадь: 45604 кв. м.

Кадастровый номер: 78:1202:10

Предыдущий кадастровый номер: 78:

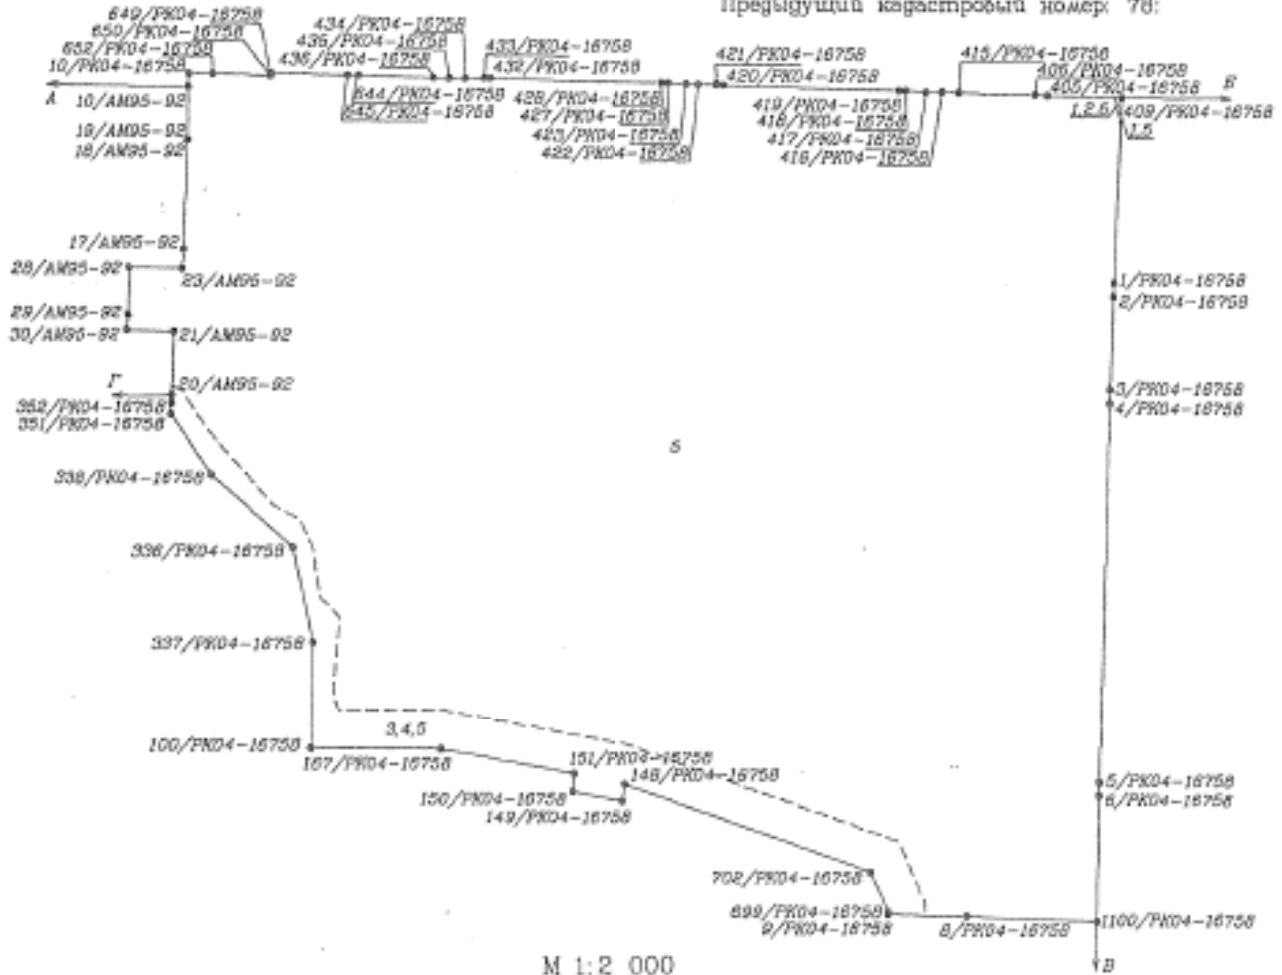

Описание границ земельного участка:

- от А до В - земли общего пользования
- от В до В - земли общего пользования
- от В до Г - земли, не прошедшие кадастровый учет
- от Г до А - земельный участок 78:1202:1

Части земельного участка с особым режимом использования:

Учетный номер части	Наименование части земельного участка с особым режимом использования	Площадь (кв. м.)
1	Зона магистральных сетей теплоснабжения	8
2	Зона магистральных сетей водоснабжения	3
3	Водоохранная зона водного объекта	2381
4	Прибрежная защитная полоса водного объекта	2381
5	Объединенная охранный зона центральных районов Санкт-Петербурга	45604

Особые отметки:



КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

Лист № 1, всего листов 2

Здания

(вид объекта недвижимого имущества)

Дата 18 апреля 2013 г.

Кадастровый номер 78:31:0001202:1032

Инвентарный номер (ранее присвоенный учетный номер) 78:1202:10:2

1. Описание объекта недвижимого имущества

1.1. Наименование

1.2

Адрес (местоположение):

Субъект Российской Федерации	Санкт-Петербург	
Район	—	
Муниципальное образование	Тип	—
	Наименование	—
Населенный пункт	Тип	—
	Наименование	—
Улица (проспект, переулок и т.д.)	Тип	ул.
	Наименование	Шпалерная
Номер дома	47	
Номер корпуса	—	
Номер строения	—	
Литера	А	
Иное описание местоположения	—	

1.3. Основная характеристика: Общая площадь 41417,1 кв.м
(тип) (этажом) (единица измерения)

степень готовности объекта незавершенного строительства

1.4. Назначение: Нежилое здание

1.5. Этажность:

количество этажей 3, количество подземных этажей подвал,цокольный

1.6. Год ввода в эксплуатацию (завершения строительства) 1789

1.7. Кадастровый номер земельного участка (участков), в пределах которого расположен объект недвижимого имущества: —

1.8. Предыдущие кадастровые (условные) номера объекта недвижимого имущества:

1.9. Примечание:

1.10. филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Санкт-Петербургу

ведущий инженер

(полное наименование должности)

А. М. Мураьева

(инициалы, фамилия)



КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ
Здания

(вид объекта недвижимого имущества)

Лист № 2 , всего листов 2


Кадастровый номер 78:31:0001202:1032

Инвентарный номер (ранее присвоенный учетный номер) 78:1202:10:2

2. Ситуационный план объекта недвижимого имущества

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН УЧАСТКА

Объекта: г. Санкт-Петербург, Шпалерная улица, дом 47, литера А
 Полный адрес: г. Санкт-Петербург, Таврическая улица, дом б/н, г. Санкт-Петербург,
 улица, дом 47

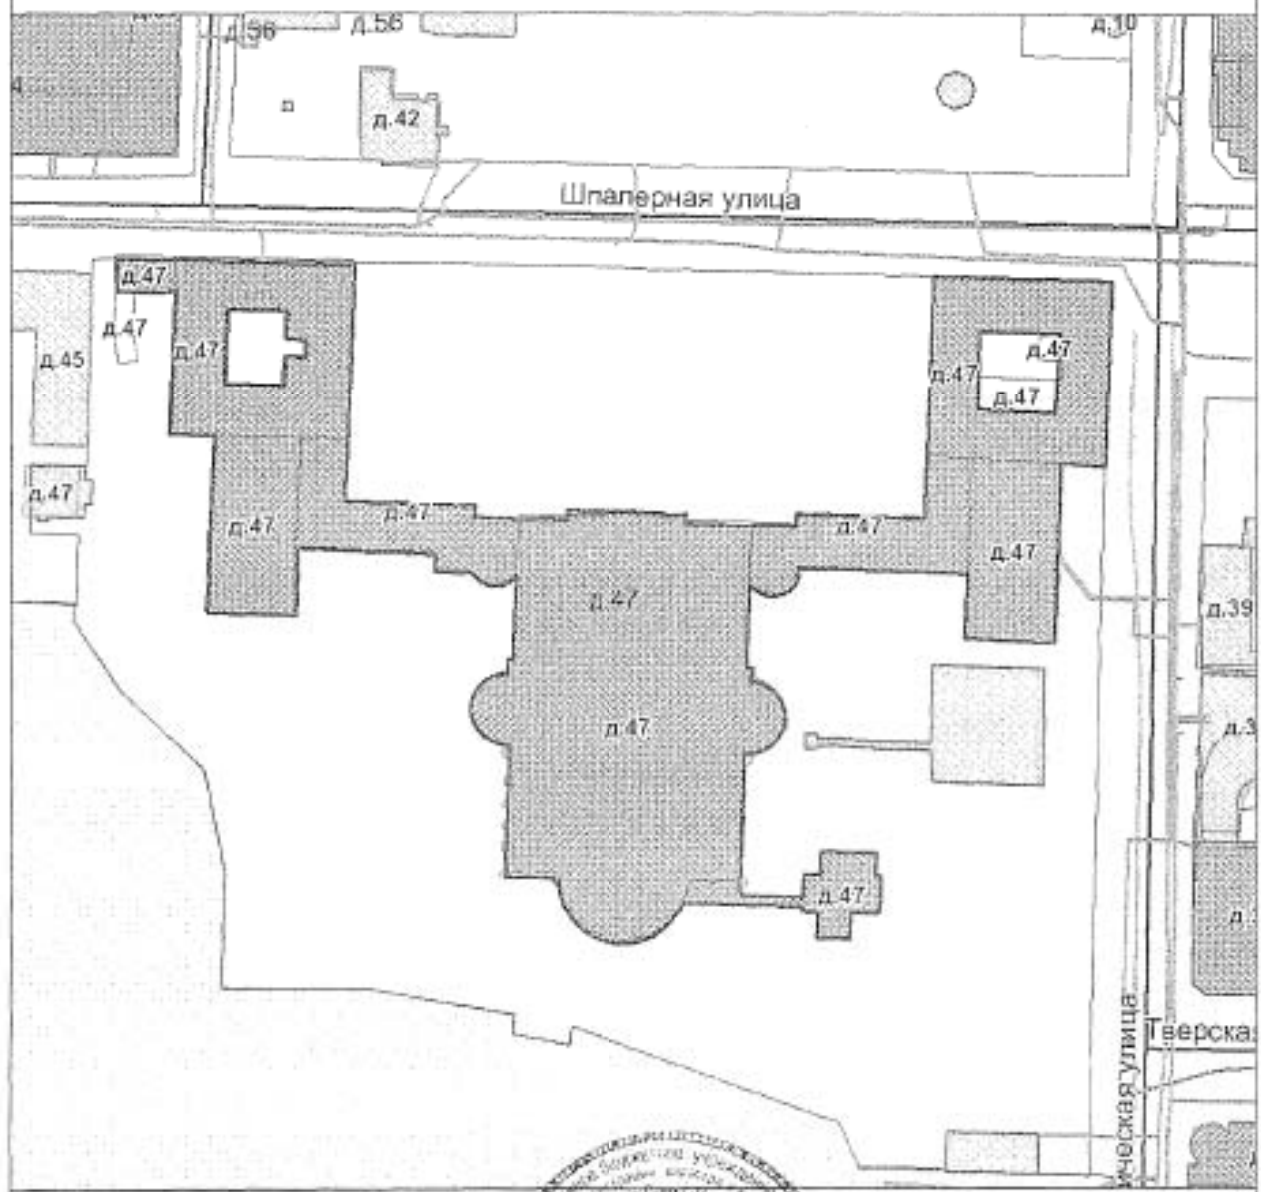

Масштаб 1:

ведущий инженер

(полное наименование должности)



А. М. Муравьева

(инициалы, фамилия)



ПРАВИТЕЛЬСТВО
 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
 КОМИТЕТ
 ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
 И АРХИТЕКТУРЕ

Секретариат Совета
 Межпарламентской Ассамблеи
 государстве-участников Содружества
 Независимых Государств

(землепользователь)

Комитет по земельным ресурсам и
 землеустройству

191011, Санкт-Петербург,
 пл. Ломоносова, д.2

Тел.: (812) 315-6216
 Факс/модем: (812) 110-4825
 E-mail: root@kga.neva.ru

Центрального

(района)

Территориальное управление

Центрального

административного района

28.03.2005 № 04-4518

На _____ от _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании Генерального плана развития Ленинграда и Ленинградской области на период до 2005 года, утвержденного постановлением Правительства №1387 от 05.12.87, Комитет по градостроительству и архитектуре считает возможным оформить **Секретариату Совета Межпарламентской Ассамблеи государстве-участников Содружества Независимых Государств** правоустанавливающие документы на бессрочное землепользование земельным участком площадью:

S= 45359 м²

нежилые здания

Шпалерная ул., д. 47, лит. А

(назначение и адрес)

в соответствии с проектом границ землепользования, разработанным Комитетом по градостроительству и архитектуре:

шифр 04-4518

При этом необходимо учесть следующие условия:

- *прибрежная защитная полоса пруда Таврического сада - 10 м ;*
- *водоохранная зона - 10 м;*
- *согласование режима использования территории, попадающей в водоохранную зону пруда Таврического сада, с Водной службой Главного Управления природных ресурсов и окружающей среды МПР России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области;*
- *участок находится в границах объединенной охранной зоны памятников истории и культуры Санкт-Петербурга, утвержденных решением ЛГИ от 30.12.88г. № 1045;*
- *объект состоит в списке памятников КГИОП;*
- *обеспечение землепользователем сохранности существующих подземных коммуникаций и сооружений с беспрепятственным доступом к ним представителей эксплуатирующих организаций.*

ПРИЛОЖЕНИЕ: Проект границ земельного участка М1:500,

листов: 1 , шифр: 04-4518

Заместитель председателя
Комитета по градостроительству
и архитектуре



В.Н. Егги

- УТВЕРЖДАЮ -

Начальник Центрального
районного отдела КЗРиЗ

Биджиева Ф.Б.

" _____ " _____ 2005 г.
М.П.

А К Т

установления и согласования границ земельного участка

ЗУТУ СТО, Таврический дворец

(фамилия и инициалы собственника, владельца, пользователя земельного участка или руководителя юридического лица)

" _____ " _____ 2005 г.

Районный землеустроитель: Биджиева Ф.Б.


на основании технического задания N 16758 от 21.10 2004 г.

по адресу: г. Санкт-Петербург, Ценоверная ул., д. 47, лит. Т, Д, Е, Д

произвел в натуре отвод земельного участка

на площади _____ кв.м.

Межевание выполнено при участии собственников, владельцев, пользователей:

N п/п	Участок границы	Наименование юридического лица, Ф.И.О., должность, дата и N доверенности	Подпись, печать (при наличии)	Примечание (отметка о согласовании)
	А-Б	Земли ТУ С.Т.Т. "Центральное" Директор Логинова И.И.		
	Б-В	78:1202:1		
	В-Г	Земли общего пользования (ул. Ценоверная) Нач. Центрального РО КЗРиЗ Биджиева Ф.Б.		
	Г-Д	Земли общего пользования (ул. Таврическая) Нач. Центрального РО КЗРиЗ Биджиева Ф.Б.		

Представитель землепользователя

Зам. р-ва Секретариата ЗАО С.Т.Т. (подпись)
Жакудин О.В.

Представитель топогеодезической
организации - производителя работ

Тарханова И.А.



А К Т

о сдаче межевых знаков под наблюдение за сохранностью установленных при отводе земельного участка в натуре

КУГИ СПб

г. Санкт-Петербург, Шпалерная улица, дом 47, лит. Г, Д, Е, А

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что представитель ООО "Росскарта" зам.тех.дир. Сырманов А.В. сдал, а представитель землепользователя Зам.рук.Секретариата Совета МПА СНГ Пакудин О.В. принял межевые знаки, в количестве 57 штук, под наблюдение за сохранностью, согласно перечня:

20/AM95-92, 21/AM95-92, 30/AM95-92, 29/AM95-92, 28/AM95-92, 23/AM95-92,
17/AM95-92, 18/AM95-92, 19/AM95-92, 10/AM95-92, 10/РК04-16758, 652/РК04-16758,
650/РК04-16758, 649/РК04-16758, 645/РК04-16758, 644/РК04-16758, 436/РК04-16758,
435/РК04-16758, 434/РК04-16758, 433/РК04-16758, 432/РК04-16758, 428/РК04-16758,
427/РК04-16758, 423/РК04-16758, 422/РК04-16758, 421/РК04-16758, 420/РК04-16758,
419/РК04-16758, 418/РК04-16758, 417/РК04-16758, 416/РК04-16758, 415/РК04-16758,
406/РК04-16758, 405/РК04-16758, 409/РК04-16758, 1/РК04-16758, 2/РК04-16758,
3/РК04-16758, 4/РК04-16758, 5/РК04-16758, 6/РК04-16758, 1100/РК04-16758,
8/РК04-16758, 9/РК04-16758, 699/РК04-16758, 702/РК04-16758, 148/РК04-16758,
149/РК04-16758, 150/РК04-16758, 151/РК04-16758, 167/РК04-16758, 100/РК04-16758,
337/РК04-16758, 336/РК04-16758, 338/РК04-16758, 351/РК04-16758, 352/РК04-16758.



Акт составлен : 30/1/5

Представитель землепользователя Зам.рук.Секретариата Совета МПА СНГ Пакудин

Представитель ООО "Росскарта": зам.тех.дир. Сырманов А.В.

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

КОПИЯ

Местоположение: г. Санкт-Петербург, Шпалерная улица, дом 47, литера А

Категория земель: земли населенных


Разрешенное использование (назначение): для размещения административно-управленческих и общественных объектов

Способ образования: первичное формирование, слияние, разделение, иные способы

Площадь: 45604 кв. м.

Кадастровый номер: 78:1202:10

Предыдущий кадастровый номер: 78:

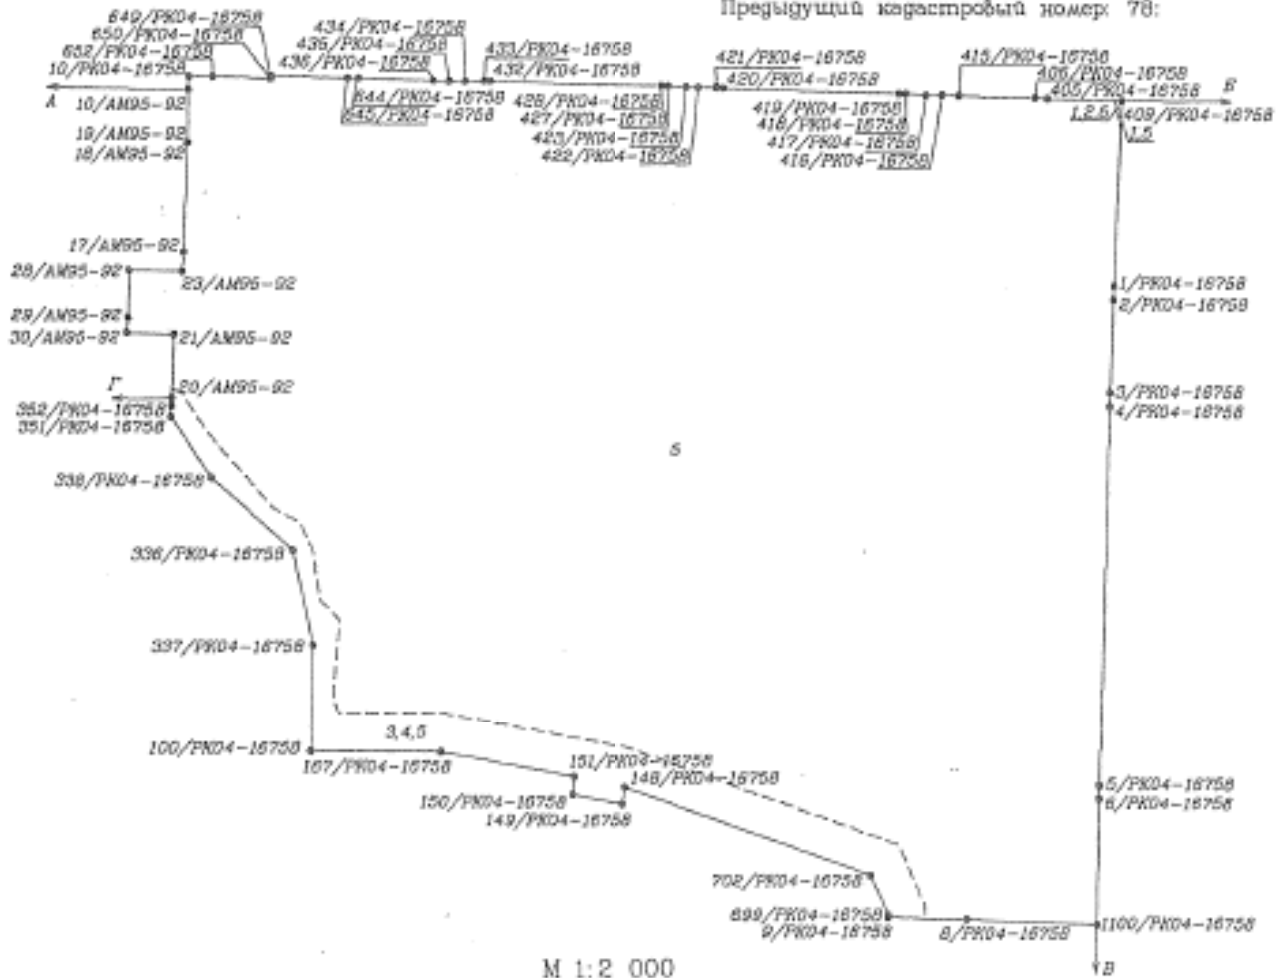

М 1:2 000

Описание границ земельного участка:

- от А до В - земли общего пользования
- от В до В - земли общего пользования
- от В до Г - земли, не прошедшие кадастровый учет
- от Г до А - земельный участок 78:1202:1

Части земельного участка с особым режимом использования:

Учетный номер части	Наименование части земельного участка с особым режимом использования	Площадь (кв. м.)
1	Зона магистральных сетей теплоснабжения	8
2	Зона магистральных сетей водоснабжения	3
3	Водоохранная зона водного объекта	2381
4	Прибрежная защитная полоса водного объекта	2381
5	Объединенная охранный зона центральных районов Санкт-Петербурга	45604

Особые отметки:

