

А К Т

по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», в составе объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, р. Фонтанки наб. – по обоим берегам р. Фонтанки, от Кутузова наб. до Подзорного канала и р. Большой Невы: «Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками (в составе «Набережные и мосты реки Фонтанки») по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная р. Фонтанки (правый берег) Горсткий мост – Обуховский мост, литера А. Ремонт, реставрация и приспособление объекта культурного наследия для современного использования», шифр 50-УП, выполненной ООО «КАСТ» в 2025 г.;

раздела документации, обосновывающего меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ, работ по использованию лесов и иных работ, предусмотренных проектной документацией «Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками (в составе «Набережные и мосты реки Фонтанки») по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная р. Фонтанки (правый берег) Горсткий мост – Обуховский мост, литера А. Ремонт, реставрация и приспособление объекта культурного наследия для современного использования», на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объектов культурного наследия - «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия», разработанного ООО «Каст» в 2025 г., шифр 50-УП-ОСОКН

1. Дата начала и окончания проведения экспертизы:

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в период с 30.03.2026 по 27.04.2026 и с 01.09.2026 по 17.09.2026.

2. Место проведения экспертизы: г. Санкт-Петербург.

3. Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «КАСТ» (ООО «КАСТ»), ИНН 7814087081, юридический адрес: 194100, Санкт-Петербург, Выборгская наб., д. 55, лит. г4,

Исполнитель: ООО «С. П. Бург и партнёры» (юридический адрес: 197341, г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Коломяги вн.тер.г., Фермское ш., д. 36, к.27, литера А, кв. 23; ИНН 7802707012), отвечающее требованиям к эксперту – юридическому лицу, согласно пункту 2 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2024 года № 530.

4. Сведения об экспертах, состоящих в трудовых отношениях с Исполнителем, и проводящих настоящую экспертизу:

Государственная историко-культурная экспертиза проведена экспертной комиссией в следующем составе: председатель экспертной комиссии – Лавриновский [REDACTED] [REDACTED] ответственный секретарь экспертной комиссии – Болотина [REDACTED] член экспертной комиссии – Хорликов [REDACTED]

Фамилия, имя, отчество	Лавриновский [REDACTED]
Образование	Высшее Санкт-Петербургский государственный Университет водных коммуникаций
Специальность	Квалификация: Инженер-гидротехник с правом производства общестроительных работ Специальность: «Гидротехническое строительство»
Ученая степень (звание)	Кандидат технических наук
Стаж работы по профессии	25 лет
Место работы и должность	ООО «С. П. Бург и партнёры», эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы
Реквизиты решения уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы, объекты экспертизы	Аттестован в качестве государственного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы. Профиль экспертной деятельности: - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (приказ Министерства культуры Российской Федерации № 2176 от 20.07.2023; приказ Министерства культуры Российской Федерации № 1372 от 22.07.2026); - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия (приказ Министерства культуры Российской Федерации №

	2176 от 20.07.2023); - разделы об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, входящие в состав проектной или иной документации, проекты обеспечения сохранности указанных объектов при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ, включающие оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащие меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территорий указанных объектов (приказ Министерства культуры Российской Федерации № 1372 от 22.07.2026)
--	---

Фамилия, имя, отчество	Болотина [REDACTED]
Образование	Высшее – Санкт-Петербургский государственный архитектурно – строительный университет (СПбГАСУ)
Специальность	Архитектор-реставратор
Стаж работы по профессии	19 лет
Место работы и должность	ООО «С. П. Бург и партнёры», эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы
Реквизиты решения уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы, объекты экспертизы	Аттестована в качестве государственного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы. Профиль экспертной деятельности: Профиль экспертной деятельности (объекты экспертизы): - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; - разделы об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, входящие в состав проектной или иной документации, проекты обеспечения сохранности указанных объектов при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных

	работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ, включающие оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащие меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территорий указанных объектов (приказ Министерства культуры Российской Федерации от 28.01.2026 № 141).
--	--

Фамилия, имя, отчество	Хорликов [REDACTED]
Образование	Высшее, Санкт-Петербургский Государственный Академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им И.Е. Репина
Специальность	Искусствовед
Стаж работы по профессии	36 лет
Место работы и должность	ООО «С. П. Бург и партнёры», эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы
Реквизиты решения уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы, объекты экспертизы	Аттестован в качестве государственного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы. Профиль экспертной деятельности: - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; - документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра. - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в

	границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия. (приказ Министерства культуры Российской Федерации от № 264 от 13.02.2024)
--	--

5. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в соответствии со статьями 28, 29, 30, 31, 32 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 №530.

Эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, содержание которого им известно и понятно.

Председатель экспертной комиссии:	<i>подписано электронной подписью</i>	М. С. Лавриновский
Ответственный секретарь экспертной комиссии:	<i>подписано электронной подписью</i>	М. В. Болотина
Член экспертной комиссии:	<i>подписано электронной подписью</i>	А. П. Хорликов

Отношения экспертов и заказчика экспертизы:

Эксперты не имеют родственных связей с заказчиком экспертизы (далее – Заказчик) (его должностными лицами, работниками). Не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком. Не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком. Не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) Заказчика. Не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

6. Цели и объекты экспертизы

6.1. Цели экспертизы

Определение соответствия проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», в составе объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки», расположенного по адресу: Санкт–Петербург, р. Фонтанки наб. – по обоим берегам р. Фонтанки, от Кутузова наб. до Подзорного канала и р. Большой Невы: «Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками (в составе «Набережные и мосты реки Фонтанки») по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная р. Фонтанки (правый берег) Горсткий мост – Обуховский мост, литера А. Ремонт, реставрация и приспособление объекта культурного наследия для современного использования», шифр 50-УП, выполненной ООО «КАСТ» в 2025 г., требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.

Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ, работ по использованию лесов и иных работ, предусмотренных проектной документацией: «Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками (в составе «Набережные и мосты реки Фонтанки») по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная р. Фонтанки (правый берег) Горсткий мост – Обуховский мост, литера А. Ремонт, реставрация и приспособление объекта культурного наследия для современного использования».

6.2. Объект проведения экспертизы:

Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», в составе объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки», расположенного по адресу: Санкт–Петербург, р. Фонтанки наб. – по обоим берегам р. Фонтанки, от Кутузова наб. до Подзорного канала и р. Большой Невы: «Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками (в составе «Набережные и мосты реки Фонтанки») по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная р. Фонтанки (правый берег) Горсткий мост – Обуховский мост, литера А. Ремонт, реставрация и приспособление объекта культурного наследия для современного использования», шифр 50-УП, выполненн ООО «КАСТ» в 2025 г.,

Раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ, работ по использованию лесов и иных работ, предусмотренных проектной документацией «Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками (в составе «Набережные и

мосты реки Фонтанки») по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная р. Фонтанки (правый берег) Горсткий мост – Обуховский мост, литера А. Ремонт, реставрация и приспособление объекта культурного наследия для современного использования» - «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия», разработанный ООО «Каст» в 2025 г., шифр 50-УП-ОСОКН.

7. Перечень документов, представленных заказчиком или полученных экспертом самостоятельно:

1) Распоряжение КГИОП об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки» №955-рп от 11.12.2023

2) Распоряжение КГИОП Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки» №403-рп от 31.05.2023.

3) Приказ Министерства культуры РФ №91853-р от 15 мая 2017 г о регистрации объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки», 1766–1926 гг., 1954–1955 гг. (воссоздание), 1965 г., 1986–1987 гг. (реставрация) (г. Санкт-Петербург) в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

4) Выписка из ЕГРН 18.08.2025 № КУВИ-001/2025-158162260.

5) Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, или выявленного объекта культурного наследия № 01-21-3349/24-0-1 от 17.01.2025

6) Копия лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ от 16.04.2018 №МКРФ 04956.

7) Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», в составе объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, по обоим берегам р. Фонтанки, от Дворцовой наб. и Кутузова наб. до Подзорного канала и р. Большой Невы у взморья: «Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками (в составе «Набережные и мосты реки Фонтанки») по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная р. Фонтанки (правый берег) Горсткий мост – Обуховский мост, литера А. Ремонт, реставрация и приспособление объекта культурного наследия для современного использования», шифр 50-УП, выполненной ООО «КАСТ» в 2025 г. в составе:

Номер тома	Обозначение	Наименование
1	2	3
Состав проектной документации		
Раздел 1. «Предварительные работы»		

Номер тома	Обозначение	Наименование
1	2	3
1.1	50-УП-ИРД	Исходно-разрешительная документация.
1.2	50-УП-ФФ	Фотофиксация.
Раздел 2. «Комплексные научные исследования»		
2.1	50-УП-КИС	Историко-архивные и библиографические исследования. Краткая историческая справка.
2.2	50-УП-ОЧ	Историко-архитектурные натурные исследования. Обмерные чертежи.
2.3	50-УП-ИТИ	Инженерно-технические исследования. Технический отчет по обследованию набережной.
2.4	50-УП-ХТИ	Инженерные химико-технологические исследования по строительным и отделочным материалам.
2.5	50-УП-ОКНИ	Отчёт по комплексным научным исследованиям.
Раздел 3. «Проект реставрации»		
3.1.	50-УП -ПЗ	Пояснительная записка.
3.2.1	50-УП-АР1	Архитектурные решения по реставрации металлических решеток и рывов
3.2.2	50-УП-АР2	Архитектурные решения по реставрации тумб ограждения, тротуаров и облицовки набережной
3.3	50-УП-ТКР	Конструктивные решения
3.4	50-УП-ОСОКН	Обеспечение сохранности объектов культурного наследия
3.5	50-УП-МР	Методические рекомендации по реставрации
3.6.1	50-УП-ПОС1	Проект организации реставрации (строительства).
3.6.2	50-УП-ПОС2	Ведомость объёмов работ.
Состав отчетной документации по результатам инженерных изысканий		
1	50-УП -ИГДИ	Технический отчет. Инженерно-геодезические изыскания и инженерно-гидрографические работы.
2	50-УП -ИГМИ	Технический отчет. Инженерно-гидрометеорологические изыскания
3	50-УП -ИГИ	Технический отчет. Инженерно-геологические изыскания

8. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:

Проведение государственной историко-культурной экспертизы возобновлено в период с 01.09.2026 по 17.09.2026 на основании замечаний, изложенных в письме КГИОП Рег. № 01-27-829/26-0-0 от 20.07.2026.

9. Сведения о проведенных исследованиях с указанием методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:

При подготовке экспертизы проведены историко-архивные и библиографические исследования. В основу исторической справки легли материалы проектных историко-архивных и библиографических исследований.

Общие сведения по истории сооружения и ремонтов набережной выявлены в альбоме Мосты и набережные Ленинграда 1963 г., а также современном издании «Мосты и набережные Санкт-Петербурга»¹.

Архивные исследования проводились в ЦГИА СПб, архиве КГИОП и СПб ГБУ «Мостотрест». В архиве КГИОП выявлены общие сведения по истории набережной, дополняющие проведенные библиографические исследования. Из материалов архива СПб ГБУ «Мостотрест» наибольший интерес представляют документы, касающиеся ремонтов исследуемого участка набережной, выполненных в 1928, 1950-х и 1984 гг. Там же хранятся фотоматериалы, фиксирующие состояние и внешний вид стенки набережной до и во время ремонта 1928 г. Кроме того, фотографические и живописные изображения выявлены в ГМИ СПб.

На основании проведенных исследований составлена историческая справка (Приложение 1. Историческая справка), альбом иконографии (Приложение 2. Историческая иконография). Изучена история строительства рассматриваемого объекта, составлен историко-культурный опорный план (Приложение 4). При составлении историко-культурного опорного плана использованы сведения региональной геоинформационной системы РГИС Санкт-Петербурга и Единого государственного реестра объектов культурного наследия. В ходе натурных исследований была выполнена фотофиксация исследуемого здания (Приложение 3. Фотофиксация). Фотофиксация выполнена на момент заключения договора о проведении экспертизы. Произведён анализ современного состояния объекта культурного наследия.

Детально изучена представленная на экспертизу документация. На основе комплексного анализа указанных материалов подготовлены выводы и предложения экспертов.

Указанные исследования были проведены с применением методов натурального, историко-архивного и историко-архитектурного анализа в объеме, достаточном для обоснования вывода экспертизы. Результаты исследований, проведенных в рамках экспертизы, были оформлены в виде настоящего акта.

¹ Тумилович Е. В., Алтунин С. Е. Мосты и набережные Ленинграда. Альбом. М., 1963. Богданов Г. И. Мосты и набережные Санкт-Петербурга. СПб., 2022

10. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований:

10.1. Собственник или пользователь объекта

Согласно представленной выписке ЕГРН, участок набережной реки Фонтанки "Горсткий мост-Обуховский мост" находится в собственности г. Санкт-Петербург, право оперативного управления закреплено за СПб ГБУ «Мостотрест».

10.2. Учетные сведения

Объект культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками» входит в состав объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки».

Приказ Министерства культуры РФ №91853-р г о регистрации объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки», 1766–1926 гг., 1954–1955 гг. (воссоздание), 1965 г., 1986–1987 гг. (реставрация) (г. Санкт-Петербург) в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации утверждён 15 мая 2017 г.

Предмет охраны объекта утверждён распоряжением КГИОП №955-рп от 11.12.2023. Границы объекта утверждены распоряжением КГИОП №403-рп от 31.05.2023.

10.3. Краткие исторические сведения:

В царствование Елизаветы Петровны проводилось осушение прилегающей местности, очистка и углубление дна Фонтанки, по берегам были забиты сваи и выполнены деревянные настилы.

При Екатерине II (в период 1780-1789 гг.) Фонтанку очистили и углубили, по всей длине реки были возведены каменные стенки. Конструкция укрепления состояла из высокой бутовой стенки на известковом растворе, облицованной гранитными массивными блоками. Основанием для стенок служили деревянные свайные ростверки, в основном из двух рядов свай. На подходах к мостам при увеличении высоты стенок количество рядов свай увеличивалось. Из гранитных плит был устроен тротуар около 1,5 метров шириной, смонтировано металлическое ограждение с гранитными тумбами. Секции ограждения были изготовлены на уральских заводах Демидова.

В 1840-е гг. на участке между Прачечным и Аничковым мостами металлические ограждения были заменены новыми, аналогичными ограде набережной у Летнего сада. В 1849 г. проводилась чистка русла с выемкой земли и её транспортировкой на Васильевский остров.

В 1910-х годах в связи с развитием автомобильного и трамвайного движения часть пешеходных и конных спусков была ликвидирована: их засыпали или разобрали

В пределах исследуемого участка первые сведения о ремонте относятся к 1928 г. Проектом предусматривалась полная перекладка стенки на участке у домов 93-109. Фактическое производство работ фиксируется фотографиями 1928 г. на участке между домами 101 и 109.

В феврале – июне 1952 г. проводился капремонт набережной Фонтанки у домов 91-93. Согласно пояснительной записке, капитальный ремонт заключался в возведении новой стенки. Конструкция стенок выше отметки 0,15 и до отметки 1,0 проектировалась из бетона. Выше указанных отметок - из бута, полученного от разборки старой стенки, без

дополнительной обработки поверхности. Гранитные тумбы, облицовка и плиты тротуара не заменялись. Облицовка и тротуар маркировались перед разборкой.

Капитальный ремонт у домов 93-101 был предусмотрен проектом 1956 г. Проект предполагал разборку существующей и сооружение новой стенки. Карнизные, тротуарные плиты и тумбы бучардировались.

В конце 1970-х – начале 1980-х гг. тротуар вдоль набережной был ограждён от проезжей части парапетом. В 1984 г. был составлен проект капремонта набережной и гранитного спуска у домов 105-109. Проектом предусмотрены: демонтаж и монтаж решеток, тумб, кордонного камня, плит тротуара, разборка бутовой кладки, укладка бетона, перекладка массивной облицовки, разборка гранитных плит и ступеней спуска с «приведением их в годное состояние».

10.4. Современное состояние объекта культурного наследия:

Облицовка стенки набережной выполнена из блоков серого и розового гранита «рапакиви» разных габаритов». Имеются следующие дефекты блоков: сколы камня, следы ржавчины на поверхности блоков, намокание и биопоражения (наиболее сильные по границе с уровнем воды), загрязнения атмосферными осадками, участки солевых потеков на поверхности гранита, разрушение шовного заполнения между блоками, смещение отдельных блоков.

Карнизный камень выполнен из серого, красного и розового гранита. Имеются многочисленные выпилы и выбоины по линии установки металлических секций ограждения (предположительно, от опор ограждения и дорожных знаков). Зафиксированы сколы и трещины в камне, намокание и биопоражения поверхности, загрязнения атмосферными осадками, утраты шовного раствора, смещение отдельных блоков, прорастание самосевной растительности в швах.

Гранитные тумбы выполнены из серого, розового и красного гранита. Навершие и база тумбы выполнены профилированием по цельному блоку. Имеющиеся повреждения: намокание и биопоражения поверхности, крупные сколы камня, замыливание профиля, разрушение узлов сопряжения с металлическими секциями, зависания и наклон тумб в результате просадки основания, некачественные домаestikовки, в том числе цементными составами, загрязнения атмосферными осадками, химические загрязнения (граффити), утраты шовного раствора.

Тротуар. Разногабаритные плиты выполнены из серого, розового и красного гранита. По всей длине участка набережной наблюдается смещение гранитных плит с провалом в сторону проезжей части (в том числе приведшее к раскалыванию плит). Зафиксировано намокание и биопоражения поверхности, загрязнения атмосферными осадками, химические загрязнения, многочисленные сколы с утратой углов плит, некачественные домаestikовки.

Пешеходный спуск к воде состоит из двух лестничных маршей по 11 ступеней и нижней площадки к воде в две ступени. Крайние блоки ступеней имеют наклон к воде. Выявлено намокание, биопоражения, илстые загрязнения нижней площадки спуска и двух ступеней, расположенных на отметке переменного уровня воды, смещения ступеней от проектного положения, нарушение геометрии, сколы гранита, локальные утраты шовного заполнения, биопоражения и поросль в местах выветривания на гранитных ступенях и площадках спуска, общеатмосферные загрязнения камня.

Металлические секции ограждения. Сохранившиеся исторические секции - кованые на заклепках. Поздние секции выполнены методом сварки. Все секции окрашены в черный цвет. Наблюдаются локальные утраты окрасочного слоя, шелушения окрасочного слоя, расслоение металла, пластинчатая и подплёночная коррозия металла, отслоения и локальные утраты поручня, подвижность в местах сопряжения с гранитными тумбами.

Бордюрный камень установлен между гранитными плитами тротуара и проезжей частью. На отдельных участках выполнен технологический зазор для сброса дождевых вод с поверхности тротуара на проезжую часть. Значительная часть блоков смещена от проектного положения. Имеются сколы гранита, утраты шовного заполнения, биоцидные и химические загрязнения поверхности, смещение блоков проектного положения, общеатмосферные загрязнения камня. пятна битума на поверхности камня.

Рымы (причальные кольца). Два кольца утрачены. Сохранившиеся рымы имеют следы коррозии, утраты и шелушения окрасочного слоя.

Металлическая информационная стойка - типовая кованая, окрашена в черный цвет, установлена тумбе ограждения у Горсткина моста. Имеются утраты, шелушения и дефекты окрасочного слоя, вмятины, сколы, механические повреждения.

11. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы

- 1) Авсеенко В. 200 лет Санкт-Петербурга. СПб., 1903. С. 133, 135.
- 2) Архив СПб ГБУ "Мостотрест". Папки 97, 98.
- 3) Архив КГИОП. П.201Н/Н-6843. Капитальный ремонт стенки наб. реки Фонтанки (лев. берег) от д. 6 до Прачечного моста. Том 3. Кн.1. Краткая историческая справка.
- 4) Богданов Г. И. Мосты и набережные Санкт-Петербурга. СПб., 2022
- 5) Топонимическая энциклопедия Санкт-Петербурга: 10000 гор. имен / Под общ. ред. А.Г. Владимировича. СПб., 2002. С.385.
- 6) Тумилович Е. В., Алтунин С. Е. Мосты и набережные Ленинграда. Альбом. М.,1963.
- 7) Набережная реки Фонтанки/ СПб ГБУ Мостотрест. URL: <https://mostotrest-spb.ru/embankments/naberezhnaya-reki-fontanki>
- 8) ЦГИА СПб. Ф. 921, оп. 91, д. 730.
- 9) Материалы региональной геоинформационной системы РГИС Санкт-Петербурга
- 10) Данные Единого государственного реестра объектов культурного наследия
- 11) Материалы фотофиксации

12. Обоснование вывода экспертизы

12.1. Анализ научно-проектной документации:

Раздел I. «Предварительные работы».

В томе 1.1 представлена учётная документация объекта культурного наследия, задание КГИОП на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, техническое задание заказчика, программа научно-исследовательских работ, программа

работ по предпроектному обследованию, разрешение на проведение работ по сохранению (научно-исследовательские и изыскательские работы).

Составлен акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от «25» сентября 2025 г. (далее – Акт влияния).

Согласно Акту влияния, проектом предусмотрены к выполнению следующие виды работ: ремонт гранитных плит тротуара со сколами и трещинами, перекладка плит с созданием необходимого уклона для отвода воды в сторону проезжей части, водоотводной лоток между гранитными плитами и бордюром с уклоном в сторону люков ливневой канализации, ремонт гранитных тумб в условиях мастерских: гранитные вставки в местах значительных сколов, мастиковки, инъектирование трещин, демонтаж металлических решеток с последующим выполнением необходимых ремонтно-реставрационных работ в условиях мастерских, ремонт гранитной облицовки набережной – установка на место вышедших из вертикальной плоскости гранитных блоков методом переборки выпирающих участков, усиление основания стенки набережной методом инъектирования, заполнение пустот заотделочного пространства перебираемых участков методом инъектирования, восстановление шовного заполнения. Объем инъектирования уточняется в процессе производства ремонтно-реставрационных работ по результатам дополнительного обследования с составлением акта.

Согласно выводу Акта влияния работы, предусмотренные проектной документацией к выполнению на объекте культурного наследия, не оказывают влияния на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», в составе объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки», расположенного по адресу Санкт–Петербург, р. Фонтанки наб. – по обоим берегам р. Фонтанки, от Кутузова наб. до Подзорного канала и р. Большой Невы.

По результатам оценки выводов Акта влияния на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации установлено, что предполагаемые к выполнению в соответствии с экспертируемой проектной документацией виды работ не оказывают влияния на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», в составе объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки», расположенного по адресу: Санкт–Петербург, р. Фонтанки наб. – по обоим берегам р. Фонтанки, от Кутузова наб. до Подзорного канала и р. Большой Невы: согласно требованиям Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и с учетом положений Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2022 № 881 «Об осуществлении замены и (или) восстановления несущих строительных конструкций объекта капитального строительства при проведении капитального ремонта зданий, сооружений», иных правовых актов.

В Томе 1.2. приводится фотофиксация объекта до начала работ с приложением схемы.

Раздел II. «Комплексные научные исследования».

В томе 2.1. приводится краткая историческая справка. Даны общие сведения по истории строительства набережной реки Фонтанки, а также подробные сведения о ремонтах исследуемого участка. Согласно данным, выявленным в архиве СПб ГБУ «Мостотрест», вся стенка набережной в нынешних границах проектирования подлежала перекладке в соответствии с проектом 1928 г. Фактическое производство работ фиксируется фотографиями 1928 г. на участке между домами 101 и 109, при этом восточная часть ремонтировалась (с разборкой стенки) в 1967-1957 гг. По проекту 1984 г. был капитально отремонтирован спуск.

В том 2.2 включены результаты историко-архитектурных натурных исследований. Обмеры выполнены методом лазерного сканирования. Реставрируемый отрезок разделён на 8 участков, по каждому составлены картограммы дефектов. Представлены чертежи каждого из типов секций металлического ограждения, включая сварные и кованые, а также ограждение лестницы спуска. Вычерчены типовая гранитная тумба, причальные кольца и информационная стойка «Горсткий мост».

Том 2.3 содержит результаты инженерно-технических исследований. В ходе обследования определено техническое состояние конструкций набережной. Ограждение имеет сильный физический и моральный износ. Гранитные тумбы неоднократно ремонтировались с заменой вида и сорта гранита. Категория технического состояния оценивается как недопустимое: присутствуют шелушение окрасочного слоя, коррозия металла, наличие сколов и трещин на гранитных тумбах, разрушение части узлов сопряжения металлических секций с гранитными тумбами, отсутствие надежного опирания тумб на основание, что может привести к опрокидыванию. Гранитные плиты мощения тротуара имеют крупные сколы, сквозные трещины, швы между плитами превышают допустимые нормы. Значительная часть плит имеет выпучивание. Система водоотведения дождевых и талых вод с поверхности тротуара нарушена – ранее существовавший водоотводящий лоток между плитами мощения и бордюром утрачен, образовавшееся пространство заполнено цементнопесчаным раствором. Наблюдаются участки просадки плит мощения из-за вымывания песчаного основания, что подтверждено данными, полученными при бурении шурфов. Гранитные ступени спуска находятся в ограниченно работоспособном состоянии. Швы между ступенями спуска увеличены и заделаны цементно-песчаным раствором. Ступени имеют наклон в сторону канала.

Гранитные блоки стенки спуска, к которой примыкают ступени, имеют явно выраженную просадку и смещение относительно друг друга с разрушением шовного заполнения, имеют тенденцию к смещению в сторону канала. Гранитная облицовка стены набережной выполнена из гранитных блоков разных видов и сортов. Наблюдается смещение некоторых блоков из вертикальной плоскости. Швы между блоками облицовки выветрены приблизительно на 60% от общего объема. Основной причиной, приводящей конструкции набережной к неудовлетворительному состоянию, согласно данным отчёта, является наличие пустот в бутовой кладке стены, образовавшихся в результате вымывания свободного песка, деструкция связующего раствора.

В томе 2.4 представлены инженерные химико-технологические исследования по строительным и отделочным материалам.

Лабораторные исследования включали петрографический анализ образцов гранитных тумб, бутовой кладки, растворов. Определены типы гранитной породы, из которых выполнены тумбы. Дано указание при необходимости для замены и вставок применять схожий по составу и структурно-текстурным особенностям гранит-рапакиви, подобранный по образцам расчищенной поверхности реставрируемой каменной детали.

Выполнен стратиграфический анализ образцов окрасочных слоев металлического ограждения и фрагментов металла. В первых слоях образцов выявлен грунт на основе свинцового сурика и масляный лак черного цвета, что соответствует также и современному цветовому решению.

По результатам обследования даны рекомендации по содержанию и порядку проведения реставрационных работ.

В томе 2.5 приводится отчет по комплексным научным исследованиям, резюмирующий результаты исследований, представленных в разделе II. Объем проведенных исследований достаточен для принятия проектных решений.

Раздел III. «Проектная документация».

Проектные решения описаны в пояснительной записке (том 3.1). Проектом предусмотрены:

- Демонтаж гранитных блоков тротуара с предварительной маркировкой элементов, ремонт плит со сколами, трещинами, замена подстилающих слоев тротуара, перекладка гранитных плит тротуара с созданием необходимого уклона для отвода воды в сторону проезжей части устройством водоотводного лотка между гранитными плитами и бордюром с уклоном в сторону люков ливневой канализации. Проектной документацией предусмотрено сохранение существующего планово-высотного положения набережной, включая спуск к воде.

Данные решение направлены на сохранение элементов предмета охраны: габариты и конфигурация настила из тротуарных блоков, вертикальные отметки настила набережной; настил тротуара гранитными плитами, рисунок укладки плит,

- Демонтаж гранитных тумб с предварительной маркировкой элементов, реставрация тумб в условиях мастерских – гранитные вставки в местах значительных сколов, мастиковки, инъектирование трещин.

- Демонтаж металлических секций для последующей реставрации в условиях мастерских в соответствии с методическими рекомендациями, изготовление новых металлических секций методомковки для замены поздних сварных секций, выполненных некачественно и с существенным нарушением ритма и размеров между вертикальными стойками.

Данное решение направлено на сохранение элемента предмета охраны: ограждение в виде кованых металлических звеньев между опорными гранитными тумбами местоположение, габариты, конфигурация, рисунок звеньев (овальные элементы, соединенные разорванными тягами в верхнем и нижнем поясах; парапетные вертикальные тумбы, прямоугольные в плане, с профилированным плинтос и завершением в виде усеченной трапеции.

- Ремонт гранитной облицовки набережной: установка на место вышедших из вертикальной плоскости гранитных блоков, восстановление шовного заполнения, закрепление слабо держащихся блоков методом инъектирования ремонтного состава, демонтаж и обратный монтаж карнизного камня по маркировочным схемам, докомпановки утраченных фрагментов гранита с тщательным подбором камня по фактуре и цвету.

Данное решение направлено на сохранение элемента предмета охраны: набережная: горизонтальная кладка стенки из гранитных блоков (красного, розового, Выборгского и ладожского гранита), с профилированным карнизом по верхнему поясу.

- Реставрация рымов, воссоздание утраченных причальных колец (рымов) по сохранившимся образцам. Данное решение направлено на сохранение элемента предмета охраны: металлические кованые рымы (причальные кольца) местоположение, габариты, конфигурация,

Предусмотрена антикоррозийная обработка всех металлических элементов набережной, расшивка швов по всей площади облицовки стены, тротуара, лестничных маршей.

Выполняется расчистка, рихтовка и окраска металлических информационных стоек. Стойки - типовые, не включены в предмет охраны, проектное решение направлено на создание благоприятных визуальных условия для восприятия объекта культурного наследия.

Проектом предусмотрены работы по перекладке ступеней лестничных маршей спуска к воде и устройством нового основания под лестничные марши, с обеспечением равномерных зазоров между гранитными элементами. Данное решение направлено на сохранение элемента предмета охраны: пешеходные спуски: местоположение габариты, конфигурация и учитывает сохранение элемента: вертикальные отметки настила набережной и нижней площадки спуска.

Графическое исполнение архитектурных решений представлено в томах 3.2.1 и 3.2.2.

В томе 3.3 представлены конструктивные решения.

Гранитные тумбы устанавливаются с применением пиронов из нержавеющей стали. Между основанием тумбы и поверхностью карнизного блока наносится эпоксидный клей. Реставрация металлических секций выполняется в условиях мастерских. Вновь изготавливаемые секции также выполняются в условиях мастерских комбинированным заклёпочно-сварным методом.

Проектом предусмотрено заполнение пустот и пазух в теле стены набережной методом проливки цементно-песчаным раствором ручным способом. На участке между тумбами 23 -24 (напротив домов 97-99 по наб р. Фонтанки) осуществляется перекладка четырёх блоков облицовки, вышедших из проектного положения и укрепление стенки методом нагнетания инъекционного состава. Порядок работ: разборка карнизного камня, демонтаж блоков облицовки, ремонт бетонного основания (бетонной стенки), установка блоков в проектное положение с применением пиронов из нержавеющей стали.

Реставрационный ремонт спуска к воде предусматривает следующие виды работ: разборка гранитных ступеней на обоих лестничных маршах; новое основание под гранитные ступени выполняется из монолитного армированного бетона; монтаж на место гранитных ступеней выполняется с применением эпоксидного клея.

Данные решения направлены на сохранение конструктивной системы и архитектурно-художественного решения набережной.

Том 3.4. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия.

Сведения о земельном участке. Участок проектируемых работ по сохранению расположен по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, (правый берег) Горсткий мост - Обуховский мост, литера А.

Предусмотренные проектом работы производятся в границах объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения, ансамбля: «Набережные и мосты реки

Фонтанки». На западе участок проектируемых работ граничит с объектом культурного наследия регионального значения «Обуховский мост». В непосредственной близости от участка расположены:

- 1) объект культурного наследия регионального значения «Дома С.П. Горсткина» (Санкт-Петербург, улица Ефимова, дом 5, литера А; улица Ефимова, дом 6, литера А) – на расстоянии 14,2 м;
- 2) объект культурного наследия регионального значения «Дома Полторацкой С.М. (три)» (Фонтанки р. наб., д. 97, лит. А; д. 99, лит. А, Б, В; д. 101, лит. А) - на расстоянии 14,4 м;
- 3) выявленный объект культурного наследия «Дом Герварт» (Фонтанки р. наб., 103) - на расстоянии 14,4 м;
- 4) выявленный объект культурного наследия «Дом В.И. Епифанова» (Фонтанки р. наб., 105) - на расстоянии 12,3 м.

В 2025 г. ООО «Простая геодезия» для ООО «КАСТ» составлен «Технический отчёт. Инженерно-геологические изыскания» (шифр 50-УП-ИГИ). Согласно отчёту, мощность техногенных (насыпных) грунтов превышает 2 м в пределах всего участка проектирования

Сведения об объекте капитального строительства. Проектом предусмотрена реставрация объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками» на участке между Обуховским и Горсткинским мостами. Приведено описание набережной и основных принятых проектных решений.

Сведения о объектах культурного наследия, примыкающих к границам участка проектирования с указанием расстояния до них от границ участка производства работ. Выводы по результатам геотехнического обоснования.

На западе участок проектируемых работ граничит с объектом культурного наследия регионального значения «Обуховский мост». непосредственной близости от участка расположены:

- 1) объект культурного наследия регионального значения «Дома С.П. Горсткина» (Санкт-Петербург, улица Ефимова, дом 5, литера А; улица Ефимова, дом 6, литера А) – на расстоянии 14,2 м;
- 2) объект культурного наследия регионального значения «Дома Полторацкой С.М. (три)» (Фонтанки р. наб., д. 97, лит. А; д. 99, лит. А, Б, В; д. 101, лит. А) - на расстоянии 14,4 м;
- 3) выявленный объект культурного наследия «Дом Герварт» (Фонтанки р. наб., 103) - на расстоянии 14,4 м;
- 4) выявленный объект культурного наследия «Дом В.И. Епифанова» (Фонтанки р. наб., 105) - на расстоянии 12,3 м.

Согласно п. 9.1. СП 22.13330.2016, требования раздела, регламентирующего геотехнический прогноз, распространяются на вновь возводимые и реконструируемые сооружения, располагаемые на застроенной территории и/или с подземной частью, устраиваемой открытым или полужакрытым способом в котловане, а также на подземные сооружения, возводимые закрытым способом, в части оценки их влияния на окружающую застройку. Рассматриваемым проектом предусмотрены работы по реставрации объекта культурного наследия без его реконструкции, без изменения его конструктивной схемы и объёмно-планировочной структуры без усиления и переборки фундаментов, в связи с чем геотехнический прогноз не требуется.

Работы по перекладке тротуарных плит ведутся поверх существующего основания – бутовой кладки стенки набережной. Глубина выемки (демонтажа подготовки советского периода) для последующей укладки тротуарных плит составляет 0,6 м. Высотная отметка тротуара на границе с открылком Обуховского моста 4.41, высотная отметка низа бетонного основания Обуховского моста по архивным данным – минус 3.2. Бетонное основание опирается на сваи длиной 11 м. Следовательно, работы по укладке тротуарных плит и установке бортового камня в котловане глубиной 0,6 м не могут оказать негативного влияния на состояние оснований примыкающего объекта культурного наследия.

Результаты определения зоны влияния запроектированных работ.

Определение предварительно назначаемой зоны влияния реставрационных работ может быть произведено по СП 249.1325800.2016, п. 6.4.6; зона влияния измеряется от границ проектируемого котлована. Предварительно назначенная зона влияния составит: при устройстве оснований 2,4 м; при ремонте покрытий 0,8 м. В пределах зоны влияния частично расположен объект культурного наследия регионального значения «Обуховский мост». Другие объекты культурного наследия в предварительно назначенную зону влияния здания не попадают.

Краткие сведения: о техническом состоянии объектов культурного наследия, попадающих в зону влияния. Приведены сведения как об объекте, попадающем в зону влияния, так и об объектах, находящихся в непосредственной близости от зоны производства работ.

- 1) Объект культурного наследия регионального значения "Дома С.П. Горсткина", по адресу: ул. Ефимова, 5, 6, лит. А. При визуальном обследовании зафиксировано наличие 2-х трещин в штукатурном слое здания по адресу ул. Ефимова, 5. Одна трещина над 3-м окном 1-го этажа слева до уровня подоконника окна 2-го этажа. Дальнейшего развития трещины не зафиксировано. Вторая трещина зафиксирована под эркером в зеркале окна 2-го этажа. Дальнейшего развития трещины не зафиксировано.
- 2) Объект культурного наследия регионального значения "Дома Полторацкой С.М. (три)" по адресу: Фонтанки р. наб., 97, 99, 101. Про дому 97 на момент обследования по фасадам проводились ремонтные работы, в связи с чем установить наличие силовых либо иных трещин не было возможности. По домам 99, 101 при визуальном обследовании выявлены множественные силовые трещины на фасаде вдоль набережной и на дворовых фасадах, а также на стенах арочного проезда. Развитие трещин идет от фундамента на всю высоту здания. Расположение и направление трещин свидетельствуют о подвижке фундаментов.
- 3) Выявленный объект культурного наследия "Дом Герварт" по адресу: Фонтанки р. наб., 103: о лицевому и дворовым фасадам на момент визуального обследования завершались ремонтные работ, в связи с чем, выявить наличие силовых либо иных трещин невозможно.
- 4) Выявленный объект культурного наследия "Дом В.И. Епифанова", по адресу: Фонтанки р. наб., 105: выявлены трещины в штукатурном слое цокольного этажа, а также силовые трещины в кирпичной кладке стен арочного проезда во внутренний двор; на данных трещинах установлены маяки для мониторинга их развития;
- 5) Объект культурного наследия регионального значения «Обуховский мост», по адресу: через Фонтанку по Московскому пр. Состояние гранитной облицовки щековых

стен оценено как аварийное; состояние парапета, карнизного и замкового камня, элементов лестничного спуска как удовлетворительное.

Оценка воздействия принятых проектных решений и запроектированных работ. Согласно оценке, решения и работы не окажут влияния на расположенные в непосредственной близости объекты культурного наследия

Оценка воздействия технологии и организации производства работ.

Проектом предусматривается выполнение работ по захваткам. Рекомендуются выделить 8 захваток по 40-50 м каждая. Площадка складирования демонтированных изделий и конструкций устраивается на тротуаре в зоне, где в данный момент не ведутся строительные работы. Все площадки устраиваются на существующем твердом покрытии. Транспортировка материалов и изделий осуществляется по существующим дорогам имеющих твердое покрытие

Струйно-вихревая абразивная очистка (СВАО) гранитных блоков и дальнейшие реставрационные работы проводятся с воды с применением понтона КС-63. Понтон подается с помощью буксирного катера БМК-130. Монтируются строительные подмости из элементов Э-507. Далее производится реставрация набережной. При демонтаже и монтаже ограждения набережной используется кран стреловой автомобильный грузоподъемностью 16 т. Монтажные и демонтажные работы вблизи открылка Обуховского моста необходимо вести с особой осторожностью. При соблюдении описанных технологий работы не окажут воздействия на прилегающие объекты культурного наследия.

Сведения о компенсирующих мероприятиях или обоснование отсутствия необходимости в них. Обосновано отсутствие необходимости в компенсирующих мероприятиях.

Сведения о видах мониторинга или обоснование отсутствия необходимости мониторинга. Предусмотрен мониторинг технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от зоны производства работ.

Мониторинг состоит из двух этапов: подготовительного и рабочего.

На подготовительном этапе необходимо выполнить:

- установку маяков на трещины в несущих конструкциях зданий в непосредственной близости от участка производства работ

- установку геодезических марок с их привязкой к городской реперной сети и выполнение технологических испытаний по всем видам работ, которые могут оказать существенное влияние на техническое состояние строительных конструкций зданий и сооружений окружающей застройки (в том числе уплотнение дорожного полотна при помощи вибротехники и т.п.);

- уточнение по результатам технологических испытаний критериев по допустимым уровням воздействий на строительные конструкции зданий и сооружений окружающей застройки.

Усиление несущих конструкций зданий и сооружений, в случае необходимости, проводится до начала выполнения работ на участке набережной реки Фонтанки.

На рабочем этапе мониторинга выполняются следующие виды работ: наблюдение за техническим состоянием несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений в процессе производства работ; наблюдение за раскрытием трещин по маякам; инструментальное определение параметров колебаний несущих конструкций зданий и

сооружений при производстве работ; наблюдение за осадками зданий и перемещениями строительных конструкций моста по геодезическим маркам; разработка и выдача производителю работ рекомендаций по корректировке режимов работы строительной техники в процессе выполнения работ.

В томе 3.5. разработаны методические рекомендации по реставрации гранитных и металлических элементов.

В томах 3.6.1 и 3.6.2 представлен проект организации реставрации. Указана последовательность выполнения работ, предписано выполнять реставрационные работы в соответствии с методическими рекомендациями, разработан стройгенплан и схема организации дорожного движения на время производства работ.

12.2. Обоснование вывода

По результатам рассмотрения экспертами представленной на экспертизу проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», в составе объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки», расположенного по адресу: Санкт–Петербург, р. Фонтанки наб. – по обоим берегам р. Фонтанки, от Кутузова наб. до Подзорного канала и р. Большой Невы: «Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками (в составе «Набережные и мосты реки Фонтанки») по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная р. Фонтанки (правый берег) Горсткий мост – Обуховский мост, литера А. Ремонт, реставрация и приспособление объекта культурного наследия для современного использования», шифр 50-УП, выполненной ООО «КАСТ» в 2025 г.; в составе, указанном в п. 7. настоящего Акта, установлено следующее:

1) обследования, необходимые для определения технического состояния объекта выполнены в достаточном объеме. Результаты проведенных исследований в полной мере отражают существующее техническое состояние сооружения и достаточны для принятия проектных решений.

2) при изучении проектной документации определено соответствие принятых проектом архитектурных и конструктивных решений выводам и рекомендациям технических обследований и натурных исследований, входящих в состав экспертируемого проекта;

3) анализ решений, предусмотренных представленной на экспертизу проектной документацией, совместно с изучением предмета охраны объекта культурного наследия показал, что особенности объекта культурного наследия в рамках рассматриваемого проекта не затрагиваются или сохраняются без изменений.

4) представленная на экспертизу проектная документация разработана с учетом действующих нормативных требований в части ее состава, содержания и оформления, учитывает требования задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия № 01-21-3349/24-0-1 от 17.01.2025 и соответствует требованиям действующего законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия.

13. Вывод экспертизы:

1. **О соответствии (положительное заключение)** требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», в составе объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки», расположенного по адресу: Санкт–Петербург, р. Фонтанки наб. – по обоим берегам р. Фонтанки, от Кутузова наб. до Подзорного канала и р. Большой Невы: «Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками (в составе «Набережные и мосты реки Фонтанки») по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная р. Фонтанки (правый берег) Горсткий мост – Обуховский мост, литера А. Ремонт, реставрация и приспособление объекта культурного наследия для современного использования», шифр 50-УП, выполненной ООО «КАСТ» в 2025 г.; в составе, указанном в п. 7.

2. Раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ, работ по использованию лесов и иных работ, предусмотренных проектной документацией «Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками (в составе «Набережные и мосты реки Фонтанки») по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная р. Фонтанки (правый берег) Горсткий мост – Обуховский мост, литера А. Ремонт, реставрация и приспособление объекта культурного наследия для современного использования», на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объектов культурного наследия - «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия», разработанный ООО «Каст» в 2025 г., шифр 50-УП-ОСОКН.

Экспертами сделан вывод о возможности (положительное заключение) обеспечения сохранности объектов культурного наследия при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ, работ по использованию лесов и иных работ, предусмотренных проектной документацией «Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками (в составе «Набережные и мосты реки Фонтанки») по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная р. Фонтанки (правый берег) Горсткий мост – Обуховский мост, литера А. Ремонт, реставрация и приспособление объекта культурного наследия для современного использования». **Положительное заключение.**

14. Перечень приложений к заключению экспертизы, обосновывающих вывод экспертной комиссии и подлежащих размещению на официальном сайте органа охраны объектов культурного наследия в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

1. Приложение № 1. Историческая справка
2. Приложение №2. Историческая иконография
3. Приложение № 3. Фотофиксация

4. Приложение № 4. Историко-культурный опорный план, историко-архитектурный опорный план
5. Приложение № 5. Учётная документация объекта культурного наследия
6. Приложение № 6. Выписка ЕГРН
7. Приложение № 7. Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
8. Приложение №8. Копии договоров
9. Приложение №9. Протоколы заседаний экспертной комиссии
10. Приложение № 10. Копия лицензии проектной организации.

15. Дата оформления заключения экспертизы 17.09.2026.

Подписи экспертов:

Председатель экспертной комиссии:	<i>(подписано усиленной электронной подписью)</i>	М. С. Лавриновский
Ответственный секретарь экспертной комиссии:	<i>(подписано усиленной электронной подписью)</i>	М. В. Болотина
Член экспертной комиссии:	<i>(подписано усиленной электронной подписью)</i>	А. П. Хорликов

Историческая справка

Общие сведения по истории реки Фонтанки

Река Фонтанка является протокой дельты реки Невы. Вытекает из Большой Невы и, огибая Адмиралтейский, Спасский, Покровский и Коломенский острова, впадает вновь в Большую Неву у Галерного острова, к северу от Гутуевского. До появления в XIX в. Обводного канала левый берег Фонтанки откосился к материку, а правый ограничивал острова Летний Сад Спасский, Покровский, Коломенский и Галерный. Впоследствии Галерный остров был объединен с Коломенским, а левый берег стал частью Безымянного острова. Длина Фонтанки 7,6 километра, ширина от 35 до 70 метров, глубина от 2,6 до 3,5 метра.

До основания Петербурга Фонтанка представляла собой тихую болотную речку, образующую в своем течении острова и заводи. В переписной книге новгородской земли Водской пятины 1500 года топонимом речи фигурирует наименование Голодуша. После основания города река стала зваться Безымянным Ериком то есть протоком, вытекающим из реки и в ту же реку впадающим. В XVII веке проток был мелководным, болотистым, местами значительно шире современной Фонтанки. На момент строительства первого моста через Безымянный Ерик ширина водной преграды составляла около 200 метров, но по мере освоения мелководий для строительства ее ширина существенно уменьшилась.

После устройства фонтанов в Летнем саду через Безымянный Ерик были переброшены трубы для подачи к фонтанам воды из бассейна Лиговского канала, в результате чего Ерик стал называться Фонтанной рекой, или Фонтанной речкой¹.

Набережная Фонтанки в середине XVIII века называлась Набережной линией. Современное название известно с середины 1770-х годов. Употреблялись также наименования Фонтанная Набережная улица и Фонтанная набережная. В конце XVIII века для четной и нечетной сторон употреблялись различные наименования. Нечетная сторона называлась Караванной набережной улицей — по караван-сараю, где жили погонщики Слонового двора. Четная сторона называлась Фурштатской набережной, или Фурштатской улицей по Фонтанке от немецкого слова Vorstadt — предместье².

Уже в 1727 г. в Полном Собрании Законов Российской Империи сказано о необходимости «починки и исправления поперечных свай, досок и щитов при берегах Фонтанной, Мьи речек и каналов»³. Однако в ряде источников годом закрепления

¹ Богданов Г. И. Мосты и набережные Санкт-Петербурга. СПб., 2022. С. 538-539.

² Топонимическая энциклопедия Санкт-Петербурга: 10000 гор. имен / Под общ. ред. А.Г. Владимировича. СПб., 2002. С.385.

³ Архив КГИОП. П.201Н/Н-6843. Капитальный ремонт стенки наб. реки Фонтанки (лев. берег) от д. 6 до

наименования называют 1737 г.⁴

В царствование Елизаветы Петровны проводилось осушение прилегающей местности, очистка и углубление дна реки, по берегам были забиты сваи и выполнены деревянные настилы. Создавались первые деревянные набережные, с причалами и сходнями к воде. Этому способствовала застройка прибрежных мест крупными дворцово-усадебными домами по «образцовым» проектам «Комиссии о каменном строении». Вдоль берегов Фонтанной реки не было сплошных проездов, а перед некоторыми усадьбами были устроены гавани, соединенные с рекой каналами.

При этом, по данным Мостотреста, первая расчистка и спрямление берегов с укреплением деревянными стенками в местах расположения усадеб были выполнены в ещё более ранний период – в 1714 г.⁵

К 1751 г. относится первое распоряжение о постройке моста на цепях через Фонтанку у Летнего Сада и отделке камнем берегов Фонтанки и Глухой речки.

В 1760 г. главный архитектор «Комиссии о каменном строении» А.В. Квасов разработал проект урегулирования берегов Фонтанки. По этому проекту предусматривалось выпрямление берегов, строительство гранитных мостов, спусков и съездов, предмостных площадей⁶.

Вопрос о строительстве каменных набережных Фонтанки был поднят в 1770 г., когда инженер В. И. Назимов представил проект заключения в гранит ее берегов, но осуществление этого замысла началось лишь в 1780-1789 гг.⁷.

В Полном Собрании Законов Российской Империи 1780 г. записано:

«... Утвердив план, представленный Нам от Генерал-Поручика Боура о вычищении и отделке реки Фонтанной в пользу и украшение здешней нашей Столицы, исполнение того оставляем Мы в полную дирекцию помянутому Генерал-Поручику и как работа, сим по проекту ею произведена быть должна и точение десятилетнего времени, то и повелеваем требуемую им на сие полную сумму 2 372 650 рублей разделить на 10 годовых сроков, считая с 1го дня сего Генваря».

Сооружением набережных Фонтанки с самого начала, с 1780 до 1785 гг. (до своей кончины) руководил генерал-инженер и кавалер фон Боур Федор Виллимович, затем –

Прачечного моста. Том 3. Кн.1. Краткая историческая справка. С.5-6.

⁴ Богданов Г. И. Мосты и набережные Санкт-Петербурга. СПб., 2022. С. 538-539.

⁵ Набережная реки Фонтанки// СПб ГБУ Мостотрест. URL: <https://mostotrest-spb.ru/embankments/naberezhnaya-reki-fontanki>

⁶ Архив КГИОП. П.201Н/Н-6843. Капитальный ремонт стенки наб. реки Фонтанки (лев. берег) от д. 6 до Прачечного моста. Том 3. Кн.1. Краткая историческая справка. С.5-6.

⁷ Богданов Г. И. Мосты и набережные Санкт-Петербурга. СПб., 2022. С. 538-539.

генерал прокурор князь Вяземский. В строительстве участвовали инженеры И. Борисов, К. Модерах, И. К. Герард, П. К. Сухтелен⁸. Хозяйственными делами занималась Контора строения Ея Императорского Величества «Домов и садов»⁹.

Газеты тех лет на протяжении 1780- гг. содержали объявления с приглашением на торги и переторжки желающих поставлять материалы (лес, гранитные камни, известь, кирпич, песок и тд) и участвовать в работах (плотики, каменщики, землекопы и тд).

По описанию И. Г. Георги, в царствование Екатерины II (в период 1780-1789 гг.) «Фонтанную реку очистили и вырыли у берегов на 10, а в середине - на 12 английских футов глубины и 26 сажень ширины, берега ее более сажени высотой одели тесаным диким камнем, на сваях возведенном, украсили железными перилами и кроме того еще дорожкой, около 5 футов ширины, имеющей покрытие таковым же камнем для прогуливающихся» Металлические ограждения были изготовлены на уральских заводах Демидова, предположительно, по проекту Дж Кваренги¹⁰.

Каменные стенки были возведены по всей длине Фонтанки, с небольшим отступом от устья. Конструкция укрепления состояла из высокой бутовой стенки на известковом растворе, облицованной гранитными массивными блоками. Основанием для стенок служили деревянные свайные ростверки, в основном из двух рядов свай. На подходах к мостам при увеличении высоты стенок количество рядов свай увеличивалось. Для производства работ все русло реки было разделено на семь участков и перекрыто поперечными перемычками, что позволило вести работы насухо¹¹. Отделка проводилась под руководством инженера Вильбуа¹².

В 1840е гг. на участке между Прачечным и Аничковым мостами металлические ограждения были заменены новыми, аналогичными ограде набережной у Летнего сада. В последующие годы при ремонтах на отдельных участках ставились новые сварные решетки.

В 1849 г. проводилась чистка русла с выемкой земли и её транспортировкой на Васильевский остров. При этом отмечалось, что ниже Обуховского моста чистка проходит беспрепятственно, а выше по течению сопряжена с большими сложностями, так как русло

⁸ Архив КГИОП. П.201Н/Н-6843. Капитальный ремонт стенки наб. реки Фонтанки (лев. берег) от д. 6 до Прачечного моста. Том 3. Кн.1. Краткая историческая справка. С.5-6; Набережная реки Фонтанки// СПб ГБУ Мостотрест. URL: <https://mostotrest-spb.ru/embankments/naberezhnaya-reki-fontanki>

⁹ Архив КГИОП. П.201Н/Н-6843. Капитальный ремонт стенки наб. реки Фонтанки (лев. берег) от д. 6 до Прачечного моста. Том 3. Кн.1. Краткая историческая справка. С.5-6.

¹⁰ Архив КГИОП. П.201Н/Н-6843. Капитальный ремонт стенки наб. реки Фонтанки (лев. берег) от д. 6 до Прачечного моста. Том 3. Кн.1. Краткая историческая справка. С.5-6.

¹¹ Богданов Г. И. Мосты и набережные Санкт-Петербурга. СПб., 2022. С. 538-539.

¹² Авсеенко В. 200 лет Санкт-Петербурга. СПб., 1903. С. 133, 135.

реки загромождено судами¹³.

В 1880 г. Городская Дума отпустила сумму в 50 тыс. руб. для очистки и углубления Фонтанки (одного из участков) с решением «на будущее время на тот же предмет вносить в смету каждого года потребную сумму, дабы содержать реку и берега в надлежащем порядке».

5 мая 1897 г. в Городской Думе обсуждался доклад Городской Управы «Об исправлении набережных реки Фонтанки». В нем указывалось на неблагоприятное состояние набережных во многих местах, чему способствовало наводнение в ноябре 1895 г. Ревизионная Комиссия еще в 1895 и в 1896 гг. настаивала на безотлагательном капитальном ремонте набережной вдоль Фонтанки на обоих берегах. 14 июня 1896 года Городская Дума выделяла 25 тыс. руб. на такие же ремонты, которые не были реализованы¹⁴.

В 1910-х годах в связи с развитием автомобильного и трамвайного движения часть пешеходных и конных спусков была ликвидирована: из засыпали или разобрали¹⁵.

Участок четной стороны от Французской набережной Невы (ныне набережная Кутузова) до Пантелеймоновской улицы (улицы Пестеля) в 1913 году был переименован в набережную Принца Петра Георгиевича Ольденбургского.

К 1925 году многие участки каменной стенки пришли в аварийное состояние вплоть до обрушения, которое произошло в 1926 году ниже Старо-Калинкина моста на левом берегу. С этого года стенки набережной начали капитально ремонтировать. В старое свайное основание забивались вертикальные деревянные сваи, которые затем омоноличивались бетонной подушкой. Первоначальный вид гранитной стенки при этом сохранялся¹⁶.

В 1928 году был произведен капитальный ремонт в аварийных местах набережной Фонтанки.

На участке между прачечным мостом и домом 6 в 1920-е гг. был произведен ремонт облицовки стенки набережной с разборкой стенки, заменой сгнивших свай на новые или с добавлением новых свай, с обновлением ростверка, с заменой старой каменной подушки под стенкой на бетонную, исправлением гранитной облицовочной стенки, ограды, тротуара и т.д.¹⁷.

¹³ ЦГИА СПб. Ф. 921, оп. 91, д. 730.

¹⁴ Архив КГИОП. П.201Н/Н-6843. Капитальный ремонт стенки наб. реки Фонтанки (лев. берег) от д. 6 до Прачечного моста. Том 3. Кн.1. Краткая историческая справка. С.5-6.

¹⁵ ; Набережная реки Фонтанки// СПб ГБУ Мостотрест. URL: <https://mostotrest-spb.ru/embankments/naberezhnaya-reki-fontanki>

¹⁶ Богданов Г. И. Мосты и набережные Санкт-Петербурга. СПб., 2022. С. 538-539.

¹⁷ Архив КГИОП. П.201Н/Н-6843. Капитальный ремонт стенки наб. реки Фонтанки (лев. берег) от д. 6 до

В 1934-1940 годах при ремонте стенок на различных участках набережных стали забивать наклонные сваи с уклоном 10:1, а количество рядов могло доходить до пяти¹⁸.

Паспорт 1946 г. содержит сведения о конструкции и состоянии набережной правого берега Фонтанки на этот период¹⁹. Приводятся следующие данные: набережная представляет собой укрепленную подпорную стенку с гранитной облицовкой. Материал и конструкция стенки: бутовая кладка с массивной гранитной облицовкой. Основание свайное с деревянным ростверком у старой стенки и с бетонной и бутобетонной подушкой на перестроенных участках. Облицовка массивная гранитная чистой тески.

Со ссылкой на архивные источники указывается, что высота набережной над ординаром в среднем 2,5 м, глубина воды у стенки 0,2-2,2 м. Полная высота стенки по основанию 3-4,5 м, исключая подходы к мостам. Ширина стенки по основанию 1,6-2,7 м, ширина стенки по верху 2,1-2,45 м. Количество рядов свай по типам: 2-4 на новых участках и 2 плюс несущий шпунт на старых. На 1 погонный метр стенки приходится 3-4 сваи на новых участках, 1,8-2,5 плюс непрерывный несущий шпунт на старых. Площадь облицовки составляет 4,4 кв. м на старых участках и 3,0-3,7 кв. м на новых на погонный метр стенки.

Имеется два типа ограждения: железная и чугунная решетка с гранитными тумбами. Железная решетка имеет протяженность 4920 м, не считая участка между мостами Белинского и Аничковым, чугунная - 500 м, не считая того же участка. Железные звенья имеют длину между тумбами 4-4,15 м, количество звеньев- 1210; чугунные- 4 м, 126 шт. Таким образом, к 1946 г. первоначальная чугунная решетка крайне мало сохранилась.

На набережной было 5 грузовых и 9 пассажирских спусков. Покрытие тротуаров: гранитные плиты шириной 1,7-2,1 м и дощатый настил на подходах к деревянным мостам. Тип покрытий проездов - булыжник, а также брусчатка в некоторых местах пересечения набережной с прилегающими улицами.

Общая протяженность набережной свыше 6 км, в различные годы к моменту составления паспорта было отремонтировано более 10 участков общим протяжением около 1,4 км. Старая гранитная набережная представляет собой подпорную стенку из бутовой кладки с массивной гранитной облицовкой, гранитным кордоном и тротуарными плитами. Основание стеки свайное с деревянным ростверком и брусчатый несущий шпунт, кроме участка у Летнего сада, где стенка покоилась на естественном основании (при наличии брусчатого шпунта ростверк был уложен непосредственно на грунт). Новые участки набережной вместо деревянного ростверка имеют бетонные или буто-бетонные подушки

Прачечного моста. Том 3. Кн.1. Краткая историческая справка. С.7-8.

¹⁸ Богданов Г. И. Мосты и набережные Санкт-Петербурга. СПб., 2022. С. 538-539.

¹⁹ Архив СПб ГБУ "Мостотрест". Папка 97.

разной толщиной, большее количество и длину свай при отсутствии несущего конструктивного шпунта, а также иные очертания задней грани стенки.

Техническое состояние оценивалось отдельно для каждой конструкции. Стенки и облицовка: состояние перестроенных и отремонтированных участков набережной протяженностью около 14 км удовлетворительное и хорошее. Около 10% старой набережной находилось в неудовлетворительном и аварийном состоянии. Состояние остальной части оценивалось как более-менее удовлетворительное и опасений в отношении дальнейшей эксплуатации не вызывало.

До 8 % ограждения набережной находилось в неудовлетворительном состоянии вследствие значительных повреждений тумб и звеньев решетки, либо замены этих элементов временными и нестандартными, либо полного их отсутствия. Состояние остальной части ограждения оценивалось как удовлетворительное.

Тротуары в объеме до 10% находились в неудовлетворительном состоянии: отмечалось расстройство тротуарных плит, большое раскрытие швов между ними со сдвигом, наклоном, присадкой и выпучиванием плит из-за расстройств кладки верхней части стенки и просадки грунта за ней, остальная часть в удовлетворительном состоянии. Проезды имели удовлетворительное и хорошее состояние почти на всем протяжении за исключением нескольких участков, где требовался ремонт булыжной мостовой.

Представляет интерес приводимый в паспорте перечень участков, перестроенных и отремонтированных по наружному осмотру в различное время: 70 пог. м у Прачечного моста, 500 пог. м у Летнего сада, 50 пог. м у госцирка вверх от моста Белинского (перестроена в 1934 г.), 30 пог. м у дома 11, 150 пог. м у домов 15-21 (работы произведены в 1929-1930 гг.), 80 пог. м ниже Аничкова моста (в 1934 г.), 17 пог. м у дома 35, 40 пог. м у дома 55 выше Чернышева моста, 170 пог. м у домов 103-109 (исследуемый участок), 50 пог. м выше и ниже Обуховского моста (то есть в том числе исследуемый участок; всего 100 пог. м - перестроены одновременно с Обуховским мостом), 41 пог. м у дома 121, 20 пог. м у дома 139, 80 пог. м ниже временного Египетского моста (в 1936 г.) 20 пог. м у дома 159, 41 пог. м у дома 183, 45 пог. м у дома 199 (восстановлена в 1946 г), всего 1454 пог. м.²⁰

В 1954 году был выполнен капитальный ремонт на пропущенных ранее участках из-за проложенных по дну реки коммуникационных трасс²¹.

В 1955-1956 годах строительным управлением СУ-1 треста «Ленмостострон» (главный инженер К. В. Учаев) по проекту инженера института «Ленпшроинжпроект» А.

²⁰ Архив СПб ГБУ «Мостотрест». Папка 97.

²¹ Архив КГИОП. П.201Н/Н-6843. Капитальный ремонт стенки наб. реки Фонтанки (лев. берег) от д. 6 до Прачечного моста. Том 3. Кн.1. Краткая историческая справка. С.7-8.

Д. Гутцайта был произведен капитальный ремонт правобережной набережной Фонтанки от моста Белинского до Аничкова моста у домов 5-29. Длина отремонтированного участка составила 374 погонных метра²².

В последующие годы - до 1969 года «Ленмостотрест» производил ремонтные работы на аварийных участках набережной Фонтанки, даже с усилением свайного основания в отдельных случаях²³.

В 1962 году при ремонте стенок набережных была принята новая схема работ с частичной разборкой стенки по толщине и выполнением работ под защитой неразобранной части. Вследствие этого усиление свайного основания приходилось делать впереди стенки. Первоначально этот способ строительства был применен строительным управлением СУ-3 треста «Ленмостострой» (главный инженер К. В. Учаев, старший производитель работ П. Я. Евдокимов, производитель работ С. Бавин) на участке между Пантелеймоновским мостом и мостом Белинского на обоих берегах. Длина перестроенного участка набережной составила 476 погонных метра. Проектную документацию разработал институт «Ленгипроинжпроект»²⁴.

С 1969 года при проведении капитального ремонта на отдельных частях набережной заменяли массивные гранитные блоки плиткой, толщиной 15 см²⁵.

В 1979-1981 годах строительное управление СУ-3 треста «Ленмостострой» под руководством инженеров Г. М. Киселёва и Ф. И. Тимофеева выполнило капитальный ремонт высокой стенки набережной правого берега между Обуховским и Измайловским мостами по проекту, разработанному институтом «Ленгипроинжпроект» и инженером А. Д. Гутцайтом. Длина отремонтированного участка набережной составила 372 погонных метра.

В настоящее время нечетная сторона набережной Фонтанки доходит только до Старо-Калинкина моста, а четкая заканчивается несколько дальше Либавского переулка. До 1977 года четная, набережная доходила до реки Екагерингофки.

Через Фонтанку переброшено пятнадцать мостов, из них три моста пешеходных: Прачечный, Пантелеймоновский, Белинского, Аничков, Ломоносова, Лештуков, Семеновский, Горсткий (пешеходный), Обуховский Измайловский, Красноармейский (пешеходный). Египетский, Английский (пешеходный), Старо-Калинкин, Галерный.

²² Богданов Г. И. Мосты и набережные Санкт-Петербурга. СПб., 2022. С. 538-539.

²³ Архив КГИОП. П.201Н/Н-6843. Капитальный ремонт стенки наб. реки Фонтанки (лев. берег) от д. 6 до Прачечного моста. Том 3. Кн.1. Краткая историческая справка. С.7-8.

²⁴ Богданов Г. И. Мосты и набережные Санкт-Петербурга. СПб., 2022. С. 538-539.

²⁵ Архив КГИОП. П.201Н/Н-6843. Капитальный ремонт стенки наб. реки Фонтанки (лев. берег) от д. 6 до Прачечного моста. Том 3. Кн.1. Краткая историческая справка. С.7-8.

История ремонтов исследуемого участка

В пределах исследуемого участка первые сведения о ремонте относятся к **1928 г.** и касаются участка набережной у домов 93-109 (ил. 12-25).

В архиве имеется акт осмотра, выполненного до начала ремонтных работ. Согласно документу, стенка набережной состоит из плиты, облицовочных гранитных камней, кордона и подушки. Облицовочный гранитный ряд в различных местах сдвинулся в сторону реки от нормального положения на 4-10 см, а на участке напротив дома 103 сдвиги достигают 40 см. Определить сдвиг нижнего ряда облицовки и состояние подушки невозможно из-за большого количества вязкого ила у берегов. Прощупыванием рукой и ломом выявлено выступание подушки в сторону реки на 8-10 см.

При осмотре были выполнены профили стенки набережной с фиксацией дефектов и повреждений (ил. 1, 2).

Пояснительной записки к данному проекту нет, однако имеется план работ по ремонту набережной напротив дома 103, куда входит разборка ограждения, кордона, стенки, а также укрепления берега, кладка вновь стенки, укладка кордона, бойка и бетонирование свай, установка ограждения и др. вспомогательные работы. Аналогичный план работ предусмотрен для участка длиной 90 м напротив дома 109.

При расчёте нагрузок учтены следующие данные: свайное основание стенки состоит из двух рядов свай, идущих на расстоянии 1,06 м друг от друга. В продольном направлении в каждом ряду сваи расположены через 1,5 м. Кроме коренных свай имеется шпунтовый брусчатый ряд, находящийся на расстоянии 0,5 м от наружного ряда коренных свай. На этот шпунт посредством продольного бруса опирается нижний выступающий камень облицовки стенки. Камень высотой 0,5 м выступает вперед на 0,3 м²⁶.

В феврале – июне **1952 г.** проводился капремонт набережной Фонтанки у домов 91-93 выше и ниже Горсткина моста (ил. 5-7).

Согласно тексту пояснительной записки, капитальный ремонт заключался в «возведении вместо разобранной старой, совершенно новой стенки». Границы были установлены на основании осмотра в натуре представителями Ленмосттреста и конторы Ленгоринжпроекта 03.01.1952.

В районе Горсткина моста ввиду невозможности бойки свай без демонтажа теплофикационных труб было принято решение производить переустройство от воды на протяжении 13 м аналогично ранее принятому рушению на противоположном берегу (от д 94

²⁶ Архив СПб ГБУ «Мостотрест». Папка 98/5.

до Александровского моста). Обрез стенки был назначен на отметке – 0,40, подошва подушки стенки на отметке – 0,95. Отметки верха стенки приняты прежние.

Красная линия кордона новой стенки набережной назначается разбивкой по месту с обязательным вызовом представителей Ленмосттреста и конторы Ленгоринжпроект.

На низовой стороне переустраиваемый участок примыкает заподлицо к ранее переустраиваемому участку. С верховой стороны примыкание к существующей стенке планировалось осуществить по выступающей или западающей штробе. Ширина подушки стенки принята 2,25 м.

Согласно проекту, свайное основание состоит из 3х продольных рядов деревянных вертикальных свай диаметром 28, длиной 6,5 м с поперечной разбивкой 40+70+75+40, расположенных в шахматном порядке с шагом вдоль стенки 70 см. Крайние цифры означали удаление крайних рядов свай от граней подушки. Подушка предусматривалась из бетона М-140.

Размер стенки по обрезу – 1,65 м.

Кладка стенок выше отметки 0,15 и до отметки 1,0 выполняется из бетона м-140 с добавлением 15% гранитного скола (излома). Бетон подушки и стенки предусматривается вибрированный с расходом цемента 260 кг на м куб.

Выше указанных отметок кладка делается из бута, полученного от разборки старой стенки. Бутовая кладка выполняется на цементном растворе 1:3. Верх бутовой кладки стенки выкладывается с консолью для создания жесткого основания для гранитных тротуарных плит. Гранитные тротуарные плиты перед разборкой маркировались для повторного использования.

Гранитная облицовка используется старая, без обработки лицевой поверхности. Перед разборкой старой стенки гранитная облицовка маркировалась, затем очищалась от старого раствора, стёсывались повреждённые кромки. При повторной установке камни скрепляются между собой скобами, а с кладкой – металлическими анкерами. Ниже 4го облицовочного камня и до отметки -0,40 стенка выполняется из бетона М-140. Задняя поверхность стенки обмазывается в 2 слоя горячим битумом.

За стенкой устраивается дренажная призма из камня и гранитного щебня. Гранитные тумбы устанавливаются старые без обработки поверхностей. Взамен одной разбитой тумбы изготавливается новая.

Металлические решетки используются старые, с соответствующим реставрационным ремонтом. Через 10 м в стенке закладываются дренажные керамические трубы диаметром 10 см (пункт в ПЗ имеет карандашную пометку в виде креста).

Засыпка за стенку производится послойно, с трамбованием, крупнозернистым песком в перемешку с отходами бутового камня.

Ремонт стенки производится в открытом котловане, насухо, за перемышкой. Ремонт металлических перил производится в металлических мастерских.

Актом осмотра от 3 января 1952 года были установлены границы работ: от оси ворот дома 89 до начала перестроенного ранее участка (48 м от оси Горсткина моста).

Технический проект был утвержден 29 марта 1952 г Дорожно-Мостовым управлением. Согласно акту от 26 апреля 1952 устройство основания из щебня произведено с учетом изменения: устройство зуба на отметке 1,1. Имеется Акт приемки работ по капитальному ремонту от 14 ноября. Отступление от проекта: использован старый конструктивный шпунт с устройством зуба в подушке²⁷.

Более подробно рассмотреть изменения можно, сравнив проектный и исполнительный чертежи (ил. 5-7). Свайное основание было расширено (239 см вместо 225), на отметке -1,1 был выполнен бетонный зуб и выкладка из отходов бутового камня (в проекте не предусматривались), в верхней части стенки вместо бутовой кладки применен бетон, насыщенный бутовыми камнями. Был использован существующий шпунт вместо забивки нового. Под Горстковым мостом перекладка велась не от воды, как планировалось, а по кордону и двум нижерасположенным рядам.

Капитальный ремонт у домов 93-101 был предусмотрен проектом **1956 г.** (ил. 8-9, 29-33). Проект предполагал разборку существующей и сооружение новой стенки, в том числе забивку свай основания диаметром 28 см, длиной 850 см - 114 шт., длиной 650 см - 228 шт.

Перечень работ включал засыпку котлована отходами бута от разборки старой набережной, устройство щебеночной подготовки из отходов бута, устройство подушки из бетона м-150, устройство тела стенки из бетона м-150 с 15% рваного камня, бутовую кладку под залив бетоном, установку чистотесаной гранитной облицовки, установку карнизных плит шириной 0,7 м с бучардированием поверхности и тротуарных плит, установку гранитных тумб с бучардированием поверхности и металлических звеньев решетки с окраской графитом. Проводилась обмазка горячим битумом задней поверхности стенки за 2 раза, укладка дренажных асбоцементных труб, устройство дренажа из камня и щебня, мощение булыжной полосы шириной 1 м и другие работы.

При этом проектом было предусмотрено использование существующего шпунта, на который новая стенка опирается зубом. Отмечалось, что перед забивкой свай основания должно быть проверено состояние существующего брусчатого шпунта, а в случае его

²⁷ Архив СПб ГБУ "Мостотрест". Папка 98/1, 98/2.

непригодности стенка выполняется без зуба с забивкой конструктивного шпунта по передней грани подушки.

Принятые в проекте длины свай уточняются пробной забивкой под расчетную нагрузку.

Материал стенки основания: сваи – сосна первого сорта, бут от разборки существующей стенки, бетон м-150, цементный раствор состава 1:3, гранитная облицовка от разборки старой стенки с обработкой лица «на чисто». Имеются следующие указания: тумбы, кордон и тротуарные плиты бучардируются. Каждый камень гранитной облицовки крепится двумя скобами и с верхним рядом соединяется двумя пиронами. Перед разборкой стенки камни облицовки маркируются. В середине и по концам участка устраиваются деформационные швы. Возможность использования существующего свайного основания устанавливается после разборки стенки²⁸.

Проект был согласован 29 ноября 1956 г.

В архиве содержится исполнительная документация 1957 г.²⁹ Имеется свидетельство, что 27 марта 1957 г. Ленмострест запрашивал экспертизу домов по набережной Фонтанки 99 и 101 в связи с производством свайных работ по набережной и появлением трещин в штукатурке потолков.

В конце 1970-х – начале 1980-х гг. тротуар вдоль набережной был ограждён от проезжей части парапетом (ср. ил. 36-37 и 38-39).

В 1984 г. был составлен проект капремонта набережной и гранитного спуска у домов 105-109 (ил. 10). Проектом предусмотрены: демонтаж и монтаж решеток, демонтаж и монтаж тумб, разборка и укладка кордонных плит, разборка и укладка гранитных плит тротуара, разборка бутовой кладки, укладка цементно-песчаного раствора, укладка бетона м-200, перекладка массивной облицовки, разборка гранитных плит и ступеней спуска с «приведением их в годное состояние», разборка и укладка асфальто-бетонного покрытия и другие вспомогательные работы. В примечаниях к чертежам указано, что необходимо произвести замену решетки³⁰

²⁸ Архив СПб ГБУ «Мостотрест». Папка 98/3


²⁹ Архив СПб ГБУ «Мостотрест». Папка 98/4

³⁰ Архив СПб ГБУ «Мостотрест». Папка 98/6,7.


Перечень использованных материалов

1. Авсеенко В. 200 лет Санкт-Петербурга. СПб., 1903. С. 133, 135.
2. Архив СПб ГБУ “Мостотрест”. Папки 97, 98.
3. Архив КГИОП. П.201Н/Н-6843. Капитальный ремонт стенки наб. реки Фонтанки (лев. берег) от д. 6 до Прачечного моста. Том 3. Кн.1. Краткая историческая справка.
4. Богданов Г. И. Мосты и набережные Санкт-Петербурга. СПб., 2022
5. Топонимическая энциклопедия Санкт-Петербурга: 10000 гор. имен / Под общ. ред. А.Г. Владимировича. СПб., 2002. С.385.
6. Тумилович Е. В., Алтунин С. Е. Мосты и набережные Ленинграда. Альбом. М.,1963.
7. Набережная реки Фонтанки/ СПб ГБУ Мостотрест. URL: <https://mostotrest-spb.ru/embankments/naberezhnaya-reki-fontanki>
8. ЦГИА СПб. Ф. 921, оп. 91, д. 730.


Историческая иконография

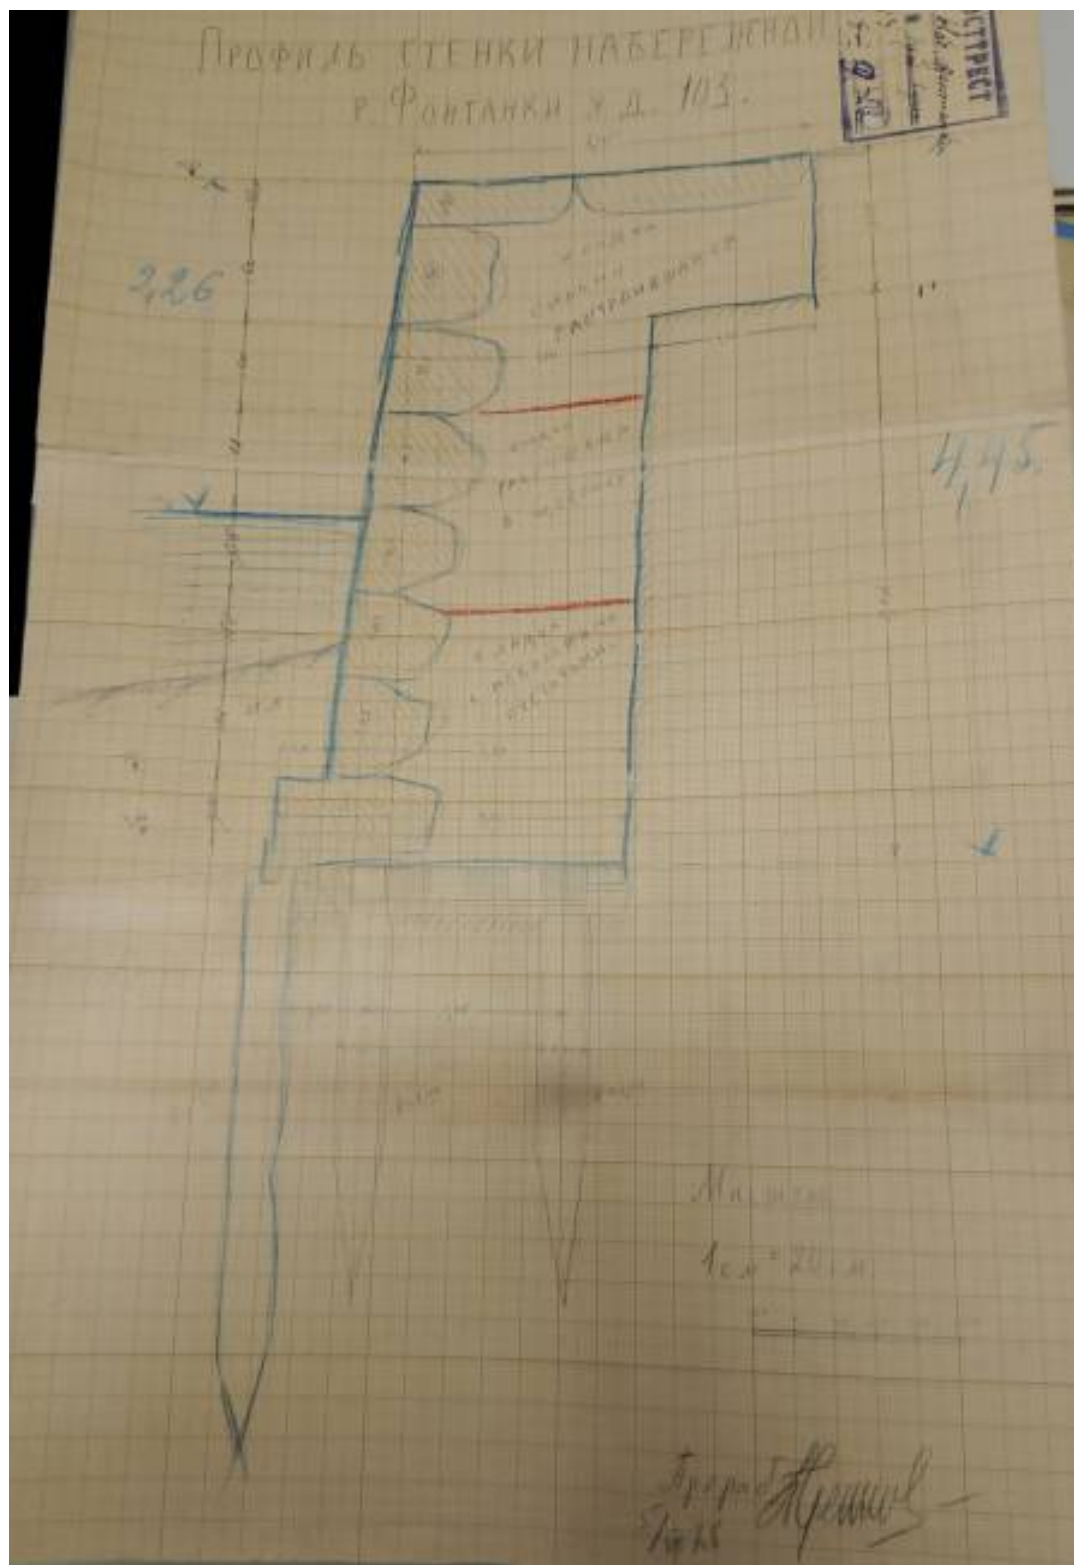


1. Профиль стенки набережной у д. 103. 1928. Архив Мостотреста. Папка 98/5.

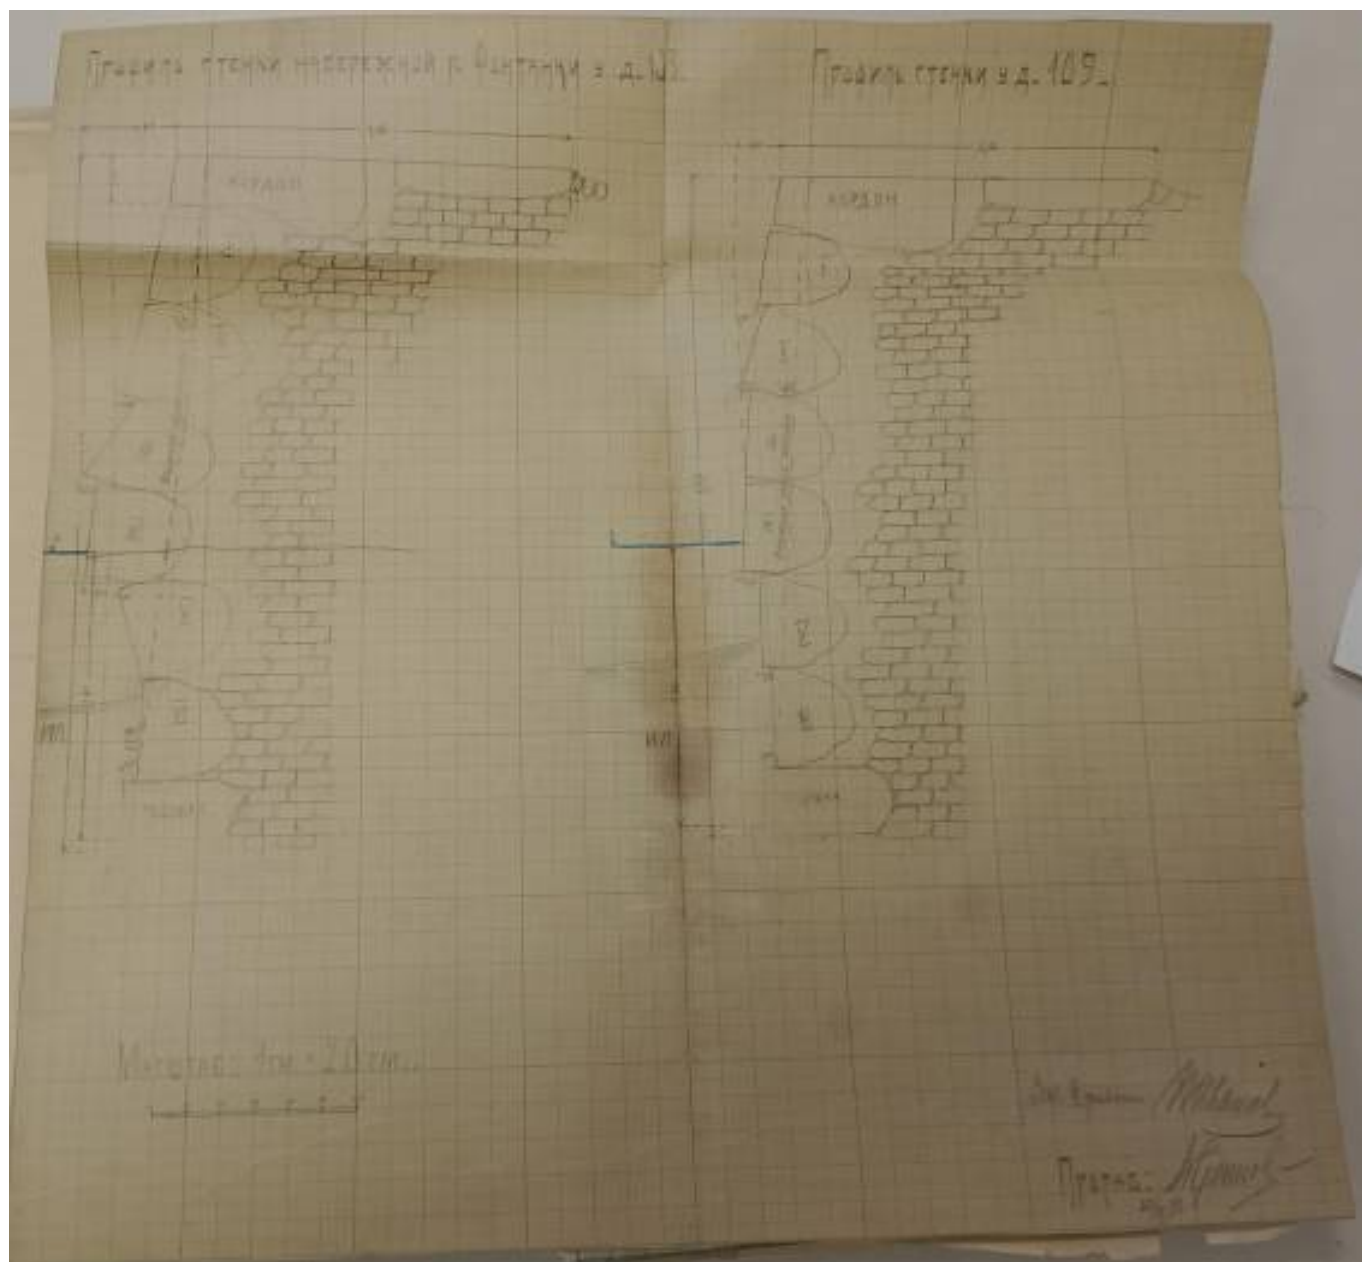


2. Профиль стенки набережной у д. 103 и 109. Архив Мостотреста. Папка 98/5.

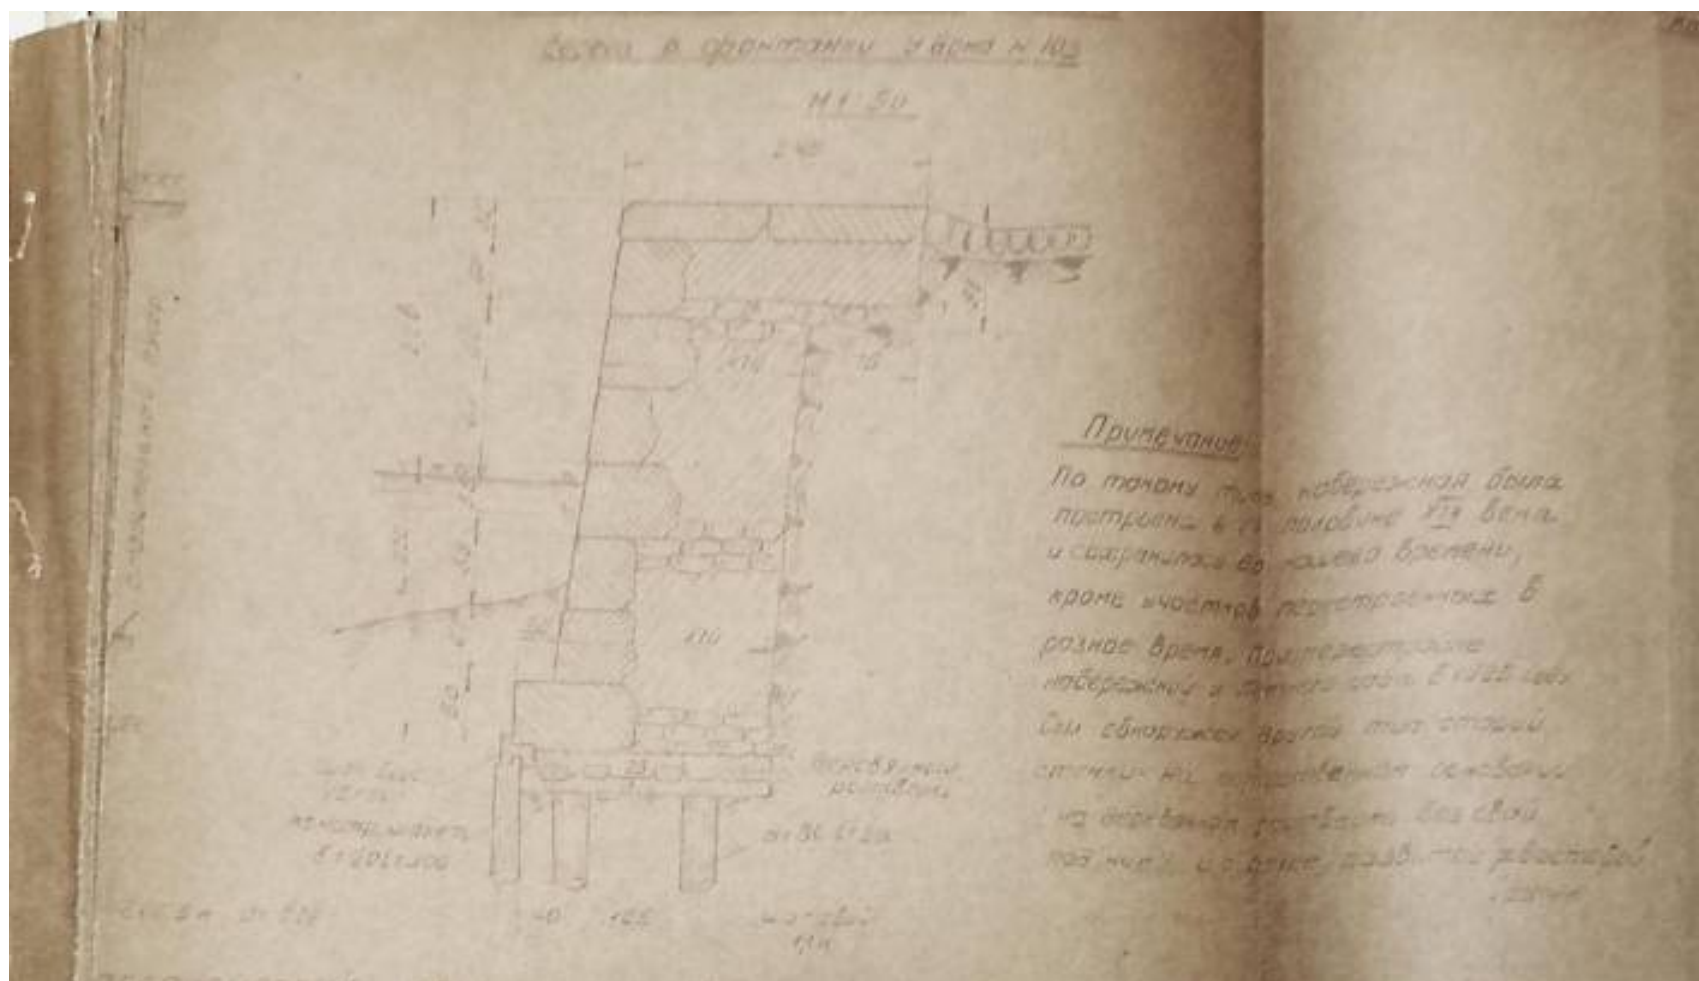

3. Стенка р. Фонтанки у д. 103. Фиксационный чертеж. 1946. Архив Мостотреста. Папка 97.

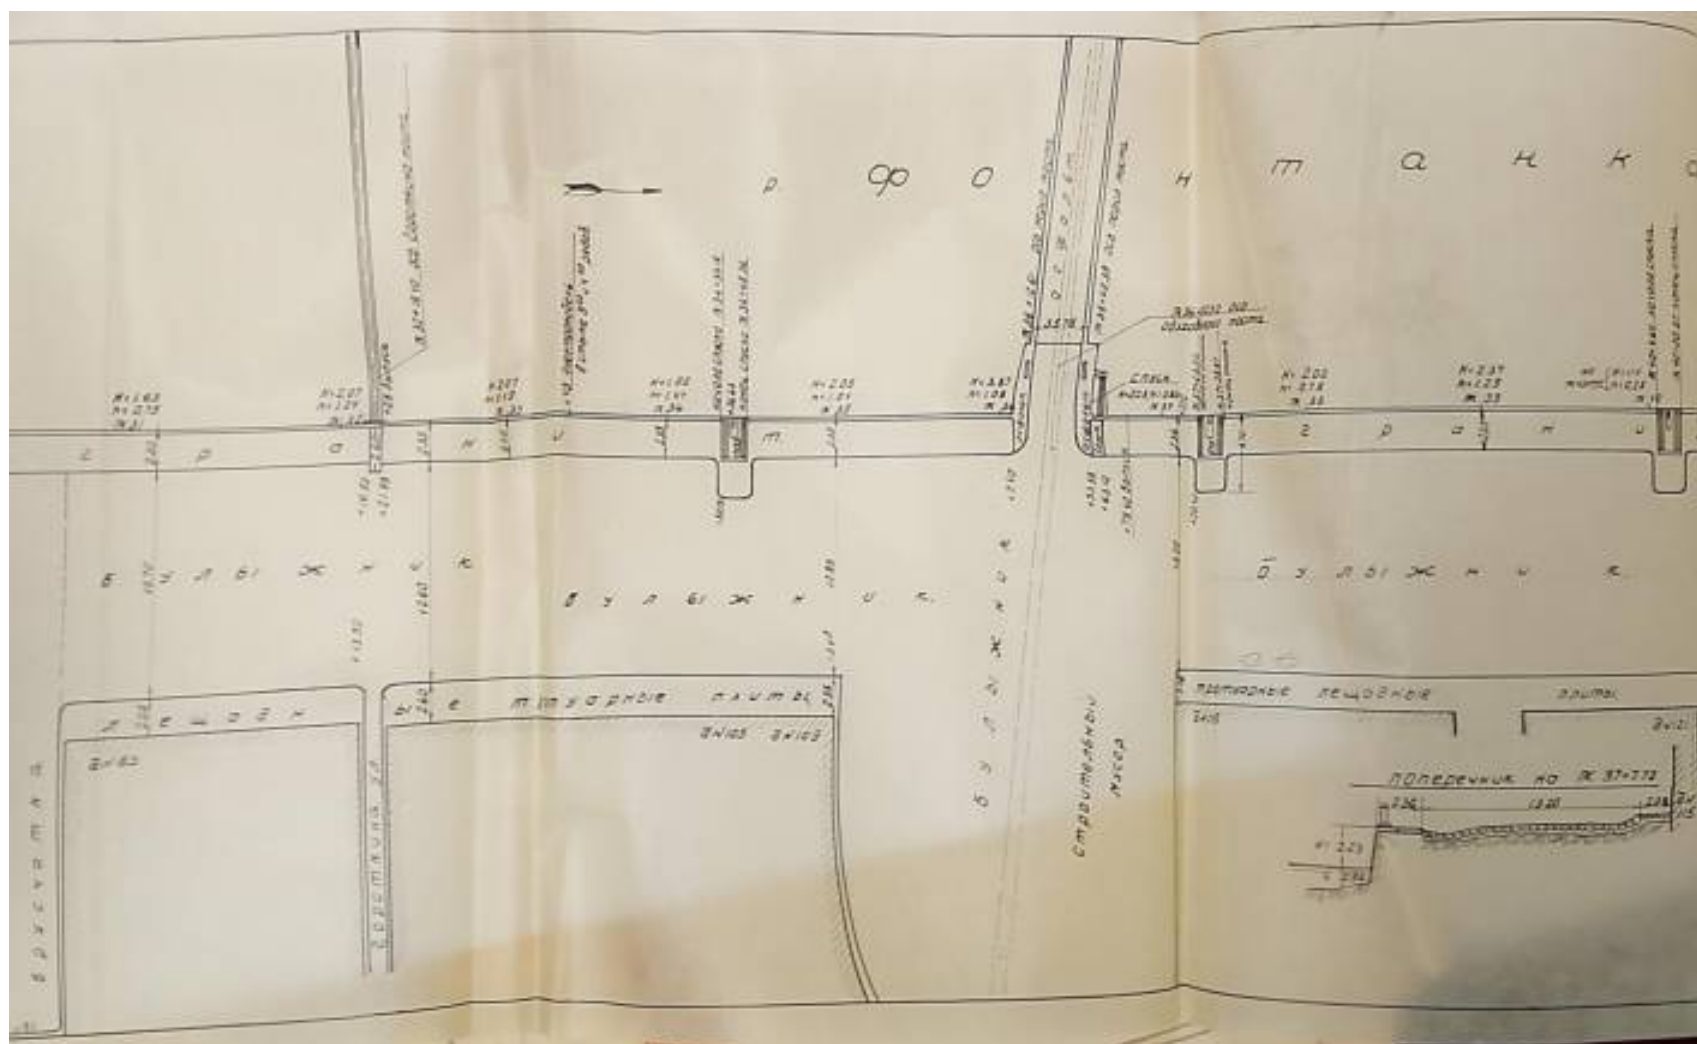


4. Развертка набережной на участке от Горсткина до Обуховского моста. Фиксационный чертеж. 1946. Архив Мостотреста. Папка 97.

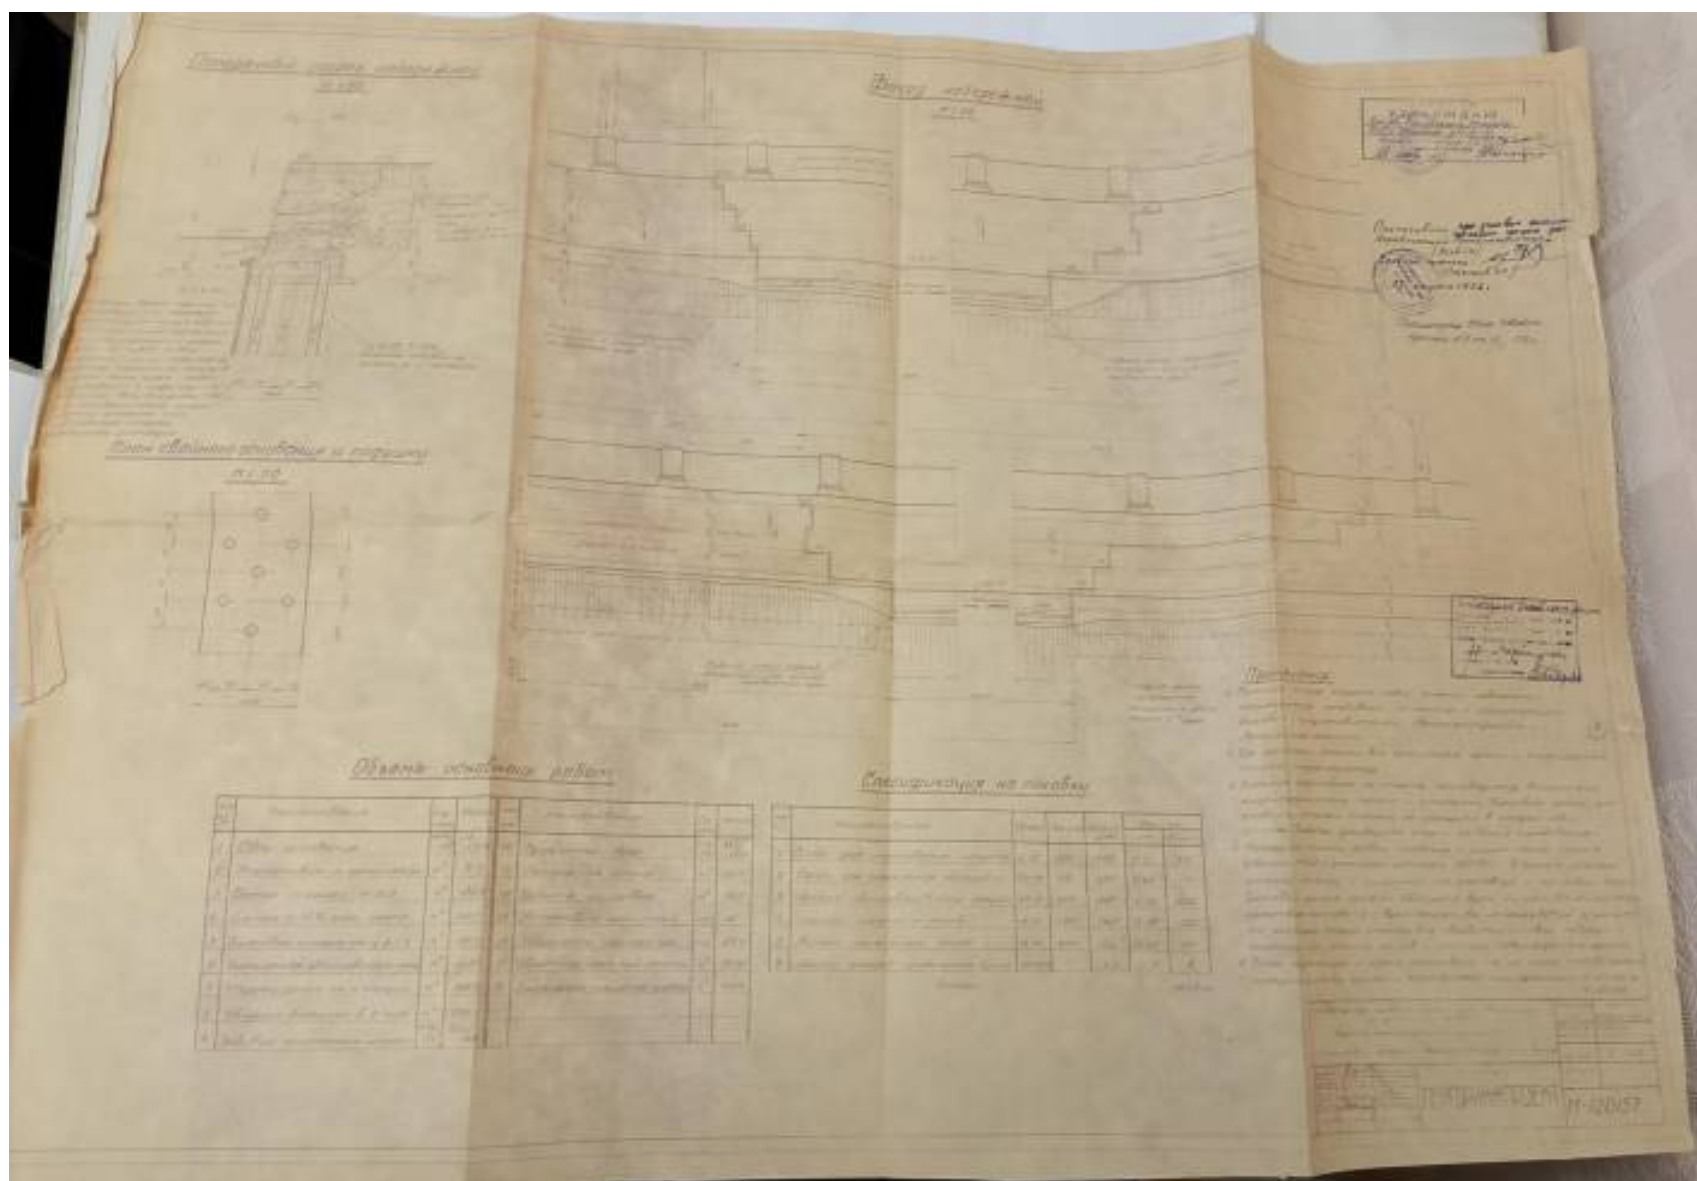


5. Набережная правого берега у д. 91-93. Проект капитального ремонта. 1952. Архив Мостотреста. Папка 98/1.



6. Набережная правого берега у д. 91-93. Исполнительный чертеж к проекту капитального ремонта (фрагмент). 1952. Архив Мостотреста. Папка 98/2.

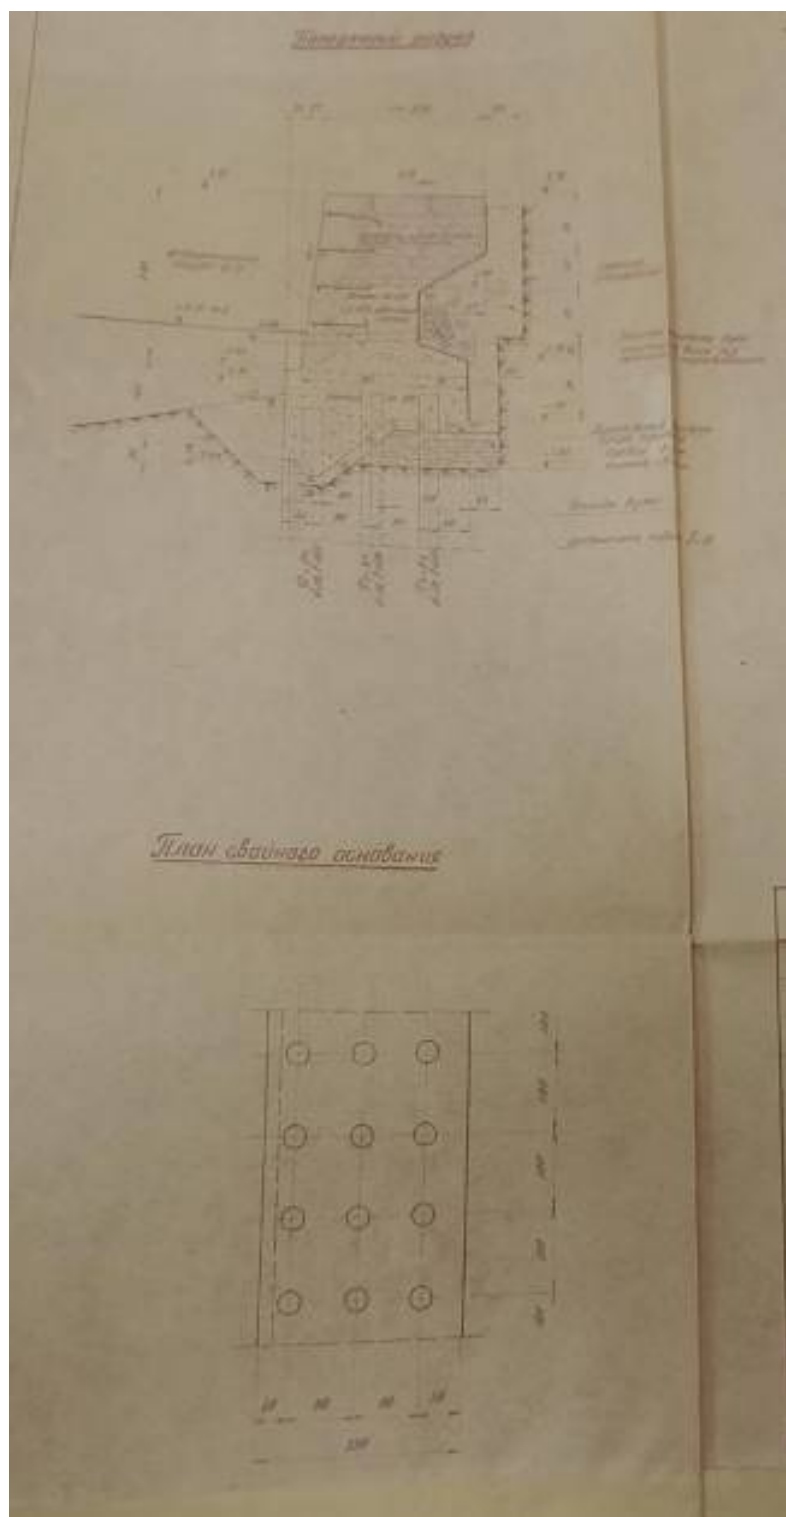

8. Набережная р. Фонтанки у д. 93-101. Проект капитального ремонта. Поперечный разрез, план основания. 1956.

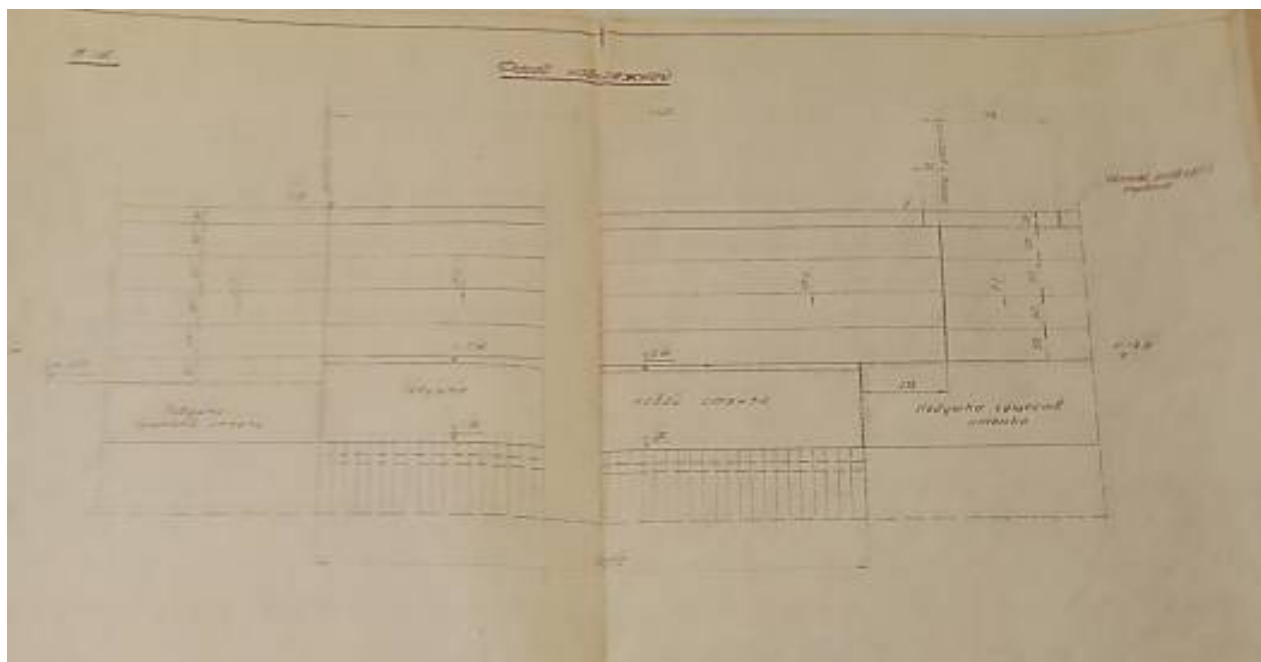

9. Набережная р. Фонтанки у д. 93-101. Проект капитального ремонта. Фасад набережной. 1956.



11. Вид Фонтанки между Обуховским и Измайловским мостами. Ф. Перро. 1841. ГМИ СПб. Инв.№-I-A-360 л. Эл. доступ: <https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=44066085>



12. Разборка стенки набережной у домов 105-109. Автор фото Л.Г. Андреевский. 1928. Архив Мостотреста. Папка 98/5. №18.



13. Разборка стенки набережной у домов 105-109. Автор фото Л.Г. Андреевский. 1928. Архив Мостотреста. Папка 98/5. №19.



14. Калдка стенки наб. р. Фонтанки у д.105-109. Автор фото Л.Г. Андреевский. 1928.
Архив Мостотреста. Папка 98/5. №33



15. Наб р.Фонтанки у д. 101-109. Автор фото Л.Г. Андреевский. 1928. Архив Мостотреста.
Папка 98/5. №35



16. Бетонирование котлована (у д. 109). Автор фото Л.Г. Андреевский. 1928. Архив Мостотреста. Папка 98/5. №36.



17. Наб р. Фонтанки у д. 105-109. Автор фото Л.Г. Андреевский. 1928. Архив Мостотреста. Папка 98/5. № 25.



18. «Штора» на наб р. Фонтанки у д. 105-109. Автор фото Л.Г. Андреевский. 1928. Архив Мостотреста. Папка 98/5. № 25.



19. Разборка подпорной стенки наб. р Фонтанки у д. 105. Автор фото Л.Г. Андреевский. 1928. Архив Мостотреста. Папка 98/5. №27.



20. Разборка подпорной стенки наб. р Фонтанки у д. 105-109. Автор фото Л.Г. Андреевский. 1928. Архив Мостотреста. Папка 98/5. № 28.



21. Строительная площадка на Обуховской площади при ремонте наб р. Фонтанки д. 105-109. Автор фото Л.Г. Андреевский. 1928. Архив Мостотреста. Папка 98/5. №30



22. Общий вид строительной площадки на Обуховской площади при ремонте наб р. Фонтанки д. 105-109. Автор фото Л.Г. Андреевский. 1928. Архив Мостотреста. Папка 98/5. № 31



23. Наб. р. Фонтанки у д. 101. 1928. Архив Мостотреста. Папка 98/5. №37.



24. Наб. р. Фонтанки р. 105-109. Калдка тротуара. 1928. Архив Мостотреста. Папка 98/5. №38.



25. Наб. р. Фонтанки у д. 107. 1928. Архив Мостотреста. Папка 98/5. №39.



26. Решетка набережной Фонтанки у Обуховского моста. Автор фото: Тумилович Е. В.
1946. ГМИ СПб. Инв. №-II-Б-4027 ф Эл. доступ:
<https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=61552797>



27. Обуховский мост через Фонтанку после реконструкции (на первом плане – исследуемый участок набережной). Автор фото: Тумилович Е. В. 1948. ГМИ. СПб. Инв.№-П-Б-3966 ф. Эл. доступ: <https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=61552016>



28. Обуховская больница (на первом плане – ограждение исследуемого участка правого берега Фонтанки). 1946–1950. Интернет-фотоархив Pastvu.com. URL: <https://pastvu.com/p/1417274>



29. Капитальный ремонт набережной у д.93-101. 1957. Архив Мостотреста. Папка 98/4.



30. Капитальный ремонт набережной у д.93-101. 1957. Архив Мостотреста. Папка 98/4.



31. Капитальный ремонт набережной у д.93-101. 1957. Архив Мостотреста. Папка 98/4.



32. Капитальный ремонт набережной у д.93-101. 1957. Архив Мостотреста. Папка 98/4.



33. Капитальный ремонт набережной у д.93-101. 1957. Архив Мостотреста. Папка 98/4.



34. Набережная реки Фонтанки. Автор фото: Геннадий Никеев. 1958–1959. Интернет-фотоархив Pastvu com. URL: <https://pastvu.com/p/2245912>



35. Набережная Фонтанки от Обуховского моста (в сторону Горсткина моста). 1965.
Интернет-фотоархив Pastvu com. URL: <https://pastvu.com/p/133783>



36. Набережная реки Фонтанки, дом 101. Автор фото: Л. Л. Зиверт. 1974. ГМИ СПб.
Инв.№-П-Б-17993 н. Эл. доступ: <https://www.goskatalog.ru/portal/#/collections?id=51740801>



37. Набережная реки Фонтанки. 1975. Интернет-фотоархив Pastvu com.
URL: <https://pastvu.com/p/2000495>



38. Набережная реки Фонтанки, дом 106(на первом плане – ограждение исследуемого участка набережной). 1984. Автор фото: И. Б. Колтун. ГМИ СПб. Инв.№-П-Б-14964 н. Эл. доступ: <https://www.goskatalog.ru/portal/#/collections?id=47697633>



39. Набережная реки Фонтанки. 1988. Автор фото: Владимир Хлямов. Интернет-фотоархив Pastvu com. URL: <https://pastvu.com/p/1582709>



40. Набережная Фонтанки (на первом плане - исследуемый участок набережной, у дома 93). 1986. Автор фото: Беляков М.И. Интернет-фотоархив Pastvu.com.
URL: <https://pastvu.com/p/1140909>


Перечень материалов исторической иконографии

1. Профиль стенки набережной у д. 103. 1928. Архив СПбГБУ “Мостотрест”. Папка 98/5.
2. Профиль стенки набережной у д. 103 и 109. Архив СПбГБУ “Мостотрест”. Папка 98/5.
3. Стенка р. Фонтанки у д. 103. Фиксационный чертеж. 1946. Архив СПбГБУ “Мостотрест”. Папка 97.
4. Развертка набережной на участке от Горсткина до Обуховского моста. Фиксационный чертеж. 1946. Архив СПбГБУ “Мостотрест”. Папка 97.
5. Набережная правого берега у д. 91-93. Проект капитального ремонта. 1952. Архив СПбГБУ “Мостотрест”. Папка 98/1.
То же, фрагмент.
6. Набережная правого берега у д. 91-93. Исполнительный чертеж к проекту капитального ремонта (фрагмент). 1952. Архив СПбГБУ “Мостотрест”. Папка 98/2.
7. Набережная правого берега у д. 91-93. Исполнительный чертеж к проекту капитального ремонта (фрагмент). 1952. Архив СПбГБУ “Мостотрест”. Папка 98/2.
8. Набережная р. Фонтанки у д. 93-101. Проект капитального ремонта. Поперечный разрез, план основания. 1956.
9. Набережная р. Фонтанки у д. 93-101. Проект капитального ремонта. Фасад набережной. 1956.
10. Проект капитального ремонта набережной р. Фонтанки у д. 109. 1984.
11. Вид Фонтанки между Обуховским и Измайловским мостами. Ф. Перро. 1841. ГМИ СПб. Инв.№-I-A-360 л. Эл. доступ: <https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=44066085>
12. Разборка стенки набережной у домов 105-109. Автор фото Л.Г. Андреевский. 1928. Архив СПбГБУ “Мостотрест”. Папка 98/5. №18.
13. Разборка стенки набережной у домов 105-109. Автор фото Л.Г. Андреевский. 1928. Архив СПбГБУ “Мостотрест”. Папка 98/5. №19.
14. Кладка стенки наб. р. Фонтанки у д.105-109. Автор фото Л.Г. Андреевский. 1928. Архив СПбГБУ “Мостотрест”. Папка 98/5. №33
15. Наб р.Фонтанки у д. 101-109. Автор фото Л.Г. Андреевский. 1928. Архив СПбГБУ “Мостотрест”. Папка 98/5. №35
16. Бетонирование котлована (у д. 109). Автор фото Л.Г. Андреевский. 1928. Архив СПбГБУ “Мостотрест”. Папка 98/5. №36.
17. Наб р. Фонтанки у д. 105-109. Автор фото Л.Г. Андреевский. 1928. Архив СПбГБУ “Мостотрест”. Папка 98/5. № 25.
18. «Штора» на наб р. Фонтанки у д. 105-109. Автор фото Л.Г. Андреевский. 1928. Архив СПбГБУ “Мостотрест”. Папка 98/5. № 25.
19. Разборка подпорной стенки наб. р Фонтанки у д. 105. Автор фото Л.Г. Андреевский. 1928. Архив СПбГБУ “Мостотрест”. Папка 98/5. №27.
20. Разборка подпорной стенки наб. р Фонтанки у д. 105-109. Автор фото Л.Г. Андреевский. 1928. Архив СПбГБУ “Мостотрест”. Папка 98/5. № 28.
21. Строительная площадка на Обуховской площади при ремонте наб р. Фонтанки д. 105-109. Автор фото Л.Г. Андреевский. 1928. Архив СПбГБУ “Мостотрест”. Папка 98/5. №30


22. Общий вид строительной площадки на Обуховской площади при ремонте наб р. Фонтанки д. 105-109. Автор фото Л.Г. Андреевский. 1928. Архив СПбГБУ “Мостотрест”. Папка 98/5. № 31
23. Наб. р. Фонтанки у д. 101. 1928. Архив СПбГБУ “Мостотрест”. Папка 98/5. №37.
24. Наб. р. Фонтанки р. 105-109. Калдка тротуара. 1928. Архив СПбГБУ “Мостотрест”. Папка 98/5. №38.
25. Наб. р. Фонтанки у д. 107. 1928. Архив СПбГБУ “Мостотрест”. Папка 98/5. №39.
26. Решетка набережной Фонтанки у Обуховского моста. Автор фото: Тумилович Е. В. 1946. ГМИ СПб. Инв.№-II-Б-4027 ф Эл. доступ: <https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=61552797>
27. Обуховский мост через Фонтанку после реконструкции (на первом плане – исследуемый участок набережной). Автор фото: Тумилович Е. В. 1948. ГМИ. СПб. Инв.№-II-Б-3966 ф. Эл. доступ: <https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=61552016>
28. Обуховская больница (на первом плане – ограждение исследуемого участка правого берега Фонтанки). 1946–1950. Интернет-фотоархив Pastvu com. URL: <https://pastvu.com/p/1417274>
29. Капитальный ремонт набережной у д.93-101. 1957. Архив СПбГБУ “Мостотрест”. Папка 98/4.
30. Капитальный ремонт набережной у д.93-101. 1957. Архив СПбГБУ “Мостотрест”. Папка 98/4.
31. Капитальный ремонт набережной у д.93-101. 1957. Архив СПбГБУ “Мостотрест”. Папка 98/4.
32. Капитальный ремонт набережной у д.93-101. 1957. Архив СПбГБУ “Мостотрест”. Папка 98/4.
33. Капитальный ремонт набережной у д.93-101. 1957. Архив СПбГБУ “Мостотрест”. Папка 98/4.
34. Набережная реки Фонтанки. Автор фото: Геннадий Никеев. 1958–1959. Интернет-фотоархив Pastvu com. URL: <https://pastvu.com/p/2245912>
35. Набережная Фонтанки от Обуховского моста (в сторону Горсткина моста). 1965. Интернет-фотоархив Pastvu com. URL: <https://pastvu.com/p/133783>
36. Набережная реки Фонтанки, дом 101. Автор фото: Л. Л. Зиверт. 1974. ГМИ СПб. Инв.№-II-Б-17993 н. Эл. доступ: <https://www.goskatalog.ru/portal/#/collections?id=51740801>
37. Набережная реки Фонтанки. 1975. Интернет-фотоархив Pastvu com. URL: <https://pastvu.com/p/2000495>
38. Набережная реки Фонтанки, дом 106(на первом плане – ограждение исследуемого участка набережной). 1984. Автор фото: И. Б. Колтун. ГМИ СПб. Инв.№-II-Б-14964 н. Эл. доступ: <https://www.goskatalog.ru/portal/#/collections?id=47697633>
39. Набережная реки Фонтанки. 1988. Автор фото: Владимир Хлямов. Интернет-фотоархив Pastvu com. URL: <https://pastvu.com/p/1582709>
40. Набережная Фонтанки (на первом плане - исследуемый участок набережной, у дома 93). 1986. Автор фото: Беляков М.И. Интернет-фотоархив Pastvu com. URL: <https://pastvu.com/p/1140909>

**Приложение 3 к Акту по результатам
государственной историко-культурной экспертизы**

Фотофиксация
(фото: М. В. Болотина, 30.03.2026)

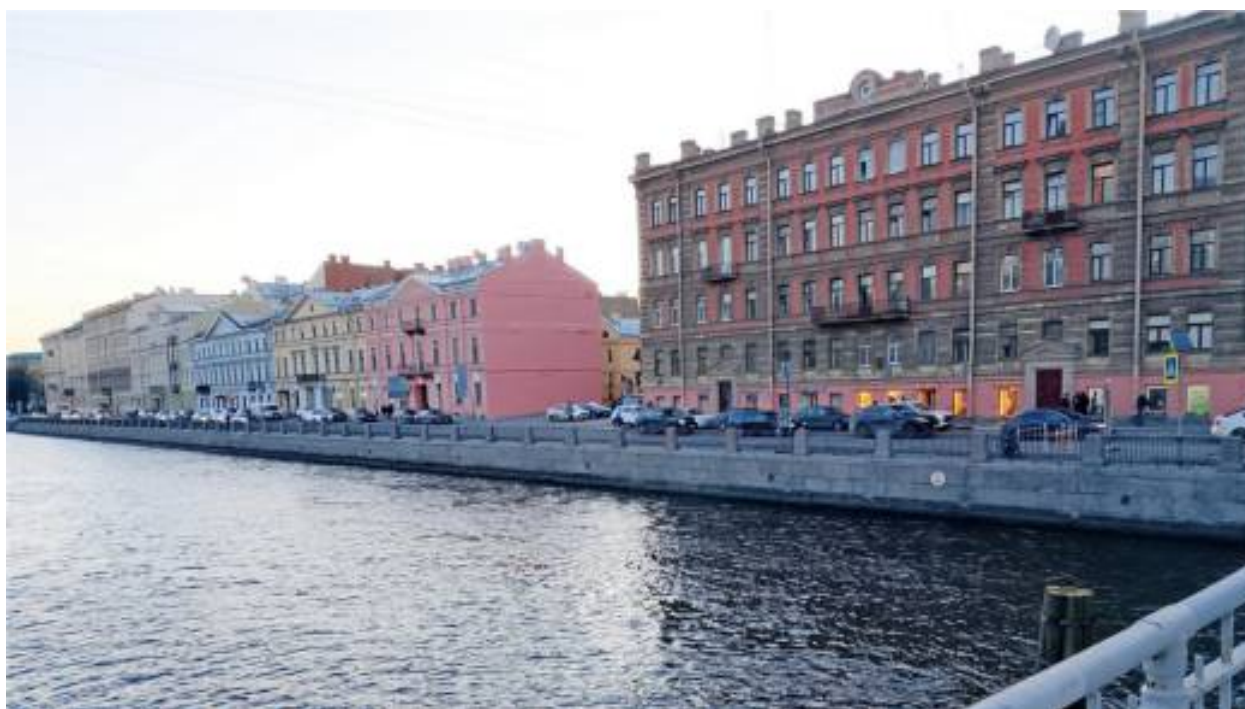


1. Общий вид набережной с Горького моста.

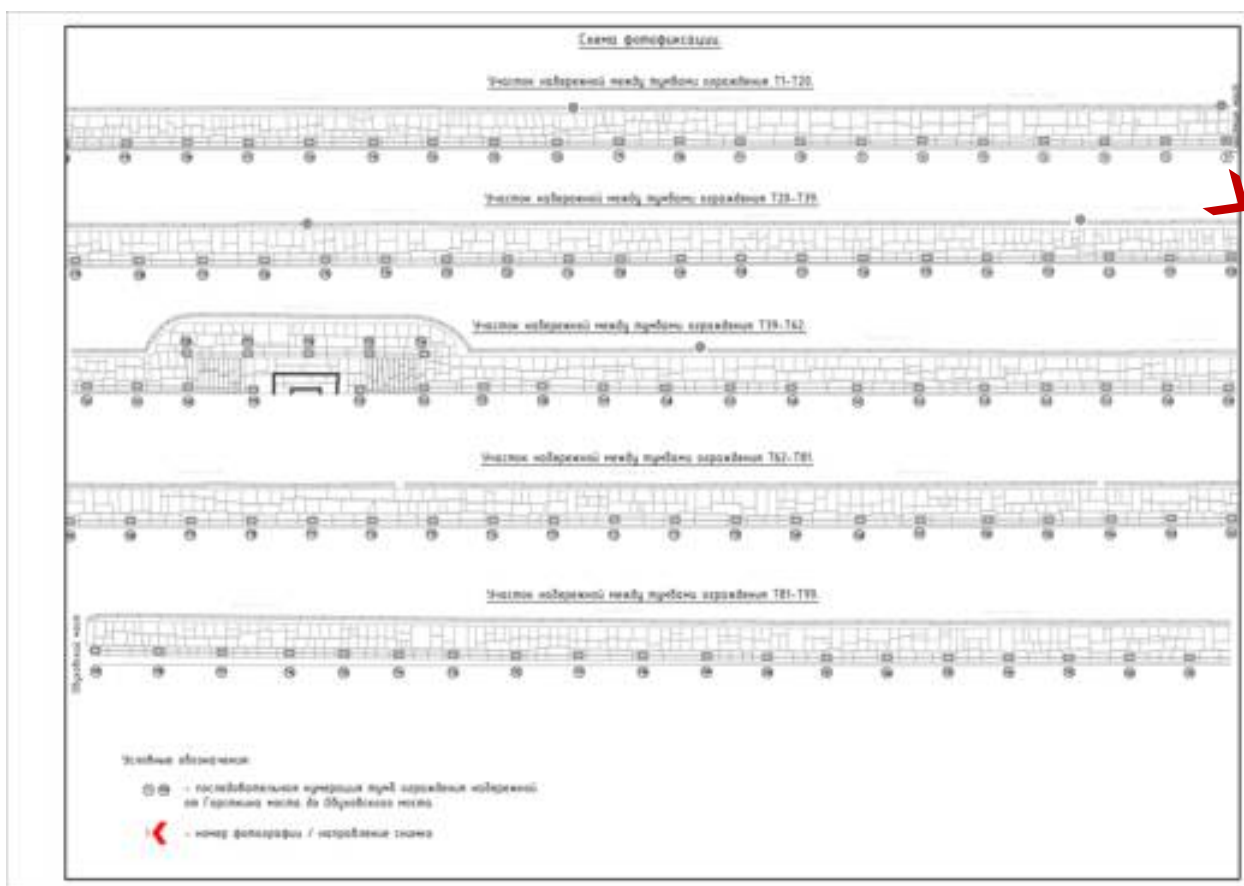




2. Восточная часть стенки набережной. Утраты шовного раствора, сколы блоков облицовки, намокание и биопоражение по границе с уровнем воды.

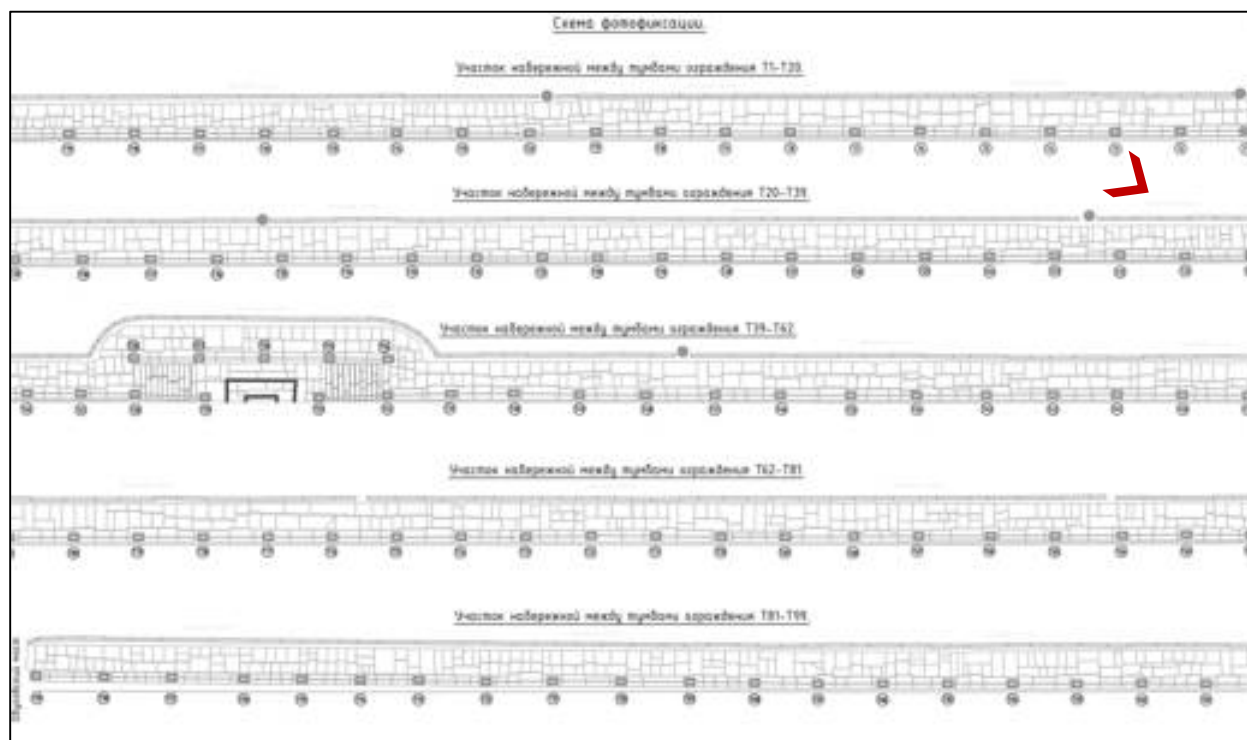




3. Металлическая секция ограждения: коррозия, утрата окрасочных слоёв, деформация поручня.

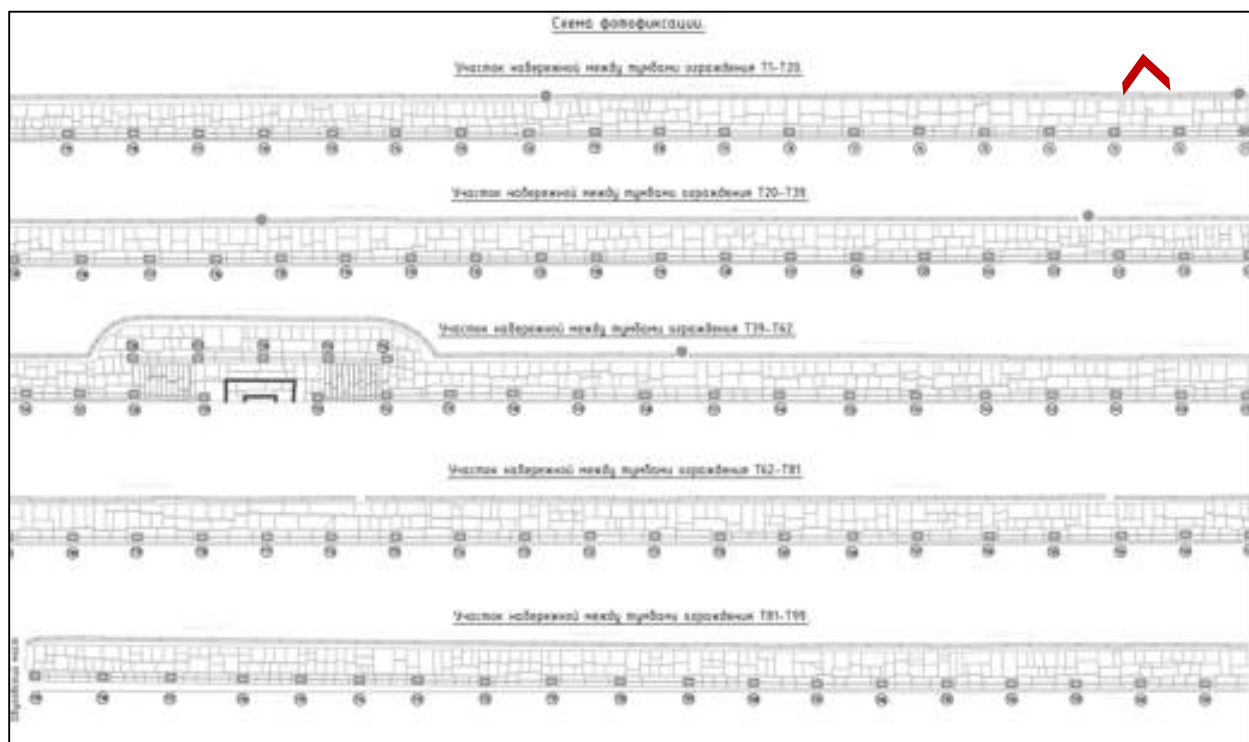




4. Гранитная тумба: скол с домастикровкой цементным раствором.

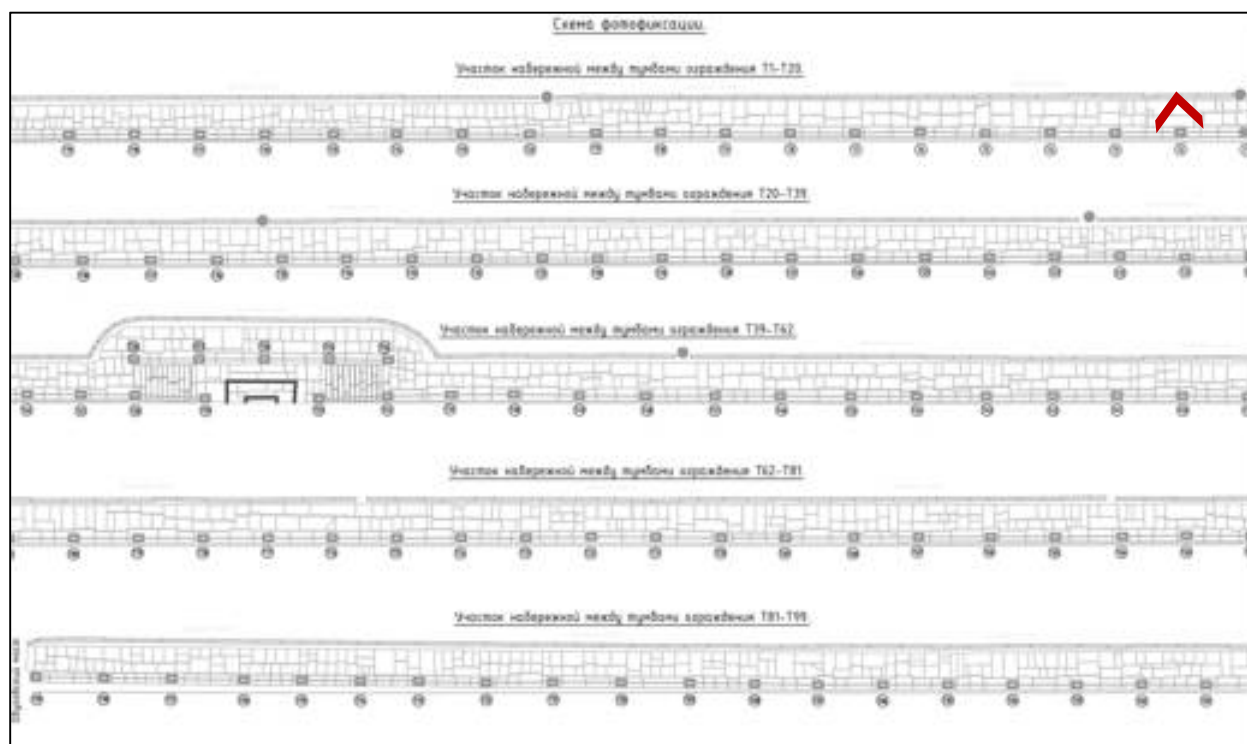




5. Металлическая секция ограждения: коррозия, утрата окрасочных слоёв, деформация поручня.

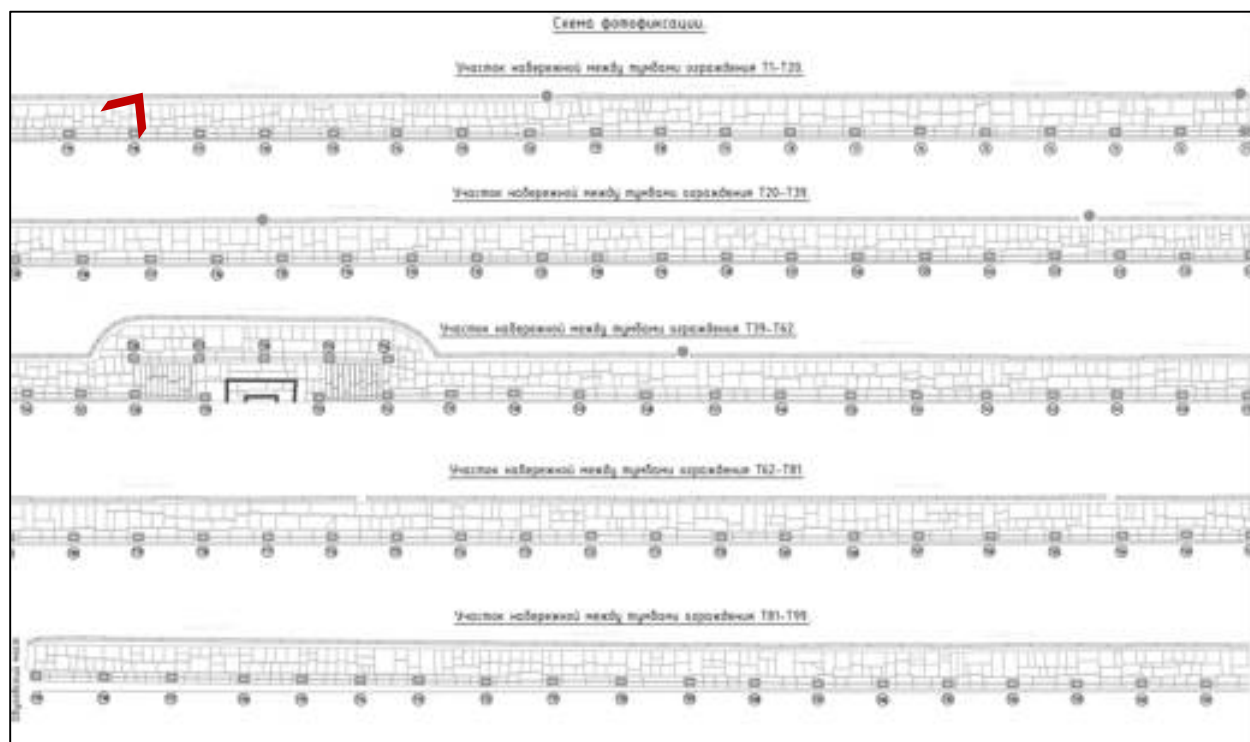




6. Гранитная тумба: вертикальная трещина в нижней части, химическое загрязнение, некачественная домастиковка утраты в месте сопряжения с поручнем.

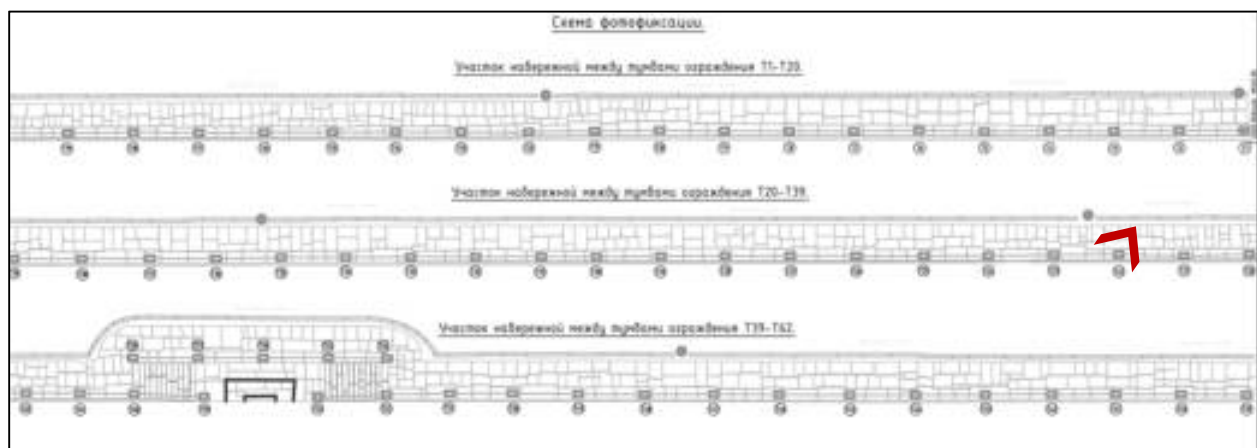




7. Металлическая секция ограждения: коррозия, утрата окрасочных слоёв, расслоение и деформация поручня; вместо декоративных опор выполнены прямые стойки.

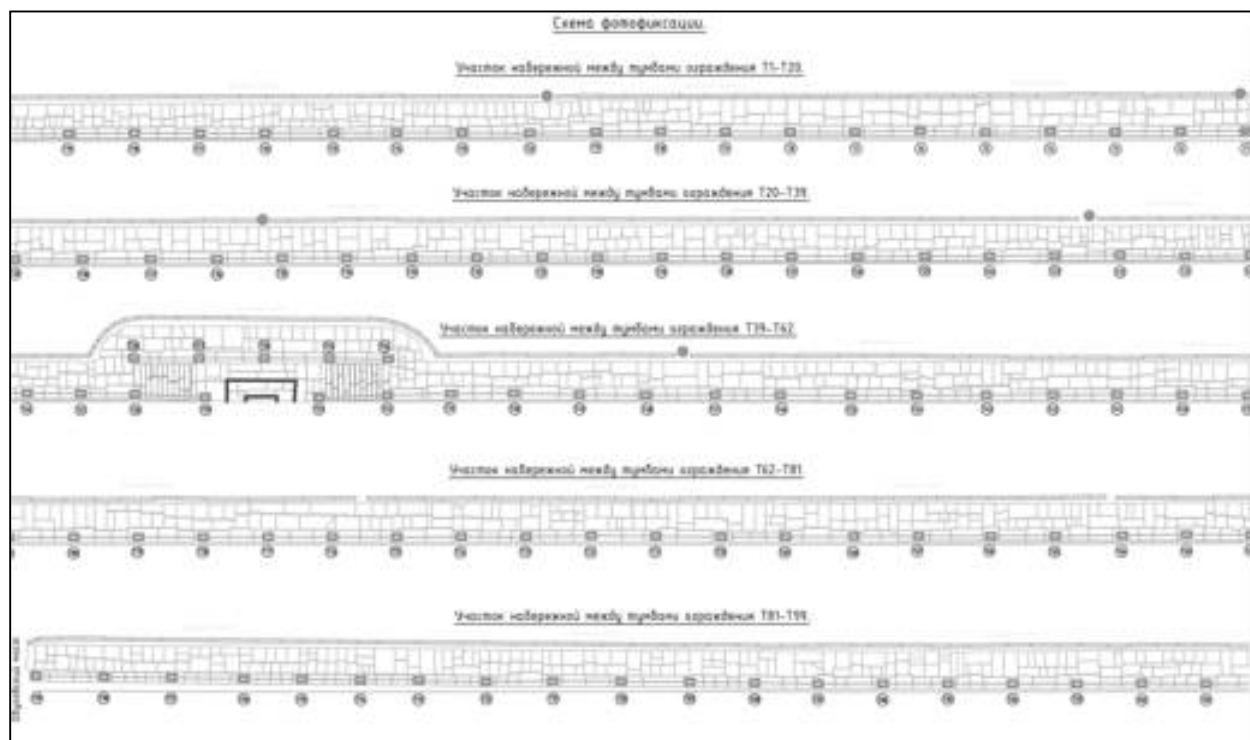




8. Тротуар к востоку от спуска. Плиты имеют выраженный неравномерный уклон в сторону проезжей части.

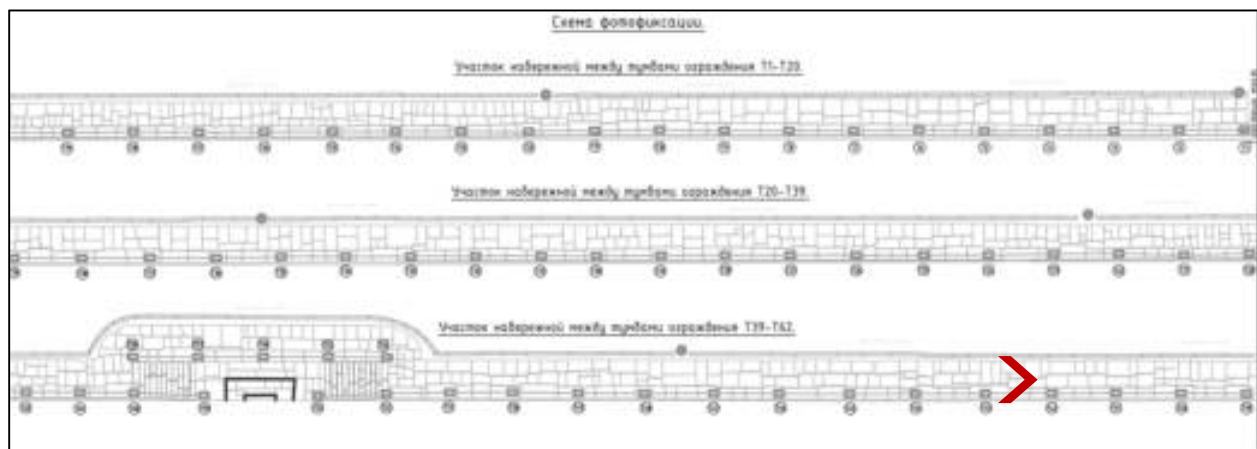




9. Гранитный бордюр: сколы камня, утраты шовного заполнения, загрязнение водосборного лотка.

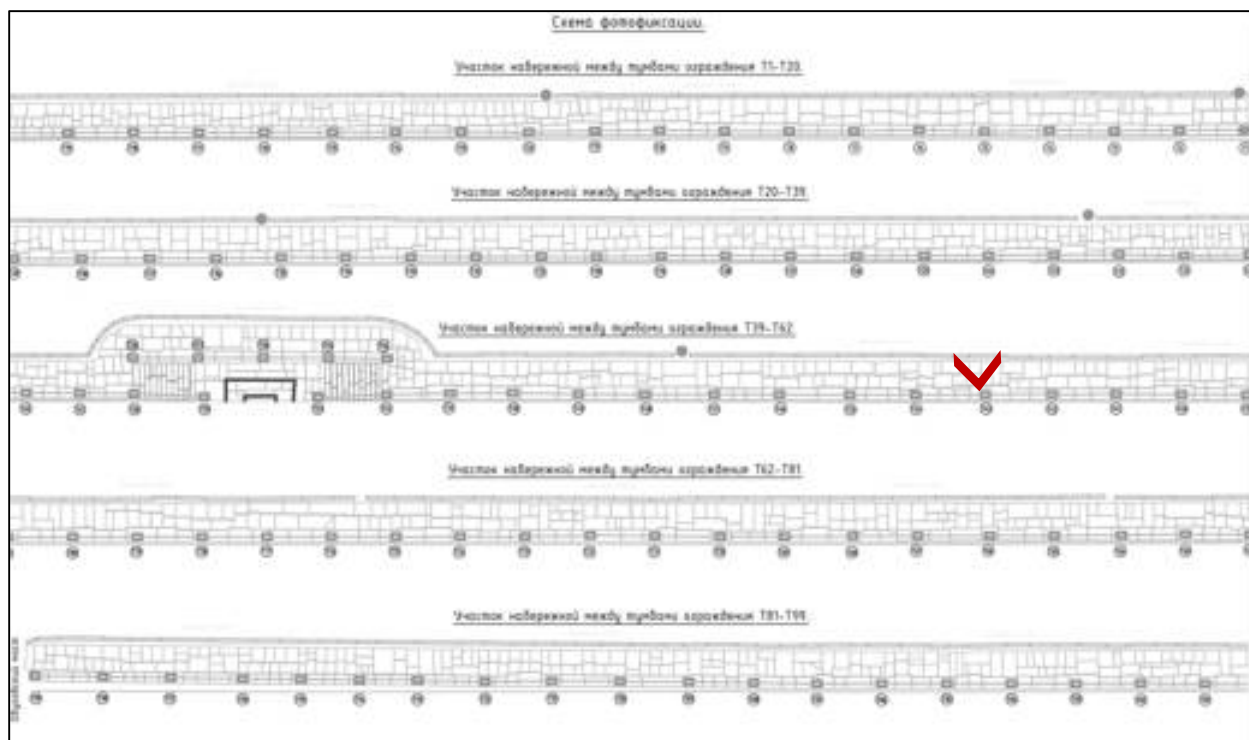




10. Стенка спуска: утраты шовного раствора, сколы карнизного камня, загрязнение .
Секция ограждения: следы коррозии, утраты окрасочного слоя.

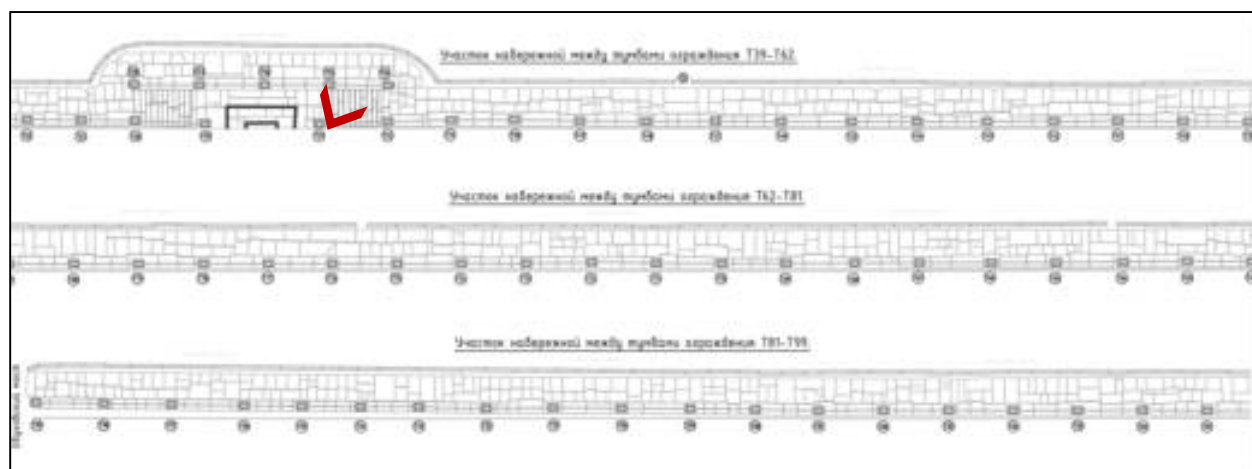




11. Ограждение восточной лестницы спуска: рисунок не согласован с расположением тумб, вместо фигурных опор использованы прямые стойки.

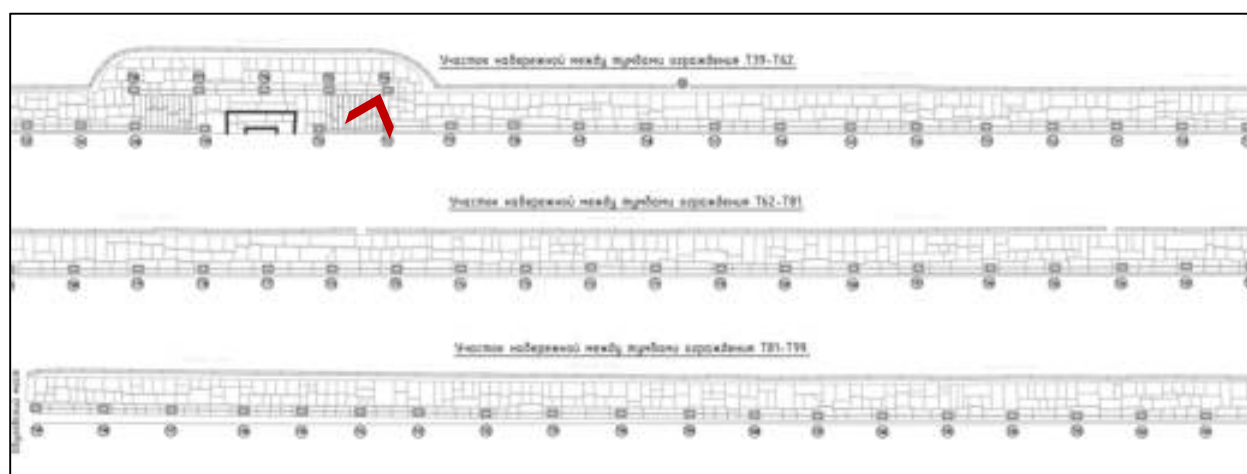





12. Ступени спуска: утраты шовного раствора, смещение.

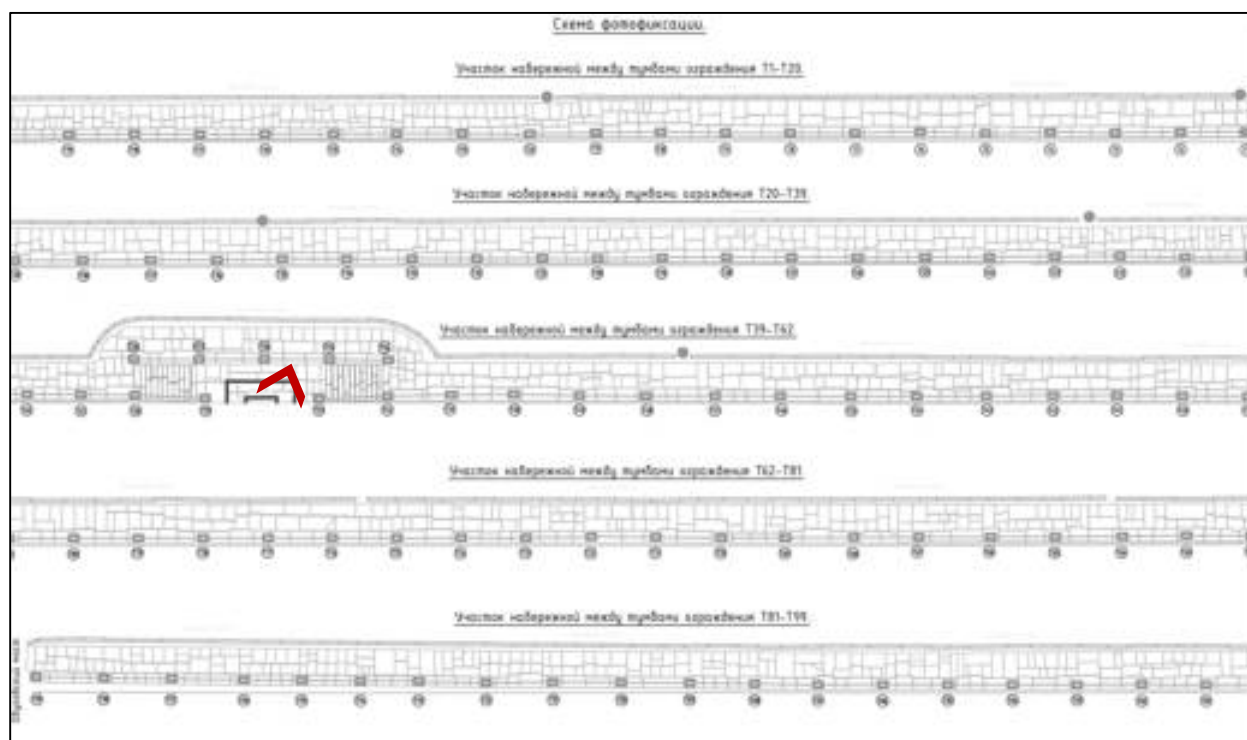




13. Западная лестница спуска: южные ступени имеют наклон в сторону воды, присутствует растрескивание швов, сколы в углах ступеней частично замастикованы цементным раствором.

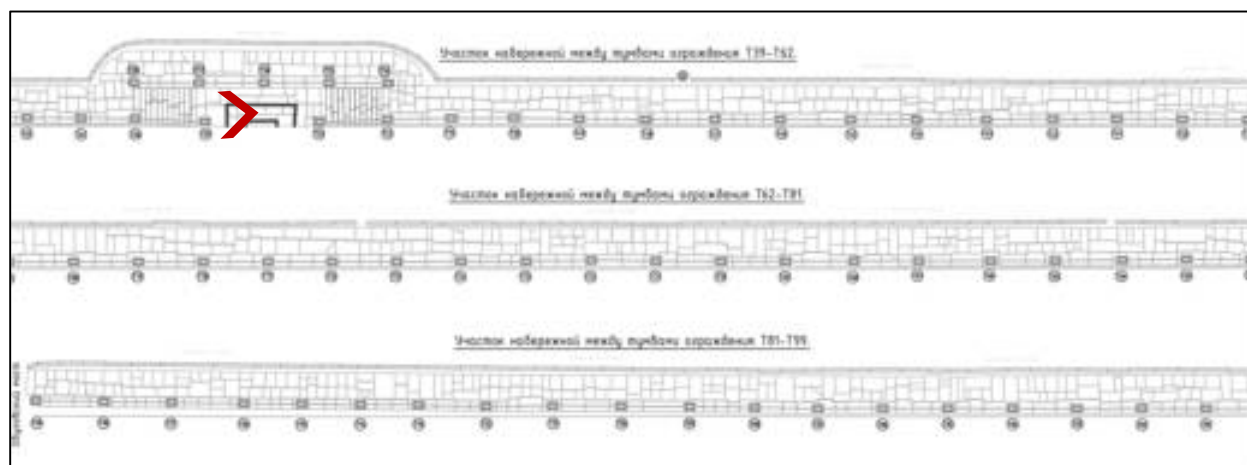

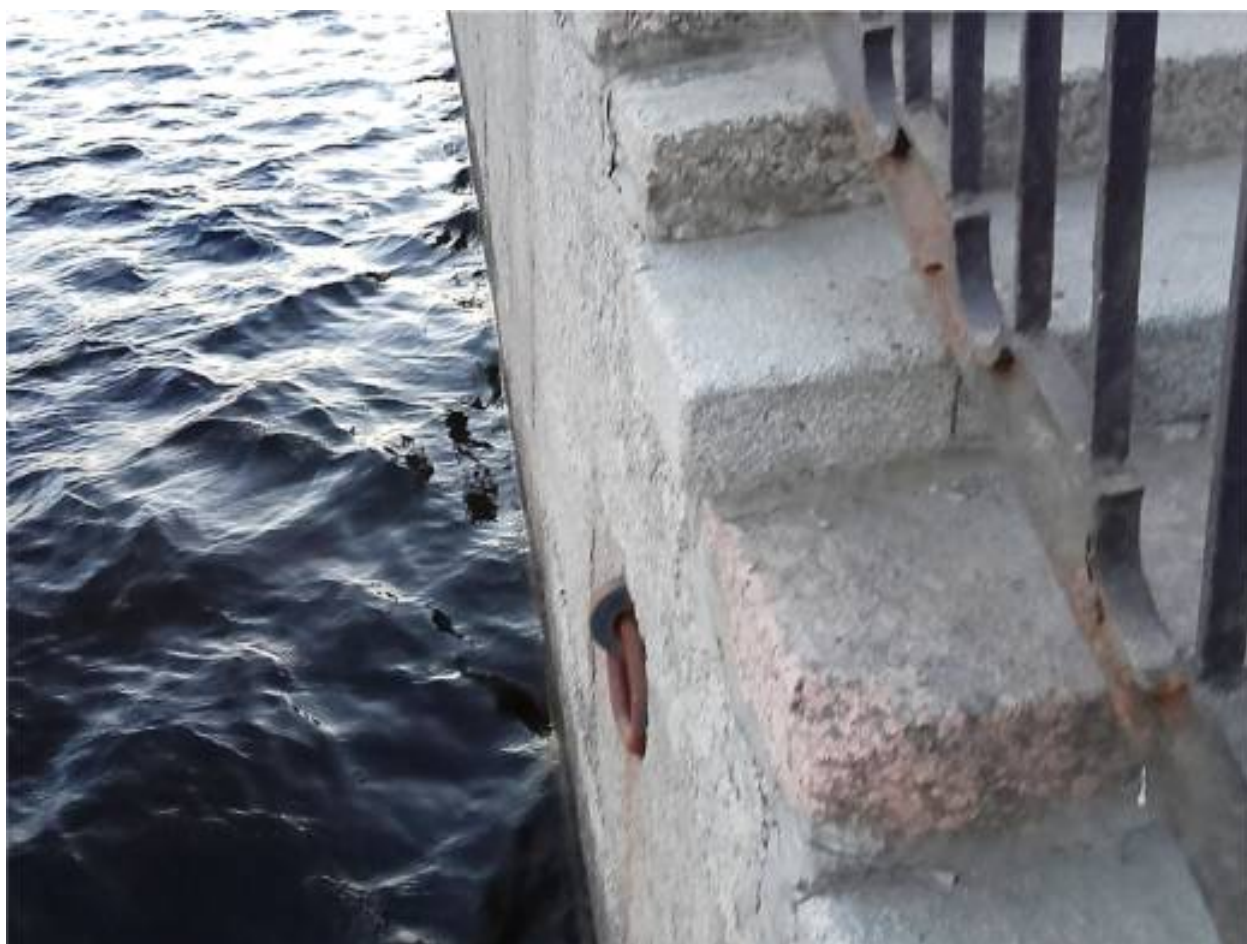


14. Западная лестница спуска. Рым и ограждение подвержены коррозии, на гранитной облицовке под рымом – потёки ржавчины.

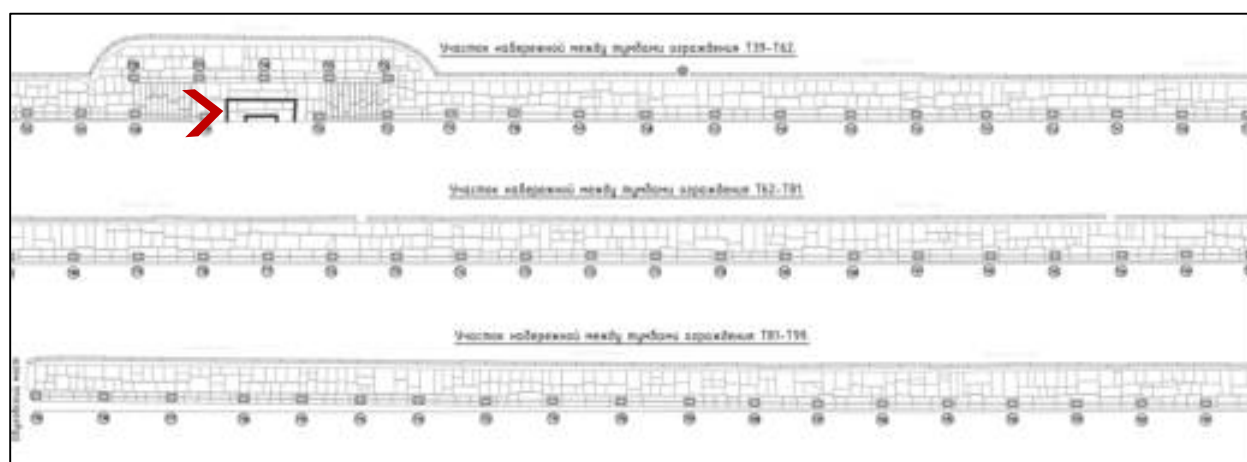




15. Западная часть тротуара, вид в сторону Обуховского моста. Плиты имеют выраженный наклон к проезжей части, один из блоков расколот. Имеются сколы, утраты шовного заполнения, биопоражение швов.

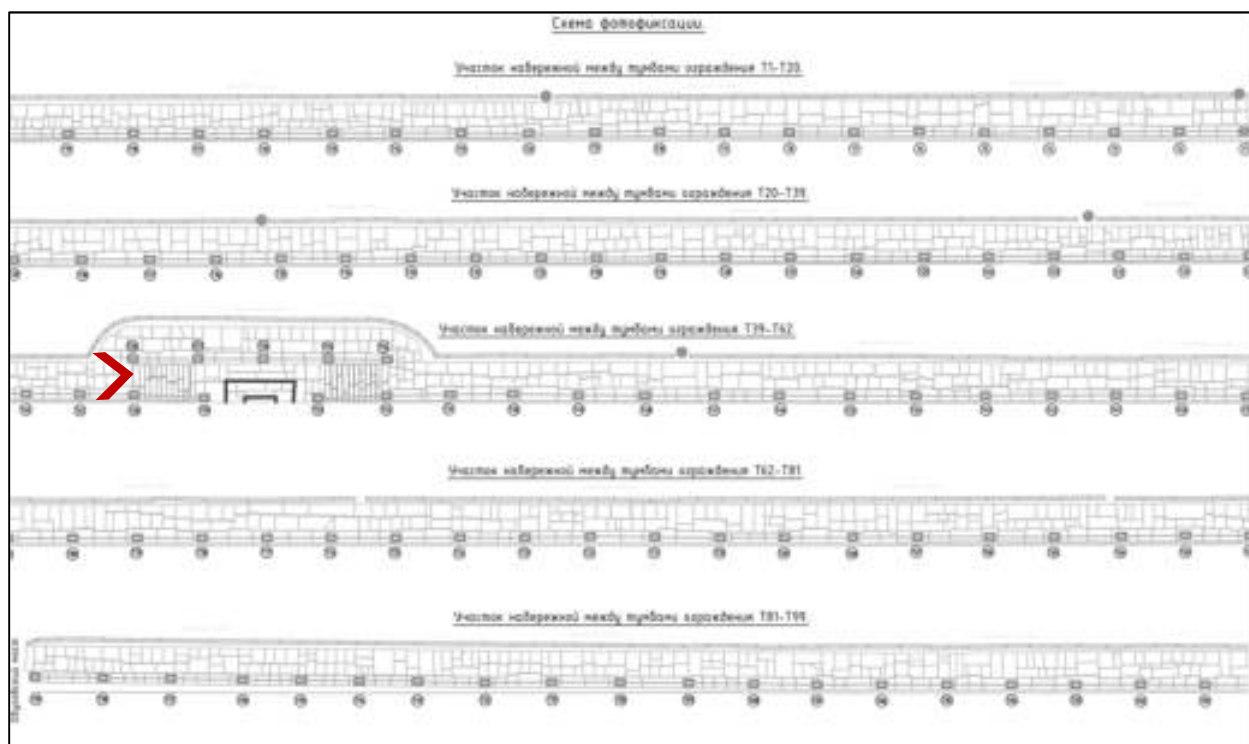




16. Площадка перед спуском. Бордюрный камень имеет трещины, отклонения от проектного положения, химические загрязнения. Шовный раствор утрачен.

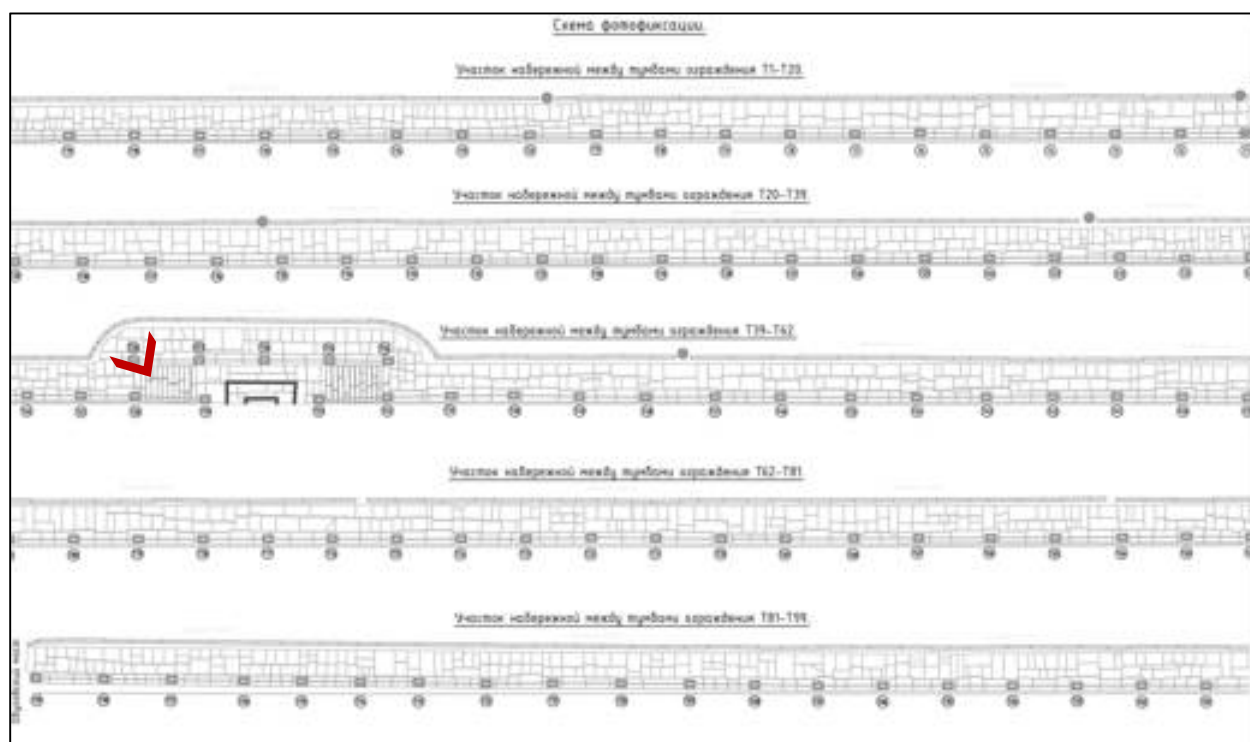




17. Поздняя (сварная) секция ограждения на опорах-шарах. Присутствуют следы коррозии.

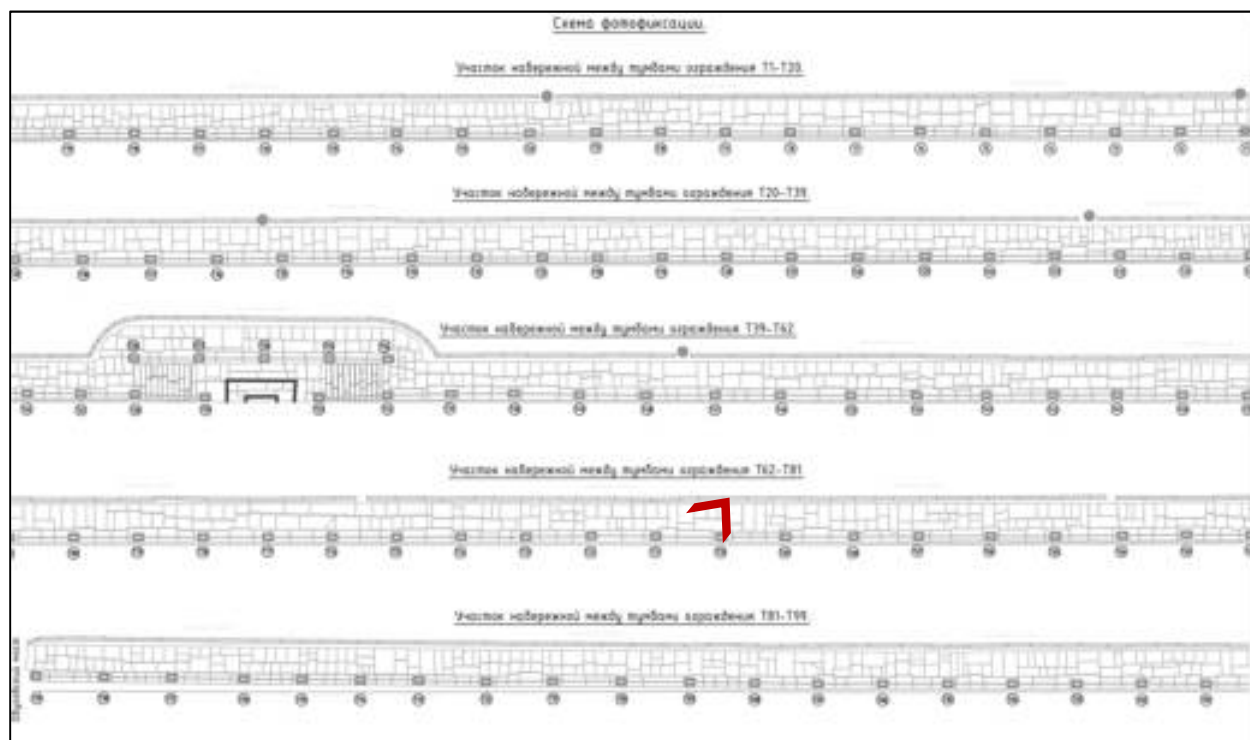




18. Историческая (кованая) секция ограждения. Опора корродирована и истёрта. В карнизном камне имеются многочисленные выбоины.

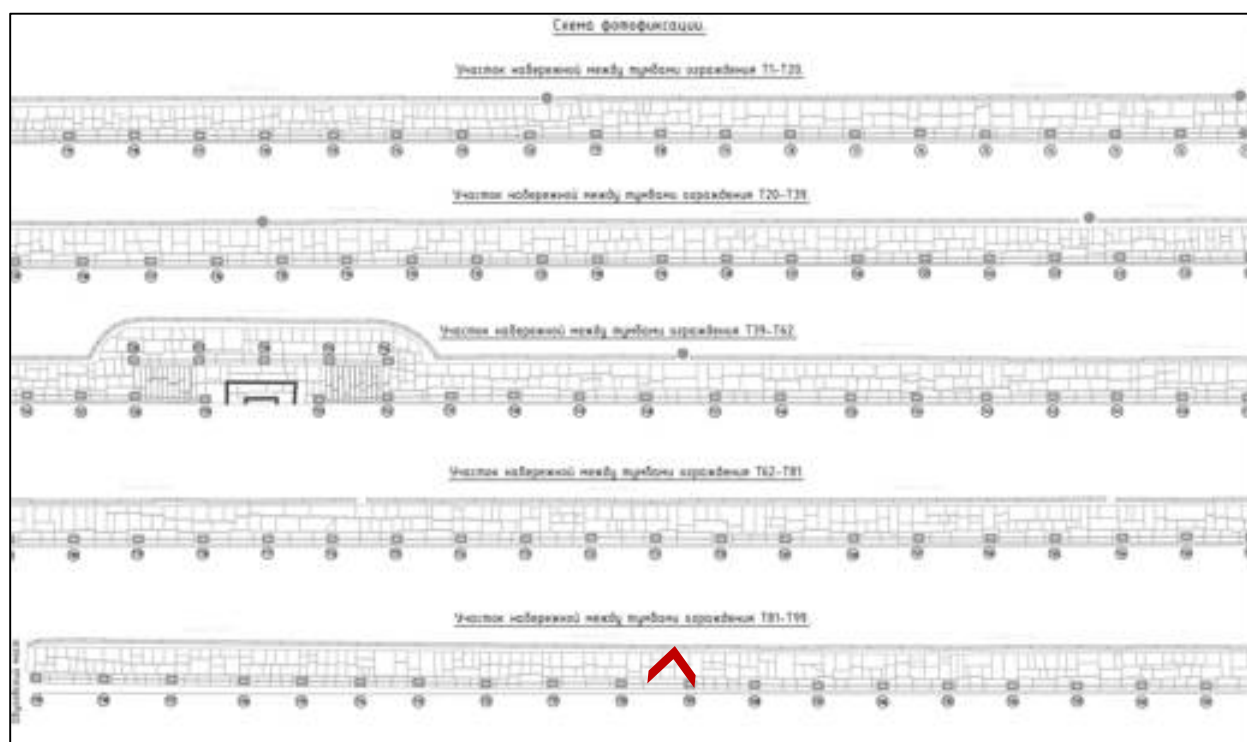




19. Зависание тумбы, утрата шовного заполнения и биопоражение швов между карнизным камнем и плитами тротуара.

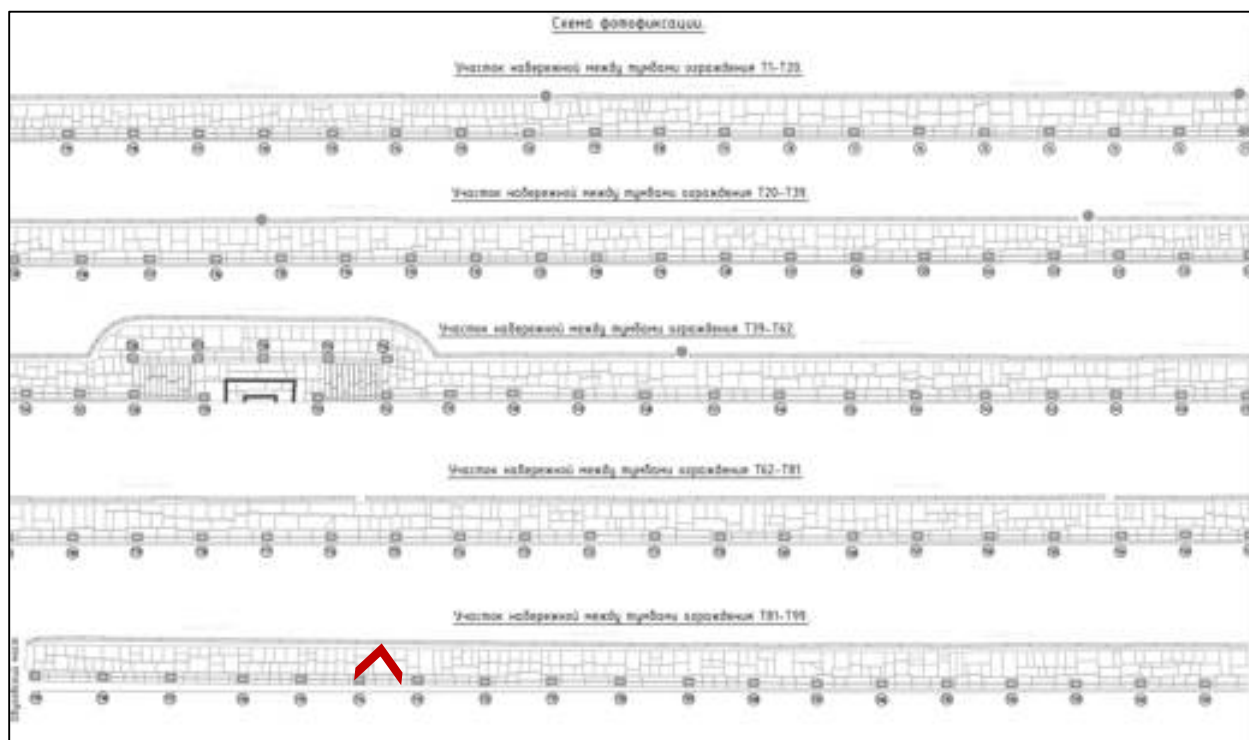




20. Историческая (кованая) секция ограждения. Коррозия, отслоение металла. Опоры корродированы и истёрты.

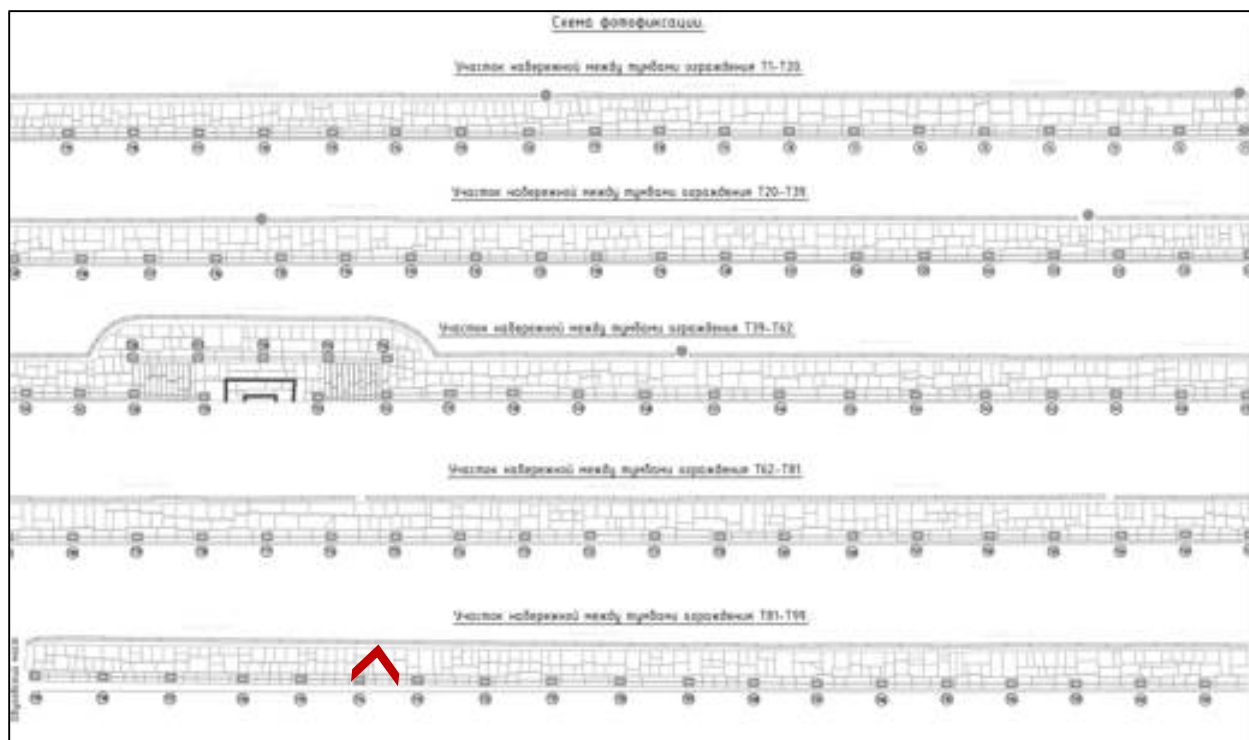




21. Тумбы выполнены из различных видов гранита. Шовное заполнение мощения вымыто, присутствует биопоражение.

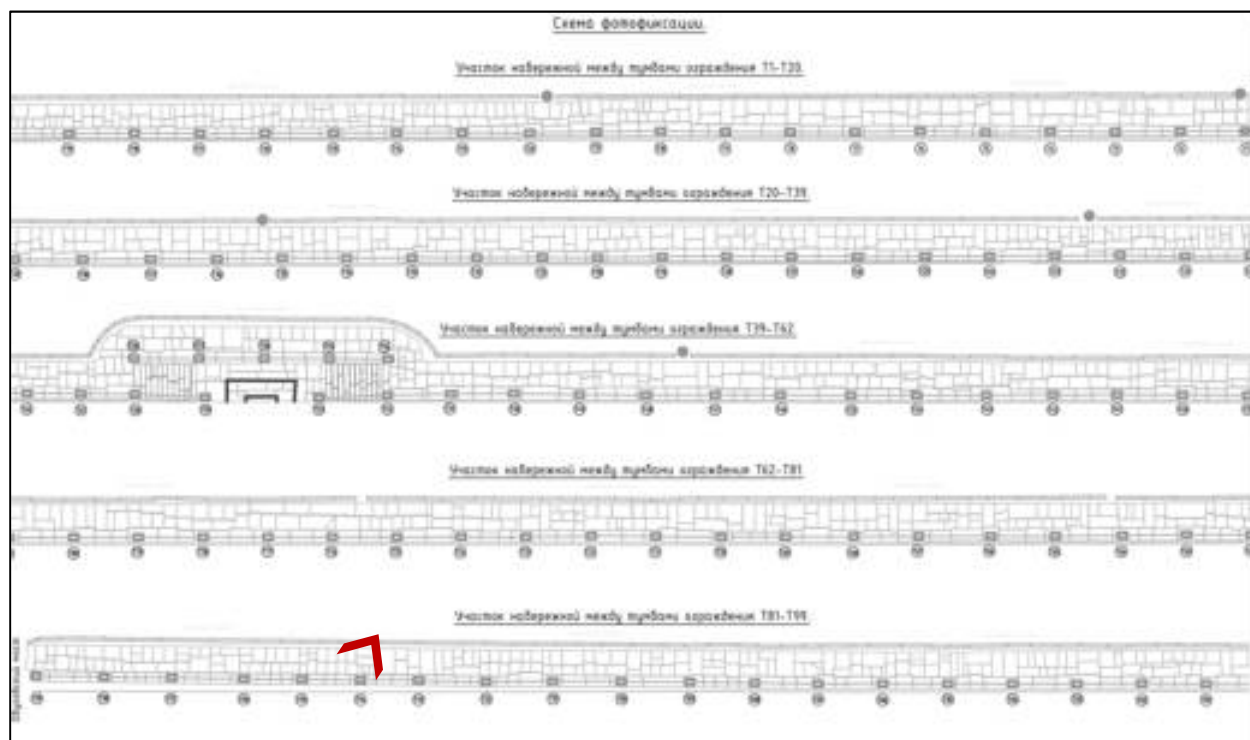




22. Западная часть участка набережной, вид в сторону Обуховского моста. Тумбы и плиты мощения из различных видов гранита.

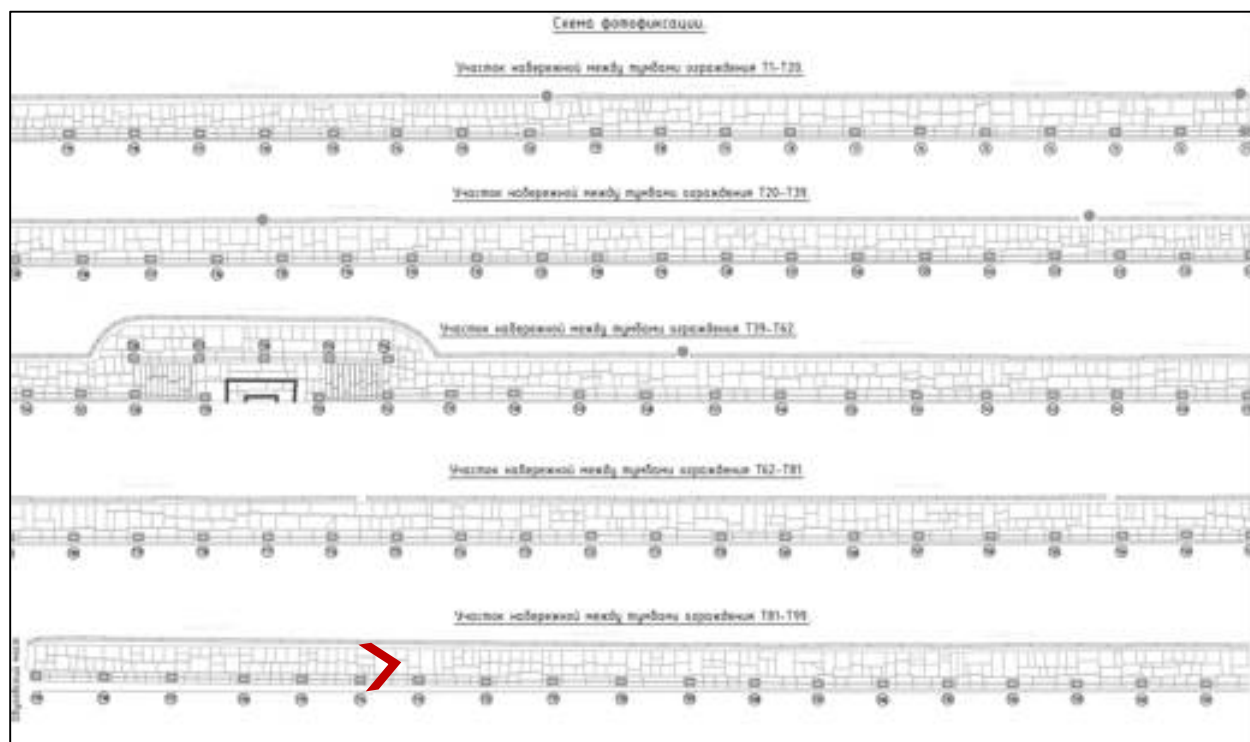




23. Крупный скол тумбы.

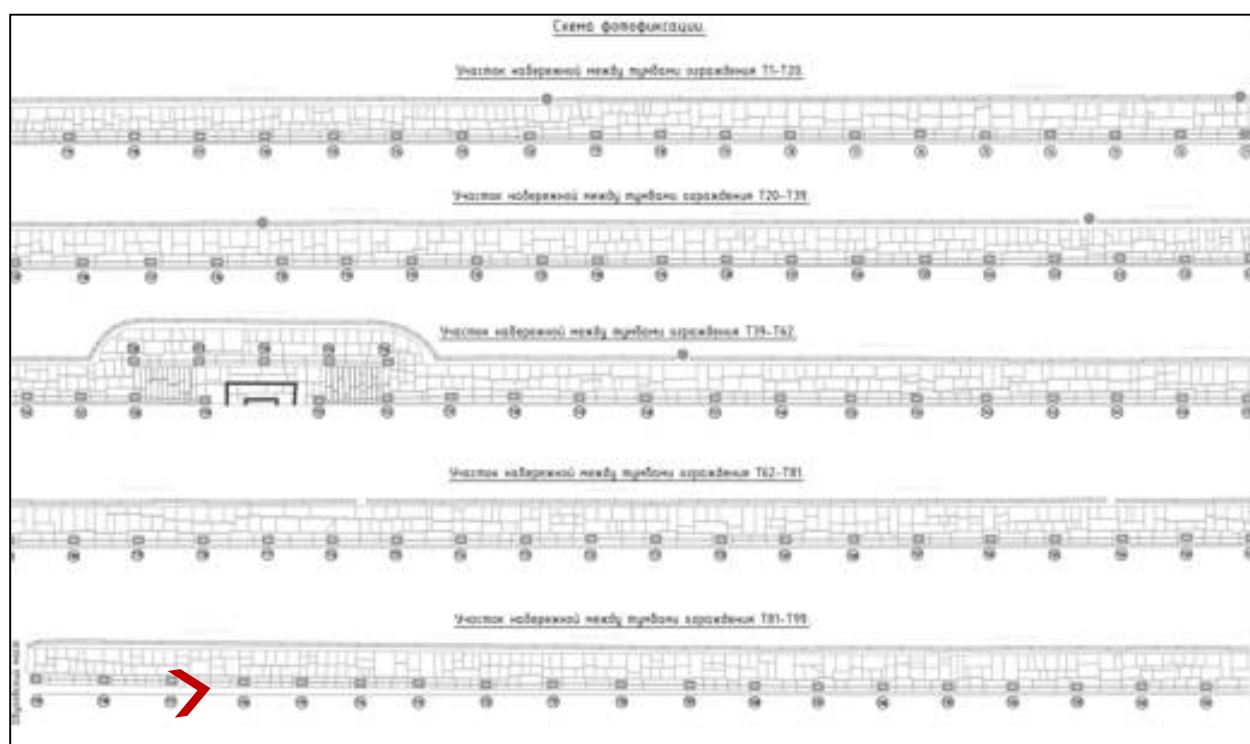




24. Зависание тумбы, сколы гранитных плит, биопоражение швов.

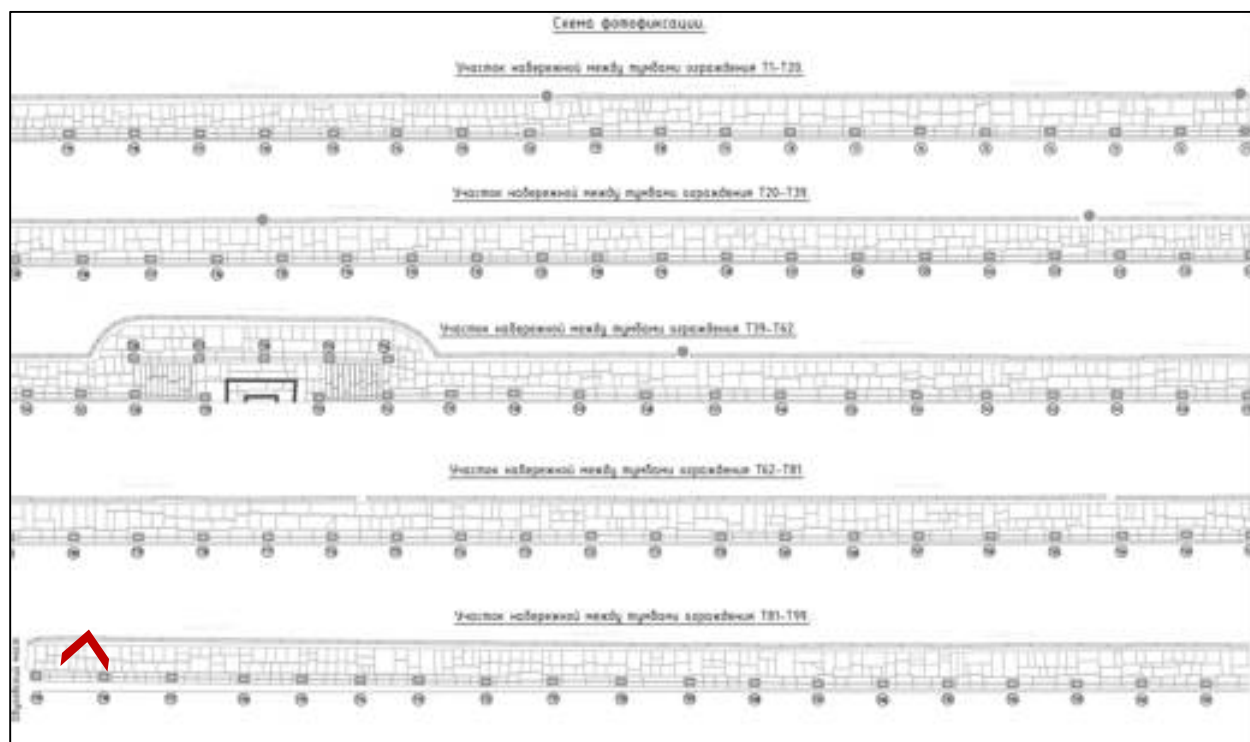




25. Заделка цементным раствором в месте сопряжения поручня и тумбы.

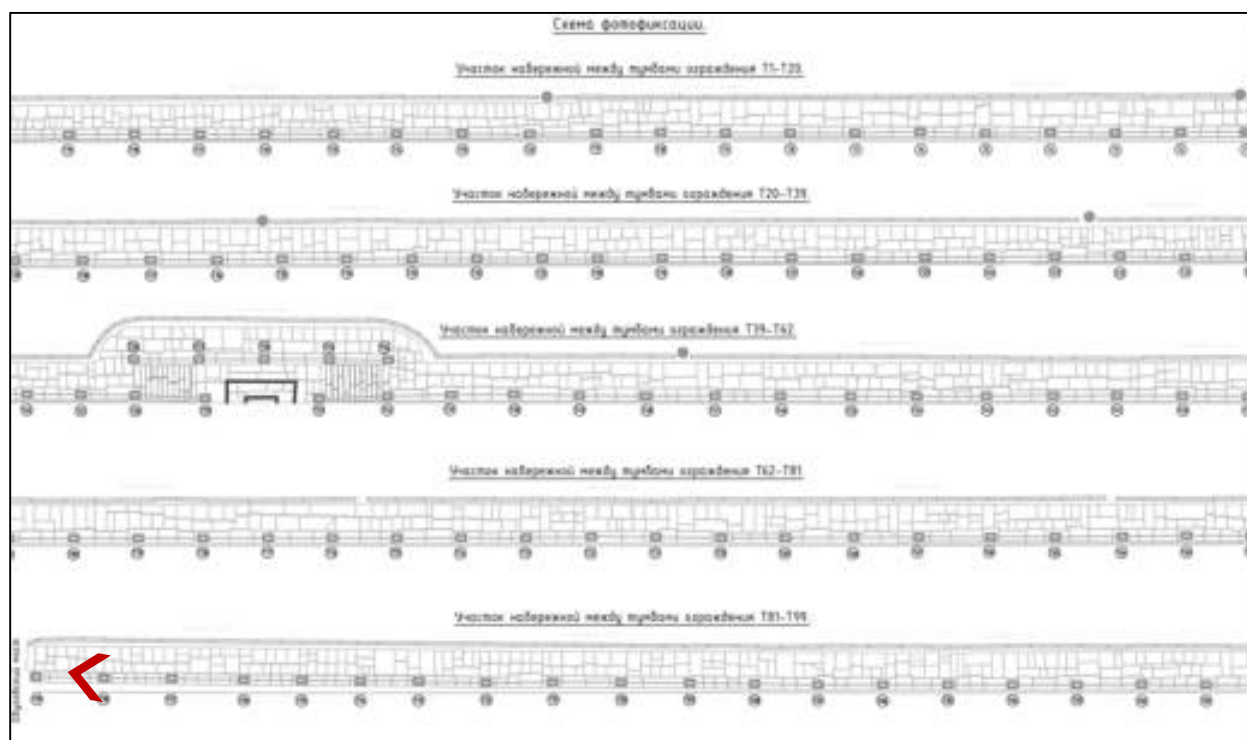




26. Рым: следы коррозии.

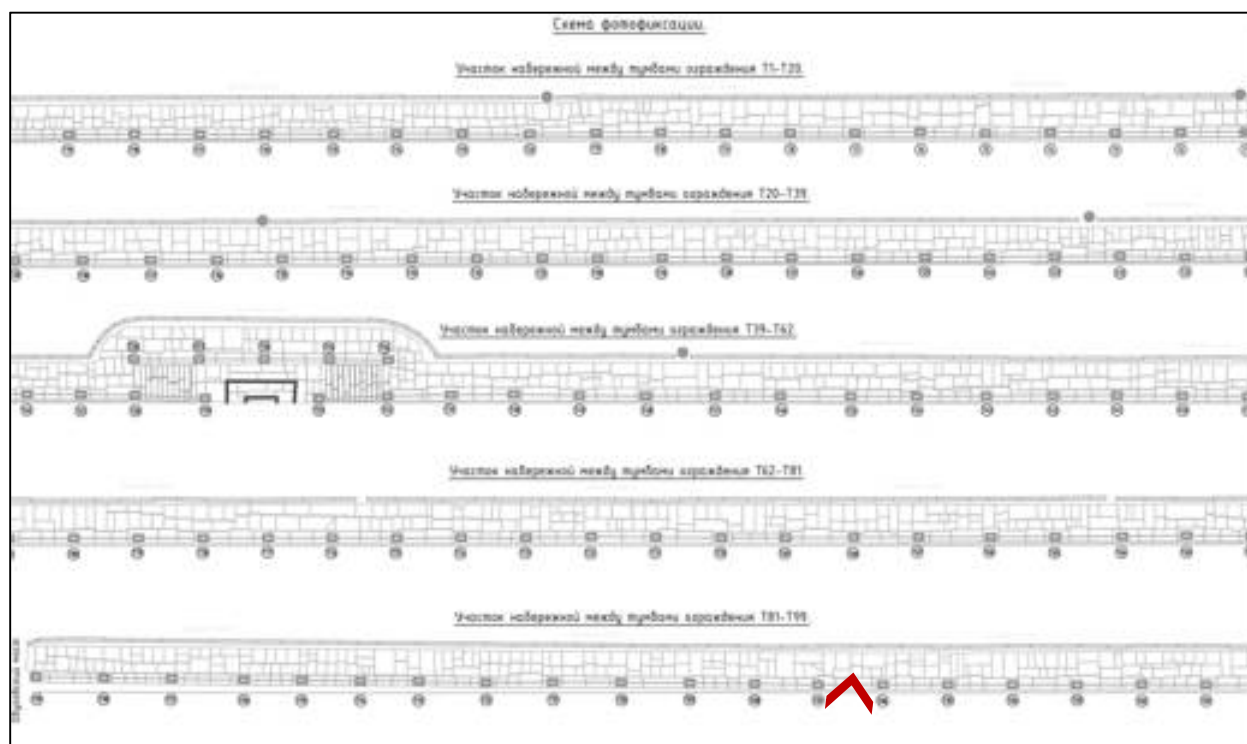




27. Рым: следы коррозии, загрязнение.

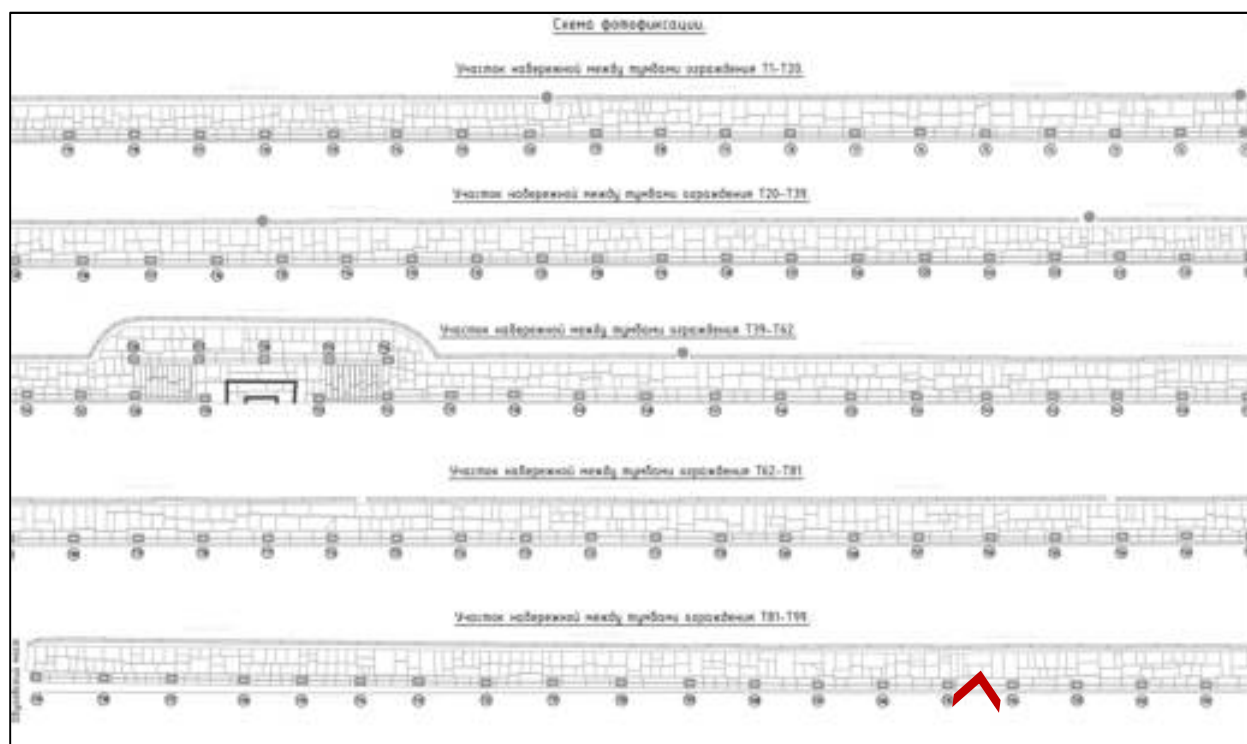



28. Общий вид набережной от Обуховского моста. Утраты шовного заполнения, высолы на поверхности облицовки, загрязнение и биопоражение по границе с уровнем воды.

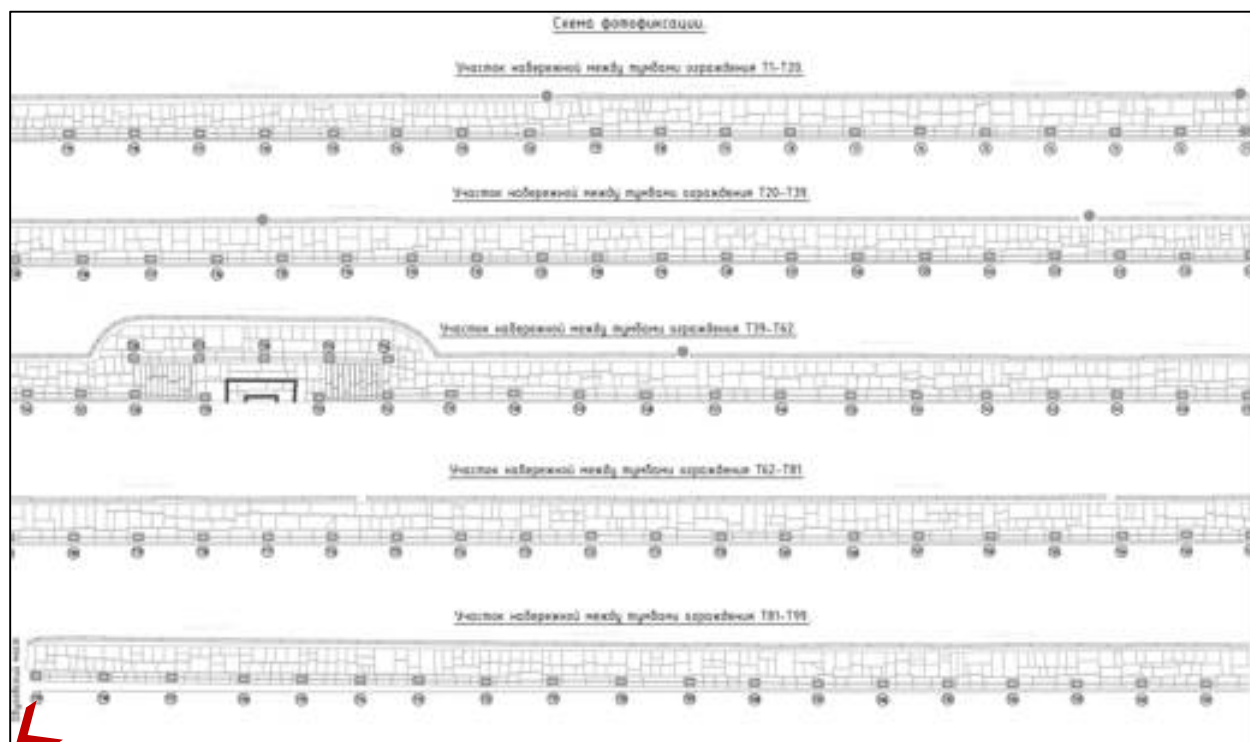


Перечень материалов фотофиксации.

1. Общий вид набережной с Горсткина моста.
2. Восточная часть стенки набережной. Утраты шовного раствора, сколы блоков облицовки, намокание и биопоражение по границе с уровнем воды.
3. Металлическая секция ограждения: коррозия, утрата окрасочных слоёв, деформация поручня.
4. Гранитная тумба: скол с домастикой цементным раствором.
5. Металлическая секция ограждения: коррозия, утрата окрасочных слоёв, деформация поручня.
6. Гранитная тумба: вертикальная трещина в нижней части, химическое загрязнение, некачественная домастика утраты в месте сопряжения с поручнем.
7. Металлическая секция ограждения: коррозия, утрата окрасочных слоёв, расслоение и деформация поручня; вместо декоративных опор выполнены прямые стойки.
8. Тротуар к востоку от спуска. Плиты имеют выраженный неравномерный уклон в сторону проезжей части.
9. Гранитный бордюр: сколы камня, утраты шовного заполнения, загрязнение водосборного лотка.
10. Стенка спуска: утраты шовного раствора, сколы карнизного камня, загрязнение . Секция ограждения: следы коррозии, утраты окрасочного слоя.
11. Ограждение восточной лестницы спуска: рисунок не согласован с расположением тумб, вместо фигурных опор использованы прямые стойки.
12. Ступени спуска: утраты шовного раствора, смещение.
13. Западная лестница спуска: южные ступени имеют наклон в сторону воды, присутствует растрескивание швов, сколы в углах ступеней частично замастикованы цементным раствором.
14. Западная лестница спуска. Рым и ограждение подвержены коррозии, на гранитной облицовке под рымом – потёки ржавчины.
15. Западная часть тротуара, вид в сторону Обуховского моста. Плиты имеют выраженный наклон к проезжей части, один из блоков расколот. Имеются сколы, утраты шовного заполнения, биопоражение швов.
16. Площадка перед спуском. Бордюрный камень имеет трещины, отклонения от проектного положения, химические загрязнения. Шовный раствор утрачен.

17. Поздняя (сварная) секция ограждения на опорах-шарах. Присутствуют следы коррозии.
18. Историческая (кованая) секция ограждения. Опора корродирована и истёрта. В карнизном камне имеются многочисленные выбоины.
19. Зависание тумбы, утрата шовного заполнения и биопоражение швов между карнизным камнем и плитами тротуара.
20. Историческая (кованая) секция ограждения. Коррозия, отслоение металла. Опоры корродированы и истёрты.
21. Тумбы выполнены из различных видов гранита. Шовное заполнение мощения вымыто, присутствует биопоражение.
22. Западная часть участка набережной, вид в сторону Обуховского моста. Тумбы и плиты мощения из различных видов гранита.
23. Крупный скол тумбы.
24. Зависание тумбы, сколы гранитных плит, биопоражение швов.
25. Заделка цементным раствором в месте сопряжения поручня и тумбы.
26. Рым: следы коррозии.
27. Рым: следы коррозии, загрязнение.
28. Общий вид набережной от Обуховского моста. Утраты шовного заполнения, высолы на поверхности облицовки, загрязнение и биопоражение по границе с уровнем воды.


**Историко-культурный опорный план,
историко-архитектурный опорный план**

Историко-культурный опорный план

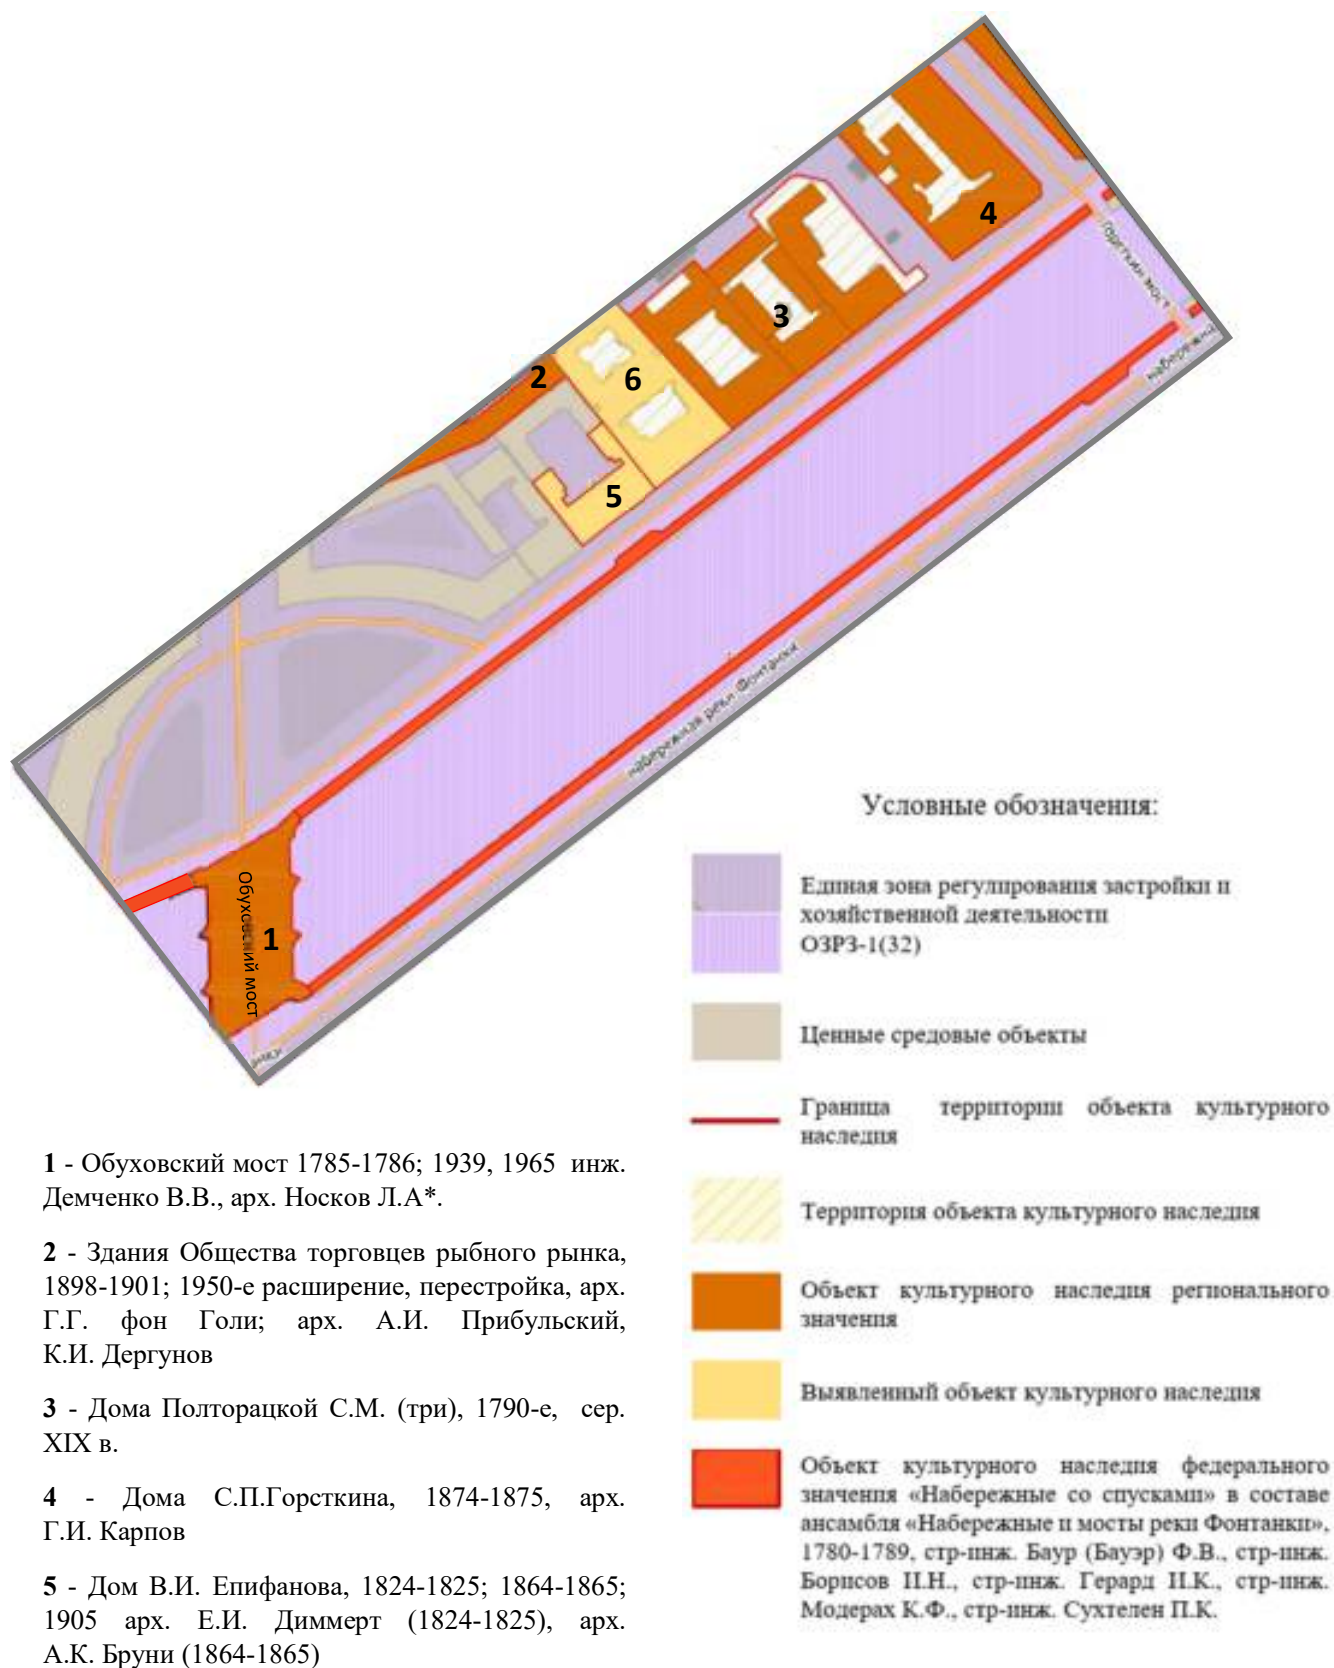

*датировка – в соответствии с данными ЕГРОКН

Историко-архитектурный опорный план (схема ремонтов)

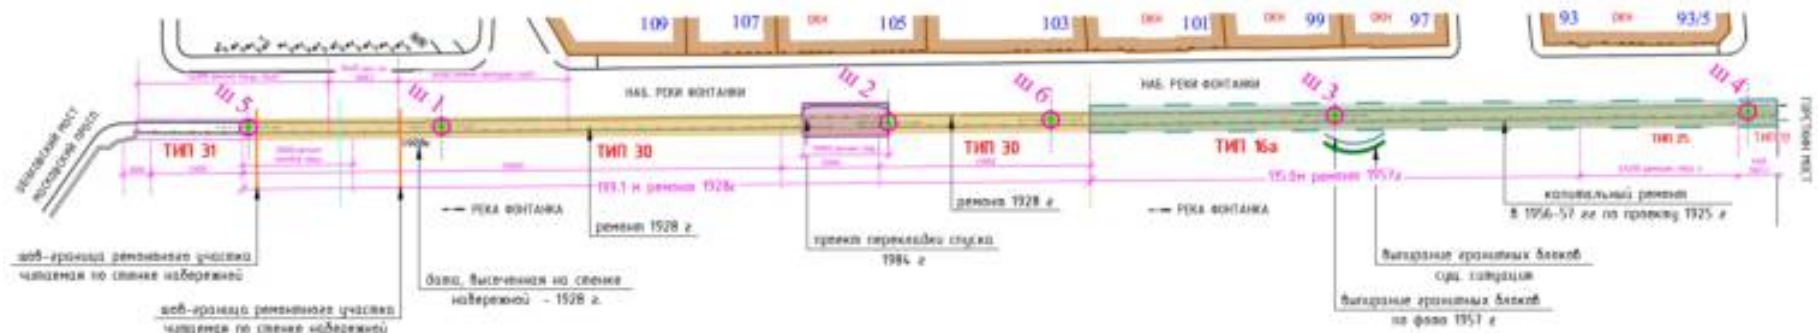

Условные обозначения:



Учётная документация объекта культурного наследия



**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

ПРИКАЗ

15 мая 2017 г.

Москва

№ 91853-р

**О регистрации объекта культурного наследия федерального значения
«Набережные и мосты реки Фонтанки», 1766–1926 гг., 1954–1955 гг.
(воссоздание), 1965 г., 1986–1987 гг. (реставрация) (г. Санкт-Петербург) в
едином государственном реестре объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации**


Руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 5.4.3 Положения о Министерстве культуры Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 590, и Положением о едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным приказом Минкультуры России от 3 октября 2011 г. № 954, **п р и к а з ы в а ю :**

1. Зарегистрировать объект культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки», 1766–1926 гг., 1954–1955 гг. (воссоздание), 1965 г., 1986–1987 гг. (реставрация) (далее – ансамбль), расположенный по адресу (местонахождение): Санкт–Петербург, р. Фонтанки наб. – по обоим берегам р. Фонтанки, от Кутузова наб. до Подзорного канала и р. Большой Невы, в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и присвоить ему регистрационный номер **781720831750006**.

2. Департаменту государственной охраны культурного наследия (В.А.Цветнову) обеспечить внесение соответствующих сведений об ансамбле в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и их опубликование.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра

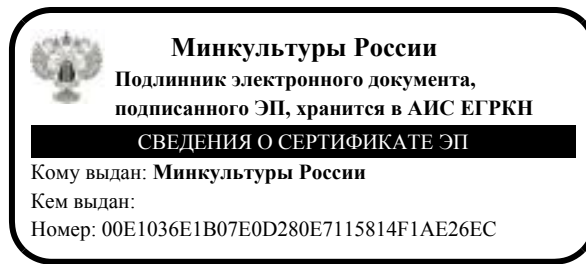

О.В.Рыжков



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

окул

11.12.2023

№ 955-рп

**Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия федерального значения
«Набережные и мосты реки Фонтанки»**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, в связи с позицией судов общей юрисдикции относительно нормативного характера правовых актов, утверждающих предмет охраны объекта культурного наследия:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки», 1766–1926 гг., 1954–1955 гг. (воссоздание), 1965 г., 1986–1987 гг. (реставрация), расположенного по адресу: Санкт-Петербург, р. Фонтанки наб. – по обоим берегам р. Фонтанки, от Кутузова наб. до Подзорного канала и р. Большой Невы, согласно приложению к распоряжению.

2. Распоряжение КГИОП от 24.03.2017 № 131-р «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки» признать утратившим силу.


3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.


Заместитель председателя КГИОП

Г.Р. Аганова

Предмет охраны
объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки», 1766–1926 гг., 1954–1955 гг. (воссоздание), 1965 г., 1986–1987 гг. (реставрация), расположенного по адресу: Санкт-Петербург, р. Фонтанки наб. – по обоим берегам р. Фонтанки, от Кутузова наб. до Подзорного канала и р. Большой Невы

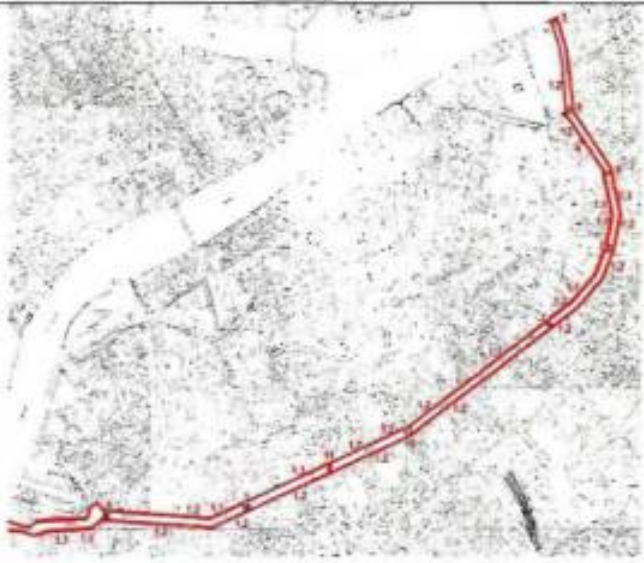	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное и планировочное решение:	местоположение (вдоль течения реки Фонтанки, по обоим берегам, от наб. Кутузова до Подзорного кан. и р. Большой Невы), габариты, конфигурация; состав объекта: 1. Мост Аничков с четырьмя скульптурными конными группами; 2. Мост Египетский со сфинксами; 3. Мост Инженерный Второй; 4. Мост Прачечный; 5. Мост Старо-Калинкин; 6. Мост Чернышов (мост Ломоносова); 7. Набережные со спусками.	 

И. «Мост Аничков с четырьмя скульптурными конными группами», 1785 г., строитель-инж. Герард И.К., строитель-инж. Сухтелен П.К., 1841 г., арх. Брюллов А.П., инж. Буттац И.Ф., арх. Шинкель К.Ф., 1841-1850 гг., ск. Клодт П.К., 1907-1908 гг., инж. Бобровский С.П., инж. Кривошеин Г.Г., инж. Щусев П.В., расположенный по адресу: Санкт-Петербург, через р. Фонтанку по Невскому просп.

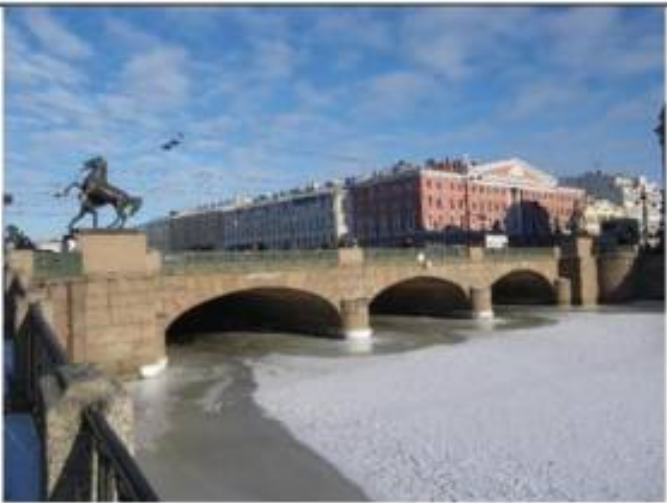1	Объемно-планировочное решение:	исторические габариты, местоположение и конфигурация каменного трехпролетного моста, включая опоры (береговые устои и четыре быка); четыре скульптурные конные группы на квадратных в плане постаментах; четыре полукруглые смотровые площадки.	
2	Конструктивная система:	береговые устои моста – местоположение, габариты, конфигурация в плане; основания опор – свайные ростверки; быки – местоположение, габариты, конфигурация (с полуциркульными завершениями, выходящими за пределы пролетов моста); своды – коробовые.	 

3	Архитектурно-художественное решение:	опоры моста, свод, фасады облицованы блоками красного карельского гранита, обработанными в технике бучардирования; исторический рисунок каменной кладки; фасадные арки облицованы гранитом с «всерной» укладкой; со сложно профилированным карнизом по верхнему поясу; береговые устои с четырьмя полукруглыми смотровыми площадками – местоположение, габариты, конфигурация; с парапетным ограждением из трех металлических секций, соединенных глухими блоками карельского красного гранита; с трехчастным ажурным чугунным ограждением (по рис. А.П. Брюллова) в виде чередующихся композиций из: морских коньков, расположенных зеркально друг к другу, фланкирующих трезубец;	
---	---	---	---

русалок, расположенных зеркально друг к другу, с раковиной в руках;

изображения заключены в рамки с фризом с мотивом «пояс меандра», с розетками по углам;


между композициями парапетные столбики с изображением тритонов;

четыре скульптурные группы «Укротители коней»; П.К. Клодт, скульптуры западного берега – 1841 г.; скульптуры восточного берега – 1849-1850 гг.; бронза, литье;

скульптуры установлены на прямоугольных в плане постаментах красного карельского гранита в технике бучардирования;

«Юноша, берущий коня под уздцы»* (юго-западная скульптура) – изображен поднимающийся на дыбы конь, которого берет под уздцы правой рукой обнаженный юноша, левой – держится за попону;

*условные, не авторские названия

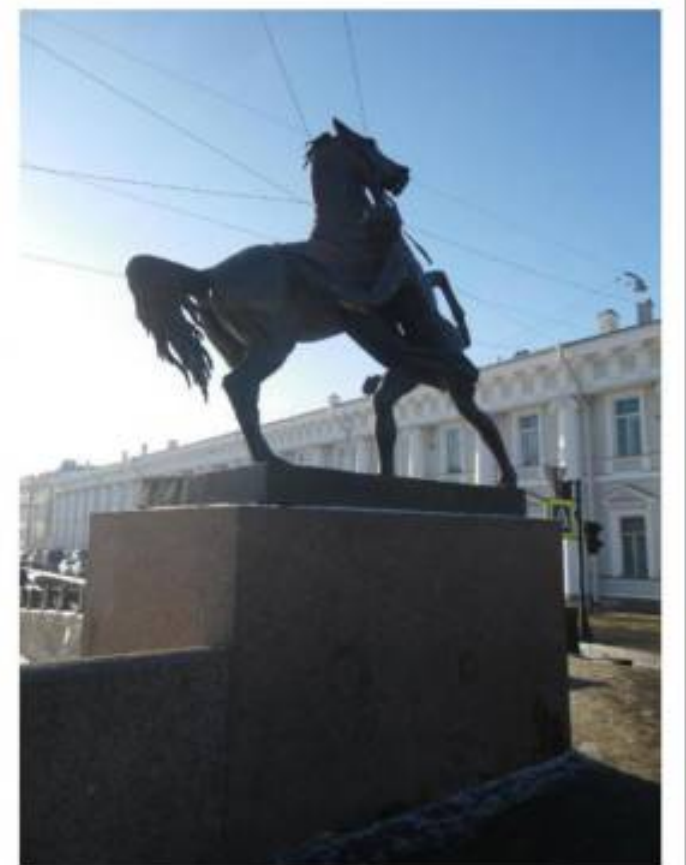


основания скульптур в виде бронзовых плит, прямоугольных в плане, с высеченными надписями на боковых, продольных сторонах:

«Лепить и отливать баронь петръ клоть въ 1841»;

«Поверженный юноша» (юго-восточная скульптура) – изображен вздыбленный фыркающий конь, у его ног распростертая фигура обнаженного юноши, левой рукой не отпускающего узды коня;

на боковой стороне основания высечено:

«Лепить • Отливать Баронь Петръ Клотъ 1850 года»;

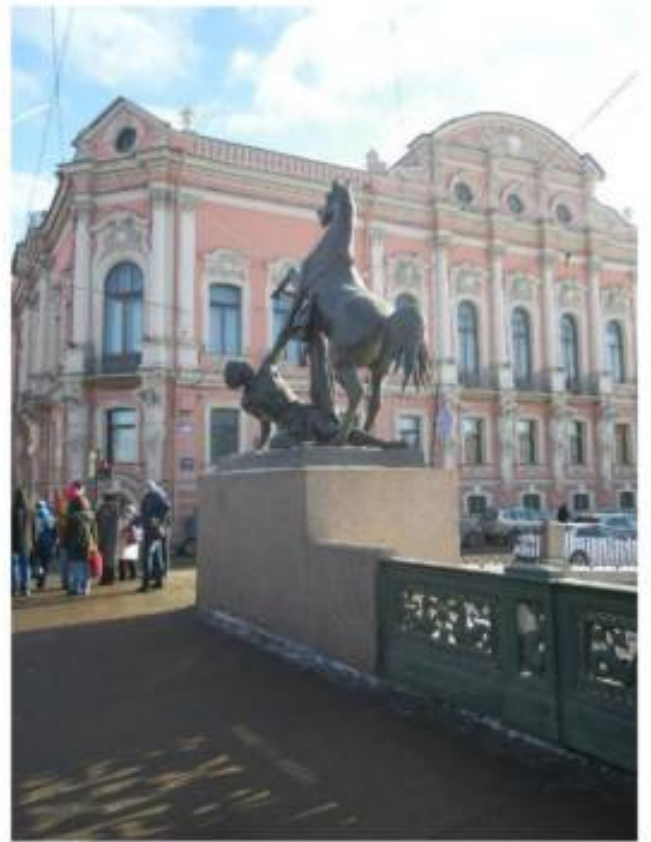

«Юноша укрощающий коня» (северо-западная скульптура) – изображен вздыбленный конь, у его ног фигура обнаженного сидящего юноши, опирается на правое колено, двумя руками тянет за уздцы коня;


на боковой стороне основания высечено:

«лить и отливать баронь петръ клоть въ 1841»;



«Конь с идущим юношей» – изображен гарцующий

конь, стоящий на задних ногах, рядом с ним идет юноша, правой рукой держит коня под уздцы, левой – держит поводья,

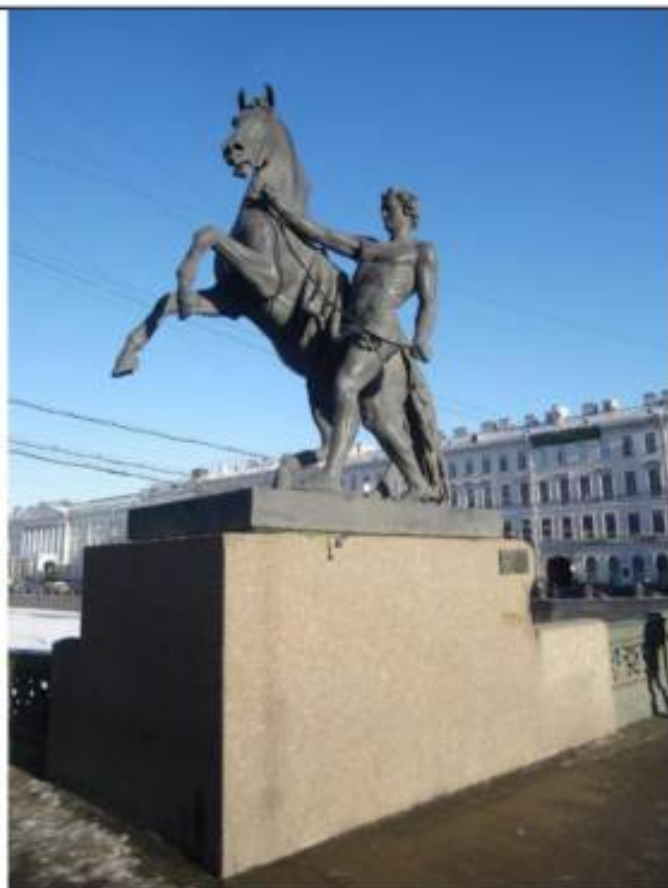

на боковой стороне основания высечено:
«льпить и отливать баронъ петръ клотъ въ 1841»;



покрытие полотна моста
(пешеходная зона) и

		тротуар примыкающей набережной – из тротуарных блоков красного кварцевого гранита, рисунок укладки плит; гранитные ступени с боковыми устоями – местоположение (при входе и спуске), габариты, конфигурация; табличка (две) с названием моста на декоративной стойке – местоположение (на парапете ограждения), габариты, конфигурация; стойка – материал (металл), техника исполнения (ковка), рисунок, цвет (черный); табличка – материал (эмаль в два цвета: синий и белый); надписи – размер и первоначальный тип шрифта.	  
--	--	---	---

П. «Мост Египетский со сфинксами», 1826 г., ск. Соколов П.П.; инж. Треттер В., инж. Христианович В.А.; 1954-1955 гг. (воссоздание), арх. Арешев П.А., арх. Васильковский В.С., инж. Демченко В.В., расположенный по адресу: Санкт-Петербург, через р. Фонтанку по Лермонтовскому пр.

1	Объемно-пространственное решение:	исторические габариты, местоположение, конфигурация металлического однопролетного моста, включая опоры (береговые устои); на открытках с четырьмя скульптурами сфинксов на высоких постаментах и четырьмя обелисками-торшерами.	
2	Конструктивная система:	береговые устои – местоположение, габариты, конфигурация; основание мостовых опор – свайное; металлическая конструкция пролета с криволинейным нижним поясом, продольными и поперечными балками (двухшарнирные рамы с металлическими сварными ригелями двутаврового сечения).	
3	Архитектурно-художественное решение:	опоры моста облицованы блоками розового гранита (рапакиви), обработанными в технике бучардирования; исторический рисунок каменной кладки; фасадные арки с литыми фризами по нижнему поясу из стилизованного стебля бамбука, перевитого шнуром и накладных пятиконечных звезд; с накладными золочеными розетками с египетскими маскаронами по внешним углам;	

полотно моста со стороны фасадных арок оформлено выносным профилированным карнизом на кронштейнах, декорированных розетками (расположены под парапетными столбиками ограждения);



открылки моста с глухим парапетным ограждением из блоков розового гранита (рапакиви), обработанными в технике бучардирования, завершенным с обеих сторон парапетными тумбами;



внешние – прямоугольные в плане; на них установлены чугунные сфинксы (скульптуры окрашены, немесы с золочением) на прямоугольных чугунных постаментах (по моделям ск. П.П. Соколова; изготовлены на заводе Берда);



внутренние – квадратные в плане; на них установлены четырехгранные, трапециевидные в плане, металлические обелиски-торшеры; сборной конструкции из модулей, через один декорированных накладными золочеными розетками с изображением цветов лотоса, завершенных четырехгранными остроконечными наконечниками; на профилированных плитах;

сверху к торшерам крепится ажурный кронштейн в виде извивающейся змеи и стрелы, с золоченым оперением, с шестигранным фонарем молочного стекла, верхняя крышка завершена шишкой пинии;




цельное перильное ограждение моста в виде вертикальных стоек, круглых в сечении, завершенных цветами лотоса; на парапетных столбиках из связок стеблей, декорированных тремя венками из лепестков лотоса;

пешеходные дорожки моста отделены от проезжей части поребриками из гранитных блоков;

табличка (две) с названием моста на декоративной стойке — местоположение (на парапетных тумбах ограждения набережной), габариты, конфигурация,

стойка — материал (металл), техника исполнения (ковка), рисунок, цвет (черный); табличка — материал (эмаль в два цвета: синий и белый); надписи — размер и первоначальный тип шрифта.

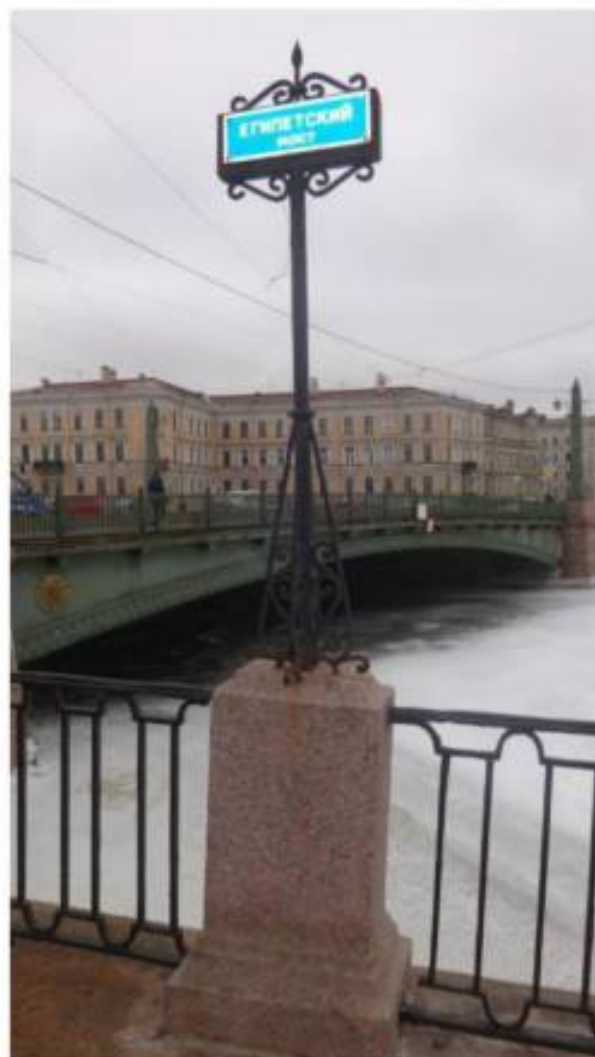


III. «Мост Инженерный Второй», 1824-1826 гг., инж. Базин П.П., 1955 г., арх. Ротач А.Л., расположенный по адресу: Санкт-Петербург, р. Фонтанки наб.

1	Объемно-пространственное решение:	исторические габариты, местоположение, конфигурация каменного однопролетного моста, включая опоры (береговые устои); с четырьмя фонарями-торшерами.	
2	Конструктивная система:	береговые устои – местоположение, габариты, конфигурация; основания опор – свайное; свод – коробовый.	
3	Архитектурно-художественное решение:	опоры моста, свод, фасады облицованы блоками розового гранита (рапакиви), обработанными в технике бучардирования; исторический рисунок каменной кладки; фасадные арки облицованы гранитом с «веерной» укладкой; со сложно профилированным карнизом по верхнему поясу;	

		перильное ограждение моста (литые металлические звенья между опорными гранитными тумбами) – местоположение, габариты, конфигурация, рисунок звеньев (в виде вертикальных стоек из копий, с накладными геральдическими композициями в виде щита, перекрещенных секир и мечей); оформление тумб (с профилированными плитами и навершиями); решетка ограждения фланкирована секциями глухого парапетного ограждения из блоков розового гранита; покрытие полотна моста (пешеходная зона) и тротуар примыкающей набережной – из тротуарных блоков (розовый овоидальный гранит рапакиви), рисунок укладки плит;	 
--	--	---	--

торшеры (4) – материал (металл, золочение (деталей), местоположение (на паралете ограждения), габариты, конфигурация, оформление: в виде пучков из шести копий, соединенных профилированным перехватом, декорированным переплетающимися венками; торшеры увенчаны шестигранными фонарями матового стекла с навершием из шестигранных башенок с шариком в завершении;

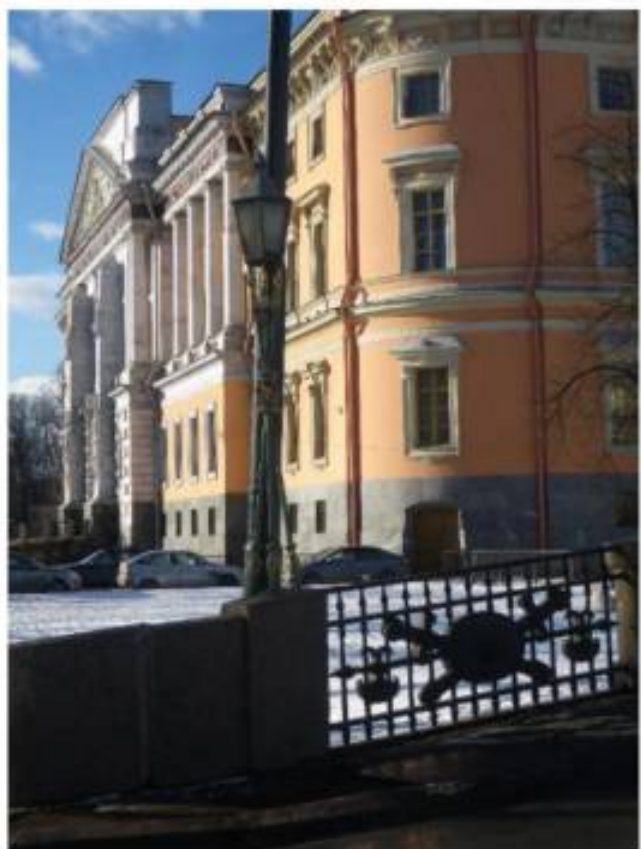

		табличка (две) с названием моста на декоративной стойке – местоположение (на парапетных тумбах ограждения), габариты, конфигурация; стойка – материал (металл), техника исполнения (ковка), рисунок, цвет (черный); табличка – материал (эмаль в два цвета: синий и белый); надписи – размер и первоначальный тип шрифта. .	 
--	--	--	---

IV. «Мост Прачечный», 1766-1769 гг., арх. Росси И.Л., строитель Насонов Т.И., 1926 г., инж. Васильев Б.Д., расположенный по адресу: Санкт-Петербург, через р. Фонтанку, Кутузова наб.

1	Объемно-пространственное решение:	исторические габариты, местоположение, конфигурация каменного трехпролетного моста, включая опоры (береговые устои и два быка).	
2	Конструктивная система:	береговые устои – местоположение, габариты, конфигурация; основания опор – свайное; своды – коробовые (центральный выше и больше боковых); быки – местоположение, габариты, конфигурация (треугольные в плане, выходящие за пределы пролетов моста); над быками устроены овальные люкарны.	
3	Архитектурно-художественное решение:	опоры моста облицованы блоками выборгского гранита, обработанными в технике бучардирования; исторический рисунок каменной кладки; с глухим парапетным ограждением из гранитных блоков, с профилированным валиком по нижнему поясу; фасадные арки облицованы гранитными блоками, с «верной» укладкой;	

с замковыми камнями, декорированными блоком с «алмазной» гранью;

люкарны – в профилированном обрамлении с замковым камнем;

проёмы забраны металлическими решётками простого рисунка;

покрытие полотна моста (пешеходная зона) и тротуар примыкающей набережной – из тротуарных блоков (гранит), рисунок укладки плит;

тротуары открьлков с четырёх сторон со ступенями лестниц для перехода на уровень набережных;

пешеходная зона отделена от проезжей части гранитными поребриками;

при входе и сходе с моста установлены колесоотбойные гранитные тумбы;



		табличка (две) с названием моста на декоративной стойке – местоположение (на парапетных тумбах ограждения), габариты, конфигурация; стойка – материал (металл), техника исполнения (ковка), рисунок, цвет (черный); табличка – материал (эмаль в два цвета: синий и белый) надписи – размер и первоначальный тип шрифта.	  
--	--	---	---

V. «Мост Старо-Калинкин», 1786-1788 гг., строитель-инж. Герард И.К., строитель-инж. Сухтелен П.К., 1892-1893 гг., арх. Рыццо М.И., 1907-1908 гг., 1965 г. (реставрация), арх. Бенуа И.Н., 1986-1987 гг. (реставрация), арх. Иванов В.М., расположенный по адресу: Санкт-Петербург, через р. Фонтанку, по Старо-Петергофскому пр.

1	Объемно-пространственное решение:	исторические габариты, местоположение, конфигурация каменного трехпролетного моста, включая опоры (береговые устои и два быка); с четырьмя башнями-павильонами, четырьмя треугольными смотровыми площадками в завершении быков; с четырьмя гранитными торшерами-фонарями; открылки моста с полукруглыми гранитными скамьями.	
2	Конструктивная система:	береговые устои – местоположение, габариты, конфигурация; основания опор – свайное; своды пролетов моста – коробовые; быки – местоположение, габариты, конфигурация (треугольные в плане, выходящие за пределы пролетов моста, завершены трехгранными смотровыми площадками);	

		башни-павильоны (4) – местоположение, габариты, конфигурация, конструкция (квадратные в плане башни с четырьмя сквозными прямоугольными проемами); крестовые своды – перекрытий башен павильонов.	  
3	Архитектурно-художественное решение:	опоры моста облицованы блоками Выборгского гранита, обработанными в технике бучардирования; исторический рисунок каменной кладки;	

с глухим парапетным ограждением из гранитных блоков, с профилированным валиком по нижнему поясу на открылках моста и смотровых площадках;

фасадные арки облицованы гранитными блоками, с «всерной» укладкой и замковыми камнями;

над пролетными строениями ограждение в виде кованых металлических звеньев между опорными гранитными тумбами – местоположение, габариты, конфигурация, рисунок звеньев (овальные элементы, соединенные разорванными тягами в верхнем и нижнем поясах);

башни-павильоны (4) – оформлены рубленным рустом, широким фризом из тригelifов, профилированным карнизом с большим выносом, с модульонами; увенчаны сферическими куполами, с металлическими золочеными овальными



яблоками с шишкой в завершении;

над проемами на башнях установлены памятные металлические доски, с золочеными буквами и цифрами, которые обозначают даты постройки моста «Н.1786.», «года.» – «О. 1788», «года.» (восстановлены в 1965 г. в ходе реставрации, под руководством И. Н. Бенуа);

башни соединены металлическими цепями;

металлические решетки ограждения фланкированы гранитными торшерами-фонарями (4) – на высоких постаментах, квадратных в плане, с профилированными плинтом и карнизом установлены гранитные обелиски, круглые в плане, завершённые металлической золоченой башенкой с шаром, в верхней части – «муфта», к которой крепятся тройные кронштейны с шестигранными фонарями;



фонари – матового стекла, завершены металлическими золочеными деталями, нижняя – с шаром, верхняя – с башенкой;



на открылках установлены гранитные скамьи на фигурных кронштейнах, полукруглые в плане;



покрытие полотна моста (пешеходная зона) и тротуар примыкающей набережной – из тротуарных блоков (гранит), рисунок укладки плит;



пешеходная зона отделена от проезжей части глухим парапетным ограждением с фигурным завершением в торцевых частях;

при входе и сходе с моста установлены колесоотбойные гранитные тумбы;

табличка (две) с названием моста на декоративной стойке – местоположение (на парапетных тумбах ограждения набережной), габариты, конфигурация;

стойка – материал (металл), техника исполнения

		(ковка), рисунок, цвет (черный); табличка – материал (эмаль в два цвета: синий и белый); надписи – размер и первоначальный тип шрифта.	
--	--	--	--

VI. «Мост Чернышов (мост Ломоносова)», 1785-1787 гг., строитель-инж. Герард И.К., строитель-инж. Сухтелен П.К., 1911-1912 гг., инж. Пшеницкий А.П., 1915 г., арх. Фомин И.А., расположенный по адресу: Санкт-Петербург, через р. Фонтанку по Ломоносова ул.

1	Объемно-пространственное решение:	исторические габариты, местоположение, конфигурация трехпролетного моста, включая опоры (береговые устои и два быка); с четырьмя башнями-павильонами, четырьмя треугольными смотровыми площадками в завершении быков; с четырьмя гранитными торшерами-фонарями.	
2	Конструктивная система:	береговые устои – местоположение, габариты, конфигурация; основания опор – свайное; своды боковых пролетов моста – коробовые; центральный пролет перекрыт металлическими балками; быки – местоположение, габариты, конфигурация (треугольные в плане, выходящие за пределы пролетов моста, завершены	

		треугольными смотровыми площадками); башни-павильоны (4) – местоположение, габариты, конфигурация, конструкция (квадратные в плане башни с четырьмя сквозными прямоугольными проемами); крестовые своды – перекрытий башен павильонов.	 
3	Архитектурно-художественное решение:	опоры моста облицованы блоками выборгского гранита, обработанными в технике бучардирования; исторический рисунок каменной кладки; с глухим парапетным ограждением из гранитных блоков, с профилированным валиком по нижнему поясу на откатах моста и смотровых площадках; фасадные арки облицованы гранитными блоками, с «всерной» укладкой и замковыми камнями;	

	над пролетными строениями ограждение в виде кованых металлических звеньев между опорными гранитными тумбами – местоположение, габариты, конфигурация, рисунок звеньев (овальные элементы, соединенные разорванными тягами в верхнем и нижнем поясах); башни-павильоны (4) – оформлены рубленным рустом, широким фризом из триглифов, профилированным карнизом с большим выносом, с модульонами; увенчаны сферическими куполами, с металлическими золочеными овальными яблоками с шишкой в завершении; башни соединены металлическими цепями; ограждение моста фланкировано гранитными торшерами-фонарями (4) – на высоких постаментах, квадратных в плане, установлены гранитные обелиски, круглые в плане, завершенные металлическими золочеными шарами; в верхней части – с «муфтами», декорированными фигурками морских коньков-гиппокампов из выколотной меди с золочением деталей, к	  
--	---	---

которым крепятся
кронштейны с
шестигранными фонарями;

фонари – матового стекла,
сверху завершены
металлической золоченой
крышкой, в верхней части с
литым золоченым поясом
растительного рисунка с
розетками;

покрытие полотна моста
(пешеходная зона) и
тротуар примыкающей
набережной – из
тротуарных блоков
(гранит), рисунок укладки
плит;

табличка (две) с названием
моста на декоративной
стойке – местоположение
(на парапетных тумбах
ограждения набережной),
габариты, конфигурация;


стойка – материал (металл),
техника исполнения
(ковка), рисунок, цвет
(черный);
табличка – материал (эмаль
в два цвета: синий и
белый);
надписи – размер и
первоначальный тип
шрифта.



			
--	--	--	---

VII. «Набережные со спусками», 1780-1789 гг., строитель-инж. Баур (Бауэр) Ф.В., строитель-инж. Борисов И.Н., строитель-инж. Герард И.К., строитель-инж. Модерах К.Ф., строитель-инж. Сухтелен П.К., расположенные по адресу: Санкт-Петербург, по обоим берегам р. Фонтанки, от Дворцовой наб. и Кутузова наб. до Подзорного канала и р. Большой Невы у взморья

1	Объемно-планировочное решение:	конфигурация в плане линии набережной, ориентированной по оси «юго-восток – юго-запад», от р. Невы, от наб. Кутузова и Дворцовой наб., до Подзорного канала и р. Большой Невы, ограниченная поребриками проезжей части набережной р. Фонтанки; объемно-пространственная композиция набережной, местоположение, габариты и конфигурация конных и пешеходных спусков; габариты лестниц спусков, габариты и конфигурация гранитных блоков парапета, облицовки, ограждающих тумб спусков и набережной; габариты и конфигурация настила из тротуарных	
---	---------------------------------------	--	--

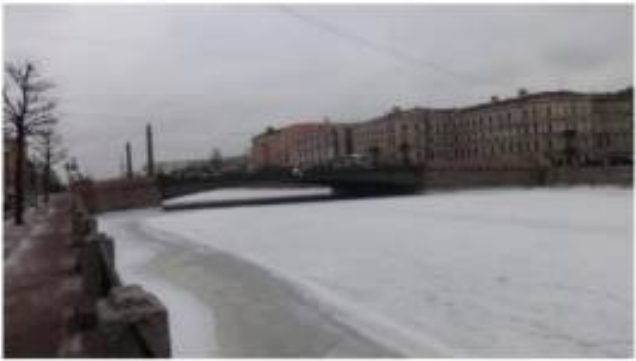		блоков, мощение брусчаткой конных спусков; вертикальные отметки настила набережной и нижней площадки спуска; ландшафтное оформление: травяные газоны и рядовые посадки деревьев вдоль набережной (видовой состав, шаг посадки).	  
2	Конструктивная система:	фундамент, стенки набережной, лестничные и конные спуски; парапетные блоки и тумбы; решетчатые ограждения; каменные тротуары, отмостки.	
3	Объемно-планировочное решение:	в габаритах исторических подпорных стенок (подводных и надводных) и проезжей части.	

3	Архитектурно-художественное решение:	набережная: горизонтальная кладка стенки из гранитных блоков (красного, розового, Выборгского и ладожского гранита), с профилированным карнизом по верхнему поясу, с ограждением из парапетных тумб и металлических звеньев двух типов между ними: от р. Невы до моста Белинского, от Аничкова моста до Подзорного канала – в виде кованых металлических звеньев между опорными гранитными тумбами – местоположение, габариты, конфигурация, рисунок звеньев (овальные элементы, соединенные разорванными тягами в верхнем и нижнем поясах); от Аничкова моста до моста Белинского – с литыми металлическими звеньями в виде повторяющегося рисунка из четырехугольных остроконечных филенок с трехчастной филенкой внутри, разделенные вертикальными стойками с декором, по верхнему поясу фриз из соединенных между собой рифленых колец, по нижнему – прямоугольные перекрещенные филенки с перехватами;	
---	---	--	---

парапетные вертикальные тумбы, прямоугольные в плане, с профилированным плинтусом и завершением в виде усеченной трапеции;

металлические кованые рымы (причалные кольца) – местоположение, габариты, конфигурация;

настил тротуара гранитными плитами, рисунок укладки плит;

конные спуски:

местоположение (у домов №№ 15, 21, 34, 43, 133, 162, 165, 166), габариты, конфигурация; с двумя симметричными проездами; с горизонтальной гранитной кладкой подпорной стенки, мощение проездов брусчаткой (диабазом); с ограждением двух видов (в виде кованых металлических звеньев между опорными гранитными тумбами – местоположение, габариты, конфигурация, рисунок звеньев (овальные элементы, соединенные разорванными тягами в верхнем и нижнем поясах); с литыми металлическими звеньями между парапетными гранитными тумбами в виде повторяющегося рисунка из четырехугольных



остроконечных филенок с трехчастной филенкой внутри, разделенные вертикальными стойками с декором, по верхнему поясу фриз из соединенных между собой рифленых колец, по нижнему – прямоугольные перекрещенные филенки с перехватами);

пешеходные спуски:
местоположение (около Летнего сада, у домов №№ 36, 44, 51-53, 64, 71, 102, 105, 115, 121, 130, 148, 177, около моста Египетского, у дома № 17, литера В, по Московскому пр.), габариты, конфигурация, двухвходные, с распашной лестницей, с горизонтальной гранитной кладкой подпорных и внешней стенок, с каменными ступенями лестниц,

с ограждением из парапетных гранитных тумб с профилированным плинтусом и навершием в виде усеченной трапеции с металлическим ограждением между ними двух видов

(14 – в виде кованых металлических овальных элементов, соединенных разорванными тягами в верхнем и нижнем поясах;

1 – с литыми металлическими звеньями в виде повторяющегося рисунка из

четырёхугольных остроконечных филенок с трехчастной филенкой внутри, разделенные вертикальными стойками с декором, по верхнему поясу фриз из соединенных между собой рифленых колец, по нижнему – прямоугольные перекрещенные филенки с перехватами);

каменный настил и ступени нижней площадки, каменный настил тротуара в обход спуска;

тетива лестниц из гранитных блоков,



		профилированных в верхней части; пешеходный спуск: местоположение (у дома № 27), габариты, конфигурация; с горизонтальной гранитной кладкой подпорных и внешней стенок, с каменными ступенями лестницы; с ограждением из парапетных гранитных тумб с профилированным плинтусом и навершием в виде усеченной трапеции с литыми металлическими звеньями между ними в виде повторяющегося рисунка из четырехугольных остроконечных филенок с трехчастной филенкой внутри, разделенные вертикальными стойками с декором, по верхнему поясу фриз из соединенных между собой рифленых колец, по нижнему – прямоугольные перекрещенные филенки с перехватами); каменный настил и ступени нижней площадки, каменный настил тротуара в обход спуска; тетива лестницы из гранитных блоков, профилированных в верхней части;	
--	--	---	---

		береговые устои висячего Египетского моста – местоположение (около домов № 126 и № 131), габариты, конфигурация (трапеции с вогнутыми боковыми сторонами); облицованы блоками Выборгского гранита, обработанными в технике бучардирования; исторический рисунок каменной кладки; каменный настил тротуаров, рисунок укладки; с ограждением из парапетных гранитных тумб с профилированным плинтусом и навершием в виде усеченной трапеции, с металлическим ограждением между ними из кованых металлических овальных элементов, соединенных разорванными тягами в верхнем и нижнем поясах; лестничный переход между разноуровневым перепадом настила набережной – местоположение (около дома № 132, лит. К), габариты, конфигурация, материал ступеней (гранит); всеобразное оформление ограждения, с рисунком аналогичным ограждению набережной.	   
--	--	---	--



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

с/оп

31.05.2023

№ 403-рп

**Об утверждении границ и режима использования территории
объекта культурного наследия федерального значения
«Набережные и мосты реки Фонтанки»**

В соответствии со статьей 3.1, подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, на основании историко-культурного исследования, выполненного ООО «Научно-производственное предприятие «Меридиан» (от 29.11.2019 рег. № 3-855/19-0-0):

1. Утвердить:

1.1. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки», расположенной по адресу: Санкт-Петербург, р. Фонтанки наб. - по обоим берегам р. Фонтанки, от Кузцова наб. до Подзорного канала и р. Большой Невы, согласно приложению № 1 к распоряжению.

1.2. Режим использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, р. Фонтанки наб. - по обоим берегам р. Фонтанки, от Кузцова наб. до Подзорного канала и р. Большой Невы, согласно приложению № 2 к распоряжению.

2. План границ территории объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки», утвержденный КГИОП 19.03.2010, признать утратившим силу.

3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить:

3.1. Направление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу, Комитет по градостроительству и архитектуре копий распоряжений в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня издания распоряжения.

3.2. Уведомление лиц, являющихся собственниками или иными законными владельцами объекта, указанного в пункте 1 распоряжения, в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня издания распоряжения.

3.3. Размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.

3.4. Внесение соответствующих изменений в «Геоинформационную базу данных» по объектам культурного наследия, границам и режимам зон охраны на территории Санкт-Петербурга.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Председатель КГИОП



С.В. Макаров


Границы территории объекта культурного наследия федерального значения
«Набережные и мосты реки Фонтанки» (далее – объект культурного наследия), расположенного
по адресу: Санкт-Петербург, р. Фонтанки наб. – по обоим берегам р. Фонтанки,
от Кутузова наб. до Подзорного капала и р. Большой Невы


1. Схема границ территории объекта культурного наследия:







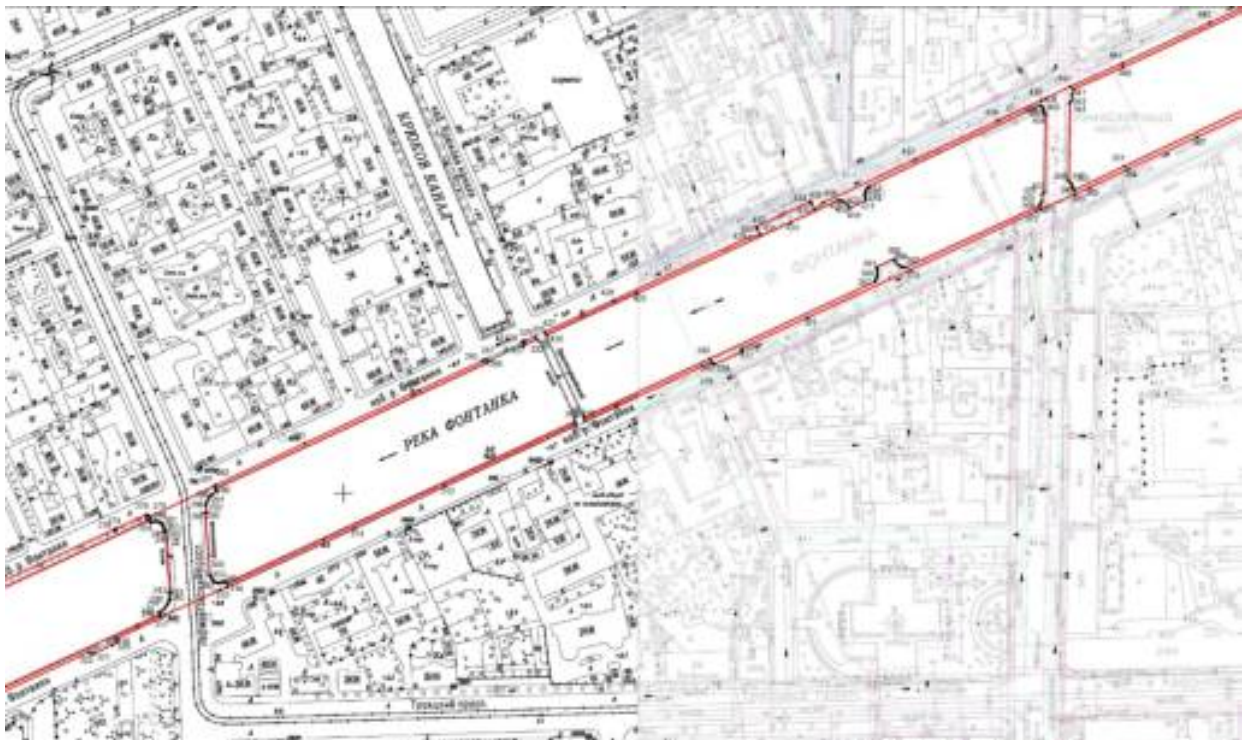

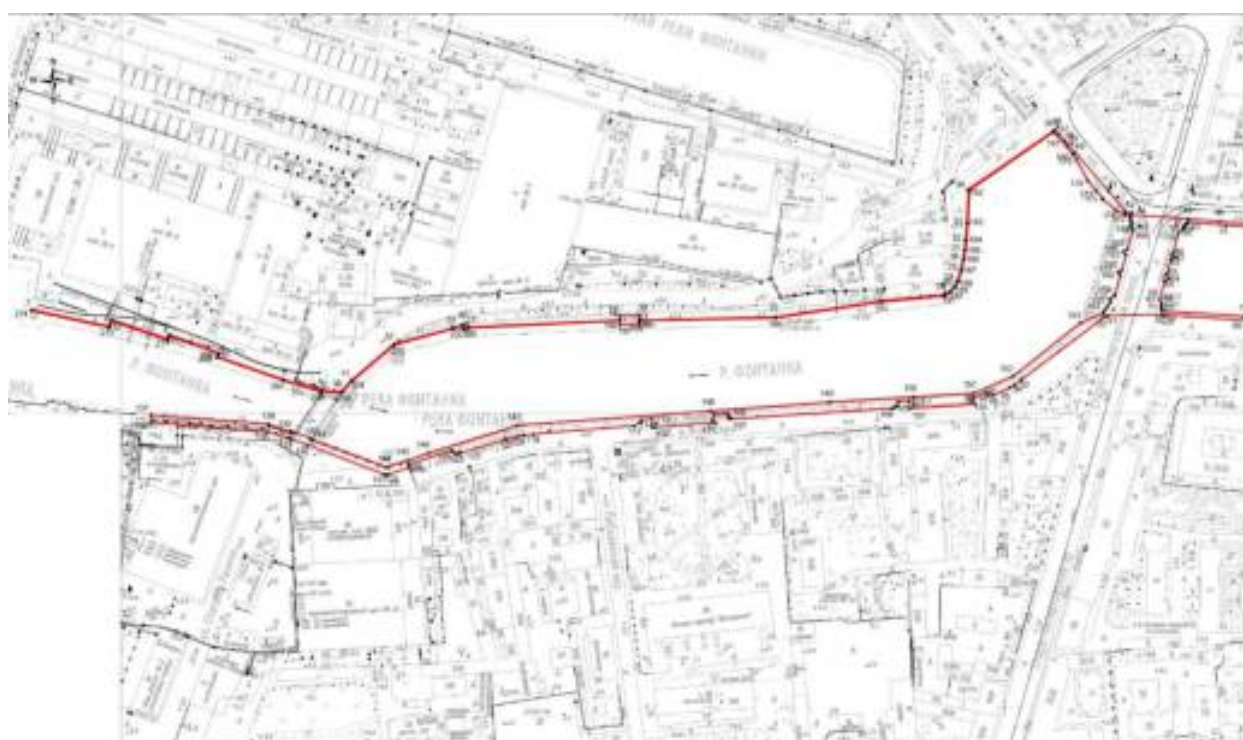

Масштаб 1:2000

Условные обозначения:

- - граница зоны с особыми условиями использования территории
- - граница земельного участка, установленная в соответствии с федеральным
- 1 - обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории

2. Перечень координат характерных точек границ территории объекта культурного наследия:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат СК-1964					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	92069.89	110939.61	Геодезический метод	0.10	—
2	92058.49	110991.77	Геодезический метод	0.10	—
3	92063.22	110993.64	Геодезический метод	0.10	—
4	92050.05	111031.85	Геодезический метод	0.10	—
5	92052.96	111032.90	Геодезический метод	0.10	—
6	92040.41	111067.04	Геодезический метод	0.10	—
7	92037.86	111066.09	Геодезический метод	0.10	—
8	92022.40	111110.39	Геодезический метод	0.10	—
9	92014.69	111136.08	Геодезический метод	0.10	—
10	92014.26	111149.70	Геодезический метод	0.10	—
11	92022.00	111156.68	Геодезический метод	0.10	—
12	92046.60	111185.46	Геодезический метод	0.10	—
13	92057.40	111225.37	Геодезический метод	0.10	—
14	92057.79	111232.31	Геодезический метод	0.10	—
15	92059.79	111231.96	Геодезический метод	0.10	—
16	92060.55	111235.04	Геодезический метод	0.10	—
17	92057.89	111235.61	Геодезический метод	0.10	—
18	92062.66	111338.75	Геодезический метод	0.10	—
19	92065.58	111338.68	Геодезический метод	0.10	—
20	92066.04	111351.74	Геодезический метод	0.10	—
21	92062.60	111352.00	Геодезический метод	0.10	—
22	92064.78	111444.64	Геодезический метод	0.10	—
23	92075.70	111516.37	Геодезический метод	0.10	—
24	92079.95	111558.82	Геодезический метод	0.10	—
25	92080.43	111559.73	Геодезический метод	0.10	—
26	92082.58	111563.04	Геодезический метод	0.10	—
27	92085.58	111565.80	Геодезический метод	0.10	—
28	92089.19	111567.72	Геодезический метод	0.10	—
29	92096.85	111570.08	Геодезический метод	0.10	—
30	92104.22	111571.62	Геодезический метод	0.10	—
31	92110.21	111572.47	Геодезический метод	0.10	—
32	92116.99	111573.22	Геодезический метод	0.10	—
33	92128.60	111574.18	Геодезический метод	0.10	—
34	92151.46	111575.14	Геодезический метод	0.10	—
35	92191.07	111633.02	Геодезический метод	0.10	—
36	92191.75	111634.51	Геодезический метод	0.10	—
37	92188.53	111636.96	Геодезический метод	0.10	—
38	92184.19	111640.88	Геодезический метод	0.10	—
39	92181.55	111642.96	Геодезический метод	0.10	—
40	92176.28	111647.85	Геодезический метод	0.10	—
41	92150.08	111670.43	Геодезический метод	0.10	—
42	92137.35	111681.19	Геодезический метод	0.10	—
43	92135.57	111682.30	Геодезический метод	0.10	—
44	92134.07	111686.12	Геодезический метод	0.10	—
45	92131.62	111724.50	Геодезический метод	0.10	—
46	92129.65	111745.96	Геодезический метод	0.10	—
47	92127.90	111771.80	Геодезический метод	0.10	—
48	92129.22	111775.32	Геодезический метод	0.10	—
49	92130.03	111779.55	Геодезический метод	0.10	—
50	92124.94	111779.03	Геодезический метод	0.10	—
51	92127.06	111749.97	Геодезический метод	0.10	—
52	92129.31	111724.38	Геодезический метод	0.10	—

53	92128.31	111724.11	Геодезический метод	0.10	—
54	92127.91	111723.11	Геодезический метод	0.10	—
55	92127.35	111722.24	Геодезический метод	0.10	—
56	92126.72	111721.75	Геодезический метод	0.10	—
57	92125.78	111721.30	Геодезический метод	0.10	—
58	92124.37	111720.91	Геодезический метод	0.10	—
59	92122.23	111718.14	Геодезический метод	0.10	—
60	92107.76	111713.81	Геодезический метод	0.10	—
61	92105.40	111715.13	Геодезический метод	0.10	—
62	92104.17	111712.83	Геодезический метод	0.10	—
63	92093.80	111709.74	Геодезический метод	0.10	—
64	92090.97	111711.26	Геодезический метод	0.10	—
65	92089.45	111708.62	Геодезический метод	0.10	—
66	92076.69	111704.98	Геодезический метод	0.10	—
67	92074.26	111706.57	Геодезический метод	0.10	—
68	92072.39	111706.07	Геодезический метод	0.10	—
69	92071.20	111706.13	Геодезический метод	0.10	—
70	92070.08	111706.47	Геодезический метод	0.10	—
71	92069.52	111706.86	Геодезический метод	0.10	—
72	92068.93	111706.94	Геодезический метод	0.10	—
73	92065.35	111762.47	Геодезический метод	0.10	—
74	92052.52	111932.43	Геодезический метод	0.10	—
75	92040.14	112105.61	Геодезический метод	0.10	—
76	92022.12	112351.27	Геодезический метод	0.10	—
77	92019.26	112351.11	Геодезический метод	0.10	—
78	92026.32	112254.57	Геодезический метод	0.10	—
79	92032.60	112169.57	Геодезический метод	0.10	—
80	92037.67	112099.53	Геодезический метод	0.10	—
81	92036.67	112092.63	Геодезический метод	0.10	—
82	92038.12	112073.50	Геодезический метод	0.10	—
83	92038.59	112072.76	Геодезический метод	0.10	—
84	92039.81	112072.18	Геодезический метод	0.10	—
85	92046.48	111982.65	Геодезический метод	0.10	—
86	92054.70	111868.07	Геодезический метод	0.10	—
87	92062.19	111767.03	Геодезический метод	0.10	—
88	92062.31	111765.04	Геодезический метод	0.10	—
89	92066.24	111708.76	Геодезический метод	0.10	—
90	92066.55	111706.37	Геодезический метод	0.10	—
91	92065.74	111669.55	Геодезический метод	0.10	—
92	92065.12	111667.85	Геодезический метод	0.10	—
93	92022.16	111611.19	Геодезический метод	0.10	—
94	92018.86	111606.77	Геодезический метод	0.10	—
95	92016.86	111603.75	Геодезический метод	0.10	—
96	92011.84	111592.00	Геодезический метод	0.10	—
97	92011.82	111588.77	Геодезический метод	0.10	—
98	92013.38	111586.49	Геодезический метод	0.10	—
99	92010.37	111579.04	Геодезический метод	0.10	—
100	92005.55	111579.59	Геодезический метод	0.10	—
101	92002.85	111535.55	Геодезический метод	0.10	—
102	92008.01	111535.40	Геодезический метод	0.10	—
103	92007.56	111527.87	Геодезический метод	0.10	—
104	92004.47	111526.77	Геодезический метод	0.10	—
105	92003.46	111525.28	Геодезический метод	0.10	—
106	92002.91	111523.62	Геодезический метод	0.10	—
107	91995.65	111414.72	Геодезический метод	0.10	—
108	91996.62	111413.09	Геодезический метод	0.10	—
109	91999.32	111411.90	Геодезический метод	0.10	—
110	91998.71	111402.92	Геодезический метод	0.10	—
111	91993.00	111403.23	Геодезический метод	0.10	—
112	91989.96	111362.41	Геодезический метод	0.10	—
113	91989.92	111361.07	Геодезический метод	0.10	—
114	91995.48	111360.67	Геодезический метод	0.10	—
115	91994.77	111353.51	Геодезический метод	0.10	—
116	91992.88	111352.36	Геодезический метод	0.10	—
117	91990.94	111348.39	Геодезический метод	0.10	—
118	91985.33	111280.31	Геодезический метод	0.10	—
119	91984.51	111273.39	Геодезический метод	0.10	—
120	91983.83	111269.51	Геодезический метод	0.10	—
121	91981.91	111262.23	Геодезический метод	0.10	—

122	91972.42	111230.40	Геодезический метод	0.10	—
123	91972.01	111228.95	Геодезический метод	0.10	—
124	91972.09	111227.32	Геодезический метод	0.10	—
125	91973.06	111225.73	Геодезический метод	0.10	—
126	91974.44	111224.74	Геодезический метод	0.10	—
127	91964.83	111195.32	Геодезический метод	0.10	—
128	91962.62	111195.98	Геодезический метод	0.10	—
129	91958.07	111181.77	Геодезический метод	0.10	—
130	91957.80	111180.12	Геодезический метод	0.10	—
131	91958.16	111178.49	Геодезический метод	0.10	—
132	91977.86	111126.96	Геодезический метод	0.10	—
133	91981.95	111115.72	Геодезический метод	0.10	—
134	91982.60	111113.96	Геодезический метод	0.10	—
135	91987.18	111099.02	Геодезический метод	0.10	—
136	91993.25	111020.23	Геодезический метод	0.10	—
137	91998.13	111020.59	Геодезический метод	0.10	—
138	91992.07	111100.04	Геодезический метод	0.10	—
139	91986.66	111115.35	Геодезический метод	0.10	—
140	91987.32	111115.59	Геодезический метод	0.10	—
141	91982.41	111129.09	Геодезический метод	0.10	—
142	91982.00	111129.95	Геодезический метод	0.10	—
143	91981.17	111129.74	Геодезический метод	0.10	—
144	91962.97	111179.86	Геодезический метод	0.10	—
145	91967.38	111194.71	Геодезический метод	0.10	—
146	91972.51	111209.04	Геодезический метод	0.10	—
147	91991.32	111269.48	Геодезический метод	0.10	—
148	92001.03	111400.31	Геодезический метод	0.10	—
149	92007.05	111481.36	Геодезический метод	0.10	—
150	92010.61	111537.73	Геодезический метод	0.10	—
151	92013.12	111579.19	Геодезический метод	0.10	—
152	92024.75	111605.81	Геодезический метод	0.10	—
153	92060.88	111651.46	Геодезический метод	0.10	—
154	92067.62	111666.89	Геодезический метод	0.10	—
155	92069.78	111667.70	Геодезический метод	0.10	—
156	92071.91	111669.89	Геодезический метод	0.10	—
157	92074.86	111671.41	Геодезический метод	0.10	—
158	92077.14	111671.35	Геодезический метод	0.10	—
159	92079.78	111674.67	Геодезический метод	0.10	—
160	92093.14	111678.38	Геодезический метод	0.10	—
161	92095.42	111676.95	Геодезический метод	0.10	—
162	92096.60	111679.25	Геодезический метод	0.10	—
163	92106.93	111682.25	Геодезический метод	0.10	—
164	92109.34	111680.63	Геодезический метод	0.10	—
165	92110.61	111683.18	Геодезический метод	0.10	—
166	92124.28	111686.92	Геодезический метод	0.10	—
167	92126.75	111685.60	Геодезический метод	0.10	—
168	92128.66	111686.08	Геодезический метод	0.10	—
169	92130.66	111685.82	Геодезический метод	0.10	—
170	92131.95	111685.23	Геодезический метод	0.10	—
171	92133.38	111685.38	Геодезический метод	0.10	—
172	92134.81	111682.03	Геодезический метод	0.10	—
173	92134.22	111681.73	Геодезический метод	0.10	—
174	92137.09	111675.82	Геодезический метод	0.10	—
175	92144.65	111666.26	Геодезический метод	0.10	—
176	92145.22	111666.76	Геодезический метод	0.10	—
177	92150.19	111661.85	Геодезический метод	0.10	—
178	92157.26	111656.23	Геодезический метод	0.10	—
179	92172.00	111648.37	Геодезический метод	0.10	—
180	92175.35	111645.93	Геодезический метод	0.10	—
181	92190.23	111633.05	Геодезический метод	0.10	—
182	92150.74	111575.96	Геодезический метод	0.10	—
183	92128.51	111574.93	Геодезический метод	0.10	—
184	92116.91	111574.05	Геодезический метод	0.10	—
185	92110.12	111573.40	Геодезический метод	0.10	—
186	92103.95	111572.38	Геодезический метод	0.10	—
187	92096.64	111570.78	Геодезический метод	0.10	—
188	92088.71	111568.55	Геодезический метод	0.10	—
189	92085.05	111566.30	Геодезический метод	0.10	—
190	92081.78	111563.27	Геодезический метод	0.10	—

191	92079.50	111559.87	Геодезический метод	0.10	—
192	92079.04	111558.70	Геодезический метод	0.10	—
193	92074.97	111516.32	Геодезический метод	0.10	—
194	92064.08	111444.71	Геодезический метод	0.10	—
195	92062.17	111352.02	Геодезический метод	0.10	—
196	92060.33	111352.10	Геодезический метод	0.10	—
197	92059.49	111338.79	Геодезический метод	0.10	—
198	92062.17	111338.74	Геодезический метод	0.10	—
199	92057.17	111235.64	Геодезический метод	0.10	—
200	92056.36	111232.72	Геодезический метод	0.10	—
201	92057.23	111232.48	Геодезический метод	0.10	—
202	92056.74	111225.41	Геодезический метод	0.10	—
203	92045.70	111185.63	Геодезический метод	0.10	—
204	92021.38	111157.24	Геодезический метод	0.10	—
205	92013.49	111150.25	Геодезический метод	0.10	—
206	92014.00	111136.11	Геодезический метод	0.10	—
207	92021.73	111110.12	Геодезический метод	0.10	—
208	92037.51	111065.26	Геодезический метод	0.10	—
209	92039.91	111066.12	Геодезический метод	0.10	—
210	92051.95	111033.35	Геодезический метод	0.10	—
211	92049.07	111032.17	Геодезический метод	0.10	—
212	92062.21	110994.06	Геодезический метод	0.10	—
213	92057.58	110992.30	Геодезический метод	0.10	—
214	92068.96	110939.42	Геодезический метод	0.10	—
1	92069.89	110939.61	Геодезический метод	0.10	—
215	92122.50	111811.30	Геодезический метод	0.10	—
216	92126.54	111812.74	Геодезический метод	0.10	—
217	92125.31	111822.49	Геодезический метод	0.10	—
218	92124.93	111825.58	Геодезический метод	0.10	—
219	92119.34	111909.01	Геодезический метод	0.10	—
220	92110.55	112036.22	Геодезический метод	0.10	—
221	92105.28	112111.18	Геодезический метод	0.10	—
222	92096.16	112229.39	Геодезический метод	0.10	—
223	92088.85	112322.63	Геодезический метод	0.10	—
224	92089.53	112323.86	Геодезический метод	0.10	—
225	92089.72	112325.08	Геодезический метод	0.10	—
226	92088.45	112343.02	Геодезический метод	0.10	—
227	92087.40	112343.86	Геодезический метод	0.10	—
228	92086.44	112354.88	Геодезический метод	0.10	—
229	92082.48	112354.66	Геодезический метод	0.10	—
230	92114.68	111911.95	Геодезический метод	0.10	—
231	92122.00	111817.75	Геодезический метод	0.10	—
215	92122.50	111811.30	Геодезический метод	0.10	—
232	92018.63	112358.43	Геодезический метод	0.10	—
233	92021.58	112358.57	Геодезический метод	0.10	—
234	92014.70	112452.42	Геодезический метод	0.10	—
235	92117.71	112675.80	Геодезический метод	0.10	—
236	92119.26	112675.21	Геодезический метод	0.10	—
237	92120.49	112677.29	Геодезический метод	0.10	—
238	92122.49	112679.31	Геодезический метод	0.10	—
239	92124.68	112680.91	Геодезический метод	0.10	—
240	92126.50	112681.84	Геодезический метод	0.10	—
241	92128.44	112682.29	Геодезический метод	0.10	—
242	92132.85	112681.95	Геодезический метод	0.10	—
243	92132.99	112682.71	Геодезический метод	0.10	—
244	92174.17	112679.55	Геодезический метод	0.10	—
245	92174.28	112678.74	Геодезический метод	0.10	—
246	92176.42	112678.49	Геодезический метод	0.10	—
247	92177.79	112678.18	Геодезический метод	0.10	—
248	92178.95	112677.53	Геодезический метод	0.10	—
249	92179.79	112676.66	Геодезический метод	0.10	—
250	92180.45	112675.65	Геодезический метод	0.10	—
251	92180.87	112674.59	Геодезический метод	0.10	—
252	92181.13	112673.33	Геодезический метод	0.10	—
253	92180.95	112671.76	Геодезический метод	0.10	—
254	92179.93	112669.47	Геодезический метод	0.10	—
255	92181.44	112668.66	Геодезический метод	0.10	—

256	92075.80	112440.03	Геодезический метод	0.10	—
257	92081.94	112361.55	Геодезический метод	0.10	—
258	92084.38	112361.67	Геодезический метод	0.10	—
259	92085.72	112362.63	Геодезический метод	0.10	—
260	92085.89	112363.53	Геодезический метод	0.10	—
261	92082.21	112412.28	Геодезический метод	0.10	—
262	92081.66	112412.19	Геодезический метод	0.10	—
263	92081.52	112413.66	Геодезический метод	0.10	—
264	92082.05	112413.67	Геодезический метод	0.10	—
265	92080.80	112430.17	Геодезический метод	0.10	—
266	92080.97	112436.35	Геодезический метод	0.10	—
267	92082.55	112443.78	Геодезический метод	0.10	—
268	92088.52	112458.22	Геодезический метод	0.10	—
269	92091.19	112462.75	Геодезический метод	0.10	—
270	92096.42	112466.98	Геодезический метод	0.10	—
271	92113.05	112502.94	Геодезический метод	0.10	—
272	92112.19	112508.23	Геодезический метод	0.10	—
273	92138.55	112565.14	Геодезический метод	0.10	—
274	92175.25	112644.88	Геодезический метод	0.10	—
275	92174.79	112645.31	Геодезический метод	0.10	—
276	92175.27	112646.31	Геодезический метод	0.10	—
277	92175.84	112646.11	Геодезический метод	0.10	—
278	92185.32	112666.50	Геодезический метод	0.10	—
279	92185.31	112667.77	Геодезический метод	0.10	—
280	92183.94	112669.52	Геодезический метод	0.10	—
281	92204.94	112713.11	Геодезический метод	0.10	—
282	92205.28	112713.45	Геодезический метод	0.10	—
283	92233.64	112774.31	Геодезический метод	0.10	—
284	92269.64	112851.70	Геодезический метод	0.10	—
285	92289.61	112895.01	Геодезический метод	0.10	—
286	92289.81	112894.93	Геодезический метод	0.10	—
287	92290.85	112897.13	Геодезический метод	0.10	—
288	92288.35	112898.18	Геодезический метод	0.10	—
289	92202.94	112713.75	Геодезический метод	0.10	—
290	92201.12	112714.57	Геодезический метод	0.10	—
291	92199.48	112711.92	Геодезический метод	0.10	—
292	92198.17	112710.31	Геодезический метод	0.10	—
293	92196.11	112708.60	Геодезический метод	0.10	—
294	92193.87	112707.72	Геодезический метод	0.10	—
295	92191.92	112707.39	Геодезический метод	0.10	—
296	92187.02	112707.55	Геодезический метод	0.10	—
297	92186.85	112706.52	Геодезический метод	0.10	—
298	92144.71	112709.65	Геодезический метод	0.10	—
299	92144.77	112710.35	Геодезический метод	0.10	—
300	92142.68	112710.86	Геодезический метод	0.10	—
301	92141.72	112711.35	Геодезический метод	0.10	—
302	92140.49	112712.40	Геодезический метод	0.10	—
303	92139.81	112713.37	Геодезический метод	0.10	—
304	92139.35	112714.66	Геодезический метод	0.10	—
305	92139.18	112715.70	Геодезический метод	0.10	—
306	92139.32	112716.83	Геодезический метод	0.10	—
307	92139.74	112718.12	Геодезический метод	0.10	—
308	92140.68	112720.26	Геодезический метод	0.10	—
309	92138.90	112721.09	Геодезический метод	0.10	—
310	92248.47	112957.54	Геодезический метод	0.10	—
311	92246.20	112958.59	Геодезический метод	0.10	—
312	92204.95	112869.82	Геодезический метод	0.10	—
313	92176.11	112807.99	Геодезический метод	0.10	—
314	92136.29	112721.90	Геодезический метод	0.10	—
315	92134.48	112717.01	Геодезический метод	0.10	—
316	92117.60	112679.81	Геодезический метод	0.10	—
317	92115.48	112676.65	Геодезический метод	0.10	—
318	92101.30	112646.33	Геодезический метод	0.10	—
319	92099.14	112646.44	Геодезический метод	0.10	—
320	92097.10	112643.75	Геодезический метод	0.10	—
321	92091.44	112631.28	Геодезический метод	0.10	—
322	92090.99	112629.34	Геодезический метод	0.10	—
323	92092.38	112627.91	Геодезический метод	0.10	—
324	92061.49	112560.94	Геодезический метод	0.10	—

325	92011.73	112453.16	Геодезический метод	0.10	—
326	92011.61	112452.46	Геодезический метод	0.10	—
232	92018.63	112358.43	Геодезический метод	0.10	—
327	92300.32	112922.90	Геодезический метод	0.10	—
328	92302.52	112921.94	Геодезический метод	0.10	—
329	92303.21	112923.46	Геодезический метод	0.10	—
330	92302.84	112923.72	Геодезический метод	0.10	—
331	92306.35	112930.88	Геодезический метод	0.10	—
332	92304.17	112931.89	Геодезический метод	0.10	—
327	92300.32	112922.90	Геодезический метод	0.10	—
333	92717.90	113816.49	Геодезический метод	0.10	—
334	92713.93	113818.20	Геодезический метод	0.10	—
335	92710.74	113811.96	Геодезический метод	0.10	—
336	92709.51	113809.41	Геодезический метод	0.10	—
337	92711.12	113808.55	Геодезический метод	0.10	—
338	92671.13	113724.17	Геодезический метод	0.10	—
339	92556.28	113475.65	Геодезический метод	0.10	—
340	92488.47	113329.36	Геодезический метод	0.10	—
341	92473.70	113296.06	Геодезический метод	0.10	—
342	92469.77	113294.91	Геодезический метод	0.10	—
343	92466.06	113294.68	Геодезический метод	0.10	—
344	92464.24	113293.48	Геодезический метод	0.10	—
345	92411.77	113292.68	Геодезический метод	0.10	—
346	92410.54	113294.11	Геодезический метод	0.10	—
347	92408.65	113294.61	Геодезический метод	0.10	—
348	92407.28	113295.32	Геодезический метод	0.10	—
349	92406.07	113296.24	Геодезический метод	0.10	—
350	92405.00	113296.41	Геодезический метод	0.10	—
351	92421.59	113330.68	Геодезический метод	0.10	—
352	92497.73	113492.48	Геодезический метод	0.10	—
353	92510.69	113521.81	Геодезический метод	0.10	—
354	92556.52	113620.60	Геодезический метод	0.10	—
355	92616.70	113749.83	Геодезический метод	0.10	—
356	92648.49	113819.75	Геодезический метод	0.10	—
357	92646.33	113820.84	Геодезический метод	0.10	—
358	92613.23	113749.42	Геодезический метод	0.10	—
359	92561.80	113638.92	Геодезический метод	0.10	—
360	92560.23	113639.12	Геодезический метод	0.10	—
361	92559.06	113638.51	Геодезический метод	0.10	—
362	92551.59	113622.45	Геодезический метод	0.10	—
363	92551.70	113620.82	Геодезический метод	0.10	—
364	92552.93	113619.77	Геодезический метод	0.10	—
365	92538.90	113589.89	Геодезический метод	0.10	—
366	92497.08	113499.62	Геодезический метод	0.10	—
367	92441.51	113380.05	Геодезический метод	0.10	—
368	92419.64	113333.05	Геодезический метод	0.10	—
369	92407.03	113306.96	Геодезический метод	0.10	—
370	92402.60	113297.39	Геодезический метод	0.10	—
371	92392.40	113273.79	Геодезический метод	0.10	—
372	92391.31	113271.32	Геодезический метод	0.10	—
373	92351.21	113185.23	Геодезический метод	0.10	—
374	92319.06	113115.71	Геодезический метод	0.10	—
375	92298.32	113071.02	Геодезический метод	0.10	—
376	92296.72	113071.22	Геодезический метод	0.10	—
377	92295.67	113070.66	Геодезический метод	0.10	—
378	92287.40	113052.45	Геодезический метод	0.10	—
379	92287.65	113051.15	Геодезический метод	0.10	—
380	92288.90	113050.22	Геодезический метод	0.10	—
381	92248.96	112964.52	Геодезический метод	0.10	—
382	92251.23	112963.50	Геодезический метод	0.10	—
383	92290.97	113049.30	Геодезический метод	0.10	—
384	92343.20	113160.94	Геодезический метод	0.10	—
385	92344.52	113161.76	Геодезический метод	0.10	—
386	92345.12	113162.11	Геодезический метод	0.10	—
387	92346.45	113162.61	Геодезический метод	0.10	—
388	92348.53	113163.01	Геодезический метод	0.10	—
389	92350.32	113162.97	Геодезический метод	0.10	—

390	92352.18	113162.63	Геодезический метод	0.10	—
391	92353.11	113162.35	Геодезический метод	0.10	—
392	92358.58	113173.99	Геодезический метод	0.10	—
393	92356.97	113175.03	Геодезический метод	0.10	—
394	92354.93	113176.98	Геодезический метод	0.10	—
395	92353.71	113178.73	Геодезический метод	0.10	—
396	92353.01	113180.21	Геодезический метод	0.10	—
397	92353.12	113182.39	Геодезический метод	0.10	—
398	92394.47	113272.65	Геодезический метод	0.10	—
399	92395.95	113273.38	Геодезический метод	0.10	—
400	92398.09	113274.64	Геодезический метод	0.10	—
401	92402.47	113274.69	Геодезический метод	0.10	—
402	92404.22	113275.97	Геодезический метод	0.10	—
403	92456.37	113276.99	Геодезический метод	0.10	—
404	92457.35	113275.73	Геодезический метод	0.10	—
405	92458.70	113276.04	Геодезический метод	0.10	—
406	92459.66	113275.93	Геодезический метод	0.10	—
407	92460.89	113275.36	Геодезический метод	0.10	—
408	92461.65	113274.69	Геодезический метод	0.10	—
409	92462.27	113273.76	Геодезический метод	0.10	—
410	92463.00	113273.54	Геодезический метод	0.10	—
411	92407.78	113156.58	Геодезический метод	0.10	—
412	92407.22	113156.67	Геодезический метод	0.10	—
413	92405.86	113155.43	Геодезический метод	0.10	—
414	92403.89	113154.70	Геодезический метод	0.10	—
415	92402.07	113154.48	Геодезический метод	0.10	—
416	92400.50	113154.56	Геодезический метод	0.10	—
417	92398.28	113155.09	Геодезический метод	0.10	—
418	92393.25	113144.23	Геодезический метод	0.10	—
419	92395.78	113142.26	Геодезический метод	0.10	—
420	92397.58	113140.14	Геодезический метод	0.10	—
421	92398.05	113138.86	Геодезический метод	0.10	—
422	92398.26	113137.44	Геодезический метод	0.10	—
423	92398.16	113136.03	Геодезический метод	0.10	—
424	92383.19	113103.49	Геодезический метод	0.10	—
425	92335.45	113000.01	Геодезический метод	0.10	—
426	92307.04	112938.23	Геодезический метод	0.10	—
427	92309.31	112937.20	Геодезический метод	0.10	—
428	92330.70	112983.88	Геодезический метод	0.10	—
429	92373.59	113076.23	Геодезический метод	0.10	—
430	92375.16	113083.33	Геодезический метод	0.10	—
431	92378.85	113081.13	Геодезический метод	0.10	—
432	92380.38	113080.41	Геодезический метод	0.10	—
433	92397.76	113117.44	Геодезический метод	0.10	—
434	92396.24	113118.19	Геодезический метод	0.10	—
435	92392.24	113119.96	Геодезический метод	0.10	—
436	92396.76	113125.90	Геодезический метод	0.10	—
437	92425.79	113188.25	Геодезический метод	0.10	—
438	92452.34	113244.86	Геодезический метод	0.10	—
439	92466.18	113274.43	Геодезический метод	0.10	—
440	92475.39	113293.58	Геодезический метод	0.10	—
441	92491.23	113329.11	Геодезический метод	0.10	—
442	92518.83	113388.75	Геодезический метод	0.10	—
443	92553.73	113464.24	Геодезический метод	0.10	—
444	92555.20	113463.83	Геодезический метод	0.10	—
445	92556.56	113464.80	Геодезический метод	0.10	—
446	92564.85	113482.73	Геодезический метод	0.10	—
447	92564.77	113484.43	Геодезический метод	0.10	—
448	92563.43	113485.33	Геодезический метод	0.10	—
449	92588.40	113539.21	Геодезический метод	0.10	—
450	92643.51	113657.34	Геодезический метод	0.10	—
451	92672.84	113720.28	Геодезический метод	0.10	—
452	92674.41	113719.91	Геодезический метод	0.10	—
453	92675.85	113720.88	Геодезический метод	0.10	—
454	92683.58	113737.91	Геодезический метод	0.10	—
455	92683.57	113739.53	Геодезический метод	0.10	—
456	92682.30	113740.50	Геодезический метод	0.10	—
457	92702.46	113784.07	Геодезический метод	0.10	—
458	92714.91	113809.92	Геодезический метод	0.10	—

333	92717.90	113816.49	Геодезический метод	0.10	—
459	92975.40	114162.81	Геодезический метод	0.10	—
460	92973.21	114164.40	Геодезический метод	0.10	—
461	92813.63	113956.98	Геодезический метод	0.10	—
462	92739.37	113859.43	Геодезический метод	0.10	—
463	92741.79	113857.44	Геодезический метод	0.10	—
464	92742.37	113857.84	Геодезический метод	0.10	—
465	92769.52	113894.13	Геодезический метод	0.10	—
466	92799.87	113933.77	Геодезический метод	0.10	—
467	92836.48	113981.75	Геодезический метод	0.10	—
468	92838.49	113981.64	Геодезический метод	0.10	—
469	92840.22	113982.59	Геодезический метод	0.10	—
470	92849.05	113994.27	Геодезический метод	0.10	—
471	92850.01	113996.63	Геодезический метод	0.10	—
472	92849.77	113998.94	Геодезический метод	0.10	—
473	92890.01	114051.57	Геодезический метод	0.10	—
474	92921.54	114092.60	Геодезический метод	0.10	—
459	92975.40	114162.81	Геодезический метод	0.10	—
475	92930.15	114195.82	Геодезический метод	0.10	—
476	92928.27	114197.19	Геодезический метод	0.10	—
477	92913.80	114178.34	Геодезический метод	0.10	—
478	92912.13	114178.94	Геодезический метод	0.10	—
479	92910.88	114178.32	Геодезический метод	0.10	—
480	92900.12	114164.40	Геодезический метод	0.10	—
481	92899.90	114162.93	Геодезический метод	0.10	—
482	92900.78	114161.42	Геодезический метод	0.10	—
483	92834.81	114075.52	Геодезический метод	0.10	—
484	92746.94	113961.19	Геодезический метод	0.10	—
485	92704.53	113905.91	Геодезический метод	0.10	—
486	92672.75	113864.80	Геодезический метод	0.10	—
487	92675.11	113863.00	Геодезический метод	0.10	—
488	92777.75	113996.25	Геодезический метод	0.10	—
489	92822.07	114054.81	Геодезический метод	0.10	—
490	92889.98	114143.06	Геодезический метод	0.10	—
491	92903.75	114161.91	Геодезический метод	0.10	—
475	92930.15	114195.82	Геодезический метод	0.10	—
492	92978.02	114170.70	Геодезический метод	0.10	—
493	92980.19	114169.09	Геодезический метод	0.10	—
494	93043.69	114252.32	Геодезический метод	0.10	—
495	93102.83	114327.91	Геодезический метод	0.10	—
496	93100.93	114329.33	Геодезический метод	0.10	—
497	93065.11	114284.03	Геодезический метод	0.10	—
498	93014.42	114218.38	Геодезический метод	0.10	—
492	92978.02	114170.70	Геодезический метод	0.10	—
499	92933.42	114203.89	Геодезический метод	0.10	—
500	92935.32	114202.47	Геодезический метод	0.10	—
501	92992.07	114276.41	Геодезический метод	0.10	—
502	93057.47	114362.27	Геодезический метод	0.10	—
503	93055.59	114363.71	Геодезический метод	0.10	—
504	93036.14	114337.43	Геодезический метод	0.10	—
505	92996.68	114286.18	Геодезический метод	0.10	—
499	92933.42	114203.89	Геодезический метод	0.10	—
506	93113.91	114346.52	Геодезический метод	0.10	—
507	93115.91	114345.05	Геодезический метод	0.10	—
508	93142.47	114379.90	Геодезический метод	0.10	—
509	93170.18	114416.16	Геодезический метод	0.10	—
510	93219.22	114480.28	Геодезический метод	0.10	—
511	93220.72	114479.74	Геодезический метод	0.10	—
512	93221.97	114480.20	Геодезический метод	0.10	—
513	93232.88	114494.60	Геодезический метод	0.10	—
514	93233.06	114496.16	Геодезический метод	0.10	—
515	93232.18	114497.42	Геодезический метод	0.10	—
516	93300.06	114585.75	Геодезический метод	0.10	—
517	93296.92	114586.60	Геодезический метод	0.10	—

518	93296.26	114585.18	Геодезический метод	0.10	—
519	93294.64	114582.85	Геодезический метод	0.10	—
520	93257.58	114535.03	Геодезический метод	0.10	—
521	93236.26	114507.91	Геодезический метод	0.10	—
522	93218.40	114483.45	Геодезический метод	0.10	—
523	93158.63	114405.74	Геодезический метод	0.10	—
506	93113.91	114346.52	Геодезический метод	0.10	—
524	93068.12	114380.14	Геодезический метод	0.10	—
525	93069.99	114378.68	Геодезический метод	0.10	—
526	93201.37	114548.21	Геодезический метод	0.10	—
527	93254.89	114618.80	Геодезический метод	0.10	—
528	93252.89	114620.43	Геодезический метод	0.10	—
529	93183.69	114529.97	Геодезический метод	0.10	—
530	93131.79	114462.56	Геодезический метод	0.10	—
531	93098.16	114418.99	Геодезический метод	0.10	—
532	93097.60	114418.26	Геодезический метод	0.10	—
524	93068.12	114380.14	Геодезический метод	0.10	—
533	94512.31	115221.54	Геодезический метод	0.10	—
534	94513.17	115226.03	Геодезический метод	0.10	—
535	94398.00	115250.39	Геодезический метод	0.10	—
536	94332.56	115264.67	Геодезический метод	0.10	—
537	94332.38	115263.89	Геодезический метод	0.10	—
538	94299.37	115270.71	Геодезический метод	0.10	—
539	94299.53	115271.49	Геодезический метод	0.10	—
540	94235.99	115284.94	Геодезический метод	0.10	—
541	94183.95	115274.94	Геодезический метод	0.10	—
542	94184.10	115274.16	Геодезический метод	0.10	—
543	94147.04	115267.21	Геодезический метод	0.10	—
544	94146.89	115268.00	Геодезический метод	0.10	—
545	94065.81	115252.91	Геодезический метод	0.10	—
546	94022.63	115245.06	Геодезический метод	0.10	—
547	94021.86	115245.76	Геодезический метод	0.10	—
548	94020.57	115246.45	Геодезический метод	0.10	—
549	94019.42	115246.59	Геодезический метод	0.10	—
550	94018.62	115249.92	Геодезический метод	0.10	—
551	94016.60	115249.50	Геодезический метод	0.10	—
552	94006.08	115290.33	Геодезический метод	0.10	—
553	94008.26	115290.91	Геодезический метод	0.10	—
554	94007.57	115293.82	Геодезический метод	0.10	—
555	94008.28	115294.24	Геодезический метод	0.10	—
556	94009.13	115295.10	Геодезический метод	0.10	—
557	94009.63	115296.21	Геодезический метод	0.10	—
558	94009.83	115296.84	Геодезический метод	0.10	—
559	94040.19	115302.24	Геодезический метод	0.10	—
560	94128.67	115318.32	Геодезический метод	0.10	—
561	94196.99	115330.74	Геодезический метод	0.10	—
562	94238.65	115338.47	Геодезический метод	0.10	—
563	94286.24	115328.43	Геодезический метод	0.10	—
564	94342.01	115317.10	Геодезический метод	0.10	—
565	94374.43	115310.22	Геодезический метод	0.10	—
566	94449.52	115294.46	Геодезический метод	0.10	—
567	94524.35	115279.38	Геодезический метод	0.10	—
568	94524.84	115282.30	Геодезический метод	0.10	—
569	94509.45	115285.25	Геодезический метод	0.10	—
570	94380.79	115311.71	Геодезический метод	0.10	—
571	94378.43	115314.42	Геодезический метод	0.10	—
572	94376.41	115316.21	Геодезический метод	0.10	—
573	94343.33	115323.15	Геодезический метод	0.10	—
574	94339.90	115322.35	Геодезический метод	0.10	—
575	94339.20	115321.95	Геодезический метод	0.10	—
576	94337.34	115320.72	Геодезический метод	0.10	—
577	94239.52	115341.12	Геодезический метод	0.10	—
578	94200.70	115333.98	Геодезический метод	0.10	—
579	94200.38	115333.89	Геодезический метод	0.10	—
580	94199.05	115335.15	Геодезический метод	0.10	—
581	94197.08	115335.33	Геодезический метод	0.10	—
582	94181.10	115332.82	Геодезический метод	0.10	—

583	94179.05	115331.76	Геодезический метод	0.10	—
584	94177.84	115329.79	Геодезический метод	0.10	—
585	94128.49	115320.80	Геодезический метод	0.10	—
586	94066.91	115309.51	Геодезический метод	0.10	—
587	94058.63	115308.05	Геодезический метод	0.10	—
588	94010.30	115299.81	Геодезический метод	0.10	—
589	94004.54	115298.19	Геодезический метод	0.10	—
590	93966.92	115286.98	Геодезический метод	0.10	—
591	93961.27	115285.30	Геодезический метод	0.10	—
592	93942.66	115278.04	Геодезический метод	0.10	—
593	93917.96	115268.39	Геодезический метод	0.10	—
594	93907.24	115264.16	Геодезический метод	0.10	—
595	93906.78	115265.48	Геодезический метод	0.10	—
596	93906.16	115265.97	Геодезический метод	0.10	—
597	93885.95	115258.42	Геодезический метод	0.10	—
598	93885.70	115257.90	Геодезический метод	0.10	—
599	93885.65	115257.08	Геодезический метод	0.10	—
600	93886.04	115255.97	Геодезический метод	0.10	—
601	93777.52	115214.80	Геодезический метод	0.10	—
602	93753.84	115194.17	Геодезический метод	0.10	—
603	93729.10	115173.43	Геодезический метод	0.10	—
604	93658.21	115112.78	Геодезический метод	0.10	—
605	93579.33	115045.09	Геодезический метод	0.10	—
606	93483.17	114919.97	Геодезический метод	0.10	—
607	93481.78	114920.40	Геодезический метод	0.10	—
608	93479.89	114919.46	Геодезический метод	0.10	—
609	93468.39	114904.54	Геодезический метод	0.10	—
610	93468.32	114903.48	Геодезический метод	0.10	—
611	93469.32	114902.26	Геодезический метод	0.10	—
612	93447.01	114874.01	Геодезический метод	0.10	—
613	93433.38	114856.51	Геодезический метод	0.10	—
614	93413.24	114829.13	Геодезический метод	0.10	—
615	93400.31	114812.23	Геодезический метод	0.10	—
616	93372.42	114776.24	Геодезический метод	0.10	—
617	93344.54	114739.57	Геодезический метод	0.10	—
618	93294.82	114675.24	Геодезический метод	0.10	—
619	93273.23	114647.39	Геодезический метод	0.10	—
620	93271.48	114645.26	Геодезический метод	0.10	—
621	93273.78	114643.73	Геодезический метод	0.10	—
622	93281.66	114654.11	Геодезический метод	0.10	—
623	93339.61	114728.52	Геодезический метод	0.10	—
624	93362.33	114758.57	Геодезический метод	0.10	—
625	93414.30	114826.30	Геодезический метод	0.10	—
626	93434.52	114853.11	Геодезический метод	0.10	—
627	93435.68	114850.89	Геодезический метод	0.10	—
628	93438.39	114850.94	Геодезический метод	0.10	—
629	93464.66	114811.13	Геодезический метод	0.10	—
630	93464.42	114807.18	Геодезический метод	0.10	—
631	93466.08	114805.09	Геодезический метод	0.10	—
632	93437.17	114768.23	Геодезический метод	0.10	—
633	93319.99	114615.67	Геодезический метод	0.10	—
634	93316.98	114612.25	Геодезический метод	0.10	—
635	93316.00	114611.41	Геодезический метод	0.10	—
636	93317.50	114608.67	Геодезический метод	0.10	—
637	93320.14	114612.02	Геодезический метод	0.10	—
638	93448.80	114778.95	Геодезический метод	0.10	—
639	93468.09	114803.93	Геодезический метод	0.10	—
640	93480.96	114818.96	Геодезический метод	0.10	—
641	93502.06	114848.67	Геодезический метод	0.10	—
642	93504.54	114846.98	Геодезический метод	0.10	—
643	93576.35	114940.13	Геодезический метод	0.10	—
644	93624.87	115003.21	Геодезический метод	0.10	—
645	93626.09	115004.70	Геодезический метод	0.10	—
646	93627.09	115005.73	Геодезический метод	0.10	—
647	93644.32	115020.31	Геодезический метод	0.10	—
648	93652.04	115025.84	Геодезический метод	0.10	—
649	93681.06	115050.63	Геодезический метод	0.10	—
650	93687.15	115056.82	Геодезический метод	0.10	—
651	93804.94	115157.77	Геодезический метод	0.10	—

652	93806.94	115159.37	Геодезический метод	0.10	—
653	93808.96	115160.52	Геодезический метод	0.10	—
654	93883.76	115189.25	Геодезический метод	0.10	—
655	93975.68	115220.85	Геодезический метод	0.10	—
656	93978.63	115223.16	Геодезический метод	0.10	—
657	93979.54	115225.66	Геодезический метод	0.10	—
658	93979.37	115228.42	Геодезический метод	0.10	—
659	94020.42	115239.42	Геодезический метод	0.10	—
660	94021.49	115239.09	Геодезический метод	0.10	—
661	94076.46	115249.66	Геодезический метод	0.10	—
662	94076.25	115251.14	Геодезический метод	0.10	—
663	94080.06	115251.89	Геодезический метод	0.10	—
664	94080.20	115250.34	Геодезический метод	0.10	—
665	94136.14	115260.88	Геодезический метод	0.10	—
666	94137.35	115261.15	Геодезический метод	0.10	—
667	94138.23	115261.81	Геодезический метод	0.10	—
668	94138.83	115262.72	Геодезический метод	0.10	—
669	94138.88	115263.85	Геодезический метод	0.10	—
670	94142.08	115264.44	Геодезический метод	0.10	—
671	94146.65	115261.48	Геодезический метод	0.10	—
672	94147.63	115261.06	Геодезический метод	0.10	—
673	94186.22	115268.20	Геодезический метод	0.10	—
674	94185.52	115273.96	Геодезический метод	0.10	—
675	94189.60	115273.51	Геодезический метод	0.10	—
676	94193.05	115274.13	Геодезический метод	0.10	—
677	94194.30	115272.32	Геодезический метод	0.10	—
678	94196.08	115271.98	Геодезический метод	0.10	—
679	94228.24	115278.22	Геодезический метод	0.10	—
680	94232.60	115278.61	Геодезический метод	0.10	—
681	94237.19	115278.57	Геодезический метод	0.10	—
682	94237.20	115279.60	Геодезический метод	0.10	—
683	94239.44	115279.50	Геодезический метод	0.10	—
684	94239.40	115278.39	Геодезический метод	0.10	—
685	94242.01	115277.95	Геодезический метод	0.10	—
686	94279.09	115270.23	Геодезический метод	0.10	—
687	94279.29	115271.22	Геодезический метод	0.10	—
688	94280.82	115270.91	Геодезический метод	0.10	—
689	94280.56	115270.00	Геодезический метод	0.10	—
690	94290.11	115267.97	Геодезический метод	0.10	—
691	94291.59	115268.75	Геодезический метод	0.10	—
692	94292.65	115270.09	Геодезический метод	0.10	—
693	94297.88	115266.01	Геодезический метод	0.10	—
694	94298.58	115265.43	Геодезический метод	0.10	—
695	94330.54	115258.92	Геодезический метод	0.10	—
696	94331.85	115258.71	Геодезический метод	0.10	—
697	94339.22	115260.87	Геодезический метод	0.10	—
698	94339.02	115258.25	Геодезический метод	0.10	—
699	94340.15	115257.43	Геодезический метод	0.10	—
700	94342.56	115256.81	Геодезический метод	0.10	—
533	94512.31	115221.54	Геодезический метод	0.10	—
701	93447.08	114869.59	Геодезический метод	0.10	—
702	93449.00	114867.58	Геодезический метод	0.10	—
703	93448.77	114864.00	Геодезический метод	0.10	—
704	93474.49	114824.34	Геодезический метод	0.10	—
705	93477.34	114824.12	Геодезический метод	0.10	—
706	93478.84	114821.80	Геодезический метод	0.10	—
707	93498.12	114848.01	Геодезический метод	0.10	—
708	93622.80	115009.65	Геодезический метод	0.10	—
709	93648.13	115031.60	Геодезический метод	0.10	—
710	93725.71	115097.53	Геодезический метод	0.10	—
711	93805.31	115166.26	Геодезический метод	0.10	—
712	93898.89	115201.72	Геодезический метод	0.10	—
713	93975.38	115230.09	Геодезический метод	0.10	—
714	93975.36	115230.41	Геодезический метод	0.10	—
715	93975.39	115231.14	Геодезический метод	0.10	—
716	93975.49	115231.81	Геодезический метод	0.10	—
717	93975.72	115232.40	Геодезический метод	0.10	—
718	93976.11	115233.03	Геодезический метод	0.10	—

719	93976.53	115233.50	Геодезический метод	0.10	—
720	93977.09	115233.84	Геодезический метод	0.10	—
721	93977.63	115234.07	Геодезический метод	0.10	—
722	93976.82	115237.36	Геодезический метод	0.10	—
723	93978.77	115237.94	Геодезический метод	0.10	—
724	93968.46	115278.68	Геодезический метод	0.10	—
725	93966.84	115278.29	Геодезический метод	0.10	—
726	93966.08	115280.85	Геодезический метод	0.10	—
727	93965.47	115280.72	Геодезический метод	0.10	—
728	93964.94	115280.74	Геодезический метод	0.10	—
729	93964.45	115280.89	Геодезический метод	0.10	—
730	93963.31	115281.57	Геодезический метод	0.10	—
731	93962.75	115282.07	Геодезический метод	0.10	—
732	93962.40	115282.60	Геодезический метод	0.10	—
733	93962.36	115282.69	Геодезический метод	0.10	—
734	93905.03	115260.50	Геодезический метод	0.10	—
735	93777.95	115212.05	Геодезический метод	0.10	—
736	93764.33	115200.35	Геодезический метод	0.10	—
737	93728.75	115170.49	Геодезический метод	0.10	—
738	93640.89	115094.65	Геодезический метод	0.10	—
739	93581.49	115043.74	Геодезический метод	0.10	—
740	93490.81	114926.43	Геодезический метод	0.10	—
741	93456.17	114881.07	Геодезический метод	0.10	—
701	93447.08	114869.59	Геодезический метод	0.10	—
742	94543.59	115278.49	Геодезический метод	0.10	—
743	94543.05	115275.62	Геодезический метод	0.10	—
744	94564.05	115270.66	Геодезический метод	0.10	—
745	94605.05	115243.13	Геодезический метод	0.10	—
746	94642.71	115218.42	Геодезический метод	0.10	—
747	94973.11	114999.65	Геодезический метод	0.10	—
748	94972.39	114996.91	Геодезический метод	0.10	—
749	94973.15	114996.71	Геодезический метод	0.10	—
750	94963.40	114959.81	Геодезический метод	0.10	—
751	94963.17	114959.87	Геодезический метод	0.10	—
752	94962.53	114957.45	Геодезический метод	0.10	—
753	94963.14	114957.18	Геодезический метод	0.10	—
754	94955.80	114946.46	Геодезический метод	0.10	—
755	94955.27	114945.85	Геодезический метод	0.10	—
756	94954.62	114945.45	Геодезический метод	0.10	—
757	94956.84	114943.97	Геодезический метод	0.10	—
758	94958.18	114945.59	Геодезический метод	0.10	—
759	94964.20	114954.28	Геодезический метод	0.10	—
760	94965.25	114955.89	Геодезический метод	0.10	—
761	94987.44	114951.69	Геодезический метод	0.10	—
762	94987.76	114950.94	Геодезический метод	0.10	—
763	94986.24	114948.74	Геодезический метод	0.10	—
764	94987.36	114947.58	Геодезический метод	0.10	—
765	94988.52	114946.79	Геодезический метод	0.10	—
766	94989.76	114946.26	Геодезический метод	0.10	—
767	94991.25	114946.00	Геодезический метод	0.10	—
768	95000.24	114945.63	Геодезический метод	0.10	—
769	95087.45	114938.44	Геодезический метод	0.10	—
770	95167.01	114932.09	Геодезический метод	0.10	—
771	95166.81	114930.65	Геодезический метод	0.10	—
772	95167.43	114929.70	Геодезический метод	0.10	—
773	95168.68	114929.24	Геодезический метод	0.10	—
774	95185.65	114928.16	Геодезический метод	0.10	—
775	95185.82	114930.62	Геодезический метод	0.10	—
776	95293.07	114921.79	Геодезический метод	0.10	—
777	95327.35	114918.85	Геодезический метод	0.10	—
778	95428.54	114899.43	Геодезический метод	0.10	—
779	95544.20	114863.37	Геодезический метод	0.10	—
780	95559.11	114859.59	Геодезический метод	0.10	—
781	95590.67	114851.63	Геодезический метод	0.10	—
782	95591.67	114853.89	Геодезический метод	0.10	—
783	95593.04	114853.54	Геодезический метод	0.10	—
784	95592.77	114852.94	Геодезический метод	0.10	—
785	95594.08	114852.70	Геодезический метод	0.10	—

786	95593.55	114850.84	Геодезический метод	0.10	—
787	95595.87	114849.90	Геодезический метод	0.10	—
788	95617.79	114842.85	Геодезический метод	0.10	—
789	95618.30	114844.33	Геодезический метод	0.10	—
790	95614.94	114850.12	Геодезический метод	0.10	—
791	95629.95	114884.00	Геодезический метод	0.10	—
792	95637.83	114886.15	Геодезический метод	0.10	—
793	95638.69	114887.81	Геодезический метод	0.10	—
794	95614.82	114891.52	Геодезический метод	0.10	—
795	95613.46	114892.17	Геодезический метод	0.10	—
796	95585.83	114900.19	Геодезический метод	0.10	—
797	95490.59	114930.15	Геодезический метод	0.10	—
798	95470.54	114936.43	Геодезический метод	0.10	—
799	95442.33	114945.57	Геодезический метод	0.10	—
800	95391.40	114954.65	Геодезический метод	0.10	—
801	95329.45	114965.81	Геодезический метод	0.10	—
802	95326.84	114966.21	Геодезический метод	0.10	—
803	95273.04	114972.44	Геодезический метод	0.10	—
804	95037.14	114999.65	Геодезический метод	0.10	—
805	95021.14	115001.53	Геодезический метод	0.10	—
806	95005.61	115003.54	Геодезический метод	0.10	—
807	95003.91	115003.71	Геодезический метод	0.10	—
808	95001.89	115003.61	Геодезический метод	0.10	—
809	94976.77	115000.75	Геодезический метод	0.10	—
810	94926.69	115033.76	Геодезический метод	0.10	—
811	94849.94	115084.62	Геодезический метод	0.10	—
812	94742.02	115156.02	Геодезический метод	0.10	—
813	94621.33	115235.81	Геодезический метод	0.10	—
814	94585.07	115259.73	Геодезический метод	0.10	—
815	94564.74	115273.25	Геодезический метод	0.10	—
816	94564.28	115273.48	Геодезический метод	0.10	—
742	94543.59	115278.49	Геодезический метод	0.10	—
817	95003.03	115000.50	Геодезический метод	0.10	—
818	95001.83	115000.00	Геодезический метод	0.10	—
819	95000.00	114998.98	Геодезический метод	0.10	—
820	94998.80	114998.14	Геодезический метод	0.10	—
821	94998.19	114997.34	Геодезический метод	0.10	—
822	94997.85	114996.43	Геодезический метод	0.10	—
823	94998.58	114996.25	Геодезический метод	0.10	—
824	94997.90	114993.52	Геодезический метод	0.10	—
825	94997.41	114993.64	Геодезический метод	0.10	—
826	94988.22	114956.62	Геодезический метод	0.10	—
827	94988.76	114956.56	Геодезический метод	0.10	—
828	94988.50	114954.08	Геодезический метод	0.10	—
829	94987.71	114954.16	Геодезический метод	0.10	—
830	94987.81	114952.42	Геодезический метод	0.10	—
831	94988.22	114951.16	Геодезический метод	0.10	—
832	94989.09	114950.19	Геодезический метод	0.10	—
833	94989.64	114949.57	Геодезический метод	0.10	—
834	94990.04	114949.25	Геодезический метод	0.10	—
835	94990.83	114948.99	Геодезический метод	0.10	—
836	94998.12	114948.39	Геодезический метод	0.10	—
837	95000.65	114948.19	Геодезический метод	0.10	—
838	95178.18	114933.96	Геодезический метод	0.10	—
839	95325.41	114921.97	Геодезический метод	0.10	—
840	95433.27	114900.82	Геодезический метод	0.10	—
841	95526.76	114871.53	Геодезический метод	0.10	—
842	95592.22	114853.88	Геодезический метод	0.10	—
843	95593.75	114853.56	Геодезический метод	0.10	—
844	95594.86	114853.39	Геодезический метод	0.10	—
845	95596.19	114853.32	Геодезический метод	0.10	—
846	95599.48	114854.33	Геодезический метод	0.10	—
847	95614.24	114886.78	Геодезический метод	0.10	—
848	95614.31	114887.57	Геодезический метод	0.10	—
849	95613.34	114888.43	Геодезический метод	0.10	—
850	95612.67	114888.86	Геодезический метод	0.10	—
851	95611.33	114889.46	Геодезический метод	0.10	—
852	95442.16	114942.15	Геодезический метод	0.10	—

853	95417.15	114947.35	Геодезический метод	0.10	—
854	95336.46	114961.82	Геодезический метод	0.10	—
855	95317.27	114964.56	Геодезический метод	0.10	—
856	95004.60	115000.67	Геодезический метод	0.10	—
817	95003.03	115000.50	Геодезический метод	0.10	—
857	94930.59	114958.83	Геодезический метод	0.10	—
858	94933.27	114962.72	Геодезический метод	0.10	—
859	94771.92	115069.22	Геодезический метод	0.10	—
860	94771.61	115068.26	Геодезический метод	0.10	—
861	94770.97	115067.21	Геодезический метод	0.10	—
862	94770.35	115066.94	Геодезический метод	0.10	—
863	94769.02	115067.00	Геодезический метод	0.10	—
864	94766.20	115069.07	Геодезический метод	0.10	—
865	94756.87	115075.35	Геодезический метод	0.10	—
866	94755.66	115076.79	Геодезический метод	0.10	—
867	94755.38	115077.25	Геодезический метод	0.10	—
868	94755.23	115077.97	Геодезический метод	0.10	—
869	94755.29	115078.62	Геодезический метод	0.10	—
870	94755.90	115080.01	Геодезический метод	0.10	—
871	94721.40	115102.39	Геодезический метод	0.10	—
872	94563.97	115206.29	Геодезический метод	0.10	—
873	94543.46	115220.02	Геодезический метод	0.10	—
874	94531.98	115222.36	Геодезический метод	0.10	—
875	94531.11	115217.81	Геодезический метод	0.10	—
876	94533.93	115216.09	Геодезический метод	0.10	—
877	94539.03	115214.45	Геодезический метод	0.10	—
878	94549.37	115210.23	Геодезический метод	0.10	—
879	94555.79	115206.58	Геодезический метод	0.10	—
880	94559.50	115204.31	Геодезический метод	0.10	—
881	94604.90	115174.27	Геодезический метод	0.10	—
882	94689.98	115117.79	Геодезический метод	0.10	—
883	94747.37	115079.82	Геодезический метод	0.10	—
884	94750.45	115077.77	Геодезический метод	0.10	—
885	94751.85	115076.76	Геодезический метод	0.10	—
886	94749.52	115063.39	Геодезический метод	0.10	—
887	94767.36	115051.72	Геодезический метод	0.10	—
888	94772.34	115063.32	Геодезический метод	0.10	—
889	94905.27	114975.55	Геодезический метод	0.10	—
890	94905.65	114976.09	Геодезический метод	0.10	—
891	94908.12	114974.49	Геодезический метод	0.10	—
892	94907.76	114973.91	Геодезический метод	0.10	—
857	94930.59	114958.83	Геодезический метод	0.10	—

Режим использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, р. Фонтанки наб. по обоим берегам р. Фонтанки, от Кутузова наб. до Подпорного канала и р. Большой Невы

1. На территории объекта культурного наследия запрещаются: строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории объекта культурного наследия объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

2. На территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

3. Требования к осуществлению деятельности за границами территории объекта культурного наследия и требования к содержанию использования территории объекта культурного наследия устанавливаются законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга об объектах культурного наследия.

Выписка ЕГРН



Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 18.08.2025, поступившего на рассмотрение 18.08.2025, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

Сооружение			
вид объекта недвижимости			
Лист № 1 раздела 1	Всего листов раздела 1: 2	Всего разделов: 5	Всего листов выписки: 15
18.08.2025г. № КУВИ-001/2025-158162260			
Кадастровый номер:	78:32:0105901:1		
Номер кадастрового квартала:	78:32:0105901		
Дата присвоения кадастрового номера:	09.01.2013		
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	Инвентарный номер б/н; Кадастровый номер 78:32:1059А:0:1		
Местоположение:	г. Санкт-Петербург, участок набережной реки Фонтанки "Горсткий мост-Обуховский мост", литера А		
Площадь:	1091		
Основная характеристика (для сооружения):	тип	значение	единица измерения
	площадь	1091	в квадратных метрах
	площадь застройки	1091	в квадратных метрах
Назначение:	Иное сооружение (Набережная)		
Наименование:	набережная реки Фонтанки		
Количество этажей, в том числе подземных этажей:	1, в том числе подземных 0		
Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства:	данные отсутствуют		
Год завершения строительства:	1780		
Кадастровая стоимость, руб.:	144573058.87		
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости:			
Кадастровые номера помещений, машино-мест, расположенных в здании или сооружении:	данные отсутствуют		
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:	данные отсутствуют		
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:	данные отсутствуют		
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:	данные отсутствуют		

полное наименование должности	 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 009F0BDC181A023B64597F1E2579BEFB50 Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Действителен: с 02.08.2024 по 26.10.2025	инициалы, фамилия

Сооружение	
вид объекта недвижимости	
Лист № 2 раздела 1	Всего листов раздела 1: 2
Всего разделов: 5	
Всего листов выписки: 15	
18.08.2025г. № КУВИ-001/2025-158162260	
Кадастровый номер:	78:32:0105901:1
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:	данные отсутствуют
Виды разрешенного использования:	данные отсутствуют
Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:	Является выявленным объектом культурного наследия, 781720831750016, представляющего собой историко-культурную ценность, Ансамбль и "Набережные со спусками". Входит в ансамбль: Набережные и мосты реки Фонтанки, 2001-07-10, 527 решения органов охраны объектов культурного наследия - в отношении объекта недвижимости, являющегося выявленным объектом культурного наследия.
Сведения о кадастровом инженерере:	
Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки:	Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: срок действия не установлен. Сведения, необходимые для заполнения разделов: 6 - Сведения о частях объекта недвижимости; 7 - Перечень помещений, машино-мест, расположенных в здании, сооружении; 8 - План расположения помещения, машино-места на этаже (плане этажа), отсутствуют.
Получатель выписки:	

полное наименование должности	 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 009F0BDC181A023B64597F1E2579BEFB50 Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Действителен: с 02.08.2024 по 26.10.2025	инициалы, фамилия

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах

Сооружение		
вид объекта недвижимости		
Лист № 1 раздела 2	Всего листов раздела 2: 7	Всего разделов: 5
Всего листов выписки: 15		
18.08.2025г. № КУВИ-001/2025-158162260		
Кадастровый номер:		78:32:0105901:1
1	Правообладатель (правообладатели):	
	Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица:	
2	Вид, номер, дата и время государственной регистрации права:	
3	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	
4	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	
	4.1 вид:	
	дата государственной регистрации:	
	номер государственной регистрации:	
	срок, на который установлены ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	
	лицо, в пользу которого установлены ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	
	сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица	
	основание государственной регистрации:	
	сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	данные отсутствуют
	сведения об управляющем залогом и о договоре управления залогом, если такой договор заключен для управления ипотекой:	данные отсутствуют



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 009F0BDC181A023B64597F1E2579BEFB50
Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: с 02.08.2024 по 26.10.2025

полное наименование должности	инициалы, фамилия
-------------------------------	-------------------

Сооружение		
вид объекта недвижимости		
Лист № 2 раздела 2	Всего листов раздела 2: 7	Всего разделов: 5
Всего листов выписки: 15		
18.08.2025г. № КУВИ-001/2025-158162260		
Кадастровый номер:		78:32:0105901:1
	сведения о депозитарии, который осуществляет хранение обездвиженной документарной закладной или электронной закладной:	
	ведения о внесении изменений или дополнений в регистрационную запись об ипотеке:	
4.2	вид:	
	дата государственной регистрации:	
	номер государственной регистрации:	
	срок, на который установлены ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	
	лицо, в пользу которого установлены ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	
	сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица	
	основание государственной регистрации:	
	сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	
	сведения об управляющем залогом и о договоре управления залогом, если такой договор заключен для управления ипотекой:	данные отсутствуют
	сведения о депозитарии, который осуществляет хранение обездвиженной документарной закладной или электронной закладной:	
	ведения о внесении изменений или дополнений в регистрационную запись об ипотеке:	
4.3	вид:	Аренда
	дата государственной регистрации:	04.12.2020 15:21:48
	номер государственной регистрации:	78:32:0105901:1-78/011/2020-3
	срок, на который установлены ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	Срок действия с 07.10.2020 на 7 лет



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 009F0BDC181A023B64597F1E2579BEFB50

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: с 02.08.2024 по 26.10.2025

полное наименование должности

инициалы, фамилия

Сооружение			
вид объекта недвижимости			
Лист № 3 раздела 2	Всего листов раздела 2: 7	Всего разделов: 5	Всего листов выписки: 15

18.08.2025г. № КУВИ-001/2025-158162260

Кадастровый номер: 78:32:0105901:1

	лицо, в пользу которого установлены ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	
	сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица	
	основание государственной регистрации:	
	сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	
	сведения об управляющем залогом и о договоре управления залогом, если такой договор заключен для управления ипотекой:	
	сведения о депозитарии, который осуществляет хранение обездвиженной документарной закладной или электронной закладной:	
	ведения о внесении изменений или дополнений в регистрационную запись об ипотеке:	
1	Правообладатель (правообладатели):	
	Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица:	
2	Вид, номер, дата и время государственной регистрации права:	
3	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	
4	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	
4.1	вид:	
	дата государственной регистрации:	
	номер государственной регистрации:	
	срок, на который установлены ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 009F0BDC181A023B64597F1E2579BEFB50

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: с 02.08.2024 по 26.10.2025

полное наименование должности

инициалы, фамилия

Сооружение			
вид объекта недвижимости			
Лист № 4 раздела 2	Всего листов раздела 2: 7	Всего разделов: 5	Всего листов выписки: 15
18.08.2025г. № КУВИ-001/2025-158162260			
Кадастровый номер:		78:32:0105901:1	
		лицо, в пользу которого установлены ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	
		сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица	
		основание государственной регистрации:	
		сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	
		сведения об управляющем залогом и о договоре управления залогом, если такой договор заключен для управления ипотекой:	
		сведения о депозитарии, который осуществляет хранение обездвиженной документарной закладной или электронной закладной:	
		ведения о внесении изменений или дополнений в регистрационную запись об ипотеке:	
4.2		вид:	
		дата государственной регистрации:	
		номер государственной регистрации:	
		срок, на который установлены ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	
		лицо, в пользу которого установлены ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	
		сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица	
		основание государственной регистрации:	
		сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 009F0BDC181A023B64597F1E2579BEFB50

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: с 02.08.2024 по 26.10.2025

полное наименование должности

инициалы, фамилия

Сооружение		
вид объекта недвижимости		
Лист № 5 раздела 2	Всего листов раздела 2: 7	Всего разделов: 5
Всего листов выписки: 15		
18.08.2025г. № КУВИ-001/2025-158162260		
Кадастровый номер:		78:32:0105901:1
	сведения об управляющем залогом и о договоре управления залогом, если такой договор заключен для управления ипотекой:	
	сведения о депозитарии, который осуществляет хранение обездвиженной документарной закладной или электронной закладной:	
	ведения о внесении изменений или дополнений в регистрационную запись об ипотеке:	
4	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	
4.1	вид:	
	дата государственной регистрации:	
	номер государственной регистрации:	
	срок, на который установлены ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	
	лицо, в пользу которого установлены ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	
	сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица	
	основание государственной регистрации:	
	сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	
	сведения об управляющем залогом и о договоре управления залогом, если такой договор заключен для управления ипотекой:	
	сведения о депозитарии, который осуществляет хранение обездвиженной документарной закладной или электронной закладной:	
	ведения о внесении изменений или дополнений в регистрационную запись об ипотеке:	
4.2	вид:	
	дата государственной регистрации:	



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 009F0BDC181A023B64597F1E2579BEFB50

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: с 02.08.2024 по 26.10.2025

полное наименование должности

инициалы, фамилия

Сооружение			
вид объекта недвижимости			
Лист № 6 раздела 2	Всего листов раздела 2: 7	Всего разделов: 5	Всего листов выписки: 15
18.08.2025г. № КУВИ-001/2025-158162260			
Кадастровый номер:		78:32:0105901:1	
	номер государственной регистрации:		
	срок, на который установлены ограничение прав и обременение объекта недвижимости:		
	лицо, в пользу которого установлены ограничение прав и обременение объекта недвижимости:		
	сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица		
	основание государственной регистрации:		
	сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:		
	сведения об управляющем залогом и о договоре управления залогом, если такой договор заключен для управления ипотекой:		
	сведения о депозитарии, который осуществляет хранение обездвиженной документарной закладной или электронной закладной:		
	ведения о внесении изменений или дополнений в регистрационную запись об ипотеке:		
5	Договоры участия в долевом строительстве:	не зарегистрировано	
6	Заявленные в судебном порядке права требования:	данные отсутствуют	
7	Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица	данные отсутствуют	
8	Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:	данные отсутствуют	
9	Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:	данные отсутствуют	
10	Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:	данные отсутствуют	

			
		ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН	
		ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
		Сертификат: 009F0BDC181A023B64597F1E2579BEFB50	
		Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ	
		РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ	
		Действителен: с 02.08.2024 по 26.10.2025	
полное наименование должности		инициалы, фамилия	

Сооружение			
вид объекта недвижимости			
Лист № 7 раздела 2	Всего листов раздела 2: 7	Всего разделов: 5	Всего листов выписки: 15
18.08.2025г. № КУВИ-001/2025-158162260			
Кадастровый номер:		78:32:0105901:1	
11	Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:	отсутствуют	

полное наименование должности	 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 009F0BDC181A023B64597F1E2579BEFB50 Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Действителен: с 02.08.2024 по 26.10.2025	инициалы, фамилия

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения объекта недвижимости

Сооружение			
вид объекта недвижимости			
Лист № 1 раздела 5	Всего листов раздела 5: 1	Всего разделов: 5	Всего листов выписки: 15
18.08.2025г. № КУВИ-001/2025-158162260			
Кадастровый номер:		78:32:0105901:1	
Схема расположения объекта недвижимости (части объекта недвижимости) на земельном участке(ах)			
			
Масштаб 1:3000		Условные обозначения:	



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 009F0BDC181A023B64597F1E2579BEFB50

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: с 02.08.2024 по 26.10.2025

полное наименование должности

инициалы, фамилия

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения объекта недвижимости

Сооружение			
вид объекта недвижимости			
Лист № 1 раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1: 3	Всего разделов: 5	Всего листов выписки: 15
18.08.2025г. № КУВИ-001/2025-158162260			
Кадастровый номер:		78:32:0105901:1	

1. Сведения о координатах характерных точек контура объекта недвижимости						
Система координат СК-1964						
Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
	2	3	4	5	6	7
1	92742.52	113857.73	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
2	92836.69	113981.46	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
3	92837.72	113981.36	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
4	92838.55	113981.41	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
5	92839.13	113981.6	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
6	92839.77	113981.97	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
7	92840.35	113982.5	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
8	92849.23	113994.15	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
9	92849.67	113994.84	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
10	92849.98	113995.54	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
11	92850.26	113996.32	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
12	92850.37	113997.02	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют

полное наименование должности	 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 009F0BDC181A023B64597F1E2579BEFB50 Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Действителен: с 02.08.2024 по 26.10.2025	инициалы, фамилия

Сооружение							
вид объекта недвижимости							
Лист № 2 раздела 5.1		Всего листов раздела 5.1: 3		Всего разделов: 5		Всего листов выписки: 15	
18.08.2025г. № КУВИ-001/2025-158162260							
Кадастровый номер:				78:32:0105901:1			
13	92850.36	113997.88	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
14	92850.11	113998.89	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
15	92976.01	114163.3	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
16	92973.87	114165	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
17	92927.05	114104.08	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
18	92847.84	114000.81	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
19	92834.34	113983.08	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
20	92740.19	113859.19	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
21	92740.74	113858.77	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
22	92740.46	113858.36	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
23	92741.9	113857.32	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
1	92742.52	113857.73	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	
2. Сведения о предельных высоте и глубине конструктивных элементов объекта недвижимости							
Предельная глубина конструктивных элементов объекта недвижимости, м				данные отсутствуют			
Предельная высота конструктивных элементов объекта недвижимости, м				данные отсутствуют			

		ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
Сертификат: 009F0BDC181A023B64597F1E2579BEFB50			
Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ			
Действителен: с 02.08.2024 по 26.10.2025			
полное наименование должности		инициалы, фамилия	

Сооружение						
вид объекта недвижимости						
Лист № 3 раздела 5.1		Всего листов раздела 5.1: 3		Всего разделов: 5		Всего листов выписки: 15
18.08.2025г. № КУВИ-001/2025-158162260						
Кадастровый номер:			78:32:0105901:1			
3. Сведения о характерных точках пересечения контура объекта недвижимости с контуром (контурами) иных зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства						
Система координат СК-1964						
Номера характерных точек контура	Координаты, м		Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м		Кадастровые номера иных объектов недвижимости, с контурами которых пересекается контур данного объекта недвижимости
	X	Y		N1	N2	
1	2	3	4	5	6	7
данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют

полное наименование должности	 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 009F0BDC181A023B64597F1E2579BEFB50 Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Действителен: с 02.08.2024 по 26.10.2025	инициалы, фамилия

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях объекта недвижимости

Сооружение				
вид объекта недвижимости				
Лист № 1 раздела 6.1		Всего листов раздела 6.1: 2		Всего разделов: 5
Всего листов выписки: 15				
18.08.2025г. № КУВИ-001/2025-158162260				
Кадастровый номер:		78:32:0105901:1		
Сведения о местоположении части (частей) объекта недвижимости на земельном участке				
Учетный номер части: 2				
Система координат				
Номер точки	Координаты, м		Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура части объекта недвижимости, м	Примечание
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	92834.73	113983.59	0.1	
2	92835.02	113983.37	0.1	
3	92836.23	113984.94	0.1	
4	92836.44	113984.79	0.1	
5	92837.82	113983.69	0.1	
6	92838.24	113984.25	0.1	
7	92847.48	113996.28	0.1	
8	92847.9	113996.84	0.1	
9	92846.46	113998.03	0.1	
10	92846.25	113998.18	0.1	
11	92847.44	113999.69	0.1	
12	92847.15	113999.9	0.1	
1	92834.73	113983.59	0.1	

полное наименование должности		 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 009F0BDC181A023B64597F1E2579BEFB50 Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Действителен: с 02.08.2024 по 26.10.2025	инициалы, фамилия

Сооружение					
вид объекта недвижимости					
Лист № 2 раздела 6.1		Всего листов раздела 6.1: 2		Всего разделов: 5	
Всего листов выписки: 15					
18.08.2025г. № КУВИ-001/2025-158162260					
Кадастровый номер:			78:32:0105901:1		
Общие сведения о части объекта недвижимости					
Учетный номер части	Основная характеристика, единица измерения			Описание местоположения части	Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости
	тип	значение	единица измерения		
	площадь	41.6	в квадратных метрах		
	протяженность	0	в метрах		
2	объем	0	в кубических метрах	данные отсутствуют	78:32:0105901:1-78/011/2020-3, 2020-12-04

полное наименование должности	 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 009F0BDC181A023B64597F1E2579BEFB50 Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Действителен: с 02.08.2024 по 26.10.2025	инициалы, фамилия

**Задание на проведение работ по
сохранению объекта культурного
наследия**

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Директора
(должность)

М.П. Губ
(Ф.И.О.)

20 25 т.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления
историко-культурных ландшафтов
и гидротехнических сооружений

(должность)

Комитета по государственному контролю,
использованию и охране памятников
истории и культуры

(инициалы, отчество)

И.О. Приходько

(Ф.И.О.)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 0A746D746DC49F9D8140E6988832521F0
Владелец Приходько Елена Олеговна
Действителен с 06.12.2023 по 28.02.2025

ЗАДАНИЕ

на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия, включенного в единый государственный
реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
или выявленного объекта культурного наследия

№01-21-3349/24-0-1 от 17.01.2025

ремонт, реставрация и приспособление объекта культурного наследия
для современного использования
в части проведения работ по сохранению участка набережной реки Фонтанки
от Гореткина моста до Обуховского моста

1. Наименование и категория историко-культурного значения объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр), или наименование выявленного объекта культурного наследия:

Объект культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками»
(в составе «Набережные и мосты реки Фонтанки»)
(Основание: постановление Правительства РФ от 10.07.2001 № 527)

2. Адрес места нахождения объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия по данным органов технической инвентаризации:

Санкт-Петербург							
(субъект Российской Федерации)							
Фонтанки р. наб. - по обоим берегам р. Фонтанки, от Дворцовой наб. и Кутузовы наб. до Подзорного канала и р. Большой Невы у излияния							
(населенный пункт)							
ул./пр.	-	д.	-	лит.	-	корп.	-

3. Сведения о собственнике либо ином законном владельце объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия:
Собственник (законный владелец):

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Мостотрест» (Распоряжение Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга от 18.07.2017 № 518-рк)
(указать полное наименование, организационно-правовую форму юридического лица в соответствии с учредительными документами; фамилию, имя, отчество (при наличии) - для физического лица)

Адрес места нахождения:

Санкт-Петербург
(субъект Российской Федерации)
Санкт-Петербург
(населенный пункт)

ул./пр.	Индустральный				д.	42		лит.	-		офис/кв.			-		
ИНН	7	8	0	6	2	1	5	1	9	5	-	-	-			
ОГРН/ОГРНИП	1	1	5	7	8	4	7	4	5	5	4	0	2	-	-	-
Ответственный представитель:																
Контактный телефон:																
Адрес электронной почты:																

4. Сведения об охранном обязательстве собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия:

Дата	11.12.2018
Номер	07-19-585
Орган охраны объектов культурного наследия, выдавший документ	Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры

5. Реквизиты документов об утверждении границы территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия:

План границ территории объекта культурного наследия «Набережные со спусками» утвержден КГИОП от 31.05.2023 №403-рп

6. Реквизиты документов об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия, описание предмета охраны:

Предмет охраны объекта культурного наследия «Набережные со спусками» утвержден распоряжением КГИОП от 11.12.2023 №955-рп

7. Реквизиты документов о согласовании органом охраны объектов культурного наследия ранее выполненной проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, возможность ее использования при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия:

В секторе хранения документированной информации отдела обработки и хранения документированной информации Управления организационного обеспечения и контроля КГИОП

8. Состав и содержание проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия: объем разрабатываемой документации должен обеспечить необходимый уровень исследований и проектных решений, гарантирующих сохранность объекта культурного наследия, сохранение его предметов охраны и отвечать требованиям государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

Возможность проведения работ по реставрации и приспособлению объекта культурного наследия для современного использования определяется актом по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации.

Согласно подпункту «в» пункта 32 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 раздел 13 проектной документации должен содержать иную документацию, в случаях, предусмотренных федеральными законами.

Согласно пункту 15.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации особенности подготовки, согласования и утверждения проектной документации, необходимой для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, устанавливаются законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия.

На основании вышеуказанных положений законодательства раздел 13 проектной документации должен включать документацию по сохранению объектов культурного наследия, разработанную в соответствии с ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».

В случаях, установленных статьей 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», разрабатываются обязательные разделы об обеспечении сохранности объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности объектов культурного наследия либо планов проведения спасательных археологических полевых работ, включающие оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия и подлежащие государственной историко-культурной экспертизе.

Раздел 1. Предварительные работы:

Включает исходно-разрешительную документацию и результаты предварительного исследования памятника.

В состав раздела необходимо представить акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности Объекта (в соответствии с письмом Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 № 90-01-39-1/11) и заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования (в случае проведения указанных работ).

При необходимости на основании отчета о техническом состоянии (акта технического состояния) объекта культурного наследия или предварительного инженерного заключения в составе предварительных работ разрабатывается документация, предусмотренная для проведения первоочередных противоаварийных или иных консервационных мероприятий.

Раздел 2. Комплексные научные исследования:

1. Этап до начала производства работ

2. Этап в процессе производства работ

Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия до начала работ по сохранению необходимо организовать мониторинг их технического состояния. В соответствии с ГОСТ Р 55567-2013, ГОСТ Р 56905-2016, ГОСТ Р 55945-2014 и ГОСТ 31937-2024 провести мероприятия по оценке технического состояния Объекта (его частей и элементов), определить пригодность к дальнейшей эксплуатации, необходимость ремонта или реставрации Объекта. Исследования Объекта проводятся в соответствии с программой исследований. Получение разрешения на проведение научно-исследовательских и поисковых работ требуется при выполнении полевых исследований в виде шурфов, sondages и иных аналогичных исследований.

В процессе производства работ, выполнять дополнительные обследования после вскрытий конструкций, недоступных в период выполнения основного обследования.

Раздел 3. Проект реставрации и приспособления:

1. Эскизный проект (архитектурные и конструктивные решения проекта)	2. Проект
При необходимости получения методических заключений консультативных и иных консультативных органов разрабатывается эскизный проект, содержащий принципиальные решения по сохранению Объекта, согласно ГОСТ Р 55528-2013.	Проект ремонта, реставрации и приспособления объекта культурного наследия для современного использования в части проведения работ по сохранению участка набережной реки Фонтанки от Гореткина моста до Обуховского моста разрабатывается на основе научно-исследовательской и поисковой документации, которая должна содержать текстовые и графические материалы, а также определять архитектурные, конструктивные, инженерно-технические и инженерно-технологические решения для обеспечения выполнения работ по сохранению объектов культурного наследия.

Раздел 4. Рабочая проектная документация:

1. Этап до начала производства работ	2. Этап в процессе производства работ
Рабочая документация разрабатывается на основании ранее согласованной проектной документации в необходимом объеме в соответствии с ГОСТ 21.501 «Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений».	В процессе выполнения производственных работ на Объекте подрядчик, выполняющий производственные работы по сохранению Объекта, на основе рабочей документации составляет исполнительную документацию в соответствии с действующим законодательством. Исполнительная документация является составной частью отчетной документации.

Раздел 5. Отчетная документация:

Представляется по окончании работ в соответствии с порядком утверждения отчетной документации о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия (приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25.06.2015 № 1840 «Об утверждении состава и Порядка утверждения отчетной документации о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

или выявленного объекта культурного наследия, Порядка приемки работ по сохранению объекта культурного наследия и подготовки акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия и его формы»).

9. Порядок и условия согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия:

Порядок проведения работ по сохранению объекта культурного наследия установлен статьей 45 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Работы по реставрации, приспособлению объекта культурного наследия для современного использования проводятся на основании задания, согласованной проектной документации и разрешения КГИОП.

Работы по ремонту, консервации объекта культурного наследия проводятся на основании задания, разрешения КГИОП (при получении последнего представляется документация, установленная пунктами 5.3, 5.4 Порядка выдачи разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, утвержденного приказом Минкультуры России от 21.10.2015 № 2625).

В случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта, указанные работы проводятся также при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, предоставляемого в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, для получения в КГИОП разрешения на строительство (части 5.1, 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Порядок согласования проектной документации на проведение работ по сохранению установлен приказом Минкультуры России от 05.06.2015 № 1749 «Об утверждении порядка подготовки и согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия».

Административный регламент предоставления государственной услуги по согласованию проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения (за исключением отдельных объектов культурного наследия, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации) органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими полномочия в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, утвержден приказом Минкультуры России от 22.11.2013 № 1942.

Проектная документация рассматривается при наличии положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы (не требуется в случае проведения ремонта и консервации объекта культурного наследия).

10. Требования по научному руководству, авторскому и техническому надзору:

Работы по сохранению ОКН проводятся при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в области охраны ОКН за их проведением. Авторский надзор и научное руководство за проведением работ по сохранению ОКН проводятся специалистами, аттестованными федеральным органом охраны объектов культурного наследия в порядке, установленном в соответствии с пунктом 29 статьи 9 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», а также в соответствии с ГОСТ Р 56200-2014 «Научное руководство и авторский надзор при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия. Основные положения» и ГОСТ Р 56254-2014 «Технический надзор на объектах культурного наследия. Основные положения».

Научный руководитель проводит научно-методическую оценку принимаемых в процессе работ по сохранению объекта культурного наследия решений и оценку степени

их влияния на сохранность подлинных элементов объекта культурного наследия (включая описание состояния объекта и его облика).

Научный руководитель принимает решение о направлении предложений о необходимости принципиальных изменений проектных решений на рассмотрение КГИОП и заказчика.

Лица, осуществляющие авторский надзор, обязаны своевременно решать вопросы, связанные с необходимостью внесения изменений в проектные решения с дальнейшим оформлением исполнительной документации, корректировкой проектных решений в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» и контролем их исполнения.

При принятии решения о необходимости принципиальных изменений проектной документации, последние подлежат, в том числе, описке в рамках государственной историко-культурной экспертизы и представлению для рассмотрения в КГИОП в установленном порядке.

11. Дополнительные требования и условия:

К проведению работ по сохранению объекта культурного наследия (включая проектные работы) допускаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.01.2022 № 67 «О лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и признания утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

После заключения государственного контракта (договора) - уведомить КГИОП об организации, являющейся разработчиком проектной документации, имеющей лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (при наличии необходимости).

Работы по консервации и реставрации объектов культурного наследия проводятся физическими лицами, аттестованными федеральным органом охраны объектов культурного наследия в установленном им порядке.

В проведении отдельных видов работ по сохранению объекта культурного наследия могут участвовать добровольцы (волонтеры) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2019 № 1828 «Об особенностях участия добровольцев (волонтеров) в работах по сохранению объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленных объектов культурного наследия».

Настоящее задание подлежит согласованию собственником или иным законным владельцем объекта культурного наследия (получателем законного владельца объекта культурного наследия установлено пунктом 11 статьи 47.6 Федерального закона № 73-ФЗ).

Один оригинальный экземпляр согласованного задания подается представителю в КГИОП при направлении заявления о согласовании проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (при реставрации; приспособлении для современного использования); при направлении заявления о выдаче разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (при ремонте, консервации); отдельным письмом до подачи вышеуказанных заявлений для учета КГИОП в работе (письмом в свободной форме).

В случае отсутствия вышеуказанного согласования настоящее задание не подлежит реализации.

Документация разрабатывается в том числе в соответствии со следующими нормативными документами:

- ГОСТ Р 55528-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»;

- ГОСТ Р 55935-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. «Состав и порядок разработки научно-проектной документации на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия - произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства»;

- ГОСТ Р 57368-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. «Сохранение произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства».

Задание подготовлено:

**Специалист 1-й категории отдела
гидротехнических сооружений
Управления историко-культурных
ландшафтов и гидротехнических
сооружений КГИОП**

(должность, наименование организации)

Абрамова

(Ф.И.О. полностью)

Копии договоров

Общество с ограниченной ответственностью «КАСТ», именуемое в дальнейшем **Подрядчик**, в лице директора [REDACTED], действующего на основании Устава, с одной стороны,

и Общество с ограниченной ответственностью «С.П. БУРГ И ПАРТНЁРЫ», именуемое в дальнейшем **Субподрядчик**, в лице директора [REDACTED] действующего на основании Устава, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Субподрядчик обязуется по заданию Подрядчика выполнить **проведение государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками (в составе «Набережные и мосты реки Фонтанки») по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная р. Фонтанки (правый берег) Горсткий мост – Обуховский мост, литера А (далее – работы).**

1.2. Перечень, объем работ и требования, предъявляемые к результату работ, определяются техническим заданием (Приложение № 1 к договору) которое является неотъемлемой частью договора.

1.3. Подрядчик производит оплату работ на условиях и в порядке, установленном договором.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Начало работ – с момента заключения договора.

2.2. Окончание работ – не позднее 28.04.2026 г.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена договора составляет [REDACTED] копеек, НДС не облагается в связи с применением Субподрядчиком упрощенной системы налогообложения.

В случае утраты Субподрядчиком права освобождения от НДС, Субподрядчик самостоятельно несет расходы по уплате НДС по соответствующим ставкам, которые входят в стоимость работ по договору и дополнительной оплате не подлежат.

3.2. Цена договора включает стоимость выполняемых Субподрядчиком работ, все расходы и издержки Субподрядчика, связанные с выполнением обязательств по договору, включая (но не ограничиваясь) стоимость материалов, техники, средств и работ, необходимых для проведения работ по настоящему договору, транспортные и командировочные расходы, расходы на оплату услуг экспертов, расходы по уплате налогов, сборов, пошлин и иных обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения Договора Подрядчик производит авансовый платеж в размере 30% от стоимости работ по договору, что составляет [REDACTED] копеек, НДС не облагается в связи с применением Субподрядчиком упрощенной системы налогообложения.

3.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ Подрядчик оплачивает выполненные Субподрядчиком работы в сумме, составляющей разницу между ценой договора и суммой произведенных авансовых платежей.

3.5. Работы, выполненные Субподрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов или иными недостатками, не подлежат оплате Подрядчиком до устранения Субподрядчиком обнаруженных недостатков.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Представить Субподрядчику имеющиеся у Подрядчика исходные данные, необходимые для выполнения работ по договору, указанные в техническом задании (Приложение № 1 к договору).

4.1.2. Принять результат работ при отсутствии претензий относительно их объема, качества и соблюдения сроков их выполнения, подписав акт о приемке выполненных работ и передав один экземпляр акта Субподрядчику.

4.1.3. Осуществлять оплату выполненных Субподрядчиком работ в размере и в порядке, предусмотренном договором.

4.1.4. Обеспечить Субподрядчику доступ на объект, указанный в п. 1.1. настоящего договора.

4.2. Подрядчик вправе:

4.2.1. В любое время требовать от Субподрядчика предоставление отчета о ходе выполнения работ.

4.2.2. В любое время проверять ход и качество выполняемых Субподрядчиком работ, их соответствие техническому заданию (приложение № 1 к договору), условиям договора и другим обязательным для Субподрядчика требованиям, не вмешиваясь при этом в финансово-хозяйственную деятельность Субподрядчика.

4.2.3. Не принимать результат работ в случае его несоответствия техническому заданию (приложение № 1 к договору), условиям договора, требованиям действующего законодательства Российской Федерации в части выполняемых работ.

4.3. Субподрядчик обязан:

4.3.1. Выполнить предусмотренные договором работы в полном объеме в соответствии с требованиями технического задания (приложение № 1 к договору), требованиям действующего законодательства Российской Федерации в части выполняемых работ.

4.3.2. Использовать для выполнения работ таких специалистов, квалификация, опыт, компетентность которых позволяют осуществлять надлежащее и своевременное выполнение работ, предусмотренных договором.

4.3.3. По требованию Подрядчика представлять отчет о ходе выполнения работ.

4.3.4. Уведомить Подрядчика и до получения от него указаний приостановить выполнение работ при обнаружении не зависящих от Субподрядчика обстоятельств, которые могут привести к снижению качества выполняемых работ, либо создают невозможность их завершения в срок.

4.3.5. В случае если при согласовании разработанной документации в органе охраны объектов культурного наследия или иных заинтересованных инстанциях, будут обнаружены недостатки результата работ или иные факты ненадлежащего выполнения работ, Субподрядчик обязуется в согласованные с Подрядчиком сроки, своими силами и за свой счет, устранить выявленные недостатки.

4.4. Субподрядчик вправе:

4.4.1. Самостоятельно определять способы выполнения работ по договору.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. По завершении всех выполненных работ по договору, Субподрядчик незамедлительно письменно извещает Подрядчика о готовности выполненных работ к сдаче и одновременно передает разработанную документацию по описи, а также закрывающие документы (акт о приемке выполненных работ, счет на оплату, (счет-фактура при необходимости)).

5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Субподрядчика разработанной им документации Подрядчик обязан принять результат работ, подписав и направив Субподрядчику один экземпляр акта о приемке выполненных работ, или направить Субподрядчику письменный мотивированный отказ от приемки работ с указанием замечаний (недостатков), требующих устранения.

5.3. При обнаружении в ходе приемки результата работ недостатков (недоработок), Сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень таких недостатков (недоработок). При отказе одной из Сторон от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой Стороной.

5.4. В случае не подписания Подрядчиком акта о приемке выполненных работ в установленные договором сроки или не предоставления Субподрядчику мотивированного отказа от подписания, акт о приемке выполненных работ считается подписанным Подрядчиком.

5.5. Субподрядчик обязан своими силами за свой счет устранить все недостатки (недоработки), обнаруженные в ходе приемки результата работ, а также после его приемки (в ходе согласования разработанной Субподрядчиком документации региональным органом охраны

объектов культурного наследия или иных заинтересованных инстанциях) в разумные сроки, согласованные с Подрядчиком.

5.6. Право собственности на результат выполненных Субподрядчиком работ переходит к Подрядчику с момента подписания Подрядчиком акта о приемке выполненных работ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае если в установленный Договором срок Субподрядчик не выполнил предусмотренные Договором работы и не сдал их результат Подрядчику, последний вправе требовать, а Субподрядчик обязан уплатить по письменному требованию Подрядчика штрафную неустойку в размере 0,1% от стоимости работ, не выполненных в установленный договором срок, за каждый день просрочки исполнения обязательства.

6.2. В случае просрочки оплаты выполненных Субподрядчиком и принятых Подрядчиком работ, Субподрядчик вправе потребовать, а Подрядчик обязан уплатить по письменному требованию Субподрядчика неустойку в размере 0,1% от не оплаченной в срок суммы за каждый день просрочки оплаты. Неустойка не начисляется на авансовые платежи.

6.3. Общая сумма начисленной неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.4. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.5. Уплата Сторонами неустойки (штрафов, пени) не освобождает Сторону от исполнения обязательств по Договору.

6.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами (форс-мажор). К событиям чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемия и иные явления природы, а также война, военные действия, запретительные акты или действия правительств, или государственных органов, гражданские волнения, восстания, вторжения и любые другие обстоятельства вне разумного контроля сторон. При наступлении указанных обстоятельств, сторона обязана без промедления известить о них в письменном виде другую сторону и согласовать свои дальнейшие действия по выполнению договора.

6.7. В случаях, не предусмотренных договором, ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Договора.

7.2. Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору в случае ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств по договору. Стороны решили, что ненадлежащим исполнением договора со стороны Субподрядчика в т.ч., но не ограничиваясь является:

- нарушение Субподрядчиком конечного срока выполнения работ по договору более 10 (десяти) рабочих дней;
- нарушение Субподрядчиком промежуточного срока выполнения работ по договору более 10 (десяти) рабочих дней;
- неисполнения Субподрядчиком требования Подрядчика в установленный срок устранить недостатки выполняемых работ, выявленных Подрядчиком, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня предъявления такого требования;
- если Субподрядчик выполняет работы настолько медленно, что окончание их выполнения к сроку, установленному настоящим договором, становится явно невозможным;

- если результаты выполненных работ имеют существенные или неустранимые недостатки, которые невозможно устранить в установленный Подрядчиком срок.

7.3. Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору по основаниям, предусмотренным настоящим договором и гражданским законодательством Российской Федерации, направив Субподрядчику письменное уведомление.

Датой надлежащего уведомления считается:

- дата вручения уведомления Субподрядчику;
- дата направления уведомления – при получении Подрядчиком информации об отсутствии Субподрядчика по адресу, указанному в Договоре.

Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении, а в случае отсутствия такой даты - с даты получения Субподрядчиком уведомления Подрядчика об отказе от исполнения настоящего Договора.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Договор составлен в двух одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8.2. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

8.3. Изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

8.4. Споры, возникающие при исполнении договора, разрешаются путем переговоров. При недостижении Сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8.5. Стороны обязаны незамедлительно сообщать друг другу об изменении своих адресов, номеров телефонов, факсов, адресов электронной почты и банковских реквизитов.

8.6. Стороны обязуются не разглашать полученную друг от друга в ходе исполнения договора конфиденциальную информацию.

8.7. К договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 - Техническое задание;

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

ПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками (в составе «Набережные и мосты реки Фонтанки») по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная р. Фонтанки (правый берег) Горсткий мост – Обуховский мост, литера А

1. Объект экспертизы:

- научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками (в составе «Набережные и мосты реки Фонтанки») по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная р. Фонтанки (правый берег) Горсткий мост – Обуховский мост, литера А.

2. Срок выполнения работ: установлен договором.

3. Исходные данные передаваемые Подрядчиком: научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками (в составе «Набережные и мосты реки Фонтанки») по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная р. Фонтанки (правый берег) Горсткий мост – Обуховский мост, литера А в объеме, в соответствии с составом проектной документации 1 экземпляр в электронном формате.

4. Цель выполнения работ: проведение государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

5. Основание для выполнения работ:

- Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».
- Приказ Минкультуры России от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
- Приказ Минкультуры России от 04 июня 2015 года № 1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия».

6. Основные виды, объем работ:

6.1. При проведении экспертизы эксперты рассматривают полученные документы, проводят историко-архитектурные, историко-градостроительные, архивные и иные необходимые исследования, результаты которых излагают в заключении экспертизы.

6.2. Заключение экспертизы оформляется в виде акта, в котором указываются:

- а) дата начала и дата окончания проведения экспертизы;

- б) место проведения экспертизы;
- в) заказчик экспертизы;
- г) фамилия, имя и отчество (при наличии), образование, специальность, ученая степень (звание) (при наличии), стаж работы, место работы и должность эксперта;
- г (1)) полное и сокращенное (при наличии) наименования юридического лица, в трудовых отношениях с которым состоит эксперт, его организационно-правовая форма, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика - в случае проведения экспертизы экспертами, состоящими в трудовых отношениях с юридическим лицом, с которым заключен договор;
- д) информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт (эксперты) несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении;
- е) цели и объекты экспертизы;
- ж) перечень документов, представленных заказчиком или полученных экспертом самостоятельно (при значительном количестве документов их перечень приводится в приложении с соответствующим примечанием в тексте заключения);
- з) сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы (если имеются);
- и) сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов;
- к) факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований (при значительном объеме информации факты и сведения излагаются в приложении с соответствующим примечанием в тексте заключения);
- л) перечень документов и материалов, полученных и собранных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы (при значительном количестве документов и литературы их перечень приводится в приложении с соответствующим примечанием в тексте заключения);
- м) обоснования вывода экспертизы;
- н) вывод экспертизы;
- о) перечень приложений к заключению экспертизы, обосновывающих вывод эксперта или экспертной комиссии и подлежащих размещению на официальном сайте органа охраны объектов культурного наследия в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
- п) дата оформления заключения экспертизы.

6.3. При проведении экспертизы эксперт обязан:

- а) соблюдать принципы проведения экспертизы, установленные статьей 29 Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";
- б) обеспечивать объективность, всесторонность и полноту проводимых исследований, а также достоверность и обоснованность своих выводов;
- в) самостоятельно оценивать результаты исследований, полученные им лично и другими экспертами, ответственно и точно формулировать выводы в пределах своей компетенции;

- г) обеспечивать конфиденциальность полученной при проведении экспертизы информации;
- д) соблюдать порядок проведения экспертизы;
- е) информировать экспертную комиссию и соответствующий орган охраны объектов культурного наследия о случаях воздействия на экспертов в целях оказания влияния на результаты экспертизы.

7. Требования к акту экспертизы:

7.1. Государственная историко-культурная экспертиза проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия проводится экспертной комиссией, состоящей из 3 и более экспертов.

7.2. Работы выполнить силами специалистов, имеющих документы, свидетельствующие об аттестации специалистов, привлеченных к проведению экспертизы, в соответствии с приказом Министерства культуры России от 26.08.2010 г. № 563.

7.3. По объекту экспертизы оформляется отдельный акт по результатам государственной историко-культурной экспертизы.

7.4. Акт оформляется в соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 25.04.2024 N 530 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».

7.5. Акт экспертизы должен содержать однозначный вывод:
о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия: проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;

8 Порядок сдачи документации по результатам выполненных работ Подрядчику:

8.1 Акт по результатам государственной историко-культурной экспертизы и материалы по результатам исследований формируются в том. Акты и материалы предоставляются Подрядчику на электронном носителе в 1 (одном) экземпляре.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ООО «КАСТ»

Т. В. Живан

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор
ООО «С. П. БУРГ И ПАРТНЁРЫ»

М.В. Кислякова



Трудовой договор №15

г. Санкт-Петербург

(место заключения (город, населенный пункт))

24.03.2026

(дата заключения)

ООО "С. П. БУРГ И ПАРТНЁРЫ"

(полное наименование работодателя)

именуемый в дальнейшем работодателем, в лице

Директора

(сведения о представителе работодателя - фамилия, имя, отчество, должность лица, уполномоченного представлять работодателя в трудовых отношениях)

действующего на основании

Устава

(основание, в силу которого представитель работодателя наделен соответствующими полномочиями - учредительные документы юридического лица с указанием даты их утверждения, локальный нормативный акт (при наличии), доверенность с указанием кем и когда выдана, другое)

с одной стороны, и

Лавриновского Л

(фамилия, имя, отчество работника)

именуемый в дальнейшем работником, с другой стороны, в дальнейшем именуемые Сторонами, руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации (далее - Кодекс), федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем.

I. Общие положения

1а. Работодатель предоставляет работнику работу:

по должности эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы; конкретный вид поручаемой, работы: деятельность по организации и проведению государственной историко-культурной экспертизы.

(наименование должности, профессии или специальности с указанием квалификации)

1б. Работник обязуется лично выполнять указанную работу в соответствии с условиями настоящего трудового договора.

2. Работник принимается на работу:

ООО «С. П. БУРГ И ПАРТНЁРЫ», г. Санкт-Петербург»

3. Трудовые (должностные) обязанности устанавливаются (нужное указать)

в должностной инструкции

4. Работник приступает к работе с

24 марта 2026 г.

5. С работником заключается (необходимо указать)

Срочный трудовой договор

(трудовой договор на неопределенный срок / срочный трудовой договор)

В случае заключения срочного трудового договора:

срок действия трудового договора

24 июля 2026

(продолжительность, дата окончания трудового договора)

обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения срочного трудового договора в соответствии со статьей 59 Кодекса:

между сторонами достигнуто соглашение о заключении срочного трудового договора. Работник поступает на работу к работодателю - субъекту малого предпринимательства, численность работников которого не превышает 35 человек.

6. Работнику

не устанавливается

испытание.

(устанавливается / не устанавливается)

7. Настоящий трудовой договор является договором

по совместительству

(необходимо указать).

(по основной работе / по совместительству)

8. Работник

не имеет

особый характер работы

(имеет / не имеет)

II. Права и обязанности работника

9. Работник имеет право на:

- предоставление работы, обусловленной настоящим трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, размер и условия получения которой определяются настоящим трудовым договором, с учетом квалификации, сложности труда, количества и качества выполненной работы;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами;
- ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора, соглашений, а также на информацию о выполнении коллективного договора (в случае заключения), соглашений (в случае заключения);
- изменение и расторжение настоящего трудового договора в порядке и на условиях, установленных Кодексом, иными федеральными законами;
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом способами;
- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Кодексом, иными федеральными законами;

- к) объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них, для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
- л) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, трудовым договором;
- м) подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном Кодексом, иными федеральными законами;
- н) досудебное урегулирование разногласий по выполнению условий настоящего трудового договора, коллективного договора (в случае заключения), соглашения (в случае принятия) с участием профсоюза или иного представителя работников;
- о) защиту своих персональных данных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- п) иные права, установленные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами (в случае принятия), а также вытекающие из условий коллективного договора (в случае заключения), соглашений (в случае заключения);

10. Работник обязан:

- а) добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором.
- б) соблюдать режим рабочего времени и времени отдыха, установленный настоящим трудовым договором, локальными нормативными актами (в случае принятия), коллективным договором (в случае заключения), соглашениями (в случае заключения);
- в) соблюдать трудовую дисциплину;
- г) соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- д) проходить обязательные предварительные и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие обязательные медицинские осмотры, обязательные психиатрические освидетельствования, а также проходить внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя в случаях, предусмотренных Кодексом;
- е) бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества);
- ж) незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества);
- з) исполнять иные обязанности, установленные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором (в случае заключения), соглашениями (в случае заключения), локальными нормативными актами (в случае принятия);

III. Права и обязанности работодателя

11. Работодатель имеет право:

- а) изменять и расторгать настоящий трудовой договор в порядке и на условиях, которые установлены Кодексом, иными федеральными законами, настоящим трудовым договором;
- б) требовать от работника выполнения им трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), соблюдения правил внутреннего трудового распорядка (в случае принятия);
- в) поощрять работника за добросовестный эффективный труд;
- г) привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном Кодексом, иными федеральными законами;
- д) на иные права, установленные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, настоящим трудовым договором, локальными нормативными актами (в случае принятия), а также вытекающие из условий коллективного договора (в случае заключения), соглашений (в случае заключения).

12. Работодатель обязан:

- а) предоставлять работу, предусмотренную настоящим трудовым договором;
- б) обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда;
- в) координировать работу по обеспечению безопасности, технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
- д) организовывать (при необходимости) обязательные предварительные и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие обязательные медицинские осмотры, обязательные психиатрические освидетельствования, а также направлять на внеочередные медицинские осмотры в случаях, предусмотренных Кодексом, за счет собственных средств;
- е) сохранять за работником средний заработок на время прохождения указанных в подпункте "д" настоящего пункта обязательных медицинских осмотров (освидетельствований) в соответствии с Кодексом;
- ж) возмещать вред, причиненный работнику в связи с выполнением им трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- з) обучать работника безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проводить инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знания требований охраны труда;
- и) вести учет рабочего времени, фактически отработанного работником, в том числе сверхурочной работы и работы в выходные и нерабочие праздничные дни;
- к) выплачивать в полном размере причитающуюся работнику заработную плату в порядке и в сроки, которые установлены настоящим трудовым договором, а также обеспечивать повышение уровня реального содержания заработной платы;
- л) извещать в письменной форме о составных частях заработной платы, причитающейся работнику за соответствующий период, о размерах иных сумм, начисленных работнику, о размерах и об основаниях произведенных удержаний, об общей денежной сумме, подлежащей выплате;
- м) осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных работника в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- н) исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором (в случае заключения), соглашениями (в случае заключения), локальными нормативными актами (в случае принятия);

IV. Оплата труда работника

13. Работнику устанавливается заработная плата:

- а) _____ **Оплата по окладу** _____

б) работнику могут выплачиваться иные выплаты компенсационного и стимулирующего характера в соответствии с Положением об оплате труда, Положением о премировании, утвержденными Работодателем, и (или) иными локальными нормативными актами Работодателя.

14. Заработная плата
Переводится в

(в месте выполнения работы / переводится в кредитную организацию - реквизиты: наименование, корреспондентский счет, ИНН, БИК, счет получателя)

15. «Заработная плата выплачивается Работнику за фактически отработанное время дважды в месяц: за первую половину месяца (с 1 по 15 число) - 25 числа текущего месяца, за вторую половину месяца (с 16 по последнее число месяца) – 10 числа месяца, следующего за расчетным».

V. Рабочее время и время отдыха работника

16. Работнику устанавливается режим рабочего времени: **в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка**

17. Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью календарных дней.

28

18. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется работнику ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем не позднее чем за две недели до наступления календарного года».

VII. Социальное страхование и иные гарантии

19. Работник подлежит обязательному пенсионному страхованию, обязательному медицинскому страхованию, обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральными законами.

IX. Изменение условий трудового договора

20. Изменение определенных Сторонами условий настоящего трудового договора и сроков их вступления в силу допускается только по соглашению Сторон, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Соглашение об изменении определенных Сторонами условий настоящего трудового договора заключается в письменной форме.

21. При изменении работодателем условий настоящего трудового договора (за исключением изменения трудовой функции) по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда, работодатель обязан уведомить об этом работника в письменной форме в сроки, установленные Кодексом.

X. Ответственность Сторон трудового договора

22. За невыполнение или нарушение условий настоящего трудового договора Стороны несут ответственность в порядке и на условиях, установленных трудовым законодательством и нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

XI. Заключительные положения

23. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, работник и работодатель руководствуются непосредственно трудовым законодательством и нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором (в случае заключения), соглашением (в случае заключения).

24. Настоящий трудовой договор вступает в силу со дня подписания его обеими сторонами.

25. Настоящий трудовой договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, которые хранятся: один - у работника, другой - у работодателя.

26. Дополнительные соглашения об изменении условий настоящего трудового договора являются его неотъемлемой частью.

Работник ознакомлен:

(подпись, должность, инициалы, фамилия, отчество, место работы)

(подпись, должность, инициалы, фамилия, отчество, место работы)

(дата ознакомления)

24.03.2026

Работодатель:

Общество с ограниченной ответственностью "С. П. БУРГ И ПАРТНЁРЫ", ООО "С. П. БУРГ И ПАРТНЁРЫ"

(полное и сокращенное наименование юридического лица / фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

Работник:

Лавриновский

(фамилия, имя, отчество)

Адрес юридического лица в пределах места его нахождения / место жительства индивидуального предпринимателя:
197341, Санкт-Петербург г, вн.тер.г. муниципальный округ Коломьяги, ш Фермское, д. 36, к. 27, литера А, кв. 23
Адрес места осуществления деятельности юридического лица / индивидуального предпринимателя:
197341, Санкт-Петербург г, вн.тер.г. муниципальный округ Коломьяги, ш Фермское, д. 36, к. 27, литера А, кв. 23

Идентификационный номер налогоплательщика



Адрес места жительства:

[Redacted address]

Документ, удостоверяющий личность:

Паспорт серия [Redacted]

[Redacted passport details]

(вид, серия и номер, кем выдан, дата выдачи)

Иные документы, представляемые иностранными гражданами или лицами без гражданства, с указанием реквизитов

Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования

[Redacted insurance number]

24.03.2026

Экземпляр трудового договора на руки получил:

Подпись работника

24.03.2026

Трудовой договор прекращен:

Дата прекращения

Основание прекращения трудового договора: пункт _____ части _____ статьи _____ Трудового кодекса Российской Федерации (пункт _____ настоящего трудового договора).

Подпись уполномоченного лица

(расшифровка подписи)

Дата "___" "___"

Подпись работника

Дата "___" "___"

Трудовая книжка получена

(подпись)

Дата "___" "___"

Иные документы, связанные с работой, получены

(перечислить)

Подпись работника

Дата "___" "___"

Трудовой договор №16

г. Санкт-Петербург

(место заключения (город, населенный пункт))

24.03.2026

(дата заключения)

ООО "С. П. БУРГ И ПАРТНЁРЫ"

(полное наименование работодателя)

именуемый в дальнейшем работодателем, в лице

Директора

(сведения о представителе работодателя - фамилия, имя, отчество, должность лица, уполномоченного представлять работодателя в трудовых отношениях)

действующего на основании

Устава

(основание, в силу которого представитель работодателя наделен соответствующими полномочиями - учредительные документы юридического лица с указанием даты их утверждения, локальный нормативный акт (при наличии), доверенность с указанием кем и когда выдана, другое)

с одной стороны, и

Болотиной

(фамилия, имя, отчество работника)

именуемый в дальнейшем работником, с другой стороны, в дальнейшем именуемые Сторонами, руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации (далее - Кодекс), федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем.

I. Общие положения

1а. Работодатель предоставляет работнику работу:

по должности эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы; конкретный вид поручаемой работы: деятельность по организации и проведению государственной историко-культурной экспертизы.

(наименование должности, профессии или специальности с указанием квалификации)

1б. Работник обязуется лично выполнять указанную работу в соответствии с условиями настоящего трудового договора.

2. Работник принимается на работу:

ООО «С. П. БУРГ И ПАРТНЁРЫ», г. Санкт-Петербург»

3. Трудовые (должностные) обязанности устанавливаются (нужное указать)

в должностной инструкции

4. Работник приступает к работе с

24 марта 2026 г.

5. С работником заключается (необходимо указать)

Срочный трудовой договор

(трудовой договор на неопределенный срок / срочный трудовой договор)

В случае заключения срочного трудового договора:

срок действия трудового договора

24 июля 2026

(продолжительность, дата окончания трудового договора)

обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения срочного трудового договора в соответствии со статьей 59 Кодекса:

между сторонами достигнуто соглашение о заключении срочного трудового договора. Работник поступает на работу к работодателю - субъекту малого предпринимательства, численность работников которого не превышает 35 человек.

6. Работнику

не устанавливается

испытание.

(устанавливается / не устанавливается)

7. Настоящий трудовой договор является договором

по совместительству

(необходимо указать).

(по основной работе / по совместительству)

8. Работник

не имеет

(имеет / не имеет)

особый характер работы

II. Права и обязанности работника

9. Работник имеет право на:

- предоставление работы, обусловленной настоящим трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, размер и условия получения которой определяются настоящим трудовым договором, с учетом квалификации, сложности труда, количества и качества выполненной работы;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами;
- ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора, соглашений, а также на информацию о выполнении коллективного договора (в случае заключения), соглашений (в случае заключения);
- изменение и расторжение настоящего трудового договора в порядке и на условиях, установленных Кодексом, иными федеральными законами;
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом способами;
- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Кодексом, иными федеральными законами;

- к) объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них, для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
- л) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, трудовым договором;
- м) подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном Кодексом, иными федеральными законами;
- н) досудебное урегулирование разногласий по выполнению условий настоящего трудового договора, коллективного договора (в случае заключения), соглашения (в случае принятия) с участием профсоюза или иного представителя работников;
- о) защиту своих персональных данных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- п) иные права, установленные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами (в случае принятия), а также вытекающие из условий коллективного договора (в случае заключения), соглашений (в случае заключения);

10. Работник обязан:

- а) добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором.
- б) соблюдать режим рабочего времени и времени отдыха, установленный настоящим трудовым договором, локальными нормативными актами (в случае принятия), коллективным договором (в случае заключения), соглашениями (в случае заключения);
- в) соблюдать трудовую дисциплину;
- г) соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- д) проходить обязательные предварительные и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие обязательные медицинские осмотры, обязательные психиатрические освидетельствования, а также проходить внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя в случаях, предусмотренных Кодексом;
- е) бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества);
- ж) незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества);
- з) исполнять иные обязанности, установленные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором (в случае заключения), соглашениями (в случае заключения), локальными нормативными актами (в случае принятия);

III. Права и обязанности работодателя

11. Работодатель имеет право:

- а) изменять и расторгать настоящий трудовой договор в порядке и на условиях, которые установлены Кодексом, иными федеральными законами, настоящим трудовым договором;
- б) требовать от работника выполнения им трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), соблюдения правил внутреннего трудового распорядка (в случае принятия);
- в) поощрять работника за добросовестный эффективный труд;
- г) привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном Кодексом, иными федеральными законами;
- д) на иные права, установленные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, настоящим трудовым договором, локальными нормативными актами (в случае принятия), а также вытекающие из условий коллективного договора (в случае заключения), соглашений (в случае заключения).

12. Работодатель обязан:

- а) предоставлять работу, предусмотренную настоящим трудовым договором;
- б) обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда;
- в) координировать работу по обеспечению безопасности, технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
- д) организовывать (при необходимости) обязательные предварительные и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие обязательные медицинские осмотры, обязательные психиатрические освидетельствования, а также направлять на внеочередные медицинские осмотры в случаях, предусмотренных Кодексом, за счет собственных средств;
- е) сохранять за работником средний заработок на время прохождения указанных в подпункте "д" настоящего пункта обязательных медицинских осмотров (освидетельствований) в соответствии с Кодексом;
- ж) возмещать вред, причиненный работнику в связи с выполнением им трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- з) обучать работника безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проводить инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знания требований охраны труда;
- и) вести учет рабочего времени, фактически отработанного работником, в том числе сверхурочной работы и работы в выходные и нерабочие праздничные дни;
- к) выплачивать в полном размере причитающуюся работнику заработную плату в порядке и в сроки, которые установлены настоящим трудовым договором, а также обеспечивать повышение уровня реального содержания заработной платы;
- л) извещать в письменной форме о составных частях заработной платы, причитающейся работнику за соответствующий период, о размерах иных сумм, начисленных работнику, о размерах и об основаниях произведенных удержаний, об общей денежной сумме, подлежащей выплате;
- м) осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных работника в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- н) исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором (в случае заключения), соглашениями (в случае заключения), локальными нормативными актами (в случае принятия);

IV. Оплата труда работника

13. Работнику устанавливается заработная плата:

- а) Оплата по окладу _____

б) работнику могут выплачиваться иные выплаты компенсационного и стимулирующего характера в соответствии с Положением об оплате труда, Положением о премировании, утвержденными Работодателем, и (или) иными локальными нормативными актами Работодателя.

14. Заработная плата
Переводится в

(в месте выполнения работы / переводится в кредитную организацию - реквизиты: наименование, корреспондентский счет, ИНН, БИК, счет получателя)

15. «Заработная плата выплачивается Работнику за фактически отработанное время дважды в месяц: за первую половину месяца (с 1 по 15 число) - 25 числа текущего месяца, за вторую половину месяца (с 16 по последнее число месяца) – 10 числа месяца, следующего за расчетным».

V. Рабочее время и время отдыха работника

16. Работнику устанавливается режим рабочего времени: **в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка**

17. Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью календарных дней.

28

18. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется работнику ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утвержденным Работодателем не позднее чем за две недели до наступления календарного года».

VII. Социальное страхование и иные гарантии

19. Работник подлежит обязательному пенсионному страхованию, обязательному медицинскому страхованию, обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральными законами.

IX. Изменение условий трудового договора

20. Изменение определенных Сторонами условий настоящего трудового договора и сроков их вступления в силу допускается только по соглашению Сторон, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Соглашение об изменении определенных Сторонами условий настоящего трудового договора заключается в письменной форме.

21. При изменении работодателем условий настоящего трудового договора (за исключением изменения трудовой функции) по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда, работодатель обязан уведомить об этом работника в письменной форме в сроки, установленные Кодексом.

X. Ответственность Сторон трудового договора

22. За невыполнение или нарушение условий настоящего трудового договора Стороны несут ответственность в порядке и на условиях, установленных трудовым законодательством и нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

XI. Заключительные положения

23. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, работник и работодатель руководствуются непосредственно трудовым законодательством и нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором (в случае заключения), соглашением (в случае заключения).

24. Настоящий трудовой договор вступает в силу со дня подписания его обеими сторонами.

25. Настоящий трудовой договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, которые хранятся: один - у работника, другой - у работодателя.

26. Дополнительные соглашения об изменении условий настоящего трудового договора являются его неотъемлемой частью.

Работник ознакомлен:
с содержанием трудовых (должностных) обязанностей

24.03.2026

(дата ознакомления)

Работодатель:
Общество с ограниченной ответственностью "С. П. БУРГ И ПАРТНЁРЫ", ООО "С. П. БУРГ И ПАРТНЁРЫ"
(полное и сокращенное наименование юридического лица / фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

Работник:
Болотина Мария Васильевна
(фамилия, имя, отчество)

Адрес юридического лица в пределах места его нахождения / место жительства индивидуального предпринимателя:
197341, Санкт-Петербург г, вн.тер.г. муниципальный округ Коломьяги, ш Фермское, д. 36, к. 27, литера А, кв. 23
Адрес места осуществления деятельности юридического лица / индивидуального предпринимателя:
197341, Санкт-Петербург г, вн.тер.г. муниципальный округ Коломьяги, ш Фермское, д. 36, к. 27, литера А, кв. 23

Идентификационный номер налогоплательщика
7802707012 / 780140001

Адрес места жительства:

Документ, удостоверяющий личность:

Паспорт

(вид, серия и номер, кем выдан, дата выдачи)

Иные документы, представляемые иностранными гражданами или лицами без гражданства, с указанием реквизитов

Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования

24.03.2026

ния)

Экземпляр трудового договора на руки получил:
Подпись работника

24.03.2026

Трудовой договор прекращен:

Дата прекращения

Основание прекращения трудового договора: пункт _____ части _____ статьи _____ Трудового кодекса Российской Федерации (пункт _____ настоящего трудового договора).

Подпись уполномоченного лица

(расшифровка подписи)

Дата "___" "___"

Подпись работника

Дата "___" "___"

Трудовая книжка получена

(подпись)

Дата "___" "___"

Иные документы, связанные с работой, получены

(перечислить)

Подпись работника

Дата "___" "___"

Трудовой договор № 11

г. Санкт-Петербург

(место заключения (город, населенный пункт))

24 июля 2024 г.

(дата заключения)

ООО "С. П. БУРГ И ПАРТНЕРЫ"

(полное наименование работодателя)

именуемый в дальнейшем работодателем, в лице

Директора

(сведения о представителе работодателя - фамилия, имя, отчество, должность лица, уполномоченного представлять работодателя в трудовых отношениях)

действующего на основании

Устава

(основание, в силу которого представитель работодателя наделен соответствующими полномочиями - учредительные документы юридического лица с указанием даты их утверждения, локальный нормативный акт (при наличии), доверенность с указанием кем и когда выдана, подпись)

с одной стороны, и

Хорликов

(фамилия, имя, отчество работника)

именуемый в дальнейшем работником, с другой стороны, в дальнейшем именуемые Сторонами, руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации (далее - Кодекс), федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем.

I. Общие положения

1а. Работодатель предоставляет работнику работу:

по должности эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы, конкретный вид поручаемой работы: деятельность по организации и проведению государственной историко-культурной экспертизы.

(наименование должности, профессии или специальности с указанием квалификации)

1б. Работник обязуется лично выполнять указанную работу в соответствии с условиями настоящего трудового договора.

2. Работник принимается на работу:

ООО «С. П. БУРГ И ПАРТНЕРЫ», г. Санкт-Петербург»

3. Трудовые (должностные) обязанности устанавливаются (нужное указать)

в должностной инструкции

4. Работник приступает к работе с

24 июля 2024 г.

5. С работником заключается (необходимо указать)

Срочный трудовой договор

(трудовой договор на неопределенный срок / срочный трудовой договор)

В случае заключения срочного трудового договора:

срок действия трудового договора

24 ноября 2024

(продолжительность, дата окончания трудового договора)

обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения срочного трудового договора в соответствии со статьей 59 Кодекса:

между сторонами достигнуто соглашение о заключении срочного трудового договора. Работник поступает на работу к работодателю - субъекту малого предпринимательства, численность работников которого не превышает 35 человек.

6. Работнику

не устанавливается

испытание.

(устанавливается / не устанавливается)

7. Настоящий трудовой договор является договором

по совместительству

(по основной работе / по совместительству) (нужное указать).

8. Работник

не имеет

особый характер работы

(имеет / не имеет)

II. Права и обязанности работника

9. Работник имеет право на:

- а) предоставление работы, обусловленной настоящим трудовым договором;
- б) рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда;
- в) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, размер и условия получения которой определяются настоящим трудовым договором, с учетом квалификации, сложности труда, количества и качества выполненной работы;
- г) полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;
- д) обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами;
- е) ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора, соглашений, а также на информацию о выполнении коллективного договора (в случае заключения), соглашений (в случае заключения);
- ж) изменение и расторжение настоящего трудового договора в порядке и на условиях, установленных Кодексом, иными федеральными законами;
- з) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом способами;
- и) возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Кодексом, иными федеральными законами;
- к) объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них, для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов.

л) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, трудовым договором;

м) подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном Кодексом, иными федеральными законами;

н) досудебное урегулирование разногласий по выполнению условий настоящего трудового договора, коллективного договора (в случае заключения), соглашения (в случае принятия) с участием профсоюза или иного представителя работников;

о) защиту своих персональных данных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

п) иные права, установленные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами (в случае принятия), а также вытекающие из условий коллективного договора (в случае заключения), соглашений (в случае заключения);

10. Работник обязан:

а) добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором;

б) соблюдать режим рабочего времени и времени отдыха, установленный настоящим трудовым договором, локальными нормативными актами (в случае принятия), коллективным договором (в случае заключения), соглашениями (в случае заключения);

в) соблюдать трудовую дисциплину;

г) соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;

д) проходить обязательные предварительные и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие обязательные медицинские осмотры, обязательные психиатрические освидетельствования, а также проходить внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя в случаях, предусмотренных Кодексом;

е) бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества);

ж) незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества);

з) исполнять иные обязанности, установленные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором (в случае заключения), соглашениями (в случае заключения), локальными нормативными актами (в случае принятия);

III. Права и обязанности работодателя

11. Работодатель имеет право:

а) изменять и расторгать настоящий трудовой договор в порядке и на условиях, которые установлены Кодексом, иными федеральными законами, настоящим трудовым договором;

б) требовать от работника выполнения им трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), соблюдения правил внутреннего трудового распорядка (в случае принятия);

в) поощрять работника за добросовестный эффективный труд;

г) привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном Кодексом, иными федеральными законами;

д) на иные права, установленные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, настоящим трудовым договором, локальными нормативными актами (в случае принятия), а также вытекающие из условий коллективного договора (в случае заключения), соглашений (в случае заключения);

12. Работодатель обязан:

а) предоставлять работу, предусмотренную настоящим трудовым договором;

б) обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда;

в) обеспечивать работника оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей;

г) организовывать (при необходимости) обязательные предварительные и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие обязательные медицинские осмотры, обязательные психиатрические освидетельствования, а также направлять на внеочередные медицинские осмотры в случаях, предусмотренных Кодексом, за счет собственных средств;

д) сохранять за работником средний заработок на время прохождения указанных в подпункте "д" настоящего пункта обязательных медицинских осмотров (освидетельствований) в соответствии с Кодексом;

е) возмещать вред, причиненный работнику в связи с выполнением им трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

ж) обучать работника безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проводить инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знания требований охраны труда;

з) вести учет рабочего времени, фактически отработанного работником, в том числе сверхурочной работы и работы в выходные и нерабочие праздничные дни;

и) выплачивать в полном размере причитающуюся работнику заработную плату в порядке и в сроки, которые установлены настоящим трудовым договором, а также обеспечивать повышение уровня реального содержания заработной платы;

л) извещать в письменной форме о составных частях заработной платы, причитающейся работнику за соответствующий период, о размерах иных сумм, начисленных работнику, о размерах и об основаниях произведенных удержаний, об общей денежной сумме, подлежащей выплате;

м) осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных работника в соответствии с законодательством Российской Федерации;

н) исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором (в случае заключения), соглашениями (в случае заключения), локальными нормативными актами (в случае принятия);

IV. Оплата труда работника

13. Работнику устанавливается заработная плата:

а) Оплата по окладу

б) работнику могут выплачиваться иные выплаты компенсационного и стимулирующего характера в соответствии с Положением об оплате труда, Положением о премировании, утвержденными Работодателем, и (или) иными локальными нормативными актами Работодателя.

15. Заработная плата переводится в:

15. «Зарботная плата выплачивается Работнику за фактически отработанное время дважды в месяц: за первую половину месяца (с 1 по 15 число) - 25 числа текущего месяца, за вторую половину месяца (с 16 по последнее число месяца) - 10 числа месяца, следующего за расчетным».

V. Рабочее время и время отдыха работника

16. Работнику устанавливается режим рабочего времени: в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка

17. Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью календарных дней.

28

18. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется работнику ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем не позднее чем за две недели до наступления календарного года».

VII. Социальное страхование и иные гарантии

19. Работник подлежит обязательному пенсионному страхованию, обязательному медицинскому страхованию, обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральными законами.

IX. Изменение условий трудового договора

20. Изменение определенных Сторонами условий настоящего трудового договора и сроков их вступления в силу допускается только по соглашению Сторон, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Соглашение об изменении определенных Сторонами условий настоящего трудового договора заключается в письменной форме.

21. При изменении работодателем условий настоящего трудового договора (за исключением изменения трудовой функции) по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда, работодатель обязан уведомить об этом работника в письменной форме в сроки, установленные Кодексом.

X. Ответственность Сторон трудового договора

22. За невыполнение или нарушение условий настоящего трудового договора Стороны несут ответственность в порядке и на условиях, установленных трудовым законодательством и нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

XI. Заключительные положения

23. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, работник и работодатель руководствуются непосредственно трудовым законодательством и нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором (в случае заключения), соглашением (в случае заключения).

24. Настоящий трудовой договор вступает в силу со дня подписания его обеими сторонами.

25. Настоящий трудовой договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, которые хранятся: один - у работника, другой - у работодателя.

26. Дополнительные соглашения об изменении условий настоящего трудового договора являются его неотъемлемой частью.

Работник ознакомлен:
с содержанием трудовых (должностных) обязанностей

24 07 2024

(дата ознакомления)

Работодатель:

Общество с ограниченной ответственностью "С. П. БУРГ И ПАРТНЕРЫ", ООО "С. П. БУРГ И ПАРТНЕРЫ"

(полное и сокращенное наименование юридического лица / фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

Адрес юридического лица в пределах места его нахождения / место жительства индивидуального предпринимателя:

197341, Санкт-Петербург г, вн.тер.г. муниципальный округ Коломяги, ш Фермское, д. 36, к. 27, литера А, кв. 23

Адрес места осуществления деятельности юридического лица / индивидуального предпринимателя:

197341, Санкт-Петербург г, вн.тер.г. муниципальный округ Коломяги, ш Фермское, д. 36, к. 27, литера А, кв. 23

Работник:

Хорликов

(фамилия, имя, отчество)

Адрес места жительства:

РОССИЯ,

ст.

Документ, удостоверяющий личность:

Паспорт гражданина РФ,

Отдела УФМС России

(вид, серия и номер, кем выдан, дата выдачи)

Иные документы, представляемые иностранными гражданами или лицами без гражданства, с указанием реквизитов

Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования

24 июля 2024 г.

(подпись работника, дата подписания)

Экземпляр трудового договора на руки получил:

Подпись работника

Дата "24" июля 2024 г.

Трудовой договор прекращен:

Дата прекращения

Основание прекращения трудового договора: пункт _____ части _____ статьи _____ Трудового кодекса Российской Федерации (пункт _____ настоящего трудового договора).

Подпись уполномоченного лица

(расшифровка подписи)

Дата "___" "___" _____

Подпись работника

Дата "___" "___" _____

Трудовая книжка получена

(подпись)

Дата "___" "___" _____

Иные документы, связанные с работой, получены

(перечислить)

Подпись работника

Дата "___" "___" _____



Дополнительное соглашение №1 к трудовому договору №11 от 24.07.2024

г. Санкт-Петербург

22 ноября 2024

Гражданин РФ Хорликов [REDACTED] именуемый в дальнейшем Работник, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «С. П. Бург и партнёры», именуемое в дальнейшем «Работодатель», в лице директора Кисляковой Маргариты Васильевны, действующей на основании Устава, руководствуясь ст. 72 Трудового кодекса Российской Федерации, а также в связи с тем, что условие, определенное в ст. 59 Трудового кодекса Российской Федерации, сохраняется, заключили настоящее Дополнительное соглашение к срочному Трудовому договору №11 от 24.07.2024 о нижеследующем:

1. Пункт 5 Трудового договора от «24» июля 2024 г. № 11 изложить в следующей редакции: «С работником заключается срочный трудовой договор. Срок действия трудового договора – 24 мая 2025». Обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения срочного трудового договора в соответствии со статьей 59 Кодекса: между сторонами достигнуто соглашение о заключении срочного трудового договора. Работник поступает на работу к работодателю -субъекту малого предпринимательства, численность работников которого не превышает 35 человек».
2. Все остальные положения Трудового договора остаются без изменений.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и является неотъемлемой частью Трудового договора от «24» июля 2024 г. № 11.
4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых хранится у Работодателя, другой – передается Работнику.

Работодатель:

Работник:



Дополнительное соглашение №3 к трудовому договору №11 от 24.07.2024

г. Санкт-Петербург

22 мая 2025

Гражданин РФ Хорликов [REDACTED] именуемый в дальнейшем Работник, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «С. П. Бург и партнёры», именуемое в дальнейшем «Работодатель», в лице директора Кисляковой Маргариты Васильевны, действующей на основании Устава, руководствуясь ст. 72 Трудового кодекса Российской Федерации, а также в связи с тем, что условие, определенное в ст. 59 Трудового кодекса Российской Федерации, сохраняется, заключили настоящее Дополнительное соглашение к срочному Трудовому договору №11 от 24.07.2024 о нижеследующем:

1. Пункт 5 Трудового договора от «24» июля 2024 г. № 11 изложить в следующей редакции: «С работником заключается срочный трудовой договор. Срок действия трудового договора – **30 января 2026**». Обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения срочного трудового договора в соответствии со статьей 59 Кодекса: между сторонами достигнуто соглашение о заключении срочного трудового договора. Работник поступает на работу к работодателю - субъекту малого предпринимательства, численность работников которого не превышает 35 человек».
2. Все остальные положения Трудового договора остаются без изменений.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и является неотъемлемой частью Трудового договора от «24» июля 2024 г. № 11.
4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых хранится у Работодателя, другой – передается Работнику.

Работодатель:

Работник:

Дополнительное соглашение №4 к трудовому договору №11 от 24.07.2024

г. Санкт-Петербург

29 января 2026

Гражданин РФ Хорликов [REDACTED] именуемый в дальнейшем Работник, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «С. П. Бург и партнёры», именуемое в дальнейшем «Работодатель», в лице директора Кисляковой Маргариты Васильевны, действующей на основании Устава, руководствуясь ст. 72 Трудового кодекса Российской Федерации, а также в связи с тем, что условие, определенное в ст. 59 Трудового кодекса Российской Федерации, сохраняется, заключили настоящее Дополнительное соглашение к срочному Трудовому договору №11 от 24.07.2024 о нижеследующем:

1. Пункт 5 Трудового договора от «24» июля 2024 г. № 11 изложить в следующей редакции: «С работником заключается срочный трудовой договор. Срок действия трудового договора – **30 июня 2026**». Обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения срочного трудового договора в соответствии со статьей 59 Кодекса: между сторонами достигнуто соглашение о заключении срочного трудового договора. Работник поступает на работу к работодателю - субъекту малого предпринимательства, численность работников которого не превышает 35 человек».
2. Все остальные положения Трудового договора остаются без изменений.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и является неотъемлемой частью Трудового договора от «24» июля 2024 г. № 11.
4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых хранится у Работодателя, другой – передается Работнику.

Работодатель:

Работник:

Протоколы заседаний экспертной комиссии

Протокол № 1
заседания экспертной комиссии
по проведению государственной историко-культурной экспертизы

проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», в составе объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, по обоим берегам р. Фонтанки, от Дворцовой наб. и Кутузова наб. до Подзорного канала и р. Большой Невы у взморья: «Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками (в составе «Набережные и мосты реки Фонтанки») по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная р. Фонтанки (правый берег) Горсткин мост – Обуховский мост, литера А. Ремонт, реставрация и приспособление объекта культурного наследия для современного использования», шифр 50-УП, выполненной ООО «КАСТ» в 2025 г.

раздела документации, обосновывающего меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ, работ по использованию лесов и иных работ, предусмотренных проектной документацией «Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками (в составе «Набережные и мосты реки Фонтанки») по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная р. Фонтанки (правый берег) Горсткин мост – Обуховский мост, литера А. Ремонт, реставрация и приспособление объекта культурного наследия для современного использования», на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объектов культурного наследия - «Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия», разработанного ООО «Каст» в 2025 г., шифр 50-УП-МОСОКН

Присутствовали:

1. Лавриновский [REDACTED] образование высшее (Санкт-Петербургский государственный Университет водных коммуникаций), кандидат технических наук; квалификация: инженер-гидротехник с правом производства общестроительных работ; специальность: «Гидротехническое строительство»; стаж работы 25 лет; место работы ООО «С. П. Бург и партнёры», должность - эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы. Аттестован в качестве государственного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федерации № 2176 от 20.07.2023)

2. Болотина [REDACTED] образование высшее – Санкт-Петербургский государственный архитектурно – строительный университет (СПбГАСУ); специальность – архитектор-реставратор; стаж работы – 19 лет; место работы и должность - ООО «С. П. Бург и партнёры», эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы. Аттестована в качестве государственного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федерации № 141 от 28.01.2026).

3. Хорликов [REDACTED] образование высшее (Санкт-Петербургский Государственный Академический Институт Живописи, Скульптуры и Архитектуры имени И. Е. Репина); специальность – искусствовед; стаж работы – 36 лет; место работы и должность - ООО «С. П. Бург и партнёры», эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы. Аттестован в качестве государственного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федерации № 264 от 13.02.2024).

Повестка дня:

1. Утверждение состава членов экспертной комиссии.
2. Выборы председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии.
3. Определение порядка работы и принятия решений экспертной комиссии.
4. Определение основных направлений работы экспертов.
5. Утверждение календарного плана работы экспертной комиссии.
6. О принятии от Заказчика документов для проведения экспертизы.

1. Утверждение состава членов экспертной комиссии.

Слушали:

М. С. Лавриновского - об утверждении состава членов экспертной комиссии.

Постановили:

утвердить состав членов экспертной комиссии:

1. Лавриновский М. С.
2. Болотина М. В.
3. Хорликов А. П.

Голосование:

3 человека – за, против – нет, воздержавшихся – нет.

Принято единогласно.

2. Выборы председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии.

Слушали:

- о выборе председателя экспертной комиссии и ее ответственного секретаря.

Постановили:

Председателем экспертной комиссии выбрать Лавриновского М. С.

Ответственным секретарем экспертной комиссии выбрать Болотину М. В.

Голосование:

3 человека – за, против – нет, воздержавшихся – нет.

Принято единогласно.

3. Определение порядка работы и принятия решений экспертной комиссии.

Слушали:

Болотину М. В. - о порядке работы и принятии решений экспертной комиссии;

Постановили:

Экспертная комиссия проводит заседания в ходе выполнения государственной историко-культурной экспертизы, решения экспертной комиссии принимаются коллегиально, после проведения необходимых научных исследований, визуального изучения объекта и анализа проектной документации.

Голосование:

3 человека – за, против – нет, воздержавшихся – нет.

Принято единогласно.

4. Определение основных направлений работы экспертов.

Слушали:

Лавриновского М. С. - определение основных направлений работы экспертов.

Постановили:

определить следующие направления работы экспертов:

1. М. С. Лавриновский проводит анализ представленной проектной документации на предмет ее соответствия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.
2. М. В. Болотина определяет состояние элементов предмета охраны объекта культурного наследия и предложенные проектные решения по его сохранению.
3. А. П. Хорликов оценивает полноту и комплектность представленной на экспертизу проектной документации.
4. Осмотр объекта проводить коллегиально, ответственный за фотофиксацию – М. В. Болотина.

Голосование:

3 человека – за, против – нет, воздержавшихся – нет.

Принято единогласно.

5. Утверждение календарного плана работы экспертной комиссии.

Слушали:

М. В. Болотину - об утверждении календарного плана работы экспертной комиссии.

Постановили:

утвердить следующий календарный план работы экспертной комиссии:

Срок проведения экспертизы – с 30.03.2026 по 27.04.2026:

30.03.2026 - натурное обследование зданий, фотофиксация современного состояния;

31.03.2026 - 14.04.2026 - ознакомление с проектной документацией, обработка материала, подготовка исторической справки, обработка материалов фотофиксации, иконографических материалов, графических материалов, подготовка приложений к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы.

15.04.2026 - 26.04.2026 - оформление Акта по результатам государственной историко-культурной экспертизы.

27.04.2026 – заседание комиссии, подписание Акта по результатам государственной историко-культурной экспертизы и передача Заказчику подписанного Акта по результатам государственной историко-культурной экспертизы.

Голосование:

3 человека – за, против – нет, воздержавшихся – нет.

Принято единогласно.

6. О принятии от Заказчика документов для проведения экспертизы.

Слушали:

М. В. Болотину - о принятии от Заказчика документов для проведения экспертизы.

Постановили:

1. Для проведения государственной историко-культурной экспертизы принять от Заказчика документы в составе:

1) Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», в составе объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, по обоим берегам р. Фонтанки, от Дворцовой наб. и Кутузова наб. до Подзорного канала и р. Большой Невы у взморья: «Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками (в составе «Набережные и мосты реки Фонтанки») по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная р. Фонтанки (правый берег) Горсткий мост – Обуховский мост, литера А. Ремонт, реставрация и приспособление объекта культурного наследия для современного использования», шифр 50-УП, выполненной ООО «КАСТ» в 2025 г. в составе:

Номер тома	Обозначение	Наименование
1	2	3
Состав проектной документации		
Раздел 1. «Предварительные работы»		
1.1	50-УП-ИРД	Исходно-разрешительная документация.
1.2	50-УП-ФФ	Фотофиксация.
Раздел 2. «Комплексные научные исследования»		
2.1	50-УП-КИС	Историко-архивные и библиографические исследования. Краткая историческая справка.
2.2	50-УП-ОЧ	Историко-архитектурные натурные исследования. Обмерные чертежи.
2.3	50-УП-ИТИ	Инженерно-технические исследования. Технический отчет по обследованию набережной.
2.4	50-УП-ХТИ	Инженерные химико-технологические исследования по строительным и отделочным материалам.
2.5	50-УП-ОКНИ	Отчёт по комплексным научным исследованиям.
Раздел 3. «Проект реставрации»		
3.1.	50-УП -ПЗ	Пояснительная записка.
3.2.1	50-УП-АР1	Архитектурные решения по реставрации металлических решеток и рымов
3.2.2	50-УП-АР2	Архитектурные решения по реставрации тумб ограждения,

Номер тома	Обозначение	Наименование
1	2	3
		тротуаров и облицовки набережной
3.3	50-УП-ТКР	Конструктивные решения
3.4	50-УП-МОСОКН	Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия
3.5	50-УП-МР	Методические рекомендации по реставрации
3.6.1	50-УП-ПОС1	Проект организации реставрации (строительства).
3.6.2	50-УП-ПОС2	Ведомость объемов работ.
Состав отчетной документации по результатам инженерных изысканий		
1	50-УП -ИГДИ	Технический отчет. Инженерно-геодезические изыскания и инженерно-гидрографические работы.
2	50-УП -ИГМИ	Технический отчет. Инженерно-гидрометеорологические изыскания
3	50-УП -ИГИ	Технический отчет. Инженерно-геологические изыскания

2) Распоряжение КГИОП об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки» №955-рп от 11.12.2023.

3) Распоряжение КГИОП Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки» №403-рп от 31.05.2023.

4) Приказ Министерства культуры РФ №91853-р от 15 мая 2017 г о регистрации объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки», 1766–1926 гг., 1954–1955 гг. (воссоздание), 1965 г., 1986–1987 гг. (реставрация) (г. Санкт-Петербург) в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

5) Выписка из ЕГРН 18.08.2025 № КУВИ-001/2025-158162260.

6) Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, или выявленного объекта культурного наследия № 01-21-3349/24-0-1 от 17.01.2025.

7) Копия лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ от 16.04.2018 №МКРФ 04956.

Голосование:

3 человека – за, против – нет, воздержавшихся – нет.

Принято единогласно.

2. Для проведения государственной историко-культурной экспертизы запросить у заказчика:

Выписку ЕГРН

Голосование:

3 человека – за, против – нет, воздержавшихся – нет.

Принято единогласно.

Председатель комиссии	экспертной		М. С. Лавриновский	30.03.2026
--------------------------	------------	---	--------------------	------------

Ответственный экспертной комиссии	секретарь		М. В. Болотина	30.03.2026
--------------------------------------	-----------	--	----------------	------------

Член экспертной комиссии			А. П. Хорликов	30.03.2026
--------------------------	--	--	----------------	------------

Протокол № 2**заседания экспертной комиссии**

по проведению государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», в составе объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, по обоим берегам р. Фонтанки, от Дворцовой наб. и Кутузова наб. до Подзорного канала и р. Большой Невы у взморья: «Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками (в составе «Набережные и мосты реки Фонтанки») по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная р. Фонтанки (правый берег) Горсткий мост – Обуховский мост, литера А. Ремонт, реставрация и приспособление объекта культурного наследия для современного использования», шифр 50-УП, выполненной ООО «КАСТ» в 2025 г.

раздела документации, обосновывающего меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ, работ по использованию лесов и иных работ, предусмотренных проектной документацией «Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками (в составе «Набережные и мосты реки Фонтанки») по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная р. Фонтанки (правый берег) Горсткий мост – Обуховский мост, литера А. Ремонт, реставрация и приспособление объекта культурного наследия для современного использования», на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объектов культурного наследия - «Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия», разработанного ООО «Каст» в 2025 г., шифр 50-УП-МОСОКН

Присутствовали:**1. Председатель экспертной комиссии:**

Лавриновский [REDACTED] аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федерации № 2176 от 20.07.2023),

2. Ответственный секретарь экспертной комиссии:

Болотина [REDACTED] аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры РФ № 141 от 28.01.2026),

3. Член экспертной комиссии:

Хорликов [REDACTED] аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры РФ № 264 от 13.02.2024)

Повестка дня:

1. Рассмотрение выводов государственной историко-культурной экспертизы:

проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», в составе объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, по обоим берегам р. Фонтанки, от Дворцовой наб. и Кутузова наб. до Подзорного канала и р. Большой Невы у взморья: «Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками (в составе «Набережные и мосты реки Фонтанки») по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная р. Фонтанки (правый берег) Горсткий мост – Обуховский мост, литера А. Ремонт, реставрация и приспособление объекта культурного наследия для современного использования», шифр 50-УП, выполненной ООО «КАСТ» в 2025 г.;

раздела документации, обосновывающего меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ, работ по использованию лесов и иных работ, предусмотренных проектной документацией «Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками (в составе «Набережные и мосты реки Фонтанки») по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная р. Фонтанки (правый берег) Горсткий мост – Обуховский мост, литера А. Ремонт, реставрация и приспособление объекта культурного наследия для современного использования», на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объектов культурного наследия - «Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия», разработанного ООО «Каст» в 2025 г., шифр 50-УП-МОСОКН

2. Согласование вывода и подписание Акта экспертизы цифровой электронной подписью.

3. Принятие решения о передаче Акта государственной историко-культурной экспертизы Заказчику.

Слушали: М. С. Лавриновского

Постановили:

1.1. Согласиться с тем, что предоставленная проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», в составе объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, по обоим берегам р. Фонтанки, от Дворцовой наб. и Кутузова наб. до Подзорного канала и р. Большой Невы у взморья: «Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками (в составе «Набережные и мосты реки Фонтанки») по адресу: г.

Санкт-Петербург, набережная р. Фонтанки (правый берег) Горсткий мост – Обуховский мост, литера А. Ремонт, реставрация и приспособление объекта культурного наследия для современного использования», шифр 50-УП, выполненная ООО «КАСТ» в 2025 г., соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия,

1.2. Сделать вывод о возможности (положительное заключение) обеспечения сохранности объектов культурного наследия при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ, работ по использованию лесов и иных работ, предусмотренных проектной документацией «Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками (в составе «Набережные и мосты реки Фонтанки») по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная р. Фонтанки (правый берег) Горсткий мост – Обуховский мост, литера А. Ремонт, реставрация и приспособление объекта культурного наследия для современного использования».

2. Представить оформленный текст Акта экспертизы в электронном виде с формулировкой выводов.

3. Согласовать вывод и подписать Акт экспертизы в порядке, установленном Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2024 года № 530.

4. Передать заказчику Акт экспертизы, подписанный электронными подписями, со всеми прилагаемыми документами и материалами на электронном носителе в формате документа (PDF).

Голосование по всем вопросам одновременно:

3 человека – за; против – нет; воздержавшихся нет. Принято единогласно.

Председатель экспертной комиссии		М. С. Лавриновский	27.04.2026
Ответственный секретарь экспертной комиссии		М. В. Болотина	27.04.2026
Член экспертной комиссии		А. П. Хорликов	27.04.2026

Протокол № 3
заседания экспертной комиссии

по проведению государственной историко-культурной экспертизы
проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», в составе объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, по обоим берегам р. Фонтанки, от Дворцовой наб. и Кутузова наб. до Подзорного канала и р. Большой Невы у взморья: «Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками (в составе «Набережные и мосты реки Фонтанки») по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная р. Фонтанки (правый берег) Горсткин мост – Обуховский мост, литера А. Ремонт, реставрация и приспособление объекта культурного наследия для современного использования», шифр 50-УП, выполненной ООО «КАСТ» в 2025 г.

раздела документации, обосновывающего меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ, работ по использованию лесов и иных работ, предусмотренных проектной документацией «Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками (в составе «Набережные и мосты реки Фонтанки») по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная р. Фонтанки (правый берег) Горсткин мост – Обуховский мост, литера А. Ремонт, реставрация и приспособление объекта культурного наследия для современного использования», на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объектов культурного наследия - «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия», разработанного ООО «Каст» в 2025 г., шифр 50-УП-ОСОКН

Присутствовали:

Присутствовали:

1. Лавриновский [] образование высшее (Санкт-Петербургский государственный Университет водных коммуникаций), кандидат технических наук; квалификация: инженер-гидротехник с правом производства общестроительных работ; специальность: «Гидротехническое строительство»; стаж работы 25 лет; место работы ООО «С. П. Бург и партнёры», должность - эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы. Аттестован в качестве государственного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федерации № 2176 от 20.07.2023, №1372 от 22.07.2026)
2. Болотина [] образование высшее – Санкт-Петербургский государственный архитектурно – строительный университет (СПбГАСУ); специальность – архитектор-реставратор; стаж работы – 19 лет; место работы и должность - ООО «С. П. Бург и партнёры», эксперт по проведению государственной историко-культурной

экспертизы. Аттестована в качестве государственного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федерации № 141 от 28.01.2026).

3. Хорликов [REDACTED] образование высшее (Санкт-Петербургский Государственный Академический Институт Живописи, Скульптуры и Архитектуры имени И. Е. Репина); специальность – искусствовед; стаж работы – 36 лет; место работы и должность - ООО «С. П. Бург и партнёры», эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы. Аттестован в качестве государственного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федерации № 264 от 13.02.2024).

Повестка дня:

1. О возобновлении проведения государственной историко-культурной экспертизы и работы Экспертной комиссии на основании замечаний, изложенных в письме КГИОП Рег. № 01-27-829/26-0-0 от 20.07.2026.
2. Об определении перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения экспертизы
3. Определение основных направлений работы экспертов.
4. Утверждение календарного плана работы Экспертной комиссии

1. О возобновлении проведения государственной историко-культурной экспертизы и работы Экспертной комиссии в связи с обнаруженными техническими ошибками
Слушали:

М. С. Лавриновского - о возобновлении проведения государственной историко-культурной экспертизы и работы Экспертной комиссии на основании замечаний, изложенных в письме КГИОП Рег. № 01-27-829/26-0-0 от 20.07.2026

Постановили:

Возобновить проведение государственной историко-культурной экспертизы и работы Экспертной комиссии в связи с обнаруженными техническими ошибками.

Голосование:

3 человека – за; против – нет; воздержавшихся - нет.

Принято единогласно.

2. Об определении перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения экспертизы.

Постановили:

1. Для проведения государственной историко-культурной экспертизы принять от Заказчика документы в составе:

1) Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», в составе объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, по обоим берегам р.

Фонтанки, от Дворцовой наб. и Кутузова наб. до Подзорного канала и р. Большой Невы у взморья: «Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками (в составе «Набережные и мосты реки Фонтанки») по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная р. Фонтанки (правый берег) Горсткий мост – Обуховский мост, литера А. Ремонт, реставрация и приспособление объекта культурного наследия для современного использования», шифр 50-УП, выполненной ООО «КАСТ» в 2025 г. в составе:

Номер тома	Обозначение	Наименование
1	2	3
Состав проектной документации		
Раздел 1. «Предварительные работы»		
1.1	50-УП-ИРД	Исходно-разрешительная документация.
1.2	50-УП-ФФ	Фотофиксация.
Раздел 2. «Комплексные научные исследования»		
2.1	50-УП-КИС	Историко-архивные и библиографические исследования. Краткая историческая справка.
2.2	50-УП-ОЧ	Историко-архитектурные натурные исследования. Обмерные чертежи.
2.3	50-УП-ИТИ	Инженерно-технические исследования. Технический отчет по обследованию набережной.
2.4	50-УП-ХТИ	Инженерные химико-технологические исследования по строительным и отделочным материалам.
2.5	50-УП-ОКНИ	Отчёт по комплексным научным исследованиям.
Раздел 3. «Проект реставрации»		
3.1.	50-УП -ПЗ	Пояснительная записка.
3.2.1	50-УП-АР1	Архитектурные решения по реставрации металлических решеток и рывов
3.2.2	50-УП-АР2	Архитектурные решения по реставрации тумб ограждения, тротуаров и облицовки набережной
3.3	50-УП-ТКР	Конструктивные решения
3.4	50-УП-ОСОКН	Обеспечение сохранности объектов культурного наследия
3.5	50-УП-МР	Методические рекомендации по реставрации
3.6.1	50-УП-ПОС1	Проект организации реставрации (строительства).
3.6.2	50-УП-ПОС2	Ведомость объёмов работ.
Состав отчетной документации по результатам инженерных изысканий		
1	50-УП -ИГДИ	Технический отчет. Инженерно-геодезические изыскания и инженерно-гидрографические работы.
2	50-УП -ИГМИ	Технический отчет. Инженерно-гидрометеорологические изыскания
3	50-УП -ИГИ	Технический отчет. Инженерно-геологические изыскания

2) Распоряжение КГИОП об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки» №955-рп от 11.12.2023.

3) Распоряжение КГИОП Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки» №403-рп от 31.05.2023.

4) Приказ Министерства культуры РФ №91853-р от 15 мая 2017 г о регистрации объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки», 1766–1926 гг., 1954–1955 гг. (воссоздание), 1965 г., 1986–1987 гг. (реставрация) (г. Санкт-Петербург) в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

5) Выписка из ЕГРН 18.08.2025 № КУВИ-001/2025-158162260.

6) Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, или выявленного объекта культурного наследия № 01-21-3349/24-0-1 от 17.01.2025.

7) Копия лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ от 16.04.2018 №МКРФ 04956.

Постановили:

Запрашивать у Заказчика дополнительные материалы, в случае возникновения необходимости в рабочем порядке.

Голосование:

3 человека – за, против – нет, воздержавшихся – нет.

Принято единогласно.

3. Определение основных направлений работы экспертов.

Слушали:

Лавриновского М. С. - определение основных направлений работы экспертов.

Постановили:

определить следующие направления работы экспертов:

1. М. С. Лавриновский проводит анализ представленной Заказчиком откорректированной проектной документации на предмет ее соответствия действующему законодательству.
2. М. В. Болотина проводит анализ проектных решений
3. А. П. Хорликов оценивает полноту и комплектность представленной на экспертизу проектной документации, корректирует Акт государственной историко-культурной экспертизы и приложения к нему.

Голосование:

3 человека – за, против – нет, воздержавшихся – нет.

Принято единогласно.

4. Утверждение календарного плана работы Экспертной комиссии

Слушали:

М. С. Лавриновского – об утверждении календарного плана работы Экспертной комиссии государственной историко-культурной экспертизы в связи с возобновлением работы Экспертной комиссии.

Постановили:

Утвердить календарный план работы Экспертной комиссии:

01.09.2026 – 10.09.2026 – повторное рассмотрение откорректированной проектной документации.

11.09.2026 - 16.09.2026 – внесение изменений в Акт государственной историко-культурной экспертизы.

17.09.2026 – заседание комиссии, подписание электронной подписью и передача Заказчику Акта по результатам государственной историко-культурной экспертизы.

Голосование:

3 человек – «за», «против» - нет, воздержавшихся – нет.

Принято единогласно.

Председатель
экспертной комиссии

Б. М. Матвеев

01.09.2026

Ответственный
секретарь экспертной
комиссии

Д. А. Зайцева

01.09.2026

Член экспертной
комиссии

А. П. Хорликов

01.09.2026

Протокол № 4
заседания экспертной комиссии
по проведению государственной историко-культурной экспертизы

проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», в составе объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, по обоим берегам р. Фонтанки, от Дворцовой наб. и Кутузова наб. до Подзорного канала и р. Большой Невы у взморья: «Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками (в составе «Набережные и мосты реки Фонтанки») по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная р. Фонтанки (правый берег) Горсткий мост – Обуховский мост, литера А. Ремонт, реставрация и приспособление объекта культурного наследия для современного использования», шифр 50-УП, выполненной ООО «КАСТ» в 2025 г.

раздела документации, обосновывающего меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ, работ по использованию лесов и иных работ, предусмотренных проектной документацией «Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками (в составе «Набережные и мосты реки Фонтанки») по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная р. Фонтанки (правый берег) Горсткий мост – Обуховский мост, литера А. Ремонт, реставрация и приспособление объекта культурного наследия для современного использования», на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объектов культурного наследия - «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия», разработанного ООО «Каст» в 2025 г., шифр 50-УП-ОСОКН

Присутствовали:

1. Председатель экспертной комиссии:

Лавриновский [REDACTED] аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федерации № 2176 от 20.07.2023, №1372 от 22.07.2026),

2. Ответственный секретарь экспертной комиссии:

Болотина [REDACTED] аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры РФ № 141 от 28.01.2026),

3. Член экспертной комиссии:

Хорликов [REDACTED] аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры РФ № 264 от 13.02.2024)

Повестка дня:

1. Рассмотрение выводов государственной историко-культурной экспертизы: проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», в составе объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, по обоим берегам р. Фонтанки, от Дворцовой наб. и Кутузова наб. до Подзорного канала и р. Большой Невы у взморья: «Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками (в составе «Набережные и мосты реки Фонтанки») по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная р. Фонтанки (правый берег) Горсткий мост – Обуховский мост, литера А. Ремонт, реставрация и приспособление объекта культурного наследия для современного использования», шифр 50-УП, выполненной ООО «КАСТ» в 2025 г.;

раздела документации, обосновывающего меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ, работ по использованию лесов и иных работ, предусмотренных проектной документацией «Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками (в составе «Набережные и мосты реки Фонтанки») по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная р. Фонтанки (правый берег) Горсткий мост – Обуховский мост, литера А. Ремонт, реставрация и приспособление объекта культурного наследия для современного использования», на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объектов культурного наследия - «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия», разработанного ООО «Каст» в 2025 г., шифр 50-УП-ОСОКН

2. Согласование вывода и подписание Акта экспертизы цифровой электронной подписью.

3. Принятие решения о передаче Акта государственной историко-культурной экспертизы Заказчику.

Слушали: М. С. Лавриновского

Постановили:

1.1. Согласиться с тем, что предоставленная проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», в составе объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, по обоим берегам р. Фонтанки, от Дворцовой наб. и Кутузова наб. до Подзорного канала и р. Большой Невы у взморья: «Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками (в составе «Набережные и мосты реки Фонтанки») по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная р. Фонтанки (правый берег) Горсткий мост – Обуховский мост, литера А. Ремонт, реставрация и приспособление объекта культурного наследия для современного использования», шифр 50-УП, выполненная ООО «КАСТ» в 2025 г., соответствует

требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия,

1.2. Сделать вывод о возможности (положительное заключение) обеспечения сохранности объектов культурного наследия при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ, работ по использованию лесов и иных работ, предусмотренных проектной документацией «Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками (в составе «Набережные и мосты реки Фонтанки») по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная р. Фонтанки (правый берег) Горсткий мост – Обуховский мост, литера А. Ремонт, реставрация и приспособление объекта культурного наследия для современного использования».

2. Представить оформленный текст Акта экспертизы в электронном виде с формулировкой выводов.

3. Согласовать вывод и подписать Акт экспертизы в порядке, установленном Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2024 года № 530.

4. Передать заказчику Акт экспертизы, подписанный электронными подписями, со всеми прилагаемыми документами и материалами на электронном носителе в формате документа (PDF).

Голосование по всем вопросам одновременно:

3 человека – за; против – нет; воздержавшихся нет. Принято единогласно.

Председатель
комиссии

экспертной

М. С. Лавриновский

17.09.2026

Ответственный
экспертной комиссии

секретарь

М. В. Болотина

17.09.2026

Член экспертной комиссии

А. П. Хорликов

17.09.2026

Лицензия проектной организации



Министерство культуры
Российской Федерации

ЛИЦЕНЗИЯ

№ МКРФ 04956 от 16 апреля 2018 г.

на осуществление
деятельности по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации

(указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

Виды работ, выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности,
в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона
«О лицензировании отдельных видов деятельности»:

согласно приложению № 1 к лицензии

(указываются в соответствии с перечнем работ (услуг),
установленным положением о лицензировании соответствующего вида деятельности)

Настоящая лицензия предоставлена:

Обществу с ограниченной ответственностью «КАСТ»

ООО «КАСТ»

(указывается полное и (в случае, если имеется), сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование),
организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального
предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, наименование иностранного
юридического лица, наименование филиала иностранного юридического лица, шкредитованного в соответствии с Федеральным
законом «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»)

Основной государственный регистрационный
номер юридического лица (индивидуального
предпринимателя) (ОГРН)

1027807594870

Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

7814087081

010139

Адрес места нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности:

194100, г. Санкт-Петербург, наб. Выборгская, д. 55, лит. Г4

(указываются адрес места нахождения (место жительства – для индивидуального предпринимателя),
и адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

Настоящая лицензия предоставлена на срок **бессрочно**

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа – приказа:

№510 от 16 апреля 2018 г.

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа – приказа:

№335 от 10 марта 2020 г.

Настоящая лицензия имеет 1 приложение, являющееся ее неотъемлемой частью на 1 листе.

Первый заместитель
Министра

(должность уполномоченного лица)



С.Г.Обрывалин

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Министерство культуры
Российской Федерации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к лицензии № МКРФ 04956 от 16 апреля 2018 г.

виды выполняемых работ:

разработка проектной документации по консервации, реставрации и воссозданию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

разработка проектной документации по ремонту и приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

реставрация, консервация и воссоздание оснований, фундаментов, кладок, ограждающих конструкций и распорных систем;

реставрация, консервация и воссоздание металлических конструкций и деталей;

реставрация, консервация и воссоздание деревянных конструкций и деталей;

реставрация, консервация и воссоздание декоративно-художественных покрасок, штукатурной отделки и архитектурно-лепного декора;

реставрация, консервация и воссоздание конструкций и деталей из естественного и искусственного камней;

реставрация, консервация и воссоздание произведений скульптуры и декоративно-прикладного искусства;

реставрация, консервация и воссоздание живописи (монументальной, станковой);

реставрация, консервация и воссоздание исторического ландшафта и произведений садово-паркового искусства;

ремонт и приспособление объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Первый заместитель
Министра

(должность уполномоченного лица)



С.Г.Обрывалин

(ф.и.о. уполномоченного лица)